

# Schlüter®-PROFIELEN en SYSTEMEN

## Beeld-prijslijst PS 19

Nederland - België · geldig vanaf 1 januari 2019



# 2019

# Onze vakgebieden

## I. Techniek en design met Schlüter-profielen

## II. Afdichting / ontkoppeling / verwarming / afwatering / contactgeluidsisolatie

## III. Balkons en terrassen

## IV. Bekledingsconstructies

Verwarmingstechnische componenten vindt u in onze prijslijst BT 19 Schlüter®-BEKOTEC-THERM.

## V. Plaatsingsondergronden voor tegels

Bekijk onze prijslijst KB 19 Schlüter®-KERDI-BOARD.



## VI. LichtProfielTechniek

Bekijk onze prijslijst LT 19 Schlüter®-LIPROTEC.



## Productoverzicht

6 – 11



Schlüter-profielen  
Bekledingsafsluitingen op de vloer

12 – 21



Schlüter-profielen  
Wandhoeken en afsluitingen

22 – 61



Schlüter-profielen  
Trapprofielen

62 – 68



Schlüter-profielen  
Bewegingsvoegen en ontspanningsprofielen

69 – 96



Schlüter-systemen

Afdichting / ontkoppeling / verwarming /  
afwatering / drainage / contactgeluidsisolatie

97 – 176



Schlüter-systemen

Constructiesystemen voor balkons en terrassen

177 – 199



Schlüter-systemen

Bekledingsconstructies

200 – 204

## Verwerkingstips

205 – 206

## Schlüter-profielen met radiusperforatie

207

## Kleurcodes en legenda

208 – 210



**B**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Schlüter®-BARA-ESOT .....      | 197 |
| Schlüter®-BARA-FAP .....       | 195 |
| Schlüter®-BARA-HV .....        | 196 |
| Schlüter®-BARA-RAK .....       | 185 |
| Schlüter®-BARA-RAKE .....      | 186 |
| Schlüter®-BARA-RAKEG .....     | 187 |
| Schlüter®-BARA-RAP .....       | 195 |
| Schlüter®-BARA-RK .....        | 193 |
| Schlüter®-BARA-RKB .....       | 192 |
| Schlüter®-BARA-RKK .....       | 188 |
| Schlüter®-BARA-RKKE .....      | 191 |
| Schlüter®-BARA-RKL .....       | 194 |
| Schlüter®-BARA-RKLT .....      | 196 |
| Schlüter®-BARA-RT .....        | 192 |
| Schlüter®-BARA-RTK .....       | 182 |
| Schlüter®-BARA-RTKE .....      | 183 |
| Schlüter®-BARA-RTKEG .....     | 184 |
| Schlüter®-BARA-RTP .....       | 197 |
| Schlüter®-BARA-RW .....        | 189 |
| Schlüter®-BARA-RWL .....       | 193 |
| Schlüter®-BARA-STU .....       | 197 |
| Schlüter®-BARIN-R .....        | 199 |
| Schlüter®-BARIN-SR .....       | 198 |
| Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN .....  | 203 |
| Schlüter®-BEKOTEC-EN .....     | 201 |
| Schlüter®-BEKOTEC-EN F .....   | 201 |
| Schlüter®-BEKOTEC-EN FK .....  | 203 |
| Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS ..... | 202 |

**C**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Schlüter®-CLEAN-CP ..... | 205 |
|--------------------------|-----|

**D**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Schlüter®-DECO .....          | 46  |
| Schlüter®-DECO-DE .....       | 47  |
| Schlüter®-DECO-SG .....       | 54  |
| Schlüter®-DECO-SG .....       | 138 |
| Schlüter®-DESIGNBASE-CQ ..... | 55  |
| Schlüter®-DESIGNBASE-SL ..... | 56  |
| Schlüter®-DESIGNLINE .....    | 53  |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Schlüter®-DIADEC .....         | 48  |
| Schlüter®-DILEX-AHK .....      | 92  |
| Schlüter®-DILEX-AHKA .....     | 93  |
| Schlüter®-DILEX-AHK-TS .....   | 91  |
| Schlüter®-DILEX-AKWS .....     | 74  |
| Schlüter®-DILEX-AS .....       | 82  |
| Schlüter®-DILEX-BT .....       | 76  |
| Schlüter®-DILEX-BT/MT .....    | 78  |
| Schlüter®-DILEX-BTO .....      | 77  |
| Schlüter®-DILEX-BT/OT .....    | 78  |
| Schlüter®-DILEX-BTS .....      | 77  |
| Schlüter®-DILEX-BT/VTS .....   | 78  |
| Schlüter®-DILEX-BWA .....      | 82  |
| Schlüter®-DILEX-BWB .....      | 74  |
| Schlüter®-DILEX-BWS .....      | 75  |
| Schlüter®-DILEX-DFP .....      | 96  |
| Schlüter®-DILEX-EDP .....      | 70  |
| Schlüter®-DILEX-EF .....       | 83  |
| Schlüter®-DILEX-EHK .....      | 90  |
| Schlüter®-DILEX-EK .....       | 84  |
| Schlüter®-DILEX-EKE .....      | 83  |
| Schlüter®-DILEX-EKSB .....     | 73  |
| Schlüter®-DILEX-EMP .....      | 94  |
| Schlüter®-DILEX-EP .....       | 96  |
| Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9 ..... | 75  |
| Schlüter®-DILEX-EZ 70 .....    | 95  |
| Schlüter®-DILEX-HK .....       | 85  |
| Schlüter®-DILEX-HKS .....      | 87  |
| Schlüter®-DILEX-HKU .....      | 88  |
| Schlüter®-DILEX-HKW .....      | 85  |
| Schlüter®-DILEX-HVD .....      | 96  |
| ▲ Schlüter®-DILEX-KS .....     | 72  |
| Schlüter®-DILEX-KSA .....      | 81  |
| ▲ Schlüter®-DILEX-KSBT .....   | 79  |
| Schlüter®-DILEX-MOP .....      | 95  |
| Schlüter®-DILEX-MP .....       | 95  |
| Schlüter®-DILEX-RF .....       | 84  |
| Schlüter®-DITRA 25 .....       | 98  |
| Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 .....  | 99  |
| Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 .....  | 100 |
| Schlüter®-DITRA-HEAT .....     | 101 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO .....          | 101 |
| Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT .....         | 105 |
| ▲ Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S .....    | 103 |
| ▲ Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS .....   | 107 |
| Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK .....         | 105 |
| Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R .....          | 104 |
| Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3 .....         | 104 |
| Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4 .....         | 104 |
| ▲ Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI .....   | 104 |
| ▲ Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 ..... | 102 |
| ▲ Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS .....       | 106 |
| Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS .....         | 105 |
| Schlüter®-DITRA-SOUND .....             | 108 |

**E**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Schlüter®-ECK-E .....   | 50 |
| Schlüter®-ECK-K .....   | 51 |
| Schlüter®-ECK-KHK ..... | 52 |
| Schlüter®-ECK-KI .....  | 49 |

**F**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| ▲ Schlüter®-FINEC-A .....  | 45 |
| ▲ Schlüter®-FINEC-E .....  | 43 |
| ▲ Schlüter®-FINEC-TS ..... | 44 |

**I**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Schlüter®-INDEC ..... | 47 |
|-----------------------|----|

**J**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Schlüter®-JOLLY .....     | 42 |
| ▲ Schlüter®-JOLLY-A ..... | 40 |
| Schlüter®-JOLLY-AC .....  | 41 |
| Schlüter®-JOLLY-P .....   | 42 |
| Schlüter®-JOLLY-TS .....  | 39 |

**K**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Schlüter®-KERDI .....            | 110 |
| Schlüter®-KERDI-COLL-L .....     | 113 |
| Schlüter®-KERDI-CP .....         | 115 |
| Schlüter®-KERDI-DRAIN .....      | 141 |
| Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE ..... | 155 |





|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS.....        | 156 |
| Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10.....     | 154 |
| Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF.....  | 154 |
| ▲ Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT..... | 154 |
| Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL.....   | 155 |
| Schlüter®-KERDI-DRAIN sets.....      | 157 |
| Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E.....      | 176 |
| Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS.....       | 156 |
| Schlüter®-KERDI-FIX.....             | 113 |
| Schlüter®-KERDI-FLEX.....            | 111 |
| Schlüter®-KERDI-KEBA.....            | 111 |
| Schlüter®-KERDI-KERECK.....          | 112 |
| Schlüter®-KERDI-KERECK-F.....        | 112 |
| Schlüter®-KERDI-KERS.....            | 112 |
| Schlüter®-KERDI-KM.....              | 113 |
| Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C.....    | 120 |
| Schlüter®-KERDI-LINE-A sets.....     | 124 |
| Schlüter®-KERDI-LINE-BS.....         | 129 |
| Schlüter®-KERDI-LINE-D.....          | 123 |
| Schlüter®-KERDI-LINE-F.....          | 128 |
| Schlüter®-KERDI-LINE-FC.....         | 121 |
| ▲ Schlüter®-KERDI-LINE-GTM.....      | 132 |
| ▲ Schlüter®-KERDI-LINE-GTO.....      | 132 |
| Schlüter®-KERDI-LINE-H.....          | 126 |
| Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2.....    | 127 |
| ▲ Schlüter®-KERDI-LINE-SR.....       | 132 |
| Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE.....      | 119 |
| Schlüter®-KERDI-LINE-V.....          | 130 |
| Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2.....    | 129 |
| Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL.....      | 135 |
| Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS.....     | 134 |
| Schlüter®-KERDI-SHOWER-L.....        | 135 |
| Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC.....       | 134 |
| Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS.....      | 133 |
| Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS.....       | 133 |
| Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB.....  | 158 |
| Schlüter®-KERDI-SHOWER-T.....        | 159 |
| Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB.....       | 159 |
| Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC.....       | 160 |
| ▲ Schlüter®-KERDI-TS.....            | 114 |
| Schlüter®-KERDI-TS-ZC.....           | 115 |

## P

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Schlüter®-PROCUT-PSF..... | 206 |
| Schlüter®-PROCUT-TSM..... | 206 |

## Q

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Schlüter®-QUADEC-A.....  | 28 |
| Schlüter®-QUADEC-AC..... | 30 |
| Schlüter®-QUADEC-E.....  | 26 |
| Schlüter®-QUADEC-FS..... | 54 |
| Schlüter®-QUADEC-MC..... | 25 |
| Schlüter®-QUADEC-PQ..... | 31 |
| Schlüter®-QUADEC-TS..... | 24 |

## R

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Schlüter®-REMA.....           | 205 |
| Schlüter®-RENO-RAMP.....      | 20  |
| Schlüter®-RENO-RAMP-K.....    | 20  |
| Schlüter®-RENO-T.....         | 21  |
| Schlüter®-RENO-TK.....        | 16  |
| Schlüter®-RENO-U.....         | 19  |
| Schlüter®-RENO-V.....         | 17  |
| Schlüter®-RENO-VB.....        | 18  |
| Schlüter®-RENO-VT.....        | 18  |
| Schlüter®-RONDEC-A.....       | 34  |
| Schlüter®-RONDEC-AC.....      | 37  |
| Schlüter®-RONDEC-DB.....      | 37  |
| Schlüter®-RONDEC-E.....       | 32  |
| Schlüter®-RONDEC-MC.....      | 31  |
| Schlüter®-RONDEC-PRG.....     | 38  |
| Schlüter®-RONDEC-PRO.....     | 38  |
| Schlüter®-RONDEC-STEP.....    | 58  |
| Schlüter®-RONDEC-STEP-CT..... | 59  |
| Schlüter®-RONDEC-TS.....      | 36  |
| Schlüter®-RUMA.....           | 205 |

## S

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Schlüter®-SCHIENE.....         | 14 |
| Schlüter®-SCHIENE-BASIC.....   | 15 |
| Schlüter®-SCHIENE-ES.....      | 13 |
| Schlüter®-SCHIENE-STEP.....    | 61 |
| Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB..... | 60 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Schlüter®-SCHIENE-V..... | 16 |
|--------------------------|----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| ▲ Schlüter®-SHELF-E.....         | 162 |
| ▲ Schlüter®-SHELF-N.....         | 163 |
| ▲ Schlüter®-SHELF-W.....         | 164 |
| Schlüter®-SHOWERPROFILE-R.....   | 137 |
| Schlüter®-SHOWERPROFILE-S.....   | 136 |
| Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS.....  | 137 |
| Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK..... | 138 |

## T

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Schlüter®-TERRAZZO.....             | 21  |
| Schlüter®-TREP-E.....               | 63  |
| Schlüter®-TREP-EFK.....             | 67  |
| Schlüter®-TREP-EK.....              | 67  |
| Schlüter®-TREP-FL.....              | 66  |
| Schlüter®-TREP-G/-GL.....           | 64  |
| Schlüter®-TREP-GK/-GLK.....         | 68  |
| Schlüter®-TREP-S/-B.....            | 65  |
| Schlüter®-TROBA.....                | 167 |
| ▲ Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1.....   | 170 |
| ▲ Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3.....   | 171 |
| ▲ Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10.....  | 170 |
| ▲ Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30..... | 170 |
| ▲ Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70..... | 171 |
| ▲ Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6.....  | 172 |
| ▲ Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60..... | 171 |
| Schlüter®-TROBA-LINE-TL.....        | 173 |
| Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H.....      | 176 |
| Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E.....     | 176 |
| Schlüter®-TROBA-LINE-TLR.....       | 174 |
| Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E.....     | 175 |
| Schlüter®-TROBA-PLUS.....           | 166 |
| Schlüter®-TROBA-PLUS-G.....         | 167 |
| Schlüter®-TROBA-STELZ-DR.....       | 168 |
| Schlüter®-TROBA-STELZ-MR.....       | 168 |
| ▲ Schlüter®-TROBA-ZFK.....          | 168 |
| ▲ Schlüter®-TROWEL.....             | 205 |

## W

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Schlüter®-WINKEL..... | 21 |
|-----------------------|----|



## Bekledingsafsluitingen op de vloer



Schlüter®-**SCHIENE-ES**  
Pagina 13



Schlüter®-**SCHIENE**  
Pagina 14



Schlüter®-**SCHIENE-BASIC**  
Pagina 15



Schlüter®-**RENO-TK**  
Pagina 16



Schlüter®-**RENO-V**  
Pagina 17



Schlüter®-**RENO-U**  
Pagina 19



Schlüter®-**RENO-RAMP**  
Pagina 20



Schlüter®-**RENO-RAMP-K**  
Pagina 20



Schlüter®-**RENO-T**  
Pagina 21



## Wandhoeken en afsluitingen



Schlüter®-**QUADEC**  
Pagina 24–31, 54



Schlüter®-**RONDEC**  
Pagina 31–38



Schlüter®-**JOLLY**  
Pagina 39–42



Schlüter®-**FINEC**  
Pagina 43–45



Schlüter®-**DECO**  
Pagina 46–47



Schlüter®-**INDEC**  
Pagina 47



Schlüter®-**DIADEC**  
Pagina 48



Schlüter®-**ECK**  
Pagina 49–52, 86



Schlüter®-**DESIGNLINE**  
Pagina 53



Schlüter®-**DECO-SG**  
Pagina 54, 138



Schlüter®-**DESIGNBASE-CQ**  
Pagina 55



Schlüter®-**DESIGNBASE-SL**  
Pagina 56–57



Schlüter®-**RONDEC-STEP**  
Pagina 58–59



Schlüter®-**SCHIENE-STEP**  
Pagina 60–61




## Trapprofielen



Schlüter®-TREP-E  
Pagina 63



Schlüter®-TREP-G/-GL  
Pagina 64




Schlüter®-TREP-S/-B  
Pagina 65




Schlüter®-TREP-TAP  
Pagina 65




Schlüter®-TREP-FL  
Pagina 66



Schlüter®-TREP-EK  
Pagina 67



Schlüter®-TREP-EFK  
Pagina 67

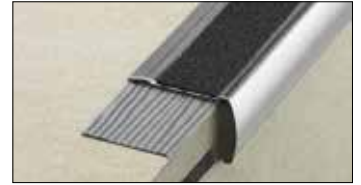

Schlüter®-TREP-GK/-GLK  
Pagina 68



## Bewegings-, rand- en aansluitvoegen



Schlüter®-DILEX-EDP  
Pagina 70



Schlüter®-DILEX-KS  
Pagina 72



Schlüter®-DILEX-EKSB  
Pagina 73



Schlüter®-DILEX-AKWS  
Pagina 74



Schlüter®-DILEX-BWB  
Pagina 74



Schlüter®-DILEX-BWS  
Pagina 75



Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9  
Pagina 75



Schlüter®-DILEX-BT  
Pagina 76



Schlüter®-DILEX-BTO  
Pagina 77



Schlüter®-DILEX-BTS  
Pagina 77



Schlüter®-DILEX-KSBT  
Pagina 79–80



Schlüter®-DILEX-KSA  
Pagina 81



Schlüter®-DILEX-BWA  
Pagina 82



Schlüter®-DILEX-AS  
Pagina 82



Schlüter®-DILEX-EF  
Pagina 83



Schlüter®-DILEX-EKE  
Pagina 83





## Bewegings-, rand- en aansluitvoegen



**Schlüter®-DILEX-RF**  
Pagina 84



**Schlüter®-DILEX-EK**  
Pagina 84




**Schlüter®-DILEX-HK**  
Pagina 85




**Schlüter®-DILEX-HKW**  
Pagina 85



**Schlüter®-DILEX-HKS**  
Pagina 87



**Schlüter®-DILEX-HKU**  
Pagina 88–89



**Schlüter®-DILEX-EHK**  
Pagina 90



**Schlüter®-DILEX-AHK-TS**  
Pagina 91



**Schlüter®-DILEX-AHK**  
Pagina 92



**Schlüter®-DILEX-AHKA**  
Pagina 93



**Schlüter®-DILEX-EMP**  
Pagina 94



**Schlüter®-DILEX-MP**  
Pagina 95



**Schlüter®-DILEX-MOP**  
Pagina 95



**Schlüter®-DILEX-EZ 70**  
Pagina 95




**Schlüter®-DILEX-EP**  
Pagina 96



**Schlüter®-DILEX-DFP**  
Pagina 96



## Afdichting; ontkoppeling; hechtende drainage; verwarming; contactgeluidsisolatie



**Schlüter®-DITRA 25**  
Pagina 98



**Schlüter®-DITRA-DRAIN**  
Pagina 99–100



**Schlüter®-DITRA-HEAT**  
Pagina 101–107




**Schlüter®-DITRA-SOUND**  
Pagina 108



## Afdichten tegen de wand en op de vloer; afwatering



**Schlüter®-KERDI**  
Pagina 110



**Schlüter®-KERDI-KEBA**  
Pagina 111



**Schlüter®-KERDI-KERS**  
Pagina 112



**Schlüter®-KERDI-COLL-L**  
Pagina 113



**Schlüter®-KERDI-FIX**  
Pagina 113



**Schlüter®-KERDI-TS**  
Pagina 114-115



**Schlüter®-KERDI-LINE roosters**  
Pagina 117-122



**Schlüter®-KERDI-LINE-H**  
Pagina 124, 126-132



**Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS**  
Pagina 133-135, 158-160



**Schlüter®-SHOWERPROFILE**  
Pagina 136-137



**Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS**  
Pagina 137-138



**Schlüter®-DECO-SG**  
Pagina 54, 138



**Schlüter®-KERDI-DRAIN roosters**  
Pagina 140



**Schlüter®-KERDI-DRAIN**  
Pagina 141-157



**Schlüter®-SHELF**  
Pagina 162-164



## Drainage van balkons en terrassen



**Schlüter®-TROBA-PLUS**  
Pagina 166



**Schlüter®-TROBA-PLUS-G**  
Pagina 167



**Schlüter®-TROBA**  
Pagina 167



**Schlüter®-TROBA-ZFK**  
Pagina 168



**Schlüter®-TROBA-STELZ**  
Pagina 168



**Schlüter®-TROBA-LEVEL**  
Pagina 170-172



**Schlüter®-TROBA-LINE-TL**  
Pagina 173-176



**Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E**  
Pagina 176





Schlüter®-**BARA-RTK**  
Pagina 182



Schlüter®-**BARA-RTKE**  
Pagina 183



Schlüter®-**BARA-RTKEG**  
Pagina 184



Schlüter®-**BARA-RAK**  
Pagina 185



Schlüter®-**BARA-RAKE**  
Pagina 186



Schlüter®-**BARA-RAKEG**  
Pagina 187



Schlüter®-**BARA-RKK**  
Pagina 188



Schlüter®-**BARA-RW**  
Pagina 189



Schlüter®-**BARA-RKKE**  
Pagina 191



Schlüter®-**BARA-RKB**  
Pagina 192



Schlüter®-**BARA-RT**  
Pagina 192



Schlüter®-**BARA-RK**  
Pagina 193



Schlüter®-**BARA-RWL**  
Pagina 193



Schlüter®-**BARA-RKL**  
Pagina 194



Schlüter®-**BARA-RAP**  
Pagina 195



Schlüter®-**BARA-FAP**  
Pagina 195



Schlüter®-**BARA-RKLT**  
Pagina 196



Schlüter®-**BARA-RTP**  
Pagina 197




Schlüter®-**BARA-ESOT**  
Pagina 197




Schlüter®-**BARIN**  
Pagina 198–199




## Bekledingsconstructies




Schlüter®-BEKOTEC-EN  
Pagina 201



Schlüter®-BEKOTEC-EN F  
Pagina 201



Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS  
Pagina 202

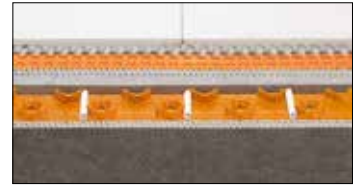

Schlüter®-BEKOTEC-EN FK  
Pagina 203



Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN  
Pagina 203



## Verwerkingstips



Schlüter®-REMA  
Pagina 205



Schlüter®-CLEAN-CP  
Pagina 205



Schlüter®-RUMA  
Pagina 205



Schlüter®-TROWEL  
Pagina 205



Schlüter®-PROCUT  
Pagina 206



## Schlüter®-profielen

### BEKLEDINGS-AFSLUITINGEN OP DE VLOER

De afsluitprofielen, zoals de originele Schlüter®-SCHIENE, grenzen tegel- en natuursteenbekledingen af en beschermen de buitenranden ervan tegen mechanische beschadigingen. Schlüter®-RENO-profielen creëren een traploze overgang met alle aangrenzende vloerbekledingen. Onze afsluitprofielen zijn op deze wijze de “finishing touch” van de vloerbekleding.

*Foto: Schlüter®-SCHIENE-ES (zie pagina 13)*








## Veruit de beste oplossing: het roestvaststalen profiel met voegribje

- ✓ Doorlopend en precies voegpatroon.
- ✓ Eenvoudige en nauwkeurige plaatsing.
- ✓ Scheiding van lijm en voegmortel.
- ✓ Het enige roestvaststalen profiel met voegribje.
- ✓ Al meer dan 15 jaar gepatenteerde voegrib-techniek.
- ✓ In de uitvoeringen roestvast staal en geborsteld roestvast staal.
- ✓ Het voegribje – ontdek het verschil.



### Schlüter®-SCHIENE-ES

**Schlüter®-SCHIENE-ES** is een roestvaststalen afsluitprofiel voor tegel- en natuursteenbekledingen. Het profiel beschikt over een voegribje, dat een vaste voegafstand tot de tegel bepaalt.  
(Productdatablad 1.1)

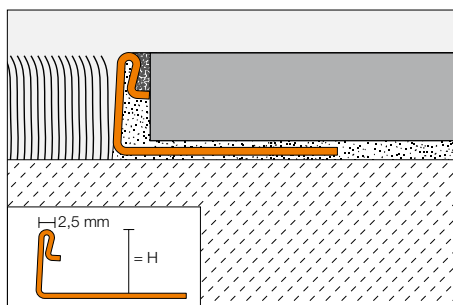

| Schlüter®-SCHIENE-ES  |                        |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A met voegribje                                                                         |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                    | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |
| 8                      | ES 80                  | 9,69  | 120         |
| 10                     | ES 100                 | 10,19 | 120         |
| 11                     | ES 110                 | 10,76 | 120         |
| 12,5                   | ES 125                 | 11,11 | 120         |
| L = 1,00 m                                                                                                |                        |       |             |
| 8                                                                                                         | ES 80 / 100            | 10,19 | 240         |
| 10                                                                                                        | ES 100 / 100           | 10,70 | 240         |
| 11                                                                                                        | ES 110 / 100           | 11,28 | 240         |
| 12,5                                                                                                      | ES 125 / 100           | 11,65 | 240         |

| Schlüter®-SCHIENE-ES-EB  |                        |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A geborsteld met voegribje                                                                  |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                        | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |
| 8                        | ES 80 EB               | 14,36 | 120         |
| 10                       | ES 100 EB              | 14,86 | 120         |
| 11                       | ES 110 EB              | 15,62 | 120         |
| 12,5                     | ES 125 EB              | 15,80 | 120         |

#### Opmerking:

Om productietechnische redenen kunnen producten met L = 1,00 m niet worden voorzien van een speciale perforatie.






## Schlüter®-SCHIENE

Schlüter®-SCHIENE is een speciaal profiel ter bescherming en als decoratie voor de begrenzing van tegelvloeren, maar kan ook uitstekend worden toegepast voor andere vloerbekledingsmaterialen en toepassingen. Vanwege het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald. Schlüter®-SCHIENE-E heeft geen voegribje.

(Productdatablad 1.1)

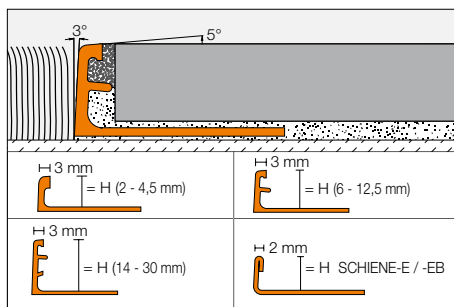

| Schlüter®-SCHIENE-M  |                        |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Messing                                                                                               |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| —                                                                                                     | —                      | —     | —           |
| 3                                                                                                     | M 30                   | 7,78  | 120         |
| 4,5                                                                                                   | M 45                   | 7,78  | 120         |
| 6                    | M 60                   | 7,90  | 120         |
| —                                                                                                     | —                      | —     | —           |
| 8                    | M 80                   | 8,40  | 120         |
| 9                                                                                                     | M 90                   | 8,71  | 120         |
| 10                 | M 100                  | 8,85  | 120         |
| 11                                                                                                    | M 110                  | 9,59  | 120         |
| 12,5               | M 125                  | 9,79  | 120         |
| —                                                                                                     | —                      | —     | —           |
| 15                                                                                                    | M 150                  | 10,52 | 120         |
| 16                                                                                                    | M 160                  | 11,43 | 120         |
| 17,5                                                                                                  | M 175                  | 11,67 | 120         |
| 20                                                                                                    | M 200                  | 12,29 | 120         |
| —                                                                                                     | —                      | —     | —           |
| 22,5                                                                                                  | M 225                  | 14,47 | 120         |
| 25                                                                                                    | M 250                  | 15,39 | 120         |
| —                                                                                                     | —                      | —     | —           |
| 30                                                                                                    | M 300                  | 17,03 | 120         |
| L = 1,00 m                                                                                            |                        |       |             |
| 4,5                                                                                                   | M 45/100               | 8,28  | 240         |
| 6                                                                                                     | M 60/100               | 8,40  | 240         |
| 8                                                                                                     | M 80/100               | 8,92  | 240         |
| 10                                                                                                    | M 100/100              | 9,36  | 240         |
| 12,5                                                                                                  | M 125/100              | 10,29 | 240         |
| 15                                                                                                    | M 150/100              | 11,02 | 240         |

| Schlüter®-SCHIENE-A  |                        |      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------|
| Aluminium                                                                                              |                        |      |             |
| H (mm)                                                                                                 | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
| 2                                                                                                      | A 20                   | 3,25 | 120         |
| 3                                                                                                      | A 30                   | 3,25 | 120         |
| 4,5                                                                                                    | A 45                   | 3,25 | 120         |
| 6                     | A 60                   | 3,25 | 120         |
| 7                                                                                                      | A 70                   | 3,32 | 120         |
| 8                     | A 80                   | 3,38 | 120         |
| 9                                                                                                      | A 90                   | 3,44 | 120         |
| 10                  | A 100                  | 3,51 | 120         |
| 11                  | A 110                  | 3,75 | 120         |
| 12,5                | A 125                  | 3,96 | 120         |
| 14                                                                                                     | A 140                  | 4,25 | 120         |
| 15                                                                                                     | A 150                  | 4,48 | 120         |
| 16                                                                                                     | A 160                  | 4,71 | 120         |
| 17,5                                                                                                   | A 175                  | 4,99 | 120         |
| 20                                                                                                     | A 200                  | 5,13 | 120         |
| 21                                                                                                     | A 210                  | 5,41 | 120         |
| 22,5                                                                                                   | A 225                  | 5,67 | 120         |
| 25                                                                                                     | A 250                  | 5,92 | 120         |
| 27,5                                                                                                   | A 275                  | 6,19 | 120         |
| 30                                                                                                     | A 300                  | 6,50 | 120         |
| L = 1,00 m                                                                                             |                        |      |             |
| 4,5                                                                                                    | A 45/100               | 3,75 | 240         |
| 6                                                                                                      | A 60/100               | 3,75 | 240         |
| 8                                                                                                      | A 80/100               | 3,88 | 240         |
| 10                                                                                                     | A 100/100              | 4,04 | 240         |
| 12,5                                                                                                   | A 125/100              | 4,48 | 240         |
| 15                                                                                                     | A 150/100              | 4,99 | 240         |

| Schlüter®-SCHIENE-AE  |                        |      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------|
| Alu. bruut mat geanodiseerd                                                                              |                        |      |             |
| H (mm)                                                                                                   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
| 2                                                                                                        | AE 20                  | 4,48 | 120         |
| 3                                                                                                        | AE 30                  | 4,48 | 120         |
| 4,5                                                                                                      | AE 45                  | 4,53 | 120         |
| 6                     | AE 60                  | 4,71 | 120         |
| 7                                                                                                        | AE 70                  | 4,85 | 120         |
| 8                     | AE 80                  | 4,92 | 120         |
| 9                                                                                                        | AE 90                  | 5,13 | 120         |
| 10                  | AE 100                 | 5,24 | 120         |
| 11                  | AE 110                 | 5,58 | 120         |
| 12,5                | AE 125                 | 5,80 | 120         |
| 14                                                                                                       | AE 140                 | 6,19 | 120         |
| 15                                                                                                       | AE 150                 | 6,39 | 120         |
| 16                                                                                                       | AE 160                 | 6,84 | 120         |
| 17,5                                                                                                     | AE 175                 | 6,96 | 120         |
| 20                                                                                                       | AE 200                 | 7,85 | 120         |
| 21                                                                                                       | AE 210                 | 8,22 | 120         |
| 22,5                                                                                                     | AE 225                 | 8,34 | 120         |
| 25                                                                                                       | AE 250                 | 8,66 | 120         |
| 27,5                                                                                                     | AE 275                 | 9,02 | 120         |
| 30                                                                                                       | AE 300                 | 9,55 | 120         |
| L = 1,00 m                                                                                               |                        |      |             |
| 4,5                                                                                                      | AE 45/100              | 5,00 | 240         |
| 6                                                                                                        | AE 60/100              | 5,18 | 240         |
| 8                                                                                                        | AE 80/100              | 5,41 | 240         |
| 10                                                                                                       | AE 100/100             | 5,75 | 240         |
| 12,5                                                                                                     | AE 125/100             | 6,38 | 240         |
| 15                                                                                                       | AE 150/100             | 7,05 | 240         |

### Opmerking:

Schlüter®-SCHIENE-M/-A/-AE van 2 mm, 3 mm en 4,5 mm hebben geen voegrib.

Om productietechnische redenen kunnen producten met L = 1,00 m niet worden voorzien van een speciale perforatie.

Voor 3 m lengte Art.-No. "300" aanvullen (bijv. M 60/300).




| Schlüter®-SCHIENE-E  |                        |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A                                                                                   |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 2                                                                                                     | E 20                   | 8,07  | 120         |
| 3                                                                                                     | E 30                   | 8,39  | 120         |
| 4,5                                                                                                   | E 45                   | 9,07  | 120         |
| 6                    | E 60                   | 9,38  | 120         |
| 7                                                                                                     | E 70                   | 9,61  | 120         |
| 8                    | E 80                   | 9,69  | 120         |
| 9                                                                                                     | E 90                   | 10,00 | 120         |
| 10                   | E 100                  | 10,19 | 120         |
| 11                   | E 110                  | 10,76 | 120         |
| 12,5                 | E 125                  | 11,11 | 120         |
| 14                                                                                                    | E 140                  | 11,63 | 120         |
| 15                                                                                                    | E 150                  | 12,18 | 120         |
| 16                                                                                                    | E 160                  | 12,67 | 120         |
| 17,5                                                                                                  | E 175                  | 12,97 | 120         |
| 20                                                                                                    | E 200                  | 13,42 | 120         |
| 22,5                                                                                                  | E 225                  | 14,04 | 120         |
| 25                                                                                                    | E 250                  | 14,78 | 120         |
| 30                                                                                                    | E 300                  | 15,66 | 120         |
| L = 1,00 m                                                                                            |                        |       |             |
| 6                                                                                                     | E 60 / 100             | 9,93  | 240         |
| 8                                                                                                     | E 80 / 100             | 10,19 | 240         |
| 10                                                                                                    | E 100 / 100            | 10,70 | 240         |
| 11                                                                                                    | E 110 / 100            | 11,28 | 240         |
| 12,5                                                                                                  | E 125 / 100            | 11,65 | 240         |

| Schlüter®-SCHIENE-E V4A  |                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V4A                                                                                        |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                        | E 45/V4A               | 10,04 | 120         |
| 6                                                                                                          | E 60/V4A               | 10,52 | 120         |
| 8                                                                                                          | E 80/V4A               | 10,72 | 120         |
| 10                                                                                                         | E 100/V4A              | 11,29 | 120         |
| 11                                                                                                         | E 110/V4A              | 11,96 | 120         |
| 12,5                                                                                                       | E 125/V4A              | 12,35 | 120         |
| 14                                                                                                         | E 140/V4A              | 12,92 | 120         |
| 15                                                                                                         | E 150/V4A              | 13,55 | 120         |
| 16                                                                                                         | E 160/V4A              | 14,07 | 120         |
| 17,5                                                                                                       | E 175/V4A              | 14,41 | 120         |
| 20                                                                                                         | E 200/V4A              | 14,91 | 120         |
| 22,5                                                                                                       | E 225/V4A              | 15,63 | 120         |
| 25                                                                                                         | E 250/V4A              | 16,43 | 120         |
| 30                                                                                                         | E 300/V4A              | 17,42 | 120         |

| Schlüter®-SCHIENE-EB  |                        |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A geborsteld                                                                           |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 6                     | E 60 EB                | 14,05 | 120         |
| 8                     | E 80 EB                | 14,36 | 120         |
| 10                    | E 100 EB               | 14,86 | 120         |
| 11                    | E 110 EB               | 15,62 | 120         |
| 12,5                  | E 125 EB               | 15,80 | 120         |

## Schlüter®-SCHIENE-BASIC

**Schlüter®-SCHIENE-BASIC** is een afsluitprofiel voor tegelbekledingen of andere vormvastе bekleedingsmaterialen met een rechthoekige overgang van het bevestigingsvlak op het aansluitvlak en met een rechthoekige profielkop.

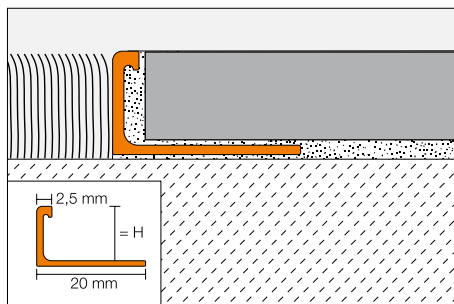

| Schlüter®-SCHIENE-BASIC-M |                        |       |             |
|---------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Messing                   |                        |       |             |
| H (mm)                    | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| —                         | —                      | —     | —           |
| 8                         | MBS 80                 | 7,42  | 120         |
| 10                        | MBS 100                | 7,84  | 120         |
| —                         | —                      | —     | —           |
| 12,5                      | MBS 125                | 8,49  | 120         |
| L = 1,00 m                |                        |       |             |
| —                         | —                      | —     | —           |
| 8                         | MBS 80/100             | 7,90  | 240         |
| 10                        | MBS 100/100            | 8,33  | 240         |
| —                         | —                      | —     | —           |
| 12,5                      | MBS 125/100            | 8,98  | 240         |


| Schlüter®-SCHIENE-BASIC-A                                                                                                                                                  |                        |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Aluminium                                                                                                                                                                  |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                                                                                     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                       | ABS 60                 | 2,73  | 120         |
| 8                                                                                       | ABS 80                 | 2,87  | 120         |
| 10                                                                                      | ABS 100                | 3,12  | 120         |
|  11  | ABS 110                | 3,26  | 120         |
| 12,5                                                                                    | ABS 125                | 3,38  | 120         |
| L = 1,00 m                                                                                                                                                                 |                        |       |             |
| 6                                                                                                                                                                          | ABS 60/100             | 3,25  | 240         |
| 8                                                                                                                                                                          | ABS 80/100             | 3,38  | 240         |
| 10                                                                                                                                                                         | ABS 100/100            | 3,61  | 240         |
|  11                                                                                     | ABS 110/100            | 3,73  | 120         |
| 12,5                                                                                                                                                                       | ABS 125/100            | 3,88  | 240         |

| Schlüter®-SCHIENE-BASIC-AE                                                                                                                                                     |                        |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. bruut mat geanodiseerd                                                                                                                                                    |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                                                                                         | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                         | AEBS 60                | 4,04  | 120         |
| 8                                                                                         | AEBS 80                | 4,25  | 120         |
| 10                                                                                        | AEBS 100               | 4,42  | 120         |
|  11  | AEBS 110               | 4,58  | 120         |
| 12,5                                                                                      | AEBS 125               | 4,79  | 120         |



## Schlüter®-SCHIENE-V

**Schlüter®-SCHIENE-V** is een afsluitprofiel voor houten bekledingen of voor andere vormvaste bekledingsmaterialen zoals terrazzvloeren met een rechthoekige overgang van het bevestigingsvlak op het afsluitvlak. Het gelijkmatig gevormde afsluitvlak maakt het afslijpen van de bekleding mogelijk.

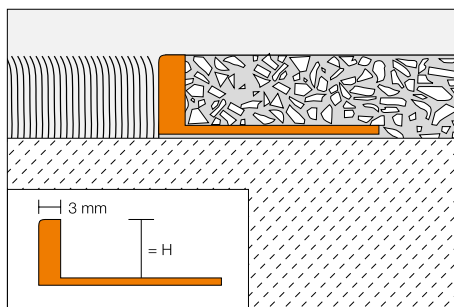

## Schlüter®-SCHIENE-AV




### Aluminium

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 10     | A 100 V                | 4,84  | 120         |
| 12,5   | A 125 V                | 4,96  | 120         |
| 26     | A 260 V                | 7,24  | 120         |

## Schlüter®-RENO-TK

**Schlüter®-RENO-TK** is een profiel voor de traploze overgang van een tegelvloer naar een aangrenzend lager gelegen tapijt of een ander vloerbekledingsmateriaal. Eveneens worden de aangrenzende bekledingsranden doeltreffend beschermd. (Productdatablad 1.4)

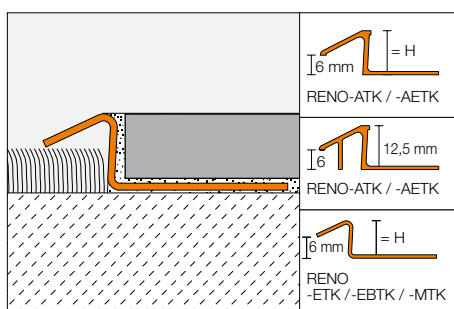

## Schlüter®-RENO-MTK



### Messing

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | MTK 80                 | 11,88 | 60          |
| 10     | MTK 100                | 12,86 | 60          |
| 12,5   | MTK 125                | 17,40 | 60          |
|        | L = 1,00 m             |       |             |
| 8      | MTK 80/100             | 12,40 | 60          |
| 10     | MTK 100/100            | 13,37 | 60          |
| 12,5   | MTK 125/100            | 17,87 | 60          |

## Schlüter®-RENO-ATK



### Aluminium

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | ATK 80                 | 4,82  | 60          |
| 10     | ATK 100                | 5,15  | 60          |
| 12,5   | ATK 125                | 6,84  | 60          |
|        | L = 1,00 m             |       |             |
| 8      | ATK 80/100             | 5,36  | 60          |
| 10     | ATK 100/100            | 5,72  | 60          |
| 12,5   | ATK 125/100            | 7,36  | 60          |

## Schlüter®-RENO-AETK



### Alu. bruint mat geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | AETK 80                | 7,42  | 60          |
| 10     | AETK 100               | 7,72  | 60          |
| 12,5   | AETK 125               | 9,14  | 60          |
|        | L = 1,00 m             |       |             |
| 8      | AETK 80/100            | 7,97  | 60          |
| 10     | AETK 100/100           | 8,29  | 60          |
| 12,5   | AETK 125/100           | 9,68  | 60          |

## Schlüter®-RENO-ETK

### Roestvast staal V2A

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | ETK 80                 | 12,34 | 60          |
| 10     | ETK 100                | 13,95 | 60          |
| 11     | ETK 110                | 15,18 | 60          |
| 12,5   | ETK 125                | 15,88 | 60          |
|        | L = 1,00 m             |       |             |
| 8      | ETK 80/100             | 13,03 | 60          |
| 10     | ETK 100/100            | 14,65 | 60          |
| 11     | ETK 110/100            | 15,90 | 60          |
| 12,5   | ETK 125/100            | 16,56 | 60          |

## Schlüter®-RENO-EBTK

### Roestvast staal V2A geborsteld

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | EBTK 80                | 16,02 | 60          |
| 10     | EBTK 100               | 18,16 | 60          |
| 11     | EBTK 110               | 19,62 | 60          |
| 12,5   | EBTK 125               | 20,63 | 60          |
|        | L = 1,00 m             |       |             |
| 8      | EBTK 80/100            | 16,74 | 60          |
| 10     | EBTK 100/100           | 18,89 | 60          |
| 11     | EBTK 110/100           | 20,40 | 60          |
| 12,5   | EBTK 125/100           | 21,35 | 60          |


### Opmerking:

Om productietechnische redenen kunnen producten met L = 1,00 m niet worden voorzien van een speciale perforatie.






## Past (bijna) altijd: Schlüter®-RENO-V-profiel met variabele overgangsfens

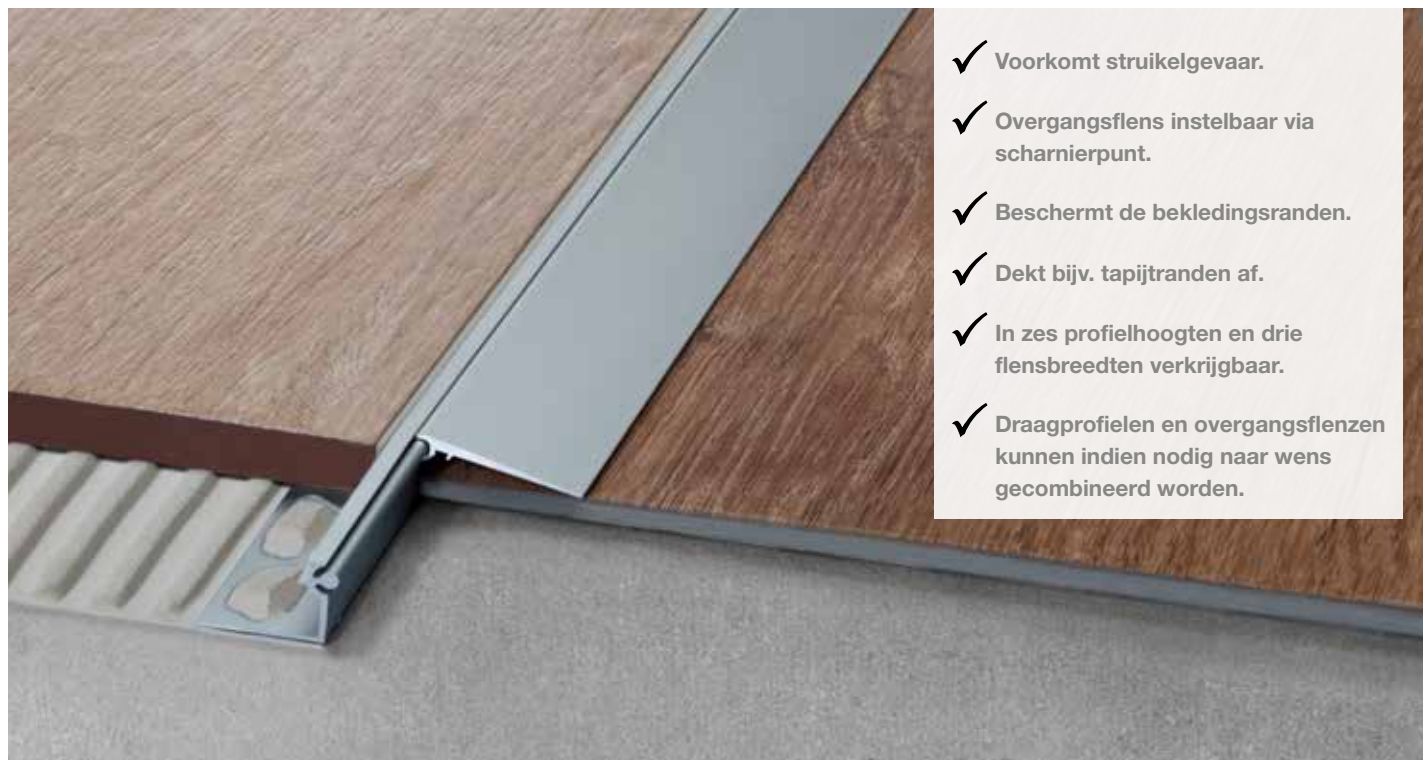

- ✓ Voorkomt struikelgevaar.
- ✓ Overgangsfens instelbaar via scharnierpunt.
- ✓ Beschermt de bekledingsranden.
- ✓ Dekt bijv. tapijtranden af.
- ✓ In zes profielhoogten en drie flensbreedten verkrijgbaar.
- ✓ Draagprofielen en overgangsfenzen kunnen indien nodig naar wens gecombineerd worden.

### Schlüter®-RENO-V

**Schlüter®-RENO-V** is een profiel met een variabele overgangsfens voor de traploze overgang tussen op verschillende hoogte gelegen vloerbekledingen. Vanwege het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.  
(Productdatablad 1.7)

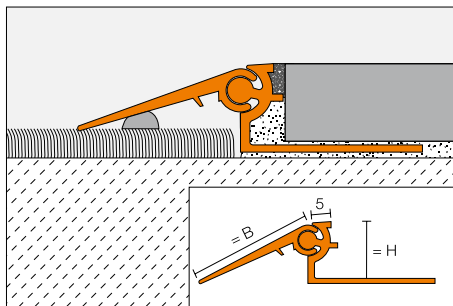

#### Schlüter®-RENO-AV

##### Aluminium

| H (mm)     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 8          | AVT 80 B20             | 11,95 | 40          |
| 10         | AVT 100 B20            | 12,25 | 40          |
| 12,5       | AVT 125 B30            | 13,83 | 40          |
| 15         | AVT 150 B30            | 13,96 | 40          |
| 17,5       | AVT 175 B40            | 16,15 | 40          |
| 20         | AVT 200 B40            | 16,63 | 40          |
| L = 1,00 m |                        |       |             |
| 8          | AVT 80 B20/100         | 13,00 | 60          |
| 10         | AVT 100 B20/100        | 13,23 | 60          |
| 12,5       | AVT 125 B30/100        | 14,87 | 60          |
| 15         | AVT 150 B30/100        | 15,03 | 60          |
| 17,5       | AVT 175 B40/100        | 17,20 | 60          |
| 20         | AVT 200 B40/100        | 17,74 | 60          |

#### Schlüter®-RENO-AEV

##### Alu. bruut mat geanodiseerd


| H (mm)     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 8          | AEVT 80 B20            | 18,44 | 40          |
| 10         | AEVT 100 B20           | 18,78 | 40          |
| 12,5       | AEVT 125 B30           | 20,47 | 40          |
| 15         | AEVT 150 B30           | 20,97 | 40          |
| 17,5       | AEVT 175 B40           | 23,44 | 40          |
| 20         | AEVT 200 B40           | 24,60 | 40          |
| L = 1,00 m |                        |       |             |
| 8          | AEVT 80 B20/100        | 19,47 | 60          |
| 10         | AEVT 100 B20/100       | 19,84 | 60          |
| 12,5       | AEVT 125 B30/100       | 21,55 | 60          |
| 15         | AEVT 150 B30/100       | 21,94 | 60          |
| 17,5       | AEVT 175 B40/100       | 24,43 | 60          |
| 20         | AEVT 200 B40/100       | 25,67 | 60          |



## Schlüter®-RENO-VT

**Schlüter®-RENO-VT** is het draagprofiel voor de variabele overgangsflezen Schlüter®-RENO-VB. Beide producten kunnen in alle afmetingen met elkaar worden gecombineerd.

(Productdatablad 1.7)



| Schlüter®-RENO-AVT           |                        |       |             |
|------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Vloer-draagprofiel aluminium |                        |       |             |
| H (mm)                       | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 8                            | AVT 80                 | 6,00  | 60          |
| 10                           | AVT 100                | 6,33  | 60          |
| 12,5                         | AVT 125                | 6,66  | 60          |
| 15                           | AVT 150                | 6,84  | 60          |
| 17,5                         | AVT 175                | 7,13  | 60          |
| 20                           | AVT 200                | 7,66  | 60          |


| Schlüter®-RENO-AEVT                               |                        |       |             |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Vloer-draagprofiel<br>alu. bruut mat geanodiseerd |                        |       |             |
| H (mm)                                            | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 8                                                 | AEVT 80                | 8,03  | 60          |
| 10                                                | AEVT 100               | 8,43  | 60          |
| 12,5                                              | AEVT 125               | 8,85  | 60          |
| 15                                                | AEVT 150               | 9,34  | 60          |
| 17,5                                              | AEVT 175               | 9,76  | 60          |
| 20                                                | AEVT 200               | 11,05 | 60          |

Prijzen voor Schlüter®-RENO-VT en -VB  
in 1 m lengte op aanvraag (Art.-nr. aanvullen,  
bijv. AVT 80/100)

## Schlüter®-RENO-VB

**Schlüter®-RENO-VB** is de variabele overgangsflezen, die in alle afmetingen met het draagprofiel Schlüter®-RENO-VT kan worden gecombineerd.

(Productdatablad 1.7)



| Schlüter®-RENO-AVB |                        |       |             |
|--------------------|------------------------|-------|-------------|
| Aluminium          |                        |       |             |
| B (mm)             | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 20                 | AVB 20                 | 3,13  | 60          |
| 30                 | AVB 30                 | 4,35  | 60          |
| 40                 | AVB 40                 | 6,40  | 60          |

| Schlüter®-RENO-AEVB         |                        |       |             |
|-----------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. bruut mat geanodiseerd |                        |       |             |
| B (mm)                      | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 20                          | AEVB 20                | 7,82  | 60          |
| 30                          | AEVB 30                | 9,14  | 60          |
| 40                          | AEVB 40                | 11,28 | 60          |


Prijzen voor Schlüter®-RENO-VT en -VB  
in 1 m lengte op aanvraag (Art.-nr. aanvullen,  
bijv. AVT 80/100)



## Schlüter®-RENO-U

**Schlüter®-RENO-U** is een profiel om vloerbekledingen met verschillende hoogtes traploos op elkaar te doen aansluiten. Vanwege het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald. Schlüter®-RENO-EU, -EBU en -MU hebben geen voegribje.

(Productdatablad 1.2)

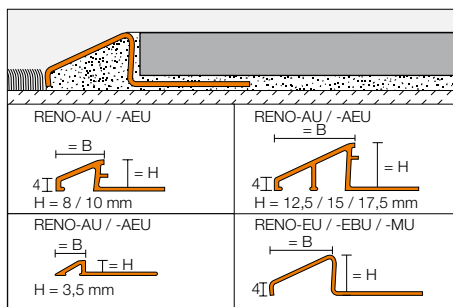

### Schlüter®-RENO-MU

#### Messing

| H (mm) | B (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m          | KV<br>(St.) |
|--------|--------|------------------------|--------------|-------------|
| —      | —      | —                      | —            | —           |
| 8      | 12,5   | MU 80                  | <b>14,19</b> | 60          |
| 10     | 16,5   | MU 100                 | <b>15,91</b> | 60          |
| 12,5   | 22     | MU 125                 | <b>21,04</b> | 60          |
| 15     | 27,5   | MU 150                 | <b>23,28</b> | 60          |
| —      | —      | —                      | —            | —           |
|        |        | L = 1,00 m             |              |             |
| 8      | 12,5   | MU 80/100              | <b>14,95</b> | 60          |
| 10     | 16,5   | MU 100/100             | <b>16,63</b> | 60          |
| 12,5   | 22     | MU 125/100             | <b>21,79</b> | 60          |

### Schlüter®-RENO-AU

#### Aluminium

| H (mm) | B (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m         | KV<br>(St.) |
|--------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| 3,5    | 9      | AU 35                  | <b>5,33</b> | 60          |
| 8      | 12,5   | AU 80                  | <b>5,53</b> | 60          |
| 10     | 16,5   | AU 100                 | <b>6,15</b> | 60          |
| 12,5   | 22     | AU 125                 | <b>7,91</b> | 60          |
| 15     | 27,5   | AU 150                 | <b>8,85</b> | 60          |
| 17,5   | 27     | AU 175                 | <b>9,92</b> | 60          |
|        |        | L = 1,00 m             |             |             |
| 8      | 12,5   | AU 80/100              | <b>6,33</b> | 60          |
| 10     | 16,5   | AU 100/100             | <b>6,90</b> | 60          |
| 12,5   | 22     | AU 125/100             | <b>8,64</b> | 60          |

### Schlüter®-RENO-AEU

#### Alu. bruut mat geanodiseerd

| H (mm) | B (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m          | KV<br>(St.) |
|--------|--------|------------------------|--------------|-------------|
| 3,5    | 9      | AEU 35                 | <b>7,54</b>  | 60          |
| 8      | 12,5   | AEU 80                 | <b>8,09</b>  | 60          |
| 10     | 16,5   | AEU 100                | <b>8,85</b>  | 60          |
| 12,5   | 22     | AEU 125                | <b>10,76</b> | 60          |
| 15     | 27,5   | AEU 150                | <b>12,01</b> | 60          |
| 17,5   | 27     | AEU 175                | <b>13,00</b> | 60          |
|        |        | L = 1,00 m             |              |             |
| 8      | 12,5   | AEU 80/100             | <b>8,85</b>  | 60          |
| 10     | 16,5   | AEU 100/100            | <b>9,68</b>  | 60          |
| 12,5   | 22     | AEU 125/100            | <b>11,48</b> | 60          |

### Schlüter®-RENO-EU

#### Roestvast staal V2A

| H (mm) | B (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m          | KV<br>(St.) |
|--------|--------|------------------------|--------------|-------------|
| 8      | 13     | EU 80                  | <b>14,95</b> | 60          |
| 10     | 17,5   | EU 100                 | <b>16,40</b> | 60          |
| 11     | 20     | EU 110                 | <b>17,58</b> | 60          |
| 12,5   | 23     | EU 125                 | <b>18,17</b> | 60          |
| 15     | 28     | EU 150                 | <b>19,74</b> | 60          |
| 17,5   | 33,5   | EU 175                 | <b>21,52</b> | 60          |
| 20     | 44,5   | EU 200                 | <b>23,42</b> | 60          |
|        |        | L = 1,00 m             |              |             |
| 8      | 13     | EU 80/100              | <b>15,65</b> | 60          |
| 10     | 17,5   | EU 100/100             | <b>17,12</b> | 60          |
| 11     | 20     | EU 110/100             | <b>18,29</b> | 60          |
| 12,5   | 23     | EU 125/100             | <b>18,90</b> | 60          |

### Schlüter®-RENO-EBU

#### Roestvast staal V2A geborsteld


| H (mm) | B (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m          | KV<br>(St.) |
|--------|--------|------------------------|--------------|-------------|
| 8      | 13     | EBU 80                 | <b>19,43</b> | 60          |
| 10     | 17,5   | EBU 100                | <b>21,30</b> | 60          |
| 11     | 20     | EBU 110                | <b>22,90</b> | 60          |
| 12,5   | 23     | EBU 125                | <b>23,59</b> | 60          |
| 15     | 28     | EBU 150                | <b>25,69</b> | 60          |
| 17,5   | 33,5   | EBU 175                | <b>27,98</b> | 60          |
| 20     | 44,5   | EBU 200                | <b>30,44</b> | 60          |
|        |        | L = 1,00 m             |              |             |
| 8      | 13     | EBU 80/100             | <b>20,14</b> | 60          |
| 10     | 17,5   | EBU 100/100            | <b>22,00</b> | 60          |
| 11     | 20     | EBU 110/100            | <b>23,63</b> | 60          |
| 12,5   | 23     | EBU 125/100            | <b>24,29</b> | 60          |



## Schlüter®-RENO-RAMP

**Schlüter®-RENO-RAMP** is een profiel voor de traploze overgang van sterk belastbare tegelbekledingen op een aangrenzend lager gelegen bekledingsmateriaal. Een voegribje zorgt voor een vaste voegruimte tussen het profiel en de tegel.

(Productdatablad 1.2)

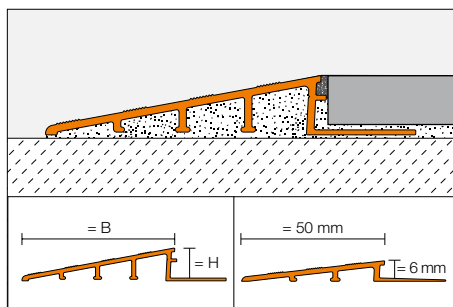

### Schlüter®-RENO-RAMP-AE


Alu. bruut mat geanodiseerd

| H (mm) | B (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |
|--------|--------|------------------------|-------|-------------|
| 6      | 50     | AERP 60 B50            | 18,79 | 60          |
| 10     | 64     | AERP 100 B65           | 19,95 | 60          |
| 12,5   | 64     | AERP 125 B65           | 20,41 | 60          |
| 12,5   | 89     | AERP 125 B90           | 23,76 | 60          |
| 15     | 89     | AERP 150 B90           | 25,89 | 60          |
| 20     | 89     | AERP 200 B90           | 30,72 | 60          |

## Schlüter®-RENO-RAMP-K

**Schlüter®-RENO-RAMP-K** is een profiel voor de traploze overgang van sterk belaste tegelbekleding naar een aangrenzend lager gelegen bekledingsmateriaal. Het profiel kan achteraf als hoogtecompensatie tussen het bekledingsmateriaal en de ondergrond worden verlijmd.

(Productdatablad 1.2)

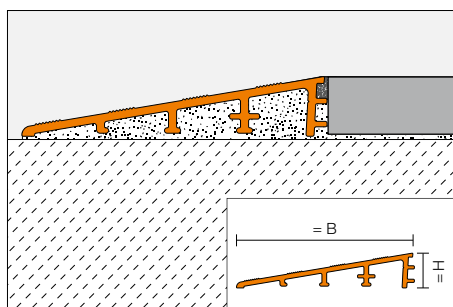

### Schlüter®-RENO-RAMP-K

Alu. bruut mat geanodiseerd

| H (mm) | B (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |
|--------|--------|------------------------|-------|-------------|
| 12,5   | 64     | AERPK 125 B65          | 17,34 | 60          |








## Schlüter®-RENO-T

**Schlüter®-RENO-T** is een profiel dat achteraf wordt geplaatst als overgang tussen op gelijke hoogte aan elkaar grenzende vloerbekledingen.

(Productdatablad 1.3)

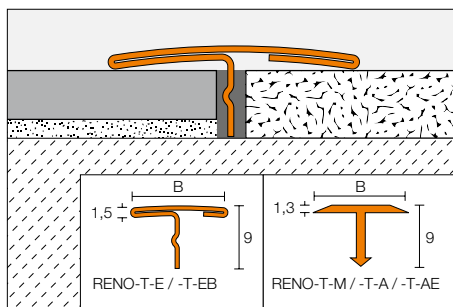

### Schlüter®-RENO-T-M

#### Messing

| B (mm)     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 14         | T 9/14 M               | 6,66  | 120         |
| 25         | T 9/25 M               | 11,36 | 120         |
| L = 1,00 m |                        |       |             |
| 14         | T 9/14 M/100           | 7,21  | 120         |
| 25         | T 9/25 M/100           | 11,88 | 120         |

### Schlüter®-RENO-T-A

#### Aluminium

| B (mm)     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|------|-------------|
| 14         | T 9/14 A               | 2,61 | 120         |
| 25         | T 9/25 A               | 3,32 | 120         |
| L = 1,00 m |                        |      |             |
| 14         | T 9/14 A/100           | 3,08 | 120         |
| 25         | T 9/25 A/100           | 3,83 | 120         |

### Schlüter®-RENO-T-AE

#### Alu. bruut mat geanodiseerd

| B (mm)     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|------|-------------|
| 14         | T 9/14 A E             | 4,19 | 120         |
| 25         | T 9/25 A E             | 4,52 | 120         |
| L = 1,00 m |                        |      |             |
| 14         | T 9/14 A E/100         | 4,71 | 120         |
| 25         | T 9/25 A E/100         | 5,03 | 120         |

### Schlüter®-RENO-T-E

#### Roestvast staal V2A

| B (mm)     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 14         | T 9/14 E               | 9,40  | 120         |
| 25         | T 9/25 E               | 12,16 | 120         |
| L = 1,00 m |                        |       |             |
| 14         | T 9/14 E/100           | 9,92  | 120         |
| 25         | T 9/25 E/100           | 12,64 | 120         |

### Schlüter®-RENO-T-EB

#### Roestvast staal V2A geborsteld



| B (mm)     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 14         | T 9/14 EB              | 12,23 | 120         |
| 25         | T 9/25 EB              | 15,77 | 120         |
| L = 1,00 m |                        |       |             |
| 14         | T 9/14 EB/100          | 12,90 | 120         |
| 25         | T 9/25 EB/100          | 16,44 | 120         |

#### Opmerking:

De profielen Schlüter®-RENO-T-M / -T-A / -T-AE laten zich zonder speciale perforatie buigen met de Schlüter®-RUMA buigmachine.

## Schlüter®-TERRAZZO

**Schlüter®-TERRAZZO** is een scheidings- en decoratieprofiel uit massief messing, dat in terrazzo-bekleding wordt ingebracht.

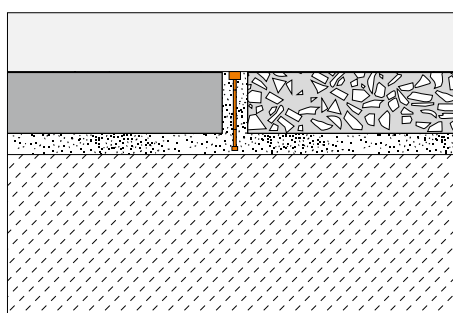


### Schlüter®-TERRAZZO-M

#### Messing

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 30     | TM 4 x 30              | 10,45 | 120         |

## Schlüter®-WINKEL

**Schlüter®-WINKEL** is een niet-geperforeerd massief hoekprofiel voor meerdere doeleinden.



### Schlüter®-WINKEL-A

#### Aluminium

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| AW 15 x 30 x 2         | 5,15  | 60          |
| AW 20 x 20 x 2         | 4,58  | 60          |
| AW 30 x 30 x 2         | 7,06  | 60          |
| AW 30 x 30 x 3         | 10,39 | 60          |
| AW 40 x 20 x 2         | 6,99  | 60          |
| AW 40 x 40 x 3         | 13,91 | 60          |




## Schlüter®-profielen

### WANDHOEKEN EN AFSLUITINGEN

Randbescherming is geen kwestie van smaak. Mooie en vakkundig geplaatste tegelbekledingen verdienen het om goed beschermd te worden. Met de randbeschermingsprofielen van Schlüter-Systems stelt u op een betrouwbare wijze het resultaat van uw werk veilig. En door de verscheidenheid aan vormen, kleuren en oppervlakken behoudt u absolute ontwerpvrijheid.

*Foto: Schlüter®-QUADEC-TS (zie pagina 24) gecombineerd met Schlüter®-LIPROTEC-LL*

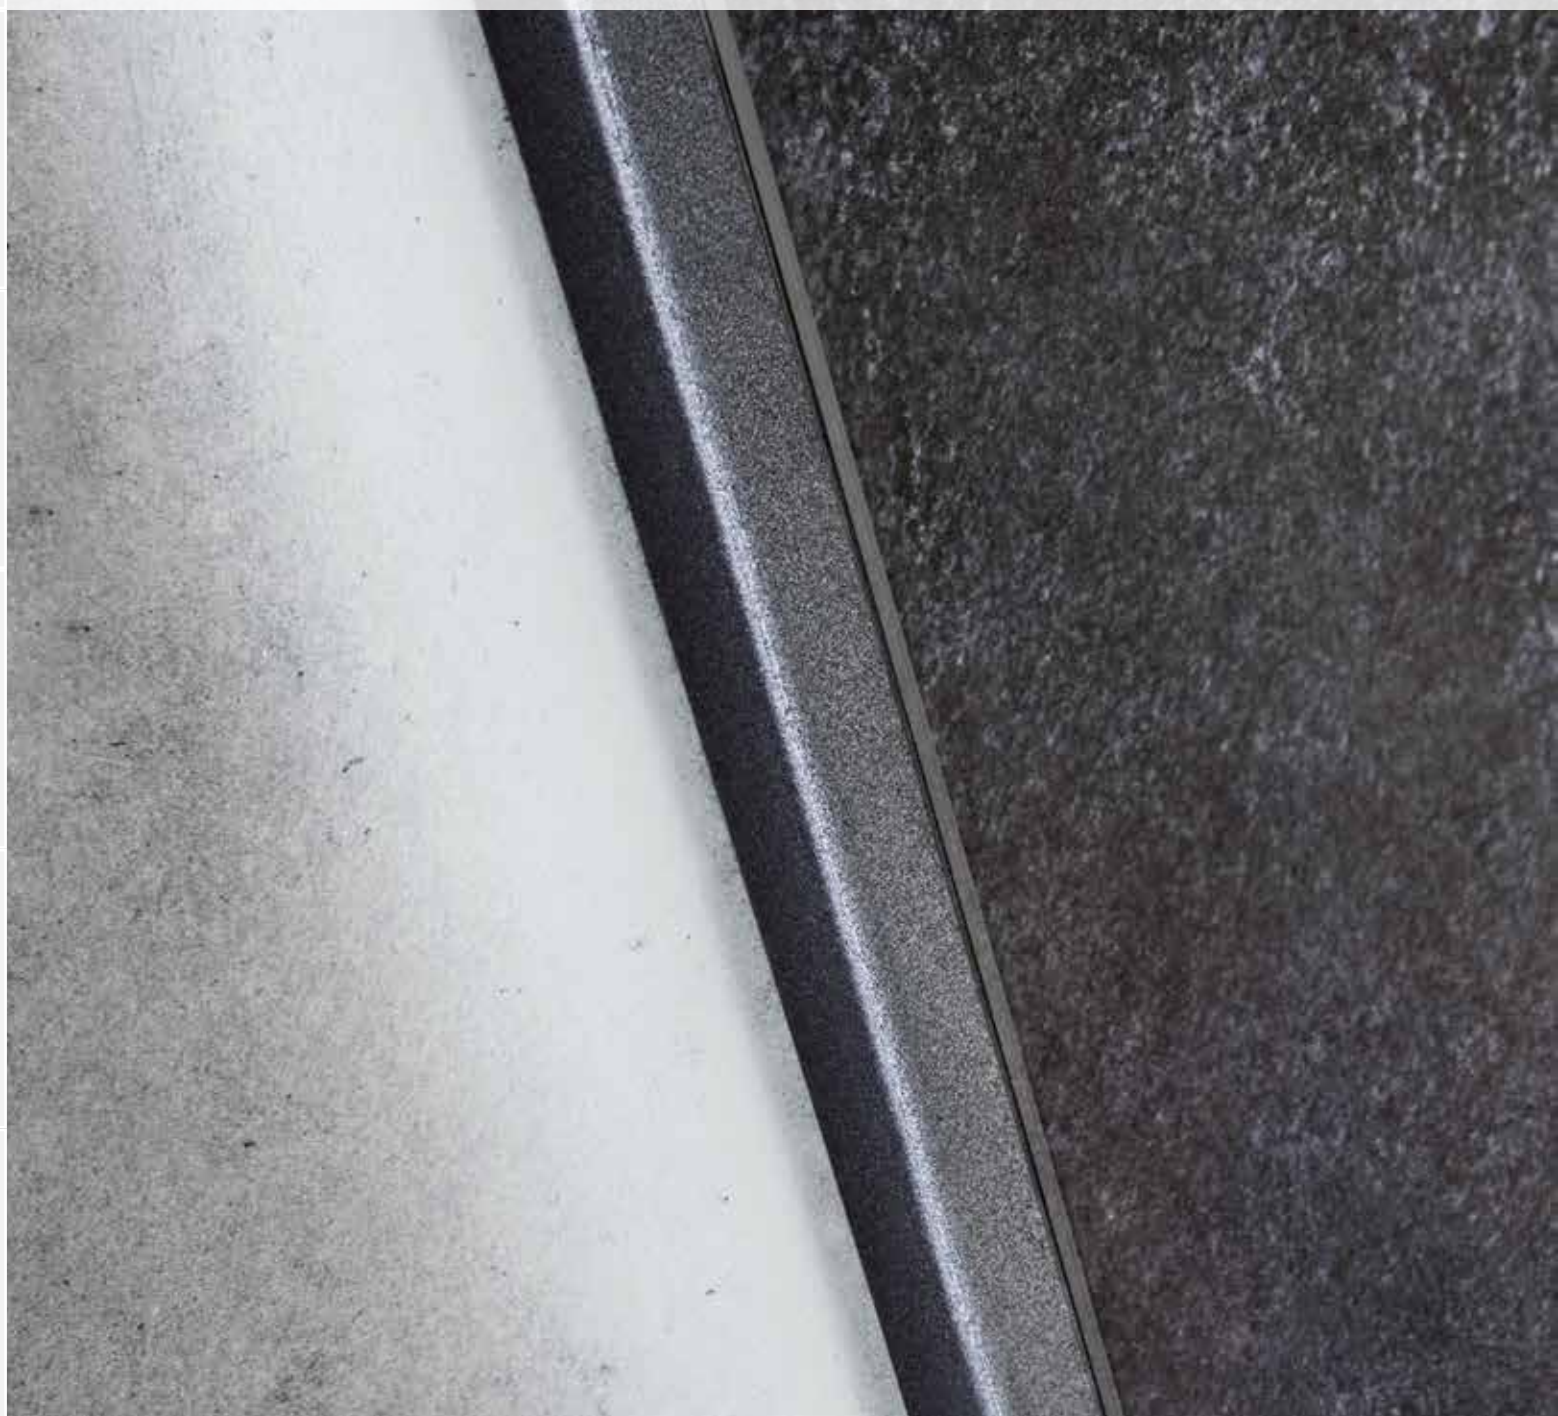





## Schlüter®-TRENDLINE – profielen voor actuele tegeltrends




Geïnspireerd door de huidige woontrends – natuurlijke sfeer, klassiek zwart/wit of populaire betonlook – de gekleurde structuurcoatings voor de profielen Schlüter®-JOLLY, -RONDEC, -QUADEC, -FINEC en -DILEX-AHK zijn zowel optisch als voelbaar een ervaring. Passend bij de huidige trend:

- ✓ Greige
- ✓ Hout
- ✓ Beton
- ✓ Metaal
- ✓ Black & White

## Schlüter®-TRENDLINE

| Schlüter®-TRENDLINE   |             |             |              |        |                       |             |             |              |        |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| Alu. structuur-gecoat |             |             |              |        | Alu. met kleurcoating |             |             |              |        |
| Profielen             | Min. hoogte | Max. hoogte | Trendkleuren | Pagina | Profielen             | Min. hoogte | Max. hoogte | Trendkleuren | Pagina |
| Schlüter®-QUADEC-TS   | 4,5 mm      | 12,5 mm     | 10           | 24     | Schlüter®-QUADEC-AC   | 4,5 mm      | 12,5 mm     | 2            | 30     |
| Schlüter®-RONDEC-TS   | 6 mm        | 12,5 mm     | 10           | 36     | Schlüter®-RONDEC-AC   | 6 mm        | 12,5 mm     | 2            | 37     |
| Schlüter®-JOLLY-TS    | 6 mm        | 12,5 mm     | 10           | 39     | Schlüter®-JOLLY-AC    | 3 mm        | 12,5 mm     | 2            | 41     |
| Schlüter®-FINEC-TS    | 4,5 mm      | 12,5 mm     | 10           | 44     | Schlüter®-FINEC-AC    | 2,5 mm      | 12,5 mm     | 2            | 45     |

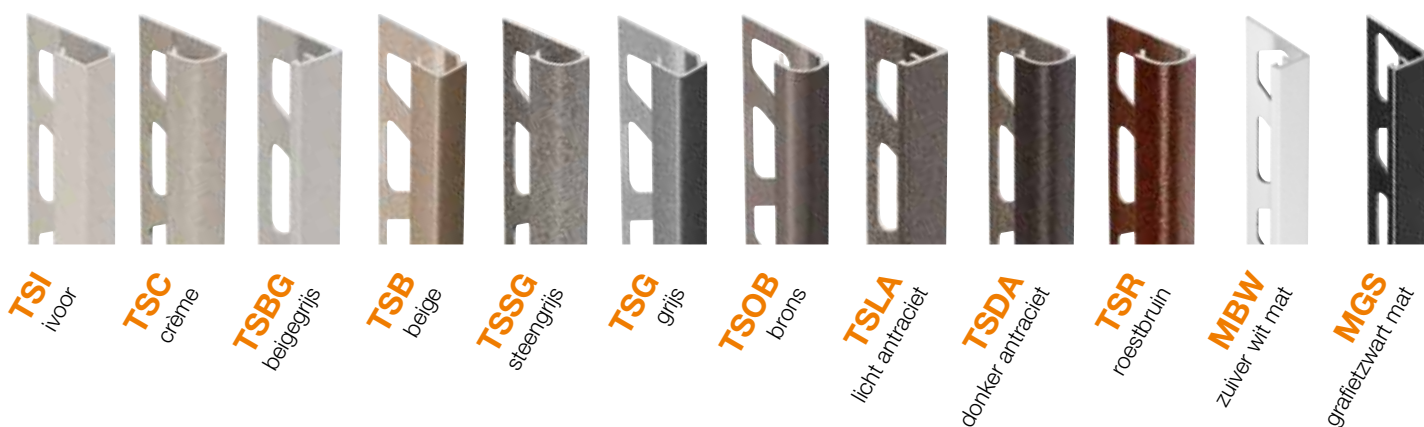




## Schlüter®-QUADEC-TS

**Schlüter®-QUADEC-TS** is een hoogwaardig afsluitprofiel uit aluminium met een bijzondere structuurcoating voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek voor de tegelbekleding. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.

(Productdatablad 2.10)

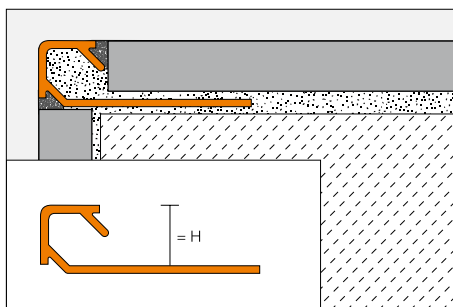

| Schlüter®-QUADEC-TSI  |                        |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat ivoor                                                                            |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                 | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                    | Q 45 TSI               | 11,96 | 120         |
| 6                                                                                                      | Q 60 TSI               | 12,47 | 120         |
| 8                                                                                                      | Q 80 TSI               | 13,52 | 120         |
| 10                                                                                                     | Q 100 TSI              | 14,56 | 120         |
| 11                                                                                                     | Q 110 TSI              | 15,08 | 120         |
| 12,5                                                                                                   | Q 125 TSI              | 15,86 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-TSC  |                        |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat crème                                                                             |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                     | Q 45 TSC               | 11,96 | 120         |
| 6                                                                                                       | Q 60 TSC               | 12,47 | 120         |
| 8                                                                                                       | Q 80 TSC               | 13,52 | 120         |
| 10                                                                                                      | Q 100 TSC              | 14,56 | 120         |
| 11                                                                                                      | Q 110 TSC              | 15,08 | 120         |
| 12,5                                                                                                    | Q 125 TSC              | 15,86 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-TSBG  |                        |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat beigegrijs                                                                          |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                    | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                       | Q 45 TSBG              | 11,96 | 120         |
| 6                                                                                                         | Q 60 TSBG              | 12,47 | 120         |
| 8                                                                                                         | Q 80 TSBG              | 13,52 | 120         |
| 10                                                                                                        | Q 100 TSBG             | 14,56 | 120         |
| 11                                                                                                        | Q 110 TSBG             | 15,08 | 120         |
| 12,5                                                                                                      | Q 125 TSBG             | 15,86 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-TSB  |                        |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat beige                                                                              |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                      | Q 45 TSB               | 11,96 | 120         |
| 6                                                                                                        | Q 60 TSB               | 12,47 | 120         |
| 8                                                                                                        | Q 80 TSB               | 13,52 | 120         |
| 10                                                                                                       | Q 100 TSB              | 14,56 | 120         |
| 11                                                                                                       | Q 110 TSB              | 15,08 | 120         |
| 12,5                                                                                                     | Q 125 TSB              | 15,86 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-TSSG  |                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat steengrijs                                                                           |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                        | Q 45 TSSG              | 11,96 | 120         |
| 6                                                                                                          | Q 60 TSSG              | 12,47 | 120         |
| 8                                                                                                          | Q 80 TSSG              | 13,52 | 120         |
| 10                                                                                                         | Q 100 TSSG             | 14,56 | 120         |
| 11                                                                                                         | Q 110 TSSG             | 15,08 | 120         |
| 12,5                                                                                                       | Q 125 TSSG             | 15,86 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-TSG  |                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat grijs                                                                                |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                        | Q 45 TSG               | 11,96 | 120         |
| 6                                                                                                          | Q 60 TSG               | 12,47 | 120         |
| 8                                                                                                          | Q 80 TSG               | 13,52 | 120         |
| 10                                                                                                         | Q 100 TSG              | 14,56 | 120         |
| 11                                                                                                         | Q 110 TSG              | 15,08 | 120         |
| 12,5                                                                                                       | Q 125 TSG              | 15,86 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-TSOB  |                        |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat brons                                                                               |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                    | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                       | Q 45 TSOB              | 11,96 | 120         |
| 6                                                                                                         | Q 60 TSOB              | 12,47 | 120         |
| 8                                                                                                         | Q 80 TSOB              | 13,52 | 120         |
| 10                                                                                                        | Q 100 TSOB             | 14,56 | 120         |
| 11                                                                                                        | Q 110 TSOB             | 15,08 | 120         |
| 12,5                                                                                                      | Q 125 TSOB             | 15,86 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-TSLA  |                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat licht antraciet                                                                      |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                        | Q 45 TSLA              | 11,96 | 120         |
| 6                                                                                                          | Q 60 TSLA              | 12,47 | 120         |
| 8                                                                                                          | Q 80 TSLA              | 13,52 | 120         |
| 10                                                                                                         | Q 100 TSLA             | 14,56 | 120         |
| 11                                                                                                         | Q 110 TSLA             | 15,08 | 120         |
| 12,5                                                                                                       | Q 125 TSLA             | 15,86 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-TSDA  |                        |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat donker antraciet                                                                      |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                      | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                         | Q 45 TSDA              | 11,96 | 120         |
| 6                                                                                                           | Q 60 TSDA              | 12,47 | 120         |
| 8                                                                                                           | Q 80 TSDA              | 13,52 | 120         |
| 10                                                                                                          | Q 100 TSDA             | 14,56 | 120         |
| 11                                                                                                          | Q 110 TSDA             | 15,08 | 120         |
| 12,5                                                                                                        | Q 125 TSDA             | 15,86 | 120         |





| Schlüter®-QUADEC-TSR  |                        |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat roestbruin                                                                       |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                 | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                    | Q 45 TSR               | 11,96 | 120         |
| 6                                                                                                      | Q 60 TSR               | 12,47 | 120         |
| 8                                                                                                      | Q 80 TSR               | 13,52 | 120         |
| 10                                                                                                     | Q 100 TSR              | 14,56 | 120         |
| 11                                                                                                     | Q 110 TSR              | 15,08 | 120         |
| 12,5                                                                                                   | Q 125 TSR              | 15,86 | 120         |

**Art.-No. aanvullen met oppervlak  
(bijv. EV / Q 45 TSSG)**

\* Oppervlakken: TSB - TSBG - TSC - TSDA  
- TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

| Schlüter®-QUADEC-TS/EV                          |                 |         |         |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| Buiten-/binnenhoek 90°<br>alu. structuur-gecoat |                 |         |         |
| H (mm)                                          | Art.-No.        | € / St. | P (St.) |
| 4,5                                             | EV / Q 45 ...*  | 9,88    | 50      |
| 6                                               | EV / Q 60 ...*  | 9,88    | 50      |
| 8                                               | EV / Q 80 ...*  | 9,88    | 50      |
| 10                                              | EV / Q 100 ...* | 9,88    | 50      |
| 11                                              | EV / Q 110 ...* | 9,88    | 50      |
| 12,5                                            | EV / Q 125 ...* | 9,88    | 50      |

| Schlüter®-RONDEC-A/V                     |            |         |         |
|------------------------------------------|------------|---------|---------|
| Verbindingsstuk voor aluminium profielen |            |         |         |
| H (mm)                                   | Art.-No.   | € / St. | P (St.) |
| 6                                        | V / RO 60  | 1,01    | 50      |
| 8                                        | V / RO 80  | 1,01    | 50      |
| 10                                       | V / RO 100 | 1,01    | 50      |
| 11                                       | V / RO 110 | 1,01    | 50      |
| 12,5                                     | V / RO 125 | 1,01    | 50      |





Schlüter®-RONDEC-A/V – voor Schlüter®-RONDEC en -QUADEC geschikt. Met uitzondering van H = 6 mm, daarvoor is het verbindingsstuk V/RO 60 voor Schlüter®-RONDEC en V/Q 60 voor Schlüter®-QUADEC beschikbaar.

| Schlüter®-QUADEC-A/V                     |          |         |         |
|------------------------------------------|----------|---------|---------|
| Verbindingsstuk voor aluminium profielen |          |         |         |
| H (mm)                                   | Art.-No. | € / St. | P (St.) |
| 6                                        | V / Q 60 | 1,01    | 50      |

**Schlüter®-QUADEC-MC**

Schlüter®-QUADEC-MC is een hoogwaardig afsluitprofiel uit verchroomd messing voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek voor de tegelbekleding.

(Productdatablad 2.10)

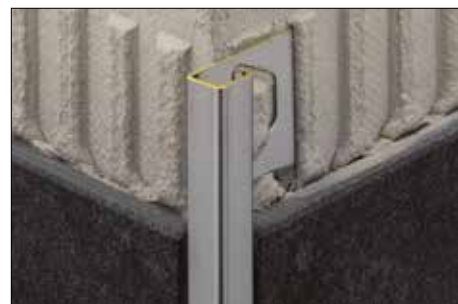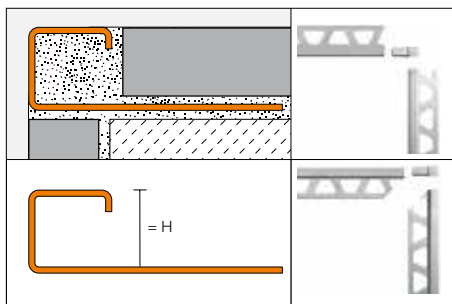

| Schlüter®-QUADEC-MC |                        |       |             |
|---------------------|------------------------|-------|-------------|
| Messing verchroomd  |                        |       |             |
| H (mm)              | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 6                   | Q 60 MC                | 27,98 | 120         |
| 8                   | Q 80 MC                | 29,58 | 120         |
| 10                  | Q 100 MC               | 30,83 | 120         |
| 11                  | Q 110 MC               | 31,74 | 120         |
| 12,5                | Q 125 MC               | 32,54 | 120         |
| 15                  | Q 150 MC               | 34,30 | 120         |


| Schlüter®-QUADEC-MC/EV                               |               |         |         |
|------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
| Buiten-/binnenhoek 90°<br>massief messing verchroomd |               |         |         |
| H (mm)                                               | Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
| 6                                                    | EV / Q 60 MC  | 16,09   | 50      |
| 8                                                    | EV / Q 80 MC  | 16,47   | 50      |
| 10                                                   | EV / Q 100 MC | 17,76   | 50      |
| 11                                                   | EV / Q 110 MC | 18,01   | 50      |
| 12,5                                                 | EV / Q 125 MC | 18,19   | 50      |
| 15                                                   | EV / Q 150 MC | 18,89   | 50      |

| Schlüter®-QUADEC-MC/ED                                  |               |         |         |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
| Buiten-/binnenhoek 90°<br>imitatie metaal-spuitsietwerk |               |         |         |
| H (mm)                                                  | Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
| 6                                                       | ED / Q 60 MC  | 3,68    | 50      |
| 8                                                       | ED / Q 80 MC  | 3,68    | 50      |
| 10                                                      | ED / Q 100 MC | 3,68    | 50      |
| 11                                                      | ED / Q 110 MC | 3,68    | 50      |
| 12,5                                                    | ED / Q 125 MC | 3,68    | 50      |
| 15                                                      | ED / Q 150 MC | 3,68    | 50      |

## Schlüter®-QUADEC-E

Schlüter®-QUADEC-E is een hoogwaardig afsluitprofiel uit roestvast staal voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek voor de tegelbekleding.

(Productdatablad 2.10)

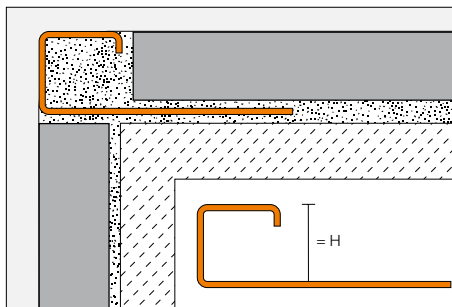

### Schlüter®-QUADEC-E



#### Roestvast staal V2A

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 4,5    | Q 45 E                 | 11,17 | 120         |
| 6      | Q 60 E                 | 11,91 | 120         |
| 7      | Q 70 E                 | 12,38 | 120         |
| 8      | Q 80 E                 | 12,85 | 120         |
| 9      | Q 90 E                 | 13,49 | 120         |
| 10     | Q 100 E                | 13,75 | 120         |
| 11     | Q 110 E                | 14,06 | 120         |
| 12,5   | Q 125 E                | 14,59 | 120         |
| 14     | Q 140 E                | 15,10 | 120         |
| 15     | Q 150 E                | 15,53 | 120         |

### Schlüter®-QUADEC-E/EV

#### Buiten-/binnenhoek 90° massief roestvast staal V2A

| H (mm) | Art.-No.     | € / St. | P (St.) |
|--------|--------------|---------|---------|
| 4,5    | EV / Q 45 E  | 19,44   | 50      |
| 6      | EV / Q 60 E  | 19,85   | 50      |
| 7      | EV / Q 70 E  | 20,11   | 50      |
| 8      | EV / Q 80 E  | 20,37   | 50      |
| 9      | EV / Q 90 E  | 21,60   | 50      |
| 10     | EV / Q 100 E | 22,02   | 50      |
| 11     | EV / Q 110 E | 22,27   | 50      |
| 12,5   | EV / Q 125 E | 22,51   | 50      |
| 14     | EV / Q 140 E | 22,92   | 50      |
| 15     | EV / Q 150 E | 23,06   | 50      |

### Schlüter®-QUADEC-E/ED

#### Buiten-/binnenhoek 90° imitatie metaal-spuitsietwerk

| H (mm) | Art.-No.     | € / St. | P (St.) |
|--------|--------------|---------|---------|
| 4,5    | ED / Q 45 E  | 3,68    | 50      |
| 6      | ED / Q 60 E  | 3,68    | 50      |
| 7      | ED / Q 70 E  | 3,68    | 50      |
| 8      | ED / Q 80 E  | 3,68    | 50      |
| 9      | ED / Q 90 E  | 3,68    | 50      |
| 10     | ED / Q 100 E | 3,68    | 50      |
| 11     | ED / Q 110 E | 3,68    | 50      |
| 12,5   | ED / Q 125 E | 3,68    | 50      |
| 14     | ED / Q 140 E | 3,68    | 50      |
| 15     | ED / Q 150 E | 3,68    | 50      |

### Schlüter®-QUADEC-EB



#### Roestvast staal V2A geborsteld

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 6      | Q 60 EB                | 15,64 | 120         |
| 7      | Q 70 EB                | 16,14 | 120         |
| 8      | Q 80 EB                | 16,85 | 120         |
| 9      | Q 90 EB                | 17,54 | 120         |
| 10     | Q 100 EB               | 18,06 | 120         |
| 11     | Q 110 EB               | 18,77 | 120         |
| 12,5   | Q 125 EB               | 19,17 | 120         |
| 14     | Q 140 EB               | 20,16 | 120         |
| 15     | Q 150 EB               | 20,47 | 120         |

### Schlüter®-QUADEC-EB/EV

#### Buiten-/binnenhoek 90° massief roestvast staal V2A geborsteld

| H (mm) | Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
|--------|---------------|---------|---------|
| 6      | EV / Q 60 EB  | 23,08   | 50      |
| 7      | EV / Q 70 EB  | 23,36   | 50      |
| 8      | EV / Q 80 EB  | 23,66   | 50      |
| 9      | EV / Q 90 EB  | 24,49   | 50      |
| 10     | EV / Q 100 EB | 25,56   | 50      |
| 11     | EV / Q 110 EB | 25,72   | 50      |
| 12,5   | EV / Q 125 EB | 26,12   | 50      |
| 14     | EV / Q 140 EB | 26,30   | 50      |
| 15     | EV / Q 150 EB | 26,73   | 50      |

### Schlüter®-QUADEC-EB/ED


#### Buiten-/binnenhoek 90° imitatie metaal-spuitsietwerk geborsteld

| H (mm) | Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
|--------|---------------|---------|---------|
| 6      | ED / Q 60 EB  | 5,38    | 50      |
| 7      | ED / Q 70 EB  | 5,38    | 50      |
| 8      | ED / Q 80 EB  | 5,38    | 50      |
| 9      | ED / Q 90 EB  | 5,38    | 50      |
| 10     | ED / Q 100 EB | 5,38    | 50      |
| 11     | ED / Q 110 EB | 5,38    | 50      |
| 12,5   | ED / Q 125 EB | 5,38    | 50      |
| 14     | ED / Q 140 EB | 5,38    | 50      |
| 15     | ED / Q 150 EB | 5,38    | 50      |

### Schlüter®-QUADEC-EB/EK\*

#### Eindkapje roestvast staal V2A geborsteld


| H (mm) | Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
|--------|---------------|---------|---------|
| 6      | EK / Q 60 EB  | 1,97    | 50      |
| 7      | EK / Q 70 EB  | 1,97    | 50      |
| 8      | EK / Q 80 EB  | 1,97    | 50      |
| 9      | EK / Q 90 EB  | 1,97    | 50      |
| 10     | EK / Q 100 EB | 1,97    | 50      |
| 11     | EK / Q 110 EB | 1,97    | 50      |
| 12,5   | EK / Q 125 EB | 1,97    | 50      |
| 14     | EK / Q 140 EB | 1,97    | 50      |
| 15     | EK / Q 150 EB | 1,97    | 50      |



Schlüter®-QUADEC-EB/EK

#### Opmerking:

Schlüter®-QUADEC-E/-EB profielen in 14/15 mm hoogte zijn niet met radiusperforatie verkrijgbaar. Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. Q 60 E/300).

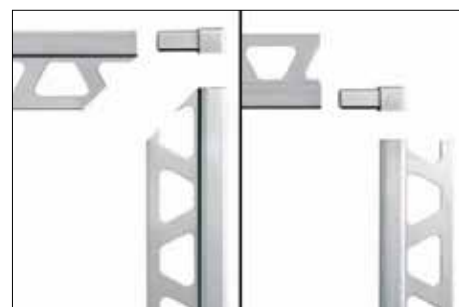

Het hoekstukje kan zowel voor binnen- als voor buitenhoeken worden gebruikt.



| Schlüter®-QUADEC-EP  |                        |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A glanzend gepolijst                                                                |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                     | Q 60 EP                | 21,43 | 120         |
| 8                                                                                                     | Q 80 EP                | 22,32 | 120         |
| 10                                                                                                    | Q 100 EP               | 23,22 | 120         |
| 12,5                                                                                                  | Q 125 EP               | 25,01 | 120         |
| 15                                                                                                    | Q 150 EP               | 26,79 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-EP/EV                                          |               |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
| Buiten-/binnenhoek 90°<br>massief roestvast staal V2A gepolijst |               |         |         |
| H (mm)                                                          | Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
| 6                                                               | EV / Q 60 EP  | 21,74   | 50      |
| 8                                                               | EV / Q 80 EP  | 23,04   | 50      |
| 10                                                              | EV / Q 100 EP | 24,69   | 50      |
| 12,5                                                            | EV / Q 125 EP | 26,79   | 50      |
| 15                                                              | EV / Q 150 EP | 29,76   | 50      |

| Schlüter®-QUADEC-EP/ED                                            |               |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
| Buiten-/binnenhoek 90°<br>imitatie metaal-spuitsietwerk gepolijst |               |         |         |
| H (mm)                                                            | Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
| 6                                                                 | ED / Q 60 EP  | 3,68    | 50      |
| 8                                                                 | ED / Q 80 EP  | 3,68    | 50      |
| 10                                                                | ED / Q 100 EP | 3,68    | 50      |
| 12,5                                                              | ED / Q 125 EP | 3,68    | 50      |
| 15                                                                | ED / Q 150 EP | 3,68    | 50      |

| Schlüter®-QUADEC-ES                               |                        |       |             |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A<br>gestructureerd design ES 1 |                        |       |             |
| H (mm)                                            | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 8                                                 | Q 80 ES 1              | 22,32 | 120         |
| 10                                                | Q 100 ES 1             | 23,22 | 120         |
| 11                                                | Q 110 ES 1             | 23,39 | 120         |
| 12,5                                              | Q 125 ES 1             | 25,01 | 120         |

**Opmerking:**

Schlüter®-QUADEC-EP profielen in 15 mm hoogte zijn niet met radiusperforatie verkrijgbaar.

Voor het vormen van hoeken met Schlüter®-QUADEC-ES raden we de buiten-/binnenhoeken van Schlüter®-QUADEC-E aan.

Schlüter®-QUADEC-ES design 1


| Schlüter®-QUADEC-ES                               |                        |       |             |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A<br>gestructureerd design ES 2 |                        |       |             |
| H (mm)                                            | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 8                                                 | Q 80 ES 2              | 22,32 | 120         |
| 10                                                | Q 100 ES 2             | 23,22 | 120         |
| 11                                                | Q 110 ES 2             | 23,39 | 120         |
| 12,5                                              | Q 125 ES 2             | 25,01 | 120         |



Schlüter®-QUADEC-ES design 2

| Schlüter®-QUADEC-E V4A  |                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V4A                                                                                        |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                          | Q 60 E / V4A           | 13,26 | 120         |
| 8                                                                                                          | Q 80 E / V4A           | 14,28 | 120         |
| 10                                                                                                         | Q 100 E / V4A          | 15,31 | 120         |
| 12,5                                                                                                       | Q 125 E / V4A          | 16,19 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-EV V4A                               |                  |         |         |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| Buiten-/binnenhoek 90°<br>massief roestvast staal V4A |                  |         |         |
| H (mm)                                                | Art.-No.         | € / St. | P (St.) |
| 6                                                     | EV / Q 60 E/V4A  | 22,07   | 50      |
| 8                                                     | EV / Q 80 E/V4A  | 22,64   | 50      |
| 10                                                    | EV / Q 100 E/V4A | 24,48   | 50      |
| 12,5                                                  | EV / Q 125 E/V4A | 25,01   | 50      |

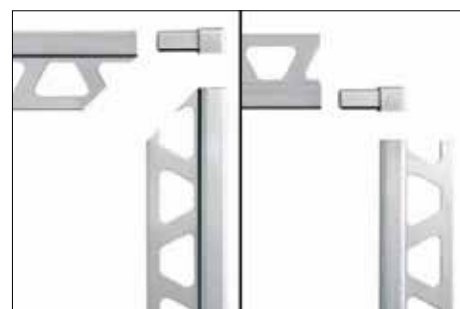

Het hoekstukje kan zowel voor binnen- als voor buitenhoeken worden gebruikt.



Voor Schlüter®-RONDEC en -QUADEC geschikt.

| Schlüter®-RONDEC-E/V                              |              |         |         |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|---------|
| Verbindingsstuk<br>voor roestvaststalen profielen |              |         |         |
| H (mm)                                            | Art.-No.     | € / St. | P (St.) |
| 6                                                 | V / RO 60 E  | 1,95    | 50      |
| 8                                                 | V / RO 80 E  | 1,95    | 50      |
| 10                                                | V / RO 100 E | 1,95    | 50      |
| 11                                                | V / RO 110 E | 1,95    | 50      |
| 12,5                                              | V / RO 125 E | 1,95    | 50      |


## Een waaier van geanodiseerde oppervlakken



### Schlüter®-QUADEC-A

**Schlüter®-QUADEC-A** is een hoogwaardig afsluitprofiel uit geanodiseerd aluminium voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek voor de tegelbekleding. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.

(Productdatablad 2.10)

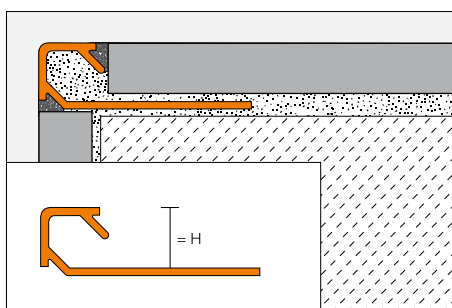

| Schlüter®-QUADEC-AE  |                        |      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------|
| Alu. bruut mat geanodiseerd                                                                             |                        |      |             |
| H (mm)                                                                                                  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                     | Q 45 AE                | 5,27 | 120         |
| 6                    | Q 60 AE                | 5,48 | 120         |
| 8                    | Q 80 AE                | 5,93 | 120         |
| 10                   | Q 100 AE               | 6,47 | 120         |
| 11                   | Q 110 AE               | 6,72 | 120         |
| 12,5                 | Q 125 AE               | 6,92 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-ACG  |                        |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. chroom glanzend geanodiseerd                                                                         |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                    | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                       | Q 45 ACG               | 11,86 | 120         |
| 6                      | Q 60 ACG               | 12,45 | 120         |
| 8                      | Q 80 ACG               | 13,10 | 120         |
| 10                     | Q 100 ACG              | 13,91 | 120         |
| 11                     | Q 110 ACG              | 14,56 | 120         |
| 12,5                   | Q 125 ACG              | 15,48 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-ACGB  |                        |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. chroom geborsteld geanodiseerd                                                                         |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                      | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                         | Q 45 ACGB              | 12,11 | 120         |
| 6                                                                                                           | Q 60 ACGB              | 12,66 | 120         |
| 8                                                                                                           | Q 80 ACGB              | 14,17 | 120         |
| 10                                                                                                          | Q 100 ACGB             | 14,94 | 120         |
| 11                                                                                                          | Q 110 ACGB             | 15,29 | 120         |
| 12,5                                                                                                        | Q 125 ACGB             | 15,65 | 120         |

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. Q 60 AE/300).





| Schlüter®-QUADEC-AT  |                        |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. titanium mat geanodiseerd                                                                        |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                   | Q 45 AT                | 5,53  | 120         |
| 6                                                                                                     | Q 60 AT                | 5,79  | 120         |
| 8                                                                                                     | Q 80 AT                | 6,31  | 120         |
| 10                                                                                                    | Q 100 AT               | 6,85  | 120         |
| 11                                                                                                    | Q 110 AT               | 7,17  | 120         |
| 12,5                                                                                                  | Q 125 AT               | 7,57  | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-ATG  |                        |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. titanium glanzend geanodiseerd                                                                     |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                     | Q 45 ATG               | 11,86 | 120         |
| 6                                                                                                       | Q 60 ATG               | 12,45 | 120         |
| 8                                                                                                       | Q 80 ATG               | 13,10 | 120         |
| 10                                                                                                      | Q 100 ATG              | 13,91 | 120         |
| 11                                                                                                      | Q 110 ATG              | 14,56 | 120         |
| 12,5                                                                                                    | Q 125 ATG              | 15,48 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-ATGB  |                        |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. titanium geborsteld geanodiseerd                                                                     |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                    | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                       | Q 45 ATGB              | 12,11 | 120         |
| 6                                                                                                         | Q 60 ATGB              | 12,66 | 120         |
| 8                                                                                                         | Q 80 ATGB              | 14,17 | 120         |
| 10                                                                                                        | Q 100 ATGB             | 14,94 | 120         |
| 11                                                                                                        | Q 110 ATGB             | 15,29 | 120         |
| 12,5                                                                                                      | Q 125 ATGB             | 15,65 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-AEX  |                        |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. bruut kruiselings geschuurd geanodiseerd                                                          |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                 | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                      | Q 60 AEX               | 12,66 | 120         |
| 8                                                                                                      | Q 80 AEX               | 14,17 | 120         |
| 10                                                                                                     | Q 100 AEX              | 14,94 | 120         |
| 11                                                                                                     | Q 110 AEX              | 15,35 | 120         |
| 12,5                                                                                                   | Q 125 AEX              | 15,65 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-AMX  |                        |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. messing kruiselings geschuurd geanodiseerd                                                         |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                       | Q 60 AMX               | 12,66 | 120         |
| 8                                                                                                       | Q 80 AMX               | 14,17 | 120         |
| 10                                                                                                      | Q 100 AMX              | 14,94 | 120         |
| 11                                                                                                      | Q 110 AMX              | 15,35 | 120         |
| 12,5                                                                                                    | Q 125 AMX              | 15,65 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-ATX  |                        |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. titanium kruiselings geschuurd geanodiseerd                                                         |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                        | Q 60 ATX               | 12,66 | 120         |
| 8                                                                                                        | Q 80 ATX               | 14,17 | 120         |
| 10                                                                                                       | Q 100 ATX              | 14,94 | 120         |
| 11                                                                                                       | Q 110 ATX              | 15,35 | 120         |
| 12,5                                                                                                     | Q 125 ATX              | 15,65 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-AQGX  |                        |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. kwartsgrijs kruiselings geschuurd geanodiseerd                                                       |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                    | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                         | Q 60 AQGX              | 12,66 | 120         |
| 8                                                                                                         | Q 80 AQGX              | 14,17 | 120         |
| 10                                                                                                        | Q 100 AQGX             | 14,94 | 120         |
| 11                                                                                                        | Q 110 AQGX             | 15,35 | 120         |
| 12,5                                                                                                      | Q 125 AQGX             | 15,65 | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-A/EV               |                  |         |         |
|-------------------------------------|------------------|---------|---------|
| Buiten-/binnenhoek 90° massief alu. |                  |         |         |
| H (mm)                              | Art.-No.         | € / St. | P (St.) |
| 4,5                                 | EV / Q 45 ...*   | 6,72    | 50      |
| 6                                   | EV / Q 60 ...**  | 6,85    | 50      |
| 8                                   | EV / Q 80 ...**  | 7,15    | 50      |
| 10                                  | EV / Q 100 ...** | 7,44    | 50      |
| 11                                  | EV / Q 110 ...** | 7,61    | 50      |
| 12,5                                | EV / Q 125 ...** | 7,74    | 50      |

| Schlüter®-QUADEC-A/ED        |                 |         |         |
|------------------------------|-----------------|---------|---------|
| Buitenhoek 90° imitatie alu. |                 |         |         |
| H (mm)                       | Art.-No.        | € / St. | P (St.) |
| 4,5                          | ED / Q 45 ...*  | 3,68    | 50      |
| 6                            | ED / Q 60 ...*  | 3,68    | 50      |
| 8                            | ED / Q 80 ...*  | 3,68    | 50      |
| 10                           | ED / Q 100 ...* | 3,68    | 50      |
| 11                           | ED / Q 110 ...* | 3,68    | 50      |
| 12,5                         | ED / Q 125 ...* | 3,68    | 50      |

**Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. ED / Q 45 ACGB)**

\* Oppervlakken: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

\*\* Oppervlakken: ACG - ACGB - AE - AEX - AMX - AQGX - AT - ATG - ATGB - ATX

| Schlüter®-RONDEC-A/V                     |            |         |         |
|------------------------------------------|------------|---------|---------|
| Verbindingsstuk voor aluminium profielen |            |         |         |
| H (mm)                                   | Art.-No.   | € / St. | P (St.) |
| 6                                        | V / RO 60  | 1,01    | 50      |
| 8                                        | V / RO 80  | 1,01    | 50      |
| 10                                       | V / RO 100 | 1,01    | 50      |
| 11                                       | V / RO 110 | 1,01    | 50      |
| 12,5                                     | V / RO 125 | 1,01    | 50      |

| Schlüter®-QUADEC-A/V                     |          |         |         |
|------------------------------------------|----------|---------|---------|
| Verbindingsstuk voor aluminium profielen |          |         |         |
| H (mm)                                   | Art.-No. | € / St. | P (St.) |
| 6                                        | V / Q 60 | 1,01    | 50      |



Schlüter®-RONDEC-A/V – voor Schlüter®-RONDEC en -QUADEC geschikt. Met uitzondering van H = 6 mm, daarvoor is het verbindingsstuk V/RO 60 voor Schlüter®-RONDEC en V/Q 60 voor Schlüter®-QUADEC beschikbaar.


## BLACK AND WHITE – klassieke kleuren in een nieuwe interpretatie

De matte kleuren zuiver wit (MBW) en grafietzwart (MGS) met hun fluweelachtige oppervlak zorgen voor een heel nieuwe uitstraling die zowel past bij tegelklassiekers als bij trendy noviteiten met gestructureerde oppervlakken.



### Schlüter®-QUADEC-AC

**Schlüter®-QUADEC-AC** is een hoogwaardig afsluitprofiel uit kleurgecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek voor de tegelbekleding. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald. (Productdatablad 2.10)

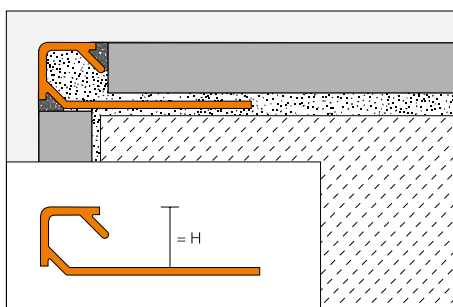

| Schlüter®-QUADEC-AC  |                        |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| Alu. met kleurcoating                                                                                   |                        |              |             |
| H (mm)                                                                                                  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m        | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                                     | Q 45 ...*              | <b>6,16</b>  | 120         |
| 6                    | Q 60 ...**             | <b>6,54</b>  | 120         |
| 8                    | Q 80 ...**             | <b>7,32</b>  | 120         |
| 10                   | Q 100 ...**            | <b>8,01</b>  | 120         |
| 11                   | Q 110 ...**            | <b>8,96</b>  | 120         |
| 12,5                 | Q 125 ...**            | <b>10,02</b> | 120         |

| Schlüter®-QUADEC-AC/ED                          |                  |             |         |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|
| Buitenhoek 90°<br>imitatie metaal-spuitsietwerk |                  |             |         |
| H (mm)                                          | Art.-No.         | € / St.     | P (St.) |
| 4,5                                             | ED / Q 45 ...*   | <b>3,68</b> | 50      |
| 6                                               | ED / Q 60 ...**  | <b>3,68</b> | 50      |
| 8                                               | ED / Q 80 ...**  | <b>3,68</b> | 50      |
| 10                                              | ED / Q 100 ...** | <b>3,68</b> | 50      |
| 11                                              | ED / Q 110 ...** | <b>3,68</b> | 50      |
| 12,5                                            | ED / Q 125 ...** | <b>3,68</b> | 50      |

| Schlüter®-RONDEC-A/V                     |            |             |         |
|------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| Verbindingsstuk voor aluminium profielen |            |             |         |
| H (mm)                                   | Art.-No.   | € / St.     | P (St.) |
| 6                                        | V / RO 60  | <b>1,01</b> | 50      |
| 8                                        | V / RO 80  | <b>1,01</b> | 50      |
| 10                                       | V / RO 100 | <b>1,01</b> | 50      |
| 11                                       | V / RO 110 | <b>1,01</b> | 50      |
| 12,5                                     | V / RO 125 | <b>1,01</b> | 50      |

| Art.-No. kleur toevoegen (bijv. ED / Q 45 BW)                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| * Kleuren: BW - G - MBW - MGS - PG - PW - QG - VG - W                              |  |
| ** Kleuren: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W                                 |  |
| Kleuren L = 3,00 m: BW - GS - MBW - PG - QG - VG - W                               |  |

Voor 3 m lengte Art.-No. "300" aanvullen (bijv. Q 60 BW/300).

| Schlüter®-QUADEC-A/V                     |          |             |         |
|------------------------------------------|----------|-------------|---------|
| Verbindingsstuk voor aluminium profielen |          |             |         |
| H (mm)                                   | Art.-No. | € / St.     | P (St.) |
| 6                                        | V / Q 60 | <b>1,01</b> | 50      |


Schlüter®-RONDEC-A/V – voor Schlüter®-RONDEC en -QUADEC geschikt. Met uitzondering van H = 6 mm, daarvoor is het verbindingsstuk V/RO 60 voor Schlüter®-RONDEC en V/Q 60 voor Schlüter®-QUADEC beschikbaar.



## Schlüter®-QUADEC-PQ

**Schlüter®-QUADEC-PQ** is een afsluitprofiel uit gekleurd PVC voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek voor de tegelbekleding. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.

(Productdatablad 2.10)

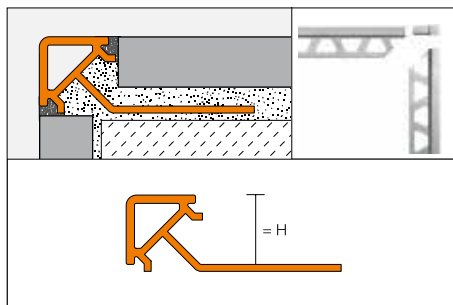

### Schlüter®-QUADEC-PQ

#### PVC gekleurd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|------|-------------|
| 6      | PQ 60 ...*             | 2,42 | 240         |
| 8      | PQ 80 ...*             | 2,54 | 240         |
| 10     | PQ 100 ...*            | 2,71 | 240         |
| 11     | PQ 110 ...*            | 2,84 | 240         |
| 12,5   | PQ 125 ...*            | 2,91 | 240         |

### Schlüter®-QUADEC-PQ/E

#### Buitenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.        | €/St. | P (St.) |
|--------|-----------------|-------|---------|
| 6      | E / PQ 60 ...*  | 1,52  | 50      |
| 8      | E / PQ 80 ...*  | 1,52  | 50      |
| 10     | E / PQ 100 ...* | 1,52  | 50      |
| 11     | E / PQ 110 ...* | 1,52  | 50      |
| 12,5   | E / PQ 125 ...* | 1,52  | 50      |

### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. E / PQ 60 PG)




\* Kleuren: BH - BW - GS - PG - SP - W

## Schlüter®-RONDEC-MC

**Schlüter®-RONDEC-MC** is een symmetrisch afgerond profiel voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en bekledingsafsluitingen bestaande uit messing met een verchroomd oppervlak.

(Productdatablad 2.1)

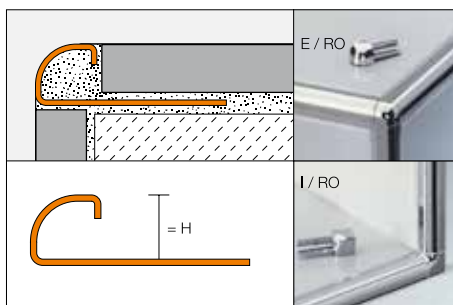

### Schlüter®-RONDEC-MC

#### Messing verchroomd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 6      | RO 60 MC               | 26,66 | 120         |
| 8      | RO 80 MC               | 28,17 | 120         |
| 10     | RO 100 MC              | 29,36 | 120         |
| 11     | RO 110 MC              | 30,01 | 120         |
| 12,5   | RO 125 MC              | 30,98 | 120         |

### Schlüter®-RONDEC-MC/EV

#### Buitenhoek 90° massief messing verchroomd

| H (mm) | Art.-No.       | €/St. | P (St.) |
|--------|----------------|-------|---------|
| 6      | EV / RO 60 MC  | 13,67 | 50      |
| 8      | EV / RO 80 MC  | 14,28 | 50      |
| 10     | EV / RO 100 MC | 14,88 | 50      |
| 11     | EV / RO 110 MC | 15,07 | 50      |
| 12,5   | EV / RO 125 MC | 15,48 | 50      |

### Schlüter®-RONDEC-MC/ED

#### Buitenhoek 90° imitatie metaal-spuitsietwerk

| H (mm) | Art.-No.       | €/St. | P (St.) |
|--------|----------------|-------|---------|
| 6      | ED / RO 60 MC  | 2,97  | 50      |
| 8      | ED / RO 80 MC  | 2,97  | 50      |
| 10     | ED / RO 100 MC | 2,97  | 50      |
| 11     | ED / RO 110 MC | 2,97  | 50      |
| 12,5   | ED / RO 125 MC | 2,97  | 50      |

### Schlüter®-RONDEC-MC/IV

#### Binnenhoek 90° massief messing verchroomd

| H (mm) | Art.-No.       | €/St. | P (St.) |
|--------|----------------|-------|---------|
| 6      | IV / RO 60 MC  | 13,67 | 50      |
| 8      | IV / RO 80 MC  | 14,28 | 50      |
| 10     | IV / RO 100 MC | 14,88 | 50      |
| 11     | IV / RO 110 MC | 15,07 | 50      |
| 12,5   | IV / RO 125 MC | 15,48 | 50      |

### Schlüter®-RONDEC-MC/ID


#### Binnenhoek 90° imitatie metaal-spuitsietwerk

| H (mm) | Art.-No.       | €/St. | P (St.) |
|--------|----------------|-------|---------|
| 6      | ID / RO 60 MC  | 2,97  | 50      |
| 8      | ID / RO 80 MC  | 2,97  | 50      |
| 10     | ID / RO 100 MC | 2,97  | 50      |
| 11     | ID / RO 110 MC | 2,97  | 50      |
| 12,5   | ID / RO 125 MC | 2,97  | 50      |



## Schlüter®-RONDEC-E

Schlüter®-RONDEC-E is een symmetrisch afgerond profiel voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en bekledingsafsluitingen bestaande uit roestvast staal met verschillende oppervlakken.  
(Productdatablad 2.1)

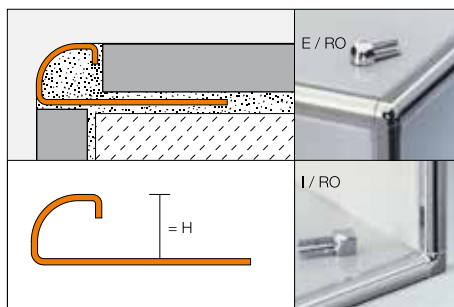

### Schlüter®-RONDEC-E



#### Roestvast staal V2A

| H (mm)     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 4,5        | RO 45 E                | 11,67 | 120         |
| 6          | RO 60 E                | 11,91 | 120         |
| 7          | RO 70 E                | 12,48 | 120         |
| 8          | RO 80 E                | 12,85 | 120         |
| 9          | RO 90 E                | 13,38 | 120         |
| 10         | RO 100 E               | 13,75 | 120         |
| 11         | RO 110 E               | 14,28 | 120         |
| 12,5       | RO 125 E               | 14,59 | 120         |
| 15         | RO 150 E               | 16,04 | 120         |
| L = 1,00 m |                        |       |             |
| 6          | RO 60 E/100            | 12,41 | 120         |
| 8          | RO 80 E/100            | 13,33 | 120         |
| 10         | RO 100 E/100           | 14,26 | 120         |
| 12,5       | RO 125 E/100           | 15,11 | 120         |

Voor 3 m lengte Art.-No. "300" aanvullen  
(bijv. RO 60 E/300).

#### Opmerking:

Om productietechnische redenen kunnen producten met L = 1,00 m niet worden voorzien van een speciale perforatie.

### Schlüter®-RONDEC-E/EV

#### Buitenhoek 90° massief roestvast staal V2A

| H (mm) | Art.-No.      | €/St. | P (St.) |
|--------|---------------|-------|---------|
| 4,5    | EV / RO 45 E  | 19,85 | 50      |
| 6      | EV / RO 60 E  | 19,85 | 50      |
| 7      | EV / RO 70 E  | 20,37 | 50      |
| 8      | EV / RO 80 E  | 20,37 | 50      |
| 9      | EV / RO 90 E  | 22,02 | 50      |
| 10     | EV / RO 100 E | 22,02 | 50      |
| 11     | EV / RO 110 E | 22,51 | 50      |
| 12,5   | EV / RO 125 E | 22,51 | 50      |
| 15     | EV / RO 150 E | 28,20 | 50      |

### Schlüter®-RONDEC-E/ED

#### Buitenhoek 90° imitatie metaal-spuitsietwerk

| H (mm) | Art.-No.      | €/St. | P (St.) |
|--------|---------------|-------|---------|
| 4,5    | ED / RO 45 E  | 2,97  | 50      |
| 6      | ED / RO 60 E  | 2,97  | 50      |
| 7      | ED / RO 70 E  | 2,97  | 50      |
| 8      | ED / RO 80 E  | 2,97  | 50      |
| 9      | ED / RO 90 E  | 2,97  | 50      |
| 10     | ED / RO 100 E | 2,97  | 50      |
| 11     | ED / RO 110 E | 2,97  | 50      |
| 12,5   | ED / RO 125 E | 2,97  | 50      |
| 15     | ED / RO 150 E | 2,97  | 50      |

### Schlüter®-RONDEC-E/ID

#### Binnenhoek 90° imitatie metaal-spuitsietwerk

| H (mm) | Art.-No.      | €/St. | P (St.) |
|--------|---------------|-------|---------|
| 4,5    | ID / RO 45 E  | 2,97  | 50      |
| 6      | ID / RO 60 E  | 2,97  | 50      |
| 7      | ID / RO 70 E  | 2,97  | 50      |
| 8      | ID / RO 80 E  | 2,97  | 50      |
| 9      | ID / RO 90 E  | 2,97  | 50      |
| 10     | ID / RO 100 E | 2,97  | 50      |
| 11     | ID / RO 110 E | 2,97  | 50      |
| 12,5   | ID / RO 125 E | 2,97  | 50      |
| 15     | ID / RO 150 E | 2,97  | 50      |

### Schlüter®-RONDEC-E V4A



#### Roestvast staal V4A

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 6      | RO 60 E/V4A            | 13,45 | 120         |
| 8      | RO 80 E/V4A            | 14,47 | 120         |
| 10     | RO 100 E/V4A           | 15,49 | 120         |
| 12,5   | RO 125 E/V4A           | 16,52 | 120         |

### Schlüter®-RONDEC-E V4A/EV

#### Buitenhoek 90° massief roestvast staal V4A

| H (mm) | Art.-No.          | €/St. | P (St.) |
|--------|-------------------|-------|---------|
| 6      | EV / RO 60 E/V4A  | 22,07 | 50      |
| 8      | EV / RO 80 E/V4A  | 22,62 | 50      |
| 10     | EV / RO 100 E/V4A | 24,45 | 50      |
| 12,5   | EV / RO 125 E/V4A | 25,00 | 50      |





| Schlüter®-RONDEC-EB  |                        |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A geborsteld                                                                        |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                     | RO 60 EB               | 15,64 | 120         |
| 7                                                                                                     | RO 70 EB               | 16,32 | 120         |
| 8                                                                                                     | RO 80 EB               | 16,85 | 120         |
| 9                                                                                                     | RO 90 EB               | 17,47 | 120         |
| 10                                                                                                    | RO 100 EB              | 18,06 | 120         |
| 11                                                                                                    | RO 110 EB              | 18,58 | 120         |
| 12,5                                                                                                  | RO 125 EB              | 19,17 | 120         |
| 15                                                                                                    | RO 150 EB              | 21,08 | 120         |


| Schlüter®-RONDEC-EB/EV                                   |                |         |         |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| Buitenhoek 90°<br>massief roestvast staal V2A geborsteld |                |         |         |
| H (mm)                                                   | Art.-No.       | € / St. | P (St.) |
| 6                                                        | EV / RO 60 EB  | 23,08   | 50      |
| 7                                                        | EV / RO 70 EB  | 23,44   | 50      |
| 8                                                        | EV / RO 80 EB  | 23,66   | 50      |
| 9                                                        | EV / RO 90 EB  | 25,13   | 50      |
| 10                                                       | EV / RO 100 EB | 25,56   | 50      |
| 11                                                       | EV / RO 110 EB | 25,72   | 50      |
| 12,5                                                     | EV / RO 125 EB | 26,12   | 50      |
| 15                                                       | EV / RO 150 EB | 32,80   | 50      |

| Schlüter®-RONDEC-EB/ED                                     |                |         |         |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| Buitenhoek 90°<br>imitatie metaal-spuitsietwerk geborsteld |                |         |         |
| H (mm)                                                     | Art.-No.       | € / St. | P (St.) |
| 6                                                          | ED / RO 60 EB  | 4,68    | 50      |
| 7                                                          | ED / RO 70 EB  | 4,68    | 50      |
| 8                                                          | ED / RO 80 EB  | 4,68    | 50      |
| 9                                                          | ED / RO 90 EB  | 4,68    | 50      |
| 10                                                         | ED / RO 100 EB | 4,68    | 50      |
| 11                                                         | ED / RO 110 EB | 4,68    | 50      |
| 12,5                                                       | ED / RO 125 EB | 4,68    | 50      |
| 15                                                         | ED / RO 150 EB | 4,68    | 50      |

| Schlüter®-RONDEC-EB/ID                                     |                |         |         |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| Binnenhoek 90°<br>imitatie metaal-spuitsietwerk geborsteld |                |         |         |
| H (mm)                                                     | Art.-No.       | € / St. | P (St.) |
| 6                                                          | ID / RO 60 EB  | 4,68    | 50      |
| 7                                                          | ID / RO 70 EB  | 4,68    | 50      |
| 8                                                          | ID / RO 80 EB  | 4,68    | 50      |
| 9                                                          | ID / RO 90 EB  | 4,68    | 50      |
| 10                                                         | ID / RO 100 EB | 4,68    | 50      |
| 11                                                         | ID / RO 110 EB | 4,68    | 50      |
| 12,5                                                       | ID / RO 125 EB | 4,68    | 50      |
| 15                                                         | ID / RO 150 EB | 4,68    | 50      |

| Schlüter®-RONDEC-EB/EK*                     |                |         |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| Eindkapje<br>roestvast staal V2A geborsteld |                |         |         |
| H (mm)                                      | Art.-No.       | € / St. | P (St.) |
| 4,5                                         | EK / RO 45 EB  | 1,97    | 50      |
| 6                                           | EK / RO 60 EB  | 1,97    | 50      |
| 7                                           | EK / RO 70 EB  | 1,97    | 50      |
| 8                                           | EK / RO 80 EB  | 1,97    | 50      |
| 9                                           | EK / RO 90 EB  | 1,97    | 50      |
| 10                                          | EK / RO 100 EB | 1,97    | 50      |
| 11                                          | EK / RO 110 EB | 1,97    | 50      |
| 12,5                                        | EK / RO 125 EB | 1,97    | 50      |
| 15                                          | EK / RO 150 EB | 1,97    | 50      |

\* Voor Schlüter®-RONDEC-E en -EB geschikt.



Schlüter®-RONDEC-EB/EK

| Schlüter®-RONDEC-EP  |                        |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A glanzend gepolijst                                                                  |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                       | RO 60 EP               | 22,65 | 120         |
| 8                                                                                                       | RO 80 EP               | 23,53 | 120         |
| 10                                                                                                      | RO 100 EP              | 24,47 | 120         |
| 12,5                                                                                                    | RO 125 EP              | 25,41 | 120         |
| 15                                                                                                      | RO 150 EP              | 26,59 | 120         |

| Schlüter®-RONDEC-EP/EV                                  |                |         |         |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| Buitenhoek 90°<br>massief roestvast staal V2A gepolijst |                |         |         |
| H (mm)                                                  | Art.-No.       | € / St. | P (St.) |
| 6                                                       | EV / RO 60 EP  | 23,08   | 50      |
| 8                                                       | EV / RO 80 EP  | 23,66   | 50      |
| 10                                                      | EV / RO 100 EP | 25,56   | 50      |
| 12,5                                                    | EV / RO 125 EP | 26,12   | 50      |
| 15                                                      | EV / RO 150 EP | 32,80   | 50      |

| Schlüter®-RONDEC-EP/ED                                    |                |         |         |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| Buitenhoek 90°<br>imitatie metaal-spuitsietwerk gepolijst |                |         |         |
| H (mm)                                                    | Art.-No.       | € / St. | P (St.) |
| 6                                                         | ED / RO 60 EP  | 2,97    | 50      |
| 8                                                         | ED / RO 80 EP  | 2,97    | 50      |
| 10                                                        | ED / RO 100 EP | 2,97    | 50      |
| 12,5                                                      | ED / RO 125 EP | 2,97    | 50      |
| 15                                                        | ED / RO 150 EP | 2,97    | 50      |

| Schlüter®-RONDEC-EP/ID                                    |                |         |         |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| Binnenhoek 90°<br>imitatie metaal-spuitsietwerk gepolijst |                |         |         |
| H (mm)                                                    | Art.-No.       | € / St. | P (St.) |
| 6                                                         | ID / RO 60 EP  | 2,97    | 50      |
| 8                                                         | ID / RO 80 EP  | 2,97    | 50      |
| 10                                                        | ID / RO 100 EP | 2,97    | 50      |
| 12,5                                                      | ID / RO 125 EP | 2,97    | 50      |
| 15                                                        | ID / RO 150 EP | 2,97    | 50      |

| Schlüter®-RONDEC-E/V                              |              |         |         |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|---------|
| Verbindingsstuk<br>voor roestvaststalen profielen |              |         |         |
| H (mm)                                            | Art.-No.     | € / St. | P (St.) |
| 6                                                 | V / RO 60 E  | 1,95    | 50      |
| 8                                                 | V / RO 80 E  | 1,95    | 50      |
| 10                                                | V / RO 100 E | 1,95    | 50      |
| 11                                                | V / RO 110 E | 1,95    | 50      |
| 12,5                                              | V / RO 125 E | 1,95    | 50      |




Voor Schlüter®-RONDEC en -QUADEC geschikt.

## Schlüter®-RONDEC-A

**Schlüter®-RONDEC-A** geanodiseerd is een symmetrisch afgerond profiel met voegribje voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en bekledingsafsluitingen bestaande uit aluminium met diverse geanodiseerde oppervlakken. Vanwege het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.

(Productdatablad 2.1)

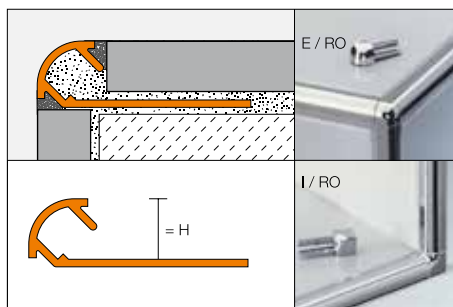

### Schlüter®-RONDEC-AE



#### Alu. bruut mat geanodiseerd

| H (mm) |   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|--------|---|------------------------|------|-------------|
| 6      | 3 | RO 60 AE               | 5,24 | 120         |
| 8      | 3 | RO 80 AE               | 5,67 | 120         |
| 9      |   | RO 90 AE               | 5,93 | 120         |
| 10     | 3 | RO 100 AE              | 6,19 | 120         |
| 11     | 3 | RO 110 AE              | 6,38 | 120         |
| 12,5   | 3 | RO 125 AE              | 6,62 | 120         |
| 15     |   | RO 150 AE              | 7,02 | 120         |

### Schlüter®-RONDEC-ACG



#### Alu. chroom glanzend geanodiseerd

| H (mm) |   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|---|------------------------|-------|-------------|
| 6      | 3 | RO 60 ACG              | 11,88 | 120         |
| 8      | 3 | RO 80 ACG              | 12,47 | 120         |
| 9      |   | RO 90 ACG              | 12,84 | 120         |
| 10     | 3 | RO 100 ACG             | 13,22 | 120         |
| 11     | 3 | RO 110 ACG             | 13,99 | 120         |
| 12,5   | 3 | RO 125 ACG             | 14,74 | 120         |
| 15     |   | RO 150 ACG             | 15,35 | 120         |

### Schlüter®-RONDEC-ACGB



#### Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | RO 60 ACGB             | 12,05 | 120         |
| 8      |  | RO 80 ACGB             | 13,52 | 120         |
| 9      |  | RO 90 ACGB             | 13,89 | 120         |
| 10     |  | RO 100 ACGB            | 14,23 | 120         |
| 11     |  | RO 110 ACGB            | 14,55 | 120         |
| 12,5   |  | RO 125 ACGB            | 14,91 | 120         |
| 15     |  | RO 150 ACGB            | 15,58 | 120         |

### Schlüter®-RONDEC-AM



#### Alu. messing mat geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|------|-------------|
| 6      |  | RO 60 AM               | 5,50 | 120         |
| 8      |  | RO 80 AM               | 6,01 | 120         |
| 10     |  | RO 100 AM              | 6,50 | 120         |
| 12,5   |  | RO 125 AM              | 7,20 | 120         |

### Schlüter®-RONDEC-AMG



#### Alu. messing glanzend geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | RO 60 AMG              | 11,88 | 120         |
| 8      |  | RO 80 AMG              | 12,47 | 120         |
| 10     |  | RO 100 AMG             | 13,22 | 120         |
| 12,5   |  | RO 125 AMG             | 14,74 | 120         |

### Schlüter®-RONDEC-AMGB



#### Alu. messing geborsteld geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | RO 60 AMGB             | 12,05 | 120         |
| 8      |  | RO 80 AMGB             | 13,52 | 120         |
| 10     |  | RO 100 AMGB            | 14,23 | 120         |
| 12,5   |  | RO 125 AMGB            | 14,91 | 120         |

### Schlüter®-RONDEC-AK



#### Alu. koper mat geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|------|-------------|
| 6      |  | RO 60 AK               | 5,50 | 120         |
| 8      |  | RO 80 AK               | 6,01 | 120         |
| 10     |  | RO 100 AK              | 6,50 | 120         |
| 12,5   |  | RO 125 AK              | 7,20 | 120         |

### Schlüter®-RONDEC-AKG



#### Alu. koper glanzend geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | RO 60 AKG              | 11,88 | 120         |
| 8      |  | RO 80 AKG              | 12,47 | 120         |
| 10     |  | RO 100 AKG             | 13,22 | 120         |
| 12,5   |  | RO 125 AKG             | 14,74 | 120         |

### Schlüter®-RONDEC-AKGB



#### Alu. koper geborsteld geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | RO 60 AKGB             | 12,05 | 120         |
| 8      |  | RO 80 AKGB             | 13,52 | 120         |
| 10     |  | RO 100 AKGB            | 14,23 | 120         |
| 12,5   |  | RO 125 AKGB            | 14,91 | 120         |

### Schlüter®-RONDEC-AT



#### Alu. titanium mat geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|------|-------------|
| 6      |  | RO 60 AT               | 5,50 | 120         |
| 8      |  | RO 80 AT               | 6,01 | 120         |
| 10     |  | RO 100 AT              | 6,50 | 120         |
| 12,5   |  | RO 125 AT              | 7,20 | 120         |

### Schlüter®-RONDEC-ATG



#### Alu. titanium glanzend geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | RO 60 ATG              | 11,88 | 120         |
| 8      |  | RO 80 ATG              | 12,47 | 120         |
| 10     |  | RO 100 ATG             | 13,22 | 120         |
| 12,5   |  | RO 125 ATG             | 14,74 | 120         |

### Schlüter®-RONDEC-ATGB



#### Alu. titanium geborsteld geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | RO 60 ATGB             | 12,05 | 120         |
| 8      |  | RO 80 ATGB             | 13,52 | 120         |
| 10     |  | RO 100 ATGB            | 14,23 | 120         |
| 12,5   |  | RO 125 ATGB            | 14,91 | 120         |

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. RO 60 AE/300).

#### Opmerking:

Schlüter®-RONDEC-A profielen in 15 mm hoogte zijn niet met radiusperforatie verkrijgbaar.

**Schlüter®-RONDEC-AGSB**

Alu. grafietzwart geborsteld geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 6      | RO 60 AGSB             | 12,05 | 120         |
| 8      | RO 80 AGSB             | 13,52 | 120         |
| 10     | RO 100 AGSB            | 14,23 | 120         |
| 12,5   | RO 125 AGSB            | 14,91 | 120         |




Buiten- en binnenhoeken passend bij de oppervlakken van de profielen Schlüter®-RONDEC-A.

**Schlüter®-RONDEC-A/EV**Buitenhoek 90°  
massief alu.

| H (mm) | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
|--------|-------------------|---------|---------|
| 6      | EV / RO 60 ...*   | 6,85    | 50      |
| 8      | EV / RO 80 ...*   | 7,15    | 50      |
| 9      | EV / RO 90 ...**  | 7,30    | 50      |
| 10     | EV / RO 100 ...*  | 7,44    | 50      |
| 11     | EV / RO 110 ...** | 7,56    | 50      |
| 12,5   | EV / RO 125 ...*  | 7,74    | 50      |
| 15     | EV / RO 150 ...** | 8,00    | 50      |

**Schlüter®-RONDEC-A/ED**Buitenhoek 90°  
imitatie metaal-spuitsietwerk



| H (mm) | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
|--------|--------------------|---------|---------|
| 6      | ED / RO 60 ...***  | 2,97    | 50      |
| 8      | ED / RO 80 ...***  | 2,97    | 50      |
| 9      | ED / RO 90 ...**   | 2,97    | 50      |
| 10     | ED / RO 100 ...*** | 2,97    | 50      |
| 11     | ED / RO 110 ...**  | 2,97    | 50      |
| 12,5   | ED / RO 125 ...*** | 2,97    | 50      |
| 15     | ED / RO 150 ...**  | 2,97    | 50      |

**Schlüter®-RONDEC-A/IV**Binnenhoek 90°  
massief alu.

| H (mm) | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
|--------|-------------------|---------|---------|
| 6      | IV / RO 60 ...*   | 6,85    | 50      |
| 8      | IV / RO 80 ...*   | 7,15    | 50      |
| 9      | IV / RO 90 ...**  | 7,30    | 50      |
| 10     | IV / RO 100 ...*  | 7,44    | 50      |
| 11     | IV / RO 110 ...** | 7,56    | 50      |
| 12,5   | IV / RO 125 ...*  | 7,74    | 50      |
| 15     | IV / RO 150 ...** | 8,00    | 50      |

**Schlüter®-RONDEC-A/ID**Binnenhoek 90°  
imitatie metaal-spuitsietwerk

| H (mm) | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
|--------|--------------------|---------|---------|
| 6      | ID / RO 60 ...***  | 2,97    | 50      |
| 8      | ID / RO 80 ...***  | 2,97    | 50      |
| 9      | ID / RO 90 ...**   | 2,97    | 50      |
| 10     | ID / RO 100 ...*** | 2,97    | 50      |
| 11     | ID / RO 110 ...**  | 2,97    | 50      |
| 12,5   | ID / RO 125 ...*** | 2,97    | 50      |
| 15     | ID / RO 150 ...**  | 2,97    | 50      |

**Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. ID / RO 60 AT)**

\* Oppervlakken: ACG - ACGB - AE - AGSB - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB

\*\* Oppervlakken: ACG - ACGB - AE

\*\*\* Oppervlakken: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB


**Schlüter®-RONDEC-A/V**

Verbindingsstuk voor aluminium profielen

| H (mm) | Art.-No.   | € / St. | P (St.) |
|--------|------------|---------|---------|
| 6      | V / RO 60  | 1,01    | 50      |
| 8      | V / RO 80  | 1,01    | 50      |
| 10     | V / RO 100 | 1,01    | 50      |
| 11     | V / RO 110 | 1,01    | 50      |
| 12,5   | V / RO 125 | 1,01    | 50      |




Schlüter®-RONDEC-A/V – voor Schlüter®-RONDEC en -QUADEC geschikt. Met uitzondering van H = 6 mm, daarvoor is het verbindingsstuk V/RO 60 voor Schlüter®-RONDEC en V/Q 60 voor Schlüter®-QUADEC beschikbaar.

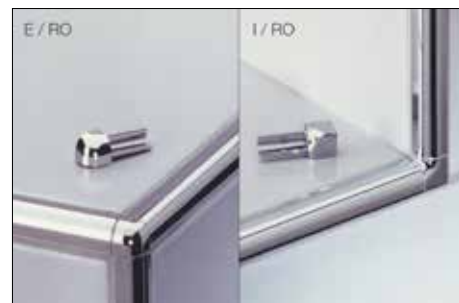

## Schlüter®-RONDEC-TS

**Schlüter®-RONDEC-TS** is een symmetrisch afgerond profiel met voegribje voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en bekledingsafsluitingen bestaande uit aluminium met een bijzondere structuurcoating. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.

(Productdatablad 2.1)

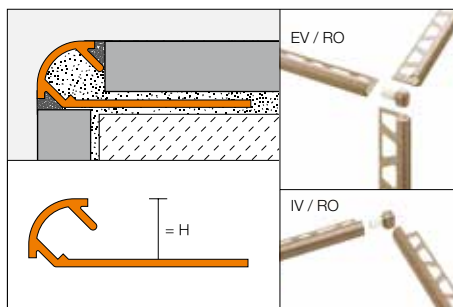

| Schlüter®-RONDEC-TSI  |                        |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat ivoor                                                                            |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                 | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                      | RO 60 TSI              | 11,96 | 120         |
| 8                                                                                                      | RO 80 TSI              | 12,74 | 120         |
| 10                                                                                                     | RO 100 TSI             | 13,52 | 120         |
| 11                                                                                                     | RO 110 TSI             | 14,04 | 120         |
| 12,5                                                                                                   | RO 125 TSI             | 14,82 | 120         |

| Schlüter®-RONDEC-TSC  |                        |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat crème                                                                             |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                       | RO 60 TSC              | 11,96 | 120         |
| 8                                                                                                       | RO 80 TSC              | 12,74 | 120         |
| 10                                                                                                      | RO 100 TSC             | 13,52 | 120         |
| 11                                                                                                      | RO 110 TSC             | 14,04 | 120         |
| 12,5                                                                                                    | RO 125 TSC             | 14,82 | 120         |

| Schlüter®-RONDEC-TSBG  |                        |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat beigegrijs                                                                          |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                    | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                         | RO 60 TSBG             | 11,96 | 120         |
| 8                                                                                                         | RO 80 TSBG             | 12,74 | 120         |
| 10                                                                                                        | RO 100 TSBG            | 13,52 | 120         |
| 11                                                                                                        | RO 110 TSBG            | 14,04 | 120         |
| 12,5                                                                                                      | RO 125 TSBG            | 14,82 | 120         |

| Schlüter®-RONDEC-TSB  |                        |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat beige                                                                              |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                        | RO 60 TSB              | 11,96 | 120         |
| 8                                                                                                        | RO 80 TSB              | 12,74 | 120         |
| 10                                                                                                       | RO 100 TSB             | 13,52 | 120         |
| 11                                                                                                       | RO 110 TSB             | 14,04 | 120         |
| 12,5                                                                                                     | RO 125 TSB             | 14,82 | 120         |

| Schlüter®-RONDEC-TSSG  |                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat steengrijs                                                                           |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                          | RO 60 TSSG             | 11,96 | 120         |
| 8                                                                                                          | RO 80 TSSG             | 12,74 | 120         |
| 10                                                                                                         | RO 100 TSSG            | 13,52 | 120         |
| 11                                                                                                         | RO 110 TSSG            | 14,04 | 120         |
| 12,5                                                                                                       | RO 125 TSSG            | 14,82 | 120         |

| Schlüter®-RONDEC-TSG  |                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat grijs                                                                                |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                          | RO 60 TSG              | 11,96 | 120         |
| 8                                                                                                          | RO 80 TSG              | 12,74 | 120         |
| 10                                                                                                         | RO 100 TSG             | 13,52 | 120         |
| 11                                                                                                         | RO 110 TSG             | 14,04 | 120         |
| 12,5                                                                                                       | RO 125 TSG             | 14,82 | 120         |

| Schlüter®-RONDEC-TSOB  |                        |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat brons                                                                               |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                    | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                         | RO 60 TSOB             | 11,96 | 120         |
| 8                                                                                                         | RO 80 TSOB             | 12,74 | 120         |
| 10                                                                                                        | RO 100 TSOB            | 13,52 | 120         |
| 11                                                                                                        | RO 110 TSOB            | 14,04 | 120         |
| 12,5                                                                                                      | RO 125 TSOB            | 14,82 | 120         |

| Schlüter®-RONDEC-TSLA  |                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat licht antraciet                                                                      |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                          | RO 60 TSLA             | 11,96 | 120         |
| 8                                                                                                          | RO 80 TSLA             | 12,74 | 120         |
| 10                                                                                                         | RO 100 TSLA            | 13,52 | 120         |
| 11                                                                                                         | RO 110 TSLA            | 14,04 | 120         |
| 12,5                                                                                                       | RO 125 TSLA            | 14,82 | 120         |

| Schlüter®-RONDEC-TSDA  |                        |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat donker antraciet                                                                      |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                      | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                           | RO 60 TSDA             | 11,96 | 120         |
| 8                                                                                                           | RO 80 TSDA             | 12,74 | 120         |
| 10                                                                                                          | RO 100 TSDA            | 13,52 | 120         |
| 11                                                                                                          | RO 110 TSDA            | 14,04 | 120         |
| 12,5                                                                                                        | RO 125 TSDA            | 14,82 | 120         |

| Schlüter®-RONDEC-TSR  |                        |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat roestbruin                                                                         |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                        | RO 60 TSR              | 11,96 | 120         |
| 8                                                                                                        | RO 80 TSR              | 12,74 | 120         |
| 10                                                                                                       | RO 100 TSR             | 13,52 | 120         |
| 11                                                                                                       | RO 110 TSR             | 14,04 | 120         |
| 12,5                                                                                                     | RO 125 TSR             | 14,82 | 120         |

| Schlüter®-RONDEC-TS/EV               |                  |       |         |
|--------------------------------------|------------------|-------|---------|
| Buitenhoek 90° alu. structuur-gecoat |                  |       |         |
| H (mm)                               | Art.-No.         | €/St. | P (St.) |
| 6                                    | EV / RO 60 ...*  | 9,88  | 50      |
| 8                                    | EV / RO 80 ...*  | 9,88  | 50      |
| 10                                   | EV / RO 100 ...* | 9,88  | 50      |
| 11                                   | EV / RO 110 ...* | 9,88  | 50      |
| 12,5                                 | EV / RO 125 ...* | 9,88  | 50      |

| Schlüter®-RONDEC-TS/IV               |                  |       |         |
|--------------------------------------|------------------|-------|---------|
| Binnenhoek 90° alu. structuur-gecoat |                  |       |         |
| H (mm)                               | Art.-No.         | €/St. | P (St.) |
| 6                                    | IV / RO 60 ...*  | 9,88  | 50      |
| 8                                    | IV / RO 80 ...*  | 9,88  | 50      |
| 10                                   | IV / RO 100 ...* | 9,88  | 50      |
| 11                                   | IV / RO 110 ...* | 9,88  | 50      |
| 12,5                                 | IV / RO 125 ...* | 9,88  | 50      |

**Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. IV / RO 60 TSC)**

\* Oppervlakken: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG






## Schlüter®-RONDEC-AC

**Schlüter®-RONDEC-AC** is een symmetrisch afgerond profiel met voegribje voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en bekledingsafsluitingen bestaande uit aluminium met een gekleurde coating. Vanwege het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.

(Productdatablad 2.1)

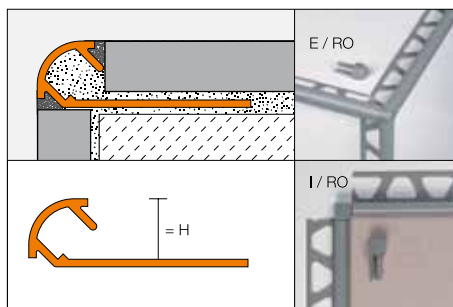

| Schlüter®-RONDEC-AC  |                        |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------|
| Alu. met kleurcoating                                                                                 |                        |      |             |
| H (mm)                                                                                                | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                     | RO 60 ...*             | 6,26 | 120         |
| 8                                                                                                     | RO 80 ...*             | 6,96 | 120         |
| 10                                                                                                    | RO 100 ...*            | 7,64 | 120         |
| 11                                                                                                    | RO 110 ...**           | 8,62 | 120         |
| 12,5                                                                                                  | RO 125 ...*            | 9,55 | 120         |

| Schlüter®-RONDEC-AC/ED                          |                   |       |         |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Buitenhoek 90°<br>imitatie metaal-spuitsietwerk |                   |       |         |
| H (mm)                                          | Art.-No.          | €/St. | P (St.) |
| 6                                               | ED / RO 60 ...*   | 2,97  | 50      |
| 8                                               | ED / RO 80 ...*   | 2,97  | 50      |
| 10                                              | ED / RO 100 ...*  | 2,97  | 50      |
| 11                                              | ED / RO 110 ...** | 2,97  | 50      |
| 12,5                                            | ED / RO 125 ...*  | 2,97  | 50      |

| Schlüter®-RONDEC-AC/ID                          |                   |       |         |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Binnenhoek 90°<br>imitatie metaal-spuitsietwerk |                   |       |         |
| H (mm)                                          | Art.-No.          | €/St. | P (St.) |
| 6                                               | ID / RO 60 ...*   | 2,97  | 50      |
| 8                                               | ID / RO 80 ...*   | 2,97  | 50      |
| 10                                              | ID / RO 100 ...*  | 2,97  | 50      |
| 11                                              | ID / RO 110 ...** | 2,97  | 50      |
| 12,5                                            | ID / RO 125 ...*  | 2,97  | 50      |

Voor 3 m lengte Art.- No. "/300" aanvullen (bijv. RO 60 BW/300).

| Schlüter®-RONDEC-A/V                     |            |       |         |
|------------------------------------------|------------|-------|---------|
| Verbindingsstuk voor aluminium profielen |            |       |         |
| H (mm)                                   | Art.-No.   | €/St. | P (St.) |
| 6                                        | V / RO 60  | 1,01  | 50      |
| 8                                        | V / RO 80  | 1,01  | 50      |
| 10                                       | V / RO 100 | 1,01  | 50      |
| 11                                       | V / RO 110 | 1,01  | 50      |
| 12,5                                     | V / RO 125 | 1,01  | 50      |

| Art.-No. kleur toevoegen (bijv. ID / RO 60 GM)                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| * Kleuren L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - W           |  |
| ** Kleuren L = 2,50 m: BH - BW - MBW - MGS - PG - W                                  |  |
| Kleuren L = 3,00 m: BW - MBW - PG - W                                                |  |




Schlüter®-RONDEC-A/V – voor Schlüter®-RONDEC en -QUADEC geschikt. Met uitzondering van H = 6 mm, daarvoor is het verbindingsstuk V/RO 60 voor Schlüter®-RONDEC en V/Q 60 voor Schlüter®-QUADEC beschikbaar.

## Schlüter®-RONDEC-DB

**Schlüter®-RONDEC-DB** is een decoratief profiel voor wand- en plintaafsluitingen met een geaccenteerde profielroning.

(Productdatablad 2.5)

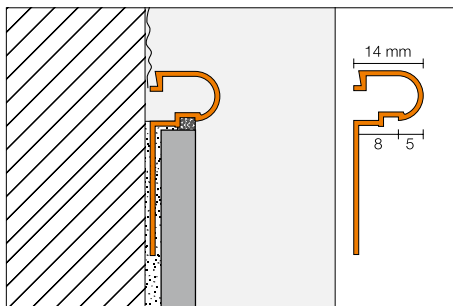

| Schlüter®-RONDEC-DB-A  |      |             |  |
|------------------------|------|-------------|--|
| Aluminium              |      |             |  |
| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |  |
| DB 14 A                | 6,96 | 120         |  |


| Schlüter®-RONDEC-DB-AE      |      |             |  |
|-----------------------------|------|-------------|--|
| Alu. bruut mat geanodiseerd |      |             |  |
| L = 2,50 m<br>Art.-No.      | €/m  | KV<br>(St.) |  |
| DB 14 AE                    | 9,36 | 120         |  |

| Schlüter®-RONDEC-DB-AM        |      |             |  |
|-------------------------------|------|-------------|--|
| Alu. messing mat geanodiseerd |      |             |  |
| L = 2,50 m<br>Art.-No.        | €/m  | KV<br>(St.) |  |
| DB 14 AM                      | 9,36 | 120         |  |

## Schlüter®-RONDEC-PRO

**Schlüter®-RONDEC-PRO** is een decoratief profiel uit gekleurd PVC voor symmetrisch afgeronde buitenhoeken in wandbetegelingen, plinttegels en andere begrenzingen. De tegelkanten worden beschermd tegen mechanische beschadiging. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.

(Productdatablad 2.1)

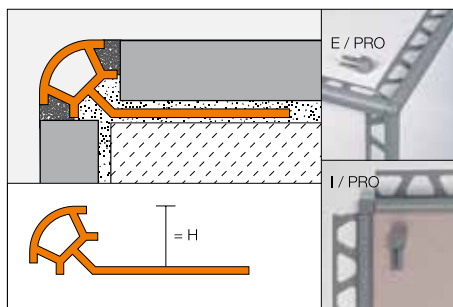

### Schlüter®-RONDEC-PRO

#### PVC gekleurd

| H (mm) |   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|---|------------------------|-------|-------------|
| 6      | 3 | PRO 60 ...*            | 2,47  | 240         |
| 8      | 3 | PRO 80 ...*            | 2,59  | 240         |
| 10     | 3 | PRO 100 ...*           | 2,79  | 240         |
| 11     | 3 | PRO 110 ...**          | 2,89  | 240         |
| 12,5   | 3 | PRO 125 ...**          | 2,98  | 240         |

### Schlüter®-RONDEC-PRO/E

#### Buitenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
|--------|-------------------|---------|---------|
| 6      | E / PRO 60 ...*   | 1,56    | 50      |
| 8      | E / PRO 80 ...*   | 1,56    | 50      |
| 10     | E / PRO 100 ...*  | 1,56    | 50      |
| 11     | E / PRO 110 ...** | 1,56    | 50      |
| 12,5   | E / PRO 125 ...** | 1,56    | 50      |

### Schlüter®-RONDEC-PRO/I

#### Binnenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
|--------|-------------------|---------|---------|
| 6      | I / PRO 60 ...*   | 1,56    | 50      |
| 8      | I / PRO 80 ...*   | 1,56    | 50      |
| 10     | I / PRO 100 ...*  | 1,56    | 50      |
| 11     | I / PRO 110 ...** | 1,56    | 50      |
| 12,5   | I / PRO 125 ...** | 1,56    | 50      |

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. PRO 60 BW/300).

#### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. I / PRO 60 CA)



\* Kleuren L = 2,50 m: AP - BH - BW - CA - G - GS - HB - HG - NB - PG - SP - W


\*\* Kleuren L = 2,50 m: BW - GS - PG - SP - W

Kleuren L = 3,00 m: BW - PG - W

## Schlüter®-RONDEC-PRG

**Schlüter®-RONDEC-PRG** is een decoratief profiel uit gekleurd PVC voor symmetrisch afgeronde buitenhoeken in wandbetegelingen, plinttegels en andere begrenzingen. De tegelkanten worden beschermd tegen mechanische beschadiging.

(Productdatablad 2.1)

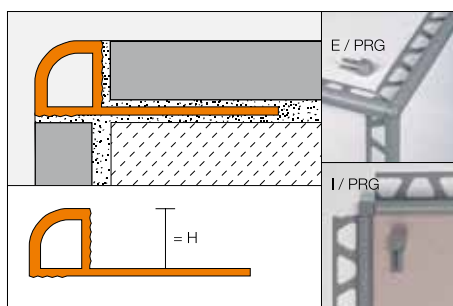

### Schlüter®-RONDEC-PRG

#### PVC gekleurd

| H (mm) |   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|---|------------------------|-------|-------------|
| 6      | 3 | PRG 60 ...*            | 2,47  | 240         |
| 8      | 3 | PRG 80 ...*            | 2,59  | 240         |
| 10     | 3 | PRG 100 ...*           | 2,79  | 120         |
| 12,5   | 3 | PRG 125 ...*           | 2,98  | 120         |

### Schlüter®-RONDEC-PRG/E

#### Buitenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.         | € / St. | P (St.) |
|--------|------------------|---------|---------|
| 6      | E / PRG 60 ...*  | 1,56    | 50      |
| 8      | E / PRG 80 ...*  | 1,56    | 50      |
| 10     | E / PRG 100 ...* | 1,56    | 50      |
| 12,5   | E / PRG 125 ...* | 1,56    | 50      |

### Schlüter®-RONDEC-PRG/I

#### Binnenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.         | € / St. | P (St.) |
|--------|------------------|---------|---------|
| 6      | I / PRG 60 ...*  | 1,56    | 50      |
| 8      | I / PRG 80 ...*  | 1,56    | 50      |
| 10     | I / PRG 100 ...* | 1,56    | 50      |
| 12,5   | I / PRG 125 ...* | 1,56    | 50      |

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. PRG 60 BW/300).

#### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. I / PRG 60 BW)




\* Kleuren: BW - PG - W



## Schlüter®-JOLLY-TS

**Schlüter®-JOLLY-TS** is een decoratief profiel uit aluminium met een bijzondere structuurcoating voor uitwendige hoeken in wandbetegeling alsook voor plint- en bekledingsafsluiting. De tegelkanten worden beschermd tegen mechanische beschadiging. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.

(Productdatablad 2.3)

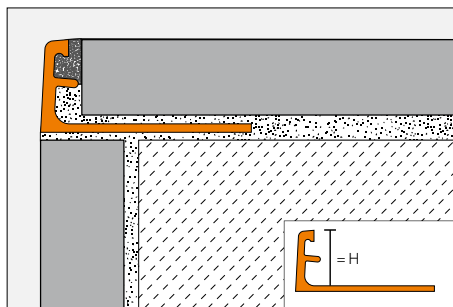

| Schlüter®-JOLLY-TSI  |                        |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat ivoor                                                                           |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                     | A 60 TSI               | 11,44 | 120         |
| 8                                                                                                     | A 80 TSI               | 11,96 | 120         |
| 10                                                                                                    | A 100 TSI              | 12,47 | 120         |
| 11                                                                                                    | A 110 TSI              | 12,74 | 120         |
| 12,5                                                                                                  | A 125 TSI              | 13,00 | 120         |

| Schlüter®-JOLLY-TSC  |                        |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat crème                                                                            |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                 | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                      | A 60 TSC               | 11,44 | 120         |
| 8                                                                                                      | A 80 TSC               | 11,96 | 120         |
| 10                                                                                                     | A 100 TSC              | 12,47 | 120         |
| 11                                                                                                     | A 110 TSC              | 12,74 | 120         |
| 12,5                                                                                                   | A 125 TSC              | 13,00 | 120         |

| Schlüter®-JOLLY-TSBG  |                        |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat beigegrijs                                                                         |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                        | A 60 TSBG              | 11,44 | 120         |
| 8                                                                                                        | A 80 TSBG              | 11,96 | 120         |
| 10                                                                                                       | A 100 TSBG             | 12,47 | 120         |
| 11                                                                                                       | A 110 TSBG             | 12,74 | 120         |
| 12,5                                                                                                     | A 125 TSBG             | 13,00 | 120         |

| Schlüter®-JOLLY-TSB  |                        |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat beige                                                                             |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                       | A 60 TSB               | 11,44 | 120         |
| 8                                                                                                       | A 80 TSB               | 11,96 | 120         |
| 10                                                                                                      | A 100 TSB              | 12,47 | 120         |
| 11                                                                                                      | A 110 TSB              | 12,74 | 120         |
| 12,5                                                                                                    | A 125 TSB              | 13,00 | 120         |

| Schlüter®-JOLLY-TSSG  |                        |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat steengrijs                                                                          |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                    | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                         | A 60 TSSG              | 11,44 | 120         |
| 8                                                                                                         | A 80 TSSG              | 11,96 | 120         |
| 10                                                                                                        | A 100 TSSG             | 12,47 | 120         |
| 11                                                                                                        | A 110 TSSG             | 12,74 | 120         |
| 12,5                                                                                                      | A 125 TSSG             | 13,00 | 120         |

| Schlüter®-JOLLY-TSG  |                        |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat grijs                                                                               |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                    | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                         | A 60 TSG               | 11,44 | 120         |
| 8                                                                                                         | A 80 TSG               | 11,96 | 120         |
| 10                                                                                                        | A 100 TSG              | 12,47 | 120         |
| 11                                                                                                        | A 110 TSG              | 12,74 | 120         |
| 12,5                                                                                                      | A 125 TSG              | 13,00 | 120         |

| Schlüter®-JOLLY-TSOB  |                        |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat brons                                                                              |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                        | A 60 TSOB              | 11,44 | 120         |
| 8                                                                                                        | A 80 TSOB              | 11,96 | 120         |
| 10                                                                                                       | A 100 TSOB             | 12,47 | 120         |
| 11                                                                                                       | A 110 TSOB             | 12,74 | 120         |
| 12,5                                                                                                     | A 125 TSOB             | 13,00 | 120         |

| Schlüter®-JOLLY-TSLA  |                        |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat licht antraciet                                                                     |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                    | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                         | A 60 TSLA              | 11,44 | 120         |
| 8                                                                                                         | A 80 TSLA              | 11,96 | 120         |
| 10                                                                                                        | A 100 TSLA             | 12,47 | 120         |
| 11                                                                                                        | A 110 TSLA             | 12,74 | 120         |
| 12,5                                                                                                      | A 125 TSLA             | 13,00 | 120         |


| Schlüter®-JOLLY-TSDA  |                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat donker antraciet                                                                     |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                          | A 60 TSDA              | 11,44 | 120         |
| 8                                                                                                          | A 80 TSDA              | 11,96 | 120         |
| 10                                                                                                         | A 100 TSDA             | 12,47 | 120         |
| 11                                                                                                         | A 110 TSDA             | 12,74 | 120         |
| 12,5                                                                                                       | A 125 TSDA             | 13,00 | 120         |

| Schlüter®-JOLLY-TSR  |                        |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat roestbruin                                                                        |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                       | A 60 TSR               | 11,44 | 120         |
| 8                                                                                                       | A 80 TSR               | 11,96 | 120         |
| 10                                                                                                      | A 100 TSR              | 12,47 | 120         |
| 11                                                                                                      | A 110 TSR              | 12,74 | 120         |
| 12,5                                                                                                    | A 125 TSR              | 13,00 | 120         |

## Schlüter®-JOLLY-A

**Schlüter®-JOLLY-A** is een decoratief profiel uit geanodiseerd aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. De tegelkanten worden beschermd tegen mechanische beschadiging. Het profiel is verkrijgbaar met verschillende geanodiseerde en veredelde oppervlakken. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.

(Productdatablad 2.3)

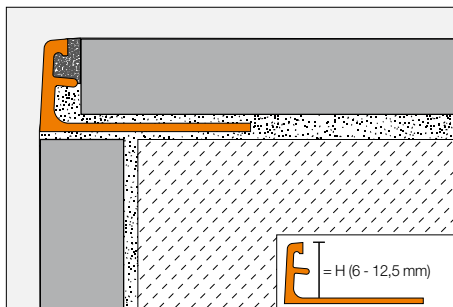

### Schlüter®-JOLLY-ACG



Alu. chroom glanzend geanodiseerd

| H (mm) |   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|---|------------------------|-------|-------------|
| 6      | 3 | A 60 ACG               | 11,53 | 120         |
| 8      | 3 | A 80 ACG               | 11,88 | 120         |
| 10     | 3 | A 100 ACG              | 12,21 | 120         |
| 11     | 3 | A 110 ACG              | 12,39 | 120         |
| 12,5   | 3 | A 125 ACG              | 12,58 | 120         |

### Schlüter®-JOLLY-ACGB



Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | A 60 ACGB              | 11,53 | 120         |
| 8      |  | A 80 ACGB              | 11,88 | 120         |
| 10     |  | A 100 ACGB             | 12,21 | 120         |
| 11     |  | A 110 ACGB             | 12,39 | 120         |
| 12,5   |  | A 125 ACGB             | 12,58 | 120         |

**i**  
Nieuwe oppervlakken beschikbaar:  
**ABGB, AGRB & AGSG.**

### Schlüter®-JOLLY-AM



Alu. messing mat geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | A 60 AM                | 11,53 | 120         |
| 8      |  | A 80 AM                | 11,88 | 120         |
| 10     |  | A 100 AM               | 12,21 | 120         |
| 11     |  | A 110 AM               | 12,39 | 120         |
| 12,5   |  | A 125 AM               | 12,58 | 120         |

### Schlüter®-JOLLY-AMG



Alu. messing glanzend geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | A 60 AMG               | 11,53 | 120         |
| 8      |  | A 80 AMG               | 11,88 | 120         |
| 10     |  | A 100 AMG              | 12,21 | 120         |
| 11     |  | A 110 AMG              | 12,39 | 120         |
| 12,5   |  | A 125 AMG              | 12,58 | 120         |

### Schlüter®-JOLLY-AMGB



Alu. messing geborsteld geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | A 60 AMGB              | 11,53 | 120         |
| 8      |  | A 80 AMGB              | 11,88 | 120         |
| 10     |  | A 100 AMGB             | 12,21 | 120         |
| 11     |  | A 110 AMGB             | 12,39 | 120         |
| 12,5   |  | A 125 AMGB             | 12,58 | 120         |

### Schlüter®-JOLLY-AK



Alu. koper mat geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | A 60 AK                | 11,53 | 120         |
| 8      |  | A 80 AK                | 11,88 | 120         |
| 10     |  | A 100 AK               | 12,21 | 120         |
| 11     |  | A 110 AK               | 12,39 | 120         |
| 12,5   |  | A 125 AK               | 12,58 | 120         |

### Schlüter®-JOLLY-AKG



Alu. koper glanzend geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | A 60 AKG               | 11,53 | 120         |
| 8      |  | A 80 AKG               | 11,88 | 120         |
| 10     |  | A 100 AKG              | 12,21 | 120         |
| 11     |  | A 110 AKG              | 12,39 | 120         |
| 12,5   |  | A 125 AKG              | 12,58 | 120         |

### Schlüter®-JOLLY-AKGB



Alu. koper geborsteld geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | A 60 AKGB              | 11,53 | 120         |
| 8      |  | A 80 AKGB              | 11,88 | 120         |
| 10     |  | A 100 AKGB             | 12,21 | 120         |
| 11     |  | A 110 AKGB             | 12,39 | 120         |
| 12,5   |  | A 125 AKGB             | 12,58 | 120         |

### Schlüter®-JOLLY-AT



Alu. titanium mat geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | A 60 AT                | 11,53 | 120         |
| 8      |  | A 80 AT                | 11,88 | 120         |
| 10     |  | A 100 AT               | 12,21 | 120         |
| 11     |  | A 110 AT               | 12,39 | 120         |
| 12,5   |  | A 125 AT               | 12,58 | 120         |

### Schlüter®-JOLLY-ATG



Alu. titanium glanzend geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | A 60 ATG               | 11,53 | 120         |
| 8      |  | A 80 ATG               | 11,88 | 120         |
| 10     |  | A 100 ATG              | 12,21 | 120         |
| 11     |  | A 110 ATG              | 12,39 | 120         |
| 12,5   |  | A 125 ATG              | 12,58 | 120         |

### Schlüter®-JOLLY-ATGB



Alu. titanium geborsteld geanodiseerd

| H (mm) |  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--|------------------------|-------|-------------|
| 6      |  | A 60 ATGB              | 11,53 | 120         |
| 8      |  | A 80 ATGB              | 11,88 | 120         |
| 10     |  | A 100 ATGB             | 12,21 | 120         |
| 11     |  | A 110 ATGB             | 12,39 | 120         |
| 12,5   |  | A 125 ATGB             | 12,58 | 120         |



**Schlüter®-JOLLY-ABGB** 

Alu. antiek brons geborsteld geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 6      | A 60 ABGB              | 11,53 | 120         |
| 8      | A 80 ABGB              | 11,88 | 120         |
| 10     | A 100 ABGB             | 12,21 | 120         |
| 11     | A 110 ABGB             | 12,39 | 120         |
| 12,5   | A 125 ABGB             | 12,58 | 120         |



Schlüter®-JOLLY-ABGB

**Schlüter®-JOLLY-AGRB** 

Alu. grafiet geborsteld geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 6      | A 60 AGRB              | 11,53 | 120         |
| 8      | A 80 AGRB              | 11,88 | 120         |
| 10     | A 100 AGRB             | 12,21 | 120         |
| 11     | A 110 AGRB             | 12,39 | 120         |
| 12,5   | A 125 AGRB             | 12,58 | 120         |



Schlüter®-JOLLY-AGRB

**Schlüter®-JOLLY-AGSG** 

Alu. zwart glanzend geanodiseerd


| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 6      | A 60 AGSG              | 11,53 | 120         |
| 8      | A 80 AGSG              | 11,88 | 120         |
| 10     | A 100 AGSG             | 12,21 | 120         |
| 11     | A 110 AGSG             | 12,39 | 120         |
| 12,5   | A 125 AGSG             | 12,58 | 120         |



Schlüter®-JOLLY-AGSG

**Schlüter®-JOLLY-AC**

**Schlüter®-JOLLY-AC** is een decoratief profiel uit kleurgecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. De tegelkanten worden beschermd tegen mechanische beschadiging. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald. (Productdatablad 2.3)

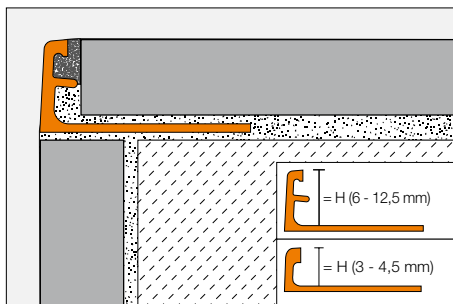**Schlüter®-JOLLY-AC** 

Alu. met kleurcoating

| H (mm)                                                                                   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| 3                                                                                        | A 30 ...*              | 5,67  | 120         |
| 4,5   | A 45 ...*              | 5,80  | 120         |
| 6     | A 60 ...*              | 5,92  | 120         |
| 8     | A 80 ...*              | 6,26  | 120         |
| 10    | A 100 ...*             | 6,75  | 120         |
| 11    | A 110 ...*             | 6,94  | 120         |
| 12,5  | A 125 ...*             | 7,20  | 120         |

**Art.-No. kleur toevoegen (bijv. A 30 BW)**

\* Kleuren L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - RB - SB - W  
 Kleuren L = 3,00 m: BW - GS - MBW - PG - W


Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. A 60 GS/300).



## Schlüter®-JOLLY

**Schlüter®-JOLLY** is een decoratief profiel uit metaal voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. De tegelkanten worden beschermd tegen mechanische beschadiging. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.

(Productdatablad 2.3)

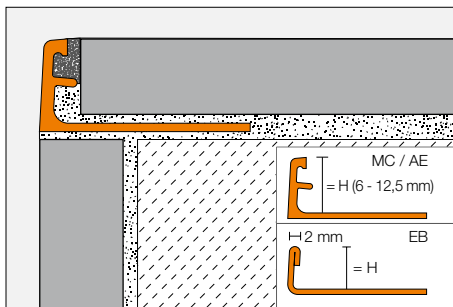

| Schlüter®-JOLLY-MC  |                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Messing verchromd                                                                                    |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                               | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                                                                                                    | MC 60                  | 24,38 | 120         |
| 8                                                                                                    | MC 80                  | 25,25 | 120         |
| 10                                                                                                   | MC 100                 | 25,55 | 120         |
| 11                                                                                                   | MC 110                 | 25,74 | 120         |
| 12,5                                                                                                 | MC 125                 | 25,95 | 120         |

| Schlüter®-SCHIENE-EB  |                        |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A geborsteld                                                                          |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 6                      | E 60 EB                | 14,05 | 120         |
| 8                      | E 80 EB                | 14,36 | 120         |
| 10                     | E 100 EB               | 14,86 | 120         |
| 11                     | E 110 EB               | 15,62 | 120         |
| 12,5                   | E 125 EB               | 15,80 | 120         |

| Schlüter®-SCHIENE-AE  |                        |      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------|
| Alu. bruto mat geanodiseerd                                                                              |                        |      |             |
| H (mm)                                                                                                   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
| 6                     | AE 60                  | 4,71 | 120         |
| 8                     | AE 80                  | 4,92 | 120         |
| 10                    | AE 100                 | 5,24 | 120         |
| 11                    | AE 110                 | 5,58 | 120         |
| 12,5                  | AE 125                 | 5,80 | 120         |


Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. E 60 EB/300).

Alle hoogtes van de profielen Schlüter®-SCHIENE-EB en -AE vindt u vanaf pagina 14.

## Schlüter®-JOLLY-P

**Schlüter®-JOLLY-P** uit gekleurd PVC is een decoratief profiel voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. De tegelkanten worden beschermd tegen mechanische beschadiging. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.

(Productdatablad 2.3)

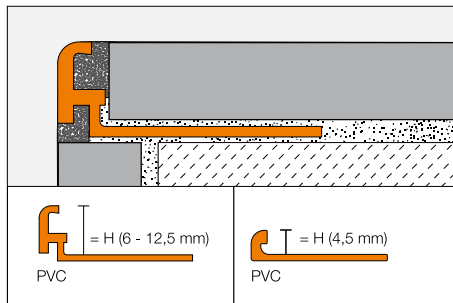

| Schlüter®-JOLLY-P                                                                        |                        |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------|
| PVC gekleurd                                                                             |                        |      |             |
| H (mm)                                                                                   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
| 4,5                                                                                      | ...* 45                | 2,29 | 240         |
| 6     | ...** 60               | 2,29 | 240         |
| 8     | ...** 80               | 2,47 | 240         |
| 10    | ...** 100              | 2,59 | 240         |
| 11    | ...** 110              | 2,84 | 240         |
| 12,5  | ...*** 125             | 3,21 | 240         |

| Art.-No. kleur toevoegen (bijv. W 45)                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| * Kleuren L = 2,50 m: BW - HG - W                                                    |  |
| ** Kleuren L = 2,50 m: BH - BW - GS - HG - PG - SP - W                               |  |
| *** Kleuren L = 2,50 m: BW - HG - PG - W                                             |  |
| Kleuren L = 3,00 m: BW - PG - W                                                      |  |

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. BW 60/300).



## De kunst van fijne aansluitingen – Schlüter®-FINEC

Minder is meer. Onder dit motto biedt Schlüter®-FINEC een elegant, smal hoekprofiel voor mooi gevormde wanden. Schlüter®-FINEC combineert een hoge materiaalkwaliteit met een minimalistisch design.

Verkrijgbaar in:


- ✓ **Roestvast staal**
- ✓ **Aluminium geanodiseerd**
- ✓ **Aluminium met structuur**
- ✓ **Aluminium met kleurcoating**
- ✓ **Alle varianten ook verkrijgbaar als hoekset.**



### Schlüter®-FINEC-E

**Schlüter®-FINEC-E** is een hoogwaardig afsluitprofiel uit roestvast staal voor uitwendige hoeken in wandbekledingen uit tegels, glasmozaïek of plamuursel/pleisterlaag. Het profiel beschermt de rand van de bekleding tegen mechanische schade en vormt een elegante, smalle hoek. Schlüter®-FINEC-E uit roestvast staal is ook geschikt als smal kantprofiel voor betegelingen en coatingsystemen op trappen.

(Productdatablad 2.17)

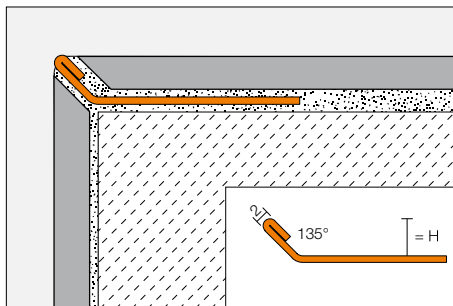

#### Schlüter®-FINEC-E

##### Roestvast staal V2A

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 4,5    | F 45 E                 | 8,44  | 120         |
| 7      | F 70 E                 | 9,97  | 120         |
| 9      | F 90 E                 | 10,43 | 120         |
| 11     | F 110 E                | 11,09 | 120         |
| 12,5   | F 125 E                | 11,45 | 120         |

#### Schlüter®-FINEC-E/ES

##### Hoekset, roestvast staal V2A

| H (mm) | Art.-No.     | € / Set | P (Set) |
|--------|--------------|---------|---------|
| 4,5    | ES / F 45 E  | 29,25   | 50      |
| 7      | ES / F 70 E  | 29,25   | 50      |
| 9      | ES / F 90 E  | 29,25   | 50      |
| 11     | ES / F 110 E | 29,25   | 50      |
| 12,5   | ES / F 125 E | 29,25   | 50      |



#### Opmerking:


De hoekset bestaat uit drie delen van telkens L = 10 cm.





## Schlüter®-FINEC-TS

**Schlüter®-FINEC-TS** is een hoogwaardig afsluit-profiel uit structuur-gecoat aluminium voor uit-wendige hoeken in wandbekledingen uit tegels, glasmosaïek of plamuursel/pleisterlaag. Het profiel beschermt de rand van de bekleding tegen mecha-nische schade en vormt een elegante, smalle hoek. (Productdatablad 2.17)

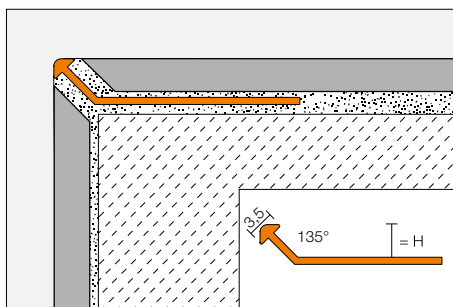

| Schlüter®-FINEC-TSI         |                        |       |             |
|-----------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat ivoor |                        |       |             |
| H (mm)                      | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                         | F 45 TSI               | 11,86 | 120         |
| 7                           | F 70 TSI               | 12,73 | 120         |
| 9                           | F 90 TSI               | 12,93 | 120         |
| 11                          | F 110 TSI              | 13,75 | 120         |
| 12,5                        | F 125 TSI              | 14,37 | 120         |

| Schlüter®-FINEC-TSC         |                        |       |             |
|-----------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat crème |                        |       |             |
| H (mm)                      | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                         | F 45 TSC               | 11,86 | 120         |
| 7                           | F 70 TSC               | 12,73 | 120         |
| 9                           | F 90 TSC               | 12,93 | 120         |
| 11                          | F 110 TSC              | 13,75 | 120         |
| 12,5                        | F 125 TSC              | 14,37 | 120         |

| Schlüter®-FINEC-TSBG             |                        |       |             |
|----------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat beigegrijs |                        |       |             |
| H (mm)                           | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                              | F 45 TSBG              | 11,86 | 120         |
| 7                                | F 70 TSBG              | 12,73 | 120         |
| 9                                | F 90 TSBG              | 12,93 | 120         |
| 11                               | F 110 TSBG             | 13,75 | 120         |
| 12,5                             | F 125 TSBG             | 14,37 | 120         |

| Schlüter®-FINEC-TSB         |                        |       |             |
|-----------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat beige |                        |       |             |
| H (mm)                      | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                         | F 45 TSB               | 11,86 | 120         |
| 7                           | F 70 TSB               | 12,73 | 120         |
| 9                           | F 90 TSB               | 12,93 | 120         |
| 11                          | F 110 TSB              | 13,75 | 120         |
| 12,5                        | F 125 TSB              | 14,37 | 120         |

| Schlüter®-FINEC-TSSG             |                        |       |             |
|----------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat steengrijs |                        |       |             |
| H (mm)                           | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                              | F 45 TSSG              | 11,86 | 120         |
| 7                                | F 70 TSSG              | 12,73 | 120         |
| 9                                | F 90 TSSG              | 12,93 | 120         |
| 11                               | F 110 TSSG             | 13,75 | 120         |
| 12,5                             | F 125 TSSG             | 14,37 | 120         |

| Schlüter®-FINEC-TSG         |                        |       |             |
|-----------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat grijs |                        |       |             |
| H (mm)                      | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                         | F 45 TSG               | 11,86 | 120         |
| 7                           | F 70 TSG               | 12,73 | 120         |
| 9                           | F 90 TSG               | 12,93 | 120         |
| 11                          | F 110 TSG              | 13,75 | 120         |
| 12,5                        | F 125 TSG              | 14,37 | 120         |

| Schlüter®-FINEC-TSOB        |                        |       |             |
|-----------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat brons |                        |       |             |
| H (mm)                      | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                         | F 45 TSOB              | 11,86 | 120         |
| 7                           | F 70 TSOB              | 12,73 | 120         |
| 9                           | F 90 TSOB              | 12,93 | 120         |
| 11                          | F 110 TSOB             | 13,75 | 120         |
| 12,5                        | F 125 TSOB             | 14,37 | 120         |

| Schlüter®-FINEC-TSLA                  |                        |       |             |
|---------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat licht antraciet |                        |       |             |
| H (mm)                                | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                                   | F 45 TSLA              | 11,86 | 120         |
| 7                                     | F 70 TSLA              | 12,73 | 120         |
| 9                                     | F 90 TSLA              | 12,93 | 120         |
| 11                                    | F 110 TSLA             | 13,75 | 120         |
| 12,5                                  | F 125 TSLA             | 14,37 | 120         |

| Schlüter®-FINEC-TSDA                   |                        |       |             |
|----------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat donker antraciet |                        |       |             |
| H (mm)                                 | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                                    | F 45 TSDA              | 11,86 | 120         |
| 7                                      | F 70 TSDA              | 12,73 | 120         |
| 9                                      | F 90 TSDA              | 12,93 | 120         |
| 11                                     | F 110 TSDA             | 13,75 | 120         |
| 12,5                                   | F 125 TSDA             | 14,37 | 120         |

| Schlüter®-FINEC-TSR              |                        |       |             |
|----------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. structuur-gecoat roestbruin |                        |       |             |
| H (mm)                           | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 4,5                              | F 45 TSR               | 11,86 | 120         |
| 7                                | F 70 TSR               | 12,73 | 120         |
| 9                                | F 90 TSR               | 12,93 | 120         |
| 11                               | F 110 TSR              | 13,75 | 120         |
| 12,5                             | F 125 TSR              | 14,37 | 120         |

| Schlüter®-FINEC-TS/ES          |                 |       |         |
|--------------------------------|-----------------|-------|---------|
| Hoekset, alu. structuur-gecoat |                 |       |         |
| H (mm)                         | Art.-No.        | €/Set | P (Set) |
| 4,5                            | ES / F 45 ...*  | 19,85 | 50      |
| 7                              | ES / F 70 ...*  | 19,85 | 50      |
| 9                              | ES / F 90 ...*  | 19,85 | 50      |
| 11                             | ES / F 110 ...* | 19,85 | 50      |
| 12,5                           | ES / F 125 ...* | 19,85 | 50      |



**Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. ES / F 45 TSSG)**

\* Oppervlakken: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

### Opmerking:

De hoekset bestaat uit drie delen van telkens L = 10 cm.






## Schlüter®-FINEC-A

**Schlüter®-FINEC-A** is een hoogwaardig afsluit-profiel uit geanodiseerd of kleurcoated aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen uit tegels, glasmazaïek of plamuursel/pleisterlaag. Het profiel beschermt de rand van de bekleding tegen mechanische schade en vormt een elegante, smalle hoek.

(Productdatablad 2.17)

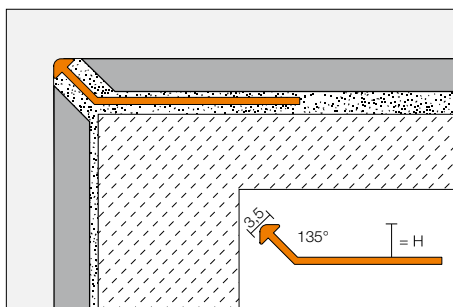

### Schlüter®-FINEC-AE

Alu. bruint mat geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 2,5    | F 25 AE                | 5,27  | 120         |
| 4,5    | F 45 AE                | 5,32  | 120         |
| 7      | F 70 AE                | 5,57  | 120         |
| 9      | F 90 AE                | 5,88  | 120         |
| 11     | F 110 AE               | 6,34  | 120         |
| 12,5   | F 125 AE               | 6,54  | 120         |



### Schlüter®-FINEC-AC

Alu. met kleurcoating

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 2,5    | F 25 ...*              | 5,67  | 120         |
| 4,5    | F 45 ...**             | 5,88  | 120         |
| 7      | F 70 ...**             | 6,19  | 120         |
| 9      | F 90 ...**             | 6,29  | 120         |
| 11     | F 110 ...**            | 6,39  | 120         |
| 12,5   | F 125 ...**            | 6,60  | 120         |

### Schlüter®-FINEC-AE/ES

Hoekset, alu. bruint mat geanodiseerd

| H (mm) | Art.-No.      | € / Set | P (Set) |
|--------|---------------|---------|---------|
| 2,5    | ES / F 25 AE  | 16,25   | 50      |
| 4,5    | ES / F 45 AE  | 16,25   | 50      |
| 7      | ES / F 70 AE  | 16,25   | 50      |
| 9      | ES / F 90 AE  | 16,25   | 50      |
| 11     | ES / F 110 AE | 16,25   | 50      |
| 12,5   | ES / F 125 AE | 16,25   | 50      |



### Schlüter®-FINEC-AC/ES

Hoekset, alu. met kleurcoating

| H (mm) | Art.-No.         | € / Set | P (Set) |
|--------|------------------|---------|---------|
| 2,5    | ES / F 25 ...*   | 16,25   | 50      |
| 4,5    | ES / F 45 ...**  | 16,25   | 50      |
| 7      | ES / F 70 ...**  | 16,25   | 50      |
| 9      | ES / F 90 ...**  | 16,25   | 50      |
| 11     | ES / F 110 ...** | 16,25   | 50      |
| 12,5   | ES / F 125 ...** | 16,25   | 50      |

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. ES / F 25 MBW)



\* Kleuren: MBW

\*\* Kleuren: MBW - MGS

#### Opmerking:

De hoekset bestaat uit drie delen van telkens L = 10 cm.


## Mag het nog iets eleganter zijn? Schlüter®-DECO-MC

- ✓ Rechthoekige vorm.
- ✓ Brede zijde: 10 - 13,5 mm (afhankelijk van de tegeldikte).
- ✓ Smalle zijde: slechts 6 mm.
- ✓ Hoogwaardig verchroomd messing.

### Schlüter®-DECO

**Schlüter®-DECO** is een profiel met een 6 mm breed zichtbaar oppervlak voor het maken van decoratieve voegen in tegelbekledingen. Schlüter®-DECO-M en -MC kunnen ook als afsluitprofielen voor uitwendige hoeken in wandbekleding worden gebruikt. Schlüter®-DECO uit aluminium, messing en roestvast staal zijn ook geschikt voor vloerbekledingen.

(Productdatablad 1.6)

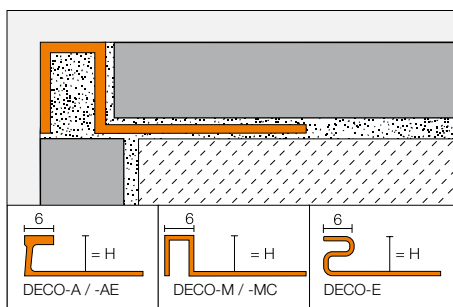

| Schlüter®-DECO-M  |                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Messing                                                                                              |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                               | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 9                                                                                                    | M 90 D                 | 13,95 | 120         |
| 11                                                                                                   | M 110 D                | 14,55 | 120         |
| 12,5                                                                                                 | M 125 D                | 15,37 | 120         |

| Schlüter®-DECO-A  |                        |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------|
| Aluminium                                                                                             |                        |      |             |
| H (mm)                                                                                                | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
| 8                                                                                                     | A 80 D                 | 5,36 | 120         |
| 10                                                                                                    | A 100 D                | 5,72 | 120         |
| 12,5                                                                                                  | A 125 D                | 6,15 | 120         |

| Schlüter®-DECO-E    |                        |       |             |
|---------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A |                        |       |             |
| H (mm)              | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 8                   | E 80 D                 | 12,68 | 120         |
| 9                   | E 90 D                 | 12,86 | 120         |
| 10                  | E 100 D                | 13,05 | 120         |
| 11                  | E 110 D                | 13,23 | 120         |
| 12,5                | E 125 D                | 13,52 | 120         |
| 14                  | E 140 D                | 13,75 | 120         |
| 16                  | E 160 D                | 14,19 | 120         |
| 18,5                | E 185 D                | 14,64 | 120         |
| 21                  | E 210 D                | 15,09 | 120         |
| 25                  | E 250 D                | 15,91 | 120         |
| 30                  | E 300 D                | 16,84 | 120         |

| Schlüter®-DECO-MC  |                        |       |             |
|--------------------|------------------------|-------|-------------|
| Messing verchroomd |                        |       |             |
| H (mm)             | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 9                  | MC 90 D                | 30,56 | 120         |
| 11                 | MC 110 D               | 31,49 | 120         |
| 12,5               | MC 125 D               | 32,07 | 120         |

| Schlüter®-DECO-AE  |                        |      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------|
| Alu. bruut mat geanodiseerd                                                                            |                        |      |             |
| H (mm)                                                                                                 | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
| 8                                                                                                      | AE 80 D                | 7,06 | 120         |
| 10                                                                                                     | AE 100 D               | 7,61 | 120         |
| 12,5                                                                                                   | AE 125 D               | 8,16 | 120         |

| Schlüter®-DECO-MC/EV                         |               |       |         |
|----------------------------------------------|---------------|-------|---------|
| Buitenhoek 90°<br>massief messing verchroomd |               |       |         |
| H (mm)                                       | Art.-No.      | €/St. | P (St.) |
| 9                                            | EV / MC 90 D  | 16,93 | 50      |
| 11                                           | EV / MC 110 D | 16,93 | 50      |
| 12,5                                         | EV / MC 125 D | 16,93 | 50      |



Schlüter®-DECO-MC/EV






## Schlüter®-DECO-DE

**Schlüter®-DECO-DE** is een hoogwaardig afsluitprofiel van roestvast staal voor uitwendige hoeken van 135° in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming.

(Productdatablad 2.14)

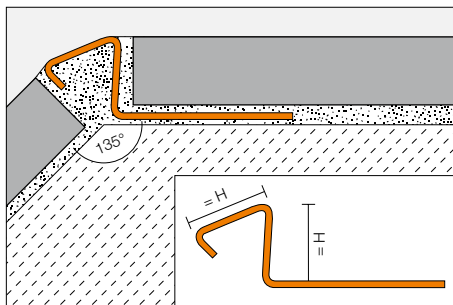

### Schlüter®-DECO-DE-E-S

Roestvast staal V2A

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | DE 80 ES               | 13,48 | 120         |
| 10     | DE 100 ES              | 13,93 | 120         |
| 11     | DE 110 ES              | 14,27 | 120         |
| 12,5   | DE 125 ES              | 14,73 | 120         |

### Schlüter®-DECO-DE-EB-S


Roestvast staal V2A geborsteld

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | DE 80 EBS              | 17,24 | 120         |
| 10     | DE 100 EBS             | 17,79 | 120         |
| 11     | DE 110 EBS             | 18,20 | 120         |
| 12,5   | DE 125 EBS             | 18,81 | 120         |

## Schlüter®-INDEC

**Schlüter®-INDEC** is een hoogwaardig afsluitprofiel uit geanodiseerd aluminium voor uitwendige hoeken en afsluitingen van wandbetegeling. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een terugspringende sierrand.

(Productdatablad 2.12)

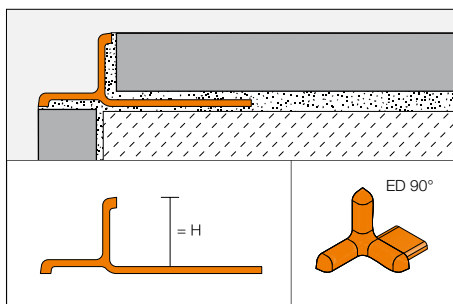

### Schlüter®-INDEC-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | IN 80 AE               | 8,53  | 120         |
| 10     | IN 100 AE              | 8,93  | 120         |
| 11     | IN 110 AE              | 10,30 | 120         |
| 12,5   | IN 125 AE              | 10,63 | 120         |

### Schlüter®-INDEC-ACG

Alu. chroom glanzend geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | IN 80 ACG              | 15,07 | 120         |
| 10     | IN 100 ACG             | 15,52 | 120         |
| 11     | IN 110 ACG             | 16,28 | 120         |
| 12,5   | IN 125 ACG             | 16,99 | 120         |

### Schlüter®-INDEC/EV

Buitenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.         | €/St. | P (St.) |
|--------|------------------|-------|---------|
| 8      | ED / IN 80 ...*  | 3,85  | 50      |
| 10     | ED / IN 100 ...* | 3,85  | 50      |
| 11     | ED / IN 110 ...* | 3,85  | 50      |
| 12,5   | ED / IN 125 ...* | 3,85  | 50      |



**Art.-No. aanvullen met oppervlak  
(bijv. ED / IN 80 AE)**


\* Oppervlakken: ACG - AE



## Schlüter®-DIADEC

**Schlüter®-DIADEC** is een hoogwaardig afsluit-profiel uit geanodiseerd aluminium voor uitwendige hoeken en afsluitingen van wandbetegeling. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een 45° afgeschuinde rand aan de buitenhoek. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald. Het profiel is verkrijgbaar met of zonder bevestigingsvlak.

(Productdatablad 2.13)

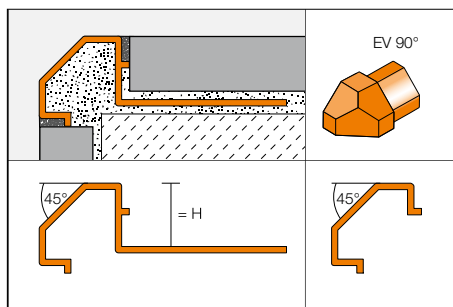

| Schlüter®-DIADEC-AE                              |                        |      |             |
|--------------------------------------------------|------------------------|------|-------------|
| Alu. bruut mat geanodiseerd met bevestigingsvlak |                        |      |             |
| H (mm)                                           | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
| 8                                                | DI 80 AE 18            | 7,96 | 120         |
| 10                                               | DI 100 AE 18           | 8,25 | 120         |
| 11                                               | DI 110 AE 18           | 8,53 | 120         |
| 12,5                                             | DI 125 AE 18           | 8,81 | 120         |

| Schlüter®-DIADEC-ACG                                   |                        |       |             |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. chroom glanzend geanodiseerd met bevestigingsvlak |                        |       |             |
| H (mm)                                                 | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 8                                                      | DI 80 ACG 18           | 14,79 | 120         |
| 10                                                     | DI 100 ACG 18          | 15,07 | 120         |
| 11                                                     | DI 110 ACG 18          | 15,36 | 120         |
| 12,5                                                   | DI 125 ACG 18          | 15,64 | 120         |

| Schlüter®-DIADEC-ACGB                                    |                        |       |             |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. chroom geborsteld geanodiseerd met bevestigingsvlak |                        |       |             |
| H (mm)                                                   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 8                                                        | DI 80 ACGB 18          | 15,07 | 120         |
| 10                                                       | DI 100 ACGB 18         | 15,42 | 120         |
| 11                                                       | DI 110 ACGB 18         | 15,70 | 120         |
| 12,5                                                     | DI 125 ACGB 18         | 16,09 | 120         |

| Schlüter®-DIADEC-AE                                 |  |      |             |
|-----------------------------------------------------|--|------|-------------|
| Alu. bruut mat geanodiseerd zonder bevestigingsvlak |  |      |             |
| L = 2,50 m<br>Art.-No.                              |  | €/m  | KV<br>(St.) |
| DI 518 AE                                           |  | 7,85 | 120         |

| Schlüter®-DIADEC-ACG                                      |  |       |             |
|-----------------------------------------------------------|--|-------|-------------|
| Alu. chroom glanzend geanodiseerd zonder bevestigingsvlak |  |       |             |
| L = 2,50 m<br>Art.-No.                                    |  | €/m   | KV<br>(St.) |
| DI 518 ACG                                                |  | 14,04 | 120         |

| Schlüter®-DIADEC-ACGB                                       |  |       |             |
|-------------------------------------------------------------|--|-------|-------------|
| Alu. chroom geborsteld geanodiseerd zonder bevestigingsvlak |  |       |             |
| L = 2,50 m<br>Art.-No.                                      |  | €/m   | KV<br>(St.) |
| DI 518 ACGB                                                 |  | 14,62 | 120         |

| Schlüter®-DIADEC-AE/EV                        |       |         |  |
|-----------------------------------------------|-------|---------|--|
| Buitenhoek 90°<br>alu. bruut mat geanodiseerd |       |         |  |
| Art.-No.                                      | €/St. | P (St.) |  |
| EV / DI 518 AE                                | 21,21 | 50      |  |

| Schlüter®-DIADEC-ACG/EV                             |       |         |  |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|--|
| Buitenhoek 90°<br>alu. chroom glanzend geanodiseerd |       |         |  |
| Art.-No.                                            | €/St. | P (St.) |  |
| EV / DI 518 ACG                                     | 23,31 | 50      |  |

| Schlüter®-DIADEC-ACGB/EV                              |       |         |  |
|-------------------------------------------------------|-------|---------|--|
| Buitenhoek 90°<br>alu. chroom geborsteld geanodiseerd |       |         |  |
| Art.-No.                                              | €/St. | P (St.) |  |
| EV / DI 518 ACGB                                      | 23,31 | 50      |  |



Schlüter®-DIADEC zonder bevestigingsvlak

### Opmerking:

De buitenhoeken kunnen worden gebruikt voor alle Schlüter®-DIADEC-profielen.






## Profielen voor vlakken, hoeken en randen

Op de volgende pagina's vindt u speciale vormen van onze profielen voor wandbekledingen:


- ✓ Randbescherming voor privé en commerciële ruimten.
- ✓ Randbescherming voor uitwendige en inwendige hoeken.
- ✓ Randbescherming en decoratie voor werkbladen en wastafels.
- ✓ Decoratieve sierstrips voor bekledingen.

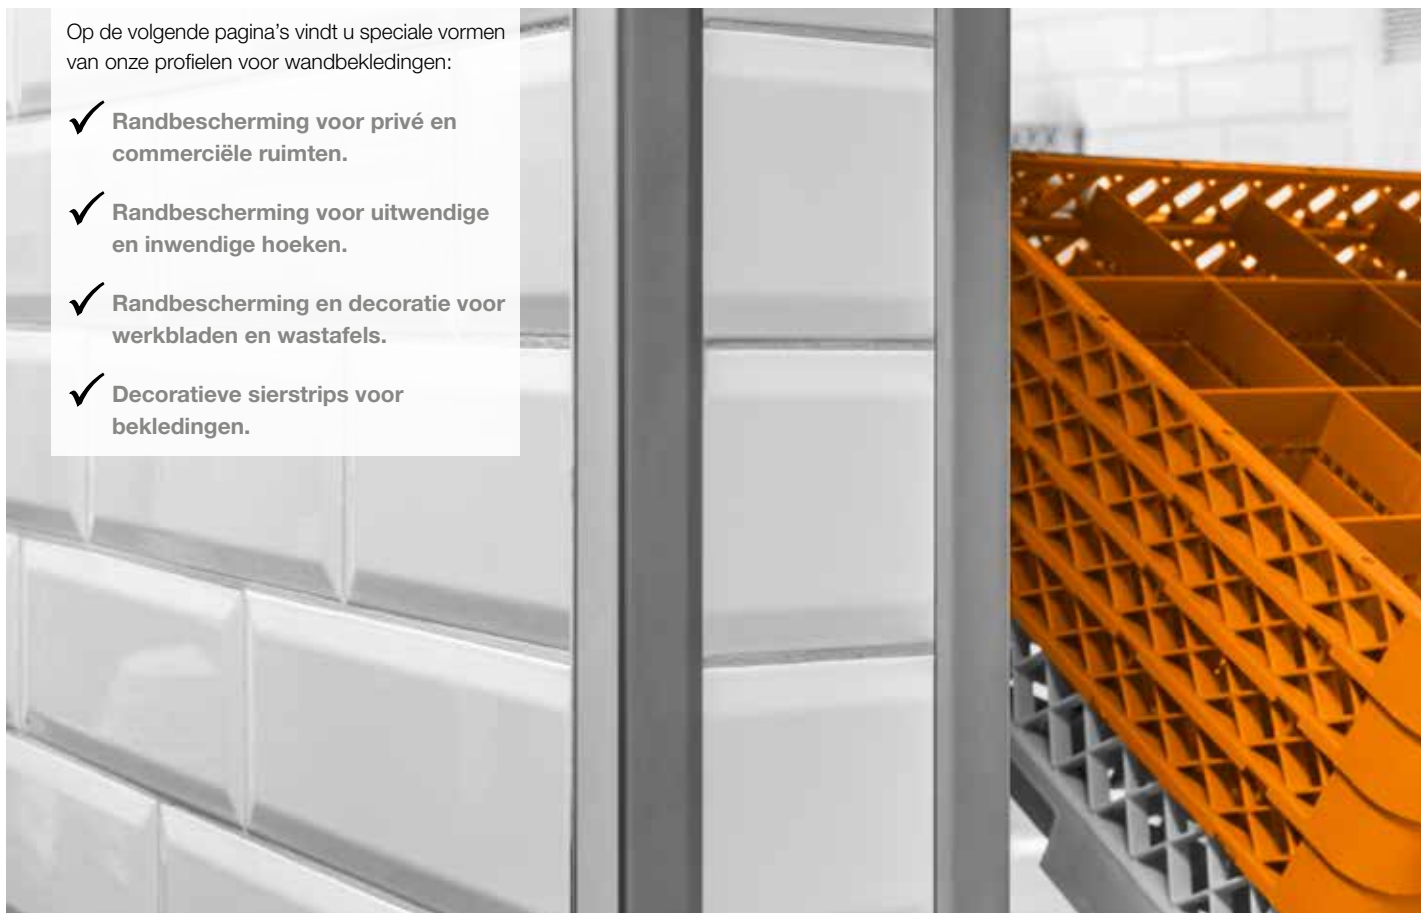

### Schlüter®-ECK-KI

**Schlüter®-ECK-KI** is een hoekprofiel uit roestvast staal om achteraf op inwendige hoeken van tegels of andere wandbekledingen te kleven.

(Productdatablad 2.7)

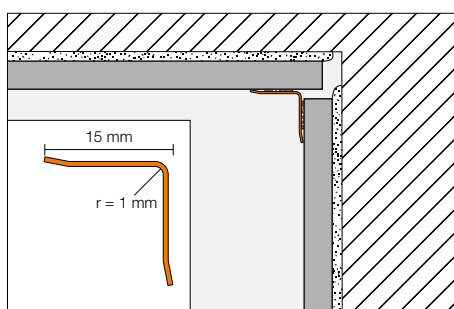

#### Schlüter®-ECK-KI-E

Roestvast staal V2A

| B (mm) | L = 3,00 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 15     | KI15 E/300             | 19,39 | 60          |
|        | L = 2,50 m             |       |             |
| 15     | KI15 E                 | 19,39 | 60          |
|        | L = 2,00 m             |       |             |
| 15     | KI15 E/200             | 19,39 | 60          |
|        | L = 1,50 m             |       |             |
| 15     | KI15 E/150             | 19,39 | 60          |

#### Schlüter®-ECK-KI-EB

Roestvast staal V2A geborsteld


| B (mm) | L = 3,00 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 15     | KI15 EB/300            | 25,20 | 60          |
|        | L = 2,50 m             |       |             |
| 15     | KI15 EB                | 25,20 | 60          |
|        | L = 2,00 m             |       |             |
| 15     | KI15 EB/200            | 25,20 | 60          |
|        | L = 1,50 m             |       |             |
| 15     | KI15 EB/150            | 25,20 | 60          |



## Schlüter®-ECK-E

**Schlüter®-ECK-E** is een roestvaststalen hoekprofiel voor uitwendige hoeken in wandbetegelingen en biedt een goede bescherming voor zwaar belastbare kanten. De geperforeerde bevestigingsvlakken worden bij het plaatsen van de tegels in de lijm laag ingebed.

(Productdatablad 2.6)

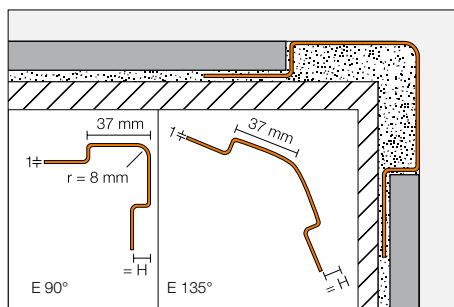

### Schlüter®-ECK-E

#### Roestvast staal V2A

| H (mm)     | L = 3,00 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 6          | E37 V2A 60/300         | 28,06 | 60          |
| 8          | E37 V2A 80/300         | 29,14 | 60          |
| 11         | E37 V2A 110/300        | 30,36 | 60          |
| L = 2,50 m |                        |       |             |
| 6          | E37 V2A 60/250         | 28,06 | 60          |
| 8          | E37 V2A 80/250         | 29,14 | 60          |
| 11         | E37 V2A 110/250        | 30,36 | 60          |
| L = 2,00 m |                        |       |             |
| 6          | E37 V2A 60/200         | 28,06 | 60          |
| 8          | E37 V2A 80/200         | 29,14 | 60          |
| 11         | E37 V2A 110/200        | 30,36 | 60          |
| L = 1,50 m |                        |       |             |
| 6          | E37 V2A 60/150         | 28,06 | 60          |
| 8          | E37 V2A 80/150         | 29,14 | 60          |
| 11         | E37 V2A 110/150        | 30,36 | 60          |

### Schlüter®-ECK-EB

#### Roestvast staal V2A geborsteld

| H (mm)     | L = 3,00 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 6          | E37 V2A EB 60/300      | 36,48 | 60          |
| 8          | E37 V2A EB 80/300      | 37,90 | 60          |
| 11         | E37 V2A EB 110/300     | 39,49 | 60          |
| L = 2,50 m |                        |       |             |
| 6          | E37 V2A EB 60/250      | 36,48 | 60          |
| 8          | E37 V2A EB 80/250      | 37,90 | 60          |
| 11         | E37 V2A EB 110/250     | 39,49 | 60          |
| L = 2,00 m |                        |       |             |
| 6          | E37 V2A EB 60/200      | 36,48 | 60          |
| 8          | E37 V2A EB 80/200      | 37,90 | 60          |
| 11         | E37 V2A EB 110/200     | 39,49 | 60          |
| L = 1,50 m |                        |       |             |
| 6          | E37 V2A EB 60/150      | 36,48 | 60          |
| 8          | E37 V2A EB 80/150      | 37,90 | 60          |
| 11         | E37 V2A EB 110/150     | 39,49 | 60          |

### Schlüter®-ECK-E V4A

#### Roestvast staal V4A

| H (mm)     | L = 3,00 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 8          | E37 V4A 80/300         | 32,07 | 60          |
| 11         | E37 V4A 110/300        | 33,41 | 60          |
| L = 2,50 m |                        |       |             |
| 8          | E37 V4A 80/250         | 32,07 | 60          |
| 11         | E37 V4A 110/250        | 33,41 | 60          |
| L = 2,00 m |                        |       |             |
| 8          | E37 V4A 80/200         | 32,07 | 60          |
| 11         | E37 V4A 110/200        | 33,41 | 60          |
| L = 1,50 m |                        |       |             |
| 8          | E37 V4A 80/150         | 32,07 | 60          |
| 11         | E37 V4A 110/150        | 33,41 | 60          |

### Schlüter®-ECK-E-S

#### Roestvast staal V2A, hoek van 135°

| H (mm)     | L = 3,00 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 6          | E37 E 60 S/300         | 27,38 | 60          |
| 8          | E37 E 80 S/300         | 28,48 | 60          |
| 11         | E37 E 110 S/300        | 29,65 | 60          |
| L = 2,50 m |                        |       |             |
| 6          | E37 E 60 S             | 27,38 | 60          |
| 8          | E37 E 80 S             | 28,48 | 60          |
| 11         | E37 E 110 S            | 29,65 | 60          |

### Schlüter®-ECK-EB-S

#### Roestvast staal V2A geborsteld, hoek van 135°


| H (mm)     | L = 3,00 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 6          | E37 EB 60 S/300        | 35,61 | 60          |
| 8          | E37 EB 80 S/300        | 37,02 | 60          |
| 11         | E37 EB 110 S/300       | 38,56 | 60          |
| L = 2,50 m |                        |       |             |
| 6          | E37 EB 60 S            | 35,61 | 60          |
| 8          | E37 EB 80 S            | 37,02 | 60          |
| 11         | E37 EB 110 S           | 38,56 | 60          |



## Schlüter®-ECK-K

**Schlüter®-ECK-K** is een roestvaststalen hoekprofiel dat achteraf op uitwendige hoeken van tegels of andere wandbekledingen wordt gekleefd.

(Productdatablad 2.7)

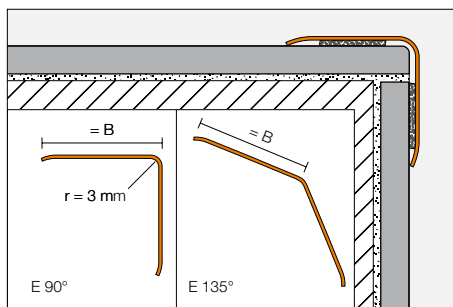

### Schlüter®-ECK-K-E

#### Roestvast staal V2A

| B (mm) | L = 3,00 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 15     | K15 V2A/300            | 19,39 | 60          |
| 32     | K32 V2A/300            | 28,29 | 60          |
| 50     | K50 V2A/300            | 36,41 | 60          |
|        | L = 2,50 m             |       |             |
| 15     | K15 V2A/250            | 19,39 | 60          |
| 32     | K32 V2A/250            | 28,29 | 60          |
| 50     | K50 V2A/250            | 36,41 | 60          |
|        | L = 2,00 m             |       |             |
| 15     | K15 V2A/200            | 19,39 | 60          |
| 32     | K32 V2A/200            | 28,29 | 60          |
| 50     | K50 V2A/200            | 36,41 | 60          |
|        | L = 1,50 m             |       |             |
| 15     | K15 V2A/150            | 19,39 | 60          |
| 32     | K32 V2A/150            | 28,29 | 60          |
| 50     | K50 V2A/150            | 36,41 | 60          |

### Schlüter®-ECK-K-EB

#### Roestvast staal V2A geborsteld

| B (mm) | L = 3,00 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 15     | K15 V2A EB/300         | 25,20 | 60          |
| 32     | K32 V2A EB/300         | 36,79 | 60          |
| 50     | K50 V2A EB/300         | 47,31 | 60          |
|        | L = 2,50 m             |       |             |
| 15     | K15 V2A EB/250         | 25,20 | 60          |
| 32     | K32 V2A EB/250         | 36,79 | 60          |
| 50     | K50 V2A EB/250         | 47,31 | 60          |
|        | L = 2,00 m             |       |             |
| 15     | K15 V2A EB/200         | 25,20 | 60          |
| 32     | K32 V2A EB/200         | 36,79 | 60          |
| 50     | K50 V2A EB/200         | 47,31 | 60          |
|        | L = 1,50 m             |       |             |
| 15     | K15 V2A EB/150         | 25,20 | 60          |
| 32     | K32 V2A EB/150         | 36,79 | 60          |
| 50     | K50 V2A EB/150         | 47,31 | 60          |

### Schlüter®-ECK-K-E V4A

#### Roestvast staal V4A

| B (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 32     | K32 V4A/250            | 31,12 | 60          |
|        | L = 2,00 m             |       |             |
| 32     | K32 V4A/200            | 31,12 | 60          |
|        | L = 1,50 m             |       |             |
| 32     | K32 V4A/150            | 31,12 | 60          |

### Schlüter®-ECK-K-E-S

#### Roestvast staal V2A, hoek van 135°


| B (mm) | L = 3,00 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 32     | K32 ES/300             | 27,66 | 60          |
|        | L = 2,50 m             |       |             |
| 32     | K32 ES                 | 27,66 | 60          |
|        | L = 2,00 m             |       |             |
| 32     | K32 ES/200             | 27,66 | 60          |
|        | L = 1,50 m             |       |             |
| 32     | K32 ES/150             | 27,66 | 60          |



## Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter®-ECK-KHK is een als holle plint uitgevoerd hoekprofiel uit roestvast staal om achteraf op inwendige hoeken van tegels of andere wandbekledingen te kleven.

(Productdatablad 2.7)

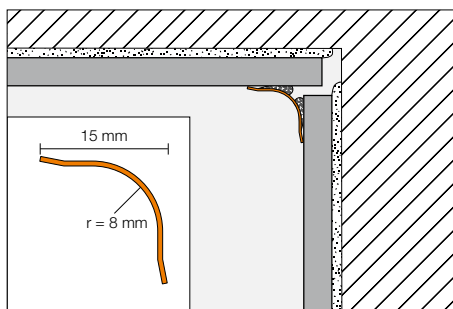

### Schlüter®-ECK-KHK-E

#### Roestvast staal V2A

| B (mm) | L = 3,00 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 15     | KHK15 E/300            | 19,39 | 60          |
|        | L = 2,50 m             |       |             |
| 15     | KHK15 E                | 19,39 | 60          |
|        | L = 2,00 m             |       |             |
| 15     | KHK15 E/200            | 19,39 | 60          |
|        | L = 1,50 m             |       |             |
| 15     | KHK15 E/150            | 19,39 | 60          |

### Schlüter®-ECK-KHK-EB

#### Roestvast staal V2A geborsteld

| B (mm) | L = 3,00 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 15     | KHK15 EB/300           | 25,20 | 60          |
|        | L = 2,50 m             |       |             |
| 15     | KHK15 EB               | 25,20 | 60          |
|        | L = 2,00 m             |       |             |
| 15     | KHK15 EB/200           | 25,20 | 60          |
|        | L = 1,50 m             |       |             |
| 15     | KHK15 EB/150           | 25,20 | 60          |

### Schlüter®-ECK-KHK-E/E

#### Buitenhoek 90° roestvast staal V2A

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| E / KHK15 E | 6,43    | 50      |

### Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

#### Buitenhoek 90° roestvast staal V2A geborsteld

| Art.-No.     | € / St. | P (St.) |
|--------------|---------|---------|
| E / KHK15 EB | 7,07    | 50      |

### Schlüter®-ECK-KHK-E/I


#### Binnenhoek 90° roestvast staal V2A

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| I/2 KHK15 E | 6,43    | 50      |
| I/3 KHK15 E | 6,43    | 50      |


### Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

#### Binnenhoek 90° roestvast staal V2A geborsteld

| Art.-No.     | € / St. | P (St.) |
|--------------|---------|---------|
| I/2 KHK15 EB | 7,07    | 50      |
| I/3 KHK15 EB | 7,07    | 50      |



I2 = 2 overgangen



I3 = 3 overgangen

### Schlüter®-ECK-KHK-E/V

#### Verbindingsstuk roestvast staal V2A

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| V / KHK15 E | 6,43    | 50      |

### Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

#### Verbindingsstuk roestvast staal V2A geborsteld

| Art.-No.     | € / St. | P (St.) |
|--------------|---------|---------|
| V / KHK15 EB | 7,07    | 50      |



KHK/E KHK/I2 KHK/I3 KHK/V






## Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter®-DESIGNLINE is een sierstrip waarmee u optisch aantrekkelijke wandbekledingen kunt vervaardigen. De profielserie kan worden gecombineerd met de overeenkomstige Schlüter®-RONDEC- / -QUADEC-profielen voor uitwendige hoeken in wandbekledingen.

(Productdatablad 2.2)

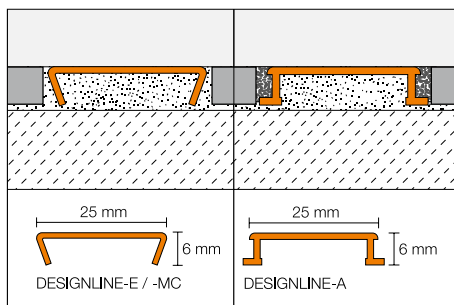

### Schlüter®-DESIGNLINE-E

#### Roestvast staal V2A glanzend

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| DL 625 E               | 20,00 | 120         |

### Schlüter®-DESIGNLINE-EB

#### Roestvast staal V2A geborsteld

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| DL 625 EB              | 23,04 | 120         |

### Schlüter®-DESIGNLINE-MC

#### Messing verchroomd

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| DL 625 MC              | 28,94 | 120         |

### Schlüter®-DESIGNLINE-ES

#### Roestvast staal V2A gestructureerd design ES 1

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| DL 625 ES 1            | 24,05 | 120         |



Schlüter®-DESIGNLINE-ES design 1

### Schlüter®-DESIGNLINE-ES

#### Roestvast staal V2A gestructureerd design ES 2

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| DL 625 ES 2            | 24,05 | 120         |



Schlüter®-DESIGNLINE-ES design 2

### Schlüter®-DESIGNLINE-AME

#### Aluminium mat geanodiseerd

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| DL 625 ...*            | 10,12 | 120         |

### Schlüter®-DESIGNLINE-AGE

#### Aluminium glanzend geanodiseerd

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| DL 625 ...**           | 18,69 | 120         |

### Schlüter®-DESIGNLINE-AGBE

#### Aluminium geborsteld geanodiseerd

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| DL 625 ...***          | 19,65 | 120         |

#### Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. DL 625 AMGB)

\* Oppervlakken: AE - AK - AM - AT

\*\* Oppervlakken: ACG - AKG - AMG - ATG

\*\*\* Oppervlakken: ACGB - AKGB - AMGB - ATGB


#### Opmerking:

Voor Schlüter®-DESIGNLINE passen alle RONDEC en QUADEC-profielen met het vergelijkbare Art.-No. oppervlak bij elkaar. Een overzicht van de oppervlakken vindt u op pagina 208/209.

## Schlüter®-DECO-SG

**Schlüter®-DECO-SG** is een decoratief profiel als voeguitsparing in tegelbekledingen. Het vormt een 12 mm brede schaduwvoeg. De voeg is uitermate geschikt voor het plaatsen en bevestigen van glaselementen in de vloer en wand.

(Productdatablad 2.16)

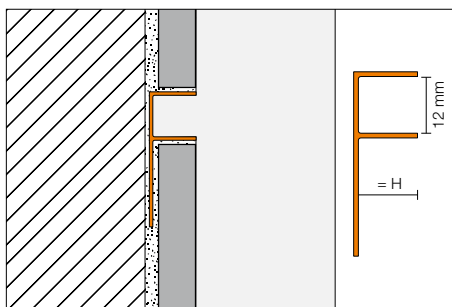


## Schlüter®-DECO-SG-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | SG 80 AE 12            | 14,51 | 120         |
| 10     | SG 100 AE 12           | 14,89 | 120         |
| 11     | SG 110 AE 12           | 15,24 | 120         |
| 12,5   | SG 125 AE 12           | 15,63 | 120         |




Douchewand met Schlüter®-DECO-SG en Schlüter®-SHOWERPROFILE

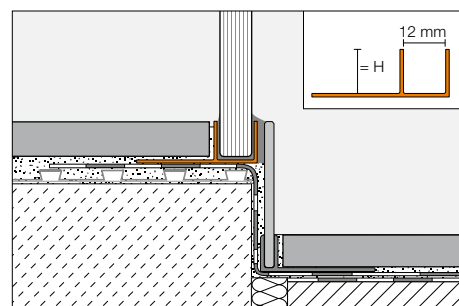

## Schlüter®-QUADEC-FS

**Schlüter®-QUADEC-FS** is een decoratief profiel voor de omranding van boorden of ornamentaal geplaatste tegelstrips.

(Productdatablad 2.11)

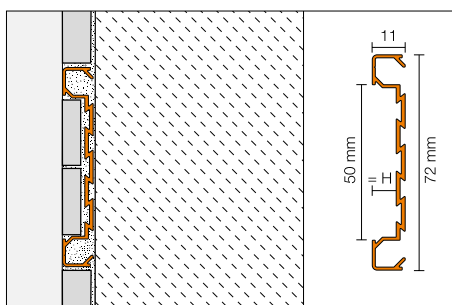

## Schlüter®-QUADEC-FS

Aluminium mat geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | QF 8/50 ...*           | 35,54 | 120         |

## Schlüter®-QUADEC-FS/E

Buiten-/binnenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
|--------|-------------------|---------|---------|
| 8      | EV / QF 8/50 ...* | 24,89   | 50      |

Het hoekstukje kan zowel voor binnen- als voor buitenhoeken worden gebruikt.



**Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. EV / QF 8/50 AT)**

\* Oppervlakken: AE - AT





## Schlüter®-DESIGNBASE-CQ

**Schlüter®-DESIGNBASE-CQ** is een profiel van hoogwaardig gecoat of geanodiseerd aluminium voor het maken van decoratieve plinten. Het in de hoogte verstelbare draagprofiel uit kunststof is voorzien van een ruimte waarin kabels verborgen kunnen worden. Kabeldoorvoeropeningen zijn als toebehoren verkrijgbaar.

Bij een vlakke wandinbouw is het mogelijk om een schaduwvoeg te creëren met het optioneel verkrijgbare aluminium hoekprofiel. De optionele afdichtlip beschermt het profiel tegen binnendringend vocht en beperkt de overdracht van contactgeluid.

(Productdatablad 16.3)

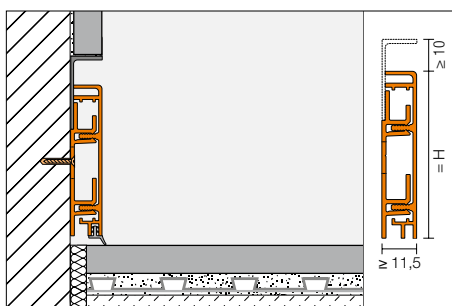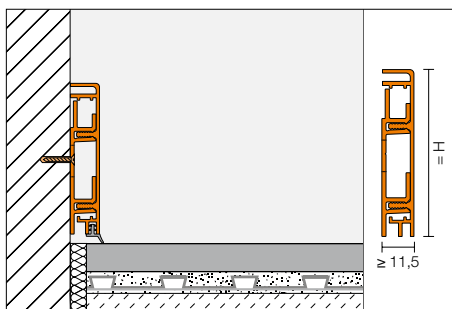

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/O

### Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AE

Set, alu. bruut mat geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(Set) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 60     | DB CQ 60 AE            | 24,44 | 60          |
| 80     | DB CQ 80 AE            | 26,00 | 60          |

### Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/EV

Binnen-/buitenhoek 90° / eindkapje  
alu. bruut mat geanodiseerd

| H (mm) | Art.-No.         | € / St. | P (St.) |
|--------|------------------|---------|---------|
| 60     | EV / DB CQ 60 AE | 16,11   | 50      |
| 80     | EV / DB CQ 80 AE | 16,11   | 50      |

### Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/O

Kabeldoorvoeropening, breedte: 15 cm

| H (mm) | Art.-No.        | € / St. | P (St.) |
|--------|-----------------|---------|---------|
| 60     | DB COQ 60 AE/15 | 12,47   | 60      |
| 80     | DB COQ 80 AE/15 | 13,00   | 60      |

### Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AEEB

Set, alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(Set) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 60     | DB CQ 60 AEEB          | 30,15 | 60          |
| 80     | DB CQ 80 AEEB          | 33,27 | 60          |

### Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/EV

Binnen-/buitenhoek 90° / eindkapje  
alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd

| H (mm) | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
|--------|--------------------|---------|---------|
| 60     | EV / DB CQ 60 AEEB | 17,16   | 50      |
| 80     | EV / DB CQ 80 AEEB | 17,16   | 50      |

### Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/O

Kabeldoorvoeropening, breedte: 15 cm

| H (mm) | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
|--------|-------------------|---------|---------|
| 60     | DB COQ 60 AEEB/15 | 13,52   | 60      |
| 80     | DB COQ 80 AEEB/15 | 14,04   | 60      |

### Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AC

Set, alu. met kleurcoating

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(Set) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 60     | DB CQ 60 MBW           | 28,08 | 60          |
| 80     | DB CQ 80 MBW           | 31,20 | 60          |

### Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/EV

Binnen-/buitenhoek 90° / eindkapje  
alu. met kleurcoating

| H (mm) | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
|--------|-------------------|---------|---------|
| 60     | EV / DB CQ 60 MBW | 16,64   | 50      |
| 80     | EV / DB CQ 80 MBW | 16,64   | 50      |

### Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/O

Kabeldoorvoeropening, breedte: 15 cm

| H (mm) | Art.-No.         | € / St. | P (St.) |
|--------|------------------|---------|---------|
| 60     | DB COQ 60 MBW/15 | 12,74   | 60      |
| 80     | DB COQ 80 MBW/15 | 13,36   | 60      |

### Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/SG

Schaduwvoeg-hoekprofiel

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 12,5   | DB SG 125 AE           | 7,23  | 60          |
| 12,5   | DB SG 125 MBW          | 10,87 | 60          |
| 12,5   | DB SG 125 AEEB         | 15,08 | 60          |

### Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/Z


Afdichtlip

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | P (St.) |
|------------------------|-------|---------|
| DB ZCL / MBW           | 5,72  | 60      |
| DB ZCL / PG            | 5,72  | 60      |


### Verkrijgbare kleurcoating:



Kleuren: MBW



DESIGNBASE-CQ/SG



DESIGNBASE-CQ/Z


### Opmerking:

De set bestaat uit het profiel Schlüter®-DESIGNBASE-CQ, een draagprofiel uit PVC en bevestigingsmateriaal.



## Schlüter®-DESIGNBASE-SL

**Schlüter®-DESIGNBASE-SL** is een profiel van hoogwaardig gecoat of geanodiseerd aluminium voor het snel realiseren van aantrekkelijke plintbekledingen. Het profiel wordt eenvoudig met een geschikte lijm aan de wand bevestigd. Optioneel kan het profiel worden voorzien van een als toebehoren verkrijgbare afdichtlip, om de randvoegen te beschermen tegen het binnendringen van vocht en het overbrengen van contactgeluid te verminderen. (Productdatablad 16.2)

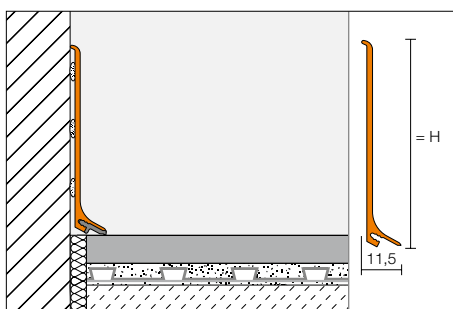

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE  |                        |       |             |
|-----------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. bruut mat geanodiseerd |                        |       |             |
| H (mm)                      | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 60                          | DB SL 60 AE            | 11,44 | 60          |
| 80                          | DB SL 80 AE            | 14,56 | 60          |

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ED                    |                  |         |         |
|-----------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| Buitenhoek 90°<br>alu. bruut mat geanodiseerd |                  |         |         |
| H (mm)                                        | Art.-No.         | € / St. | P (St.) |
| 60                                            | ED / DB SL 60 AE | 10,40   | 50      |
| 80                                            | ED / DB SL 80 AE | 10,40   | 50      |

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ID                    |                  |         |         |
|-----------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| Binnenhoek 90°<br>alu. bruut mat geanodiseerd |                  |         |         |
| H (mm)                                        | Art.-No.         | € / St. | P (St.) |
| 60                                            | ID / DB SL 60 AE | 10,40   | 50      |
| 80                                            | ID / DB SL 80 AE | 10,40   | 50      |

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK                     |                  |         |         |
|------------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| Eindkapje links<br>alu. bruut mat geanodiseerd |                  |         |         |
| H (mm)                                         | Art.-No.         | € / St. | P (St.) |
| 60                                             | EL / DB SL 60 AE | 10,40   | 50      |
| 80                                             | EL / DB SL 80 AE | 10,40   | 50      |

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK                      |                  |         |         |
|-------------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| Eindkapje rechts<br>alu. bruut mat geanodiseerd |                  |         |         |
| H (mm)                                          | Art.-No.         | € / St. | P (St.) |
| 60                                              | ER / DB SL 60 AE | 10,40   | 50      |
| 80                                              | ER / DB SL 80 AE | 10,40   | 50      |

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL/V                      |                 |         |         |
|------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| Verbindingsstuk<br>alu. bruut mat geanodiseerd |                 |         |         |
| H (mm)                                         | Art.-No.        | € / St. | P (St.) |
| 60                                             | V / DB SL 60 AE | 10,40   | 50      |
| 80                                             | V / DB SL 80 AE | 10,40   | 50      |

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB          |                        |       |             |
|---------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd |                        |       |             |
| H (mm)                                | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 60                                    | DB SL 60 AEEB          | 19,75 | 60          |
| 80                                    | DB SL 80 AEEB          | 25,48 | 60          |

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ED                              |                    |         |         |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| Buitenhoek 90°<br>alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd |                    |         |         |
| H (mm)                                                  | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
| 60                                                      | ED / DB SL 60 AEEB | 10,40   | 50      |
| 80                                                      | ED / DB SL 80 AEEB | 10,40   | 50      |

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ID                              |                    |         |         |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| Binnenhoek 90°<br>alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd |                    |         |         |
| H (mm)                                                  | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
| 60                                                      | ID / DB SL 60 AEEB | 10,40   | 50      |
| 80                                                      | ID / DB SL 80 AEEB | 10,40   | 50      |

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK                               |                    |         |         |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| Eindkapje links<br>alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd |                    |         |         |
| H (mm)                                                   | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
| 60                                                       | EL / DB SL 60 AEEB | 10,40   | 50      |
| 80                                                       | EL / DB SL 80 AEEB | 10,40   | 50      |

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK                                |                    |         |         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| Eindkapje rechts<br>alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd |                    |         |         |
| H (mm)                                                    | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
| 60                                                        | ER / DB SL 60 AEEB | 10,40   | 50      |
| 80                                                        | ER / DB SL 80 AEEB | 10,40   | 50      |

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL/V                                |                   |         |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| Verbindingsstuk<br>alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd |                   |         |         |
| H (mm)                                                   | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
| 60                                                       | V / DB SL 60 AEEB | 10,40   | 50      |
| 80                                                       | V / DB SL 80 AEEB | 10,40   | 50      |

### Opmerking:

De binnenhoeken (ID / DB SL 60 AEEB en ID / DB SL 80 AEEB) zijn wegens productietechnische redenen niet geborsteld.



Schlüter®-DESIGNBASE-SL kan met de buigmachine Schlüter®-RUMA onder bepaalde voorwaarden in een radius gebogen worden. Neem indien nodig contact met ons op.





| Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC |                        |       |             |
|----------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. met kleurcoating      |                        |       |             |
| H (mm)                     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 60                         | DB SL 60 MBW           | 15,08 | 60          |
| 80                         | DB SL 80 MBW           | 18,72 | 60          |

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ED              |                   |         |         |
|-----------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| Buitenhoek 90°<br>alu. met kleurcoating |                   |         |         |
| H (mm)                                  | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
| 60                                      | ED / DB SL 60 MBW | 10,40   | 50      |
| 80                                      | ED / DB SL 80 MBW | 10,40   | 50      |


| Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ID              |                   |         |         |
|-----------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| Binnenhoek 90°<br>alu. met kleurcoating |                   |         |         |
| H (mm)                                  | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
| 60                                      | ID / DB SL 60 MBW | 10,40   | 50      |
| 80                                      | ID / DB SL 80 MBW | 10,40   | 50      |

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK               |                   |         |         |
|------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| Eindkapje links<br>alu. met kleurcoating |                   |         |         |
| H (mm)                                   | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
| 60                                       | EL / DB SL 60 MBW | 10,40   | 50      |
| 80                                       | EL / DB SL 80 MBW | 10,40   | 50      |

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK                |                   |         |         |
|-------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| Eindkapje rechts<br>alu. met kleurcoating |                   |         |         |
| H (mm)                                    | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
| 60                                        | ER / DB SL 60 MBW | 10,40   | 50      |
| 80                                        | ER / DB SL 80 MBW | 10,40   | 50      |

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL/V                |                  |         |         |
|------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| Verbindingsstuk<br>alu. met kleurcoating |                  |         |         |
| H (mm)                                   | Art.-No.         | € / St. | P (St.) |
| 60                                       | V / DB SL 60 MBW | 10,40   | 50      |
| 80                                       | V / DB SL 80 MBW | 10,40   | 50      |

| Schlüter®-DESIGNBASE-SL/Z |  |       |             |
|---------------------------|--|-------|-------------|
| Afdichtclip               |  |       |             |
| L = 2,50 m<br>Art.-No.    |  | € / m | KV<br>(St.) |
| DB ZS LL                  |  | 4,11  | 60          |




DB-SL/Z

## Verkrijgbare kleurcoating:



Kleuren: MBW



V/DBSL EL/DBSL ER/DBSL ID/DBSL ED/DBSL



Plinten met LED-verlichting maakt u met  
Schlüter®-DESIGNBASE-QD, zie prijslijst LT.





## Schlüter®-RONDEC-STEP

**Schlüter®-RONDEC-STEP** is een kantprofiel met voegribje voor werkbladen of plateaus waarop een keramische bekleding komt. De bovenste afsluitkant heeft een afgeronde rand.  
(Productdatablad 2.8)

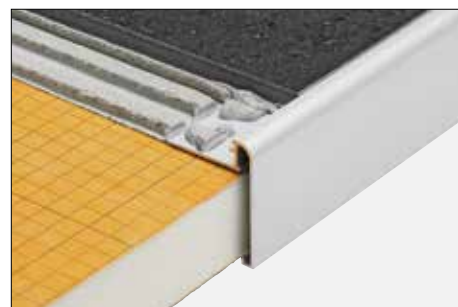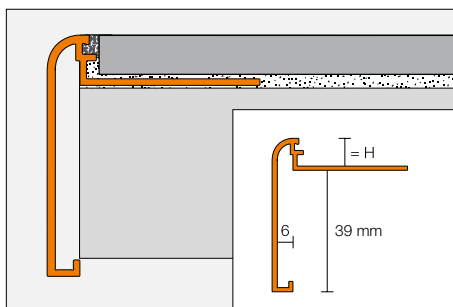

### Schlüter®-RONDEC-STEP-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | RS 80 AE 39            | 22,07 | 60          |
| 10     | RS 100 AE 39           | 22,55 | 60          |
| 12,5   | RS 125 AE 39           | 23,00 | 60          |

### Schlüter®-RONDEC-STEP-ACGB

Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | RS 80 ACGB 39          | 27,27 | 60          |
| 10     | RS 100 ACGB 39         | 27,72 | 60          |
| 12,5   | RS 125 ACGB 39         | 28,14 | 60          |

### Schlüter®-RONDEC-STEP/E 90°

Buitenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
|--------|--------------------|---------|---------|
| 8      | E90 RS 80 ...* 39  | 24,74   | 50      |
| 10     | E90 RS 100 ...* 39 | 24,74   | 50      |
| 12,5   | E90 RS 125 ...* 39 | 24,74   | 50      |

### Schlüter®-RONDEC-STEP/E 135°

Buitenhoek 135°

| H (mm) | Art.-No.            | € / St. | P (St.) |
|--------|---------------------|---------|---------|
| 8      | E135 RS 80 ...* 39  | 24,74   | 50      |
| 10     | E135 RS 100 ...* 39 | 24,74   | 50      |
| 12,5   | E135 RS 125 ...* 39 | 24,74   | 50      |



### Schlüter®-RONDEC-STEP/I 90°


Binnenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
|--------|--------------------|---------|---------|
| 8      | I90 RS 80 ...* 39  | 24,74   | 50      |
| 10     | I90 RS 100 ...* 39 | 24,74   | 50      |
| 12,5   | I90 RS 125 ...* 39 | 24,74   | 50      |

### Schlüter®-RONDEC-STEP/I 135°

Binnenhoek 135°

| H (mm) | Art.-No.            | € / St. | P (St.) |
|--------|---------------------|---------|---------|
| 8      | I135 RS 80 ...* 39  | 24,74   | 50      |
| 10     | I135 RS 100 ...* 39 | 24,74   | 50      |
| 12,5   | I135 RS 125 ...* 39 | 24,74   | 50      |

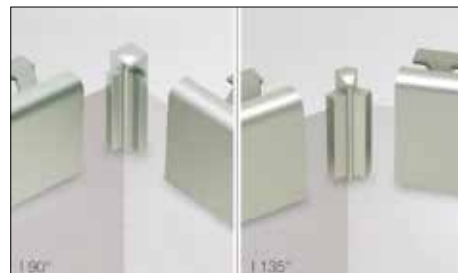

Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. I135 RS 80 AE 39)



\* Oppervlakken: ACGB - AE



## Schlüter®-RONDEC-STEP-CT

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT is een kantprofiel met voegribje voor werkbladen of plateaus waarop een keramische bekleding komt. In de voorste uitsparing van het profiel kan de bekleding van het werkblad of een ander decoratief materiaal worden aangebracht.

(Productdatablad 2.8)

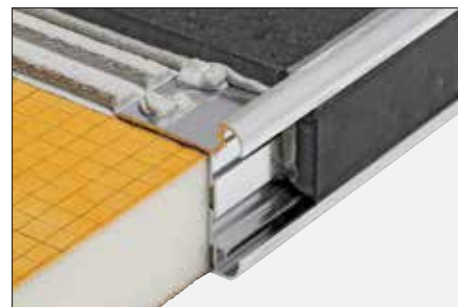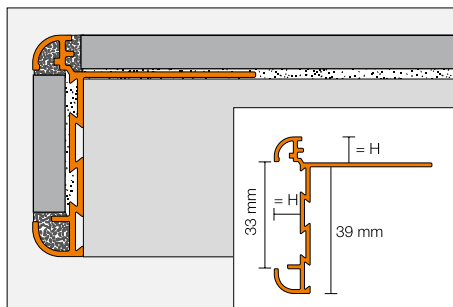

### Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | RC 80 AE 39            | 36,25 | 60          |
| 10     | RC 100 AE 39           | 37,06 | 60          |
| 12,5   | RC 125 AE 39           | 37,82 | 60          |

### Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-ACGB

Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | RC 80 ACGB 39          | 39,30 | 60          |
| 10     | RC 100 ACGB 39         | 40,07 | 60          |
| 12,5   | RC 125 ACGB 39         | 40,83 | 60          |

### Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 90°

Buitenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
|--------|--------------------|---------|---------|
| 8      | E90 RC 80 ...* 39  | 24,74   | 10      |
| 10     | E90 RC 100 ...* 39 | 24,74   | 10      |
| 12,5   | E90 RC 125 ...* 39 | 24,74   | 10      |

### Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 135°

Buitenhoek 135°

| H (mm) | Art.-No.            | € / St. | P (St.) |
|--------|---------------------|---------|---------|
| 8      | E135 RC 80 ...* 39  | 24,74   | 10      |
| 10     | E135 RC 100 ...* 39 | 24,74   | 10      |
| 12,5   | E135 RC 125 ...* 39 | 24,74   | 10      |



### Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 90°

Binnenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
|--------|--------------------|---------|---------|
| 8      | I90 RC 80 ...* 39  | 24,74   | 10      |
| 10     | I90 RC 100 ...* 39 | 24,74   | 10      |
| 12,5   | I90 RC 125 ...* 39 | 24,74   | 10      |

### Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 135°

Binnenhoek 135°

| H (mm) | Art.-No.            | € / St. | P (St.) |
|--------|---------------------|---------|---------|
| 8      | I135 RC 80 ...* 39  | 24,74   | 10      |
| 10     | I135 RC 100 ...* 39 | 24,74   | 10      |
| 12,5   | I135 RC 125 ...* 39 | 24,74   | 10      |



Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. I135 RC 80 AE 39)



\* Oppervlakken: ACGB - AE



## Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB is een hoogwaardig afsluitprofiel uit geborsteld roestvast staal. Door de variabele geometrie kan dit profiel worden gebruikt voor verschillende toepassingen zoals bijv. werkbladen, traptreden of voor het afwerken van een renovatie met „tegels op tegels”.

(Productdatablad 2.15)

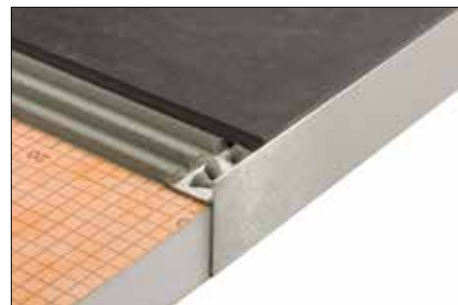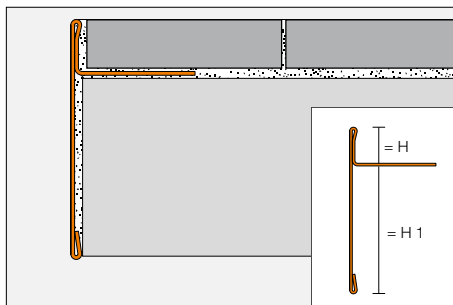

### Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Roestvast staal V2A geborsteld, H1 = 39 mm

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 6      | SS 60 EB 39            | 39,37 | 60          |
| 9      | SS 90 EB 39            | 40,96 | 60          |
| 11     | SS 110 EB 39           | 41,76 | 60          |
| 12,5   | SS 125 EB 39           | 43,09 | 60          |

### Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°

Buitenhoek 90°  
roestvast staal V2A geborsteld

| H (mm) | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
|--------|--------------------|---------|---------|
| 6      | E90 / SS 60 EB 39  | 13,30   | 50      |
| 9      | E90 / SS 90 EB 39  | 13,30   | 50      |
| 11     | E90 / SS 110 EB 39 | 13,30   | 50      |
| 12,5   | E90 / SS 125 EB 39 | 13,30   | 50      |

### Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 90°

Binnenhoek 90°  
roestvast staal V2A geborsteld

| H (mm) | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
|--------|--------------------|---------|---------|
| 6      | I90 / SS 60 EB 39  | 13,30   | 50      |
| 9      | I90 / SS 90 EB 39  | 13,30   | 50      |
| 11     | I90 / SS 110 EB 39 | 13,30   | 50      |
| 12,5   | I90 / SS 125 EB 39 | 13,30   | 50      |

### Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 135°

Buitenhoek 135°  
roestvast staal V2A geborsteld

| H (mm) | Art.-No.            | € / St. | P (St.) |
|--------|---------------------|---------|---------|
| 6      | E135 / SS 60 EB 39  | 13,30   | 50      |
| 9      | E135 / SS 90 EB 39  | 13,30   | 50      |
| 11     | E135 / SS 110 EB 39 | 13,30   | 50      |
| 12,5   | E135 / SS 125 EB 39 | 13,30   | 50      |

### Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 135°



Binnenhoek 135°  
roestvast staal V2A geborsteld

| H (mm) | Art.-No.            | € / St. | P (St.) |
|--------|---------------------|---------|---------|
| 6      | I135 / SS 60 EB 39  | 13,30   | 50      |
| 9      | I135 / SS 90 EB 39  | 13,30   | 50      |
| 11     | I135 / SS 110 EB 39 | 13,30   | 50      |
| 12,5   | I135 / SS 125 EB 39 | 13,30   | 50      |

### Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

Verbindingsstuk  
roestvast staal V2A geborsteld

| H (mm) | Art.-No.         | € / St. | P (St.) |
|--------|------------------|---------|---------|
| 6      | V / SS 60 EB 39  | 11,70   | 50      |
| 9      | V / SS 90 EB 39  | 11,70   | 50      |
| 11     | V / SS 110 EB 39 | 11,70   | 50      |
| 12,5   | V / SS 125 EB 39 | 11,70   | 50      |

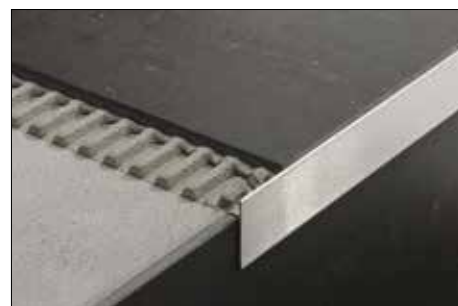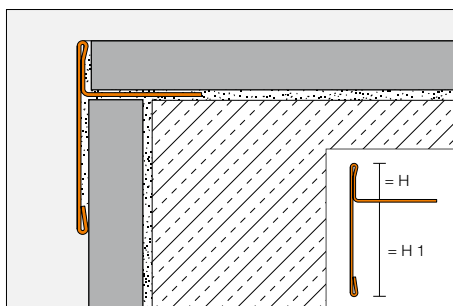

### Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Roestvast staal V2A geborsteld, H1 = 30 mm

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 9      | SS 90 EB 30            | 32,71 | 60          |
| 11     | SS 110 EB 30           | 33,52 | 60          |
| 12,5   | SS 125 EB 30           | 34,30 | 60          |

### Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°

Buitenhoek 90°  
roestvast staal V2A geborsteld

| H (mm) | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
|--------|--------------------|---------|---------|
| 9      | E90 / SS 90 EB 30  | 13,30   | 50      |
| 11     | E90 / SS 110 EB 30 | 13,30   | 50      |
| 12,5   | E90 / SS 125 EB 30 | 13,30   | 50      |

### Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

Verbindingsstuk  
roestvast staal V2A geborsteld


| H (mm) | Art.-No.         | € / St. | P (St.) |
|--------|------------------|---------|---------|
| 9      | V / SS 90 EB 30  | 11,70   | 50      |
| 11     | V / SS 110 EB 30 | 11,70   | 50      |
| 12,5   | V / SS 125 EB 30 | 11,70   | 50      |

#### Opmerking:

De buitenhoek 90° is ook bruikbaar als eindkapje.



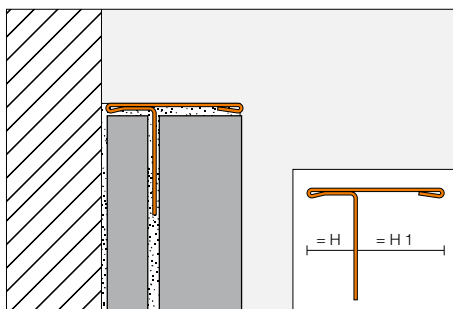

**Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB** 

Roestvast staal V2A geborsteld, H1 = 11 mm


| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 6      | SS 60 EB 11            | 29,25 | 60          |
| 12,5   | SS 125 EB 11           | 30,05 | 60          |

**Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V**Verbindingsstuk  
roestvast staal V2A geborsteld

| H (mm) | Art.-No.         | €/St. | P (St.) |
|--------|------------------|-------|---------|
| 6      | V / SS 60 EB 11  | 11,70 | 50      |
| 12,5   | V / SS 125 EB 11 | 11,70 | 50      |

**Schlüter®-SCHIENE-STEP**

**Schlüter®-SCHIENE-STEP** is een kantprofiel met voegribje voor werkbladen of plateaus waarop een keramische bekleding komt.  
(Productdatablad 2.15)

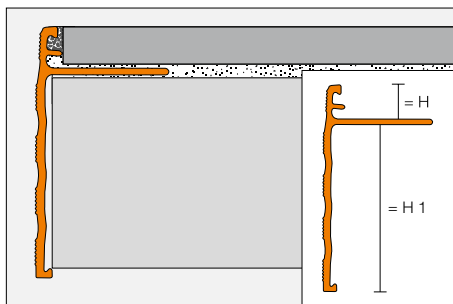**Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE**

Alu. bruut mat geanodiseerd, H1 = 30 mm

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | SS 80 AE 30            | 21,47 | 60          |
| 10     | SS 100 AE 30           | 21,83 | 60          |
| 12,5   | SS 125 AE 30           | 22,48 | 60          |
| 15     | SS 150 AE 30           | 23,06 | 60          |

**Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE**

Alu. bruut mat geanodiseerd, H1 = 39 mm

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | SS 80 AE 39            | 22,05 | 60          |
| 10     | SS 100 AE 39           | 22,38 | 60          |
| 12,5   | SS 125 AE 39           | 23,06 | 60          |
| 15     | SS 150 AE 39           | 23,44 | 60          |




## Schlüter®-profielen

### TRAPPROFIELEN

Randen van traptreden zijn blootgesteld aan hoge mechanische belastingen. Daarnaast zijn ze ook een belangrijke oorzaak van ongevallen. Door hun slipwerende en optisch opvallende uitvoering bieden Schlüter®-TREP-profielen, die ook achteraf aangebracht kunnen worden, meer veiligheid op trappen. Ze beschermen de trapranden tegen beschadiging en voorkomen zo schade aan de traptegels. Schlüter®-TREP-profielen kunnen ook perfect met de Schlüter®-LIPROTEC LichtProfielTechniek worden gecombineerd.


*Foto: Schlüter®-LIPROTEC-PB & Schlüter®-TREP-E (zie pagina 63)*

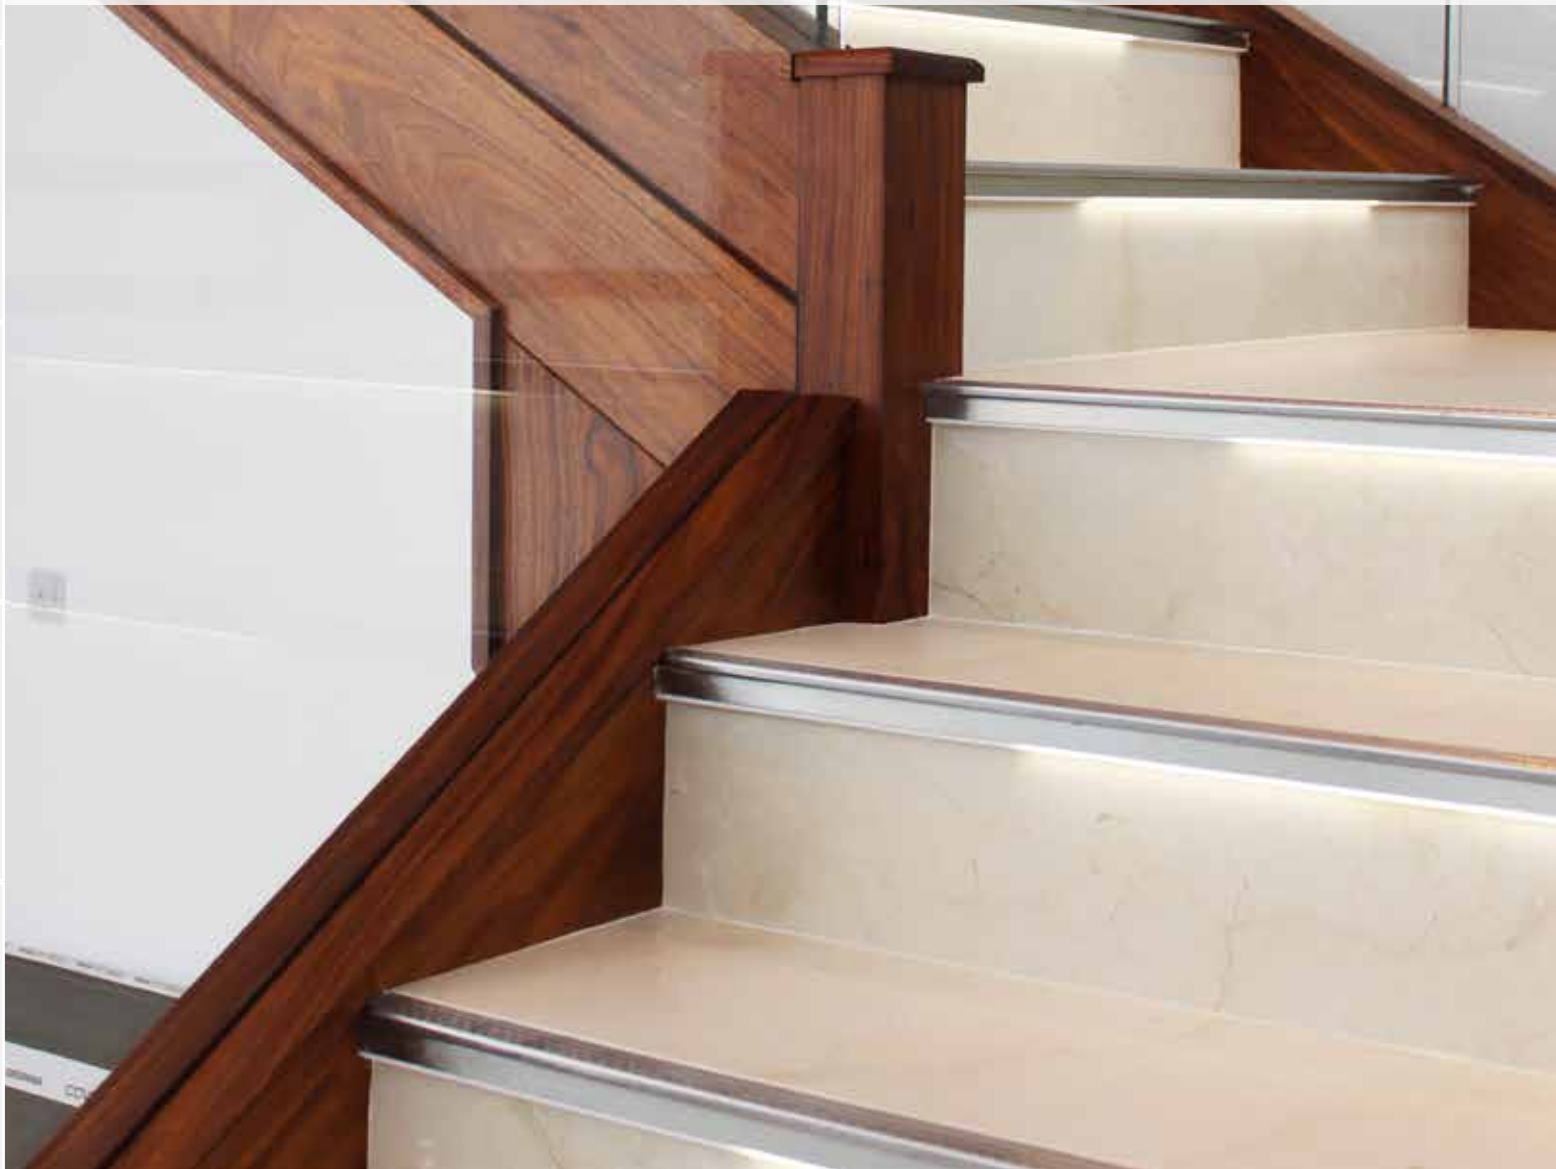



## Schlüter®-TREP-E

Schlüter®-TREP-E is een roestvaststalen trapprofiel met een speciale antislip profilering.  
(Productdatablad 3.3)

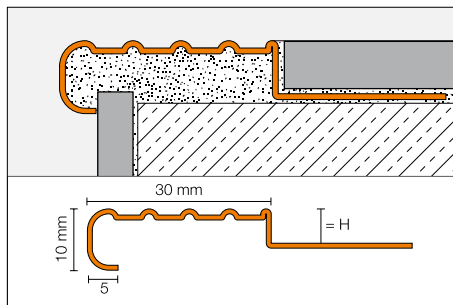

### Schlüter®-TREP-E

#### Roestvast staal V2A, R 10 V 6

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 2      | TE 20                  | 14,27 | 60          |
| 3      | TE 30                  | 14,43 | 60          |
| 5      | TE 50                  | 14,73 | 60          |
| 8      | TE 80                  | 15,16 | 60          |
| 11     | TE 110                 | 15,63 | 60          |
| 13     | TE 130                 | 16,01 | 60          |
| 16     | TE 160                 | 16,40 | 60          |
| 25     | TE 250                 | 17,79 | 60          |

### Schlüter®-TREP-E

#### Roestvast staal V2A, R 10 V 6

| H (mm) | L = 1,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 2      | TE 20/150              | 14,27 | 60          |
| 3      | TE 30/150              | 14,43 | 60          |
| 5      | TE 50/150              | 14,73 | 60          |
| 8      | TE 80/150              | 15,16 | 60          |
| 11     | TE 110/150             | 15,63 | 60          |
| 13     | TE 130/150             | 16,01 | 60          |
| 16     | TE 160/150             | 16,40 | 60          |
| 25     | TE 250/150             | 17,79 | 60          |

### Schlüter®-TREP-E

#### Roestvast staal V2A, R 10 V 6

| H (mm) | L = 1,00 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 2      | TE 20/100              | 15,03 | 60          |
| 3      | TE 30/100              | 15,16 | 60          |
| 5      | TE 50/100              | 15,47 | 60          |
| 8      | TE 80/100              | 15,91 | 60          |
| 11     | TE 110/100             | 16,40 | 60          |
| 13     | TE 130/100             | 16,75 | 60          |
| 16     | TE 160/100             | 17,20 | 60          |
| 25     | TE 250/100             | 18,55 | 60          |

### Schlüter®-TREP-E V4A

#### Roestvast staal V4A, R 10 V 6

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | TE 80/V4A              | 16,68 | 60          |
| 11     | TE 110/V4A             | 17,19 | 60          |
| 13     | TE 130/V4A             | 17,62 | 60          |
| 16     | TE 160/V4A             | 18,01 | 60          |

### Schlüter®-TREP-E V4A

#### Roestvast staal V4A, R 10 V 6

| H (mm) | L = 1,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | TE 80/150/V4A          | 16,68 | 60          |
| 11     | TE 110/150/V4A         | 17,19 | 60          |
| 13     | TE 130/150/V4A         | 17,62 | 60          |
| 16     | TE 160/150/V4A         | 18,01 | 60          |

### Schlüter®-TREP-E V4A

#### Roestvast staal V4A, R 10 V 6

| H (mm) | L = 1,00 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | TE 80/100/V4A          | 17,51 | 60          |
| 11     | TE 110/100/V4A         | 18,01 | 60          |
| 13     | TE 130/100/V4A         | 18,35 | 60          |
| 16     | TE 160/100/V4A         | 18,93 | 60          |

### Schlüter®-TREP-E V4A/EK

#### Eindkapje roestvast staal V4A

| Art.-No. | €/St. | P (St.) |
|----------|-------|---------|
| E / TE   | 2,01  | 50      |

Ook geschikt voor V2A-profielen.

#### Opmerking:

R 10 V 6 = Antislip classificatie volgens DIN 51 130




TREP-E V4A/EK



## Schlüter®-TREP-G/-GL

Schlüter®-TREP-G is een trapprofiel uit roestvast staal geborsteld met een ingelijmd, antislip loopvlak.

(Productdatablad 3.5)

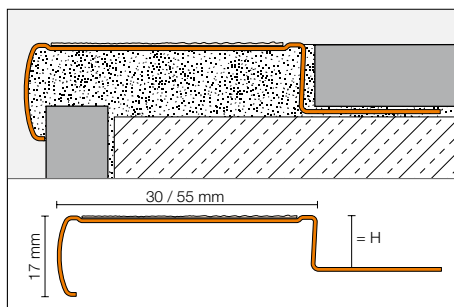

### Schlüter®-TREP-G-B

Roestvast staal V2A geborsteld, breed (55 mm), R 11

| H (mm)     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 9          | GB EB 90 ...*          | 42,65 | 60          |
| 11         | GB EB 110 ...*         | 44,48 | 60          |
| 13         | GB EB 130 ...*         | 46,30 | 60          |
| 15         | GB EB 150 ...*         | 48,43 | 60          |
| L = 1,50 m |                        |       |             |
| 9          | GB EB 90 ...*/150      | 42,65 | 60          |
| 11         | GB EB 110 ...*/150     | 44,48 | 60          |
| 13         | GB EB 130 ...*/150     | 46,30 | 60          |
| 15         | GB EB 150 ...*/150     | 48,43 | 60          |
| L = 1,00 m |                        |       |             |
| 9          | GB EB 90 ...*/100      | 43,55 | 60          |
| 11         | GB EB 110 ...*/100     | 45,39 | 60          |
| 13         | GB EB 130 ...*/100     | 47,22 | 60          |
| 15         | GB EB 150 ...*/100     | 50,55 | 60          |

### Schlüter®-TREP-G-S

Roestvast staal V2A geborsteld, smal (30 mm), R 11

| H (mm)     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 9          | GS EB 90 ...*          | 34,11 | 60          |
| 11         | GS EB 110 ...*         | 35,94 | 60          |
| 13         | GS EB 130 ...*         | 38,06 | 60          |
| 15         | GS EB 150 ...*         | 39,59 | 60          |
| L = 1,50 m |                        |       |             |
| 9          | GS EB 90 ...*/150      | 34,11 | 60          |
| 11         | GS EB 110 ...*/150     | 35,94 | 60          |
| 13         | GS EB 130 ...*/150     | 38,06 | 60          |
| 15         | GS EB 150 ...*/150     | 39,59 | 60          |
| L = 1,00 m |                        |       |             |
| 9          | GS EB 90 ...*/100      | 35,02 | 60          |
| 11         | GS EB 110 ...*/100     | 36,86 | 60          |
| 13         | GS EB 130 ...*/100     | 38,98 | 60          |
| 15         | GS EB 150 ...*/100     | 40,51 | 60          |

### Schlüter®-TREP-GL-B

Roestvast staal V2A geborsteld, breed (55 mm), R 10

| H (mm)     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 9          | GLB EB 90 ...*         | 42,65 | 60          |
| 11         | GLB EB 110 ...*        | 44,48 | 60          |
| 13         | GLB EB 130 ...*        | 46,30 | 60          |
| 15         | GLB EB 150 ...*        | 48,43 | 60          |
| L = 1,50 m |                        |       |             |
| 9          | GLB EB 90 ...*/150     | 42,65 | 60          |
| 11         | GLB EB 110 ...*/150    | 44,48 | 60          |
| 13         | GLB EB 130 ...*/150    | 46,30 | 60          |
| 15         | GLB EB 150 ...*/150    | 48,43 | 60          |
| L = 1,00 m |                        |       |             |
| 9          | GLB EB 90 ...*/100     | 43,55 | 60          |
| 11         | GLB EB 110 ...*/100    | 45,39 | 60          |
| 13         | GLB EB 130 ...*/100    | 47,22 | 60          |
| 15         | GLB EB 150 ...*/100    | 50,55 | 60          |

### Schlüter®-TREP-GL-S

Roestvast staal V2A geborsteld, smal (30 mm), R 10

| H (mm)     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 9          | GLS EB 90 ...*         | 34,11 | 60          |
| 11         | GLS EB 110 ...*        | 35,94 | 60          |
| 13         | GLS EB 130 ...*        | 38,06 | 60          |
| 15         | GLS EB 150 ...*        | 39,59 | 60          |
| L = 1,50 m |                        |       |             |
| 9          | GLS EB 90 ...*/150     | 34,11 | 60          |
| 11         | GLS EB 110 ...*/150    | 35,94 | 60          |
| 13         | GLS EB 130 ...*/150    | 38,06 | 60          |
| 15         | GLS EB 150 ...*/150    | 39,59 | 60          |
| L = 1,00 m |                        |       |             |
| 9          | GLS EB 90 ...*/100     | 35,02 | 60          |
| 11         | GLS EB 110 ...*/100    | 36,86 | 60          |
| 13         | GLS EB 130 ...*/100    | 38,98 | 60          |
| 15         | GLS EB 150 ...*/100    | 40,51 | 60          |

#### Opmerking:


R 10 / R 11 = Antislip classificatie volgens DIN 51 130

Schlüter®-TREP-G/GL in de kleur T is niet geschikt voor buitentoepassing.

Art.-No. kleur toevoegen  
(bijv. GLS EB 90 GS)



\* Kleuren: CG - GS - NB - T



#### Toebehoren voor Schlüter®-TREP-G-B

##### Schlüter®-TREP-G-B/EK

Eindkapje, breed

| Art.-No. | €/St. | P (St.) |
|----------|-------|---------|
| E/GB EB  | 2,56  | 50      |

##### Schlüter®-TREP-G-B/KB

Vervangstuk: zelfklevende band, breed, R 11

| 44 mm x 18,3 m<br>Art.-No. | €/m  | P (Rol) |
|----------------------------|------|---------|
| GB KB 183 ...*             | 8,22 | 60      |

##### Schlüter®-TREP-GL-B/KB

Vervangstuk: zelfklevende band, breed, R 10

| 44 mm x 6 m<br>Art.-No. | €/m  | P (Rol) |
|-------------------------|------|---------|
| GLB KB 60 ...*          | 9,27 | 60      |

#### Toebehoren voor Schlüter®-TREP-G-S

##### Schlüter®-TREP-G-S/EK

Eindkapje, smal

| Art.-No. | €/St. | P (St.) |
|----------|-------|---------|
| E/GS EB  | 2,26  | 50      |

##### Schlüter®-TREP-G-S/KB

Vervangstuk: zelfklevende band, smal, R 11

| 19 mm x 18,3 m<br>Art.-No. | €/m  | P (Rol) |
|----------------------------|------|---------|
| GS KB 183 ...*             | 5,48 | 60      |

##### Schlüter®-TREP-GL-S/KB

Vervangstuk: zelfklevende band, smal, R 10

| 19 mm x 6 m<br>Art.-No. | €/m  | P (Rol) |
|-------------------------|------|---------|
| GLS KB 60 ...*          | 6,46 | 60      |


Zelfklevende band in de kleur T is niet geschikt voor buitentoepassing.



## Schlüter®-TREP-S/-B

Schlüter®-TREP-S/-B zijn aluminium of roestvast-stalen trapprofielen met een ingeklemd, vervangbaar loopvlak van antislip kunststof. Ze zijn naar keuze leverbaar met een breed (TREP-B) of smal (TREP-S) loopvlak.

(Productdatablad 3.2)

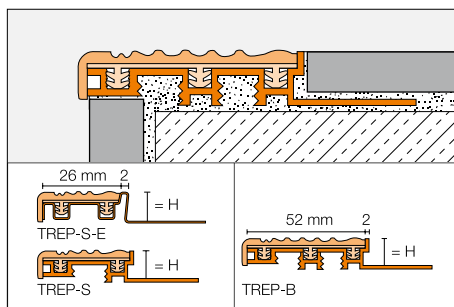

| Schlüter®-TREP-B                          |                     |       |          |
|-------------------------------------------|---------------------|-------|----------|
| Aluminium draagprofiel breed (52 mm), R 9 |                     |       |          |
| H (mm)                                    | L = 2,50 m Art.-No. | €/m   | KV (St.) |
| 8                                         | ...* 8 B            | 22,39 | 60       |
| 10                                        | ...* 10 B           | 23,75 | 60       |
| 12,5                                      | ...* 12 B           | 24,80 | 60       |
| 15                                        | ...* 15 B           | 26,15 | 60       |
| 25                                        | ...* 25 B           | 26,78 | 60       |
| L = 1,50 m                                |                     |       |          |
| 8                                         | ...* 8 B/150        | 22,39 | 60       |
| 10                                        | ...* 10 B/150       | 23,75 | 60       |
| 12,5                                      | ...* 12 B/150       | 24,80 | 60       |
| 15                                        | ...* 15 B/150       | 26,15 | 60       |
| 25                                        | ...* 25 B/150       | 26,78 | 60       |
| L = 1,00 m                                |                     |       |          |
| 8                                         | ...* 8 B/100        | 23,12 | 60       |
| 10                                        | ...* 10 B/100       | 24,50 | 60       |
| 12,5                                      | ...* 12 B/100       | 25,60 | 60       |
| 15                                        | ...* 15 B/100       | 26,90 | 60       |
| 25                                        | ...* 25 B/100       | 27,51 | 60       |

| Schlüter®-TREP-S                         |                     |       |          |
|------------------------------------------|---------------------|-------|----------|
| Aluminium draagprofiel smal (26 mm), R 9 |                     |       |          |
| H (mm)                                   | L = 2,50 m Art.-No. | €/m   | KV (St.) |
| 8                                        | ...* 8 S            | 16,05 | 60       |
| 10                                       | ...* 10 S           | 16,51 | 60       |
| 12,5                                     | ...* 12 S           | 17,20 | 60       |
| L = 1,50 m                               |                     |       |          |
| 8                                        | ...* 8 S/150        | 16,05 | 60       |
| 10                                       | ...* 10 S/150       | 16,51 | 60       |
| 12,5                                     | ...* 12 S/150       | 17,20 | 60       |
| L = 1,00 m                               |                     |       |          |
| 8                                        | ...* 8 S/100        | 16,90 | 60       |
| 10                                       | ...* 10 S/100       | 17,28 | 60       |
| 12,5                                     | ...* 12 S/100       | 17,94 | 60       |

| Schlüter®-TREP-S-E                                 |                     |       |          |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------|----------|
| Roestvast staal V2A draagprofiel smal (26 mm), R 9 |                     |       |          |
| H (mm)                                             | L = 2,50 m Art.-No. | €/m   | KV (St.) |
| 8                                                  | ...* 8 SE           | 21,88 | 60       |
| 10                                                 | ...* 10 SE          | 22,55 | 60       |
| 12,5                                               | ...* 12 SE          | 23,20 | 60       |
| L = 1,50 m                                         |                     |       |          |
| 8                                                  | ...* 8 SE/150       | 21,88 | 60       |
| 10                                                 | ...* 10 SE/150      | 22,55 | 60       |
| 12,5                                               | ...* 12 SE/150      | 23,20 | 60       |
| L = 1,00 m                                         |                     |       |          |
| 8                                                  | ...* 8 SE/100       | 22,68 | 60       |
| 10                                                 | ...* 10 SE/100      | 23,28 | 60       |
| 12,5                                               | ...* 12 SE/100      | 24,04 | 60       |

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. NB 8 SE)



\* Kleuren: CG - G - GS - HB - NB

### Toebehoren voor Schlüter®-TREP-B

| Schlüter®-TREP-B/EK      |       |         |  |
|--------------------------|-------|---------|--|
| Eindkapje, breed (52 mm) |       |         |  |
| Art.-No.                 | €/St. | P (St.) |  |
| E 52 / ...*              | 1,70  | 50      |  |

| Schlüter®-TREP-B/EL               |      |          |  |
|-----------------------------------|------|----------|--|
| Vervangstuk: inlage breed (52 mm) |      |          |  |
| L = 2,50 m Art.-No.               | €/m  | KV (St.) |  |
| PE 52 / ...*                      | 6,21 | 60       |  |

### Toebehoren voor Schlüter®-TREP-S / -S-E


| Schlüter®-TREP-S/EK     |       |         |  |
|-------------------------|-------|---------|--|
| Eindkapje, smal (26 mm) |       |         |  |
| Art.-No.                | €/St. | P (St.) |  |
| E 26 / ...*             | 1,04  | 50      |  |

| Schlüter®-TREP-S/EL              |      |          |  |
|----------------------------------|------|----------|--|
| Vervangstuk: inlage smal (26 mm) |      |          |  |
| L = 2,50 m Art.-No.              | €/m  | KV (St.) |  |
| PE 26 / ...*                     | 5,26 | 60       |  |

| Schlüter®-TREP-TAP |                     |       |          |
|--------------------|---------------------|-------|----------|
| Afdekprofiel       |                     |       |          |
| B (mm)             | L = 2,50 m Art.-No. | €/m   | KV (St.) |
| 50                 | TAP 50 AE           | 11,63 | 60       |
| L = 1,50 m         |                     |       |          |
| 50                 | TAP 50 AE/150       | 11,63 | 60       |
| L = 1,00 m         |                     |       |          |
| 50                 | TAP 50 AE/100       | 11,63 | 60       |

### Schlüter®-TREP-TAP-R

| Afdekprofiel, geribbeld |                     |       |          |
|-------------------------|---------------------|-------|----------|
| B (mm)                  | L = 2,50 m Art.-No. | €/m   | KV (St.) |
| 61                      | TAP R61 AE          | 12,11 | 60       |
| L = 1,50 m              |                     |       |          |
| 61                      | TAP R61 AE/150      | 12,11 | 60       |

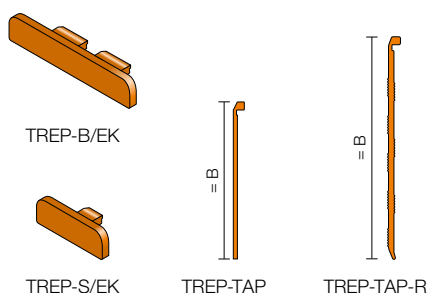




## Schlüter®-TREP-FL

**Schlüter®-TREP-FL** is een Florentin-vormig aluminium met een antislip profilering of roestvaststalen trapprofiel voor veilige en mooi gevormde treden. Het laat zich verwerken in trappen die met tegels of natuursteen worden bekleed.

(Productdatablad 3.4)

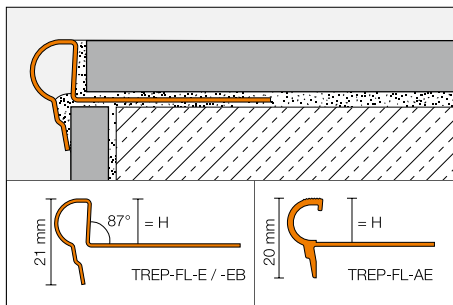

### Schlüter®-TREP-FL-AE

Alu. bruint mat geanodiseerd

| H (mm)     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 9          | FL 90 AE               | 13,36 | 60          |
| 11         | FL 110 AE              | 13,36 | 60          |
| 12,5       | FL 125 AE              | 13,36 | 60          |
| L = 1,50 m |                        |       |             |
| 9          | FL 90 AE/150           | 13,36 | 60          |
| 11         | FL 110 AE/150          | 13,36 | 60          |
| 12,5       | FL 125 AE/150          | 13,36 | 60          |
| L = 1,00 m |                        |       |             |
| 9          | FL 90 AE/100           | 14,00 | 60          |
| 11         | FL 110 AE/100          | 14,00 | 60          |
| 12,5       | FL 125 AE/100          | 14,00 | 60          |

### Schlüter®-TREP-FL-E

Roestvast staal V2A

| H (mm)     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 9          | FL 90 E                | 17,51 | 60          |
| 11         | FL 110 E               | 17,51 | 60          |
| 12,5       | FL 125 E               | 17,51 | 60          |
| L = 1,50 m |                        |       |             |
| 9          | FL 90 E/150            | 17,51 | 60          |
| 11         | FL 110 E/150           | 17,51 | 60          |
| 12,5       | FL 125 E/150           | 17,51 | 60          |
| L = 1,00 m |                        |       |             |
| 9          | FL 90 E/100            | 18,14 | 60          |
| 11         | FL 110 E/100           | 18,14 | 60          |
| 12,5       | FL 125 E/100           | 18,14 | 60          |

### Schlüter®-TREP-FL-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

| H (mm)     | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|-------|-------------|
| 9          | FL 90 EB               | 21,89 | 60          |
| 11         | FL 110 EB              | 21,89 | 60          |
| 12,5       | FL 125 EB              | 21,89 | 60          |
| L = 1,50 m |                        |       |             |
| 9          | FL 90 EB/150           | 21,89 | 60          |
| 11         | FL 110 EB/150          | 21,89 | 60          |
| 12,5       | FL 125 EB/150          | 21,89 | 60          |
| L = 1,00 m |                        |       |             |
| 9          | FL 90 EB/100           | 22,63 | 60          |
| 11         | FL 110 EB/100          | 22,63 | 60          |
| 12,5       | FL 125 EB/100          | 22,63 | 60          |

### Schlüter®-TREP-FL-AE/EK


Eindkapje alu. bruint mat geanodiseerd

| Art.-No.  | €/St. | P (St.) |
|-----------|-------|---------|
| E / FL AE | 2,01  | 50      |

### Schlüter®-TREP-FL-EB/EK\*

Eindkapje roestvast staal V2A geborsteld

| Art.-No.  | €/St. | P (St.) |
|-----------|-------|---------|
| E / FL EB | 2,01  | 50      |




\* Voor Schlüter®-TREP-FL-E en -EB geschikt.



## Veiligheid kan ook achteraf gemonteerd worden

Bij nieuwe trappen wordt niet altijd meteen aan de inbouw van trapprofielen gedacht. Opdat u ook achteraf de veiligheid van uw trap zou kunnen verhogen, bieden wij ook Schlüter®-TREP-profielen aan voor verlijming achteraf. Schlüter®-KERDI-FIX is geschikt voor een duurzame hechting van de volgende profielen:


- ✓ Schlüter®-TREP-EK met antislip profilering.
- ✓ Schlüter®-TREP-EFK voor de verlijming in uitfrezingen.
- ✓ Schlüter®-TREP-GK/-TREP-GLK met ingelijmd antislip loopvlak.

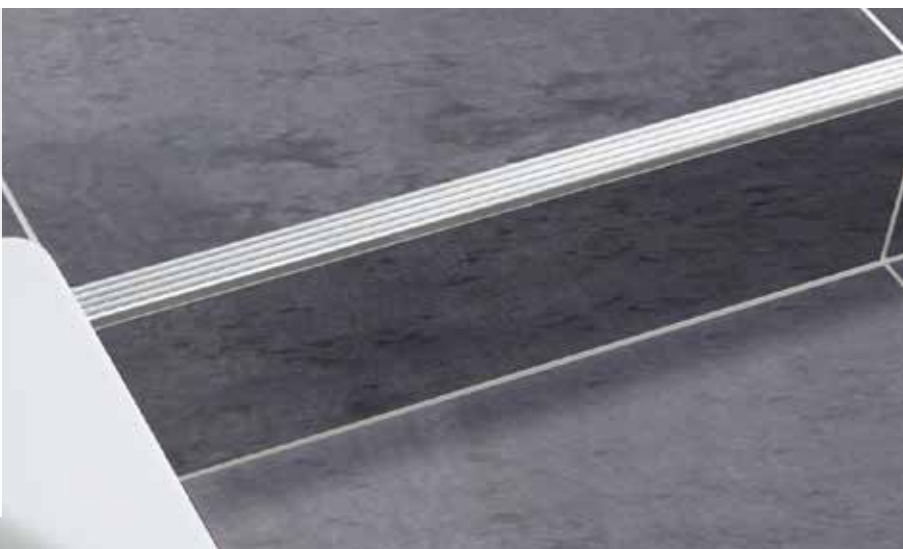

### Schlüter®-TREP-EK

Schlüter®-TREP-EK is een trapprofiel uit roestvast staal met een speciale antislip profilering voor veilige en mooi gevormde trederanden. Het kan achteraf worden gelijmd op met tegels of natuursteen bezette treden.

(Productdatablad 3.3)

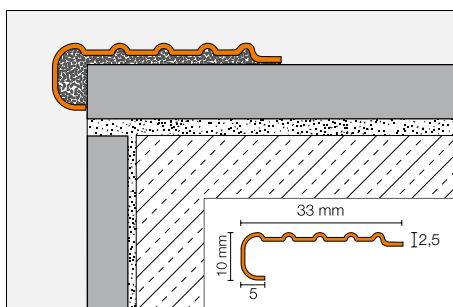

| Schlüter®-TREP-EK             |       |             |
|-------------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A, R 10 V 6 |       |             |
| L = 2,50 m<br>Art.-No.        | €/m   | KV<br>(St.) |
| TEK                           | 13,65 | 60          |

| Schlüter®-TREP-EK             |       |             |
|-------------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A, R 10 V 6 |       |             |
| L = 1,50 m<br>Art.-No.        | €/m   | KV<br>(St.) |
| TEK/150                       | 13,65 | 60          |

| Schlüter®-TREP-EK             |       |             |
|-------------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A, R 10 V 6 |       |             |
| L = 1,00 m<br>Art.-No.        | €/m   | KV<br>(St.) |
| TEK/100                       | 14,37 | 60          |


#### Opmerking:

R 10 V 6 = Antislip classificatie volgens DIN 51 130

### Schlüter®-TREP-EFK

Schlüter®-TREP-EFK is een trapprofiel uit roestvast staal met een speciale antislip profilering voor veilige en mooi gevormde treden. Het product kan met montagelijm in de daarvoor voorziene uitfrezingen of achteraf op treden worden aangebracht.

(Productdatablad 3.3)

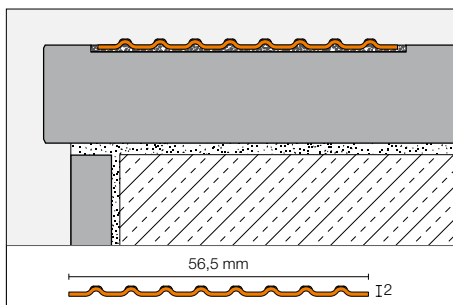

| Schlüter®-TREP-EFK            |       |             |
|-------------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V4A, R 10 V 6 |       |             |
| L = 2,50 m<br>Art.-No.        | €/m   | KV<br>(St.) |
| TEF 56K/V4A                   | 18,98 | 60          |

#### Opmerking:


R 10 V 6 = Antislip classificatie volgens DIN 51 130



## Schlüter®-TREP-GK/-GLK

**Schlüter®-TREP-GK** is een trapprofiel uit roestvast staal geborsteld met een ingelijmd, antislip loopvlak. Het kan achteraf worden gelijmd op met tegels of natuursteen bezette treden.

(Productdatablad 3.5)

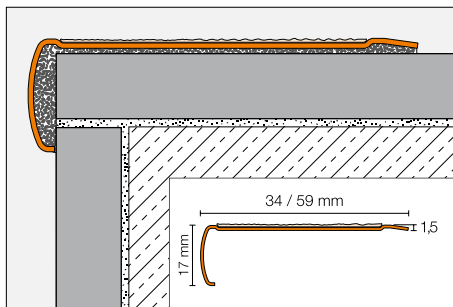

### Schlüter®-TREP-GK-B

Roestvast staal V2A geborsteld, breed (59 mm), R 11

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| GB EBK ...*            | 36,55 | 60          |
| L = 1,50 m             |       |             |
| GB EBK ...*/150        | 36,55 | 60          |
| L = 1,00 m             |       |             |
| GB EBK ...*/100        | 37,47 | 60          |

### Schlüter®-TREP-GK-S

Roestvast staal V2A geborsteld, smal (34 mm), R 11

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| GS EBK ...*            | 29,85 | 60          |
| L = 1,50 m             |       |             |
| GS EBK ...*/150        | 29,85 | 60          |
| L = 1,00 m             |       |             |
| GS EBK ...*/100        | 30,76 | 60          |

### Schlüter®-TREP-GLK-B

Roestvast staal V2A geborsteld, breed (59 mm), R 10

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| GLB EBK ...*           | 36,55 | 60          |
| L = 1,50 m             |       |             |
| GLB EBK ...*/150       | 36,55 | 60          |
| L = 1,00 m             |       |             |
| GLB EBK ...*/100       | 37,47 | 60          |

### Schlüter®-TREP-GLK-S

Roestvast staal V2A geborsteld, smal (34 mm), R 10

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| GLS EBK ...*           | 29,85 | 60          |
| L = 1,50 m             |       |             |
| GLS EBK ...*/150       | 29,85 | 60          |
| L = 1,00 m             |       |             |
| GLS EBK ...*/100       | 30,76 | 60          |

Art.-No. kleur toevoegen  
(bijv. GS EBK GS)



\* Kleuren: CG - GS - NB - T

#### Opmerking:

R 10 / R 11 = Antislip classificatie volgens DIN 51 130

Schlüter®-TREP-GK/-GLK in de kleur T is niet geschikt voor buitentoepassing.

Voor zelfklevende band, zie Schlüter®-TREP-G/GL.

## Schlüter®-KERDI-FIX

**Schlüter®-KERDI-FIX** is een elastische montage-lijm op basis van een MS-polymeer. Het is geschikt om profielen en Schlüter®-KERDI-BOARD te verlijmen, alsook de aansluitingen van de Schlüter®-KERDI-afdichtingsbanden af te dichten.

(Productdatablad 8.3)



### Schlüter®-KERDI-FIX

MS-polymeer

| Inhoud (ml) | Art.-No.      | €/ St. | P (St.) |
|-------------|---------------|--------|---------|
| 290         | KERDIFIX / BW | 18,82  | 12      |
| 290         | KERDIFIX / G  | 18,82  | 12      |





## Schlüter®-profielen

### BEWEGINGS-, RAND- EN AANSLUITVOEGEN

Met de profielen van de Schlüter®-DILEX-reeks stellen we onderhoudsvrije en functionele oplossingen voor alle relevante bewegingsvoegen in tegelbekledingen voor. Het leveringsprogramma omvat profielvarianten voor constructievoegen, veldbegrenzingsvoegen, rand- en aansluitvoegen. Alle profielen worden tijdens het plaatsen van de tegels ingewerkt. In functie van de latere mechanische of chemische belasting van de bekleding zijn onze DILEX-profielen verkrijgbaar in diverse materiaaluitvoeringen.

*Foto: Schlüter®-DILEX-EKSN (zie pagina 72)*





## Profielen voor bewegingsvoegen


Tegelbekledingen moeten volgens de regels van de techniek verdeeld worden in velden. Met Schlüter®-DILEX gebeurt dit:

- ✓ Duurzaam onderhoudsvrij.
- ✓ Direct bij het leggen van de tegels.
- ✓ Bestand tegen weers- en temperatuursinvloeden.
- ✓ Voor binnen- en buitentoepassingen.



### Schlüter®-DILEX-EDP

**Schlüter®-DILEX-EDP** is een roestvaststalen bewegingsprofiel dat vanwege een groef-mesverbinding horizontale bewegingen kan opvangen. (Productdatablad 4.16)

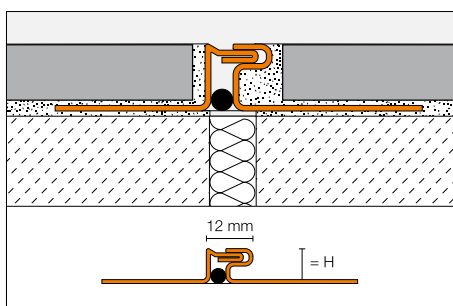

#### Schlüter®-DILEX-EDP

##### Roestvast staal V2A

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | EDP 80                 | 30,57 | 40          |
| 9      | EDP 90                 | 31,02 | 40          |
| 10     | EDP 100                | 31,31 | 40          |
| 11     | EDP 110                | 31,62 | 40          |
| 12,5   | EDP 125                | 32,16 | 40          |
| 14     | EDP 140                | 32,57 | 40          |
| 16     | EDP 160                | 33,34 | 40          |
| 18,5   | EDP 185                | 34,19 | 40          |
| 21     | EDP 210                | 34,95 | 40          |
| 25     | EDP 250                | 36,35 | 40          |
| 30     | EDP 300                | 37,99 | 40          |





## Nieuwigheden voor onderhoudsvrije bewegingsvoegen

Wie kiest voor duurzaam onderhoudsvrije bewegingsvoegen, vindt in de Schlüter®-DILEX profielserie veel slimme oplossingen. Nu wordt de verwerking nog eenvoudiger en het voegenbeeld nog eleganter.


- ✓ **Nieuwe kleuren voor veel Schlüter®-DILEX-bewegingsvoegprofielen in crème (C), donker antraciet (DA), voegengrijs (FG) en steengrijs (SG).**
- ✓ **Met nieuwe inlagen voor voegkruisingen bij bewegingsvoegprofielen Schlüter®-DILEX-KS en bouwscheidingsvoegprofielen Schlüter®-DILEX-KSBT.**




i

Nieuwe kleuren voor de bewegingsvoegprofielen Schlüter®-DILEX-KS /-BWB /-BWS /-BWA /-KSBT leverbaar in diverse hoogtes.

**C**  
crème

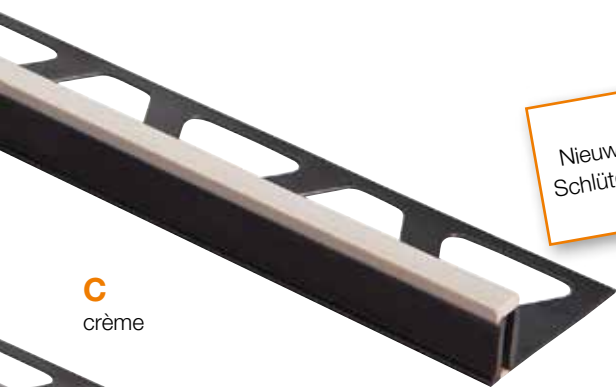

**DA**  
donker antraciet

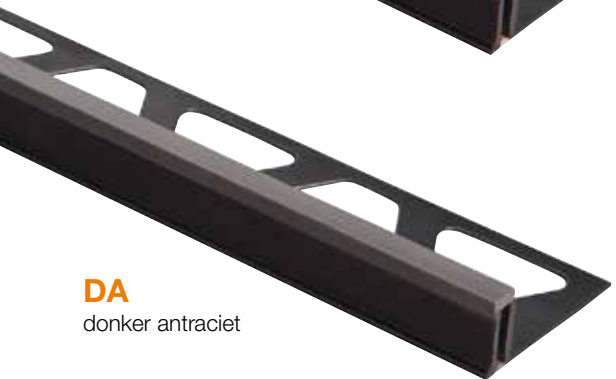

**FG**  
voegengrijs



**SG**  
steengrijs






## Schlüter®-DILEX-KS

**Schlüter®-DILEX-KS** is een bewegingsprofiel met een randbescherming. Het is opgebouwd uit zijdelingse bevestigingsvlakken in aluminium of roestvast staal, die met een verwisselbare bewegingszone van zachte kunststof zijn verbonden.

(Productdatablad 4.8)

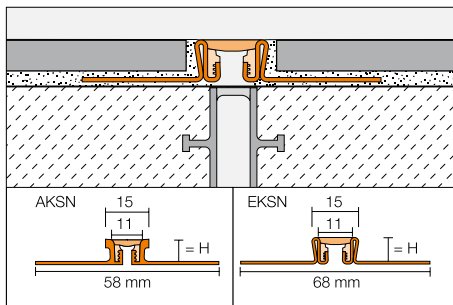

### Schlüter®-DILEX-AKSN

#### Aluminium

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | AKSN 80 ...*           | 16,75 | 40          |
| 10     | AKSN 100 ...**         | 17,28 | 40          |
| 11     | AKSN 110 ...**         | 17,58 | 40          |
| 12,5   | AKSN 125 ...**         | 17,87 | 40          |
| 14     | AKSN 140 ...*          | 18,69 | 40          |
| 16     | AKSN 160 ...*          | 20,04 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-EKSN

#### Roestvast staal V2A

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | EKSN 80 ...*           | 32,98 | 40          |
| 10     | EKSN 100 ...**         | 33,34 | 40          |
| 11     | EKSN 110 ...**         | 33,67 | 40          |
| 12,5   | EKSN 125 ...**         | 34,42 | 40          |
| 14     | EKSN 140 ...**         | 35,00 | 40          |
| 16     | EKSN 160 ...**         | 35,98 | 40          |
| 18,5   | EKSN 185 ...*          | 36,87 | 40          |
| 21     | EKSN 210 ...*          | 37,84 | 40          |
| 25     | EKSN 250 ...*          | 39,64 | 40          |
| 30     | EKSN 300 ...*          | 41,39 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

#### Roestvast staal V4A

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | EKSN 80 ...* / V4A     | 36,25 | 40          |
| 10     | EKSN 100 ...* / V4A    | 36,70 | 40          |
| 11     | EKSN 110 ...* / V4A    | 37,16 | 40          |
| 12,5   | EKSN 125 ...* / V4A    | 37,84 | 40          |
| 14     | EKSN 140 ...* / V4A    | 38,50 | 40          |
| 16     | EKSN 160 ...* / V4A    | 39,56 | 40          |



Nieuwe kleuren (C, DA, FG & SG)  
leverbaar in diverse hoogtes.

### Schlüter®-DILEX-KS/EL

#### Vervangstuk: inlage

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|------------------------|------|-------------|
| KSE / ...**            | 3,91 | 40          |



KS/EL

### Schlüter®-DILEX-KS/K

#### Kruisvormige inlage (150 x 150 mm)

| Art.-No.      | €/St. | P (St.) |
|---------------|-------|---------|
| KS EK / ...** | 17,60 | 50      |






#### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. KSE / PG)



\* Kleuren: G - GS - HB - PG


\*\* Kleuren: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

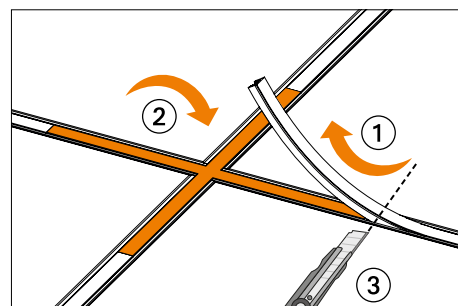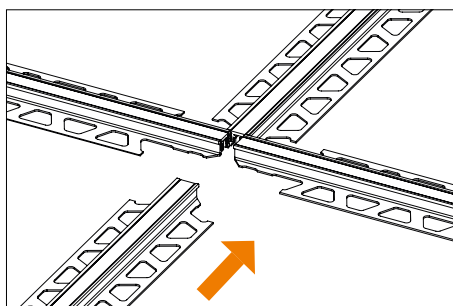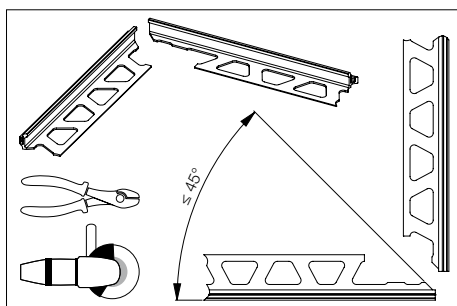



## Schlüter®-DILEX-EKSB

**Schlüter®-DILEX-EKSB** is een bewegingsprofiel met randbescherming voor coatings en andere dunlagige vloerbekledingen. Het bestaat uit zijdelingse roestvaststalen bevestigingsvlakken die met elkaar zijn verbonden door middel van een niet-verwisselbare bewegingszone van zachte kunststof. (Productdatablad 4.8)

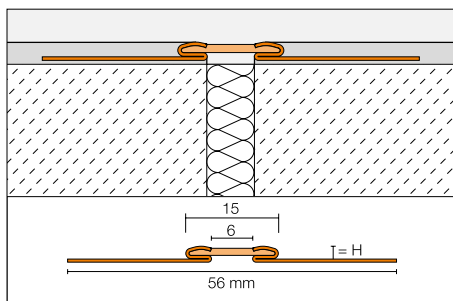

### Schlüter®-DILEX-EKSB

#### Roestvast staal V2A

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 2,5    | EKSB 25 ...*           | 25,25 | 40          |
| 4,5    | EKSB 45 ...*           | 26,42 | 40          |
| 6      | EKSB 60 ...*           | 27,51 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-EKSB V4A

#### Roestvast staal V4A

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 2,5    | EKSB 25 ...* / V4A     | 27,75 | 40          |
| 4,5    | EKSB 45 ...* / V4A     | 29,08 | 40          |
| 6      | EKSB 60 ...* / V4A     | 30,24 | 40          |

Art.-No. kleur toevoegen  
(bijv. EKSB 25 HB / V4A)




\* Kleuren: G - GS - HB - PG



## Schlüter®-DILEX-AKWS

**Schlüter®-DILEX-AKWS** is een bewegingsprofiel met aluminium bevestigingsvlakken welke met een bewegingszone van zachte kunststof verbonden zijn.

(Productdatablad 4.18)

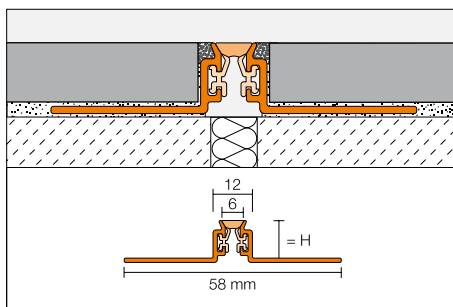

### Schlüter®-DILEX-AKWS

#### Aluminium

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | AKWS 80 ...*           | 15,76 | 60          |
| 9      | AKWS 90 ...*           | 16,05 | 60          |
| 10     | AKWS 100 ...*          | 16,40 | 60          |
| 11     | AKWS 110 ...*          | 16,57 | 60          |
| 12,5   | AKWS 125 ...*          | 16,90 | 60          |
| 14     | AKWS 140 ...*          | 17,20 | 60          |
| 16     | AKWS 160 ...*          | 17,40 | 60          |
| 21     | AKWS 210 ...*          | 18,02 | 60          |

#### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. AKWS 80 PG)




\* Kleuren: G - GS - HB - PG

## Schlüter®-DILEX-BWB

**Schlüter®-DILEX-BWB** is een bewegingsvoegprofiel met zijken van hard-PVC-regeneraat. De bovenste bewegingszone bestaat uit zachte kunststof en vormt het 10 mm brede, zichtbare vlak.

(Productdatablad 4.6)

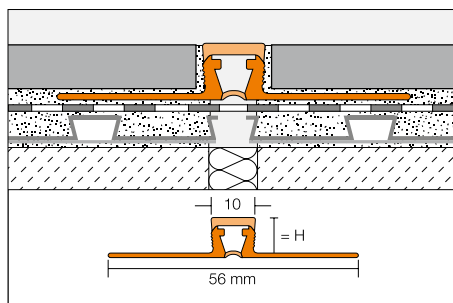

### Schlüter®-DILEX-BWB

#### PVC / CPE

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|------|-------------|
| 6      | BWB 60 ...*            | 5,86 | 60          |
| 8      | BWB 80 ...**           | 5,97 | 60          |
| 10     | BWB 100 ...**          | 6,09 | 60          |
| 12,5   | BWB 125 ...**          | 6,32 | 60          |
| 15     | BWB 150 ...***         | 7,26 | 60          |
| 20     | BWB 200 ...***         | 7,79 | 60          |

#### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. BWB 60 G)



\* Kleuren: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

\*\* Kleuren: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP


\*\*\* Kleuren: G

**i**  
Nieuwe kleuren (C, DA, FG & SG)  
leverbaar in diverse hoogtes.



## Schlüter®-DILEX-BWS

**Schlüter®-DILEX-BWS** is een bewegingsvoeg-profiel met zijanten van hard-PVC-regeneraat. De bovenste bewegingszone bestaat uit zachte kunststof en vormt het 5 mm brede, zichtbare vlak.  
(Productdatablad 4.7)

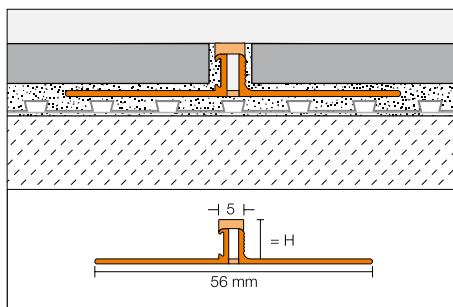

### Schlüter®-DILEX-BWS

#### PVC / CPE

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|------|-------------|
| 4,5    | BWS 45 ...*            | 5,39 | 120         |
| 6      | BWS 60 ...**           | 5,39 | 120         |
| 8      | BWS 80 ...*            | 5,39 | 120         |
| 9      | BWS 90 ...*            | 5,72 | 120         |
| 10     | BWS 100 ...*           | 5,72 | 120         |
| 11     | BWS 110 ...*           | 5,72 | 120         |
| 12,5   | BWS 125 ...*           | 5,72 | 120         |

### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. BWS 45 HB)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP


\* Kleuren: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

\*\* Kleuren: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

**i**  
Verkrijgbaar in vier nieuwe kleuren  
(C, DA, FG & SG).

## Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9

**Schlüter®-DILEX-EZ 6 en 9** zijn speciale ontspannings- en sierprofielen voor de decoratieve vormgeving van voegen met een extra spanningsafbouwende functie in bekledingen van tegels en natuursteen welke verlijmd zijn.  
(Productdatablad 4.1)

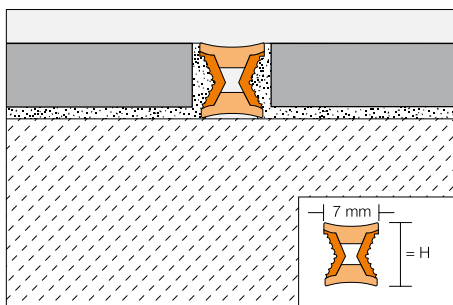

### Schlüter®-DILEX-EZ 6

#### PVC

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|------|-------------|
| 6      | EZ C/CG 6              | 4,06 | 120         |
| 6      | EZ M/G 6               | 4,06 | 120         |

C/CG = Chrom inlage / geel

M/G = Messing inlage / grijs

### Schlüter®-DILEX-EZ 9

#### PVC

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|------|-------------|
| 9      | EZ C/CG 9              | 4,45 | 120         |
| 9      | EZ M/G 9               | 4,45 | 120         |



## Profielen voor bouwscheidingsvoegen




Constructievoegen moeten worden overgenomen in de tegel- of natuursteenbekleding. Daarvoor stelt Schlüter-Systems DILEX-profielen ter beschikking:

- ✓ In verschillende materialen.
- ✓ In verschillende breedten.
- ✓ Met verwisselbare bewegingszones.
- ✓ Uit massief metaal met groefmesverbinding.
- ✓ Duurzaam onderhoudsvrij.

### Schlüter®-DILEX-BT

**Schlüter®-DILEX-BT** is een bouwscheidingsvoegprofiel uit aluminium, met een zijdelingse scharnierverbinding van het in elkaar verschuifbare middenstuk. Hierdoor is een bewegingsopvang in drie richtingen mogelijk.  
(Productdatablad 4.20)

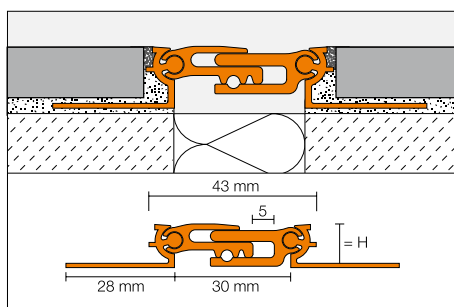

#### Schlüter®-DILEX-BT-A

##### Aluminium

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | ABT 80                 | 32,46 | 40          |
| 10     | ABT 100                | 32,91 | 40          |
| 12,5   | ABT 125                | 33,71 | 40          |
| 15     | ABT 150                | 34,04 | 40          |
| 17,5   | ABT 175                | 34,54 | 40          |
| 20     | ABT 200                | 35,60 | 40          |

#### Schlüter®-DILEX-BT-AE


##### Alu. bruut mat geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | AEBT 80                | 45,66 | 40          |
| 10     | AEBT 100               | 46,41 | 40          |
| 12,5   | AEBT 125               | 47,31 | 40          |
| 15     | AEBT 150               | 48,07 | 40          |
| 17,5   | AEBT 175               | 49,03 | 40          |
| 20     | AEBT 200               | 51,51 | 40          |



## Schlüter®-DILEX-BTO

**Schlüter®-DILEX-BTO** is een bouwscheidingsvoegprofiel uit aluminium voor vloer-/wandovergangen. Door de zijdelingse scharnierverbinding van het in elkaar verschuifbare middenstuk is een driedimensionale bewegingsopvang mogelijk.  
(Productdatablad 4.20)

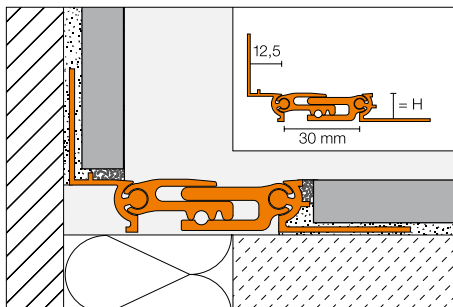

### Schlüter®-DILEX-BTO-A

#### Aluminium

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | ABT 80/O 125           | 33,28 | 40          |
| 10     | ABT 100/O 125          | 33,52 | 40          |
| 12,5   | ABT 125/O 125          | 33,87 | 40          |
| 15     | ABT 150/O 125          | 34,04 | 40          |
| 17,5   | ABT 175/O 125          | 34,29 | 40          |
| 20     | ABT 200/O 125          | 34,86 | 40          |


### Schlüter®-DILEX-BTO-AE

#### Alu. bruut mat geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | AEBT 80/O 125          | 47,12 | 40          |
| 10     | AEBT 100/O 125         | 47,47 | 40          |
| 12,5   | AEBT 125/O 125         | 47,93 | 40          |
| 15     | AEBT 150/O 125         | 48,30 | 40          |
| 17,5   | AEBT 175/O 125         | 48,82 | 40          |
| 20     | AEBT 200/O 125         | 50,04 | 40          |

## Schlüter®-DILEX-BTS

**Schlüter®-DILEX-BTS** is een bouwscheidingsvoegprofiel uit aluminium dat achteraf wordt ingebouwd in afgewerkte bekledingsoppervlakken. Door de zijdelingse scharnierverbinding van het in elkaar verschuifbare middenstuk is een driedimensionale bewegingsopvang mogelijk.  
(Productdatablad 4.20)

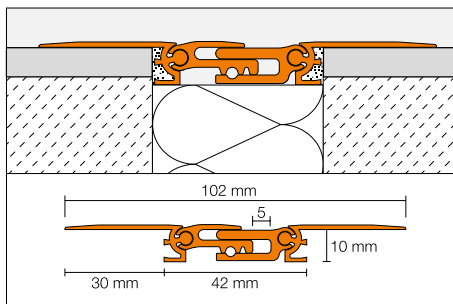

### Schlüter®-DILEX-BTS-A

#### Aluminium

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 10     | ABTS 100               | 33,71 | 60          |

### Schlüter®-DILEX-BTS-AE

#### Alu. bruut mat geanodiseerd


| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 10     | AEBTS 100              | 47,31 | 60          |



## Schlüter®-DILEX-BT/MT

Schlüter®-DILEX-BT/MT is het middelste deel van de bouwscheidingsvoeg en kan willekeurig worden gecombineerd met Schlüter®-DILEX-BT/OT en -RENO-VT in elke afmeting.

(Productdatablad 4.20)




| Schlüter®-DILEX-BT-A/MT |                        |       |             |
|-------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Middenstuk aluminium    |                        |       |             |
| B (mm)                  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 37,5                    | ABT 30 MT              | 17,74 | 60          |

| Schlüter®-DILEX-BT-AE/MT               |                        |       |             |
|----------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Middenstuk alu. bruto mat geanodiseerd |                        |       |             |
| B (mm)                                 | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 37,5                                   | AEBT 30 MT             | 26,07 | 60          |

## Schlüter®-DILEX-BT/OT

Schlüter®-DILEX-BT/OT is het wand-draagprofiel van de bouwscheidingsvoegen en kan in elke afmeting vrij worden gecombineerd met Schlüter®-DILEX-BT/MT en -RENO-VT.

(Productdatablad 4.20)




| Schlüter®-DILEX-BT-A/OT     |                        |       |             |
|-----------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Wand-draagprofiel aluminium |                        |       |             |
| H (mm)                      | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 12,5                        | ABTO 125               | 6,66  | 60          |

| Schlüter®-DILEX-BT-AE/OT                      |                        |       |             |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Wand-draagprofiel alu. bruto mat geanodiseerd |                        |       |             |
| H (mm)                                        | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 12,5                                          | AEETO 125              | 9,23  | 60          |

## Schlüter®-RENO-VT

Schlüter®-RENO-VT is het vloer-draagprofiel van de bouwscheidingsvoegen en kan vrij worden gecombineerd met Schlüter®-DILEX-BT/MT en -BT/OT.

(Productdatablad 1.7)



| Schlüter®-RENO-AVT           |                        |       |             |
|------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Vloer-draagprofiel aluminium |                        |       |             |
| H (mm)                       | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 8                            | AVT 80                 | 6,00  | 60          |
| 10                           | AVT 100                | 6,33  | 60          |
| 12,5                         | AVT 125                | 6,66  | 60          |
| 15                           | AVT 150                | 6,84  | 60          |
| 17,5                         | AVT 175                | 7,13  | 60          |
| 20                           | AVT 200                | 7,66  | 60          |

| Schlüter®-RENO-AEVT                            |                        |       |             |
|------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Vloer-draagprofiel alu. bruto mat geanodiseerd |                        |       |             |
| H (mm)                                         | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 8                                              | AEVT 80                | 8,03  | 60          |
| 10                                             | AEVT 100               | 8,43  | 60          |
| 12,5                                           | AEVT 125               | 8,85  | 60          |
| 15                                             | AEVT 150               | 9,34  | 60          |
| 17,5                                           | AEVT 175               | 9,76  | 60          |
| 20                                             | AEVT 200               | 11,05 | 60          |


### Opmerking:

Het profiel VT wordt ook bij de profielreeks Schlüter®-RENO-V toegepast als variabel draagprofiel (zie pagina 17).

## Schlüter®-DILEX-BT/VTS

Schlüter®-DILEX-BT/VTS is het renovatie-draagprofiel van de bouwscheidingsvoegen en kan worden gecombineerd met Schlüter®-DILEX-BT/MT.

(Productdatablad 4.20)




| Schlüter®-DILEX-BT-A/VTS         |                        |       |             |
|----------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Renovatie-draagprofiel aluminium |                        |       |             |
| H (mm)                           | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 10                               | AVTS 100               | 6,66  | 60          |

| Schlüter®-DILEX-BT-AE/VTS                          |                        |       |             |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Renovatie-draagprofiel alu. bruto mat geanodiseerd |                        |       |             |
| H (mm)                                             | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 10                                                 | AEVTS 100              | 8,85  | 60          |



## Schlüter®-DILEX-KSBT

**Schlüter®-DILEX-KSBT** is een bouwscheidingsvoegprofiel met randbescherming, bestaande uit bevestigingsvlakken in aluminium of roestvast staal, welke met een 20 of 30 mm brede bewegingszone van zachte kunststof verbonden zijn.  
(Productdatablad 4.19)

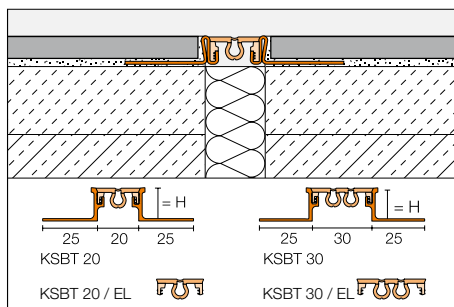

### Schlüter®-DILEX-AKSBT 20

#### Aluminium

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | AKS 80 BT 20 ...*      | 18,49 | 40          |
| 10     | AKS 100 BT 20 ...**    | 19,01 | 40          |
| 11     | AKS 110 BT 20 ...**    | 19,25 | 40          |
| 12,5   | AKS 125 BT 20 ...**    | 19,60 | 40          |
| 14     | AKS 140 BT 20 ...*     | 20,41 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-EKSBT 20

#### Roestvast staal V2A

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | KS V2A 80 BT 20 ...*   | 34,70 | 40          |
| 10     | KS V2A 100 BT 20 ...** | 35,06 | 40          |
| 11     | KS V2A 110 BT 20 ...** | 35,77 | 40          |
| 12,5   | KS V2A 125 BT 20 ...** | 36,10 | 40          |
| 14     | KS V2A 140 BT 20 ...** | 36,74 | 40          |
| 16     | KS V2A 160 BT 20 ...** | 37,71 | 40          |
| 18,5   | KS V2A 185 BT 20 ...*  | 38,59 | 40          |
| 21     | KS V2A 210 BT 20 ...*  | 39,57 | 40          |
| 25     | KS V2A 250 BT 20 ...*  | 41,39 | 40          |
| 30     | KS V2A 300 BT 20 ...*  | 43,09 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A

#### Roestvast staal V4A

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | KS V4A 80 BT 20 ...*   | 38,17 | 40          |
| 10     | KS V4A 100 BT 20 ...*  | 38,59 | 40          |
| 11     | KS V4A 110 BT 20 ...*  | 39,16 | 40          |
| 12,5   | KS V4A 125 BT 20 ...*  | 39,72 | 40          |
| 14     | KS V4A 140 BT 20 ...*  | 40,40 | 40          |
| 16     | KS V4A 160 BT 20 ...*  | 41,46 | 40          |

Nieuwe kleuren (C, DA, FG & SG)  
leverbaar in diverse hoogtes.

### Schlüter®-DILEX-KSBT 20/EL

#### Vervangstuk: inlage

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|------------------------|------|-------------|
| KSG 20 ...**           | 6,40 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-KSBT 20/K

#### Kruisvormige inlage (200 x 200 mm)

| Art.-No.         | €/St. | P (St.) |
|------------------|-------|---------|
| KSG 20 K / ...** | 18,50 | 50      |






#### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. KSG 20 K / HB)



\* Kleuren: G - GS - HB

\*\* Kleuren: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

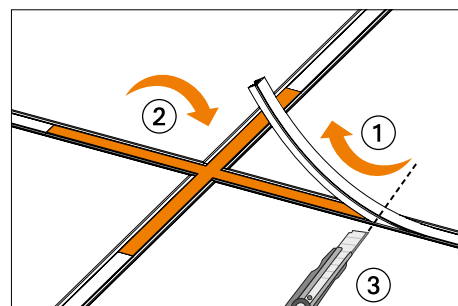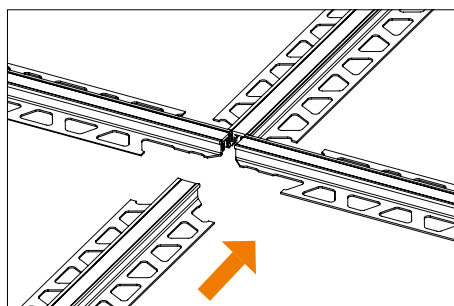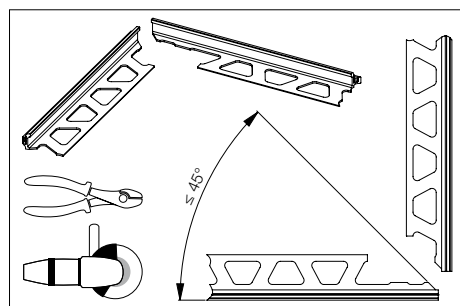



### Schlüter®-DILEX-AKSBT 30

#### Aluminium

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | AKS 80 BT 30 ...*      | 20,24 | 40          |
| 10     | AKS 100 BT 30 ...**    | 20,74 | 40          |
| 11     | AKS 110 BT 30 ...**    | 21,16 | 40          |
| 12,5   | AKS 125 BT 30 ...**    | 21,33 | 40          |
| 14     | AKS 140 BT 30 ...*     | 22,16 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-EKSBT 30

#### Roestvast staal V2A

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | KS V2A 80 BT 30 ...*   | 36,46 | 40          |
| 10     | KS V2A 100 BT 30 ...** | 36,79 | 40          |
| 11     | KS V2A 110 BT 30 ...** | 37,45 | 40          |
| 12,5   | KS V2A 125 BT 30 ...** | 37,84 | 40          |
| 14     | KS V2A 140 BT 30 ...** | 38,46 | 40          |
| 16     | KS V2A 160 BT 30 ...** | 39,45 | 40          |
| 18,5   | KS V2A 185 BT 30 ...*  | 40,34 | 40          |
| 21     | KS V2A 210 BT 30 ...*  | 41,32 | 40          |
| 25     | KS V2A 250 BT 30 ...*  | 43,09 | 40          |
| 30     | KS V2A 300 BT 30 ...*  | 44,84 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A

#### Roestvast staal V4A

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | KS V4A 80 BT 30 ...*   | 40,08 | 40          |
| 10     | KS V4A 100 BT 30 ...*  | 40,47 | 40          |
| 11     | KS V4A 110 BT 30 ...*  | 41,04 | 40          |
| 12,5   | KS V4A 125 BT 30 ...*  | 41,63 | 40          |
| 14     | KS V4A 140 BT 30 ...*  | 42,31 | 40          |
| 16     | KS V4A 160 BT 30 ...*  | 43,38 | 40          |



Nieuwe kleuren (C, DA, FG & SG)  
leverbaar in diverse hoogtes.

### Schlüter®-DILEX-KSBT 30/EL

#### Vervangstuk: inlage

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| KSG 30 ...**           | 7,51  | 40          |

### Schlüter®-DILEX-KSBT 30/VE


#### Inlegstuk roestvast staal V2A geborsteld

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| KSBT VE                | 14,85 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-KSBT 30/K

#### Kruisvormige inlage (200 x 200 mm)

| Art.-No.         | € / St. | P (St.) |
|------------------|---------|---------|
| KSG 30 K / ...** | 19,00   | 50      |

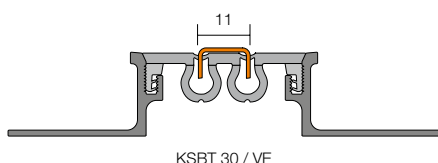

### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. KSG 30 K / HB)



\* Kleuren: G - GS - HB

\*\* Kleuren: C - DA - FG - G - GS - HB - SG



## Rand- en aansluitvoegen



Het realiseren van propere randvoegen en aansluitvoegen is geen gemakkelijke opgave. Tenslotte moet spanning van de bekleding voorkomen worden en mogen er geen geluidsbruggen ontstaan.


Om dit op te lossen, stelt Schlüter-Systems profielen ter beschikking:

- ✓ In verschillende materialen.
- ✓ Met verschillende bewegingsopname.
- ✓ Met verwisselbare bewegingszones.
- ✓ Met en zonder holle plint.
- ✓ Duurzaam en onderhoudsvrij.

### Schlüter®-DILEX-KSA

**Schlüter®-DILEX-KSA** is een aansluitprofiel met randbescherming, bestaande uit een zijdelings bevestigingsvlak uit aluminium of roestvast staal, die met een verwisselbare bewegingszone van zacht kunststof is verbonden. Het dient voor de aansluiting van tegelbekledingen op vaste bouwelementen, zoals raamkozijnen.

(Productdatablad 4.8)

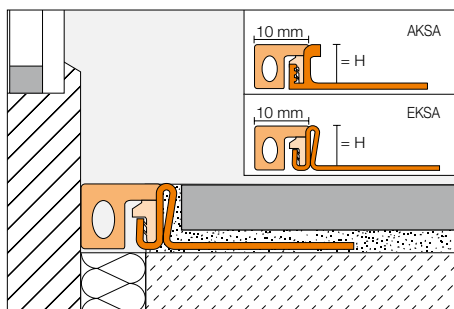

#### Schlüter®-DILEX-AKSA

##### Aluminium

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | AKSA 80 ...*           | 10,02 | 40          |
| 10     | AKSA 100 ...*          | 10,38 | 40          |
| 11     | AKSA 110 ...*          | 10,55 | 40          |
| 12,5   | AKSA 125 ...*          | 10,74 | 40          |
| 14     | AKSA 140 ...*          | 11,24 | 40          |

#### Schlüter®-DILEX-KSA/EL

##### Vervangstuk: inlage

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| KSAE / ...*            | 3,91  | 40          |

#### Schlüter®-DILEX-EKSA

##### Roestvast staal V2A

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | EKSA 80 ...*           | 19,78 | 40          |
| 10     | EKSA 100 ...*          | 19,99 | 40          |
| 11     | EKSA 110 ...*          | 20,31 | 40          |
| 12,5   | EKSA 125 ...*          | 20,63 | 40          |
| 14     | EKSA 140 ...*          | 21,02 | 40          |
| 16     | EKSA 160 ...*          | 21,58 | 40          |
| 18,5   | EKSA 185 ...*          | 22,11 | 40          |
| 21     | EKSA 210 ...*          | 22,70 | 40          |
| 25     | EKSA 250 ...*          | 23,79 | 40          |
| 30     | EKSA 300 ...*          | 24,83 | 40          |



#### Schlüter®-DILEX-EKSA V4A

##### Roestvast staal V4A

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | EKSA 80 ...* / V4A     | 21,78 | 40          |
| 10     | EKSA 100 ...* / V4A    | 22,01 | 40          |
| 11     | EKSA 110 ...* / V4A    | 22,38 | 40          |
| 12,5   | EKSA 125 ...* / V4A    | 22,70 | 40          |
| 14     | EKSA 140 ...* / V4A    | 23,10 | 40          |
| 16     | EKSA 160 ...* / V4A    | 23,75 | 40          |

##### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. KSAE / GS)




\* Kleuren: G - GS - HB - PG



## Schlüter®-DILEX-BWA

**Schlüter®-DILEX-BWA** is een flexibel aansluitprofiel van kunststof voor aansluitvoegen van betegelingen naar bestaande bekledingen of bouw-elementen zoals deur-en raamkozijnen.

(Productdatablad 4.9)

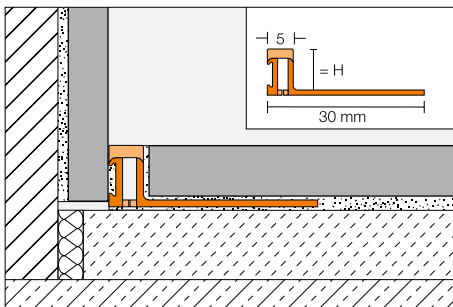

### Schlüter®-DILEX-BWA

#### PVC

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|------|-------------|
| 4,5    | BWA 45 ...*            | 5,34 | 120         |
| 6      | BWA 60 ...*            | 5,39 | 120         |
| 8      | BWA 80 ...*            | 5,45 | 120         |
| 10     | BWA 100 ...*           | 5,60 | 120         |
| 12,5   | BWA 125 ...*           | 5,79 | 120         |

### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. BWA 45 G)




\* Kleuren: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

**i**  
Verkrijgbaar in vier nieuwe kleuren  
(C, DA, FG & SG).

## Schlüter®-DILEX-AS

**Schlüter®-DILEX-AS** is een flexibel aansluitprofiel aan bouw-elementen zoals douchebakken, deur-en raamkozijnen.

(Productdatablad 4.10)

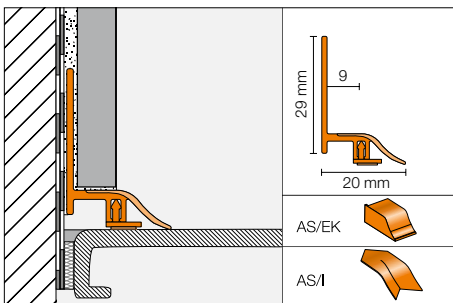

### Schlüter®-DILEX-AS

#### PVC

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|------------------------|------|-------------|
| AS 20 BW               | 7,85 | 90          |

### Schlüter®-DILEX-AS/I

#### Binnenhoek 90°

| Art.-No.     | €/St. | P (St.) |
|--------------|-------|---------|
| I / AS 20 BW | 1,19  | 10      |

### Schlüter®-DILEX-AS/EK

#### Eindkapje

| Art.-No.      | €/Set | P (Set) |
|---------------|-------|---------|
| EK / AS 20 BW | 2,37  | 10      |

Set = 1 x links, 1 x rechts






## Schlüter®-DILEX-EF

**Schlüter®-DILEX-EF** is een flexibel, ééndelig hoekprofiel van gecombineerde harde en zachte kunststof voor verticale inwendige hoeken of voor wand-vloeraansluitingen. Het kan worden ingezet bij niet-zwevende vloeren.

(Productdatablad 4.13)

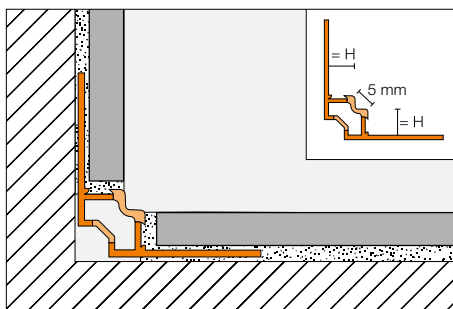

### Schlüter®-DILEX-EF

PVC / CPE

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|------|-------------|
| 8      | EF 80 ...*             | 5,84 | 60          |
| 10     | EF 100 ...*            | 5,84 | 60          |
| 12,5   | EF 125 ...*            | 5,84 | 60          |
| 15     | EF 150 ...*            | 5,84 | 60          |

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. EF 80 G)


BW G HB PG SP

\* Kleuren: BW - G - HB - PG - SP

## Schlüter®-DILEX-EKE

**Schlüter®-DILEX-EKE** is een flexibel, ééndelig hoekprofiel van gecombineerde harde en zachte kunststof voor verticale inwendige hoeken of voor wand-vloeraansluitingen. Het profiel beschikt over een geïntegreerde tegelruimte en kan worden ingezet bij niet-zwevende vloeren.

(Productdatablad 4.13)

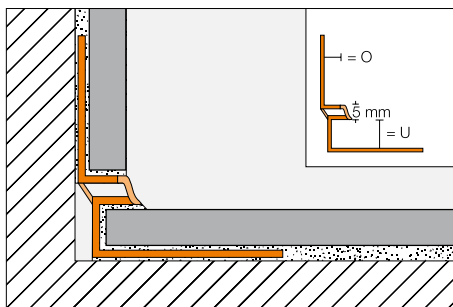

### Schlüter®-DILEX-EKE

PVC / CPE, O = mm

| U (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|------|-------------|
| 8      | EKE U 8 / O 7 ...*     | 5,84 | 60          |
| 9      | EKE U 9 / O 8 ...*     | 5,84 | 60          |
| 11     | EKE U 11 / O 10 ...*   | 5,84 | 60          |
| 13     | EKE U 13 / O 12 ...*   | 5,84 | 60          |
| 15     | EKE U 15 / O 14 ...*   | 5,84 | 60          |

Art.-No. kleur toevoegen  
(bijv. EKE U 8 / O 7 G)

BW G GS HB PG SP


\* Kleuren: BW - G - GS - HB - PG - SP



## Schlüter®-DILEX-RF

**Schlüter®-DILEX-RF** is een tweedelig profiel van gecombineerde harde en zachte kunststof, met een groef-mesverbinding voor duurzaam flexibele en onderhoudsvrije randvoegen zoals vloer-wand-aansluitingen of plintaansluitingen.

(Productdatablad 4.14)

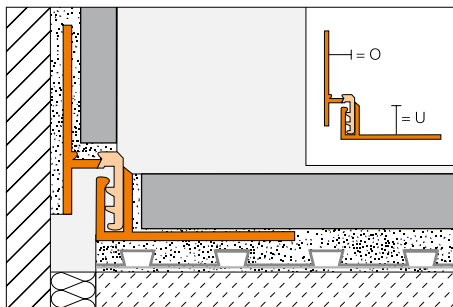

### Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 8 mm

| U (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 10     | RF U 100 / O 80 ...*   | 10,02 | 60          |
| 12,5   | RF U 125 / O 80 ...*   | 10,02 | 60          |
| 15     | RF U 150 / O 80 ...*   | 10,02 | 60          |
| 18     | RF U 180 / O 80 ...*   | 10,02 | 60          |
| 22     | RF U 220 / O 80 ...*   | 10,02 | 60          |

### Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 10 mm

| U (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 10     | RF U 100 / O 100 ...*  | 10,02 | 60          |
| 12,5   | RF U 125 / O 100 ...*  | 10,02 | 60          |
| 15     | RF U 150 / O 100 ...*  | 10,02 | 60          |
| 18     | RF U 180 / O 100 ...*  | 10,02 | 60          |
| 22     | RF U 220 / O 100 ...*  | 10,02 | 60          |

### Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 12,5 mm

| U (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 10     | RF U 100 / O 125 ...*  | 10,02 | 60          |
| 12,5   | RF U 125 / O 125 ...*  | 10,02 | 60          |
| 15     | RF U 150 / O 125 ...*  | 10,02 | 60          |
| 18     | RF U 180 / O 125 ...*  | 10,02 | 60          |
| 22     | RF U 220 / O 125 ...*  | 10,02 | 60          |

### Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 15 mm

| U (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 10     | RF U 100 / O 150 ...*  | 10,02 | 60          |
| 12,5   | RF U 125 / O 150 ...*  | 10,02 | 60          |
| 15     | RF U 150 / O 150 ...*  | 10,02 | 60          |
| 18     | RF U 180 / O 150 ...*  | 10,02 | 60          |
| 22     | RF U 220 / O 150 ...*  | 10,02 | 60          |

### Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 18 mm

| U (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 10     | RF U 100 / O 180 ...*  | 10,02 | 60          |
| 12,5   | RF U 125 / O 180 ...*  | 10,02 | 60          |
| 15     | RF U 150 / O 180 ...*  | 10,02 | 60          |
| 18     | RF U 180 / O 180 ...*  | 10,02 | 60          |
| 22     | RF U 220 / O 180 ...*  | 10,02 | 60          |

Art.-No. kleur toevoegen  
(bijv. RF U 100 / O 180 PG)




\* Kleuren: G - PG

## Schlüter®-DILEX-EK

**Schlüter®-DILEX-EK** is een tweedelig profiel van gecombineerde harde en zachte kunststof, met een groef-mesverbinding en een geïntegreerde tegelruimte. Het dient voor de plaatsing van duurzaam flexibele en onderhoudsvrije randvoegen zoals vloer-wandaansluitingen of plintaansluitingen.

(Productdatablad 4.14)

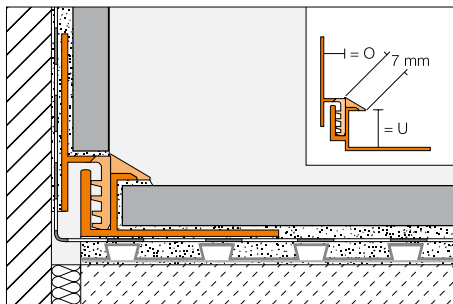

### Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 7 mm

| U (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | EK U 8 / O 7 ...*      | 10,02 | 60          |
| 11     | EK U 11 / O 7 ...*     | 10,02 | 60          |
| 15     | EK U 15 / O 7 ...**    | 10,02 | 60          |

### Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 10 mm

| U (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | EK U 8 / O 10 ...*     | 10,02 | 60          |
| 11     | EK U 11 / O 10 ...*    | 10,02 | 60          |
| 15     | EK U 15 / O 10 ...**   | 10,02 | 60          |

### Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 14 mm

| U (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | EK U 8 / O 14 G        | 10,02 | 60          |
| 11     | EK U 11 / O 14 G       | 10,02 | 60          |
| 15     | EK U 15 / O 14 G       | 10,02 | 60          |

Art.-No. kleur toevoegen  
(bijv. EK U 8 / O 10 G)




\* Kleuren: BW - G - GS - HB - PG

\*\* Kleuren: G



## Schlüter®-DILEX-HK

**Schlüter®-DILEX-HK** is een holplintprofiel van hard-PVC-regeneraat met een holle plint van zachte kunststof en een geïntegreerde tegelruimte voor de wand-/vloeraansluiting. Het profiel voldoet aan bijzondere vereisten betreffende hygiëne en reinigingsmogelijkheden in de levensmiddelenindustrie, grootkeukens en dergelijke.  
(Productdatablad 4.11)

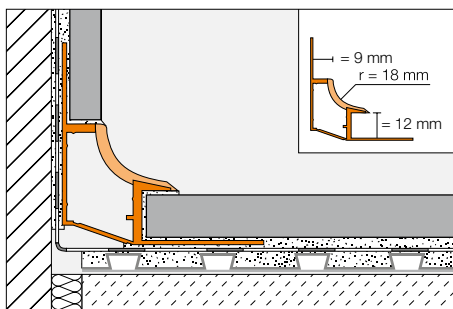

| Schlüter®-DILEX-HK     |       |             |  |
|------------------------|-------|-------------|--|
| PVC / CPE, O = 9 mm    |       |             |  |
| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |  |
| HK U12 / O9 ...*       | 10,80 | 60          |  |

| Schlüter®-DILEX-HK/E |        |         |  |
|----------------------|--------|---------|--|
| Buitenhoek 90°       |        |         |  |
| Art.-No.             | €/ St. | P (St.) |  |
| A / HK / ...*        | 3,42   | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-HK/V |        |         |  |
|----------------------|--------|---------|--|
| Verbindingsstuk      |        |         |  |
| Art.-No.             | €/ St. | P (St.) |  |
| V / HK               | 1,43   | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-HK/I |                     |        |         |
|----------------------|---------------------|--------|---------|
| Binnenhoek 90°       |                     |        |         |
| Overgangen           | Art.-No.            | €/ St. | P (St.) |
| 2                    | I / HK 2 R18 / ...* | 3,42   | 50      |
| 3                    | I / HK 3 R18 / ...* | 3,42   | 50      |


| Schlüter®-DILEX-HK/EK |        |         |  |
|-----------------------|--------|---------|--|
| Eindkapje             |        |         |  |
| Art.-No.              | €/ St. | P (St.) |  |
| ER / HK / G           | 2,56   | 50      |  |
| EL / HK / G           | 2,56   | 50      |  |

| Art.-No. kleur toevoegen<br>(bijv. I / HK 2 R18 / HB) |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                       |  |  |  |
| * Kleuren: BW - G - HB                                |  |  |  |
|                                                       |  |  |  |

ER = rechts / EL = links

## Schlüter®-DILEX-HKW

**Schlüter®-DILEX-HKW** is een holplintprofiel van harde kunststof voor verticale inwendige hoeken en voor wand-/vloeraansluitingen wanneer slechts geringe bewegingen verwacht worden.  
(Productdatablad 4.12)

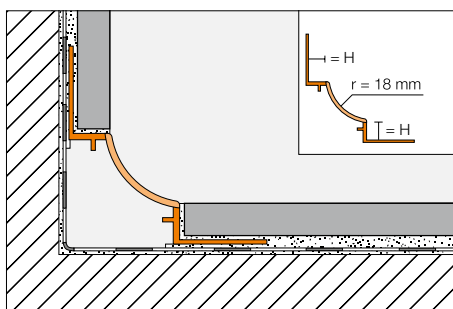

| Schlüter®-DILEX-HKW |                        |      |             |
|---------------------|------------------------|------|-------------|
| PVC                 |                        |      |             |
| H (mm)              | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m | KV<br>(St.) |
| 7                   | HKW U 7 / O 7 ...*     | 7,53 | 60          |
| 9                   | HKW U 9 / O 9 ...*     | 7,53 | 60          |
| 11                  | HKW U 11 / O 11 ...*   | 7,53 | 60          |

| Schlüter®-DILEX-HKW/E |        |         |  |
|-----------------------|--------|---------|--|
| Buitenhoek 90°        |        |         |  |
| Art.-No.              | €/ St. | P (St.) |  |
| A / HKW / ...*        | 3,42   | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-HKW/EK |        |         |  |
|------------------------|--------|---------|--|
| Eindkapje              |        |         |  |
| Art.-No.               | €/ St. | P (St.) |  |
| E / HKW / G            | 2,56   | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-HKW/I |                      |        |         |
|-----------------------|----------------------|--------|---------|
| Binnenhoek 90°        |                      |        |         |
| Overgangen            | Art.-No.             | €/ St. | P (St.) |
| 2                     | I / HKW 2 R18 / ...* | 3,42   | 50      |
| 3                     | I / HKW 3 R18 / ...* | 3,42   | 50      |



I2 = 2 overgangen



I3 = 3 overgangen


| Art.-No. kleur toevoegen<br>(bijv. I / HKW 2 R18 / G) |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                       |  |  |  |
| * Kleuren: BW - G - HB - PG                           |  |  |  |
|                                                       |  |  |  |



## Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter®-ECK-KHK is een als holle plint uitgevoerd hoekprofiel uit roestvast staal om achteraf op inwendige hoeken van tegels of andere wandbekledingen te klevan.

(Productdatablad 2.7)

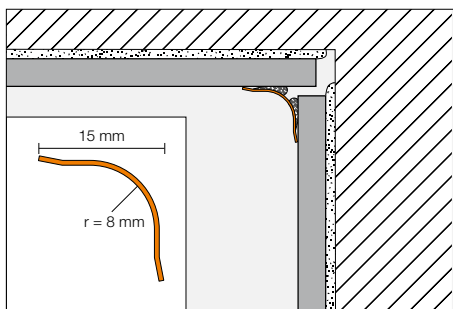

### Schlüter®-ECK-KHK-E

#### Roestvast staal V2A

| B (mm) | L = 3,00 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 15     | KHK15 E/300            | 19,39 | 60          |
|        | L = 2,50 m             |       |             |
| 15     | KHK15 E                | 19,39 | 60          |
|        | L = 2,00 m             |       |             |
| 15     | KHK15 E/200            | 19,39 | 60          |
|        | L = 1,50 m             |       |             |
| 15     | KHK15 E/150            | 19,39 | 60          |

### Schlüter®-ECK-KHK-EB

#### Roestvast staal V2A geborsteld

| B (mm) | L = 3,00 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 15     | KHK15 EB/300           | 25,20 | 60          |
|        | L = 2,50 m             |       |             |
| 15     | KHK15 EB               | 25,20 | 60          |
|        | L = 2,00 m             |       |             |
| 15     | KHK15 EB/200           | 25,20 | 60          |
|        | L = 1,50 m             |       |             |
| 15     | KHK15 EB/150           | 25,20 | 60          |

### Schlüter®-ECK-KHK-E/E

#### Buitenhoek 90° roestvast staal V2A

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| E / KHK15 E | 6,43    | 50      |

### Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

#### Buitenhoek 90° roestvast staal V2A geborsteld

| Art.-No.     | € / St. | P (St.) |
|--------------|---------|---------|
| E / KHK15 EB | 7,07    | 50      |

### Schlüter®-ECK-KHK-E/I


#### Binnenhoek 90° roestvast staal V2A

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| I/2 KHK15 E | 6,43    | 50      |
| I/3 KHK15 E | 6,43    | 50      |


### Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

#### Binnenhoek 90° roestvast staal V2A geborsteld

| Art.-No.     | € / St. | P (St.) |
|--------------|---------|---------|
| I/2 KHK15 EB | 7,07    | 50      |
| I/3 KHK15 EB | 7,07    | 50      |



I2 = 2 overgangen



I3 = 3 overgangen

### Schlüter®-ECK-KHK-E/V

#### Verbindingsstuk roestvast staal V2A

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| V / KHK15 E | 6,43    | 50      |

### Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

#### Verbindingsstuk roestvast staal V2A geborsteld

| Art.-No.     | € / St. | P (St.) |
|--------------|---------|---------|
| V / KHK15 EB | 7,07    | 50      |








## Schlüter®-DILEX-HKS

Schlüter®-DILEX-HKS is een combinatie van een roestvaststalen holplintprofiel en een flexibel bewegingsvoegprofiel voor de vloer-wandaansluiting van betegelde oppervlakken.

(Productdatablad 4.15)

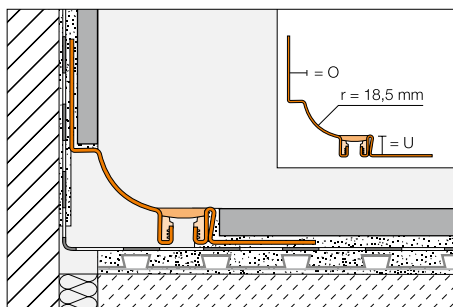

### Schlüter®-DILEX-HKS-E

Roestvast staal V2A, O = 7 mm

| U (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No.  | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|-------------------------|-------|-------------|
| 8      | HKS V2A U 8 / 0 7 ...*  | 40,79 | 40          |
| 10     | HKS V2A U 10 / 0 7 ...* | 41,24 | 40          |
| 12,5   | HKS V2A U 12 / 0 7 ...* | 41,78 | 40          |
| 14     | HKS V2A U 14 / 0 7 ...* | 41,98 | 40          |
| 16     | HKS V2A U 16 / 0 7 ...* | 42,29 | 40          |
| 18     | HKS V2A U 18 / 0 7 ...* | 42,68 | 40          |
| 21     | HKS V2A U 21 / 0 7 ...* | 43,09 | 40          |
| 25     | HKS V2A U 25 / 0 7 ...* | 43,86 | 40          |
| 30     | HKS V2A U 30 / 0 7 ...* | 44,40 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-HKS-E

Roestvast staal V2A, O = 9 mm

| U (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No.  | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|-------------------------|-------|-------------|
| 8      | HKS V2A U 8 / 0 9 ...*  | 40,79 | 40          |
| 10     | HKS V2A U 10 / 0 9 ...* | 41,24 | 40          |
| 12,5   | HKS V2A U 12 / 0 9 ...* | 41,78 | 40          |
| 14     | HKS V2A U 14 / 0 9 ...* | 41,98 | 40          |
| 16     | HKS V2A U 16 / 0 9 ...* | 42,29 | 40          |
| 18     | HKS V2A U 18 / 0 9 ...* | 42,68 | 40          |
| 21     | HKS V2A U 21 / 0 9 ...* | 43,09 | 40          |
| 25     | HKS V2A U 25 / 0 9 ...* | 43,86 | 40          |
| 30     | HKS V2A U 30 / 0 9 ...* | 44,40 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-HKS-E

Roestvast staal V2A, O = 11 mm

| U (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No.   | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--------------------------|-------|-------------|
| 8      | HKS V2A U 8 / 0 11 ...*  | 40,79 | 40          |
| 10     | HKS V2A U 10 / 0 11 ...* | 41,24 | 40          |
| 12,5   | HKS V2A U 12 / 0 11 ...* | 41,78 | 40          |
| 14     | HKS V2A U 14 / 0 11 ...* | 41,98 | 40          |
| 16     | HKS V2A U 16 / 0 11 ...* | 42,29 | 40          |
| 18     | HKS V2A U 18 / 0 11 ...* | 42,68 | 40          |
| 21     | HKS V2A U 21 / 0 11 ...* | 43,09 | 40          |
| 25     | HKS V2A U 25 / 0 11 ...* | 43,86 | 40          |
| 30     | HKS V2A U 30 / 0 11 ...* | 44,40 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

Roestvast staal V4A, O = 7 mm

| U (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No.  | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|-------------------------|-------|-------------|
| 8      | HKS V4A U 8 / 0 7 ...*  | 44,86 | 40          |
| 10     | HKS V4A U 10 / 0 7 ...* | 45,36 | 40          |
| 12,5   | HKS V4A U 12 / 0 7 ...* | 45,95 | 40          |
| 14     | HKS V4A U 14 / 0 7 ...* | 46,20 | 40          |
| 16     | HKS V4A U 16 / 0 7 ...* | 46,51 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

Roestvast staal V4A, O = 9 mm

| U (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No.  | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|-------------------------|-------|-------------|
| 8      | HKS V4A U 8 / 0 9 ...*  | 44,86 | 40          |
| 10     | HKS V4A U 10 / 0 9 ...* | 45,36 | 40          |
| 12,5   | HKS V4A U 12 / 0 9 ...* | 45,95 | 40          |
| 14     | HKS V4A U 14 / 0 9 ...* | 46,20 | 40          |
| 16     | HKS V4A U 16 / 0 9 ...* | 46,51 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

Roestvast staal V4A, O = 11 mm

| U (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No.   | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|--------------------------|-------|-------------|
| 8      | HKS V4A U 8 / 0 11 ...*  | 44,86 | 40          |
| 10     | HKS V4A U 10 / 0 11 ...* | 45,36 | 40          |
| 12,5   | HKS V4A U 12 / 0 11 ...* | 45,95 | 40          |
| 14     | HKS V4A U 14 / 0 11 ...* | 46,20 | 40          |
| 16     | HKS V4A U 16 / 0 11 ...* | 46,51 | 40          |



### Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A/E 90°

Voorgesneden hoek 90°  
roestvast staal V4A

| Art.-No.      | €/Set | P (Set) |
|---------------|-------|---------|
| E90 V4A ...** | 35,00 | 50      |

### Schlüter®-DILEX-HKS-E/E 90°

Voorgesneden hoek 90°  
roestvast staal V2A

| Art.-No.      | €/Set | P (Set) |
|---------------|-------|---------|
| E90 V2A ...** | 35,00 | 50      |



#### Opmerking:

Vormelementen (binnenhoeken, buitenhoeken en verbindingstukken) zie Schlüter®-DILEX-EHK

#### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. E90 V2A U10 / O11 GS)



\* Kleuren: G - GS - HB - PG

\*\* Art.-No. U ... / O ... en kleur toevoegen (bijv. E90 V2A U 10 / O 11 G).


Kleuren: G - GS - HB - PG



## Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter®-DILEX-HKU is een volledig uit roestvast staal vervaardigd holplintprofiel voor hygiënische verticale inwendige hoeken en vloer-wand-aansluitingen. Dankzij het binnenliggende bevestigingsvlak kan het profiel variabel voor verschillende bekledingsdikten worden gebruikt.

(Productdatablad 4.22)

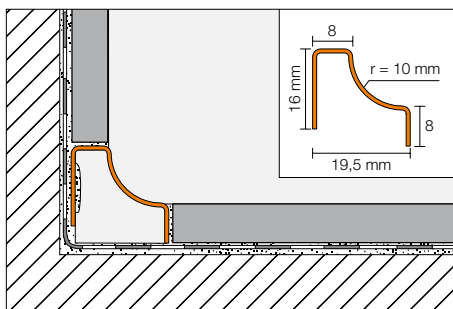

| Schlüter®-DILEX-HKU10-E |       |             |
|-------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A     |       |             |
| L = 2,50 m<br>Art.-No.  | €/ m  | KV<br>(St.) |
| HKUR 10 E               | 21,84 | 40          |

| Schlüter®-DILEX-HKU10-EB       |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A geborsteld |       |             |
| L = 2,50 m<br>Art.-No.         | €/ m  | KV<br>(St.) |
| HKUR 10 EB                     | 23,93 | 40          |

| Schlüter®-DILEX-HKU10-E V4A |       |             |
|-----------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V4A         |       |             |
| L = 2,50 m<br>Art.-No.      | €/ m  | KV<br>(St.) |
| HKUR 10 E / V4A             | 32,77 | 40          |

| Schlüter®-DILEX-HKU10-E/EQ            |        |         |
|---------------------------------------|--------|---------|
| Buitenhoek 90°<br>roestvast staal V4A |        |         |
| Art.-No.                              | €/ St. | P (St.) |
| EQ / HKUR 10 E                        | 6,43   | 50      |

| Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/EQ                      |        |         |
|--------------------------------------------------|--------|---------|
| Buitenhoek 90°<br>roestvast staal V2A geborsteld |        |         |
| Art.-No.                                         | €/ St. | P (St.) |
| EQ / HKUR 10 EB                                  | 7,07   | 50      |

### Opmerking:

De toebehoren voor Schlüter®-DILEX-HKU10 zijn van V4A en kunnen ook met V2A-profielen worden gecombineerd (geldt niet voor geborsteld roestvast staal = HKU-EB).

| Schlüter®-DILEX-HKU10-E 135°           |        |         |
|----------------------------------------|--------|---------|
| Buitenhoek 135°<br>roestvast staal V4A |        |         |
| Art.-No.                               | €/ St. | P (St.) |
| E135 / HKUR 10 E                       | 6,43   | 50      |

| Schlüter®-DILEX-HKU10-EB 135°                     |        |         |
|---------------------------------------------------|--------|---------|
| Buitenhoek 135°<br>roestvast staal V2A geborsteld |        |         |
| Art.-No.                                          | €/ St. | P (St.) |
| E135 / HKUR 10 EB                                 | 7,07   | 50      |

| Schlüter®-DILEX-HKU10-E/I             |        |         |
|---------------------------------------|--------|---------|
| Binnenhoek 90°<br>roestvast staal V4A |        |         |
| Art.-No.                              | €/ St. | P (St.) |
| I / HKU 3 R 10 E                      | 6,43   | 50      |

| Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/I                       |        |         |
|--------------------------------------------------|--------|---------|
| Binnenhoek 90°<br>roestvast staal V2A geborsteld |        |         |
| Art.-No.                                         | €/ St. | P (St.) |
| I / HKU 3 R 10 EB                                | 7,07   | 50      |



| Schlüter®-DILEX-HKU10-E/I 135°         |        |         |
|----------------------------------------|--------|---------|
| Binnenhoek 135°<br>roestvast staal V4A |        |         |
| Art.-No.                               | €/ St. | P (St.) |
| I135 / HKUR 10 E                       | 6,43   | 50      |

| Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/I 135°                   |        |         |
|---------------------------------------------------|--------|---------|
| Binnenhoek 135°<br>roestvast staal V2A geborsteld |        |         |
| Art.-No.                                          | €/ St. | P (St.) |
| I135 / HKUR 10 EB                                 | 7,07   | 50      |


| Schlüter®-DILEX-HKU10-E/EK       |        |         |
|----------------------------------|--------|---------|
| Eindkapje<br>roestvast staal V4A |        |         |
| Art.-No.                         | €/ St. | P (St.) |
| EK / HKUR 10 E                   | 5,52   | 50      |

| Schlüter®-DILEX-HKU10-E/V              |        |         |
|----------------------------------------|--------|---------|
| Verbindingsstuk<br>roestvast staal V4A |        |         |
| Art.-No.                               | €/ St. | P (St.) |
| V / HKUR 10 E                          | 6,43   | 50      |

| Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/V                        |        |         |
|---------------------------------------------------|--------|---------|
| Verbindingsstuk<br>roestvast staal V2A geborsteld |        |         |
| Art.-No.                                          | €/ St. | P (St.) |
| V / HKUR 10 EB                                    | 7,07   | 50      |

| Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/EK                 |        |         |
|---------------------------------------------|--------|---------|
| Eindkapje<br>roestvast staal V2A geborsteld |        |         |
| Art.-No.                                    | €/ St. | P (St.) |
| EK / HKUR 10 EB                             | 6,53   | 50      |



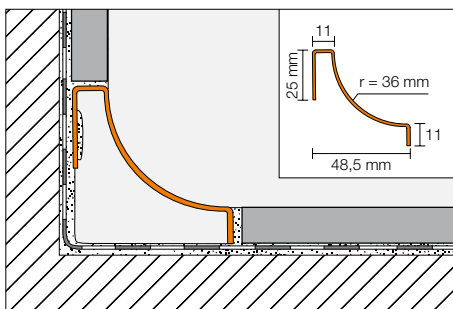

| Schlüter®-DILEX-HKU36-E |       |             |
|-------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A     |       |             |
| L = 2,50 m<br>Art.-No.  | €/ m  | KV<br>(St.) |
| HKUR 36 E               | 25,82 | 40          |


| Schlüter®-DILEX-HKU36-E/E             |        |         |
|---------------------------------------|--------|---------|
| Buitenhoek 90°<br>roestvast staal V2A |        |         |
| Art.-No.                              | €/ St. | P (St.) |
| E / HKUR 36 E                         | 7,34   | 50      |

| Schlüter®-DILEX-HKU36-E/I             |        |         |
|---------------------------------------|--------|---------|
| Binnenhoek 90°<br>roestvast staal V2A |        |         |
| Art.-No.                              | €/ St. | P (St.) |
| I / HKU 3 R 36 10 E                   | 7,34   | 50      |

| Schlüter®-DILEX-HKU36-E/V              |        |         |
|----------------------------------------|--------|---------|
| Verbindingsstuk<br>roestvast staal V2A |        |         |
| Art.-No.                               | €/ St. | P (St.) |
| V / HKUR 36 E                          | 7,34   | 50      |

| Schlüter®-DILEX-HKU36/VI          |        |         |
|-----------------------------------|--------|---------|
| Verbindingsstuk<br>aan binnenkant |        |         |
| Art.-No.                          | €/ St. | P (St.) |
| VI / HKUR 36                      | 3,32   | 50      |

| Schlüter®-DILEX-HKU36/EK |        |         |
|--------------------------|--------|---------|
| Eindkapje PVC            |        |         |
| Art.-No.                 | €/ St. | P (St.) |
| EK / HKUR 36 E           | 3,32   | 50      |

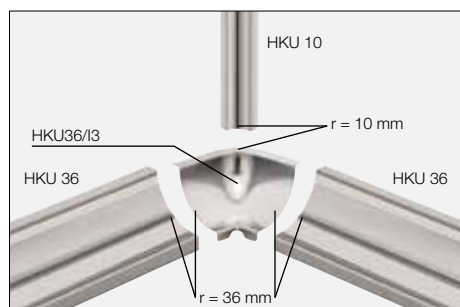

HKU36/E



HKU36/I3



HKU36/V



HKU36/VI



HKU36/EK






## Schlüter®-DILEX-EHK

Schlüter®-DILEX-EHK is een volledig uit roestvast staal vervaardigd holplintprofiel voor hygiënische verticale inwendige hoeken en vloer-wand-aansluitingen.

(Productdatablad 4.15)

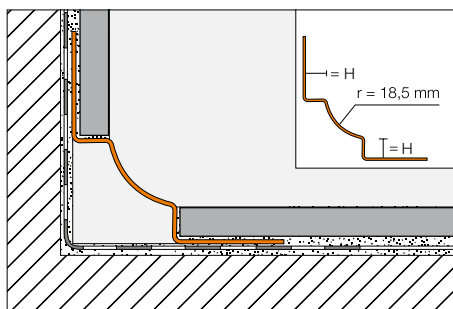

| Schlüter®-DILEX-EHK |                        |       |             |
|---------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A |                        |       |             |
| H (mm)              | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 7                   | EHK U 7 / O 7          | 23,20 | 40          |
| 9                   | EHK U 9 / O 9          | 23,89 | 40          |
| 11                  | EHK U 11 / O 11        | 24,60 | 40          |

| Schlüter®-DILEX-EBHK           |                        |       |             |
|--------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A geborsteld |                        |       |             |
| H (mm)                         | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 7                              | EBHK U 7 / O 7         | 30,17 | 40          |
| 9                              | EBHK U 9 / O 9         | 31,06 | 40          |
| 11                             | EBHK U 11 / O 11       | 32,01 | 40          |

| Schlüter®-DILEX-EHK V4A |                        |       |             |
|-------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V4A     |                        |       |             |
| H (mm)                  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 7                       | EHK U 7 / O 7 / V4A    | 25,54 | 40          |
| 9                       | EHK U 9 / O 9 / V4A    | 26,27 | 40          |
| 11                      | EHK U 11 / O 11 / V4A  | 27,09 | 40          |
| 16                      | EHK U 16 / O 16 / V4A  | 28,79 | 40          |

| Schlüter®-DILEX-EHK/E                 |       |         |  |
|---------------------------------------|-------|---------|--|
| Buitenhoek 90°<br>roestvast staal V4A |       |         |  |
| Art.-No.                              | €/St. | P (St.) |  |
| A / EHK 2 R18                         | 6,58  | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-EBHK/E                           |       |         |  |
|--------------------------------------------------|-------|---------|--|
| Buitenhoek 90°<br>roestvast staal V2A geborsteld |       |         |  |
| Art.-No.                                         | €/St. | P (St.) |  |
| A / EBHK 2 R18                                   | 8,54  | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-EHK/E 135°             |       |         |  |
|----------------------------------------|-------|---------|--|
| Buitenhoek 135°<br>roestvast staal V4A |       |         |  |
| Art.-No.                               | €/St. | P (St.) |  |
| E 135 / EHK 2 R18                      | 6,58  | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-EBHK/E 135°                       |       |         |  |
|---------------------------------------------------|-------|---------|--|
| Buitenhoek 135°<br>roestvast staal V2A geborsteld |       |         |  |
| Art.-No.                                          | €/St. | P (St.) |  |
| E 135 / EB HK 2 R18                               | 8,54  | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-EHK/I                 |       |         |  |
|---------------------------------------|-------|---------|--|
| Binnenhoek 90°<br>roestvast staal V4A |       |         |  |
| Art.-No.                              | €/St. | P (St.) |  |
| I / EHK 2 R18                         | 6,58  | 50      |  |
| I / EHK 3 R18                         | 6,58  | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-EBHK/I                           |       |         |  |
|--------------------------------------------------|-------|---------|--|
| Binnenhoek 90°<br>roestvast staal V2A geborsteld |       |         |  |
| Art.-No.                                         | €/St. | P (St.) |  |
| I / EBHK 2 R18                                   | 8,54  | 50      |  |
| I / EBHK 3 R18                                   | 8,54  | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-EHK/I 135°             |       |         |  |
|----------------------------------------|-------|---------|--|
| Binnenhoek 135°<br>roestvast staal V4A |       |         |  |
| Art.-No.                               | €/St. | P (St.) |  |
| I 135 / EHK 2 R18                      | 6,58  | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-EBHK/I 135°                       |       |         |  |
|---------------------------------------------------|-------|---------|--|
| Binnenhoek 135°<br>roestvast staal V2A geborsteld |       |         |  |
| Art.-No.                                          | €/St. | P (St.) |  |
| I 135 / EB HK 2 R18                               | 8,54  | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-EHK/V                  |       |         |  |
|----------------------------------------|-------|---------|--|
| Verbindingsstuk<br>roestvast staal V4A |       |         |  |
| Art.-No.                               | €/St. | P (St.) |  |
| V / EHK                                | 6,58  | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-EBHK/V                            |       |         |  |
|---------------------------------------------------|-------|---------|--|
| Verbindingsstuk<br>roestvast staal V2A geborsteld |       |         |  |
| Art.-No.                                          | €/St. | P (St.) |  |
| V / EBHK                                          | 8,54  | 50      |  |



I2 = 2 overgangen



I3 = 3 overgangen



### Opmerking:

De toebehoren voor Schlüter®-DILEX-EHK zijn van V4A en kunnen ook met V2A-profielen worden gecombineerd (geldt niet voor geborsteld roestvast staal = EBHK). Als eindkapsjes adviseren wij Schlüter®-DILEX-HKW/EK uit kunststof.






## Schlüter®-DILEX-AHK-TS

Schlüter®-DILEX-AHK-TS is een aluminium holplintprofiel met de speciale TRENDLINE-structuur en textuur. Het is geschikt voor inwendige hoeken van wanden, keukenwerkbladen of plateaus die een keramische bekleding krijgen. Het profiel kan gecombineerd worden met de profielen Schlüter®-RONDEC, -JOLLY of -QUADEC in de bijpassende structuurcoating.

(Productdatablad 4.21)

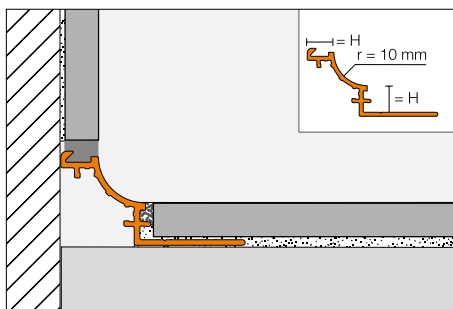

### Schlüter®-DILEX-AHK-TSI

Alu. structuur-gecoat ivoor

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | AHK 1S 80 TSI          | 20,44 | 40          |
| 10     | AHK 1S 100 TSI         | 21,22 | 40          |
| 12,5   | AHK 1S 125 TSI         | 22,00 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-AHK-TSSG

Alu. structuur-gecoat steengrijs

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | AHK 1S 80 TSSG         | 20,44 | 40          |
| 10     | AHK 1S 100 TSSG        | 21,22 | 40          |
| 12,5   | AHK 1S 125 TSSG        | 22,00 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-AHK-TSDA

Alu. structuur-gecoat donker antraciet

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | AHK 1S 80 TSDA         | 20,44 | 40          |
| 10     | AHK 1S 100 TSDA        | 21,22 | 40          |
| 12,5   | AHK 1S 125 TSDA        | 22,00 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E

Buitenhoek 90°  
(RONDEC-aansluiting)

| Art.-No.            | €/St. | P (St.) |
|---------------------|-------|---------|
| E90 / AHK 1S / ...* | 21,37 | 50      |

### Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E90Q

Buitenhoek 90°  
(QUADEC-aansluiting)

| Art.-No.              | €/St. | P (St.) |
|-----------------------|-------|---------|
| E90 Q / AHK 1S / ...* | 21,37 | 50      |

### Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 135°

Buitenhoek 135°

| Art.-No.             | €/St. | P (St.) |
|----------------------|-------|---------|
| E135 / AHK 1S / ...* | 21,37 | 50      |

### Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I

Binnenhoek 90°

| Art.-No.          | €/St. | P (St.) |
|-------------------|-------|---------|
| I90 AHK 1S / ...* | 21,37 | 50      |

### Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I 135°

Binnenhoek 135°

| Art.-No.             | €/St. | P (St.) |
|----------------------|-------|---------|
| I135 / AHK 1S / ...* | 21,37 | 50      |

### Schlüter®-DILEX-AHK-TS/EK

Eindkapje

| Art.-No.          | €/St. | P (St.) |
|-------------------|-------|---------|
| E / AHK 1S / ...* | 13,72 | 50      |



### Schlüter®-DILEX-AHK/V

Verbindingsstuk

| Art.-No. | €/St. | P (St.) |
|----------|-------|---------|
| V / AHK  | 3,32  | 50      |

Art.-No. aanvullen met oppervlak  
(bijv. E / AHK 1S / TSI)


\* Oppervlakken: TSDA - TSI - TSSG



## Schlüter®-DILEX-AHK

Schlüter®-DILEX-AHK is een aluminium holplint-profiel voor inwendige hoeken van wanden, keukenwerkbladen of plateaus, die een keramische bekleding krijgen. Het is verkrijgbaar in diverse geanodiseerde oppervlakken.

(Productdatablad 4.21)

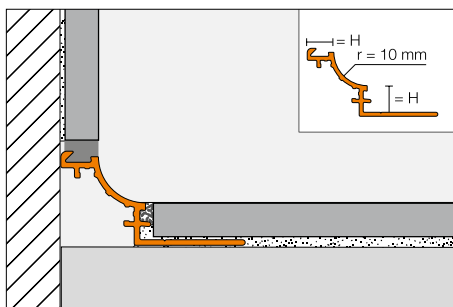

### Schlüter®-DILEX-AHK-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | AHK 1S 80 AE           | 16,10 | 40          |
| 10     | AHK 1S 100 AE          | 16,72 | 40          |
| 12,5   | AHK 1S 125 AE          | 17,38 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-AHK-ACG

Alu. chroom glanzend geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | AHK 1S 80 ACG          | 30,68 | 40          |
| 10     | AHK 1S 100 ACG         | 31,70 | 40          |
| 12,5   | AHK 1S 125 ACG         | 32,46 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-AHK-ACGB

Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | AHK 1S 80 ACGB         | 23,67 | 40          |
| 10     | AHK 1S 100 ACGB        | 24,28 | 40          |
| 12,5   | AHK 1S 125 ACGB        | 25,05 | 40          |

### Schlüter®-DILEX-AHK/E

Buitenhoek 90°  
(RONDEC-aansluiting)

| Art.-No.            | €/St. | P (St.) |
|---------------------|-------|---------|
| E90 / AHK 1S / ...* | 21,37 | 50      |

### Schlüter®-DILEX-AHK/E90Q


Buitenhoek 90°  
(QUADEC-aansluiting)

| Art.-No.              | €/St. | P (St.) |
|-----------------------|-------|---------|
| E90 Q / AHK 1S / ...* | 21,37 | 50      |


### Schlüter®-DILEX-AHK/E 135°

Buitenhoek 135°

| Art.-No.             | €/St. | P (St.) |
|----------------------|-------|---------|
| E135 / AHK 1S / ...* | 21,37 | 50      |

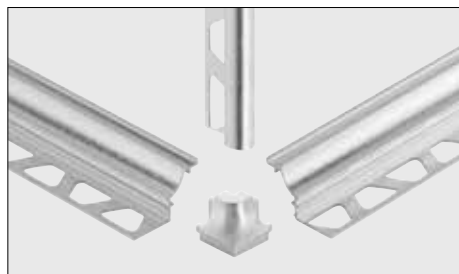

Buitenhoek 90° voor  
Schlüter®-RONDEC-profielen

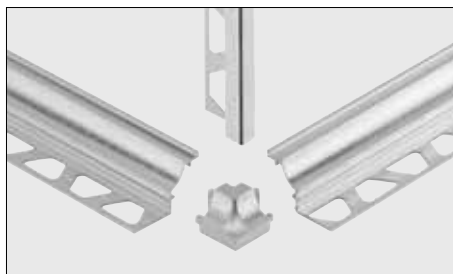

Buitenhoek 90° voor  
Schlüter®-QUADEC-profielen

### Schlüter®-DILEX-AHK/I

Binnenhoek 90°

| Art.-No.            | €/St. | P (St.) |
|---------------------|-------|---------|
| I90 / AHK 1S / ...* | 21,37 | 50      |

### Schlüter®-DILEX-AHK/I 135°

Binnenhoek 135°

| Art.-No.             | €/St. | P (St.) |
|----------------------|-------|---------|
| I135 / AHK 1S / ...* | 21,37 | 50      |

### Schlüter®-DILEX-AHK/EK

Eindkapje

| Art.-No.          | €/St. | P (St.) |
|-------------------|-------|---------|
| E / AHK 1S / ...* | 13,72 | 50      |

### Schlüter®-DILEX-AHK/V

Verbindingsstuk

| Art.-No. | €/St. | P (St.) |
|----------|-------|---------|
| V / AHK  | 3,32  | 50      |

Art.-No. aanvullen met oppervlak  
(bijv. E / AHK 1S / AE)


\* Oppervlakken: ACG - ACGB - AE





## Schlüter®-DILEX-AHKA

**Schlüter®-DILEX-AHKA** is een aluminium holplintprofiel voor inwendige hoeken van wanden, keukenwerkbladen of plateaus, die een keramische bekleding krijgen. Het is verkrijgbaar in diverse geanodiseerde oppervlakken en kan eenzijdig aangesloten worden op een bestaande bekleding. (Productdatablad 4.21)

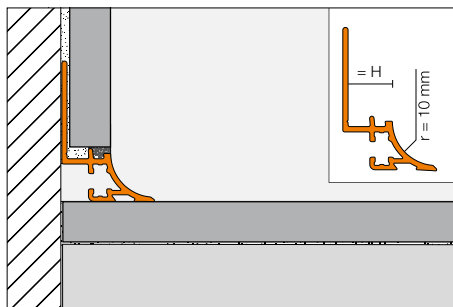

| Schlüter®-DILEX-AHKA-AE     |                        |       |             |
|-----------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. bruut mat geanodiseerd |                        |       |             |
| H (mm)                      | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 8                           | AHKA 80 AE             | 16,10 | 40          |
| 10                          | AHKA 100 AE            | 16,72 | 40          |
| 12,5                        | AHKA 125 AE            | 17,38 | 40          |
| 15                          | AHKA 150 AE            | 17,89 | 40          |

| Schlüter®-DILEX-AHKA-ACGB           |                        |       |             |
|-------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. chroom geborsteld geanodiseerd |                        |       |             |
| H (mm)                              | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 8                                   | AHKA 80 ACGB           | 23,67 | 40          |
| 10                                  | AHKA 100 ACGB          | 24,28 | 40          |
| 12,5                                | AHKA 125 ACGB          | 25,05 | 40          |
| 15                                  | AHKA 150 ACGB          | 25,82 | 40          |

| Schlüter®-DILEX-AHKA/E |         |         |  |
|------------------------|---------|---------|--|
| Buitenhoek 90°         |         |         |  |
| Art.-No.               | € / St. | P (St.) |  |
| E90 / AHKA / ...*      | 21,37   | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-AHKA/E 135° |         |         |  |
|-----------------------------|---------|---------|--|
| Buitenhoek 135°             |         |         |  |
| Art.-No.                    | € / St. | P (St.) |  |
| E135 / AHKA / ...*          | 21,37   | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-AHKA/I |         |         |  |
|------------------------|---------|---------|--|
| Binnenhoek 90°         |         |         |  |
| Art.-No.               | € / St. | P (St.) |  |
| I90 / AHKA / ...*      | 21,37   | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-AHKA/I 135° |         |         |  |
|-----------------------------|---------|---------|--|
| Binnenhoek 135°             |         |         |  |
| Art.-No.                    | € / St. | P (St.) |  |
| I135 / AHKA / ...*          | 21,37   | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-AHKA/ER |         |         |  |
|-------------------------|---------|---------|--|
| Eindkapje, rechts       |         |         |  |
| Art.-No.                | € / St. | P (St.) |  |
| ER / AHKA / ...*        | 13,72   | 50      |  |

| Schlüter®-DILEX-AHKA/EL |         |         |  |
|-------------------------|---------|---------|--|
| Eindkapje, links        |         |         |  |
| Art.-No.                | € / St. | P (St.) |  |
| EL / AHKA / ...*        | 13,72   | 50      |  |

Art.-No. aanvullen met oppervlak  
(bijv. EL / AHKA / ACGB)

\* Oppervlakken: ACGB - AE



AHKA/E



AHKA/E 135°



AHKA/I



AHKA/I 135°



AHKA/EL



AHKA/ER



## De klassiekers – dilatatievoegprofielen voor dekvloeren en mortel

Wanneer dekvloeren verdeeld moeten worden in verschillende velden of wanneer uitzettingsvoegen gecreëerd moeten worden in klassieke mortel, vindt u de juiste oplossing in het DILEX-assortiment:


- ✓ **Uit roestvast staal.**
- ✓ **Uit hard-PVC.**
- ✓ **Met verschillende profielhoogten.**
- ✓ **Duurzaam onderhoudsvrij.**



### Schlüter®-DILEX-EMP

**Schlüter®-DILEX-EMP** is een roestvaststalen bewegingsprofiel voor in het mortelbed gelegde vloeren en kan door een groef-mesverbinding horizontale bewegingen opvangen.

(Productdatablad 4.17)

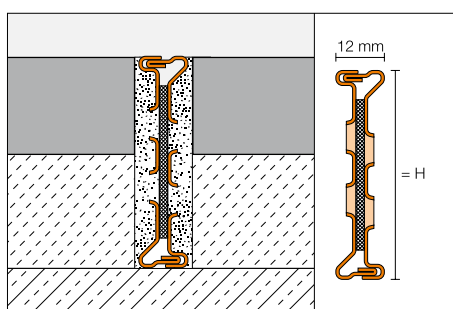


| Schlüter®-DILEX-EMP |                        |       |             |
|---------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A |                        |       |             |
| H (mm)              | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |
| 35                  | EMP 35                 | 29,57 | 60          |
| 50                  | EMP 50                 | 33,65 | 60          |
| 65                  | EMP 65                 | 37,77 | 60          |



## Schlüter®-DILEX-MP

**Schlüter®-DILEX-MP** is een uitzettingsvoegprofiel met ingesneden zijanten van hard-PVC-regeneraat en een zijkant-overlappende bewegingszone van zachte CPE met ophoogprofielen voor de inbouw in mortelbed gelegde vloeren.

(Productdatablad 4.3)

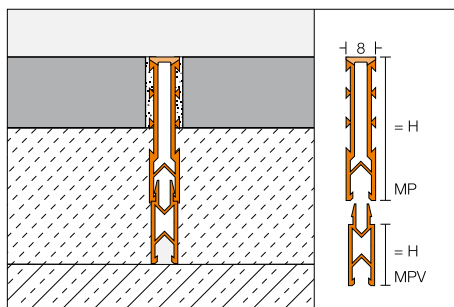

### Schlüter®-DILEX-MP 35

#### PVC / CPE

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|------|-------------|
| 35     | MP 35 ...*             | 4,45 | 120         |

### Schlüter®-DILEX-MP/V

#### Ophoogstuk

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|------|-------------|
| 15     | MPV 15                 | 2,58 | 120         |
| 25     | MPV 25                 | 2,73 | 120         |

#### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. MP 35 GS)




\* Kleuren: G - GS - HB - ZR

## Schlüter®-DILEX-MOP

**Schlüter®-DILEX-MOP** is een uitzettingsvoegprofiel met stabiele, getande zijanten van hard-PVC-regeneraat en een tussen de zijanten aangebrachte bewegingszone van grijze, zachte PVC voor de inbouw in mortelbed gelegde vloeren.

(Productdatablad 4.4)

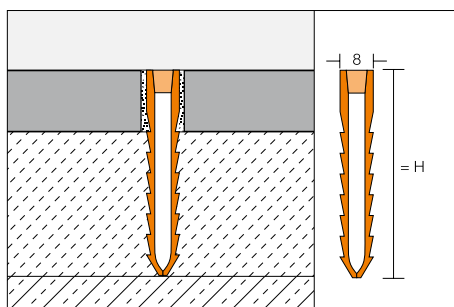

### Schlüter®-DILEX-MOP



#### PVC

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m  | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|------|-------------|
| 35     | MOP 35 G               | 3,34 | 120         |
| 50     | MOP 50 G               | 4,29 | 120         |
| 65     | MOP 65 G               | 4,74 | 120         |

## Schlüter®-DILEX-EZ 70

**Schlüter®-DILEX-EZ 70** is een ontspannings- en sierprofiel met ingesneden zijanten van hard-PVC en een zijkant-overlappende bewegingszone van zacht-PVC voor de inbouw in mortelbed gelegde vloeren. De ophoogstukken kunnen overeenkomstig de constructiehoogte worden afgekort.

(Productdatablad 4.2)

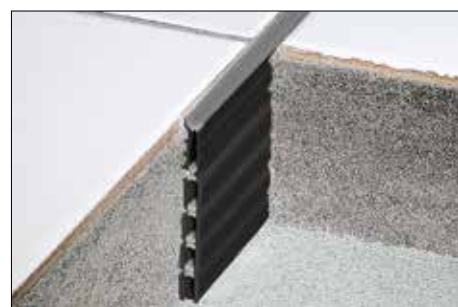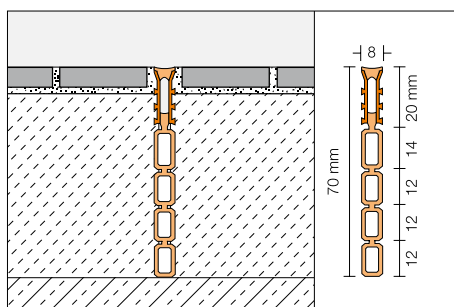

### Schlüter®-DILEX-EZ 70

#### PVC

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 70     | EZ G 70                | 10,47 | 120         |

G = Grijs






## Schlüter®-DILEX-EP

**Schlüter®-DILEX-EP** is een bewegingsvoegprofiel voor de verwerking in zwevende of contactdekvloeren. De zijanten bestaan uit hard-PVC met een bewegingszone van zachte, grijze CPE aan de onder- en bovenzijde.

(Productdatablad 4.5)

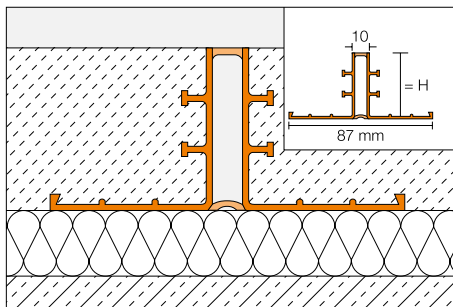

### Schlüter®-DILEX-EP


PVC / CPE

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 30     | EP 30                  | 10,36 | 40          |
| 40     | EP 40                  | 10,70 | 40          |
| 50     | EP 50                  | 11,30 | 40          |

## Schlüter®-DILEX-DFP

**Schlüter®-DILEX-DFP** is een uitzettingsvoegprofiel met klevende voet voor de inbouw aan deuren of om de dekvloer in velden te verdelen.

(Productdatablad 9.1)

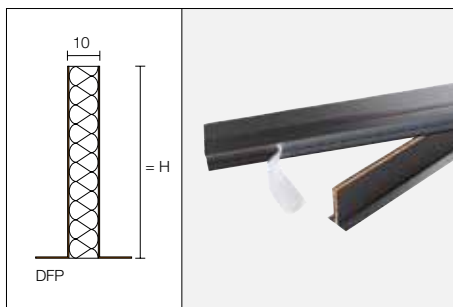

### Schlüter®-DILEX-DFP

PE-schuim

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 100    | DFP 10/250             | 13,88 | 40          |



### Schlüter®-DILEX-DFP

PE-schuim

| H (mm) | L = 1,00 m<br>Art.-No. | € / m | P (St.) |
|--------|------------------------|-------|---------|
| 60     | DFP 6/100              | 10,50 | 20      |
| 80     | DFP 8/100              | 12,34 | 20      |
| 100    | DFP 10/100             | 14,37 | 20      |

## Schlüter®-DILEX-HVD

**Schlüter®-DILEX-HVD** is een dekvloerplug voor cementdekvloeren dat niveauverschillen tussen twee velden ter hoogte van bewegingsvoegen opvangt.

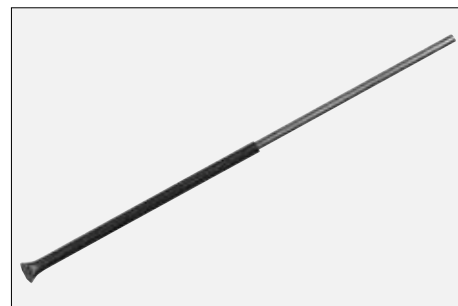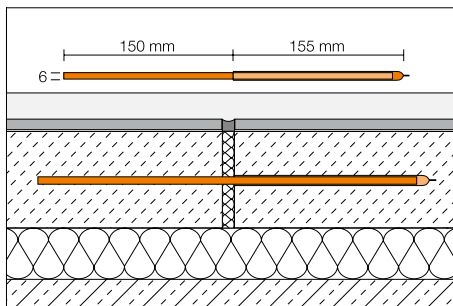


### Schlüter®-DILEX-HVD

Staal

| Art.-No. | € /<br>Pakket | P (Pakket) |
|----------|---------------|------------|
| HVD / 10 | 18,47         | 10         |

Pakket = 10 St.

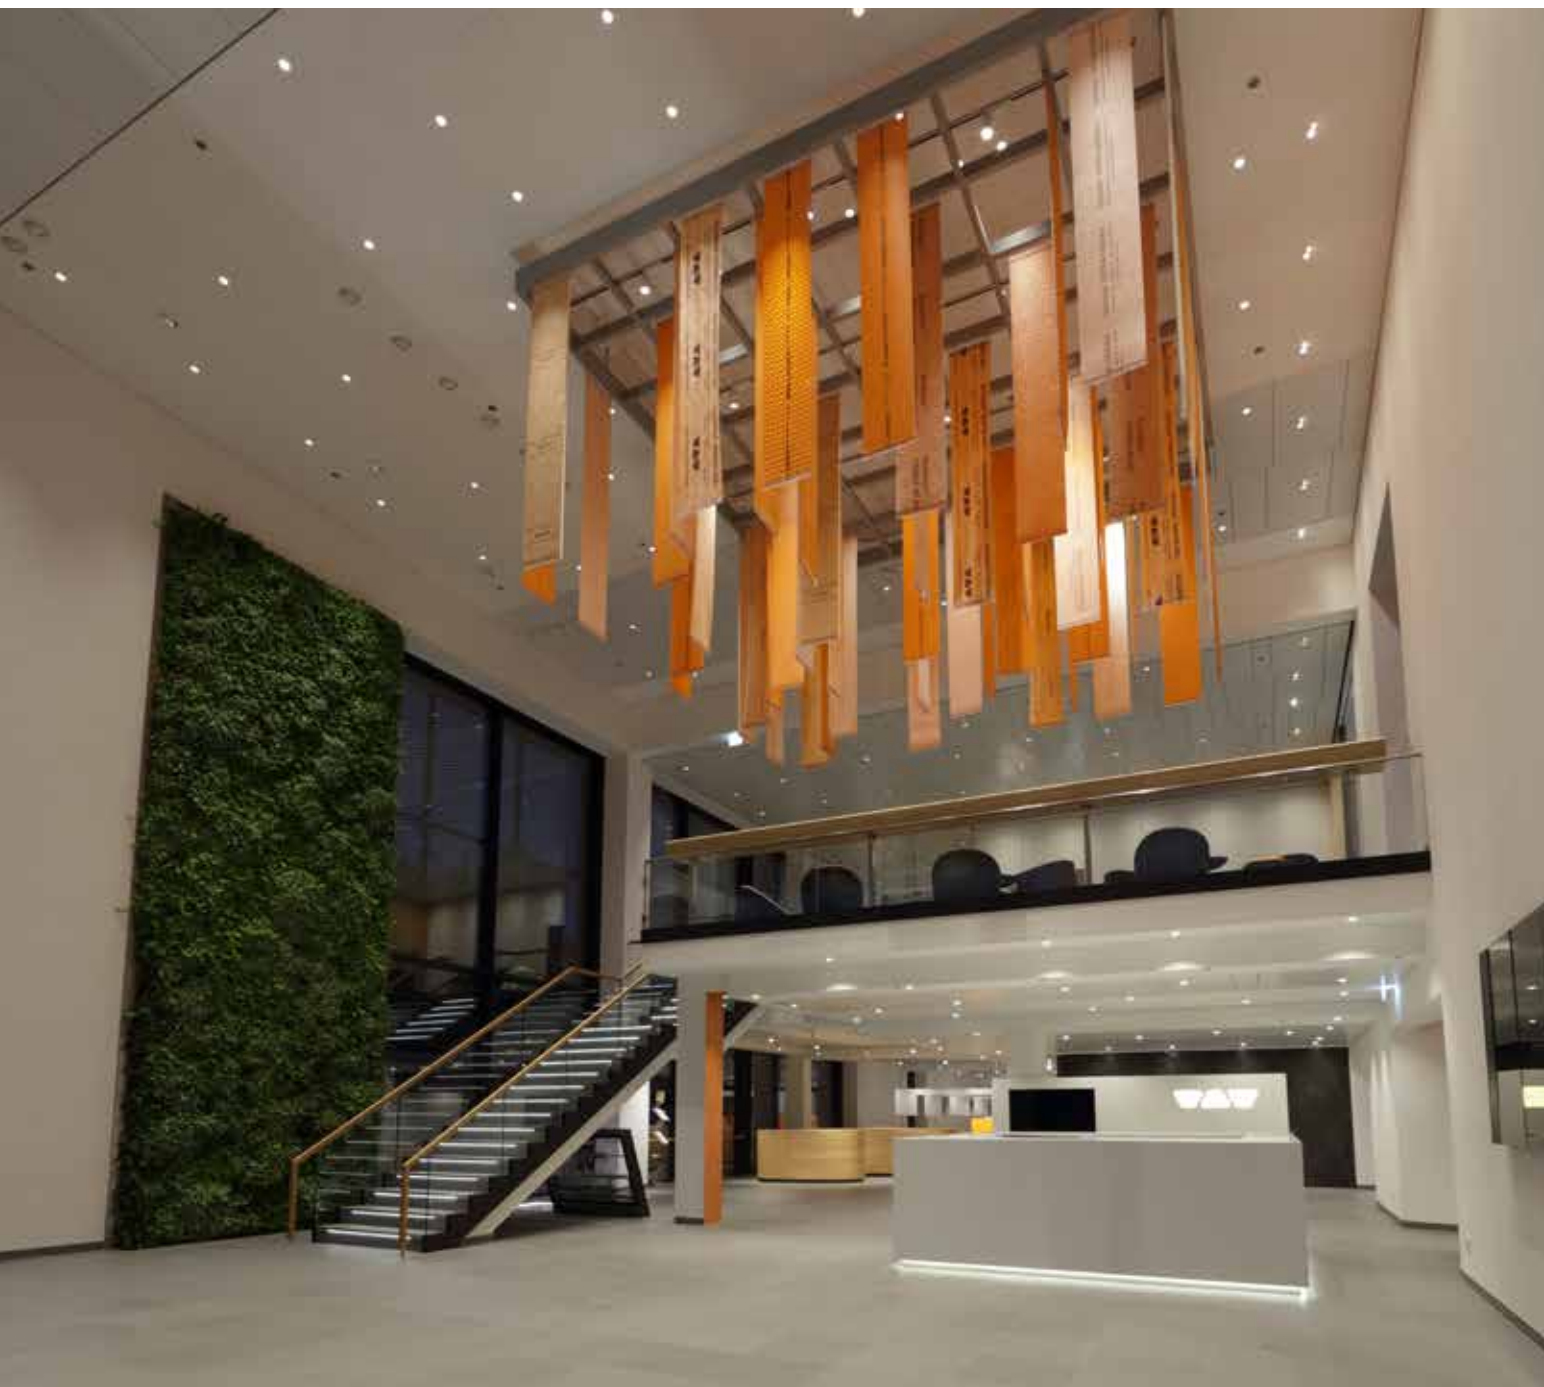

## Schlüter®-DITRA

**AFDICHTING; ONTKOPPELING; HECHTENDE DRAINAGE; VERWARMING; CONTACTGELUIDSISOLATIE**

Ontkoppelingsmatten en contactafdichtingen uit de Schlüter®-DITRA productfamilie worden al meer dan 25 jaar wereldwijd met succes gebruikt. Ze maken het plaatsen van tegels ook in moeilijke situaties mogelijk. Zo wordt de bekleding bijvoorbeeld ontkoppeld en langs onder verlucht dankzij de eerste, capillair passieve hechtende drainage Schlüter®-DITRA-DRAIN waardoor een betrouwbare en snelle droging van de tegellijm ontstaat, ook onder grootformaat tegels. Schlüter®-DITRA-HEAT-E biedt ook een snelle en prijsgunstige elektrische temperatuurregeling van doelgerichte bekledingsvlakken.



## Schlüter®-DITRA – vertrouw het origineel

Met haar talrijke functies heeft de DITRA-mat zich al meer dan 25 jaar over de hele wereld bewezen als universele ondergrond voor betegeling. Want alleen Schlüter®-DITRA biedt in combinatie met de tegelbekleding:



- ✓ Afdichting
- ✓ Ontkoppeling
- ✓ Dampdrukknivellering
- ✓ Lastverdeling
- ✓ Warmtespreiding



### Schlüter®-DITRA 25

**Schlüter®-DITRA 25** is een polyethyleenmat met zwaluwstaartvormige kwadratisch verdiepte oppervlakken, die aan de achterzijde is voorzien van een dragende vlieslaag. Het vormt een universele ondergrond voor tegelbekledingen als ontkoppelingslaag, contactafdichting en dampdrukknivellering.

(Productdatablad 6.1)

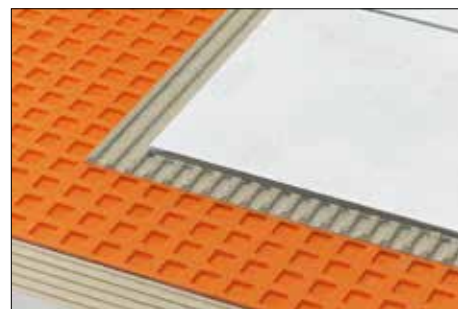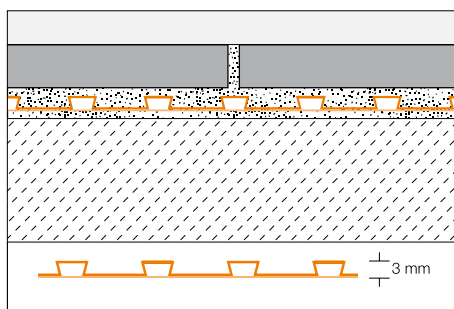

#### Schlüter®-DITRA 25

##### Polyethyleen op rol

| L (m) | Breedte = 1,00 m<br>Art.-No. | € / m <sup>2</sup> | PL<br>(Rol) |
|-------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 5     | DITRA 25 5M                  | 19,23              | 22          |
| 30    | DITRA 25 30M                 | 15,94              | 6           |

**Tip gereedschap:**  
Schlüter®-TROWEL,  
vertanding 4x4, zie pagina 205.







## Als het iets groter mag zijn: Schlüter®-DITRA-DRAIN




Grootformaat tegels stellen hoge eisen. En dat al bij de plaatsing. Gelukkig is er Schlüter®-DITRA-DRAIN! Deze brengt verluchting onder het hele oppervlak en zorgt er zo voor dat de lijm snel droogt. Maar dat is niet alles, ze vervult ook de volgende functies:

- ✓ Dampdruknivellering
- ✓ Ontkoppeling
- ✓ Drainage

### Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

**Schlüter®-DITRA-DRAIN 4** is een vormvaste polyethyleenfolie met aan de onderzijde een speciale noppenstructuur en aan de bovenzijde een opgelijmd filtervlies uit polypropyleen. Het vormt een universele ondergrond voor tegelbekleding als ont-koppellingslaag en duurzaam functionele, capillair passieve hechtende drainage.

(Productdatablad 6.2)

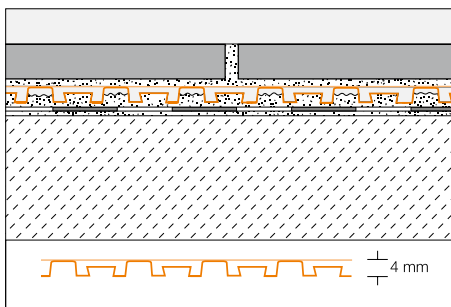

### Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

#### Polyethyleen op rol

| L (m) | Breedte = 1,00 m<br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | PL<br>(Rol) |
|-------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 10    | DITRA-DRAIN 10M              | 20,07             | 12          |
| 25    | DITRA-DRAIN 25M              | 18,11             | 6           |

### Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

#### Zelfklevende naadafdekband

| L (m) | Breedte = 90 mm<br>Art.-No. | €/ m | P (St.) |
|-------|-----------------------------|------|---------|
| 5     | STUV KB 90/ 5M              | 6,44 | 10      |
| 30    | STUV KB 90/30M              | 5,69 | 10      |



i

**Tip gereedschap:**  
Schlüter®-TROWEL,  
veranding 6x6, zie pagina 205.







## Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

**Schlüter®-DITRA-DRAIN 8** is een vormvaste polyethyleenfolie met een enkelzijdig uitgewerkte speciale noppenstructuur. Hij is aan de onderzijde voorzien van een vlies voor de verankering in de tegellijm en aan de bovenzijde van een speciaal filtervlies. Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 is een universele ondergrond voor tegelbekledingen als ont-koppelingslaag en duurzaam functionele, capillair passieve hechtende drainage.

(Productdatablad 6.2)

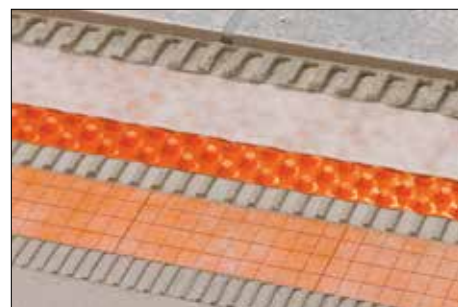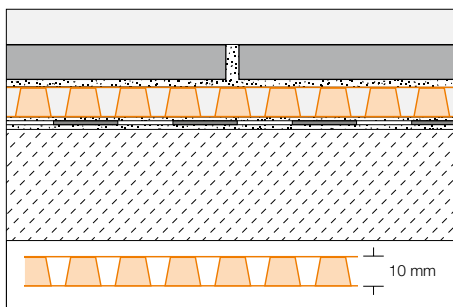

### Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

#### Polyethyleen op rol

| L (m) | Breedte = 1,00 m<br>Art.-No. | € / m <sup>2</sup> | PL<br>(Rol) |
|-------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 12,5  | DITRA-DRAIN 8 12M            | 19,23              | 6           |

### Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

#### Zelfklevende naadafdekband

| L (m) | Breedte = 90 mm<br>Art.-No. | € / m | P (St.) |
|-------|-----------------------------|-------|---------|
| 5     | STUV KB 90/ 5M              | 6,44  | 10      |
| 30    | STUV KB 90/30M              | 5,69  | 10      |

i

**Tip gereedschap:**  
Schlüter®-TROWEL,  
vertanding 4x4, zie pagina 205.

## Warme voeten gegarandeerd – Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Wie denkt dat elektrische vloer- of wandverwarming een dure luxe is, heeft zonder Schlüter®-DITRA-HEAT-E gerekend. De snelle opwarming en precieze tijdsturing maken van warme voeten een betaalbaar genot. Door de handige plaatsing van de verwarmingskabels in de ont-koppelingsmat wordt al veel tijd gewonnen bij de installatie.

- ✓ **Aangenaam woonklimaat, ook geschikt voor mensen met een allergie.**
- ✓ **Exacte en precieze sturing.**
- ✓ **Voordelig, duurzaam en onderhoudsvrij.**
- ✓ **Eenvoudig en snel te plaatsen, ook als renovatieproject.**
- ✓ **Ontkoppelt de bekleding van de ondergrond.**
- ✓ **Extra contactgeluidsisolatie met Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO beschikbaar.**
- ✓ **Ook als afdichting geschikt.**






## Schlüter®-DITRA-HEAT

**Schlüter®-DITRA-HEAT** is een polypropyleenmat met een ingesneden noppenstructuur, die aan de achterzijde van een draagvlies is voorzien. Het is een universele ondergrond voor tegelbekledingen met de functies ontkoppeling, contactafdichting en dampdruknivellering, en kan de systeemconforme verwarmingskabels voor vloer- en wandverwarming opnemen.

(Productdatablad 6.4)

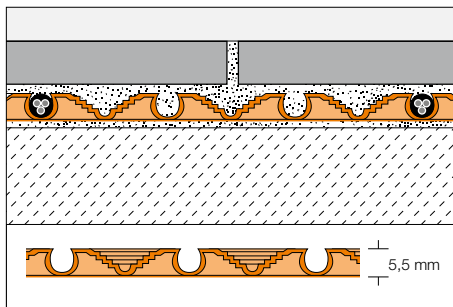

### Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

#### Polypropyleen mat

| L x B = m <sup>2</sup> | Art.-No. | € / m <sup>2</sup> | PL (St.) |
|------------------------|----------|--------------------|----------|
| 0,8 x 1,0 = 0,80       | DH5 MA   | 19,07              | 100      |

### Schlüter®-DITRA-HEAT

#### Polypropyleen op rol


| L x B = m <sup>2</sup> | Art.-No. | € / m <sup>2</sup> | PL (Rol) |
|------------------------|----------|--------------------|----------|
| 12,5 x 1,0 = 12,50     | DH5 12M  | 16,95              | 6        |



## Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

**Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO** is een polypropyleenmat met een ingesneden noppenstructuur, die aan de achterzijde voorzien is van een 2 mm dik, speciaal draagvlies. Ze vormt een universele ondergrond voor tegelbekleding met de functies contactafdichting, ontkoppeling en dampdruknivellering, en kan de systeemconforme verwarmingskabels voor vloer- en wandverwarming opnemen. Het speciale, thermische barrièrevlies zorgt naast het verminderen van het contactgeluid van max. 13 dB voor een snellere opwarming van de vloer- en wandbekleding.

(Productdatablad 6.4)

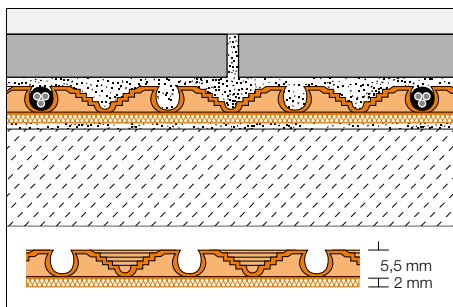

### Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

#### Polypropyleen mat met 2 mm thermische barrière

| L x B = m <sup>2</sup> | Art.-No.  | € / m <sup>2</sup> | PL (St.) |
|------------------------|-----------|--------------------|----------|
| 0,8 x 1,0 = 0,80       | DH D 8 MA | 23,14              | 100      |

### Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

#### Polypropyleen op rol met 2 mm thermische barrière

| L x B = m <sup>2</sup> | Art.-No.   | € / m <sup>2</sup> | PL (Rol) |
|------------------------|------------|--------------------|----------|
| 10,0 x 1,0 = 10,00     | DH D 810 M | 20,54              | 6        |



## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 zijn complete sets voor elektrische verwarming of temperatuurregeling van vloer- en wandbekledingen. Ze bevatten de ontkoppelingsmatten Schlüter®-DITRA-HEAT-MA, de verwarmingskabel Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK en de touchscreen thermostaat Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R of de wifi-touchscreen thermostaat Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Indien nodig kan het ontkoppelde oppervlak vergroot worden door het plaatsen van extra Schlüter®-DITRA-HEAT-matten.

(Productdatablad 6.4)



### Alle sets bevatten:

- Schlüter®-DITRA-HEAT-MA ontkoppelingsmatten, volgens tabel
- verwarmingskabel Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK, volgens tabel  
(plaatsing elke 3de nop  $\triangleq$  136 W/m<sup>2</sup> / plaatsing elke 2de nop  $\triangleq$  200 W/m<sup>2</sup>)
- 1 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R touchscreen thermostaat of wifi-touchscreen thermostaat
- 2 aansluitdozen
- 1 mantelbuis (3 m)

## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

### Volledige set voor vloer en wand

| Schlüter®-DITRA-HEAT-MA |                                        | Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK                                      |                                                                 | Art.-No. | € / Set       | P (Set) |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|
| Aantal matten           | ontkoppeld oppervlak in m <sup>2</sup> | verwarmd oppervlak in m <sup>2</sup><br>136 W/m <sup>2</sup> * | verwarmd oppervlak in m <sup>2</sup><br>200 W/m <sup>2</sup> ** |          |               |         |
| 4                       | 3,2                                    | 2,2                                                            | 1,5                                                             | DH S3    | <b>442,40</b> | 9       |
| 7                       | 5,6                                    | 3,8                                                            | 2,6                                                             | DH S1    | <b>589,86</b> | 4       |
| 10                      | 8                                      | 5,5                                                            | 3,7                                                             | DH S2    | <b>732,24</b> | 4       |

## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3



### Volledige set voor vloer en wand, met wifi

| Schlüter®-DITRA-HEAT-MA |                                        | Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK                                      |                                                                 | Art.-No.  | € / Set       | P (Set) |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Aantal matten           | ontkoppeld oppervlak in m <sup>2</sup> | verwarmd oppervlak in m <sup>2</sup><br>136 W/m <sup>2</sup> * | verwarmd oppervlak in m <sup>2</sup><br>200 W/m <sup>2</sup> ** |           |               |         |
| 4                       | 3,2                                    | 2,2                                                            | 1,5                                                             | DH RT5 S3 | <b>458,00</b> | 9       |
| 7                       | 5,6                                    | 3,8                                                            | 2,6                                                             | DH RT5 S1 | <b>604,00</b> | 4       |
| 10                      | 8                                      | 5,5                                                            | 3,7                                                             | DH RT5 S2 | <b>747,00</b> | 4       |

\* Geschikt voor vloer- en wandmontage \*\* Alleen geschikt voor wandmontage



## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S zijn complete sets voor elektrische verwarming of temperatuurregeling van vloer- en wandbekledingen. Ze bevatten de ontkoppelingsmatten Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 1 m), de verwarmingskabel Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK en de touchscreen thermostaat Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R of de wifi-touchscreen thermostaat Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Door het speciale draagvlies zorgt de ontkoppelingsmat voor minder contactgeluid en een snellere opwarming. Indien nodig kan het ontkoppelde oppervlak vergroot worden door het plaatsen van extra Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-matten.

(Productdatablad 6.4)



### Alle sets bevatten:

- Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA ontkoppelingsmatten, volgens tabel
- verwarmingskabel Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK, volgens tabel (plaatsing elke 3de nop  $\Delta$  136 W/m<sup>2</sup> / plaatsing elke 2de nop  $\Delta$  200 W/m<sup>2</sup>)
- 1 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R touchscreen thermostaat of wifi-touchscreen thermostaat
- 2 aansluitdozen
- 1 mantelbuis (3 m)

## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

### Volledige set voor vloer en wand

| Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA |                                        | Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK                                      |                                                                 | Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| Aantal matten               | ontkoppeld oppervlak in m <sup>2</sup> | verwarmd oppervlak in m <sup>2</sup><br>136 W/m <sup>2</sup> * | verwarmd oppervlak in m <sup>2</sup><br>200 W/m <sup>2</sup> ** |          |         |         |
| 2                           | 1,6                                    | 1,1                                                            | 0,7                                                             | DH D S1  | 393,58  | 9       |
| 3                           | 2,4                                    | 1,6                                                            | 1                                                               | DH D S2  | 437,31  | 9       |
| 4                           | 3,2                                    | 2,2                                                            | 1,5                                                             | DH D S3  | 472,91  | 9       |
| 5                           | 4                                      | 2,7                                                            | 1,8                                                             | DH D S4  | 523,76  | 8       |
| 6                           | 4,8                                    | 3,3                                                            | 2,2                                                             | DH D S5  | 574,61  | 8       |
| 7                           | 5,6                                    | 3,8                                                            | 2,6                                                             | DH D S6  | 632,57  | 5       |
| 8                           | 6,4                                    | 4,4                                                            | 2,9                                                             | DH D S7  | 683,42  | 5       |
| 9                           | 7,2                                    | 5                                                              | 3,3                                                             | DH D S8  | 744,44  | 4       |
| 10                          | 8                                      | 5,5                                                            | 3,7                                                             | DH D S9  | 788,18  | 4       |

## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S



### Volledige set voor vloer en wand, met wifi

| Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA |                                        | Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK                                      |                                                                 | Art.-No.    | € / Set | P (Set) |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| Aantal matten               | ontkoppeld oppervlak in m <sup>2</sup> | verwarmd oppervlak in m <sup>2</sup><br>136 W/m <sup>2</sup> * | verwarmd oppervlak in m <sup>2</sup><br>200 W/m <sup>2</sup> ** |             |         |         |
| 2                           | 1,6                                    | 1,1                                                            | 0,7                                                             | DH D RT5 S1 | 410,00  | 9       |
| 3                           | 2,4                                    | 1,6                                                            | 1                                                               | DH D RT5 S2 | 452,00  | 9       |
| 4                           | 3,2                                    | 2,2                                                            | 1,5                                                             | DH D RT5 S3 | 487,00  | 9       |
| 5                           | 4                                      | 2,7                                                            | 1,8                                                             | DH D RT5 S4 | 538,00  | 8       |
| 6                           | 4,8                                    | 3,3                                                            | 2,2                                                             | DH D RT5 S5 | 589,00  | 8       |
| 7                           | 5,6                                    | 3,8                                                            | 2,6                                                             | DH D RT5 S6 | 647,00  | 5       |
| 8                           | 6,4                                    | 4,4                                                            | 2,9                                                             | DH D RT5 S7 | 698,00  | 5       |
| 9                           | 7,2                                    | 5                                                              | 3,3                                                             | DH D RT5 S8 | 759,00  | 4       |
| 10                          | 8                                      | 5,5                                                            | 3,7                                                             | DH D RT5 S9 | 805,00  | 4       |

\* Geschikt voor vloer- en wandmontage \*\* Alleen geschikt voor wandmontage





### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

**Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI** is een thermostaat met touchscreen-display van 2" (5,1 cm) voor een tijdgestuurde regeling van elektrisch verwarmde vloer- en wandbekledingen met Schlüter®-DITRA-HEAT-E. De thermostaat kan worden bediend via het touchscreen-display of via smartphone/tablet met de gratis app Schlüter-HEAT-CONTROL via het wifi-netwerk. Het apparaat kan naar keuze gebruikt worden om alleen de temperatuur van de bekleding of ook de temperatuur in de kamer te regelen. Er is een reservesensor meegeleverd.

(Productdatablad 6.4)

#### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

**Touchscreen thermostaat (230 V)  
met twee externe sensoren en wifi-functie**

| Art.-No.       | € / Set | P (Set) |
|----------------|---------|---------|
| DH E RT 5 / BW | 251,02  | 10      |



### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

**Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3** is een thermostaat met touchscreen-display van 3,5" (8,9 cm) voor een tijdgestuurde regeling van elektrisch verwarmde vloer- en wandbekledingen met Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Het apparaat kan naar keuze gebruikt worden om alleen de temperatuur van de bekleding of ook de temperatuur in de kamer te regelen. Er is een reservesensor meegeleverd.

(Productdatablad 6.4)

#### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

**Touchscreen thermostaat (230 V)  
met twee externe sensoren**

| Art.-No.       | € / Set | P (Set) |
|----------------|---------|---------|
| DH E RT 3 / BW | 241,77  | 10      |

**Opmerking:**

Wanneer de externe sensor direct in de ont-koppelingsmat Schlüter®-DITRA-HEAT gelegd wordt, moet de meegeleverde reservesensor meteen mee geïnstalleerd worden.



### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

**Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R** is een thermostaat met touchscreen-display van 2" (5,1 cm) voor de tijdgestuurde regeling van elektrisch verwarmde vloer- en wandbekledingen met Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Het apparaat kan naar keuze gebruikt worden om alleen de temperatuur van de bekleding of ook de temperatuur in de kamer te regelen. Er is een reservesensor meegeleverd.

(Productdatablad 6.4)

#### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

**Touchscreen thermostaat (230 V)  
met twee externe sensoren**

| Art.-No.       | € / Set | P (Set) |
|----------------|---------|---------|
| DH E RT 2 / BW | 181,98  | 10      |

**Opmerking:**

Wanneer de externe sensor direct in de ont-koppelingsmat Schlüter®-DITRA-HEAT gelegd wordt, moet de meegeleverde reservesensor meteen mee geïnstalleerd worden.



### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

**Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4** is een analoge thermostaat voor de elektrische temperatuurregeling van vloer- en wandbekledingen met Schlüter®-DITRA-HEAT-E. De gebruiksvriendelijke thermostaat beschikt over een aan-uitschakelaar en een draaischijf waarmee de gewenste temperatuur kan worden ingesteld. Er is een reservesensor meegeleverd.

(Productdatablad 6.4)

#### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

**Thermostaat (230 V) met aan-uitschakelaar  
en twee externe sensoren**

| Art.-No.       | € / Set | P (Set) |
|----------------|---------|---------|
| DH E RT 4 / BW | 135,71  | 10      |

**Opmerking:**

Wanneer de externe sensor direct in de ont-koppelingsmat Schlüter®-DITRA-HEAT gelegd wordt, moet de meegeleverde reservesensor meteen mee geïnstalleerd worden.





## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

**Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT** is een testapparaat voor de meting en controle van de weerstand van de elektrische verwarmingskabel Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK en de externe sensoren die bij de thermostaat Schlüter®-DITRA-HEAT-E gevoegd zijn. Tijdens de hele inbouwfase bewaakt het apparaat de weerstand van de verwarmingskabels. In geval van schade waarschuwt een akoestisch signaal de installateur.

(Productdatablad 6.4)

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

#### Kabeltester

| Art.-No. | € / St. | P (St.) |
|----------|---------|---------|
| DH E CT  | 31,04   | 10      |



## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

**Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK** is een elektrische verwarmingskabel met enkelzijdige aansluiting voor plaatsing in de ontkoppelingsmat Schlüter®-DITRA-HEAT.

(Productdatablad 6.4)

i

Nieuwe kabellengtes verkrijgbaar!



#### Opmerking:

Verwarmingskabels mogen niet worden ingekort. Let er bij de keuze van de verwarmingskabel op dat in de tabel met het verwarmde oppervlak in m<sup>2</sup> geen rekening wordt gehouden met de kamergrootte. Bij de berekening van het verwarmde oppervlak moeten de niet-verwarmde zones, bijv. randzones en bedekte vlakken, van de kamergrootte worden afgetrokken.

## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

### Dunbed-verwarmingskabel

| L (m)  | verwarmd oppervlak in m <sup>2</sup><br>136 W/m <sup>2</sup> * | verwarmd oppervlak in m <sup>2</sup><br>200 W/m <sup>2</sup> ** | Vermogen | Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|---------|
| ▲ 4,57 | 0,4                                                            | 0,25                                                            | 50       | DH EH K 4   | 96,94   | 10      |
| ▲ 6,76 | 0,6                                                            | 0,43                                                            | 85       | DH EH K 6   | 102,98  | 10      |
| 12,07  | 1,1                                                            | 0,7                                                             | 150      | DH E HK 12  | 159,02  | 10      |
| 17,66  | 1,6                                                            | 1                                                               | 225      | DH E HK 17  | 188,03  | 10      |
| 23,77  | 2,2                                                            | 1,5                                                             | 300      | DH E HK 23  | 209,52  | 10      |
| 29,87  | 2,7                                                            | 1,8                                                             | 375      | DH E HK 29  | 247,13  | 10      |
| 35,97  | 3,3                                                            | 2,2                                                             | 450      | DH E HK 35  | 284,73  | 10      |
| 41,56  | 3,8                                                            | 2,6                                                             | 525      | DH E HK 41  | 316,96  | 10      |
| 47,67  | 4,4                                                            | 2,9                                                             | 600      | DH E HK 47  | 363,17  | 10      |
| 53,77  | 5                                                              | 3,3                                                             | 675      | DH E HK 53  | 402,93  | 10      |
| 59,87  | 5,5                                                            | 3,7                                                             | 750      | DH E HK 59  | 429,79  | 10      |
| 71,57  | 6,6                                                            | 4,4                                                             | 900      | DH E HK 71  | 494,25  | 10      |
| 83,77  | 7,7                                                            | 5,1                                                             | 1050     | DH E HK 83  | 580,21  | 10      |
| 95,47  | 8,8                                                            | 5,9                                                             | 1200     | DH E HK 95  | 660,78  | 10      |
| 107,67 | 10                                                             | 6,6                                                             | 1350     | DH E HK 107 | 725,26  | 10      |
| 136,16 | 12,7                                                           | 8,4                                                             | 1700     | DH E HK 136 | 869,34  | 10      |
| 164,07 | 15                                                             | 10                                                              | 2050     | DH E HK 164 | 1039,88 | 10      |
| 192,27 | 17,7                                                           | 11,8                                                            | 2400     | DH E HK 192 | 1216,66 | 10      |
| 216,27 | 20                                                             | 13,2                                                            | 2700     | DH E HK 216 | 1367,45 | 10      |
| 244,37 | 22,7                                                           | 15,1                                                            | 3050     | DH E HK 244 | 1533,83 | 10      |

\* Geschikt voor vloer- en wandmontage \*\* Alleen geschikt voor wandmontage

## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

**Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS** is een montageset die bestaat uit een mantelbuis (2,5 m), aansluitdoos en voelerhuls. Deze set kan worden gebruikt als u ervoor kiest om de externe sensor in de mantelbuis te monteren.

(Productdatablad 6.4)

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

#### Montageset voor thermostaat

| Art.-No.  | € / Set | P (Set) |
|-----------|---------|---------|
| DH E ZS 1 | 12,47   | 10      |



## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

**Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/-WS2** zijn complete sets voor elektrische verwarming of temperatuurregeling van wandbekledingen. Ze bevatten de ontkoppelingsmatten Schlüter®-DITRA-HEAT-MA, de verwarmingskabel Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK en de touchscreen thermostaat Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R of de wifi-touchscreen thermostaat Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Indien nodig kan het ontkoppelde oppervlak vergroot worden door het plaatsen van extra Schlüter®-DITRA-HEAT-matten.

(Productdatablad 6.4)



### Alle sets bevatten:

- Schlüter®-DITRA-HEAT-MA ontkoppelingsmatten, volgens tabel
- verwarmingskabel Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK, volgens tabel (plaatsing elke 2de nop  $\pm 200 \text{ W/m}^2$ )
- 1 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R touchscreen thermostaat of wifi-touchscreen thermostaat
- 2 aansluitdozen
- 1 mantelbuis (3 m)

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2

#### Volledige set voor de wand

| Schlüter®-DITRA-HEAT-MA |                                        | Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK                                 | Art.-No. | € / Set       | P (Set) |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|
| Aantal matten           | ontkoppeld oppervlak in m <sup>2</sup> | verwarmd oppervlak in m <sup>2</sup> 200 W/m <sup>2</sup> |          |               |         |
| 3                       | 2,4                                    | 1,8                                                       | DH WS2   | <b>472,91</b> | 9       |
| 4                       | 3,2                                    | 2,6                                                       | DH WS1   | <b>559,35</b> | 9       |

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2



#### Volledige set voor de wand, met wifi

| Schlüter®-DITRA-HEAT-MA |                                        | Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK                                 | Art.-No.   | € / Set       | P (Set) |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|
| Aantal matten           | ontkoppeld oppervlak in m <sup>2</sup> | verwarmd oppervlak in m <sup>2</sup> 200 W/m <sup>2</sup> |            |               |         |
| 3                       | 2,4                                    | 1,8                                                       | DH RT5 WS2 | <b>487,00</b> | 9       |
| 4                       | 3,2                                    | 2,6                                                       | DH RT5 WS1 | <b>574,00</b> | 9       |





## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS10/-WS11

zijn complete sets voor elektrische verwarming of temperatuurregeling van wandbekledingen. Ze bevatten de ontkoppelingsmatten Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-MA (0,8 x 1 m), de verwarmingskabel Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK en de touchscreen thermostaat Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R of de wifi-touchscreen thermostaat Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Door het speciale draagvlies zorgt de ontkoppelingsmat voor een snellere opwarming. Indien nodig kan het ontkoppelde oppervlak vergroot worden door het plaatsen van extra Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-matten.

(Productdatablad 6.4)



#### Alle sets bevatten:

- Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-MA ontkoppelingsmatten, volgens tabel
- verwarmingskabel Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK, volgens tabel (plaatsing elke 2de nop  $\pm 200 \text{ W/m}^2$ )
- 1 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R touchscreen thermostaat of wifi-touchscreen thermostaat
- 2 aansluitdozen
- 1 mantelbuis (3 m)

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

#### Volledige set voor de wand

| Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-MA |                                        | Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK                                 | Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| Aantal matten                 | ontkoppeld oppervlak in m <sup>2</sup> | verwarmd oppervlak in m <sup>2</sup> 200 W/m <sup>2</sup> |          |         |         |
| 3                             | 2,4                                    | 1,8                                                       | DH D S11 | 482,46  | 9       |
| 4                             | 3,2                                    | 2,6                                                       | DH D S10 | 572,06  | 9       |

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS



#### Volledige set voor de wand, met wifi

| Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-MA |                                        | Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK                                 | Art.-No.     | € / Set | P (Set) |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|
| Aantal matten                 | ontkoppeld oppervlak in m <sup>2</sup> | verwarmd oppervlak in m <sup>2</sup> 200 W/m <sup>2</sup> |              |         |         |
| 3                             | 2,4                                    | 1,8                                                       | DH D RT5 S11 | 497,00  | 9       |
| 4                             | 3,2                                    | 2,6                                                       | DH D RT5 S10 | 587,00  | 9       |

#### Opmerking:

De wandpanelen-sets Schlüter®-LIPROTEC-WSK zijn zeer geschikt om te worden gebruikt in combinatie met Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS. Zo creëert u verwarmde wandelementen die dankzij de LED-verlichting ook visueel benadrukt worden.





## Zorgt voor rust: Schlüter®-DITRA-SOUND




Geluiden die op de vloer ontstaan, leiden tot contactgeluid. Schlüter®-DITRA-SOUND vermindert efficiënt het contactgeluid met max. 13 dB (A) bij renovaties. Dat stemt overeen met een vermindering van het ervaren contactgeluid met meer dan 50 %. De mat biedt de volgende eigenschappen:

- ✓ Damping van het contactgeluid/omgevingsgeluid
- ✓ Barstoverbrugging
- ✓ Lastverdeling (lastopname)

### Schlüter®-DITRA-SOUND

Schlüter®-DITRA-SOUND is een zware mat op basis van polyethyleen, die aan de voor- en achterzijde voorzien is van een vlies voor de verankering in de tegellijm. Schlüter®-DITRA-SOUND wordt in combinatie met tegelbekledingen gebruikt als hechtende contactgeluidsisolatie.

(Productdatablad 6.3)

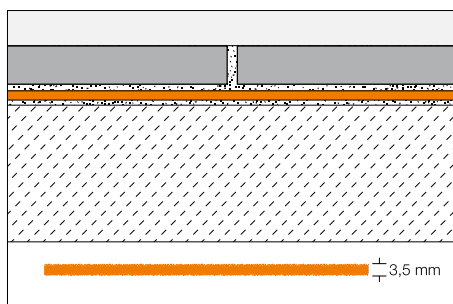

| Schlüter®-DITRA-SOUND |                                              |                   |             |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|
| PE-zware mat          |                                              |                   |             |
| H (mm)                | 55 x 75 cm = 0,41 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | PL<br>(St.) |
| 3,5                   | DITRA-S 355                                  | 24,68             | 400         |

Pakket = 5 St.

| Schlüter®-DITRA-SOUND-KB |        |         |  |
|--------------------------|--------|---------|--|
| Naadafdekband            |        |         |  |
| 38 mm x 50 m<br>Art.-No. | €/ St. | P (St.) |  |
| DS KB 38                 | 12,71  | 10      |  |



| Schlüter®-DITRA-SOUND          |                                              |                   |             |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|
| PE-zware mat projectverpakking |                                              |                   |             |
| H (mm)                         | 55 x 75 cm = 0,41 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | PL<br>(St.) |
| 3,5                            | DITRA-S 355 LV                               | 23,72             | 400         |


| Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK    |      |         |  |
|------------------------------|------|---------|--|
| Randisolatiestrook           |      |         |  |
| 6 x 30 mm x 10 m<br>Art.-No. | €/ m | P (St.) |  |
| DS RSK 630                   | 1,20 | 20      |  |



#### Opmerking:

Voor grote projecten is de projectverpakking DITRA-S 355 LV verkrijgbaar. Schlüter®-DITRA-SOUND wordt dan zonder kartonverpakking geleverd, om het aantal verpakkingsmaterialen te reduceren.



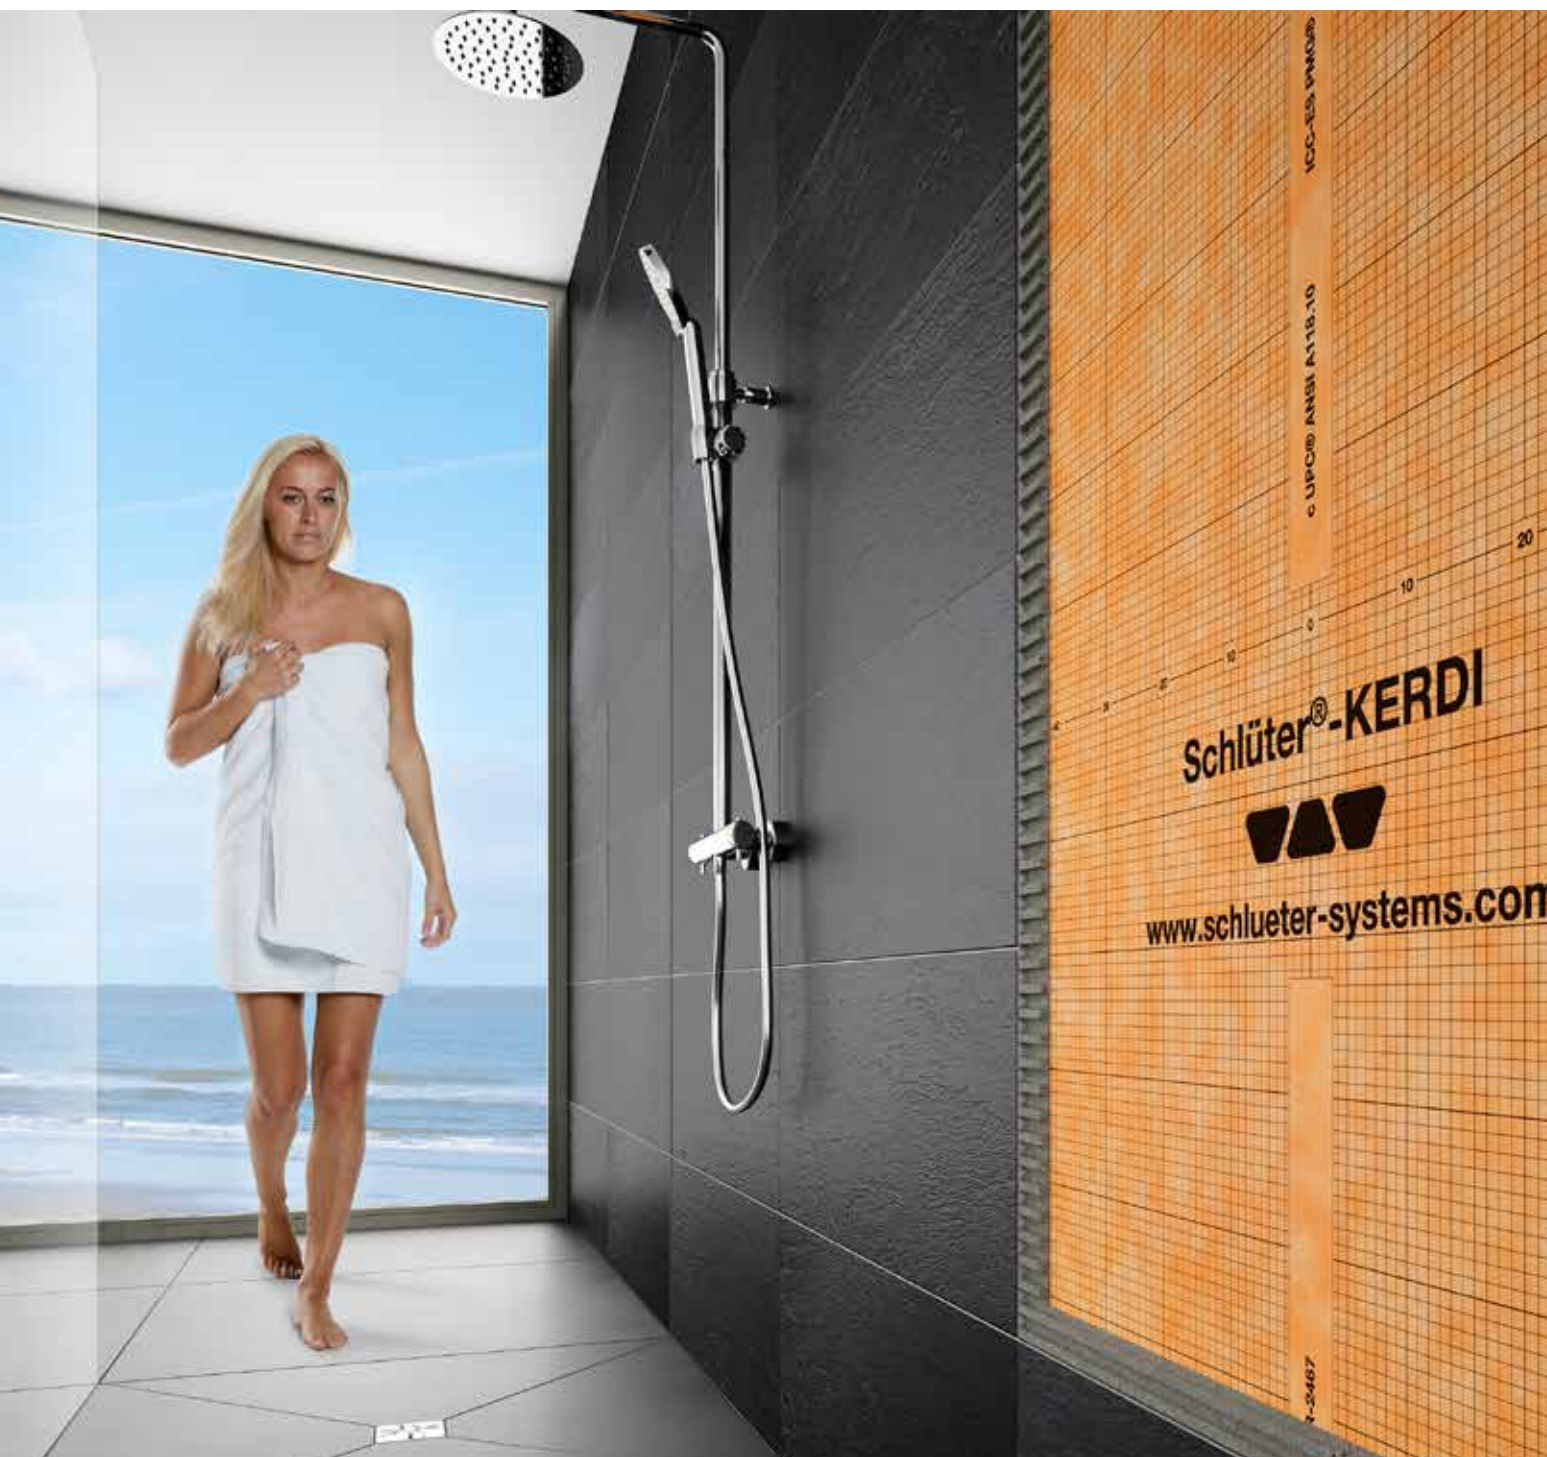

## Schlüter®-KERDI

### AFDICHTEN TEGEN DE WAND EN OP DE VLOER; AFWATERING

Schlüter®-KERDI is een afdichtingsmat in combinatie met de tegelbekleding. Met het praktische snijraster is dit product zeer eenvoudig te verwerken. Schlüter®-KERDI wordt als totaalsysteem aangevuld met afdichtingsbanden, hoeken en buismanchetten. Met de afdichtingslijm Schlüter®-KERDI-COLL-L voor naad- en aansluitverlijmingen beschikt u over een volledige afdichting uit één hand. Voor de afwatering worden de bodemafoersystemen Schlüter®-KERDI-DRAIN of Schlüter®-KERDI-LINE gebruikt; het modulaire Schlüter®-KERDI-SHOWER-systeem wordt gebruikt voor de realisatie van inloopdouches.

Foto: Schlüter®-KERDI (zie pagina 110)




## Dat blijft dicht – contactafdichting met Schlüter®-KERDI

Al meer dan 25 jaar zorgt Schlüter®-KERDI voor een betrouwbare afdichting in combinatie met tegels en natuursteen. Het praktische snijraster maakt de plaatsing eenvoudig. Samen met afdichtingsbanden, vormstukken en de bijbehorende afdichtingslijm beschikt u over een volledig systeem voor een duurzaam veilige en betrouwbare afdichting.



### Schlüter®-KERDI

**Schlüter®-KERDI** is een polyethyleen afdichtingsmat die voor de verankering in de tegellijm aan beide zijden is voorzien van een vliesweefsel. Deze mat is uitstekend geschikt voor contactafdichtingen in combinatie met tegels op wanden en vloeren. Door zijn grote waterdampdiffusieweerstand is Schlüter®-KERDI-DS geschikt als dampscherm in combinatie met de tegelbekleding. (Productdatablad 8.1)

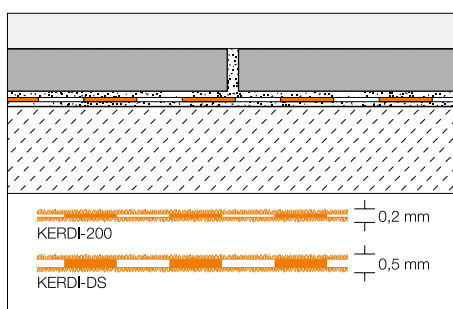

#### Schlüter®-KERDI-200

##### Polyethyleen op rol

| L (m)                   | Breedte = 1,00 m<br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | PL<br>(Rol) |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                       | KERDI 200 / 5M               | 19,86             | 75          |
| 10                      | KERDI 200 / 10M              | 17,93             | 50          |
| 30                      | KERDI 200                    | 16,32             | 20          |
| <b>Breedte = 1,50 m</b> |                              |                   |             |
| 30                      | KERDI 200 150                | 16,32             | 40          |
| <b>Breedte = 2,00 m</b> |                              |                   |             |
| 30                      | KERDI 200 200                | 16,32             | 52          |

#### Schlüter®-KERDI-DS

##### Polyethyleen-dampscherm, op rol

| L (m) | Breedte = 1,00 m<br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | PL<br>(Rol) |
|-------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 30    | KERDI-DS                     | 18,83             | 25          |



**Tip gereedschap:**  
Schlüter®-TROWEL,  
vertanding 4x4, zie pagina 205.



## Schlüter®-KERDI-KEBA

**Schlüter®-KERDI-KEBA** zijn afdichtingsbanden uit polyethyleen, die aan beide zijden is voorzien van een vliesweefsel, voor het afdichten van stootnaden en wand-vloeraansluitingen.

(Productdatablad 8.1)

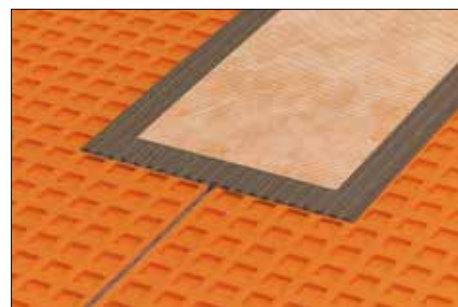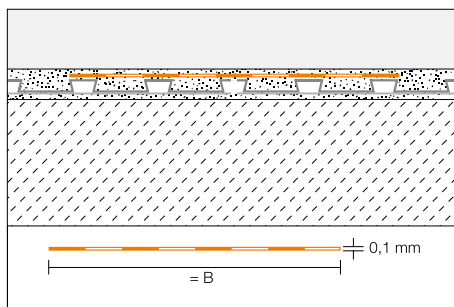

### Schlüter®-KERDI-KEBA

#### Polyethyleen op rol

| B (mm) | Rol = 30 m<br>Art.-No. | €/m  | PL<br>(Rol) |
|--------|------------------------|------|-------------|
| 85     | KEBA 100 / 85          | 2,22 | 280         |
| 125    | KEBA 100 / 125         | 3,34 | 210         |
| 150    | KEBA 100 / 150         | 3,53 | 175         |
| 185    | KEBA 100 / 185         | 4,57 | 140         |
| 250    | KEBA 100 / 250         | 5,92 | 105         |

### Schlüter®-KERDI-KEBA/5M


#### Polyethyleen op rol

| B (mm) | Rol = 5 m<br>Art.-No. | €/m  | P (Rol) |
|--------|-----------------------|------|---------|
| 85     | KEBA 100 / 85 / 5M    | 3,13 | 10      |
| 125    | KEBA 100 / 125 / 5M   | 4,17 | 10      |
| 150    | KEBA 100 / 150 / 5M   | 4,47 | 10      |
| 185    | KEBA 100 / 185 / 5M   | 5,44 | 10      |
| 250    | KEBA 100 / 250 / 5M   | 6,83 | 10      |

## Schlüter®-KERDI-FLEX

**Schlüter®-KERDI-FLEX** is een flexibele afdichtingsband voor het afdichten van bewegingsvoegen.

(Productdatablad 8.1)

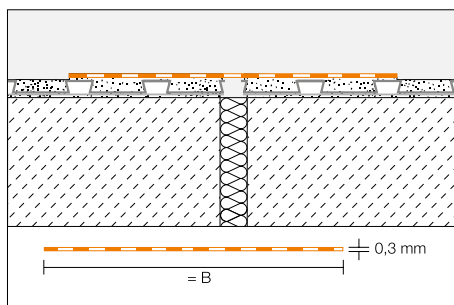

### Schlüter®-KERDI-FLEX

#### Polyethyleen op rol

| B (mm) | Rol = 30 m<br>Art.-No. | €/m  | PL<br>(Rol) |
|--------|------------------------|------|-------------|
| 125    | FLEX 125 / 30          | 5,39 | 210         |
| 250    | FLEX 250 / 30          | 9,82 | 150         |

### Schlüter®-KERDI-FLEX/5M

#### Polyethyleen op rol

| B (mm) | Rol = 5 m<br>Art.-No. | €/m   | P (Rol) |
|--------|-----------------------|-------|---------|
| 125    | FLEX 125 / 5M         | 7,02  | 10      |
| 250    | FLEX 250 / 5M         | 11,38 | 10      |





## Schlüter®-KERDI-KERECK

Schlüter®-KERDI-KERECK zijn pasvormen voor het maken van binnen- en buitenhoeken, die ook voor niet-rechte hoeken geschikt zijn.

(Productdatablad 8.1)




| Schlüter®-KERDI-KERECK/A |                         |         |         |
|--------------------------|-------------------------|---------|---------|
| Buitenhoeken, pasvorm    |                         |         |         |
| Dikte (mm)               | Set = 5 St.<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
| 0,1                      | KERECK 5 A              | 23,47   | 10      |

| Schlüter®-KERDI-KERECK/I |                         |         |         |
|--------------------------|-------------------------|---------|---------|
| Binnenhoeken, pasvorm    |                         |         |         |
| Dikte (mm)               | Set = 5 St.<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
| 0,1                      | KERECK 5 I              | 20,12   | 10      |

## Schlüter®-KERDI-KERECK-F

Schlüter®-KERDI-KERECK-F zijn voorgevormde elementen voor binnen- en buitenhoeken.

(Productdatablad 8.1)

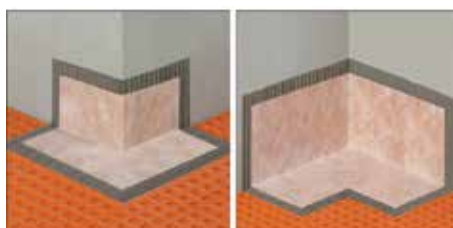

| Schlüter®-KERDI-KERECK/FA     |                         |         |         |
|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|
| Buitenhoeken 90°, voorgevormd |                         |         |         |
| Dikte (mm)                    | Set = 2 St.<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
| 0,1                           | KERECK / FA2            | 18,75   | 10      |
|                               | Set = 10 St.            |         |         |
| 0,1                           | KERECK / FA10           | 79,10   | 10      |

| Schlüter®-KERDI-KERECK/FI     |                         |         |         |
|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|
| Binnenhoeken 90°, voorgevormd |                         |         |         |
| Dikte (mm)                    | Set = 2 St.<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
| 0,1                           | KERECK / FI2            | 16,02   | 10      |
|                               | Set = 10 St.            |         |         |
| 0,1                           | KERECK / FI10           | 65,70   | 10      |

| Schlüter®-KERDI-KERECK/FI 135° |                         |         |         |
|--------------------------------|-------------------------|---------|---------|
| Binnenhoeken 135°, voorgevormd |                         |         |         |
| Dikte (mm)                     | Set = 2 St.<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
| 0,1                            | KERECK 135 FI2          | 18,98   | 10      |

## Schlüter®-KERDI-KERS

Schlüter®-KERDI-KERS zijn voorgevormde elementen voor een betrouwbare afdichting aan de hoeken van inloofdouches.

(Productdatablad 8.1)



Schlüter®-KERDI-KERS links



Schlüter®-KERDI-KERS rechts

| Schlüter®-KERDI-KERS          |           |         |         |
|-------------------------------|-----------|---------|---------|
| Binnenhoek voorgevormd, links |           |         |         |
| H (mm)                        | Art.-No.  | € / St. | P (St.) |
| 20                            | KERS 20 L | 12,91   | 10      |
| 28                            | KERS 28 L | 12,91   | 10      |

| Schlüter®-KERDI-KERS           |           |         |         |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|
| Binnenhoek voorgevormd, rechts |           |         |         |
| H (mm)                         | Art.-No.  | € / St. | P (St.) |
| 20                             | KERS 20 R | 12,91   | 10      |
| 28                             | KERS 28 R | 12,91   | 10      |

### Opmerking:

De Schlüter®-KERDI-KERS 20-producten zijn geschikt voor douches met een zijlengte van 80-110 cm.

De Schlüter®-KERDI-KERS 28-producten zijn geschikt voor douches met een zijlengte van 110-150 cm.



## Schlüter®-KERDI-KM

Schlüter®-KERDI-KM zijn voorgevormde manchetten voor buisdoorvoeringen.

(Productdatablad 8.1)

### Schlüter®-KERDI-KM

Buismanchet Ø = 22 mm voor 25 mm buis


| Dikte (mm) | Set = 5 St.<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|------------|-------------------------|---------|---------|
| 0,1        | KM 5117 / 22            | 7,78    | 10      |



## Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter®-KERDI-COLL-L is een tweecomponenten afdichtingslijm op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie en een reactief poeder van het cementtype. Schlüter®-KERDI-COLL-L is bedoeld om overlappingen van Schlüter®-KERDI-stroken vast te lijmen en af te dichten. Voorts kan met Schlüter®-KERDI-COLL-L de naad- en aansluitverbinding gebeuren van de afdichtingsbanden Schlüter®-KERDI-KEBA op contactafdichtingen met geschikte producten van Schlüter-Systems, alsook op Schlüter®-BARA-randprofielen.


(Productdatablad 8.4)

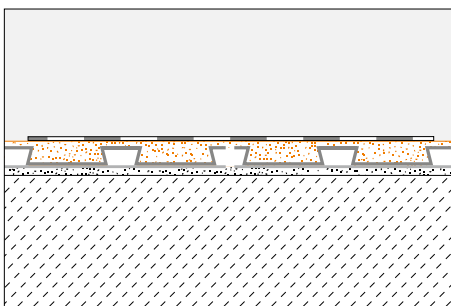

### Schlüter®-KERDI-COLL-L

2-componenten afdichtingslijm

| Gewicht (kg) | Art.-No.         | € / kg | PL (St.) |
|--------------|------------------|--------|----------|
| 1,85         | KERDI-COLL-L 185 | 10,90  | 110      |
| 4,25         | KERDI-COLL-L     | 8,97   | 75       |

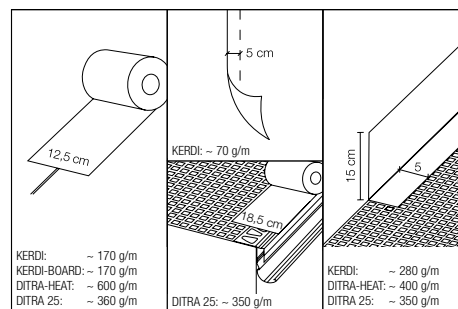

## Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-FIX is een elastische montage-lijm op basis van een MS-polymeer. Het is geschikt om profielen en Schlüter®-KERDI-BOARD te verlijmen, alsook de aansluitingen van de Schlüter®-KERDI-afdichtingsbanden af te dichten.

(Productdatablad 8.3)



### Schlüter®-KERDI-FIX

MS-polymeer


| Inhoud (ml) | Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------------|---------|---------|
| 290         | KERDIFIX / BW | 18,82   | 12      |
| 290         | KERDIFIX / G  | 18,82   | 12      |





## Schlüter®-KERDI-TS

**Schlüter®-KERDI-TS** is een set voor de betrouwbare aansluiting van inbouwelementen zoals een bad of douchebak uit staal/email, acryl of composiet (volgens DIN 18534-1) aan het Schlüter®-KERDI-afdichtingssysteem. De set omvat een aansluit-dichtingsband uit polyethyleen met een vliesweefsel aan beide zijden, een zelfklevende geluidsisolatiestrip en installatiemateriaal.  
(Productdatablad 8.9)

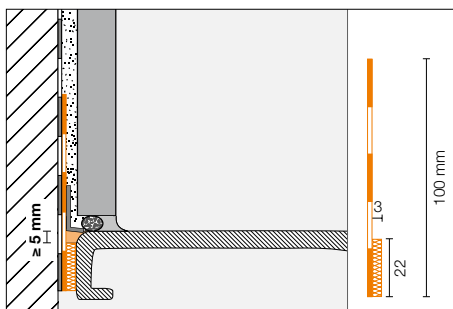

### Schlüter®-KERDI-TS

#### Complete aansluitingsset

| L (m) | Art.-No.    | € / Set | P (Set) |
|-------|-------------|---------|---------|
| 2     | KE TS / 200 | 71,06   | 10      |
| 2,8   | KE TS / 280 | 85,89   | 10      |
| 3,8   | KE TS / 380 | 101,23  | 10      |



#### De complete set bevat:

- 2 / 2,8 / 3,8 m aansluit-dichtingsband
- 290 ml montagelijm Schlüter®-KERDI-FIX
- 2 reinigingsdoeken
- 1 / 2 / 2 montagehoek(en)

### Schlüter®-KERDI-TSB

#### Basis aansluitingsset

| L (m) | Art.-No.      | € / Set | P (Set) |
|-------|---------------|---------|---------|
| 10    | KE TSB / 1000 | 164,50  | 10      |



#### De basis set bevat:

- 10 m aansluit-dichtingsband
- 8 reinigingsdoeken
- 6 montagehoeken






## Schlüter®-KERDI-TS-ZC

**Schlüter®-KERDI-TS-ZC** is een uitbreidingsset voor de betrouwbare aansluiting van inbouwelementen zoals een bad of douchebak in speciale inbouwsituaties (zie schets) in combinatie met de Schlüter®-KERDI-TS-aansluitingsset. De set omvat een afdichtingsmanchet en een montagehoek. (Productdatablad 8.9)

### Schlüter®-KERDI-TS-ZC

#### Uitbreidingsset

| Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|----------|---------|---------|
| KE TS ZC | 10,17   | 10      |

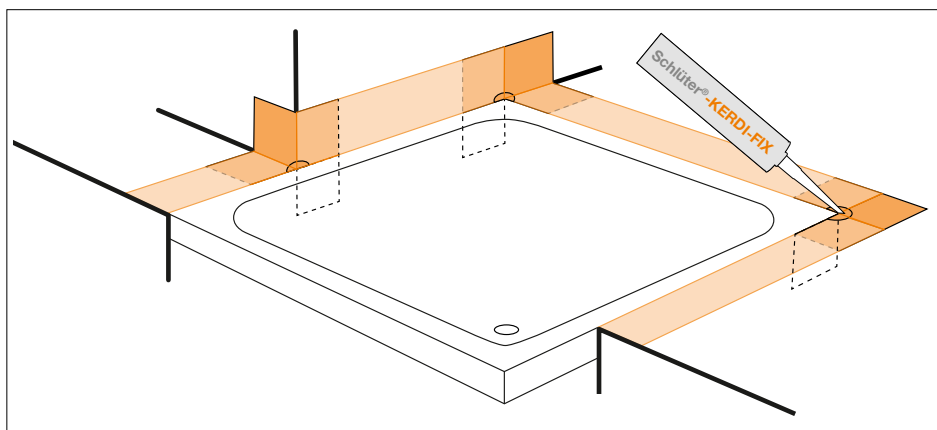


Inbouwvoorbeeld

#### De uitbreidingsset bevat de volgende elementen:

- 1 PE manchet, aan weerszijden met vlies bekleed, 120 x 120 mm
- 1 montagehoek

## Schlüter®-KERDI-CP

**Schlüter®-KERDI-CP** is een inkortbare snijbescherming die het afdichtingsvlak beschermt bij latere vernieuwing van de siliconenvoeg. Het knikbare profiel is individueel inzetbaar en kan direct in het lijmbed of in de vers aangebrachte Schlüter®-KERDI-FIX geplaatst worden. (Productdatablad 8.9)

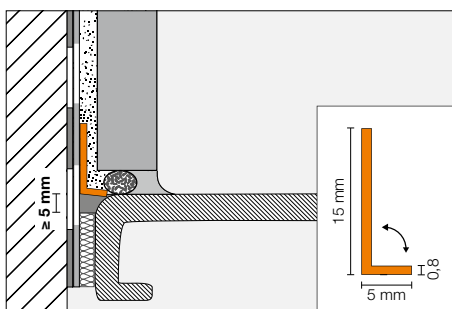

### Schlüter®-KERDI-CP

#### Polypropyleen snijbescherming


| L (m) | Art.-No.     | € / St. | P (St.) |
|-------|--------------|---------|---------|
| 2     | KE CP / 200  | 8,13    | 10      |
| 2,8   | KE CP / 280  | 11,25   | 10      |
| 3,8   | KE CP / 380  | 14,83   | 10      |
| 10    | KE CP / 1000 | 32,72   | 10      |







## Schlüter®-KERDI-LINE: elegante afwatering

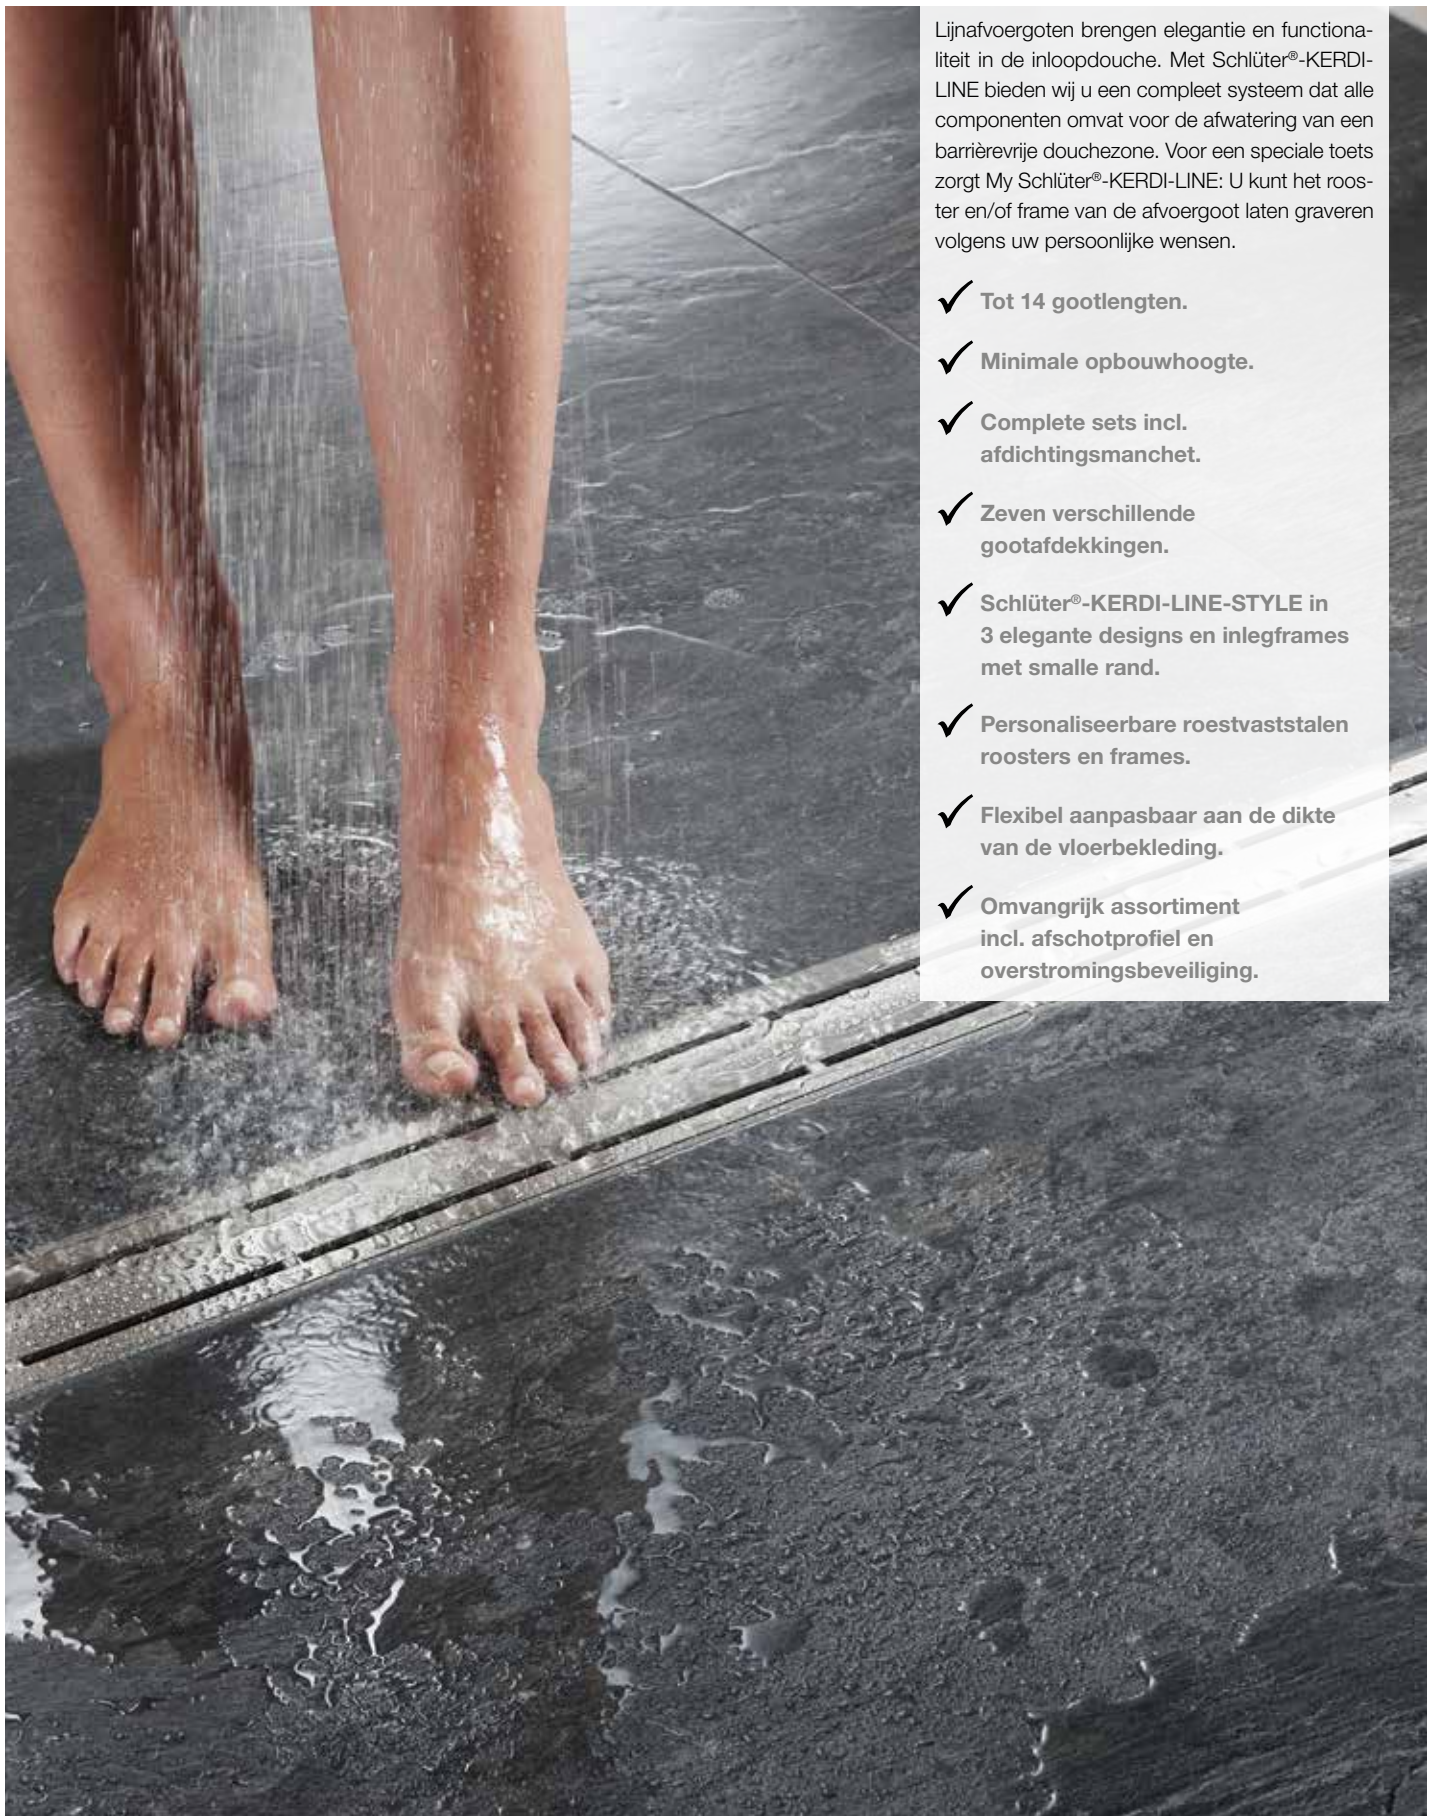

Lijnafvoergoten brengen elegantie en functionaliteit in de inloopdouche. Met Schlüter®-KERDI-LINE bieden wij u een compleet systeem dat alle componenten omvat voor de afwatering van een barrièrevrije douchezone. Voor een speciale toets zorgt My Schlüter®-KERDI-LINE: U kunt het rooster en/of frame van de afvoergoot laten graveren volgens uw persoonlijke wensen.

- ✓ Tot 14 gootlengten.
- ✓ Minimale opbouwhoogte.
- ✓ Complete sets incl. afdichtingsmanchet.
- ✓ Zeven verschillende gootafdekkingen.
- ✓ Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE in 3 elegante designs en inlegframes met smalle rand.
- ✓ Personaliseerbare roestvaststalen roosters en frames.
- ✓ Flexibel aanpasbaar aan de dikte van de vloerbekleding.
- ✓ Omvangrijk assortiment incl. afschotprofiel en overstromingsbeveiliging.



## Overzicht van alle designs

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE: elegante designafdekkingen met inlegframe

**Design FLORAL**

**Design CURVE**

**Design PURE**




Schlüter®-KERDI-LINE: de klassiekers met profielframe

**Design A**

**Design B**

**Design C**

**Design D**  
(zonder frame)

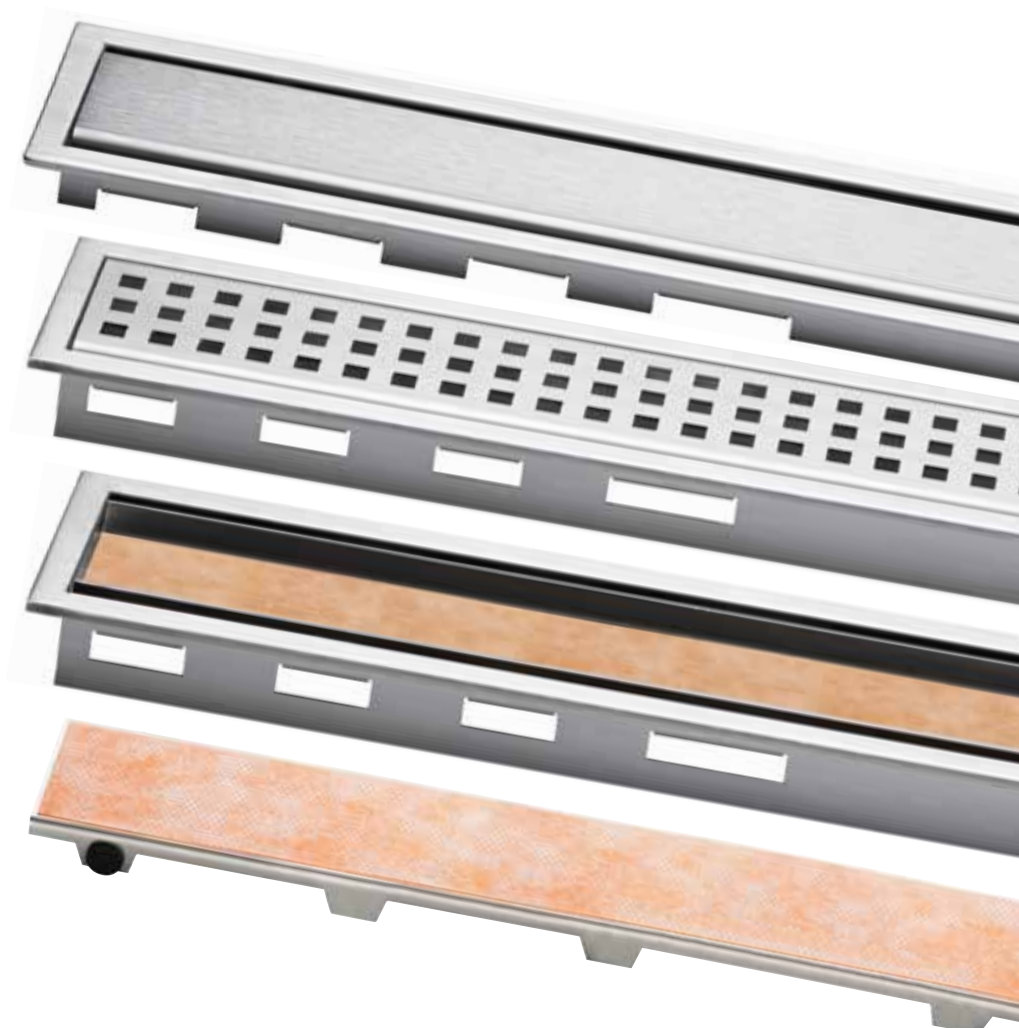






## Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE: douchen in stijl

Schlüter-Systems presenteert KERDI-LINE-STYLE, de designserie voor stijlvolle douches. Natuurlijk uit hoogwaardig massief roestvast staal met een veredeld geborsteld oppervlak. Passend bij de gekende Schlüter®-KERDI-LINE lijnafvoergoten. De 4 mm dikke designroosters passen keurig in de smalle opstaande rand van het inlegframe.




- ✓ **FLORAL** – flower power voor uw douche.
- ✓ **CURVE** – geeft karakter aan uw douche.
- ✓ **PURE** – voor een sober, minimalistisch design.

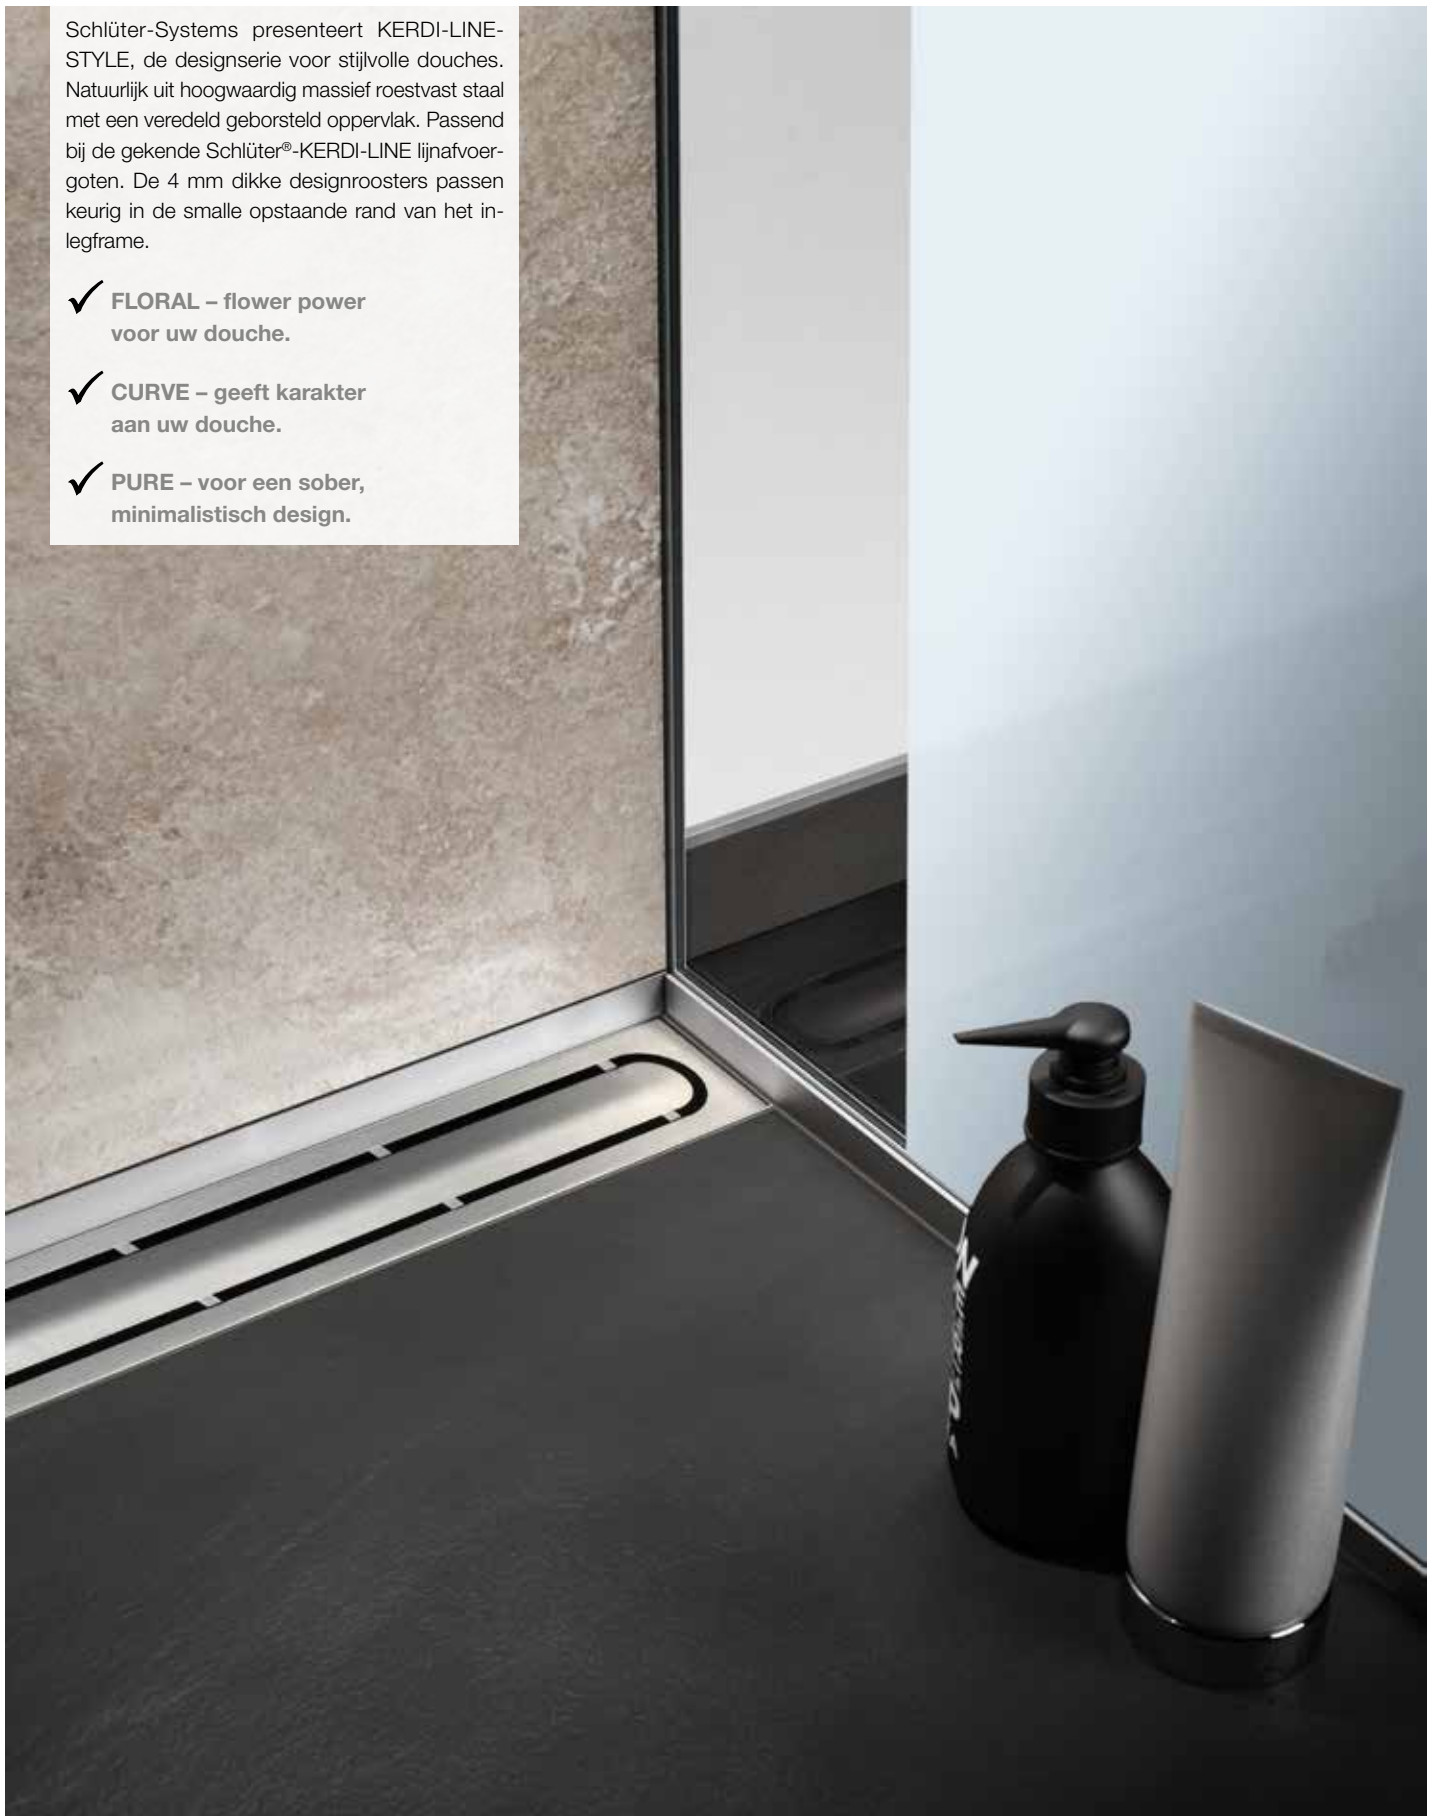



## Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE zijn inlegframes met stijlvolle design-afdekkingen uit roestvast staal geborsteld die passen bij Schlüter®-KERDI-LINE-goten. Het inlegframe kan voor bekledingsmateriaal van 6-18 mm traploos in de hoogte worden aangepast. De afdekkingen zijn verkrijgbaar in de designs FLORAL, CURVE en PURE. (Productdatablad 8.7)

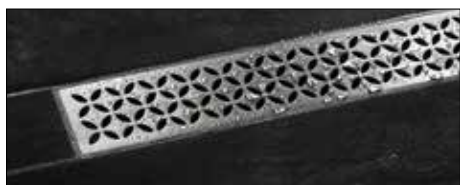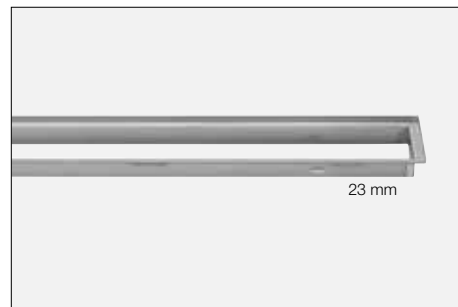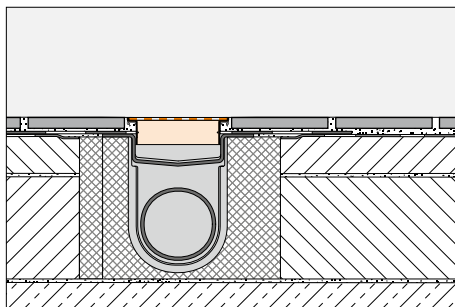

### Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E

Design FLORAL, 23 mm frame, roestvast staal V4A geborsteld

| L (cm) | H = 23 mm<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|--------|-----------------------|---------|---------|
| 50     | KLIFE 23 EB 50        | 270,96  | 10      |
| 60     | KLIFE 23 EB 60        | 281,19  | 10      |
| 70     | KLIFE 23 EB 70        | 291,41  | 10      |
| 80     | KLIFE 23 EB 80        | 311,86  | 10      |
| 90     | KLIFE 23 EB 90        | 332,31  | 10      |
| 100    | KLIFE 23 EB 100       | 352,76  | 10      |
| 110    | KLIFE 23 EB 110       | 373,21  | 10      |
| 120    | KLIFE 23 EB 120       | 393,66  | 10      |

### Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F

Design CURVE, 23 mm frame, roestvast staal V4A geborsteld

| L (cm) | H = 23 mm<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|--------|-----------------------|---------|---------|
| 50     | KLIFF 23 EB 50        | 260,74  | 10      |
| 60     | KLIFF 23 EB 60        | 270,96  | 10      |
| 70     | KLIFF 23 EB 70        | 281,19  | 10      |
| 80     | KLIFF 23 EB 80        | 296,53  | 10      |
| 90     | KLIFF 23 EB 90        | 311,86  | 10      |
| 100    | KLIFF 23 EB 100       | 327,20  | 10      |
| 110    | KLIFF 23 EB 110       | 342,54  | 10      |
| 120    | KLIFF 23 EB 120       | 357,88  | 10      |

### Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G





Design PURE, 23 mm frame, roestvast staal V4A geborsteld

| L (cm) | H = 23 mm<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|--------|-----------------------|---------|---------|
| 50     | KLIFG 23 EB 50        | 291,41  | 10      |
| 60     | KLIFG 23 EB 60        | 301,64  | 10      |
| 70     | KLIFG 23 EB 70        | 311,86  | 10      |
| 80     | KLIFG 23 EB 80        | 327,20  | 10      |
| 90     | KLIFG 23 EB 90        | 342,54  | 10      |
| 100    | KLIFG 23 EB 100       | 357,88  | 10      |
| 110    | KLIFG 23 EB 110       | 373,21  | 10      |
| 120    | KLIFG 23 EB 120       | 393,66  | 10      |

#### Opmerking:

H = 23 mm voor bekledingsdikte 6 - 18 mm



De afdekkingen en het frame kunnen niet worden gecombineerd met Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.





## Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

**Schlüter®-KERDI-LINE** zijn profielframes, naar keuze uit geborsteld of hoogglans gepolijst roestvast staal, met de klassieke afdekkingen, die passen bij Schlüter®-KERDI-LINE-goten. De profielframes kunnen voor bekledingsmateriaal van 3-25 mm traploos in de hoogte worden aangepast. Als afdekking kan variant A, B of C worden gebruikt. (Productdatablad 8.7)

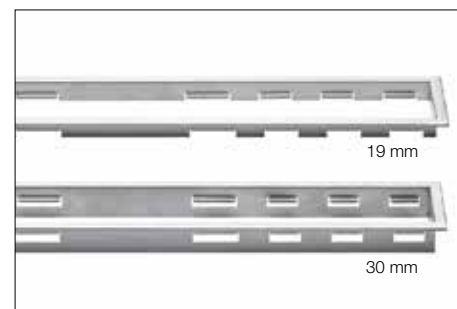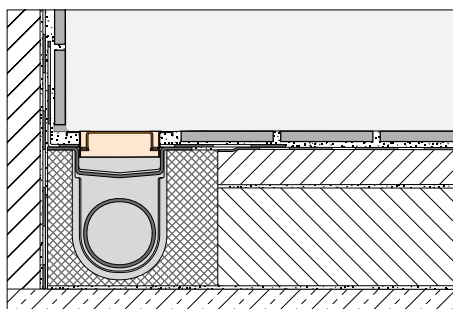

### Schlüter®-KERDI-LINE-A

Rooster A, 19 mm frame,  
roestvast staal V4A geborsteld

| L (cm) | H = 19 mm<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|--------|-----------------------|---------|---------|
| 50     | KLA 19 EB 50          | 188,64  | 10      |
| 60     | KLA 19 EB 60          | 193,68  | 10      |
| 70     | KLA 19 EB 70          | 198,57  | 10      |
| 80     | KLA 19 EB 80          | 203,59  | 10      |
| 90     | KLA 19 EB 90          | 208,51  | 10      |
| 100    | KLA 19 EB 100         | 213,41  | 10      |
| 110    | KLA 19 EB 110         | 218,64  | 10      |
| 120    | KLA 19 EB 120         | 223,69  | 10      |
| 130    | KLA 19 EB 130         | 318,38  | 10      |
| 140    | KLA 19 EB 140         | 332,90  | 10      |
| 150    | KLA 19 EB 150         | 344,35  | 10      |
| 160    | KLA 19 EB 160         | 362,75  | 10      |
| 170    | KLA 19 EB 170         | 377,82  | 10      |
| 180    | KLA 19 EB 180         | 390,66  | 10      |

### Schlüter®-KERDI-LINE-B

Rooster B, 19 mm frame,  
roestvast staal V4A geborsteld

| L (cm) | H = 19 mm<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|--------|-----------------------|---------|---------|
| 50     | KLB 19 EB 50          | 188,64  | 10      |
| 60     | KLB 19 EB 60          | 193,68  | 10      |
| 70     | KLB 19 EB 70          | 198,57  | 10      |
| 80     | KLB 19 EB 80          | 203,59  | 10      |
| 90     | KLB 19 EB 90          | 208,51  | 10      |
| 100    | KLB 19 EB 100         | 213,41  | 10      |
| 110    | KLB 19 EB 110         | 218,64  | 10      |
| 120    | KLB 19 EB 120         | 223,69  | 10      |
| 130    | KLB 19 EB 130         | 318,38  | 10      |
| 140    | KLB 19 EB 140         | 332,90  | 10      |
| 150    | KLB 19 EB 150         | 344,35  | 10      |
| 160    | KLB 19 EB 160         | 362,75  | 10      |
| 170    | KLB 19 EB 170         | 377,82  | 10      |
| 180    | KLB 19 EB 180         | 390,66  | 10      |

### Schlüter®-KERDI-LINE-C

Tegelgoot C, 19 mm frame,  
roestvast staal V4A geborsteld

| L (cm) | H = 19 mm<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|--------|-----------------------|---------|---------|
| 50     | KLC 19 EB 50          | 188,64  | 10      |
| 60     | KLC 19 EB 60          | 193,68  | 10      |
| 70     | KLC 19 EB 70          | 198,57  | 10      |
| 80     | KLC 19 EB 80          | 203,59  | 10      |
| 90     | KLC 19 EB 90          | 208,51  | 10      |
| 100    | KLC 19 EB 100         | 213,41  | 10      |
| 110    | KLC 19 EB 110         | 218,64  | 10      |
| 120    | KLC 19 EB 120         | 223,69  | 10      |
| 130    | KLC 19 EB 130         | 318,38  | 10      |
| 140    | KLC 19 EB 140         | 332,90  | 10      |
| 150    | KLC 19 EB 150         | 344,35  | 10      |
| 160    | KLC 19 EB 160         | 362,75  | 10      |
| 170    | KLC 19 EB 170         | 377,82  | 10      |
| 180    | KLC 19 EB 180         | 390,66  | 10      |

### Schlüter®-KERDI-LINE-A

Rooster A, 30 mm frame,  
roestvast staal V4A geborsteld

| L (cm) | H = 30 mm<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|--------|-----------------------|---------|---------|
| 50     | KLA 30 EB 50          | 194,50  | 10      |
| 60     | KLA 30 EB 60          | 199,16  | 10      |
| 70     | KLA 30 EB 70          | 204,18  | 10      |
| 80     | KLA 30 EB 80          | 210,14  | 10      |
| 90     | KLA 30 EB 90          | 214,34  | 10      |
| 100    | KLA 30 EB 100         | 219,59  | 10      |
| 110    | KLA 30 EB 110         | 224,73  | 10      |
| 120    | KLA 30 EB 120         | 228,94  | 10      |

### Schlüter®-KERDI-LINE-B

Rooster B, 30 mm frame,  
roestvast staal V4A geborsteld

| L (cm) | H = 30 mm<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|--------|-----------------------|---------|---------|
| 50     | KLB 30 EB 50          | 194,50  | 10      |
| 60     | KLB 30 EB 60          | 199,16  | 10      |
| 70     | KLB 30 EB 70          | 204,18  | 10      |
| 80     | KLB 30 EB 80          | 210,14  | 10      |
| 90     | KLB 30 EB 90          | 214,34  | 10      |
| 100    | KLB 30 EB 100         | 219,59  | 10      |
| 110    | KLB 30 EB 110         | 224,73  | 10      |
| 120    | KLB 30 EB 120         | 228,94  | 10      |

### Schlüter®-KERDI-LINE-C

Tegelgoot C, 30 mm frame,  
roestvast staal V4A geborsteld

| L (cm) | H = 30 mm<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|--------|-----------------------|---------|---------|
| 50     | KLC 30 EB 50          | 194,50  | 10      |
| 60     | KLC 30 EB 60          | 199,16  | 10      |
| 70     | KLC 30 EB 70          | 204,18  | 10      |
| 80     | KLC 30 EB 80          | 210,14  | 10      |
| 90     | KLC 30 EB 90          | 214,34  | 10      |
| 100    | KLC 30 EB 100         | 219,59  | 10      |
| 110    | KLC 30 EB 110         | 224,73  | 10      |
| 120    | KLC 30 EB 120         | 228,94  | 10      |





#### Opmerking:

H = 19 mm voor bekledingsdikte 3 - 15 mm

H = 30 mm voor bekledingsdikte 13 - 25 mm

#### Opmerking:

Tegelgoot geschikt voor tegeldiktes tot 10 mm.






### Schlüter®-KERDI-LINE-A

Rooster A, 19 mm frame,  
roestvast staal V4A hoogglans gepolijst

| L (cm) | H = 19 mm<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|--------|-----------------------|---------|---------|
| 50     | KLA 19 EP 50          | 204,68  | 10      |
| 60     | KLA 19 EP 60          | 210,14  | 10      |
| 70     | KLA 19 EP 70          | 215,44  | 10      |
| 80     | KLA 19 EP 80          | 220,89  | 10      |
| 90     | KLA 19 EP 90          | 226,23  | 10      |
| 100    | KLA 19 EP 100         | 231,55  | 10      |
| 110    | KLA 19 EP 110         | 237,23  | 10      |
| 120    | KLA 19 EP 120         | 242,70  | 10      |

#### Nota :

H = 19 mm voor bekledingsdikte 3 - 15 mm





i

Roestvast staal hoogglans gepolijst –  
passend bij chroomoppervlakken

### Schlüter®-KERDI-LINE-B

Rooster B, 19 mm frame,  
roestvast staal V4A hoogglans gepolijst

| L (cm) | H = 19 mm<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|--------|-----------------------|---------|---------|
| 50     | KLB 19 EP 50          | 204,68  | 10      |
| 60     | KLB 19 EP 60          | 210,14  | 10      |
| 70     | KLB 19 EP 70          | 215,44  | 10      |
| 80     | KLB 19 EP 80          | 220,89  | 10      |
| 90     | KLB 19 EP 90          | 226,23  | 10      |
| 100    | KLB 19 EP 100         | 231,55  | 10      |
| 110    | KLB 19 EP 110         | 237,23  | 10      |
| 120    | KLB 19 EP 120         | 242,70  | 10      |




### Schlüter®-KERDI-LINE-C

Tegelgoot C, 19 mm frame,  
roestvast staal V4A hoogglans gepolijst

| L (cm) | H = 19 mm<br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|--------|-----------------------|---------|---------|
| 50     | KLC 19 EP 50          | 197,13  | 10      |
| 60     | KLC 19 EP 60          | 202,39  | 10      |
| 70     | KLC 19 EP 70          | 207,50  | 10      |
| 80     | KLC 19 EP 80          | 212,75  | 10      |
| 90     | KLC 19 EP 90          | 217,88  | 10      |
| 100    | KLC 19 EP 100         | 223,01  | 10      |
| 110    | KLC 19 EP 110         | 228,49  | 10      |
| 120    | KLC 19 EP 120         | 233,75  | 10      |


#### Opmerking:

Tegelgoot geschikt voor tegeldiktes tot 10 mm.



### Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Schlüter®-KERDI-LINE-FC is een roestvaststalen element voor de optische verbinding van rooster-/framesets bij de installatie van meerdere Schlüter®-KERDI-LINE-lijnafvoergoten naast elkaar, voor zowel inlegframes als profielframes.  
(Productdatablad 8.7)

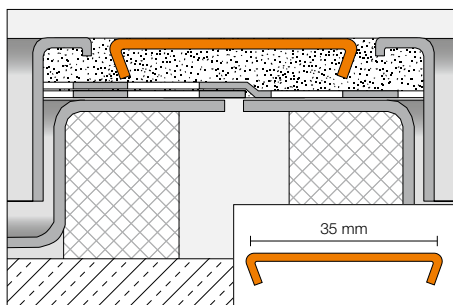

### Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Frame-verbinding,  
roestvast staal V4A geborsteld

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| V / KLEB 35 | 11,08   | 10      |

### Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Frame-verbinding,  
roestvast staal V4A hoogglans gepolijst

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| V / KLEP 35 | 11,65   | 10      |

i

Roestvast staal hoogglans gepolijst –  
passend bij chroomoppervlakken

## My Schlüter®-KERDI-LINE: Creatief. Persoonlijk. Uniek.

Zo geeft u douches een persoonlijke toets: Met My KERDI-LINE kunt u het rooster en/of frame van uw lijnafvoergoot personaliseren. Op deze pagina vindt u de toeslagen voor het graveren die passen bij de rooster-/framecombinatie op de vorige pagina's. Voeg bij uw bestelling gewoon de code voor de gewenste graveertechniek toe achter het artikelnummer.

- ✓ Voor lengten tot 120 cm.
- ✓ Drie graveertechnieken mogelijk.
- ✓ Precies, duurzaam, hoogwaardig.



### Schlüter®-KERDI-LINE-A 19 mm

#### met oppervlakte gravure alleen op het rooster (G1)

| Art.-No. | Toeslag €/St. |
|----------|---------------|
| ...* G1  | 47,35         |

#### met getinte gravure alleen op het rooster (G2)

| Art.-No. | Toeslag €/St. |
|----------|---------------|
| ...* G2  | 57,88         |

#### met raster gravure alleen op het rooster (G3)

| Art.-No. | Toeslag €/St. |
|----------|---------------|
| ...* G3  | 31,57         |

#### met oppervlakte gravure op rooster + raster gravure op frame (G1R)

| Art.-No. | Toeslag €/St. |
|----------|---------------|
| ...* G1R | 76,30         |

#### met getinte gravure op rooster + raster gravure op frame (G2R)

| Art.-No. | Toeslag €/St. |
|----------|---------------|
| ...* G2R | 86,82         |

#### met raster gravure op rooster en frame (G3R)

| Art.-No. | Toeslag €/St. |
|----------|---------------|
| ...* G3R | 60,51         |

#### met raster gravure alleen op het frame (GR)

| Art.-No. | Toeslag €/St. |
|----------|---------------|
| ...* GR  | 28,94         |

#### Opmerking:

My Schlüter®-KERDI-LINE gravuren zijn **niet** mogelijk op hoogglans gepolijst roestvast staal, noch op Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE roosters.

### Schlüter®-KERDI-LINE-B 19 mm

#### met raster gravure alleen op het frame (GR)

| Art.-No. | Toeslag €/St. |
|----------|---------------|
| ...* GR  | 28,94         |

### Schlüter®-KERDI-LINE-C 19 mm

#### met raster gravure alleen op het frame (GR)

| Art.-No. | Toeslag €/St. |
|----------|---------------|
| ...* GR  | 28,94         |

\* Art.nr. aanvullen (bijv. KLA 19 EB 70 G1R)



Oppervlakte gravure



Getinte gravure





Raster gravure



## Schlüter®-KERDI-LINE-D

Schlüter®-KERDI-LINE-D is een gootafdekking zonder frame, passend voor Schlüter®-KERDI-LINE-goten. De tegeldrager is voorzien van een vlies voor de verankering in de tegellijm en universeel geschikt voor alle bekledingsdiktes.

(Productdatablad 8.7)

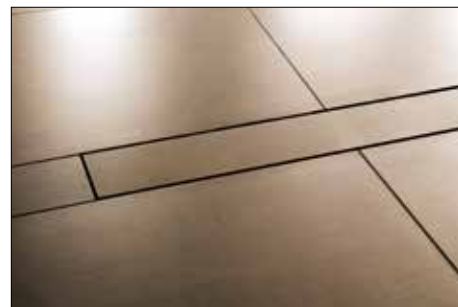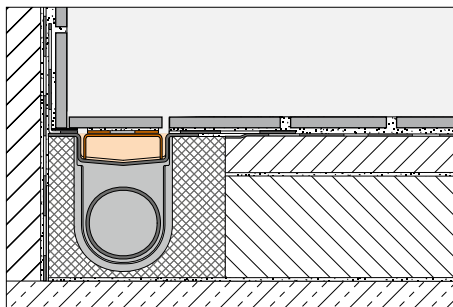


### Schlüter®-KERDI-LINE-D

Tegeldrager D zonder frame,  
roestvast staal V4A

| L (cm) | Art.-No.  | € / St. | P (St.) |
|--------|-----------|---------|---------|
| 49     | KLD E 50  | 77,68   | 10      |
| 59     | KLD E 60  | 82,07   | 10      |
| 69     | KLD E 70  | 87,90   | 10      |
| 79     | KLD E 80  | 93,14   | 10      |
| 89     | KLD E 90  | 98,12   | 10      |
| 99     | KLD E 100 | 104,25  | 10      |
| 109    | KLD E 110 | 110,37  | 10      |
| 119    | KLD E 120 | 115,36  | 10      |
| 129    | KLD E 130 | 170,00  | 10      |
| 139    | KLD E 140 | 175,17  | 10      |
| 149    | KLD E 150 | 182,82  | 10      |
| 159    | KLD E 160 | 191,41  | 10      |
| 169    | KLD E 170 | 198,85  | 10      |
| 179    | KLD E 180 | 214,86  | 10      |

#### Opmerking:

De lengte van de gekozen tegeldrager moet overeenkomen met de lengte van de goot. Schlüter®-KERDI-LINE-D mag niet gecombineerd worden met de decentrale verticale afwatering Schlüter®-KERDI-LINE-VOS.






## Schlüter®-KERDI-LINE-A sets


**Schlüter®-KERDI-LINE-A sets** zijn complete sets voor lineaire inloopdouches met een horizontale afvoer. Ze zijn universeel geschikt voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand. Op de omgaande kleefflens van de goot is een standaard voorziene manchet uit Schlüter®-KERDI vast verlijmd. Deze dient voor de betrouwbare aansluiting van de goot op de contactafdichting, zowel op vloeren als tegen opgaande wanden. In de set zijn passende frames voor de goot uit roestvast staal geborsteld met de design-afdekking Schlüter®-KERDI-LINE-A opgenomen.

(Productdatablad 8.7)

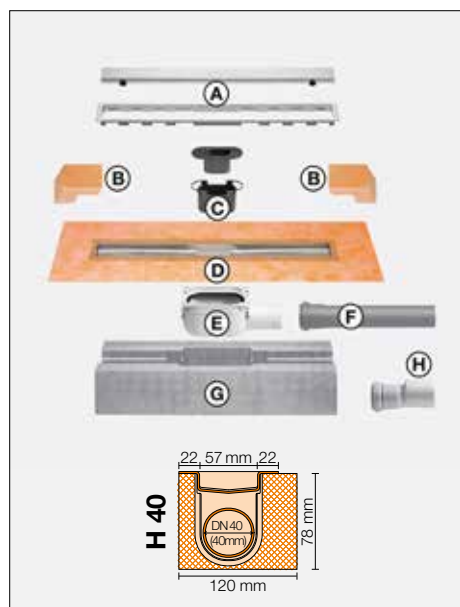

### Set-componenten:

- A Rooster-/framecombinatie met designrooster A
- B Hoekafdichting (voor zijdelingse wandaansluiting)
- C Tweedelige stankafsluiter
- D Goot met afdichtingsmanchet
- E Afvoerbehuizing
- F Afvoerbuïs
- G Gootdrager
- H Verloopstuk DN 40 naar DN 50




### Schlüter®-KERDI-LINE-A set

Roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 40 horizontaal, incl. designrooster A met 19 mm frame, roestvast staal V4A geborsteld


| L (cm) | L1 (cm) | Art.-No.        | € / Set | PL (Set) |
|--------|---------|-----------------|---------|----------|
| 80     | 85      | KLA 19 EB 80 S1 | 440,41  | 10       |
| 90     | 95      | KLA 19 EB 90 S1 | 452,52  | 10       |

Framehoogte 19 mm voor bekledingsdikte 3-15 mm

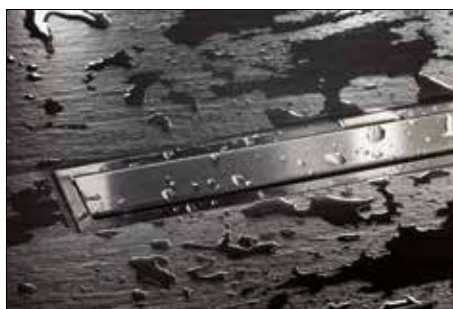

### Technische gegevens:

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Afvoer                               | DN 40   |
| Afvoercapaciteit                     | 0,5 l/s |
| Restwaterhoogte                      | 25 mm   |
| Inbouwhoogte                         | 78 mm   |
| Breedte van de afdekking incl. frame | 74 mm   |





## Inloopdouches met lineaire afvoer



De Schlüter®-KERDI-LINE lijnafvoergoot voert het water naar keuze horizontaal of verticaal af naar het rioleringsnetwerk. Met de Schlüter®-KERDI-SHOWER hellingsplaat en onderbouwelement wordt snel een vlakke en afgedichte ondergrond gerealiseerd voor de plaatsing van tegels. Schlüter®-SHOWERPROFILE bedekt de vrije randen van de douche en zorgt voor een functionele overstroomingsbeveiliging. Schlüter®-DECO-SG bevestigt glazen scheidingswanden in de juiste positie. Schlüter®-KERDI en -DITRA zorgen voor de afdichting aan de wand en op de vloer. Stootnaden worden afgedicht met de Schlüter®-KERDI-KEBA afdichtingsbanden in verbinding met Schlüter®-KERDI-COLL-L.



|   | Artikel                                 | Pagina |
|---|-----------------------------------------|--------|
| ① | Schlüter®-KERDI-LINE goot               | 126    |
| ② | Schlüter®-KERDI-LINE rooster-/framesets | 119    |
| ③ | Schlüter®-KERDI-SHOWER                  | 133    |
| ④ | Schlüter®-DITRA 25                      | 98     |
| ⑤ | Schlüter®-KERDI-200                     | 110    |
| ⑥ | Schlüter®-KERDI-KEBA                    | 111    |
| ⑦ | Schlüter®-SHOWERPROFILE-R               | 137    |
| ⑧ | Schlüter®-SHOWERPROFILE-S               | 136    |
| ⑨ | Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK         | 137    |
| ⑩ | Schlüter®-DECO-SG                       | 138    |



## Schlüter®-KERDI-LINE-H


**Schlüter®-KERDI-LINE-H** is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een horizontale afvoer. Ze is universeel voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand geschikt. Op de rondom liggende kleefflens van de goot is een standaard voorziene manchet uit Schlüter®-KERDI vast verlijmd. Deze dient voor de betrouwbare aansluiting van de goot op de contactafdichting, zowel op vloeren als tegen opgaande wanden.

(Productdatablad 8.7)

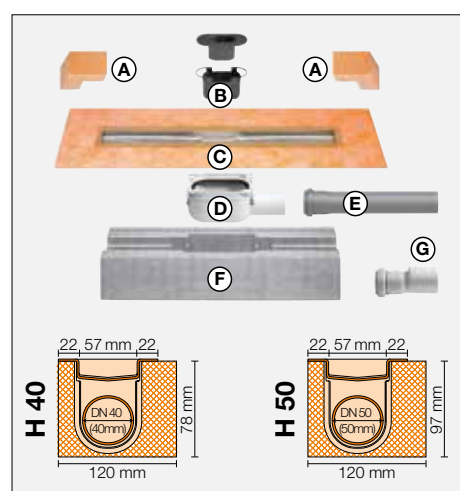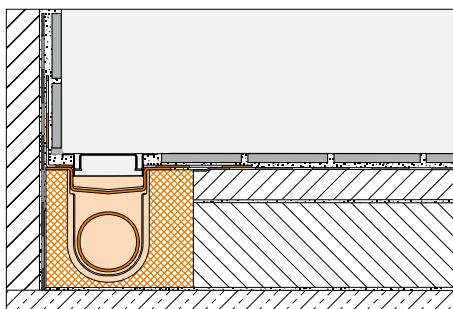

### Set-componenten:

- A Hoekafdichting  
(voor zijdelingse wandaansluiting)
- B Tweedelige stankafsluiter
- C Goot met afdichtingsmanchet
- D Afvoerbehuizing
- E Afvoerbuys
- F Gootdrager
- G Verloopstuk DN 40 naar DN 50  
(enkel voor KERDI-LINE-H 40)



## Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 40 horizontaal

| L (cm) | L1 (cm) | Art.-No.      | € / Set | P (Set) |
|--------|---------|---------------|---------|---------|
| 50     | 55      | KLH 40 GE 50  | 230,70  | 10      |
| 60     | 65      | KLH 40 GE 60  | 240,04  | 10      |
| 70     | 75      | KLH 40 GE 70  | 249,39  | 10      |
| 80     | 85      | KLH 40 GE 80  | 258,71  | 10      |
| 90     | 95      | KLH 40 GE 90  | 268,66  | 10      |
| 100    | 105     | KLH 40 GE 100 | 278,58  | 10      |
| 110    | 115     | KLH 40 GE 110 | 286,18  | 10      |
| 120    | 125     | KLH 40 GE 120 | 294,94  | 10      |
| 130    | 135     | KLH 40 GE 130 | 390,66  | 10      |
| 140    | 145     | KLH 40 GE 140 | 400,98  | 10      |
| 150    | 155     | KLH 40 GE 150 | 412,99  | 10      |
| 160    | 165     | KLH 40 GE 160 | 427,77  | 10      |
| 170    | 175     | KLH 40 GE 170 | 440,89  | 10      |
| 180    | 185     | KLH 40 GE 180 | 455,95  | 10      |

## Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 50 horizontaal

| L (cm) | L1 (cm) | Art.-No.      | € / Set | P (Set) |
|--------|---------|---------------|---------|---------|
| 50     | 55      | KLH 50 GE 50  | 230,70  | 10      |
| 60     | 65      | KLH 50 GE 60  | 240,04  | 10      |
| 70     | 75      | KLH 50 GE 70  | 249,39  | 10      |
| 80     | 85      | KLH 50 GE 80  | 258,71  | 10      |
| 90     | 95      | KLH 50 GE 90  | 268,66  | 10      |
| 100    | 105     | KLH 50 GE 100 | 278,58  | 10      |
| 110    | 115     | KLH 50 GE 110 | 286,18  | 10      |
| 120    | 125     | KLH 50 GE 120 | 294,94  | 10      |
| 130    | 135     | KLH 50 GE 130 | 390,66  | 10      |
| 140    | 145     | KLH 50 GE 140 | 400,98  | 10      |
| 150    | 155     | KLH 50 GE 150 | 412,99  | 10      |
| 160    | 165     | KLH 50 GE 160 | 427,77  | 10      |
| 170    | 175     | KLH 50 GE 170 | 440,89  | 10      |
| 180    | 185     | KLH 50 GE 180 | 455,95  | 10      |

### Technische gegevens:

|                                      |         |         |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Afvoer                               | DN 40   | DN 50   |
| Afvoercapaciteit                     | 0,5 l/s | 0,6 l/s |
| Restwaterhoogte                      | 25 mm   | 30 mm   |
| Inbouwhoogte                         | 78 mm   | 97 mm   |
| Breedte van de afdekking incl. frame | 74 mm   | 74 mm   |

### Opmerking:



Passende rooster-/framecombinaties of tegel-drager vindt u op pagina 119-123.



## Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2


**Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2** is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een horizontale afvoer. De set is universeel geschikt voor centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand. De afvoercapaciteit bedraagt conform DIN EN 1253  $\geq 0,8$  l/s en de restwaterhoogte van de stankafsluiter 50 mm. Voor een betrouwbare aansluiting op de contactafdichting is op de kleefflens van de goot een standaard voorziene manchet uit Schlüter®-KERDI vast verlijmd.

(Productdatablad 8.7)

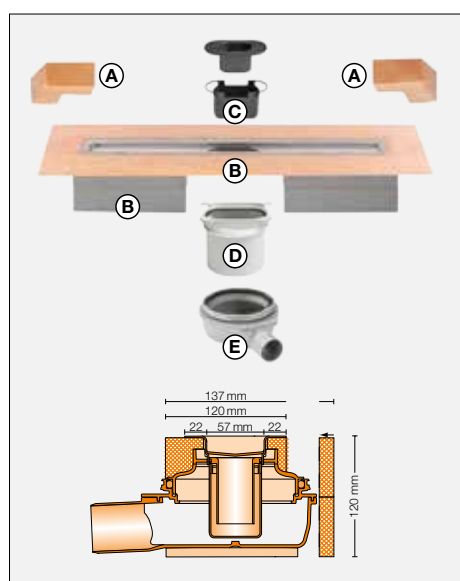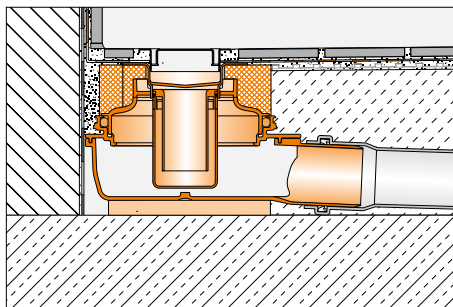

### Set-componenten:

- A Hoekafdichting (voor opgaande zijwand)
- B Goot met afdichtingsmanchet en gootdrager
- C Tweedelige stankafsluiter
- D Adapter
- E Afvoerbehuizing

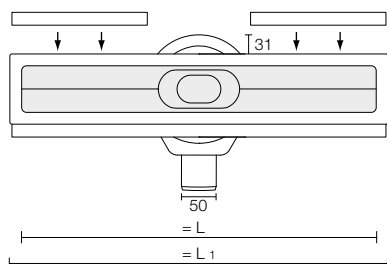

## Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 50 horizontaal

| L (cm) | L1 (cm) | Art.-No.       | € / Set | P (Set) |
|--------|---------|----------------|---------|---------|
| 50     | 55      | KLH 50 G2E 50  | 289,40  | 10      |
| 60     | 65      | KLH 50 G2E 60  | 299,92  | 10      |
| 70     | 75      | KLH 50 G2E 70  | 310,45  | 10      |
| 80     | 85      | KLH 50 G2E 80  | 315,71  | 10      |
| 90     | 95      | KLH 50 G2E 90  | 326,23  | 10      |
| 100    | 105     | KLH 50 G2E 100 | 336,76  | 10      |
| 110    | 115     | KLH 50 G2E 110 | 342,02  | 10      |
| 120    | 125     | KLH 50 G2E 120 | 352,54  | 10      |
| 130    | 135     | KLH 50 G2E 130 | 447,25  | 10      |
| 140    | 145     | KLH 50 G2E 140 | 457,77  | 10      |
| 150    | 155     | KLH 50 G2E 150 | 468,31  | 10      |
| 160    | 165     | KLH 50 G2E 160 | 484,08  | 10      |
| 170    | 175     | KLH 50 G2E 170 | 494,61  | 10      |
| 180    | 185     | KLH 50 G2E 180 | 510,39  | 10      |

### Opmerking:

Passende rooster-/framecombinaties of tegel-drager vindt u op pagina 119-123.

### Technische gegevens:

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Afvoer                               | DN 50   |
| Afvoercapaciteit                     | 0,8 l/s |
| Restwaterhoogte                      | 50 mm   |
| Inbouwhoogte                         | 120 mm  |
| Breedte van de afdekking incl. frame | 74 mm   |






## Schlüter®-KERDI-LINE-F

**Schlüter®-KERDI-LINE-F** is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een horizontale afvoer. Ze is universeel voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand te gebruiken en dankzij de geringe inbouwhoogte van slechts 60 mm bijzonder geschikt voor renovaties. Voor de betrouwbare aansluiting op de contactafdichting is op de kleefflens van de goot een standaard voorziene manchet uit Schlüter®-KERDI vast verlijmd.


(Productdatablad 8.7)

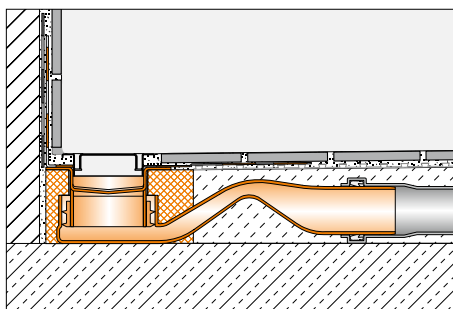

### Schlüter®-KERDI-LINE-F 40


Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met geïntegreerde stankafsluiter, afvoer DN 40 horizontaal

| L (cm) | L1 (cm) | Art.-No.      | € / Set | P (Set) |
|--------|---------|---------------|---------|---------|
| 50     | 55      | KLF 40 GE 50  | 230,70  | 10      |
| 60     | 65      | KLF 40 GE 60  | 240,04  | 10      |
| 70     | 75      | KLF 40 GE 70  | 249,39  | 10      |
| 80     | 85      | KLF 40 GE 80  | 258,71  | 10      |
| 90     | 95      | KLF 40 GE 90  | 268,66  | 10      |
| 100    | 105     | KLF 40 GE 100 | 278,58  | 10      |
| 110    | 115     | KLF 40 GE 110 | 286,18  | 10      |
| 120    | 125     | KLF 40 GE 120 | 294,94  | 10      |

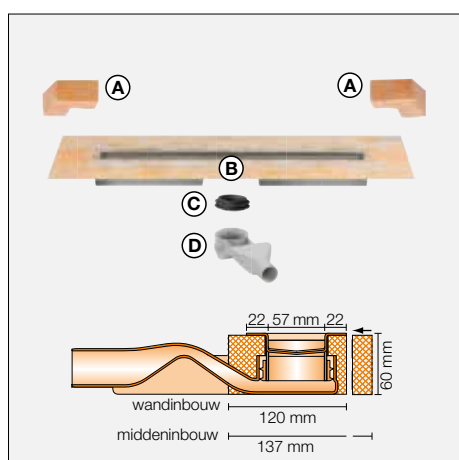


#### Set-componenten:

- A Hoekafdichting  
(voor zijdelingse wandaansluiting)
- B Goot met afdichtingsmanchet en gootdrager
- C Lipdichting
- D Afvoerbehuizing met stankafsluiter



Schlüter®-KERDI-manchet vlakliggend voor middeninbouw

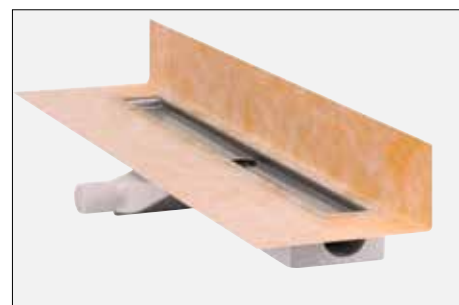

Schlüter®-KERDI-manchet opgezet voor wandinbouw

#### Opmerking:

Passende rooster-/framecombinaties of tegel-drager vindt u op pagina 119-123.

#### Technische gegevens:



|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Afvoer                               | DN 40    |
| Afvoercapaciteit                     | 0,45 l/s |
| Restwaterhoogte                      | 25 mm    |
| Inbouwhoogte                         | 60 mm    |
| Breedte van de afdekking incl. frame | 74 mm    |



## Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

**Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2** is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een verticale afvoer. De set is universeel geschikt voor centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand. De afvoercapaciteit bedraagt conform DIN EN 1253  $\geq 0,8$  l/s en de restwaterhoogte van de stankafsluiter 50 mm. Voor een betrouwbare aansluiting op de contactafdichting is op de kleefflens van de goot een standaard voorziene manchet uit Schlüter®-KERDI vast verlijmd.

(Productdatablad 8.7)

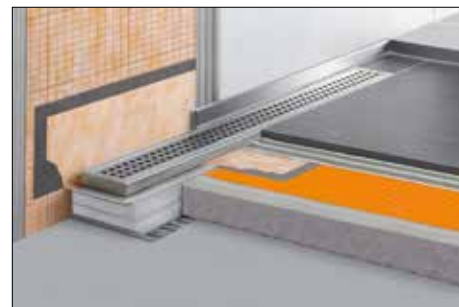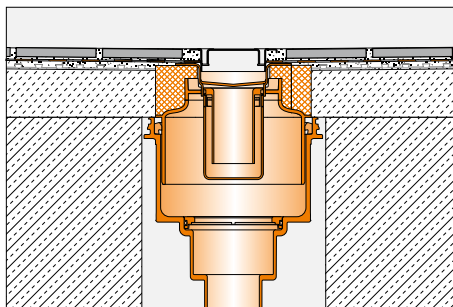


### Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 50 verticaal

| L (cm) | L1 (cm) | Art.-No.       | € / Set | P (Set) |
|--------|---------|----------------|---------|---------|
| 50     | 55      | KLV 50 G2E 50  | 289,40  | 10      |
| 60     | 65      | KLV 50 G2E 60  | 299,92  | 10      |
| 70     | 75      | KLV 50 G2E 70  | 310,45  | 10      |
| 80     | 85      | KLV 50 G2E 80  | 315,71  | 10      |
| 90     | 95      | KLV 50 G2E 90  | 326,23  | 10      |
| 100    | 105     | KLV 50 G2E 100 | 336,76  | 10      |
| 110    | 115     | KLV 50 G2E 110 | 342,02  | 10      |
| 120    | 125     | KLV 50 G2E 120 | 352,54  | 10      |
| 130    | 135     | KLV 50 G2E 130 | 447,25  | 10      |
| 140    | 145     | KLV 50 G2E 140 | 457,77  | 10      |
| 150    | 155     | KLV 50 G2E 150 | 468,31  | 10      |
| 160    | 165     | KLV 50 G2E 160 | 484,08  | 10      |
| 170    | 175     | KLV 50 G2E 170 | 494,61  | 10      |
| 180    | 185     | KLV 50 G2E 180 | 510,39  | 10      |


#### Opmerking:

Passende rooster-/framecombinaties of tegel-drager vindt u op pagina 119-123.

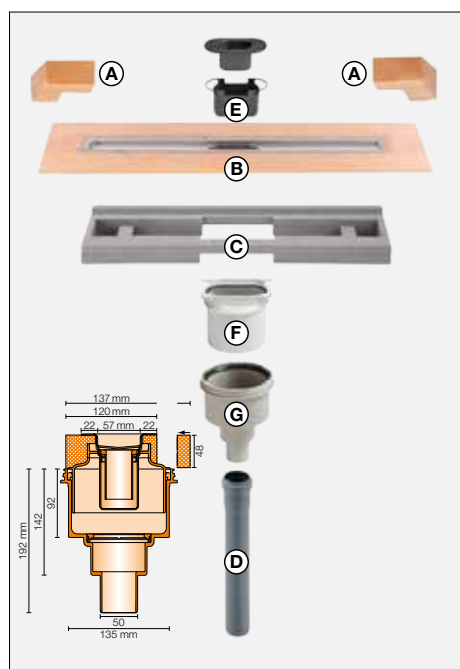

#### Set-componenten:

- A Hoekafdichting (voor zijdelingse wandaansluiting)
- B Goot met afdichtingsmanchet
- C Gootdrager
- D Afvoerbuis
- E Tweedelige stankafsluiter
- F Adapter
- G Afvoerbehuizing

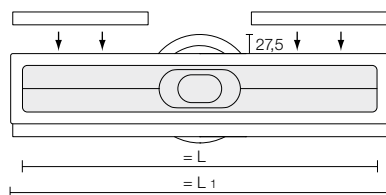

#### Technische gegevens:

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Afvoer                               | DN 50   |
| Afvoercapaciteit                     | 1,0 l/s |
| Restwaterhoogte                      | 50 mm   |
| Inbouwhoogte                         | 48 mm   |
| Breedte van de afdekking incl. frame | 74 mm   |

## Schlüter®-KERDI-LINE-BS

**Schlüter®-KERDI-LINE-BS** is een toegelaten brandwerend inzetstuk met klemring, dat samen met de verticale lijnafvoergoot KL V 50 G2 uit roestvast staal een brandoverdracht tussen verdiepingen voorkomt.

(Productdatablad 8.7)

### Schlüter®-KERDI-LINE-BS

Brandwerend inzetstuk met klemring

| Art.-No. | € / St. | P (St.) |
|----------|---------|---------|
| KL BS    | 132,41  | 10      |







#### Opmerking:

Doorgangsdichting met brand-/geluidwerende functie Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS zie pagina 156.

## Schlüter®-KERDI-LINE-V

**Schlüter®-KERDI-LINE-V** is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een verticale afvoer. Ze is universeel voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand geschikt. Op de rondom liggende kleefflens van de goot is een standaard voorziene manchet uit Schlüter®-KERDI vast verlijmd. Deze dient voor de betrouwbare aansluiting van de goot op de contactafdichting, zowel op vloeren als tegen opgaande wanden.

(Productdatablad 8.7)

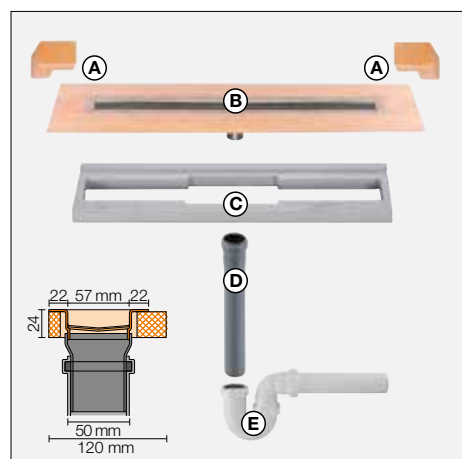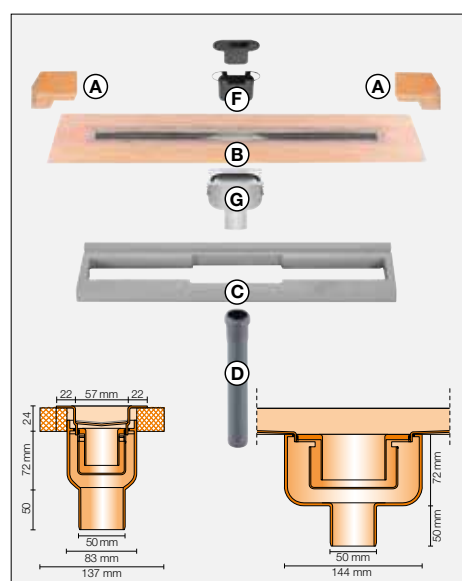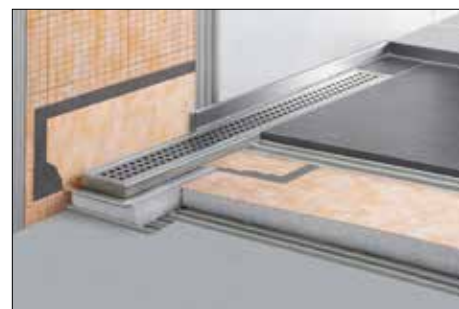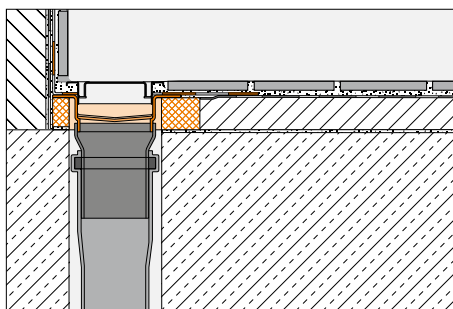

### Set-componenten:

- A Hoekafdichting  
(voor zijdelingse wandafsluiting)
- B Goot met afdichtingsmanchet
- C Gootdrager
- D Afvoerbuys DN 50 (l = 250 mm)
- E Buissifon
- F Tweedelige stankafsluiter
- G Afvoerbehuizing

## Schlüter®-KERDI-LINE-V


Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 50 verticaal

| L (cm) | L1 (cm) | Art.-No.      | € / Set | P (Set) |
|--------|---------|---------------|---------|---------|
| 50     | 55      | KLV 50 GE 50  | 230,70  | 10      |
| 60     | 65      | KLV 50 GE 60  | 240,04  | 10      |
| 70     | 75      | KLV 50 GE 70  | 249,39  | 10      |
| 80     | 85      | KLV 50 GE 80  | 258,71  | 10      |
| 90     | 95      | KLV 50 GE 90  | 268,66  | 10      |
| 100    | 105     | KLV 50 GE 100 | 278,58  | 10      |
| 110    | 115     | KLV 50 GE 110 | 286,18  | 10      |
| 120    | 125     | KLV 50 GE 120 | 294,94  | 10      |
| 130    | 135     | KLV 50 GE 130 | 390,66  | 10      |
| 140    | 145     | KLV 50 GE 140 | 400,98  | 10      |
| 150    | 155     | KLV 50 GE 150 | 412,99  | 10      |
| 160    | 165     | KLV 50 GE 160 | 427,77  | 10      |
| 170    | 175     | KLV 50 GE 170 | 440,89  | 10      |
| 180    | 185     | KLV 50 GE 180 | 455,95  | 10      |

## Schlüter®-KERDI-LINE-VS


Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met sifon, afvoer DN 50 verticaal

| L (cm) | L1 (cm) | Art.-No.       | € / Set | P (Set) |
|--------|---------|----------------|---------|---------|
| 50     | 55      | KLV 50 GSE 50  | 230,70  | 10      |
| 60     | 65      | KLV 50 GSE 60  | 240,04  | 10      |
| 70     | 75      | KLV 50 GSE 70  | 249,39  | 10      |
| 80     | 85      | KLV 50 GSE 80  | 258,71  | 10      |
| 90     | 95      | KLV 50 GSE 90  | 268,66  | 10      |
| 100    | 105     | KLV 50 GSE 100 | 278,58  | 10      |
| 110    | 115     | KLV 50 GSE 110 | 286,18  | 10      |
| 120    | 125     | KLV 50 GSE 120 | 294,94  | 10      |
| 130    | 135     | KLV 50 GSE 130 | 390,66  | 10      |
| 140    | 145     | KLV 50 GSE 140 | 400,98  | 10      |
| 150    | 155     | KLV 50 GSE 150 | 412,99  | 10      |
| 160    | 165     | KLV 50 GSE 160 | 427,77  | 10      |
| 170    | 175     | KLV 50 GSE 170 | 440,89  | 10      |
| 180    | 185     | KLV 50 GSE 180 | 455,95  | 10      |



### Opmerking:


Passende rooster-/framecombinaties of tegel-drager vindt u op pagina 119-123.

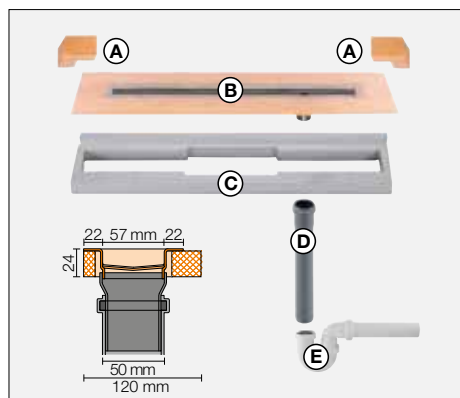**Set-componenten:**

- A Hoekaafdichting  
(voor zijdelingse wandaansluiting)
- B Goot met afdichtingsmanchet
- C Gootdrager
- D Afvoerbuis DN 50 (l = 250 mm)
- E Buissifon


**Opmerking:**

Passende rooster-/framecombinaties vindt u op pagina 119-122.

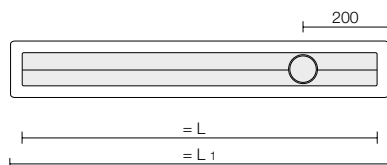
**Schlüter®-KERDI-LINE-VOS**

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met sifon, decentrale afwatering, afvoer DN 50 verticaal

| L (cm) | L1 (cm) | Art.-No.        | € / Set | P (Set) |
|--------|---------|-----------------|---------|---------|
| 70     | 75      | KLVO 50 GSE 70  | 296,06  | 10      |
| 80     | 85      | KLVO 50 GSE 80  | 305,28  | 10      |
| 90     | 95      | KLVO 50 GSE 90  | 318,11  | 10      |
| 100    | 105     | KLVO 50 GSE 100 | 329,55  | 10      |
| 110    | 115     | KLVO 50 GSE 110 | 336,53  | 10      |
| 120    | 125     | KLVO 50 GSE 120 | 346,02  | 10      |

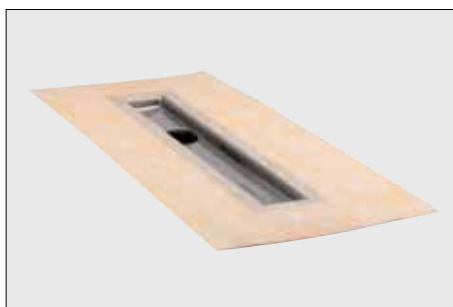

Schlüter®-KERDI-manchet vlakliggend voor middeninbouw

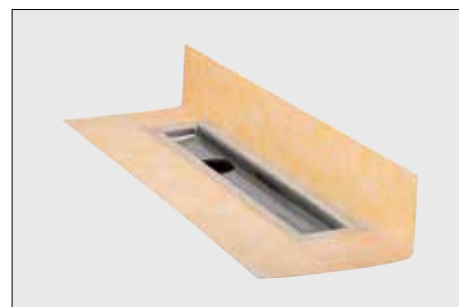

Schlüter®-KERDI-manchet opgezet voor wandinbouw

**Technische gegevens:**

|                                      | <b>-V</b> | <b>-VS / -VOS</b> |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| Afvoer                               | DN 50     | DN 50             |
| Afvoercapaciteit                     | 0,8 l/s   | 1,0 l/s           |
| Restwaterhoogte                      | 30 mm     | 50 mm             |
| Inbouwhoogte                         | 24 mm     | 24 mm             |
| Breedte van de afdekking incl. frame | 74 mm     | 74 mm             |





## Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

**Schlüter®-KERDI-LINE-GTO** is een stankafsluiter met siliconen afsluitklep. Hij kan in weinig gebruikte afvoersystemen (bijv. vakantiehuizen) in plaats van de standaard stankafsluiter worden gebruikt en voorkomt stankvorming als gevolg van een eventueel uitgedroogde stankafsluiting. Met zijn afvoer capaciteit van min. 0,4 l/s kan hij de standaard stankafsluiter ook vervangen.

(Productdatablad 8.7)

### Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

#### Droge stankafsluiter

| Art.-No. | € / St. | P (St.) |
|----------|---------|---------|
| KL GTO   | 25,56   | 10      |



#### Opmerking:

Niet geschikt voor Schlüter®-KERDI-LINE-F/-VS/-VOS.

## Schlüter®-KERDI-LINE-GTM


**Schlüter®-KERDI-LINE-GTM** is een siliconen afsluitklep als vervanging/reserveonderdeel voor Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT en Schlüter®-KERDI-LINE-GTO.

(Productdatablad 8.7)

### Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

#### Vervang-afsluitklep


| Art.-No. | € / St. | P (St.) |
|----------|---------|---------|
| KL GTM   | 13,80   | 10      |

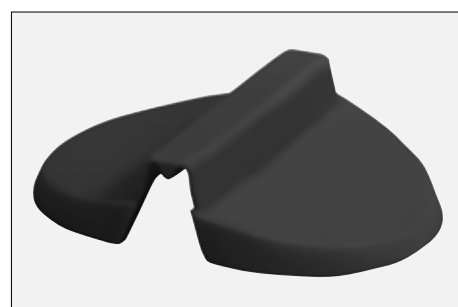

## Schlüter®-KERDI-LINE-SR

**Schlüter®-KERDI-LINE-SR** is een isolatiemat van een speciaal vlies met geluidsreducerende eigenschappen. Bij een correcte montage voldoen constructies met Schlüter®-KERDI-LINE en Schlüter®-KERDI-LINE-SR aan de eisen van de normen voor geluidsreductie in douches.

(Productdatablad 8.7)

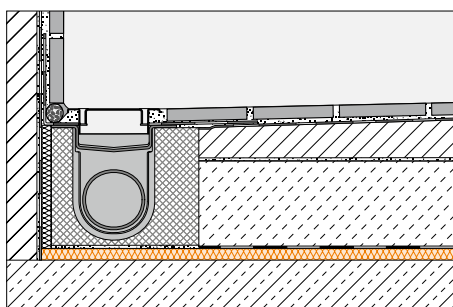

### Schlüter®-KERDI-LINE-SR

#### PES-vlies mat (inhoud: 1 mat)

| Dikte (mm) | Art.-No.  | € / St. | P (St.) |
|------------|-----------|---------|---------|
| 10         | KL SR 250 | 18,15   | 5       |

### Schlüter®-KERDI-LINE-SR

#### PES-vlies mat (inhoud: 4 matten)

| Dikte (mm) | Art.-No.   | € / Pakket | P (Pakket) |
|------------|------------|------------|------------|
| 10         | KL SR 1000 | 61,15      | 5          |

### Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

#### Naadafdekband

| 38 mm x 50 m Art.-No. | € / St. | P (St.) |
|-----------------------|---------|---------|
| DS KB 38              | 12,71   | 10      |

Afmetingen van de afzonderlijke matten: 0,5 m x 0,5 m = 0,25 m²

#### Opmerking:

Voor de geteste systeemconstructies verwijzen wij naar onze ontwerp- en uitvoeringsgegevens.







## Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS

**Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS** is een set met een tweedelige hellingsplaat voor inloofdouches met 2 % afschot en een reeds gelijmde Schlüter®-KERDI-afdichting voor directe betegeling en als verbinding van de in elkaar geklikte delen van de hellingsplaat. Het wordt aan de reeds tegen de wand geplaatste lijnafvoergoot Schlüter®-KERDI-LINE perfect passend verlijmd op het eerder aangebrachte onderbouwelement, dat deel uitmaakt van de set.

(Productdatablad 8.8)

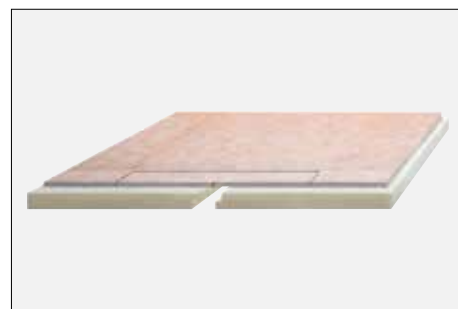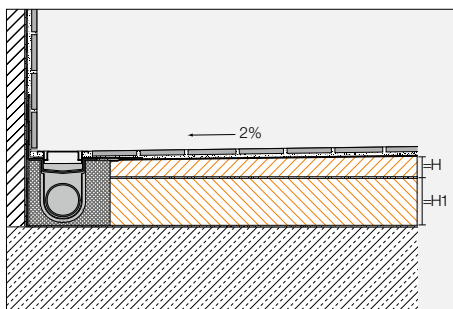

### Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS

Hellingsplaat en onderbouwelement voor Schlüter®-KERDI-LINE-H 50, plaatsing tegen wand

| L x B (cm) | H (mm) | H1 (mm) | Art.-No.    | € / Set | P (Set) |
|------------|--------|---------|-------------|---------|---------|
| 100 x 100  | 42     | 70      | KSLC 1000 S | 174,56  | 10      |
| 140 x 140  | 50     | 70      | KSLC 1400 S | 287,95  | 10      |

### Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS

Hellingsplaat en onderbouwelement voor Schlüter®-KERDI-LINE-H 40, plaatsing tegen wand

| L x B (cm) | H (mm) | H1 (mm) | Art.-No.      | € / Set | P (Set) |
|------------|--------|---------|---------------|---------|---------|
| 100 x 100  | 42     | 51      | KSLC B 1000 S | 174,56  | 10      |
| 140 x 140  | 50     | 51      | KSLC B 1400 S | 287,95  | 10      |

#### Opmerking:


Voor de afdekking van zijdelings over de goot-lengte vertrekken afvoerbuizen, zijn aangepaste vormdelen bijgevoegd.

Voor een dichte aansluiting aan de hoeken is Schlüter®-KERDI-KERS geschikt (zie pag. 112).

## Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS

**Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS** is een hellingsplaat voor inloofdouches met 2 % afschot en een reeds gelijmde Schlüter®-KERDI-afdichting voor directe betegeling en als verbinding van de in elkaar geklikte delen van de hellingsplaat. Het wordt aan de reeds tegen de wand geplaatste lijnafvoergoot Schlüter®-KERDI-LINE perfect passend op een gebruikelijke onderbouw aangebracht.

(Productdatablad 8.8)

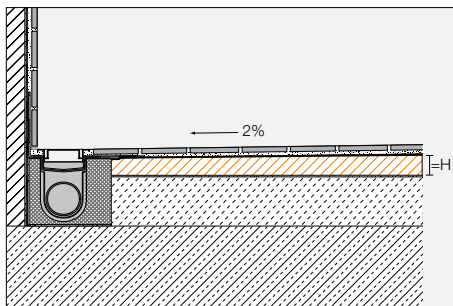

### Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS

Hellingsplaat voor lijnafvoergoot, plaatsing tegen wand

| L x B (cm) | H (mm) | Art.-No.   | € / St. | P (St.) |
|------------|--------|------------|---------|---------|
| 100 x 100  | 42     | KSL 1000 S | 123,75  | 10      |
| 140 x 140  | 50     | KSL 1400 S | 183,97  | 10      |

#### Opmerking:

Passend voor Schlüter®-KERDI-LINE-H en -KERDI-LINE-V – niet geschikt voor Schlüter®-KERDI-LINE-F.


Voor een dichte aansluiting aan de hoeken is Schlüter®-KERDI-KERS geschikt (zie pag. 112).



## Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS

**Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS** is een hellingsplaat voor inloepdouches met 2 % afschot. Het wordt aan de reeds tegen de wand geplaatste lijnafvoergoot Schlüter®-KERDI-LINE perfect passend op een gebruikelijke onderbouw aangebracht. Daarop kan een verwarmde of onverwarmde dekvloer, bij voorkeur Schlüter®-BEKOTEC, in de douche worden gelegd.

(Productdatablad 8.8)

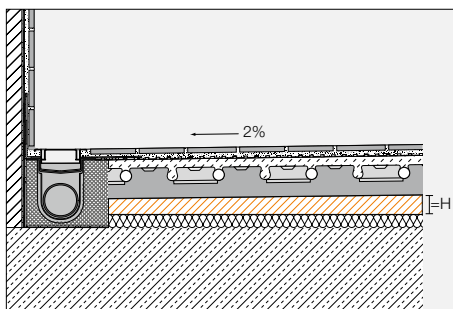

### Opmerking:

Passend voor Schlüter®-KERDI-LINE-H en -KERDI-LINE-V – niet geschikt voor Schlüter®-KERDI-LINE-F.

Voor een dichte aansluiting aan de hoeken is Schlüter®-KERDI-KERS geschikt (zie pag. 112).

## Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS



### Hellingsplaat onder BEKOTEC-dekvloer, plaatsing tegen wand

| L x B (cm) | H (mm) | Art.-No.   | € / St.       | P (St.) |
|------------|--------|------------|---------------|---------|
| 100 x 100  | 42     | BSL 1000 S | <b>64,24</b>  | 10      |
| 140 x 140  | 50     | BSL 1400 S | <b>105,14</b> | 10      |

## Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC

**Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC** is een set met een tweedelige hellingsplaat voor inloepdouches met 2 % afschot en een reeds gelijmde Schlüter®-KERDI-afdichting voor directe betegeling en als verbinding van de in elkaar geklikte delen van de hellingsplaat. Het wordt aan de reeds centraal geplaatste lijnafvoergoot Schlüter®-KERDI-LINE perfect passend verlijmd op het eerder aangebrachte onderbouwelement, dat deel uitmaakt van de set.

(Productdatablad 8.8)

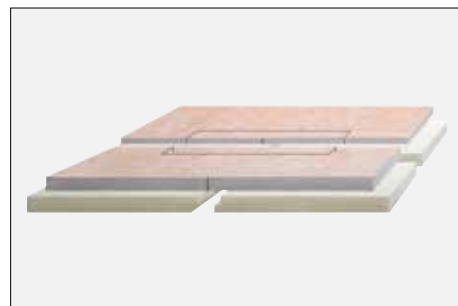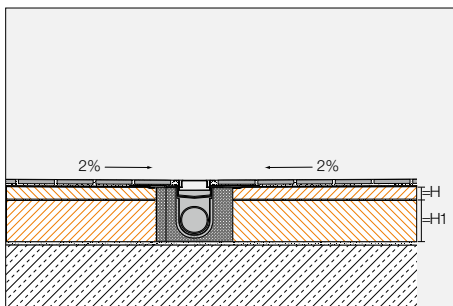

## Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC

### Hellingsplaat en onderbouwelement voor Schlüter®-KERDI-LINE-H 40, centrale plaatsing

| L x B (cm) | H (mm) | H1 (mm) | Art.-No.    | € / Set       | P (Set) |
|------------|--------|---------|-------------|---------------|---------|
| 100 x 100  | 32     | 51      | KSLC B 1000 | <b>174,56</b> | 10      |
| 140 x 140  | 36     | 51      | KSLC B 1400 | <b>287,95</b> | 10      |

## Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC

### Hellingsplaat en onderbouwelement voor Schlüter®-KERDI-LINE-H 50, centrale plaatsing

| L x B (cm) | H (mm) | H1 (mm) | Art.-No.  | € / Set       | P (Set) |
|------------|--------|---------|-----------|---------------|---------|
| 100 x 100  | 32     | 70      | KSLC 1000 | <b>174,56</b> | 10      |
| 140 x 140  | 36     | 70      | KSLC 1400 | <b>287,95</b> | 10      |

### Opmerking:


Voor de afdekking van zijdelings over de goot-lengte vertrekkende afvoerbuizen, zijn aangepaste vormdelen bijgevoegd.



## Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

**Schlüter®-KERDI-SHOWER-L** is een tweedelige hellingsplaat voor inloepdouches met 2 % afschot en een reeds gelijmde Schlüter®-KERDI-afdichting voor directe betegeling en als verbinding van de in elkaar geklikte delen van de hellingsplaat. Het wordt aan de reeds centraal geplaatste lijnafvoergoot Schlüter®-KERDI-LINE perfect passend op een gebruikelijke onderbouw aangebracht.

(Productdatablad 8.8)

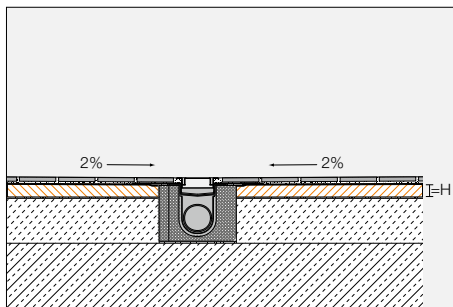

### Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

#### Hellingsplaat voor lijnafvoergoot, centrale plaatsing

| L x B (cm) | H (mm) | Art.-No. | € / St.       | P (St.) |
|------------|--------|----------|---------------|---------|
| 100 x 100  | 32     | KSL 1000 | <b>123,75</b> | 10      |
| 140 x 140  | 36     | KSL 1400 | <b>183,97</b> | 10      |



#### Opmerking:

Passend voor Schlüter®-KERDI-LINE-H en -KERDI-LINE-V – niet geschikt voor Schlüter®-KERDI-LINE-F.

## Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

**Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL** is een hellingsplaat voor inloepdouches met 2 % afschot. Het wordt aan de reeds centraal geplaatste lijnafvoergoot Schlüter®-KERDI-LINE perfect passend op een gebruikelijke onderbouw aangebracht. Daarop kan een verwarmde of onverwarmde dekvloer, bij voorkeur Schlüter®-BEKOTEC, in de douche worden gelegd.

(Productdatablad 8.8)

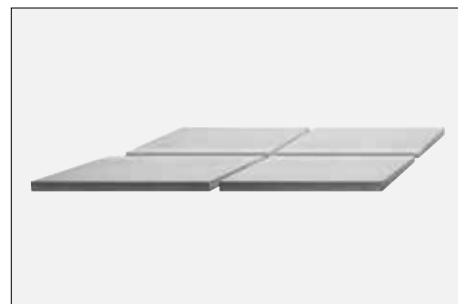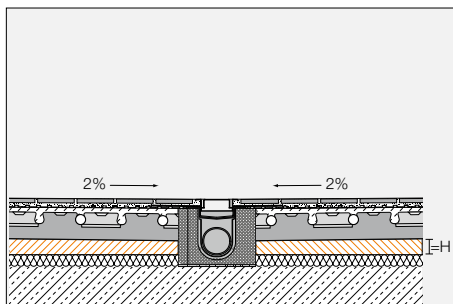

### Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

#### Hellingsplaat onder BEKOTEC-dekvloer, centrale plaatsing

| L x B (cm) | H (mm) | Art.-No. | € / St.       | P (St.) |
|------------|--------|----------|---------------|---------|
| 100 x 100  | 32     | BSL 1000 | <b>64,24</b>  | 10      |
| 140 x 140  | 36     | BSL 1400 | <b>105,14</b> | 10      |

#### Opmerking:

Passend voor Schlüter®-KERDI-LINE-H en -KERDI-LINE-V – niet geschikt voor Schlüter®-KERDI-LINE-F.






## Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

**Schlüter®-SHOWERPROFILE-S** is een afschotprofiel uit roestvast staal geborsteld met 2 % helling voor de bekleding van de zijkanten van de inloopdouche. Op de achterzijde van het profiel is een vlies aangebracht voor een goede verankering in de tegellijm. Voor de vloerbevestiging wordt een bij het systeem horend draagprofiel uit hard-PVC in verschillende hoogtes met U-vormige gleuf gebruikt. Voor de hoogteaanpassing wordt het te lange afschotprofiel aan de lage en/of hoge zijde indien nodig ingekort. Het afschotprofiel kan links of rechts voor de vloerovergang of onder de tegels van een zijwand worden gebruikt.


(Productdatablad 14.1)

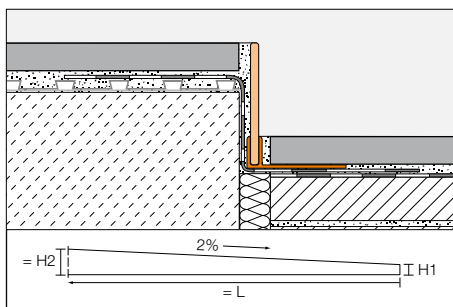

| Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50                                                 |                        |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|
| PVC draagprofiel met afschotprofiel, roestvast staal V4A geborsteld, H1 = 6 mm |                        |         |          |
| H (mm)                                                                         | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV (St.) |
| 5                                                                              | SPSA 50 EB/200         | 86,37   | 40       |
|                                                                                | L = 1,60 m             |         |          |
| 5                                                                              | SPSA 50 EB/160         | 60,22   | 40       |
|                                                                                | L = 1,20 m             |         |          |
| 5                                                                              | SPSA 50 EB/120         | 43,92   | 40       |


| Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100                                                 |                        |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|
| PVC draagprofiel met afschotprofiel, roestvast staal V4A geborsteld, H1 = 10 mm |                        |         |          |
| H (mm)                                                                          | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV (St.) |
| 10                                                                              | SPSB 100 EB/200        | 91,64   | 40       |
|                                                                                 | L = 1,60 m             |         |          |
| 10                                                                              | SPSB 100 EB/160        | 61,67   | 40       |
|                                                                                 | L = 1,20 m             |         |          |
| 10                                                                              | SPSB 100 EB/120        | 47,08   | 40       |

| Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125                                                 |                        |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|
| PVC draagprofiel met afschotprofiel, roestvast staal V4A geborsteld, H1 = 10 mm |                        |         |          |
| H (mm)                                                                          | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV (St.) |
| 12,5                                                                            | SPSB 125 EB/200        | 91,64   | 40       |
|                                                                                 | L = 1,60 m             |         |          |
| 12,5                                                                            | SPSB 125 EB/160        | 61,67   | 40       |
|                                                                                 | L = 1,20 m             |         |          |
| 12,5                                                                            | SPSB 125 EB/120        | 47,08   | 40       |




### SPS 50

H = hoogte draagprofiel  
SPS 50 is geschikt voor tegeldikten van 6 - 9 mm




### SPS 100

H = hoogte draagprofiel  
SPS 100 is geschikt voor tegeldikten van 10 - 18 mm




### SPS 125


H = hoogte draagprofiel  
SPS 125 is geschikt voor tegeldikten van 12,5 - 20 mm



Afschotprofiel 120 cm: H2 = 30 mm, H1 = 6 mm  
Afschotprofiel 160 cm: H2 = 38 mm, H1 = 6 mm  
Afschotprofiel 200 cm: H2 = 46 mm, H1 = 6 mm




Afschotprofiel 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm  
Afschotprofiel 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm  
Afschotprofiel 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm



Afschotprofiel 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm  
Afschotprofiel 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm  
Afschotprofiel 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

2 % = 2 mm / 10 cm

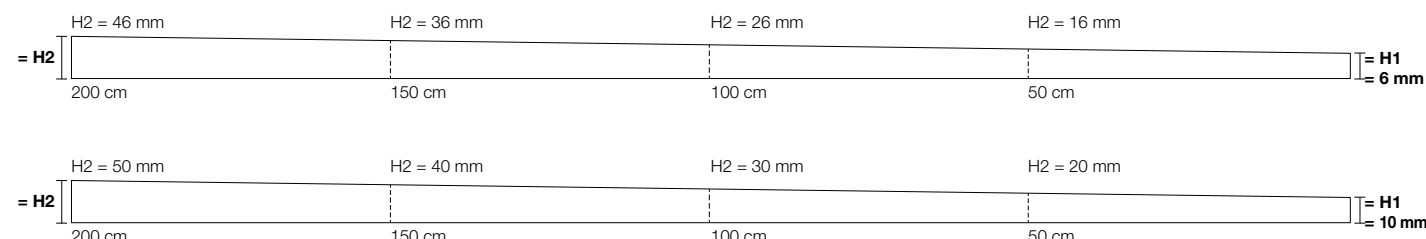

### Opmerking:


Voor grotere tegeldikten zijn afschotprofielen met hogere draagprofielen in hoogtes van 15, 18 en 22 mm op aanvraag leverbaar.



## Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

**Schlüter®-SHOWERPROFILE-R** is een wand-aansluitprofiel voor de bekleding van de resterende openstaande wandruimte aan de lijnafvoergoot, dat veroorzaakt wordt door de helling. Het zichtbare vlak van het profiel bestaat uit geborsteld roestvast staal. Aan de achterzijde is het profiel voorzien van een vlies voor de verankering in de tegellijm. Dankzij de tweedelige opbouw kan Schlüter®-SHOWERPROFILE-R in toepassingen van ca. 23 tot 45 mm (in twee uitvoeringen) traploos in de hoogte worden aangepast.


(Productdatablad 14.1)

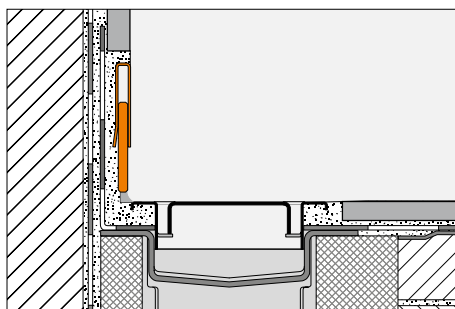

### Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

2-delig wand aansluitprofiel,  
roestvast staal V4A geborsteld


| H (mm)     | L = 1,40 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|---------|-------------|
| 23-35      | SPRA 23 EB/140         | 60,68   | 40          |
| 33-45      | SPRA 33 EB/140         | 66,53   | 40          |
| L = 1,00 m |                        |         |             |
| 23-35      | SPRA 23 EB/100         | 49,00   | 40          |
| 33-45      | SPRA 33 EB/100         | 53,67   | 40          |



## Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

**Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS** is een tweedelig profiel uit geanodiseerd aluminium voor de overstromingsbeveiliging in inloofdouches. Het draagprofiel wordt bij het aanbrengen van de tegels in het lijmbed verankerd. Het kan naar keuze met een halfronde of een rechte lip als overstromingsbeveiliging worden uitgerust. De douche is bij gebruik van beide varianten toegankelijk voor rolstoelen.

(Productdatablad 14.2)

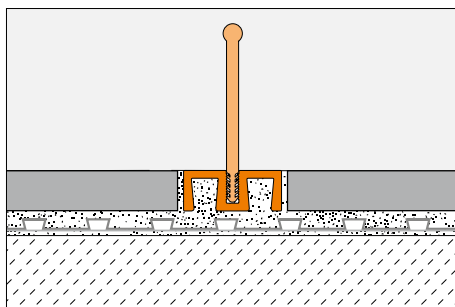

### Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

Draagprofiel alu. bruut mat geanodiseerd

| L = 3,00 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| SPWS 19 AE / 300       | 19,51 | 40          |
| L = 2,50 m             |       |             |
| SPWS 19 AE             | 19,51 | 40          |
| L = 1,00 m             |       |             |
| SPWS 19 AE / 100       | 20,33 | 40          |

### Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC


Halfronde lip

| L = 3,00 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| SPWSC 16 GS / 300      | 10,04 | 40          |
| L = 2,50 m             |       |             |
| SPWSC 16 GS            | 10,04 | 40          |
| L = 1,00 m             |       |             |
| SPWSC 16 GS / 100      | 10,04 | 40          |

### Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

Rechte lip

| L = 3,00 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| SPWSL 30 T / 300       | 12,14 | 40          |
| L = 2,50 m             |       |             |
| SPWSL 30 T             | 12,14 | 40          |
| L = 1,00 m             |       |             |
| SPWSL 30 T / 100       | 12,14 | 40          |

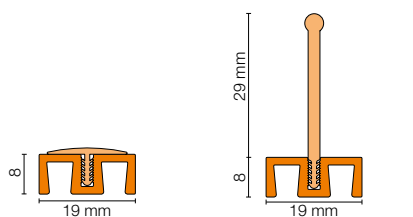

SHOWERPROFILE-WS + -WSC SHOWERPROFILE-WS + -WSL






## Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

**Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK** is een tweedelig profiel uit geanodiseerd aluminium voor de overstromingsbeveiliging in inloopdouches. Het draagprofiel wordt achteraf op de aanwezige bekleding gelijmd. Het kan naar keuze met een halfronde of een rechte lip als overstromingsbeveiliging worden uitgerust. De douche is bij gebruik van beide varianten toegankelijk voor rolstoelen.

(Productdatablad 14.2)

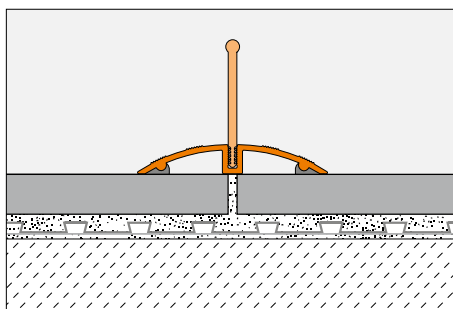

### Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

#### Draagprofiel alu. bruut mat geanodiseerd

| L = 3,00 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| SPWSK 52 AE / 300      | 22,83 | 40          |
| L = 2,50 m             |       |             |
| SPWSK 52 AE            | 22,83 | 40          |
| L = 1,00 m             |       |             |
| SPWSK 52 AE / 100      | 23,65 | 40          |

### Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

#### Halfronde lip

| L = 3,00 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| SPWSC 16 GS / 300      | 10,04 | 40          |
| L = 2,50 m             |       |             |
| SPWSC 16 GS            | 10,04 | 40          |
| L = 1,00 m             |       |             |
| SPWSC 16 GS / 100      | 10,04 | 40          |

### Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL


#### Rechte lip

| L = 3,00 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| SPWSL 30 T / 300       | 12,14 | 40          |
| L = 2,50 m             |       |             |
| SPWSL 30 T             | 12,14 | 40          |
| L = 1,00 m             |       |             |
| SPWSL 30 T / 100       | 12,14 | 40          |

### Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK

#### Eindkapje


| Art.-No.         | €/St. | P (St.) |
|------------------|-------|---------|
| EK / SPWSK 52 AE | 3,18  | 50      |

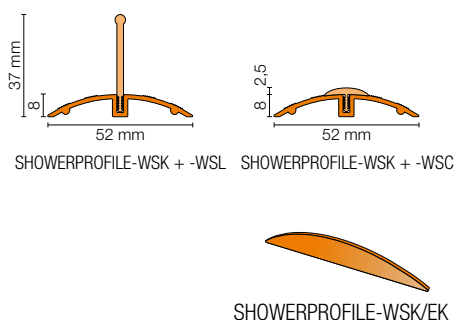

## Schlüter®-DECO-SG

**Schlüter®-DECO-SG** is een decoratief profiel als voeguitsparing in tegelbekledingen. Het vormt een 12 mm brede schaduwvoeg. De voeg is uitermate geschikt voor het plaatsen en bevestigen van glaselementen in de vloer en wand.

(Productdatablad 2.16)

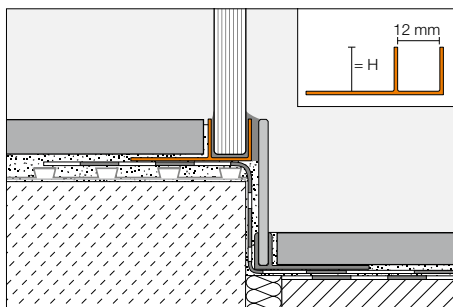

### Schlüter®-DECO-SG-AE

#### Alu. bruut mat geanodiseerd

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 8      | SG 80 AE 12            | 14,51 | 120         |
| 10     | SG 100 AE 12           | 14,89 | 120         |
| 11     | SG 110 AE 12           | 15,24 | 120         |
| 12,5   | SG 125 AE 12           | 15,63 | 120         |



## Afwatering met Schlüter®-KERDI-DRAIN


- ✓ Bodemafwateringssysteem naar een centraal afvoerpunt.
- ✓ Betrouwbare aansluiting op contactafdichting met Schlüter®-KERDI.
- ✓ Verschillende rooster-/frame-uitvoeringen.
- ✓ Drie nieuwe designroosters uit roestvast staal geborsteld
- ✓ Horizontale en verticale afvoer.
- ✓ Inclusief Schlüter®-KERDI-manchet voor aansluiting op de contactafdichting.








## Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE – de nieuwe designs

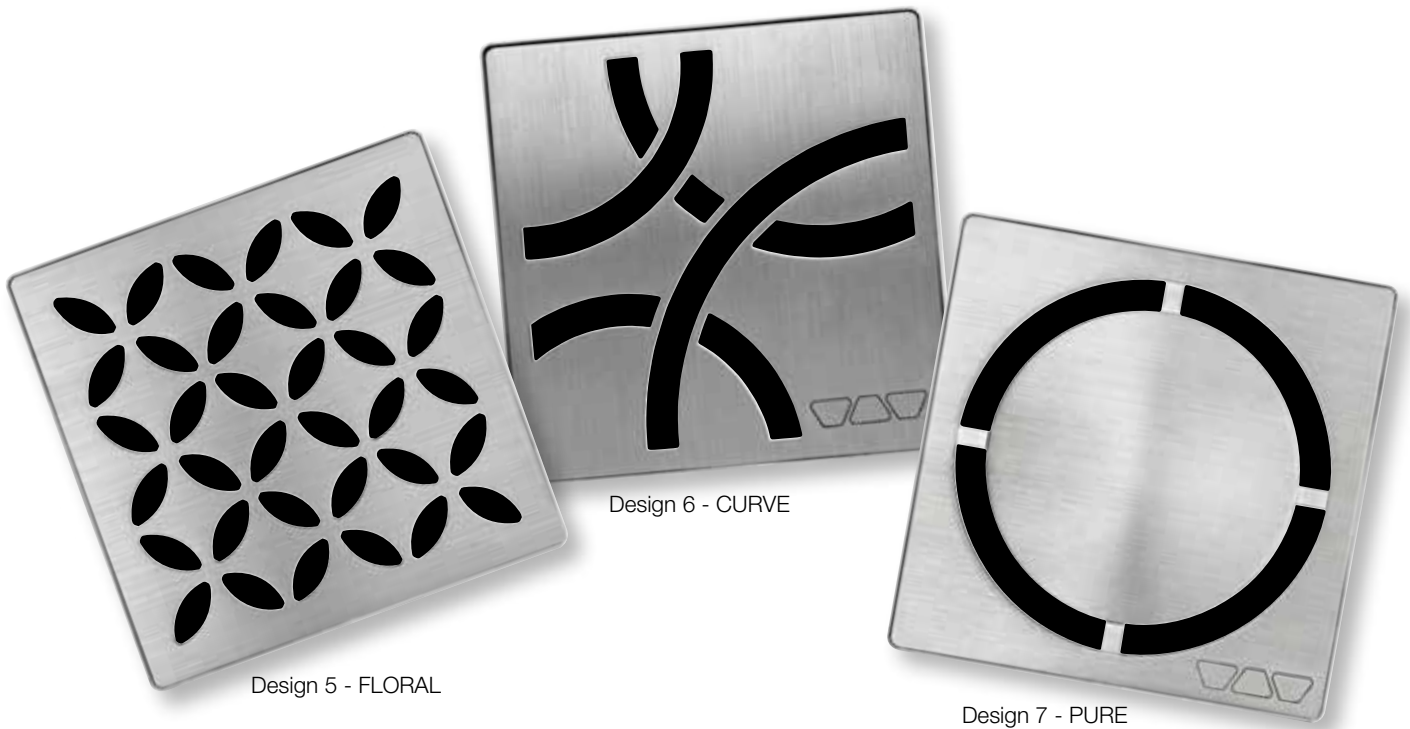


## Robuust en praktisch: onze klassiekers

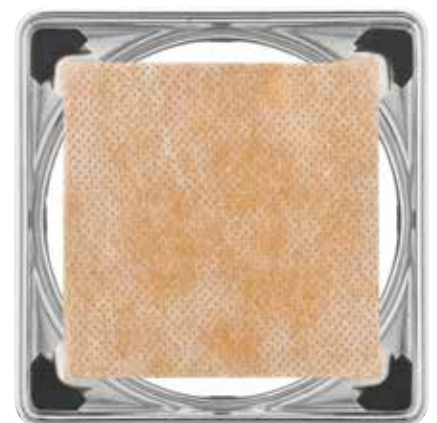



## Inloopdouches met centrale afvoer

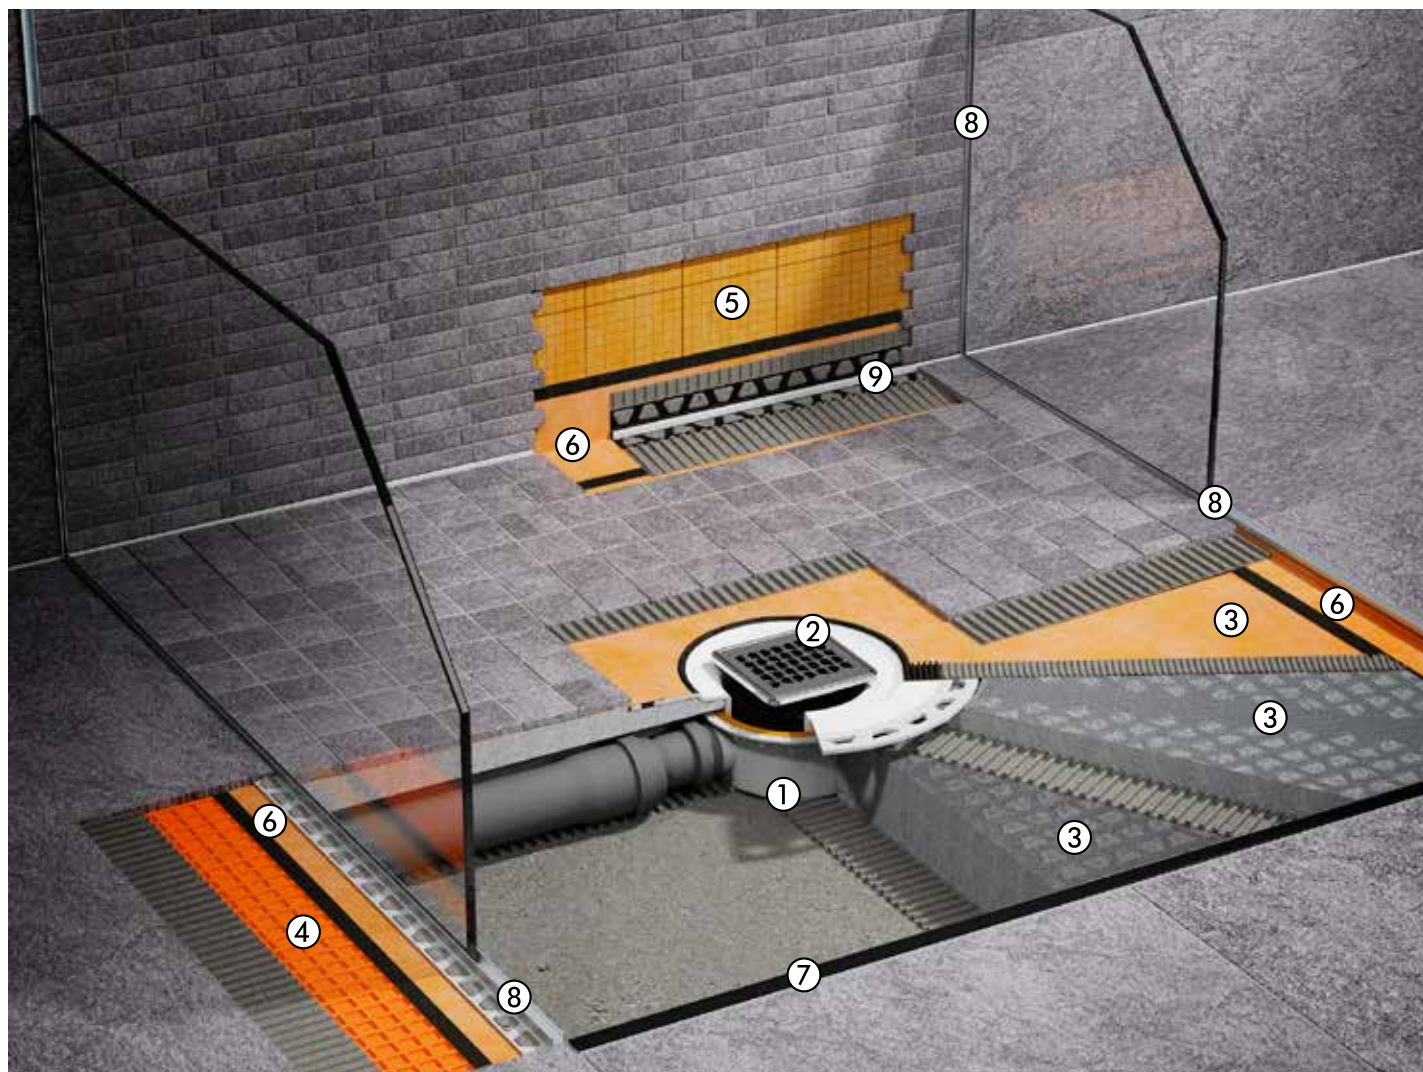

### Schlüter®-KERDI-DRAIN


**Schlüter®-KERDI-DRAIN** met centraal afvoerpunt voert het water naar keuze horizontaal of verticaal af naar het rioleringsnetwerk. Met de Schlüter®-KERDI-SHOWER hellingsplaat en onderbouwelement wordt snel een vlakke en afgedichte ondergrond gerealiseerd voor de plaatsing van tegels. Schlüter®-SHOWERPROFILE bedekt de vrije randen van de douche en zorgt voor een functionele overstromingsbeveiliging. Schlüter®-DECO-SG bevestigt glazen scheidingswanden in de juiste positie.

Schlüter®-KERDI en -DITRA zorgen voor de afdichting aan de wand en op de vloer. Stootnaden worden afgedicht met de Schlüter®-KERDI-KEBA afdichtingsbanden in verbinding met Schlüter®-KERDI-COLL-L.

(Productdatablad 8.2)



Op de volgende pagina's vindt u alle combinatiemogelijkheden van rooster-/framesets en van horizontale of verticale bodemafoersets. Daarna vindt u ook details voor bijzondere oplossingen, vervanging of verwisseling.

|   | Artikel                                  | Pagina |
|---|------------------------------------------|--------|
| ① | Schlüter®-KERDI-DRAIN afvoerbehuizing    | 142    |
| ② | Schlüter®-KERDI-DRAIN-rooster-/framesets | 142    |
| ③ | Schlüter®-KERDI-SHOWER                   | 133    |
| ④ | Schlüter®-DITRA 25                       | 98     |
| ⑤ | Schlüter®-KERDI-200                      | 110    |
| ⑥ | Schlüter®-KERDI-KEBA                     | 111    |
| ⑦ | Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK          | 137    |
| ⑧ | Schlüter®-DECO-SG                        | 138    |
| ⑨ | Schlüter®-DILEX-RF                       | 84     |

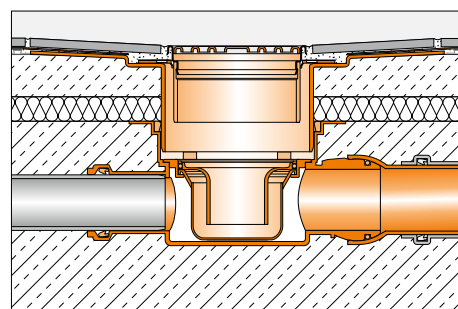

# Schlüter®-KERDI-DRAIN voor binnentoepassingen

## Horizontale afvoer en stankafsluiter

| Bodemafvoerset |                                                                                                                                                                                                           | Rooster-/frameset 10 x 10 cm                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DN 40/50       | <div>Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE</div> <div></div> <div>Afvoercapaciteit: 0,4 l/s<br/>min. opbouwhoogte: 75 (70) mm</div> |  |   |   |  |  |
|                | Design 1, roestvast staal met schroeven                                                                                                                                                                   | Design 1, roestvast staal V4A met schroeven                                       | Design 1, roestvast staal hoogglans gepolijst met schroeven                        | Design 1, roestvast staal                                                           | Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven                       |                                                                                     |
|                | Art.-No.<br>KD R10 ED1 SGV                                                                                                                                                                                | Art.-No.<br>KD R10 V4A D1 SGV                                                     | Art.-No.<br>KD R10 EPD1 SGV                                                        | Art.-No.<br>KD R10 ED1 GV                                                           | Art.-No.<br>KD R10 EOB D1 SGV                                                       |                                                                                     |
|                | 60,15 € / St.                                                                                                                                                                                             | 73,00 € / St.                                                                     | 64,49 € / St.                                                                      | 60,15 € / St.                                                                       | 81,77 € / St.                                                                       |                                                                                     |
|                |                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |
|                | Design 4, tegeldrager                                                                                                                                                                                     | Design 5 - FLORAL, roestvast staal geborsteld                                     | Design 6 - CURVE, roestvast staal geborsteld                                       | Design 7 - PURE, roestvast staal geborsteld                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|                | Art.-No.<br>KD BH 40                                                                                                                                                                                      | Art.-No.<br>KD R10 ED4 GV                                                         | Art.-No.<br>KD IF 10 EB D5 GV                                                      | Art.-No.<br>KD IF 10 EB D6 GV                                                       | Art.-No.<br>KD IF 10 EB D7 GV                                                       |                                                                                     |
|                | 58,41 € / St.                                                                                                                                                                                             | 60,15 € / St.                                                                     | 100,72 € / St.                                                                     | 100,72 € / St.                                                                      | 102,76 € / St.                                                                      |                                                                                     |

| Bodemafvoerset |                                                                                                                                                  | Rooster-/frameset 10 x 10 cm                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DN 50          | <br><br>Afvoercapaciteit: 0,6 l/s<br>min. opbouwhoogte: 97 mm |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                  | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             | Design 1, roestvast staal V4A met schroeven                                         | Design 1, roestvast staal hoogglans gepolijst met schroeven                          | Design 1, roestvast staal                                                             | Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven                         |
|                |                                                                                                                                                  | Art.-No.<br>KD R10 ED1 S                                                            | Art.-No.<br>KD R10 V4A D1 S                                                         | Art.-No.<br>KD R10 EPD1 S                                                            | Art.-No.<br>KD R10 ED1                                                                | Art.-No.<br>KD R10 EOB D1 S                                                           |
|                |                                                                                                                                                  | 51,40 € / St.                                                                       | 64,24 € / St.                                                                       | 55,10 € / St.                                                                        | 51,40 € / St.                                                                         | 73,00 € / St.                                                                         |
|                |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                                                                       |
|                | Design 4, tegeldrager                                                                                                                            | Design 5 - FLORAL, roestvast staal geborsteld                                       | Design 6 - CURVE, roestvast staal geborsteld                                        | Design 7 - PURE, roestvast staal geborsteld                                          |                                                                                       |                                                                                       |
|                | Art.-No.<br>KD BH 50 GV                                                                                                                          | Art.-No.<br>KD R10 ED4                                                              | Art.-No.<br>KD IF 10 EB D5                                                          | Art.-No.<br>KD IF 10 EB D6                                                           | Art.-No.<br>KD IF 10 EB D7                                                            |                                                                                       |
|                | 87,61 € / St.                                                                                                                                    | 51,40 € / St.                                                                       | 91,51 € / St.                                                                       | 91,51 € / St.                                                                        | 93,56 € / St.                                                                         |                                                                                       |

| Bodemafvoerset |                                                                                                                                               | Rooster-/frameset 15 x 15 cm                                                        |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DN 50/70       | <br>Afvoercapaciteit: 0,8 l/s<br>min. opbouwhoogte: 115 mm |                                                                                     |  |
|                |                                                                                                                                               |  |  |
|                |                                                                                                                                               | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             |  |
|                | Art.-No. KD BH 5070 GVB                                                                                                                       | Art.-No. KD R15 ED1 SB                                                              |  |
| 93,95 € / St.  |                                                                                                                                               | 62,53 € / St.                                                                       |  |





## Schlüter®-KERDI-DRAIN

### voor binnentoepassingen Horizontale afvoer en stankafsluiter

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>Design 2,<br/>roestvast staal<br/>geborsteld</b>                               | <b>Design 3,<br/>roestvast staal<br/>geborsteld</b>                               |
| Art.-No.<br>KD R10 ED2 GV                                                         | Art.-No.<br>KD R10 ED3 GV                                                         |
| <b>102,22 € / St.</b>                                                             | <b>102,22 € / St.</b>                                                             |
|                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |



Modelvoorbeeld

De roosters zijn voorzien van een stankafsluiter en een lipafdichting.

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>Design 2,<br/>roestvast staal<br/>geborsteld</b>                                 | <b>Design 3,<br/>roestvast staal<br/>geborsteld</b>                                 |
| Art.-No.<br>KD R10 ED2                                                              | Art.-No.<br>KD R10 ED3                                                              |
| <b>93,46 € / St.</b>                                                                | <b>93,46 € / St.</b>                                                                |
|                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     |

| Rooster-/frameset 15 x 15 cm / Ø 15 cm                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>Design 1,<br/>roestvast staal<br/>met schroeven</b>                              | <b>Design 1,<br/>roestvast staal<br/>met schroeven</b>                              |
| Art.-No.<br>KD R15 ED1 S                                                            | Art.-No.<br>KD R15 ED1 SR                                                           |
| <b>70,08 € / St.</b>                                                                | <b>70,08 € / St.</b>                                                                |
|                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     |



Modelvoorbeeld

De roosters zijn uitgerust met een frameverlenging (met uitzondering van KD R10 ED4) en een hoogteregeling. Deze roosters zijn niet voorzien van een stankafsluiter. De stankafsluiter is geïntegreerd in de bodemafvoerset. Alle roosters zijn incl. vuilopvangzeef, met uitzondering van KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB en KD R15 ED1 SR.



**Bodemafvoerset:**

- a Afvoerbehuizing
- b Dunbed-opzetstuk
- c Schlüter®-KERDI-manchet




**Rooster-/frameset:**

- d Hoogte-instelling
- e Roestvaststalen rooster met onderbouw



# Schlüter®-KERDI-DRAIN voor binnentoepassingen

## Verticale afvoer en stankafsluiter

| Bodemafvoerset        |                                                                                                                      | Rooster-/frameset 10 x 10 cm                                                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DN 50                 | <br><br>Afvoercapaciteit: 0,6 l/s   |    |     |     |   |   |
|                       |                                                                                                                      | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             | Design 1, roestvast staal V4A met schroeven                                          | Design 1, roestvast staal hoogglans gepolijst met schroeven                           | Design 1, roestvast staal                                                            | Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven                        |
|                       |                                                                                                                      | Art.-No. KD R10 ED1 S                                                               | Art.-No. KD R10 V4A D1 S                                                             | Art.-No. KD R10 EPD1 S                                                                | Art.-No. KD R10 ED1                                                                  | Art.-No. KD R10 EOB D1 S                                                             |
|                       |                                                                                                                      | 51,40 € / St.                                                                       | 64,24 € / St.                                                                        | 55,10 € / St.                                                                         | 51,40 € / St.                                                                        | 73,00 € / St.                                                                        |
|                       |                                     |    |    |    |                                                                                      |                                                                                      |
|                       | Design 4, tegeldrager                                                                                                | Design 5 - FLORAL, roestvast staal geborsteld                                       | Design 6 - CURVE, roestvast staal geborsteld                                         | Design 7 - PURE, roestvast staal geborsteld                                           |                                                                                      |                                                                                      |
| Art.-No. KD BV 50 GV  | Art.-No. KD R10 ED4                                                                                                  | Art.-No. KD IF 10 EB D5                                                             | Art.-No. KD IF 10 EB D6                                                              | Art.-No. KD IF 10 EB D7                                                               |                                                                                      |                                                                                      |
| 65,41 € / St.         | 51,40 € / St.                                                                                                        | 91,51 € / St.                                                                       | 91,51 € / St.                                                                        | 93,56 € / St.                                                                         |                                                                                      |                                                                                      |
| Bodemafvoerset        |                                                                                                                      | Rooster-/frameset 10 x 10 cm                                                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
| DN 50                 | <br><br>Afvoercapaciteit: 0,6 l/s |   |    |    |  |  |
|                       |                                                                                                                      | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             | Design 1, roestvast staal V4A met schroeven                                          | Design 1, roestvast staal hoogglans gepolijst met schroeven                           | Design 1, roestvast staal                                                            | Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven                        |
|                       |                                                                                                                      | Art.-No. KD R10 ED1 S                                                               | Art.-No. KD R10 V4A D1 S                                                             | Art.-No. KD R10 EPD1 S                                                                | Art.-No. KD R10 ED1                                                                  | Art.-No. KD R10 EOB D1 S                                                             |
|                       |                                                                                                                      | 51,40 € / St.                                                                       | 64,24 € / St.                                                                        | 55,10 € / St.                                                                         | 51,40 € / St.                                                                        | 73,00 € / St.                                                                        |
|                       |                                   |  |  |  |                                                                                      |                                                                                      |
|                       | Design 4, tegeldrager                                                                                                | Design 5 - FLORAL, roestvast staal geborsteld                                       | Design 6 - CURVE, roestvast staal geborsteld                                         | Design 7 - PURE, roestvast staal geborsteld                                           |                                                                                      |                                                                                      |
| Art.-No. KD BV 50 GVB | Art.-No. KD R10 ED4                                                                                                  | Art.-No. KD IF 10 EB D5                                                             | Art.-No. KD IF 10 EB D6                                                              | Art.-No. KD IF 10 EB D7                                                               |                                                                                      |                                                                                      |
| 93,95 € / St.         | 51,40 € / St.                                                                                                        | 91,51 € / St.                                                                       | 91,51 € / St.                                                                        | 93,56 € / St.                                                                         |                                                                                      |                                                                                      |
| Bodemafvoerset        |                                                                                                                      | Rooster-/frameset 15 x 15 cm                                                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
| DN 50                 | <br><br>Afvoercapaciteit: 1,8 l/s |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|                       |                                                                                                                      |  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|                       |                                                                                                                      | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|                       | Art.-No. KD BAV 50 GVB                                                                                               | Art.-No. KD R15 ED1 SB                                                              |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
| 99,87 € / St.         | 62,53 € / St.                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |



## Schlüter®-KERDI-DRAIN

### voor binnentoepassingen Verticale afvoer en stankafsluiter

|  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Design 2,<br/>roestvast staal<br/>geborsteld</b>                               | <b>Design 3,<br/>roestvast staal<br/>geborsteld</b>                               |
| Art.-No.<br>KD R10 ED2                                                            | Art.-No.<br>KD R10 ED3                                                            |
| <b>93,46 € / St.</b>                                                              | <b>93,46 € / St.</b>                                                              |
|                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |

| Rooster-/frameset 15 x 15 cm / Ø 15 cm                                            |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>Design 1,<br/>roestvast staal<br/>met schroeven</b>                            | <b>Design 1,<br/>roestvast staal<br/>met schroeven</b>                            |
| Art.-No.<br>KD R15 ED1 S                                                          | Art.-No.<br>KD R15 ED1 SR                                                         |
| <b>70,08 € / St.</b>                                                              | <b>70,08 € / St.</b>                                                              |
|                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |







Modelvoorbeeld

De roosters zijn uitgerust met een frameverlenging (met uitzondering van KD R10 ED4) en een hoogteregeling. Deze roosters zijn niet voorzien van een stankafsluiter. De stankafsluiter is geïntegreerd in de bodemafoersset. Alle roosters zijn incl. vuilopvangzeef, met uitzondering van KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB en KD R15 ED1 SR.

# Schlüter®-KERDI-DRAIN voor binnentoepassingen

## Verticale afvoer en stankafsluiter

| Bodemafvoerset        |                                                                                                                      | Rooster-/frameset 10 x 10 cm                                                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DN 50                 | <br><br>Afvoercapaciteit: 0,6 l/s   |    |     |     |    |    |
|                       |                                                                                                                      | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             | Design 1, roestvast staal V4A met schroeven                                          | Design 1, roestvast staal hoogglans gepolijst met schroeven                           | Design 1, roestvast staal                                                             | Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven                         |
|                       |                                                                                                                      | Art.-No.<br>KD R10 ED1 SGV                                                          | Art.-No.<br>KD R10 V4A D1 SGV                                                        | Art.-No.<br>KD R10 EPD1 SGV                                                           | Art.-No.<br>KD R10 ED1 GV                                                             | Art.-No.<br>KD R10 EOB D1 SGV                                                         |
|                       |                                                                                                                      | 60,15 € / St.                                                                       | 73,00 € / St.                                                                        | 64,49 € / St.                                                                         | 60,15 € / St.                                                                         | 81,77 € / St.                                                                         |
|                       |                                     |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |
|                       | Design 4, tegeldrager                                                                                                | Design 5 - FLORAL, roestvast staal geborsteld                                       | Design 6 - CURVE, roestvast staal geborsteld                                         | Design 7 - PURE, roestvast staal geborsteld                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| Art.-No.<br>KD BV 50  | Art.-No.<br>KD R10 ED4 GV                                                                                            | Art.-No.<br>KD IF 10 EB D5 GV                                                       | Art.-No.<br>KD IF 10 EB D6 GV                                                        | Art.-No.<br>KD IF 10 EB D7 GV                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
| 49,05 € / St.         | 60,15 € / St.                                                                                                        | 100,72 € / St.                                                                      | 100,72 € / St.                                                                       | 102,76 € / St.                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |
| Bodemafvoerset        |                                                                                                                      | Rooster-/frameset 10 x 10 cm                                                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DN 70                 | <br><br>Afvoercapaciteit: 0,6 l/s |   |    |    |   |   |
|                       |                                                                                                                      | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             | Design 1, roestvast staal V4A met schroeven                                          | Design 1, roestvast staal hoogglans gepolijst met schroeven                           | Design 1, roestvast staal                                                             | Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven                         |
|                       |                                                                                                                      | Art.-No.<br>KD R10 ED1 SGV                                                          | Art.-No.<br>KD R10 V4A D1 SGV                                                        | Art.-No.<br>KD R10 EPD1 SGV                                                           | Art.-No.<br>KD R10 ED1 GV                                                             | Art.-No.<br>KD R10 EOB D1 SGV                                                         |
|                       |                                                                                                                      | 60,15 € / St.                                                                       | 73,00 € / St.                                                                        | 64,49 € / St.                                                                         | 60,15 € / St.                                                                         | 81,77 € / St.                                                                         |
|                       |                                   |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
|                       | Design 4, tegeldrager                                                                                                | Design 5 - FLORAL, roestvast staal geborsteld                                       | Design 6 - CURVE, roestvast staal geborsteld                                         | Design 7 - PURE, roestvast staal geborsteld                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| Art.-No.<br>KD BV 70  | Art.-No.<br>KD R10 ED4 GV                                                                                            | Art.-No.<br>KD IF 10 EB D5 GV                                                       | Art.-No.<br>KD IF 10 EB D6 GV                                                        | Art.-No.<br>KD IF 10 EB D7 GV                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
| 49,05 € / St.         | 60,15 € / St.                                                                                                        | 100,72 € / St.                                                                      | 100,72 € / St.                                                                       | 102,76 € / St.                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |
| Bodemafvoerset        |                                                                                                                      | Rooster-/frameset 10 x 10 cm                                                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DN 100                | <br><br>Afvoercapaciteit: 0,6 l/s |  |   |   |  |  |
|                       |                                                                                                                      | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             | Design 1, roestvast staal V4A met schroeven                                          | Design 1, roestvast staal hoogglans gepolijst met schroeven                           | Design 1, roestvast staal                                                             | Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven                         |
|                       |                                                                                                                      | Art.-No.<br>KD R10 ED1 SGV                                                          | Art.-No.<br>KD R10 V4A D1 SGV                                                        | Art.-No.<br>KD R10 EPD1 SGV                                                           | Art.-No.<br>KD R10 ED1 GV                                                             | Art.-No.<br>KD R10 EOB D1 SGV                                                         |
|                       |                                                                                                                      | 60,15 € / St.                                                                       | 73,00 € / St.                                                                        | 64,49 € / St.                                                                         | 60,15 € / St.                                                                         | 81,77 € / St.                                                                         |
|                       |                                   |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
|                       | Design 4, tegeldrager                                                                                                | Design 5 - FLORAL, roestvast staal geborsteld                                       | Design 6 - CURVE, roestvast staal geborsteld                                         | Design 7 - PURE, roestvast staal geborsteld                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| Art.-No.<br>KD BV 100 | Art.-No.<br>KD R10 ED4 GV                                                                                            | Art.-No.<br>KD IF 10 EB D5 GV                                                       | Art.-No.<br>KD IF 10 EB D6 GV                                                        | Art.-No.<br>KD IF 10 EB D7 GV                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
| 49,05 € / St.         | 60,15 € / St.                                                                                                        | 100,72 € / St.                                                                      | 100,72 € / St.                                                                       | 102,76 € / St.                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |

**voor binnentoepassingen**  
**Verticale afvoer en stankafsluiter**




Modelvoorbeelden

De roosters zijn voorzien van een stankafsluiter en een lipafdichting.



# Schlüter®-KERDI-DRAIN voor buitentoepassingen

## Horizontale afvoer zonder stankafsluiter

| Bodemafvoerset |                                                                                                                                                                                                                         | Rooster-/frameset 10 x 10 cm                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DN 50          |                                                                                                                                        |    |    |   |   |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             | Design 1, roestvast staal V4A met schroeven                                         | Design 1, roestvast staal                                                           | Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven                        | Design 2, roestvast staal geborsteld                                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | Art.-No. KD R10 ED1 S                                                               | Art.-No. KD R10 V4A D1 S                                                            | Art.-No. KD R10 ED1                                                                 | Art.-No. KD R10 EOB D1 S                                                             | Art.-No. KD R10 ED2                                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | 51,40 € / St.                                                                       | 64,24 € / St.                                                                       | 51,40 € / St.                                                                       | 73,00 € / St.                                                                        | 93,46 € / St.                                                                        |
|                |                                                                                                                                                                                                                         |    |    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | Design 3, roestvast staal geborsteld                                                | Design 4, tegeldrager                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                | Art.-No. KD BH 50 B                                                                                                                                                                                                     | Art.-No. KD R10 ED3                                                                 | Art.-No. KD R10 ED4                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                | 91,33 € / St.                                                                                                                                                                                                           | 93,46 € / St.                                                                       | 51,40 € / St.                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| Bodemafvoerset |                                                                                                                                                                                                                         | Rooster-/frameset 10 x 10 cm                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| DN 50          | <br>met afdichtingsaansluiting voor bitumen en kunststofstroken                                                                      |   |   |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             | Design 1, roestvast staal V4A met schroeven                                         | Design 1, roestvast staal                                                           | Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven                        | Design 2, roestvast staal geborsteld                                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | Art.-No. KD R10 ED1 S                                                               | Art.-No. KD R10 V4A D1 S                                                            | Art.-No. KD R10 ED1                                                                 | Art.-No. KD R10 EOB D1 S                                                             | Art.-No. KD R10 ED2                                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | 51,40 € / St.                                                                       | 64,24 € / St.                                                                       | 51,40 € / St.                                                                       | 73,00 € / St.                                                                        | 93,46 € / St.                                                                        |
|                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | Design 3, roestvast staal geborsteld                                                | Design 4, tegeldrager                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                | Art.-No. KD BH 50 MSBB                                                                                                                                                                                                  | Art.-No. KD R10 ED3                                                                 | Art.-No. KD R10 ED4                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                | 178,32 € / St.                                                                                                                                                                                                          | 93,46 € / St.                                                                       | 51,40 € / St.                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| Complete set   |                                                                                                                                                                                                                         | Rooster-/frameset 15 x 15 cm                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| DN 50          | <br>met afdichtingsaansluiting voor bitumen en kunststofstroken, met opzetstuk voor losse plaatsing incl. designrooster KD R15 ED1 S |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                | Art.-No. KD BH 50 ASLVB                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                | 206,61 € / St.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |



Schlüter®-KERDI-DRAIN


voor buitentoepassingen  
Horizontale afvoer zonder stankafsluiter

| Rooster-/frameset 15 x 15 cm / Ø 15 cm                                             |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| Design 1,<br>roestvast staal<br>met schroeven                                      | Design 1,<br>roestvast staal<br>met schroeven                                      |
| Art.-No.<br>KD R15 ED1 S                                                           | Art.-No.<br>KD R15 ED1 SR                                                          |
| 70,08 € / St.                                                                      | 70,08 € / St.                                                                      |
|                                                                                    |                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                    |
| Rooster-/frameset 15 x 15 cm / Ø 15 cm                                             |                                                                                    |
|  |  |
| Design 1,<br>roestvast staal<br>met schroeven                                      | Design 1,<br>roestvast staal<br>met schroeven                                      |
| Art.-No.<br>KD R15 ED1 S                                                           | Art.-No.<br>KD R15 ED1 SR                                                          |
| 70,08 € / St.                                                                      | 70,08 € / St.                                                                      |
|                                                                                    |                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                    |



Modelvoorbeelden

De roosters voor alle bodemafvoeren zijn uitgerust met een frameverlenging (met uitzondering van KD R10 ED4) en een hoogteregeling. Deze roosters zijn niet voorzien van een stankafsluiter. Alle roosters zijn incl. vuilopvangzeef, met uitzondering van KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB en KD R15 ED1 SR.

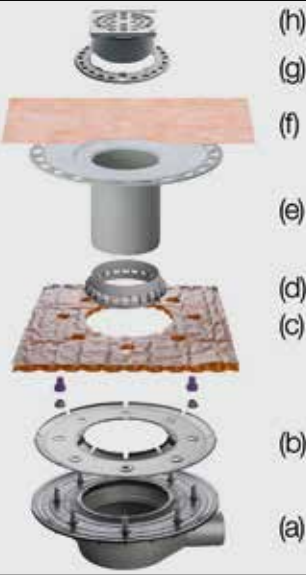

**Bodemafvoerset:**



- a Afvoerbehuizing met afdichtingsaansluiting
- b Roestvaststalen flensring
- c Schlüter®-TROBA-PLUS 8 drainagemanchet
- d Inloopelement
- e Dunbed-opzetstuk
- f Schlüter®-KERDI-manchet

**Rooster-/frameset:**

- g Hoogte-instelring
- h Roestvaststalen rooster met onderbouw

# Schlüter®-KERDI-DRAIN voor buitentoepassingen

## Verticale afvoer zonder stankafsluiter

| Bodemafvoerset |                                                                                     | Rooster-/frameset 10 x 10 cm                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DN 50          |    |    |    |    |    |    |
|                |                                                                                     | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             | Design 1, roestvast staal V4A met schroeven                                         | Design 1, roestvast staal                                                            | Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven                         | Design 2, roestvast staal geborsteld                                                  |
|                |                                                                                     | Art.-No. KD R10 ED1 S                                                               | Art.-No. KD R10 V4A D1 S                                                            | Art.-No. KD R10 ED1                                                                  | Art.-No. KD R10 EOB D1 S                                                              | Art.-No. KD R10 ED2                                                                   |
|                |                                                                                     | 51,40 € / St.                                                                       | 64,24 € / St.                                                                       | 51,40 € / St.                                                                        | 73,00 € / St.                                                                         | 93,46 € / St.                                                                         |
|                |                                                                                     |    |    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|                |                                                                                     | Design 3, roestvast staal geborsteld                                                | Design 4, tegeldrager                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|                | Art.-No. KD BV 50                                                                   | Art.-No. KD R10 ED3                                                                 | Art.-No. KD R10 ED4                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 49,05 € / St.  |                                                                                     | 93,46 € / St.                                                                       | 51,40 € / St.                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Bodemafvoerset |                                                                                     | Rooster-/frameset 10 x 10 cm                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| DN 70          |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                     | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             | Design 1, roestvast staal V4A met schroeven                                         | Design 1, roestvast staal                                                            | Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven                         | Design 2, roestvast staal geborsteld                                                  |
|                |                                                                                     | Art.-No. KD R10 ED1 S                                                               | Art.-No. KD R10 V4A D1 S                                                            | Art.-No. KD R10 ED1                                                                  | Art.-No. KD R10 EOB D1 S                                                              | Art.-No. KD R10 ED2                                                                   |
|                |                                                                                     | 51,40 € / St.                                                                       | 64,24 € / St.                                                                       | 51,40 € / St.                                                                        | 73,00 € / St.                                                                         | 93,46 € / St.                                                                         |
|                |                                                                                     |  |  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|                |                                                                                     | Design 3, roestvast staal geborsteld                                                | Design 4, tegeldrager                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|                | Art.-No. KD BV 70                                                                   | Art.-No. KD R10 ED3                                                                 | Art.-No. KD R10 ED4                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 49,05 € / St.  |                                                                                     | 93,46 € / St.                                                                       | 51,40 € / St.                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Bodemafvoerset |                                                                                     | Rooster-/frameset 10 x 10 cm                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| DN 100         |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                     | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             | Design 1, roestvast staal V4A met schroeven                                         | Design 1, roestvast staal                                                            | Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven                         | Design 2, roestvast staal geborsteld                                                  |
|                |                                                                                     | Art.-No. KD R10 ED1 S                                                               | Art.-No. KD R10 V4A D1 S                                                            | Art.-No. KD R10 ED1                                                                  | Art.-No. KD R10 EOB D1 S                                                              | Art.-No. KD R10 ED2                                                                   |
|                |                                                                                     | 51,40 € / St.                                                                       | 64,24 € / St.                                                                       | 51,40 € / St.                                                                        | 73,00 € / St.                                                                         | 93,46 € / St.                                                                         |
|                |                                                                                     |  |  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|                |                                                                                     | Design 3, roestvast staal geborsteld                                                | Design 4, tegeldrager                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|                | Art.-No. KD BV 100                                                                  | Art.-No. KD R10 ED3                                                                 | Art.-No. KD R10 ED4                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 49,05 € / St.  |                                                                                     | 93,46 € / St.                                                                       | 51,40 € / St.                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |



## Schlüter®-KERDI-DRAIN

### voor buitentoepassingen Verticale afvoer zonder stankafsluiter

#### Rooster-/frameset 15 x 15 cm / Ø 15 cm



**Design 1,  
roestvast staal  
met schroeven**

Art.-No.  
KD R15 ED1 S

**70,08 € / St.**



**Design 1,  
roestvast staal  
met schroeven**

Art.-No.  
KD R15 ED1 SR

**70,08 € / St.**

#### Rooster-/frameset 15 x 15 cm / Ø 15 cm



**Design 1,  
roestvast staal  
met schroeven**

Art.-No.  
KD R15 ED1 S

**70,08 € / St.**



**Design 1,  
roestvast staal  
met schroeven**

Art.-No.  
KD R15 ED1 SR

**70,08 € / St.**

#### Rooster-/frameset 15 x 15 cm / Ø 15 cm



**Design 1,  
roestvast staal  
met schroeven**

Art.-No.  
KD R15 ED1 S


**70,08 € / St.**



**Design 1,  
roestvast staal  
met schroeven**

Art.-No.  
KD R15 ED1 SR

**70,08 € / St.**

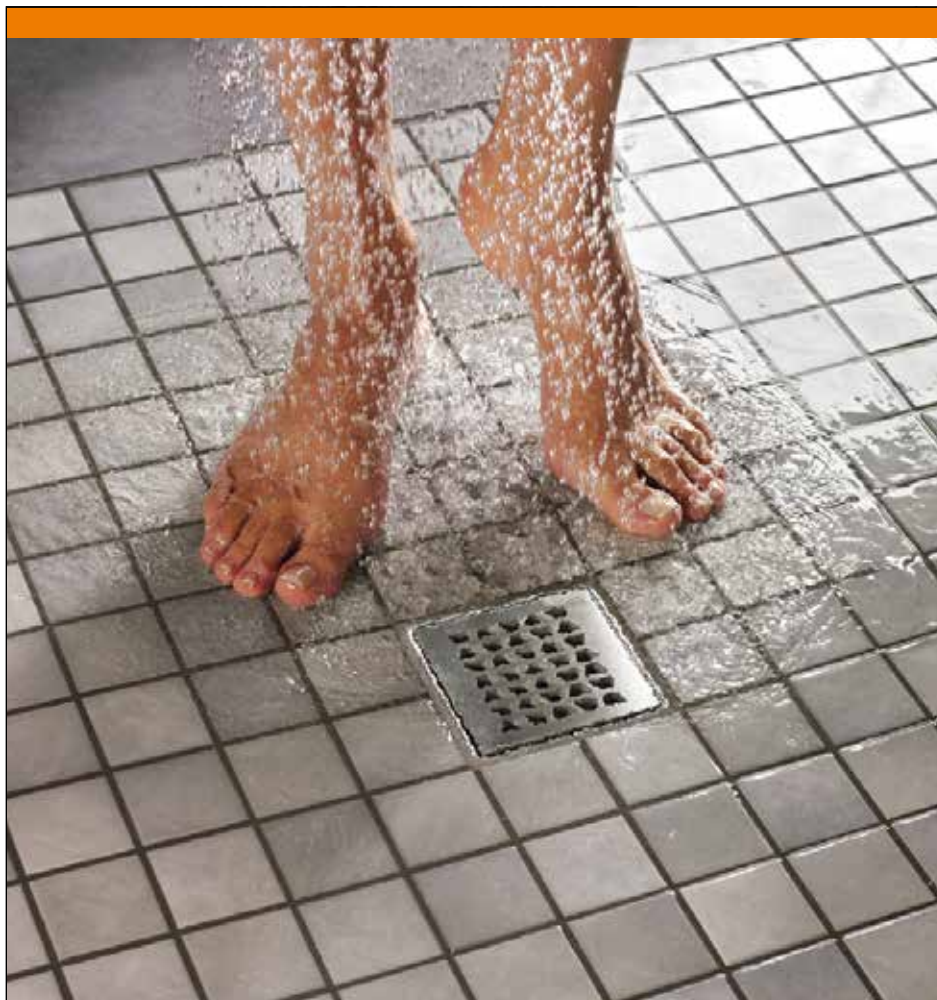


Modelvoorbeeld

De roosters voor alle bodemafvoeren zijn uitgerust met een frameverlenging (met uitzondering van KD R10 ED4) en een hoogteregeling. Deze roosters zijn niet voorzien van een stankafsluiter. Alle roosters zijn incl. vuilopvangzeef, met uitzondering van KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB en KD R15 ED1 SR.



# Schlüter®-KERDI-DRAIN voor buitentoepassingen

## Verticale afvoer zonder stankafsluiter

| Bodemafvoerset |                                                                                     | Rooster-/frameset 10 x 10 cm                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DN 50          |    |    |    |   |   |   |
|                |                                                                                     | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             | Design 1, roestvast staal V4A met schroeven                                         | Design 1, roestvast staal                                                           | Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven                        | Design 2, roestvast staal geborsteld                                                 |
|                |                                                                                     | Art.-No. KD R10 ED1 S                                                               | Art.-No. KD R10 V4A D1 S                                                            | Art.-No. KD R10 ED1                                                                 | Art.-No. KD R10 EOB D1 S                                                             | Art.-No. KD R10 ED2                                                                  |
|                |                                                                                     | 51,40 € / St.                                                                       | 64,24 € / St.                                                                       | 51,40 € / St.                                                                       | 73,00 € / St.                                                                        | 93,46 € / St.                                                                        |
|                |                                                                                     |    |    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                |                                                                                     | Design 3, roestvast staal geborsteld                                                | Design 4, tegeldrager                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                | Art.-No. KD BV 50 B                                                                 | Art.-No. KD R10 ED3                                                                 | Art.-No. KD R10 ED4                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                | 91,33 € / St.                                                                       | 93,46 € / St.                                                                       | 51,40 € / St.                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| Bodemafvoerset |                                                                                     | Rooster-/frameset 10 x 10 cm                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| DN 50          |  |   |   |  |  |  |
|                |                                                                                     | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             | Design 1, roestvast staal V4A met schroeven                                         | Design 1, roestvast staal                                                           | Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven                        | Design 2, roestvast staal geborsteld                                                 |
|                |                                                                                     | Art.-No. KD R10 ED1 S                                                               | Art.-No. KD R10 V4A D1 S                                                            | Art.-No. KD R10 ED1                                                                 | Art.-No. KD R10 EOB D1 S                                                             | Art.-No. KD R10 ED2                                                                  |
|                |                                                                                     | 51,40 € / St.                                                                       | 64,24 € / St.                                                                       | 51,40 € / St.                                                                       | 73,00 € / St.                                                                        | 93,46 € / St.                                                                        |
|                |                                                                                     |  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                |                                                                                     | Design 3, roestvast staal geborsteld                                                | Design 4, tegeldrager                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                | Art.-No. KD BV 50 MSBB                                                              | Art.-No. KD R10 ED3                                                                 | Art.-No. KD R10 ED4                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                | 178,32 € / St.                                                                      | 93,46 € / St.                                                                       | 51,40 € / St.                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| Complete set   |                                                                                     | Rooster-/frameset 15 x 15 cm                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| DN 50          |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                |                                                                                     | Design 1, roestvast staal met schroeven                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                | Art.-No. KD BV 50 ASLVB                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                | 206,61 € / St.                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |



## Schlüter®-KERDI-DRAIN

### voor buitentoepassingen Verticale afvoer zonder stankafsluiter

#### Rooster-/frameset 15 x 15 cm / Ø 15 cm



**Design 1,  
roestvast staal  
met schroeven**

Art.-No.  
KD R15 ED1 S

**70,08 € / St.**



**Design 1,  
roestvast staal  
met schroeven**

Art.-No.  
KD R15 ED1 SR

**70,08 € / St.**

#### Rooster-/frameset 15 x 15 cm / Ø 15 cm



**Design 1,  
roestvast staal  
met schroeven**

Art.-No.  
KD R15 ED1 S

**70,08 € / St.**



**Design 1,  
roestvast staal  
met schroeven**

Art.-No.  
KD R15 ED1 SR

**70,08 € / St.**

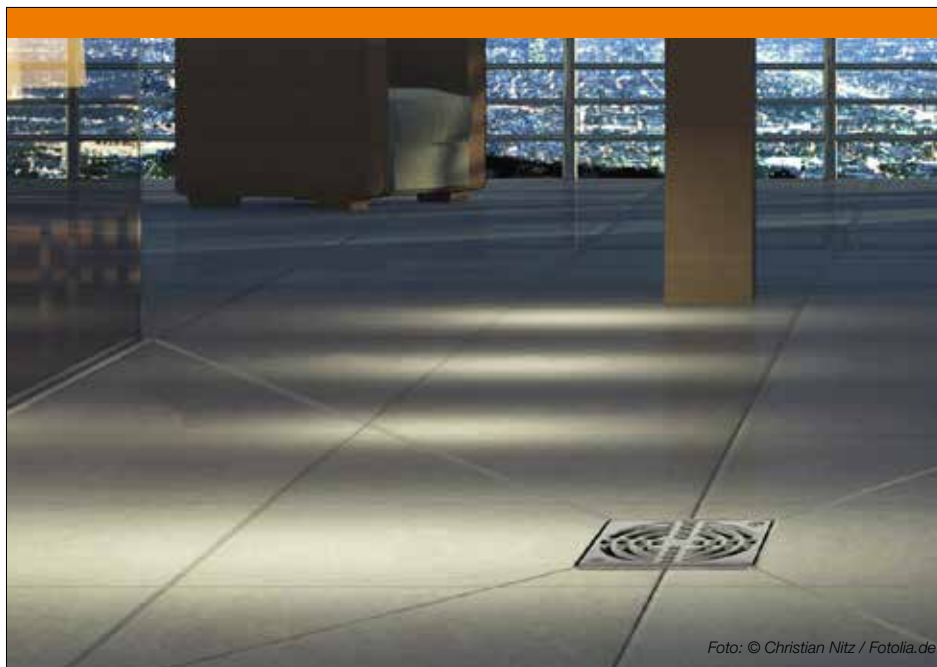


Foto: © Christian Nitz / Fotolia.de




Modelvoorbeeld

De roosters voor alle bodemafvoeren zijn uitgerust met een frameverlenging (met uitzondering van KD R10 ED4) en een hoogteregeling. Deze roosters zijn niet voorzien van een stankafsluiter. Alle roosters zijn incl. vuilopvangzeef, met uitzondering van KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB en KD R15 ED1 SR.



## Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10



KD 10 M

KD 10 MO 900 1800

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

#### KERDI-manchet (d = 17,5 cm)

| L x B (cm) | Art.-No.     | € / St. | P (St.) |
|------------|--------------|---------|---------|
| 45 x 45    | KD 10 M      | 5,45    | 10      |
| 90 x 90    | KD 10 M 900  | 22,02   | 10      |
| 100 x 100  | KD 10 M 1000 | 24,53   | 10      |
| 120 x 120  | KD 10 M 1200 | 30,32   | 10      |
| 150 x 150  | KD 10 M 1500 | 40,94   | 10      |

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

#### KERDI-manchet, decentrale afwatering

| L x B (cm) | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
|------------|-------------------|---------|---------|
| 180 x 90   | KD 10 MO 900 1800 | 37,67   | 10      |

## Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

**Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT** is een stankafsluiter met siliconen afsluitklep voor alle rooster-/framesets van 10 x 10 cm. Hij kan in weinig gebruikte afvoersystemen (bijv. vakantiehuisen) in plaats van de standaard stankafsluiter worden gebruikt en voorkomt stankvorming als gevolg van een eventueel uitgedroogde stankafsluiting. Met zijn afvoercapaciteit van min. 0,4 l/s kan hij de standaard stankafsluiter ook vervangen.

(Productdatablad 8.2)

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

#### Droge stankafsluiter

| Art.-No.  | € / St. | P (St.) |
|-----------|---------|---------|
| KD R10 GT | 27,61   | 10      |



## Schlüter®-KERDI-LINE-GTM


**Schlüter®-KERDI-LINE-GTM** is een siliconen afsluitklep als vervanging/reserveonderdeel voor Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT en Schlüter®-KERDI-LINE-GTO.

(Productdatablad 8.7)

### Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

#### Vervang-afsluitklep

| Art.-No. | € / St. | P (St.) |
|----------|---------|---------|
| KL GTM   | 13,80   | 10      |

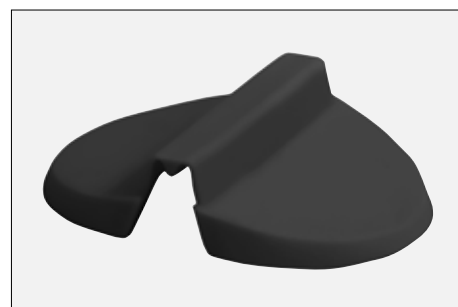

## Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

**Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF** is een vuilopvangzeef die het schoonmaken van bodemafvoeren vergemakkelijkt.

(Productdatablad 8.2)

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

#### Vervangstuk: vuilopvangzeef

| Art.-No. | € / St. | P (St.) |
|----------|---------|---------|
| KD 10 SF | 9,95    | 10      |





## Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL zijn renovatieroosters die bij saneringen in de tegelbekleding boven bestaande bodemafvoeren kunnen worden ingewerkt.

(Productdatablad 8.2)

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-R

#### Renovatierooster 15 x 15 cm

| Art.-No. | € / St. | P (St.) |
|----------|---------|---------|
| KD 15 R  | 77,80   | 10      |




Afvoerrooster voor inbouw bij renovaties op bestaande bodemafvoeren.

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL

#### Renovatierooster tweedelig 15 x 15 cm

| Art.-No. | € / St. | P (St.) |
|----------|---------|---------|
| KD 15 RL | 77,80   | 10      |



Afvoerrooster voor inbouw bij renovaties op bestaande bodemafvoeren, die aan een verticaal doorlopende afvoerbuys zijn aangesloten.

## Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE is een afvoerbehuizing voor de combinatie met het opzetstuk KD BV 100 en een rooster-/frameset met stankafsluiter en lipafdichting.

(Productdatablad 8.2)

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

#### Afvoerbehuizing

| DN (mm) | Art.-No.       | € / St. | P (St.) |
|---------|----------------|---------|---------|
| 40      | KD 10 BH 40/50 | 32,13   | 10      |



## Schlüter®-KERDI-DRAIN

Roosters zonder frame voor de vervanging of verwisseling in bestaande installaties.

(Productdatablad 8.2)

### Schlüter®-KERDI-DRAIN roosters

#### Vervangstuk: afzonderlijke roosters voor standaardframes

| L x B (cm) | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
|------------|-------------------|---------|---------|
| 10 x 10    | KD GR 10 E D1 S   | 33,88   | 10      |
| 10 x 10    | KD GR 10 V4A D1 S | 46,72   | 10      |
| 10 x 10    | KD GR 10 EP D1 S  | 37,43   | 10      |
| 10 x 10    | KD GR 10 E D1     | 33,88   | 10      |
| 10 x 10    | KD GR 10 E D2     | 75,94   | 10      |
| 10 x 10    | KD GR 10 E D3     | 75,94   | 10      |
| 10 x 10    | KD GR 10 E D4     | 33,88   | 10      |
| 15 x 15    | KD GR 15 E D1 S   | 52,57   | 10      |
| 15 x 15    | KD GR 15 E D1 SR  | 52,57   | 10      |

L x B = cm overeenkomstig de framegrootte

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE roosters

#### Vervangstuk: afzonderlijke roosters voor inlegframes

| L x B (cm) | Art.-No.        | € / St. | P (St.) |
|------------|-----------------|---------|---------|
| 10 x 10    | KD GIF 10 EB D5 | 76,18   | 10      |
| 10 x 10    | KD GIF 10 EB D6 | 76,18   | 10      |
| 10 x 10    | KD GIF 10 EB D7 | 78,22   | 10      |



KD GR 10 E D1 S



KD GR 10 V4A D1 S




KD GR 10 EP D1 S



KD GR 10 E D1




KD GR 10 E D2



KD GR 10 E D3



KD GR 10 E D4



KD GIF 10 EB D5 - FLORAL



KD GIF 10 EB D6 - CURVE



KD GIF 10 EB D7 - PURE



KD GR 15 E D1 S



KD GR 15 E D1 SR





### Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

**Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS** is een toegelaten brandwerend inzetstuk dat samen met de verticale bodemafvoerset KD BAV 50 GVB een brandoverdracht tussen verdiepingen voorkomt.  
(Productdatablad 8.2)

#### Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

##### Brandwerend inzetstuk

| Art.-No. | € / St. | P (St.) |
|----------|---------|---------|
| KD BS    | 114,17  | 10      |



### Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

**Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS** is een doorgangsdichting met brandwerende functie. Ze dient, ook als cementstabilisatie, samen met de verticale bodemafvoerset KD BAV 50 GVB of de verticale roestvaststalen lijnafvoegoot KLV 50 G2, als brandwerende dichting van het boorgat (Ø 160 mm) en verhindert de vorming van geluidsbruggen. Geldt enkel in combinatie met KD BS of KL BS als toegelaten brandwering.  
(Productdatablad 8.2)

#### Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

##### Doorgangsdichting met brandwerende functie

| Art.-No. | € / St. | P (St.) |
|----------|---------|---------|
| KD ZBS   | 136,07  | 10      |





## Schlüter®-KERDI-DRAIN sets

**Schlüter®-KERDI-DRAIN sets** zijn complete sets voor de inbouw van vloerafwateringssystemen voor de functionele aansluiting op contactafdichtingen met Schlüter®-KERDI of soortgelijke afdichtings-systemen in binnentoepassingen. De sets zijn in drie varianten verkrijgbaar.

(Productdatablad 8.2)



### Schlüter®-KERDI-DRAIN set

#### Afwateringsset met horizontale afvoer

| Art.-No.           | € / Set | PL (Set) |
|--------------------|---------|----------|
| KD 10 H40 GV ED1 S | 110,50  | 10       |

#### Afwateringsset met verticale afvoer

| Art.-No.           | € / Set | PL (Set) |
|--------------------|---------|----------|
| KD 10 V50 GV ED1 S | 108,92  | 10       |
| KD 10 V50 GV ED3   | 142,07  | 10       |

#### KD 10 H40 GV ED1 S bevat:

- horizontale dunbedvloerafvoer Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50 (afvoercapaciteit 0,4 l/s), min. opbouwhoogte 75 (70) mm
- rooster-/framecombinatie met designrooster 1 van roestvast staal met schroeven in 10 x 10 cm
- rooster met stankafsluiter en lipafdichting



#### KD 10 V50 GV ED1 S bevat:

- verticale dunbedvloerafvoer Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 (afvoercapaciteit 0,6 l/s)
- geïntegreerde stankafsluiter
- rooster-/framecombinatie met designrooster 1 van roestvast staal met schroeven in 10 x 10 cm
- incl. frameverlenging, hoogteregeling en vuilopvangzeef



#### KD 10 V50 GV ED3 bevat:

- verticale dunbedvloerafvoer Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 (afvoercapaciteit 0,6 l/s)
- geïntegreerde stankafsluiter
- rooster-/framecombinatie met designrooster 3 van geborsteld roestvast staal in 10 x 10 cm
- incl. frameverlenging, hoogteregeling en vuilopvangzeef





## Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB

**Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK** is een afdichtingsset voor betegelde inloopdouches. Deze set bevat Schlüter®-KERDI voor de afdichting van wandvlakken aan de douche, alsook de bijbehorende vormelementen voor binnenhoeken en buisdoorvoeringen. De levering bevat verder een Schlüter®-KERDI-KEBA-afdichtingsband om stootnaden en overgangen tussen vloer en wand af te dichten en Schlüter®-KERDI-COLL-L-afdichtingslijm voor de verlijming van afdichtingsbanden en vormelementen. Bij de afdichtingsset Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB is bovendien een Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE-bodemafvoer ingegrepen. Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK kan worden gebruikt voor klassiek gerealiseerde inloopdouches of in combinatie met de vloerelementen Schlüter®-KERDI-SHOWER-T, -TC, -L en -LC. (Productdatablad 8.6)



### Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

#### Afdichtingsset

| L x B (cm)            | Art.-No. | € / Set | PL (Set) |
|-----------------------|----------|---------|----------|
| 90 x 90 / 100 x 100   | KSS 5    | 166,45  | 9        |
| 120 x 120 / 150 x 150 | KSS 10   | 290,32  | 9        |

#### Inhoud Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK (KSS 5):

- 1 st. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 5 m
- 2 st. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
- 1 st. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 st. Schlüter®-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 st. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm

#### Inhoud Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK (KSS 10):

- 1 st. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 10 m
- 2 st. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
- 1 st. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 st. Schlüter®-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 st. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm

### Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

#### Afdichtingsset met bodemafvoer

| L x B (cm)            | Art.-No.          | € / Set | PL (Set) |
|-----------------------|-------------------|---------|----------|
| 90 x 90 / 100 x 100   | KSS 5 KD10 EH 40  | 283,26  | 9        |
| 120 x 120 / 150 x 150 | KSS 10 KD10 EH 40 | 408,24  | 9        |

#### Inhoud Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 5 KD10 EH 40):

- 1 st. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 5 m
- 2 st. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
- 1 st. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 st. Schlüter®-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 st. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 set Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE bestaande uit: bodemafvoerset "KD BH 40" en rooster-/frameset "KD R10 ED1 SGV"

#### Inhoud Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 10 KD10 EH 40):



- 1 st. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 10 m
- 2 st. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
- 1 st. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 st. Schlüter®-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 st. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 set Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE bestaande uit: bodemafvoerset "KD BH 40" en rooster-/frameset "KD R10 ED1 SGV"



## Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

**Schlüter®-KERDI-SHOWER-T** is een vloerelement met > 2 % helling voor de directe betegeling van inloofdouches. Het product is klaar voor de bevestiging van de bodemafvoer Schlüter®-KERDI-DRAIN. Voor het plaatsbesparende transport en een eenvoudige hantering bestaat het element uit twee delen, die in elkaar worden gestoken. Een Schlüter®-KERDI-afdichtingsmanchet, die het volledige element afdekt, wordt bij de set geleverd.

(Productdatablad 8.6)

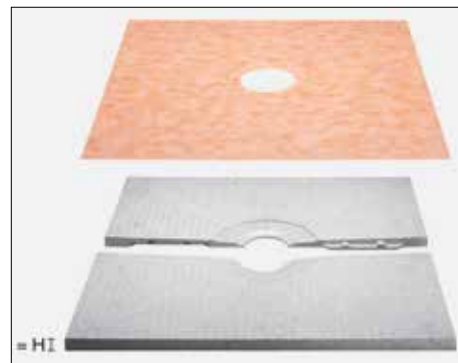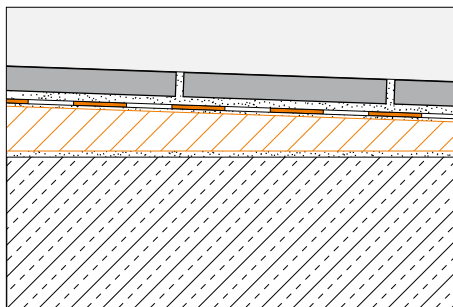

### Schlüter®-KERDI-SHOWER-T


#### 2-delige hellingsplaat

| L x B (cm) | H (mm) | Art.-No. | € / Set | PL (Set) |
|------------|--------|----------|---------|----------|
| 90 x 90    | 31     | KST 900  | 88,15   | 10       |
| 100 x 100  | 33     | KST 1000 | 99,27   | 10       |
| 120 x 120  | 35     | KST 1200 | 136,24  | 10       |
| 150 x 150  | 39     | KST 1500 | 182,29  | 10       |

### Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

#### 2-delige hellingsplaat voor decentrale afwatering


| L x B (cm) | H (mm) | Art.-No.      | € / Set | PL (Set) |
|------------|--------|---------------|---------|----------|
| 180 x 90   | 40     | KSTO 900 1800 | 186,72  | 10       |



## Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB

**Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB** is een hellingsplaat voor inloofdouches met 2 % afschot en een reeds gelijmde Schlüter®-KERDI-afdichting voor directe betegeling en als verbinding van de in elkaar geklikte delen van de hellingsplaat. Het is klaar voor de bevestiging van de bodemafvoer Schlüter®-KERDI-DRAIN.

(Productdatablad 8.6)

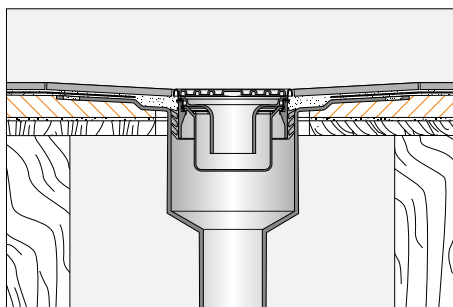

### Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB

#### Hellingsplaat voor Schlüter®-KERDI-DRAIN

| L x B (cm) | H (mm) | Art.-No.  | € / St. | PL (St.) |
|------------|--------|-----------|---------|----------|
| 100 x 100  | 22     | KSTB 1000 | 99,27   | 10       |

#### Opmerking:

Door de lage inbouwhoogte van slechts 22 mm gebruikt u bij houten constructies best Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB.







## Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

**Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC** is een vloerelement met > 2 % helling voor het direct betegelen van inlooptouches. Het product is klaar voor de bevestiging van de bodemafvoer Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE en gecombineerd met een onderbouwelement voor de bevestiging van de afvoerbehuizing en de afvoerleiding. Voor het plaatsbesparende transport en een eenvoudige hantering bestaat het element uit twee delen, die in elkaar worden gestoken. Een Schlüter®-KERDI-afdichtingsmanchet, die het volledige element afdekt, wordt bij de set geleverd.

(Productdatablad 8.6)

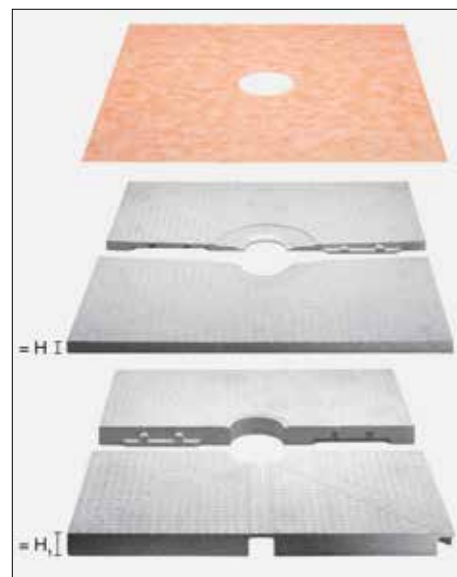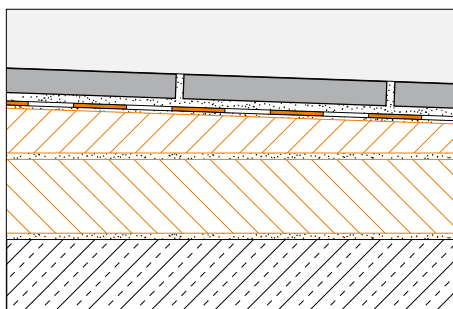

### Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC


2-delige hellingsplaat + 2-delig onderbouwelement

| L x B (cm) | H (mm) | H1 (mm) | Art.-No.     | € / Set       | PL (Set) |
|------------|--------|---------|--------------|---------------|----------|
| 90 x 90    | 31     | 60      | KSTC 60 900  | <b>150,94</b> | 10       |
| 100 x 100  | 33     | 60      | KSTC 60 1000 | <b>179,05</b> | 10       |
| 120 x 120  | 35     | 60      | KSTC 60 1200 | <b>234,43</b> | 10       |
| 150 x 150  | 39     | 60      | KSTC 60 1500 | <b>327,02</b> | 10       |

### Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

2-delige hellingsplaat + 2-delig onderbouwelement voor decentrale afwatering

| L x B (cm) | H (mm) | H1 (mm) | Art.-No.           | € / Set       | PL (Set) |
|------------|--------|---------|--------------------|---------------|----------|
| 180 x 90   | 40     | 60      | KSTC 60 O 900 1800 | <b>324,73</b> | 10       |





## Fraai, stabiel en snel gemonteerd: Schlüter®-SHELF

Niet alleen in de douche ziet Schlüter®-SHELF er goed uit. Het planchet met het elegante STYLE-design biedt overal praktische afleggruimtes, waar tegels worden geplaatst of reeds aanwezig zijn.


- ✓ Roestvast staal geborsteld of aluminium met TRENDLINE-coating
- ✓ Twee designs: FLORAL of CURVE
- ✓ Beschikbaar in vijf verschillende formaten



## Schlüter®-SHELF-E

**Schlüter®-SHELF-E** zijn planchetten in drie verschillende geometrische vormen voor hoekinbouw. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL en CURVE, en in de materiaalkwaliteit roestvast staal geborsteld of aluminium met hoogwaardige TRENDLINE poedercoating. De planchetten kunnen bij de betegeling in het tegelbeeld worden geïntegreerd of achteraf met de slechts 2 mm dikke bevestigingslippen in de voegen van betegelde wanden worden geplaatst. Schlüter®-SHELF-E planchetten zijn geschikt voor de douchoruimte, maar worden bijv. ook toegepast in tegelwanden van keukens.

(Productdatablad 17.1)

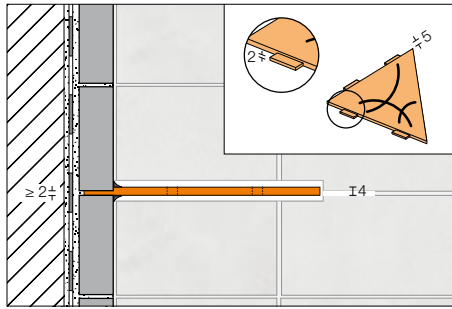

**i**  
Ook voor inbouw achteraf

### Schlüter®-SHELF-E-S1


Planchet, design FLORAL,  
roestvast staal geborsteld

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| SE S1 D5 EB | 85,00   | 10      |

### Schlüter®-SHELF-E-S1

Planchet, design CURVE,  
roestvast staal geborsteld

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| SE S1 D6 EB | 80,00   | 10      |

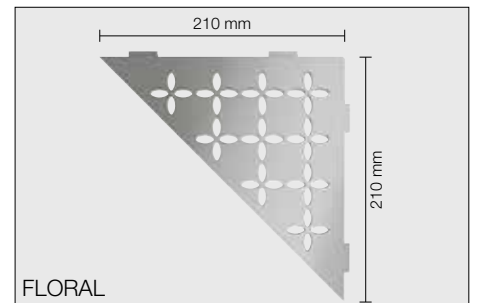

### Schlüter®-SHELF-E-S1


Planchet, design FLORAL,  
alu. structuur-gecoat

| Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
|---------------|---------|---------|
| SE S1 D5 TSI  | 70,00   | 10      |
| SE S1 D5 TSSG | 70,00   | 10      |
| SE S1 D5 TSDA | 70,00   | 10      |

### Schlüter®-SHELF-E-S1

Planchet, design CURVE,  
alu. structuur-gecoat

| Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
|---------------|---------|---------|
| SE S1 D6 TSI  | 65,00   | 10      |
| SE S1 D6 TSSG | 65,00   | 10      |
| SE S1 D6 TSDA | 65,00   | 10      |

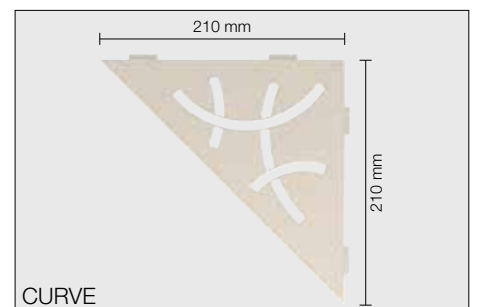

### Schlüter®-SHELF-E-S2


Planchet, design FLORAL,  
roestvast staal geborsteld

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| SE S2 D5 EB | 90,00   | 10      |

### Schlüter®-SHELF-E-S2

Planchet, design CURVE,  
roestvast staal geborsteld

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| SE S2 D6 EB | 85,00   | 10      |

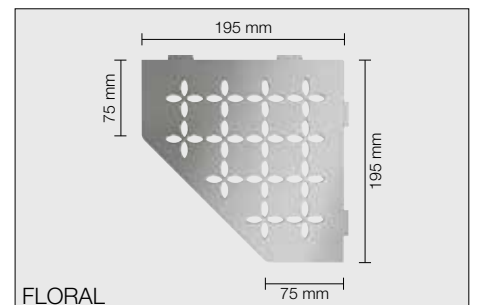

### Schlüter®-SHELF-E-S2


Planchet, design FLORAL,  
alu. structuur-gecoat

| Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
|---------------|---------|---------|
| SE S2 D5 TSI  | 72,50   | 10      |
| SE S2 D5 TSSG | 72,50   | 10      |
| SE S2 D5 TSDA | 72,50   | 10      |

### Schlüter®-SHELF-E-S2

Planchet, design CURVE,  
alu. structuur-gecoat

| Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
|---------------|---------|---------|
| SE S2 D6 TSI  | 68,50   | 10      |
| SE S2 D6 TSSG | 68,50   | 10      |
| SE S2 D6 TSDA | 68,50   | 10      |

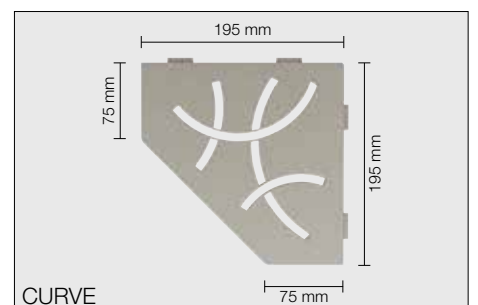

**Schlüter®-SHELF-E-S3**


Planchet, design FLORAL,  
roestvast staal geborsteld

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| SE S3 D5 EB | 95,00   | 10      |

**Schlüter®-SHELF-E-S3**

Planchet, design CURVE,  
roestvast staal geborsteld

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| SE S3 D6 EB | 90,00   | 10      |

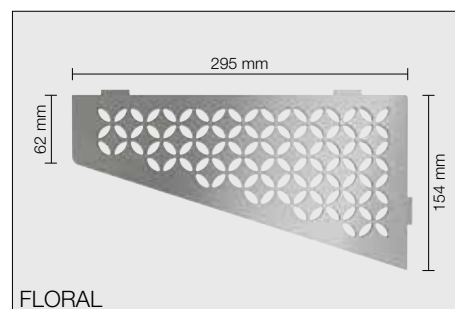**Schlüter®-SHELF-E-S3**


Planchet, design FLORAL,  
alu. structuur-gecoat

| Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
|---------------|---------|---------|
| SE S3 D5 TSI  | 75,00   | 10      |
| SE S3 D5 TSSG | 75,00   | 10      |
| SE S3 D5 TSDA | 75,00   | 10      |

**Schlüter®-SHELF-E-S3**


Planchet, design CURVE,  
alu. structuur-gecoat

| Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
|---------------|---------|---------|
| SE S3 D6 TSI  | 70,00   | 10      |
| SE S3 D6 TSSG | 70,00   | 10      |
| SE S3 D6 TSDA | 70,00   | 10      |

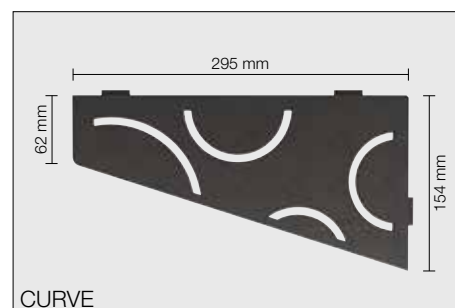**Schlüter®-SHELF-N**

**Schlüter®-SHELF-N** zijn rechthoekige planchetten voor gebruik in de kant-en-klare Schlüter®-KERDI-BOARD-N nissen. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL en CURVE, en in de materiaalkwaliteit roestvast staal geborsteld of aluminium met hoogwaardige TRENDLINE poedercoating. Ze worden tijdens de betegeling precies op maat als planchet in de Schlüter®-KERDI-BOARD-N nissen geïntegreerd.

(Productdatablad 17.1)

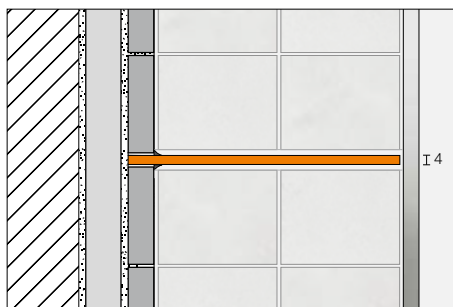**Schlüter®-SHELF-N-S1**


Planchet, design FLORAL,  
roestvast staal geborsteld

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| SN S1 D5 EB | 88,50   | 10      |

**Schlüter®-SHELF-N-S1**

Planchet, design CURVE,  
roestvast staal geborsteld

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| SN S1 D6 EB | 82,50   | 10      |

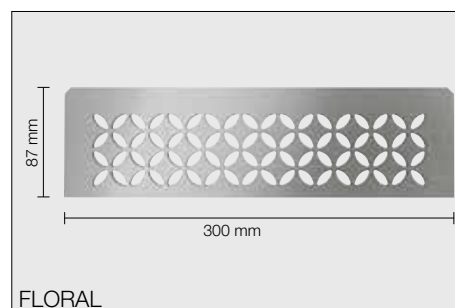**Schlüter®-SHELF-N-S1**


Planchet, design FLORAL,  
alu. structuur-gecoat

| Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
|---------------|---------|---------|
| SN S1 D5 TSI  | 70,00   | 10      |
| SN S1 D5 TSSG | 70,00   | 10      |
| SN S1 D5 TSDA | 70,00   | 10      |

**Schlüter®-SHELF-N-S1**

Planchet, design CURVE,  
alu. structuur-gecoat

| Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
|---------------|---------|---------|
| SN S1 D6 TSI  | 60,00   | 10      |
| SN S1 D6 TSSG | 60,00   | 10      |
| SN S1 D6 TSDA | 60,00   | 10      |

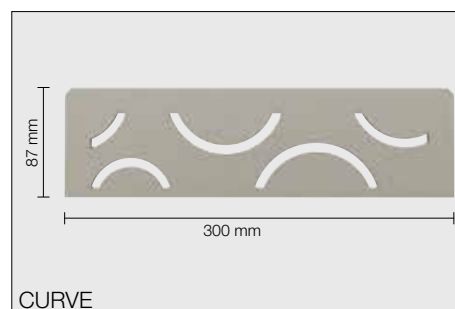**Opmerking:**

De Schlüter®-KERDI-BOARD-N nissen zijn te vinden in onze prijslijst KB 19 op pagina 5.



Voor Schlüter®-KERDI-BOARD-N nissen






## Schlüter®-SHELF-W

**Schlüter®-SHELF-W** zijn rechthoekige planchetten voor vlakke wandoppervlakken. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL en CURVE, en in de materiaalkwaliteit roestvast staal geborsteld of aluminium met hoogwaardige TRENDLINE poedercoating. Met de trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlakken worden ze tijdens de betegeling in het tegelbeeld geïntegreerd. Ze zijn geschikt als planchetten voor de doucheruimte, maar worden bijv. ook toegepast in tegelwanden van keukens.

(Productdatablad 17.1)

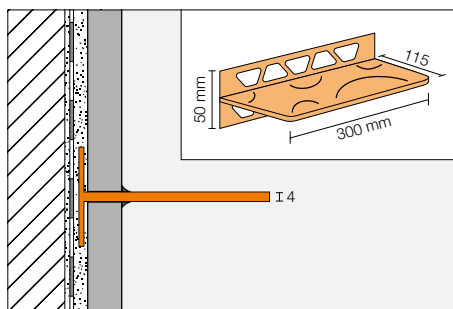

### Schlüter®-SHELF-W-S1



Planchet, design FLORAL,  
roestvast staal geborsteld


| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| SW S1 D5 EB | 120,00  | 10      |

### Schlüter®-SHELF-W-S1



Planchet, design CURVE,  
roestvast staal geborsteld

| Art.-No.    | € / St. | P (St.) |
|-------------|---------|---------|
| SW S1 D6 EB | 110,00  | 10      |

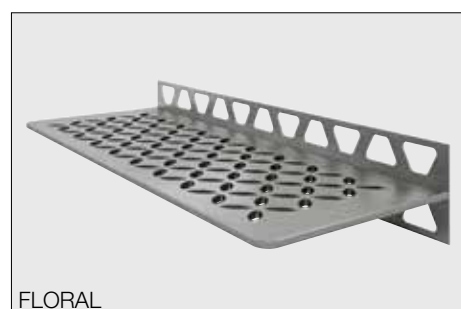

FLORAL

### Schlüter®-SHELF-W-S1



Planchet, design FLORAL,  
alu. structuur-gecoat


| Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
|---------------|---------|---------|
| SW S1 D5 TSI  | 98,50   | 10      |
| SW S1 D5 TSSG | 98,50   | 10      |
| SW S1 D5 TSDA | 98,50   | 10      |

### Schlüter®-SHELF-W-S1



Planchet, design CURVE,  
alu. structuur-gecoat

| Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
|---------------|---------|---------|
| SW S1 D6 TSI  | 88,50   | 10      |
| SW S1 D6 TSSG | 88,50   | 10      |
| SW S1 D6 TSDA | 88,50   | 10      |

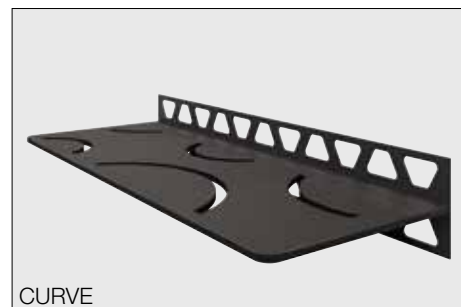

CURVE




## Schlüter®-TROBA

### DRAINAGE VAN BALKONS EN TERRASSEN

Het Schlüter®-TROBA-programma garandeert een betrouwbare oppervlakedrainage van balkons, terrassen en dakterrassen. Bij zowel losse plaatsing op grind- of splitbed, als plaatsing op drainagemortel of cementdekvloer: hier vindt u de geschikte oplossing voor de afwatering. Schlüter®-TROBA-STELZ-ringen voor verhoogde plaatsing van plaalementen en Schlüter®-TROBA-LINE-drainagegoten voor lineaire afwatering van oppervlaktewater ronden het programma af.

*Foto: Schlüter®-TROBA-LINE-TL (zie pagina 173)*

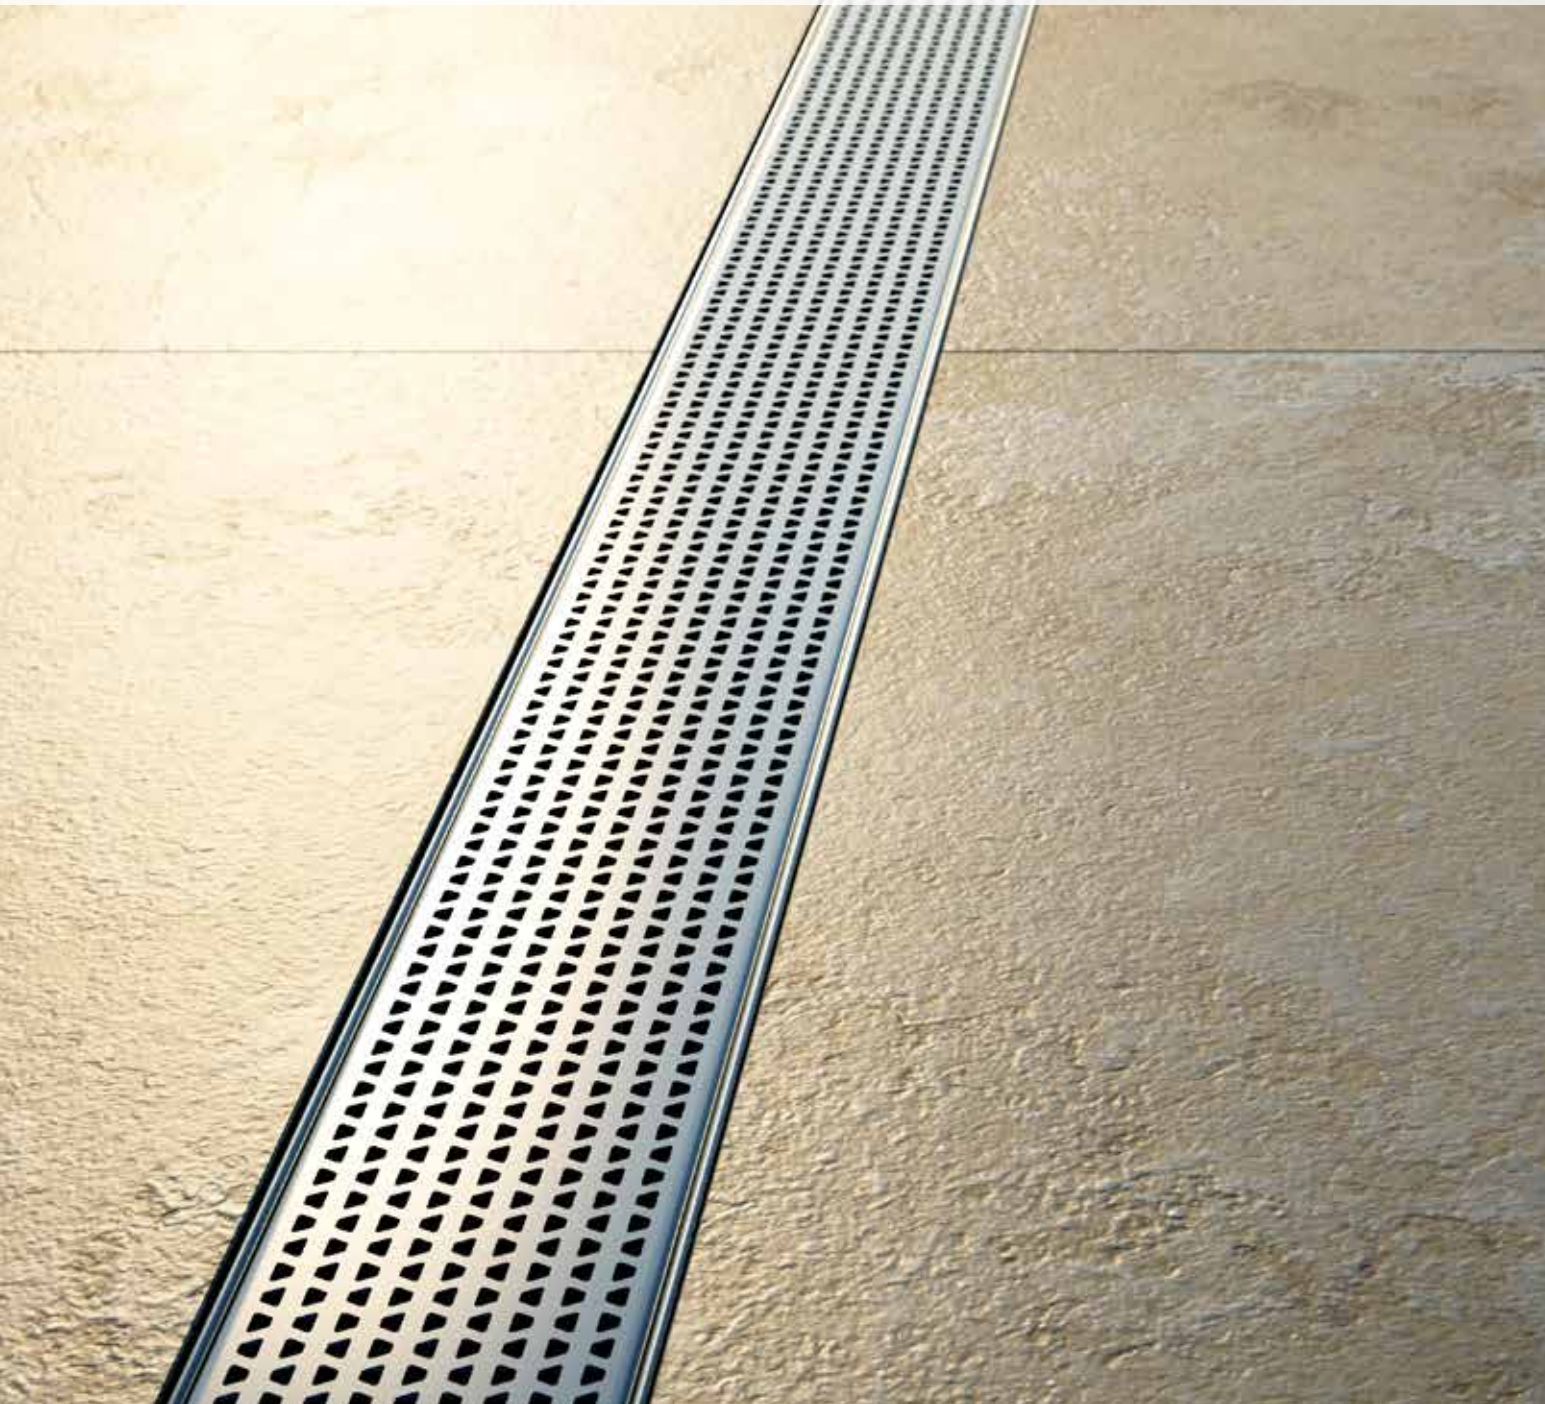






## Snel gelegd – hoog belastbaar: Schlüter®-TROBA-PLUS



### Schlüter®-TROBA-PLUS

**Schlüter®-TROBA-PLUS** is een capillair neutraliserende oppervlakedrainage die op een duurzame en efficiënte wijze insijpelwater afvoert. De dicht bij elkaar staande noppen hebben de vorm van stompe kegels. Ze zijn bestand tegen hoge belastingen en bedekt met een waterdoorlatend vlies. Ze tillen de volledige bekledingsconstructie op en vormen zo een ononderbroken drainageruimte.

(Productdatablad 7.2)

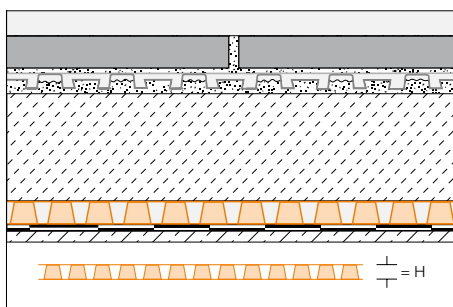

| Schlüter®-TROBA-PLUS 8 |                                              |                   |             |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Polyethyleen op rol    |                                              |                   |             |
| H (mm)                 | 12,5 x 1 m = 12,5 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | PL<br>(Rol) |
| 8                      | TROBA-PLUS 8                                 | 15,95             | 6           |

| Schlüter®-TROBA-PLUS 12 |                                          |                   |             |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Polyethyleen op rol     |                                          |                   |             |
| H (mm)                  | 10 x 1 m = 10 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | PL<br>(Rol) |
| 12                      | TROBA-PLUS 12                            | 17,61             | 6           |

| Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU  |                             |      |         |
|----------------------------|-----------------------------|------|---------|
| Zelfklevende naadafdekband |                             |      |         |
| L (m)                      | Breedte = 90 mm<br>Art.-No. | €/ m | P (St.) |
| 5                          | STUV KB 90/5M               | 6,44 | 10      |
| 30                         | STUV KB 90/30M              | 5,69 | 10      |



## Capillair passieve drainage

Voor een veilige afvoer van het eventuele insijpelwater op balkons en terrassen zorgt Schlüter®-TROBA-PLUS-G:

- ✓ Bijzonder goed te combineren met drainagemortel.
- ✓ Capillair passieve drainage.
- ✓ Hoog belastbaar tot 39 t/m<sup>2</sup>.
- ✓ Bekleding wordt over de hele oppervlakte opgetild dankzij stompe kegelvormige noppen.
- ✓ Ononderbroken drainageruimte zorgt voor onderventilatie en drainage.




© Villeroy & Boch Fliesen

### Schlüter®-TROBA-PLUS-G

**Schlüter®-TROBA-PLUS-G** is een capillair neutraliserende oppervlakedrainage die op een duurzame en efficiënte wijze insijpelwater afvoert. De dicht bij elkaar staande noppen hebben de vorm van stompe kegels. Ze zijn bestand tegen hoge belastingen en bedekt met een waterdoorlatend gaas. Ze tillen de volledige bekledingsconstructie op en vormen zo een ononderbroken drainageruimte. Schlüter®-TROBA-PLUS 8G is bijzonder goed geschikt voor de combinatie met drainage-dekvloeren.

(Productdatablad 7.2)

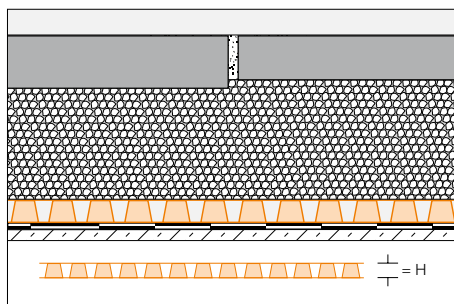

#### Schlüter®-TROBA-PLUS 8G


Polyethyleen op rol

| H (mm) | 12,5 x 1 m = 12,5 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | PL<br>(Rol) |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 8      | TROBA-PLUS 8G                                | 18,62             | 6           |

### Schlüter®-TROBA

**Schlüter®-TROBA** is een scheidings- en bescherm laag voor afdichtingssystemen die onder bekledingen in het grind- of kiezelbed worden gelegd. Ze bestaat uit een gestructureerde, drukstabiële polyethyleenfolie met zijdelingse openingen waarlangs boven het afdichtingsvlak insijpelwater kan wegvloeien. Ingeval van een lastverdelingslaag uit dekvloer moet daarop Schlüter®-DITRA 25 als afdichtings- en ontkoppelingslaag worden gelegd.

(Productdatablad 7.1)

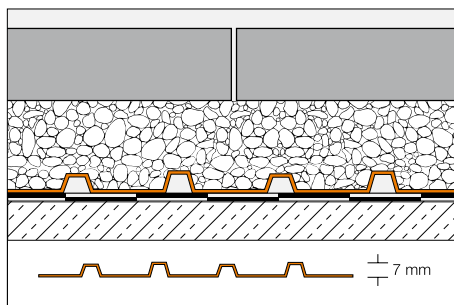

#### Schlüter®-TROBA-MA

Polyethyleen mat

| 1 x 1 m = 1 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | PL<br>(St.) |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|
| TROBA-MA                               | 14,59             | 220         |

#### Schlüter®-TROBA-RO

Polyethyleen op rol


| 20 x 1 m = 20 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | PL<br>(Rol) |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|
| TROBA-RO                                 | 14,14             | 6           |





## Schlüter®-TROBA-ZFK

**Schlüter®-TROBA-ZFK** zijn voegkruisjes voor een constant voegenbeeld bij losse plaatsing van keramische elementen, natuursteen of betontegels in een grind- of splitbed, bijv. op Schlüter®-TROBA. De voegbreedte bedraagt 3 mm, de hoogte van de kruisjes 15 mm. Door de voegkruisjes op elkaar te plaatsen kan een hoogte van 30 mm worden bereikt.

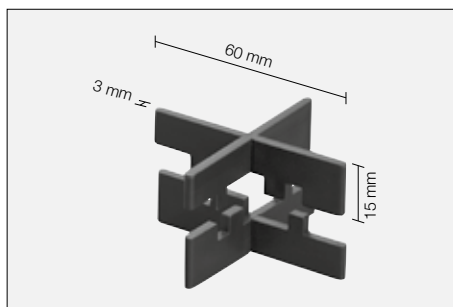

### Schlüter®-TROBA-ZFK

#### Voegkruisje (3 mm)


| H (mm) | Art.-No. | € / Pakket | P (Pakket) |
|--------|----------|------------|------------|
| 15     | TZ FK 3  | 15,00      | 60         |

Pakket = 50 st.

## Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

**Schlüter®-TROBA-STELZ-MR** zijn kunststofringen die fungeren als hulpmiddel bij het leggen van grootformaat plafelementen op balkons en terrassen. De 25 mm hoge kunststofringen worden onder de kruispunten van de plafelementen geplaatst en daarop worden dan de plafelementen gelegd.

(Productdatablad 7.3)

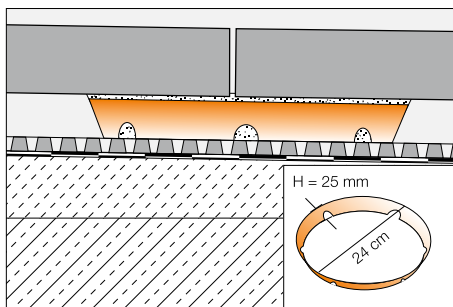

### Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

#### Kunststofring


| Art.-No.    | € / St. | PL (St.) |
|-------------|---------|----------|
| TROBA-STELZ | 1,17    | 3000     |

Pakket = 50 St.

## Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

**Schlüter®-TROBA-STELZ-DR** zijn bekistingsringen voor dunbedmortel op Schlüter®-TROBA-PLUS. Na het smeren van de dunbedmortel kan men de ringen ofwel als verloren bekisting laten liggen of ze wegnemen en hergebruiken.

(Productdatablad 7.5)

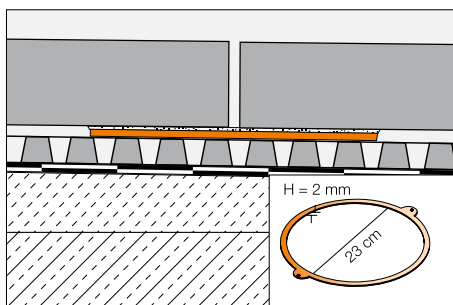

### Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

#### Kunststofring

| Art.-No.       | € / Pakket | P (Pakket) |
|----------------|------------|------------|
| TROBA-STELZ-DR | 9,41       | 100        |

Pakket = 10 St.



## Losse plaatsing – op de millimeter nauwkeurig en betrouwbaar



Met Schlüter®-TROBA-LEVEL kunt u zelfdragen-de plaatelementen op balkons en terrassen snel, nauwkeurig en stevig plaatsen. De productcomponenten kunnen onderling gecombineerd worden, zodat nagenoeg elke helling en bouwsituatie op een betrouwbare wijze genivelleerd kan worden. En dat voor opbouwhoogtes vanaf 3 mm!


- ✓ Voor het nivelleren van oneffenheden, bijv. lasnaden
- ✓ “Wankelvrije” plaatsing door op de mm nauwkeurige nivellering
- ✓ Uitdraaibescherming
- ✓ Trillingsrem – voorkomt verdraaien bij schokken



## Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

**Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10** zijn stapelbare tegeldragers, waarmee plaalementen, ongeacht de afmeting en dikte, op hoogte geplaatst kunnen worden. Ze zijn gemaakt van een speciaal, geluidsreducerende kunststof en kunnen direct op de afdichting worden geplaatst. De 3 mm dikke voegribben maken een homogeen voegraster mogelijk en kunnen horizontale bewegingen in de bekleding opnemen. Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 kunnen tot een hoogte van 200 mm op elkaar worden geplaatst en zijn te combineren met andere tegeldragers uit de productserie.

(Productdatablad 7.6)

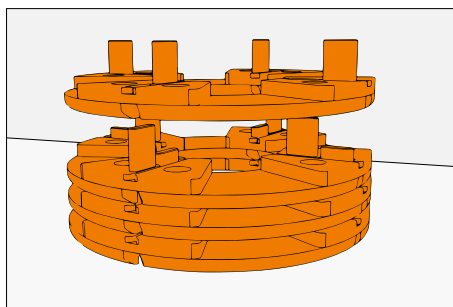


| Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10  |          |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| PE-tegeldrager Ø 120 mm                                                                                        |          |         |         |
| H (mm)                                                                                                         | Art.-No. | € / St. | P (St.) |
| 10                                                                                                             | TL PL 10 | 2,48    | 100     |

## Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

**Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30** zijn vulstukken voor verhoogde opbouw van plaalementen. Bij een opbouwhoogte vanaf 50 mm kunnen er een of meerdere Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30-adapters tussen twee Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10-tegeldragers worden geplaatst. Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 kunnen tot een hoogte van 300 mm op elkaar worden geplaatst en zijn te combineren met Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 en Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 tegeldragers.

(Productdatablad 7.6)

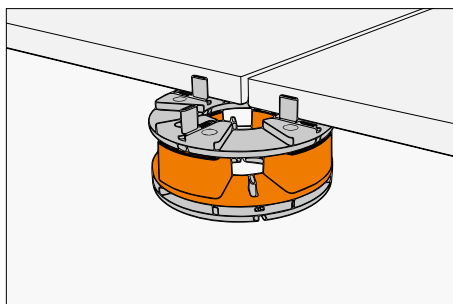


| Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30  |           |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| PE-adapter Ø 120 mm                                                                                               |           |         |         |
| H (mm)                                                                                                            | Art.-No.  | € / St. | P (St.) |
| 30                                                                                                                | TL PLA 30 | 3,00    | 52      |



## Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

**Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1** nivelleerplaatjes dienen om plaalementen in verschillende hoogtesituaties nauwkeurig af te stemmen. Afwijkende tegeldiktes, oneffenheden in de ondergrond of lichte hoogteverschillen kunnen tot 10 mm per tegelhoek worden genivelleerd.

(Productdatablad 7.6)

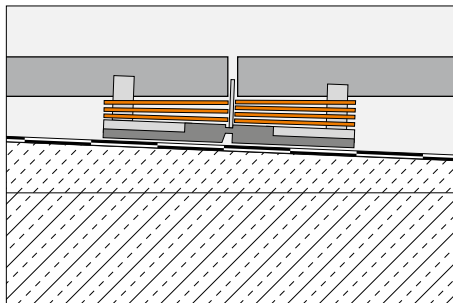

| Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1  |          |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| PP-nivelleerplaatjes, kwartrond                                                                                 |          |            |            |
| H (mm)                                                                                                          | Art.-No. | € / Pakket | P (Pakket) |
| 1                                                                                                               | TL AP 1  | 32,50      | 8          |


Pakket = 250 st.





### Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

**Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60** is een draaibare tegeldrager, die met een verstelring en twee in tegengestelde richtingen draaiende schroefdraden tussen 60 en 130 mm kan worden afgesteld. Vanwege de identieke tegelopname aan de bovenzijde (Ø 120 mm) is individueel stapelen in combinatie met de Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 en -PLA 30 mogelijk. Indien nodig, is een nauwkeurige afstemming en hoogtenivellering mogelijk met de Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1-nivelleerplaatjes. Er kunnen twee of meer Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 op elkaar worden geplaatst om een opbouwhoogte van maximaal 520 mm te verkrijgen. Op de tegeldrager zijn 3 mm dikke voegribben geplaatst en tevens een extra randafstandshouder. (Productdatablad 7.6)

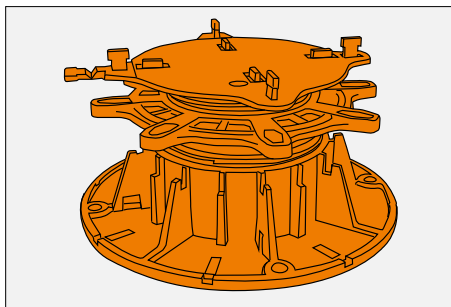


#### Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

PP-tegeldrager Ø bodemplaat 200 mm

| Art.-No.  | € / St. | P (St.) |
|-----------|---------|---------|
| TL PLV 60 | 9,60    | 48      |

### Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3

**Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3** zijn lastverdelende tegeldragers die in combinatie met Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10, -PLA 30 en -AP 1 worden gebruikt. Met deze tegeldrager is ook een dunne opbouwhoogte mogelijk. Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 kan worden doorgesneden en heeft 3 mm dikke voegribben. (Productdatablad 7.6)

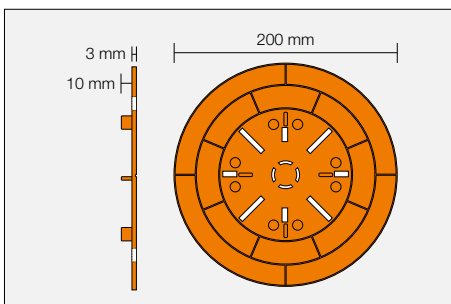


#### Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3

PP-tegeldrager Ø 200 mm

| H (mm) | Art.-No. | € / St. | P (St.) |
|--------|----------|---------|---------|
| 3      | TL LV 3  | 5,00    | 100     |

### Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

**Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70** zijn vulstukken voor verhoogde opbouw van plaalementen. Ze worden in de bodemplaat van de tegeldrager Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 vastgeschroefd. (Productdatablad 7.6)

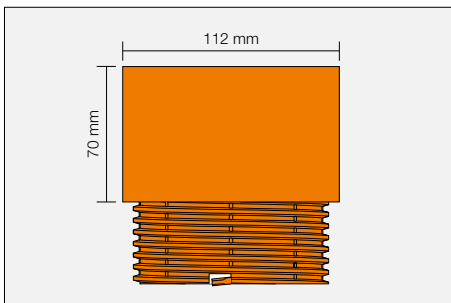

#### Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

PP-adapter


| H (mm) | Art.-No.  | € / St. | P (St.) |
|--------|-----------|---------|---------|
| 70     | TL PLA 70 | 6,10    | 30      |





## Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6 zijn beschermers van rubbergranulaat ter bescherming van de afdichting. De bodemplaat van Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 of de tegeldrager Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 wordt in de inkepingen van de Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6-beschermer (6 mm) vastgezet. Bij PVC-afdichtingen moet de aluminium scheidingslaag van de beschermer aan de onderzijde worden geplaatst. Als Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 wordt gebruikt, moet deze in het midden van de beschermer worden geplaatst. (Productdatablad 7.6)

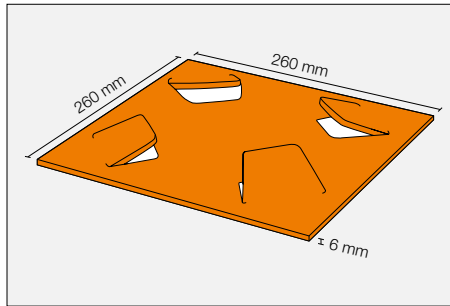

### Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

#### Rubbergranulaat

| H (mm) | Art.-No. | € / Pakket | P (Pakket) |
|--------|----------|------------|------------|
| 6      | TL PLS 6 | 25,50      | 5          |

Pakket = 10 st.




© Villeroy & Boch Fliesen



## Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Schlüter®-TROBA-LINE-TL is een roestvaststalen drainagegoot die bij geringe aansluithoogten naar deurkozijnen op balkons en terrassen kan worden ingebouwd om opstuwend water te voorkomen. Kan ook als oppervlakedrainagegoot worden gebruikt.

(Productdatablad 7.4)

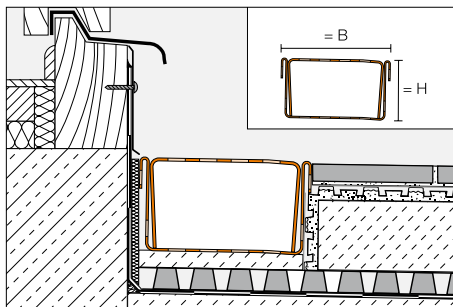

### Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Roestvast staal V2A, goot geperforeerd,  
B = 75 mm

| H (mm)     | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|---------|-------------|
| 20         | TL2 V2A 75/200         | 179,55  | 60          |
| 40         | TL4 V2A 75/200         | 213,79  | 60          |
| L = 1,50 m |                        |         |             |
| 20         | TL2 V2A 75/150         | 138,65  | 60          |
| 40         | TL4 V2A 75/150         | 164,36  | 60          |
| L = 1,00 m |                        |         |             |
| 20         | TL2 V2A 75/100         | 97,77   | 60          |
| 40         | TL4 V2A 75/100         | 114,90  | 60          |
| L = 0,75 m |                        |         |             |
| 20         | TL2 V2A 75/ 75         | 77,32   | 60          |
| 40         | TL4 V2A 75/ 75         | 90,17   | 60          |

### Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Roestvast staal V2A, goot geperforeerd,  
B = 110 mm

| H (mm)     | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|---------|-------------|
| 20         | TL2 V2A 110/200        | 211,45  | 40          |
| 40         | TL4 V2A 110/200        | 245,68  | 40          |
| L = 1,50 m |                        |         |             |
| 20         | TL2 V2A 110/150        | 162,61  | 40          |
| 40         | TL4 V2A 110/150        | 188,29  | 40          |
| L = 1,00 m |                        |         |             |
| 20         | TL2 V2A 110/100        | 113,74  | 40          |
| 40         | TL4 V2A 110/100        | 130,86  | 40          |
| L = 0,75 m |                        |         |             |
| 20         | TL2 V2A 110/ 75        | 89,31   | 40          |
| 40         | TL4 V2A 110/ 75        | 102,13  | 40          |

### Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Roestvast staal V2A, goot geperforeerd,  
B = 160 mm

| H (mm)     | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|---------|-------------|
| 20         | TL2 V2A 160/200        | 258,51  | 40          |
| 40         | TL4 V2A 160/200        | 292,74  | 40          |
| L = 1,50 m |                        |         |             |
| 20         | TL2 V2A 160/150        | 197,90  | 40          |
| 40         | TL4 V2A 160/150        | 223,55  | 40          |
| L = 1,00 m |                        |         |             |
| 20         | TL2 V2A 160/100        | 137,26  | 40          |
| 40         | TL4 V2A 160/100        | 154,36  | 40          |
| L = 0,75 m |                        |         |             |
| 20         | TL2 V2A 160/ 75        | 106,95  | 40          |
| 40         | TL4 V2A 160/ 75        | 119,79  | 40          |

### Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

Roestvast staal V2A, goot gesloten,  
B = 75 mm

| H (mm)     | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|---------|-------------|
| 20         | TLG2 V2A 75/200        | 179,55  | 60          |
| 40         | TLG4 V2A 75/200        | 213,79  | 60          |
| L = 1,50 m |                        |         |             |
| 20         | TLG2 V2A 75/150        | 138,65  | 60          |
| 40         | TLG4 V2A 75/150        | 164,36  | 60          |
| L = 1,00 m |                        |         |             |
| 20         | TLG2 V2A 75/100        | 97,77   | 60          |
| 40         | TLG4 V2A 75/100        | 114,90  | 60          |
| L = 0,75 m |                        |         |             |
| 20         | TLG2 V2A 75/ 75        | 77,32   | 60          |
| 40         | TLG4 V2A 75/ 75        | 90,17   | 60          |

### Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

Roestvast staal V2A, goot gesloten,  
B = 110 mm

| H (mm)     | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|---------|-------------|
| 20         | TLG2 V2A 110/200       | 211,45  | 40          |
| 40         | TLG4 V2A 110/200       | 245,68  | 40          |
| L = 1,50 m |                        |         |             |
| 20         | TLG2 V2A 110/150       | 162,61  | 40          |
| 40         | TLG4 V2A 110/150       | 188,29  | 40          |
| L = 1,00 m |                        |         |             |
| 20         | TLG2 V2A 110/100       | 113,74  | 40          |
| 40         | TLG4 V2A 110/100       | 130,86  | 40          |
| L = 0,75 m |                        |         |             |
| 20         | TLG2 V2A 110/ 75       | 89,31   | 40          |
| 40         | TLG4 V2A 110/ 75       | 102,13  | 40          |

### Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

Roestvast staal V2A, goot gesloten,  
B = 160 mm

| H (mm)     | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|---------|-------------|
| 20         | TLG2 V2A 160/200       | 258,51  | 40          |
| 40         | TLG4 V2A 160/200       | 292,74  | 40          |
| L = 1,50 m |                        |         |             |
| 20         | TLG2 V2A 160/150       | 197,90  | 40          |
| 40         | TLG4 V2A 160/150       | 223,55  | 40          |
| L = 1,00 m |                        |         |             |
| 20         | TLG2 V2A 160/100       | 137,26  | 40          |
| 40         | TLG4 V2A 160/100       | 154,36  | 40          |
| L = 0,75 m |                        |         |             |
| 20         | TLG2 V2A 160/ 75       | 106,95  | 40          |
| 40         | TLG4 V2A 160/ 75       | 119,79  | 40          |

### Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V


Verstevigingselement voor TL en TLG

| H (mm)     | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|---------|-------------|
| 20         | TL2 V / 200            | 82,12   | 60          |
| 40         | TL4 V / 200            | 102,35  | 60          |
| L = 1,50 m |                        |         |             |
| 20         | TL2 V / 150            | 61,60   | 60          |
| 40         | TL4 V / 150            | 76,75   | 60          |

### Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

Verstevigingselement voor TL en TLG

| H (mm)     | L = 1,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|------------|------------------------|---------|-------------|
| 20         | TL2 V / 100            | 41,04   | 60          |
| 40         | TL4 V / 100            | 51,20   | 60          |
| L = 0,75 m |                        |         |             |
| 20         | TL2 V / 75             | 30,78   | 60          |
| 40         | TL4 V / 75             | 38,38   | 60          |



#### Opmerking:


Bij hogere belastingen, bv. door voetgangers- of rolstoelverkeer, is het bij de breedten 110 en 160 mm aan te bevelen het verstevigingselement Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V mee in te bouwen (apart te bestellen).



## Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

**Schlüter®-TROBA-LINE-TLR** is een drainagegoot uit twee delen. Het onderste deel is van roestvast staal, het bovenste - een drainagerooster - is van verzinkt staal. De goot kan bij lage aansluithoogten aan deurelementen op balkons en terrassen worden ingewerkt om opstuwend water te voorkomen. Ze kan ook als een intensief belastbare oppervlakte drainagegoot worden gebruikt.

(Productdatablad 7.4)

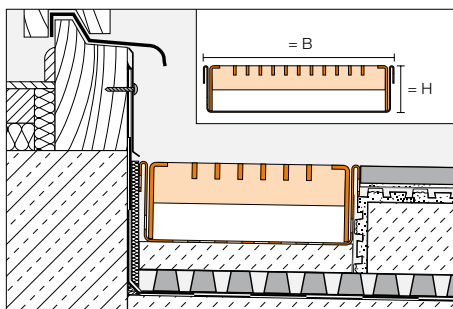

### Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

**Goot geperforeerd, rooster verzinkt,  
B = 110 mm**

| H (mm)            | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|-------------------|------------------------|---------|-------------|
| 20                | TL2 R 110/200          | 220,21  | 40          |
| 40                | TL4 R 110/200          | 315,24  | 40          |
| <b>L = 1,50 m</b> |                        |         |             |
| 20                | TL2 R 110/150          | 182,96  | 40          |
| 40                | TL4 R 110/150          | 268,20  | 40          |
| <b>L = 1,00 m</b> |                        |         |             |
| 20                | TL2 R 110/100          | 118,09  | 40          |
| 40                | TL4 R 110/100          | 165,63  | 40          |
| <b>L = 0,75 m</b> |                        |         |             |
| 20                | TL2 R 110/ 75          | 99,48   | 40          |
| 40                | TL4 R 110/ 75          | 142,12  | 40          |

### Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

**Goot geperforeerd, rooster verzinkt,  
B = 160 mm**

| H (mm)            | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|-------------------|------------------------|---------|-------------|
| 20                | TL2 R 160/200          | 267,22  | 40          |
| 40                | TL4 R 160/200          | 359,30  | 40          |
| <b>L = 1,50 m</b> |                        |         |             |
| 20                | TL2 R 160/150          | 222,32  | 40          |
| 40                | TL4 R 160/150          | 305,36  | 40          |
| <b>L = 1,00 m</b> |                        |         |             |
| 20                | TL2 R 160/100          | 141,62  | 40          |
| 40                | TL4 R 160/100          | 187,68  | 40          |
| <b>L = 0,75 m</b> |                        |         |             |
| 20                | TL2 R 160/ 75          | 119,16  | 40          |
| 40                | TL4 R 160/ 75          | 160,67  | 40          |

### Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

**Goot gesloten, rooster verzinkt,  
B = 110 mm**

| H (mm)            | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|-------------------|------------------------|---------|-------------|
| 40                | TLG4 R 110/200         | 315,24  | 40          |
| <b>L = 1,50 m</b> |                        |         |             |
| 40                | TLG4 R 110/150         | 218,45  | 40          |
| <b>L = 1,00 m</b> |                        |         |             |
| 40                | TLG4 R 110/100         | 165,63  | 40          |
| <b>L = 0,75 m</b> |                        |         |             |
| 40                | TLG4 R 110/ 75         | 117,21  | 40          |

### Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

**Goot gesloten, rooster verzinkt,  
B = 160 mm**

| H (mm)            | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|-------------------|------------------------|---------|-------------|
| 40                | TLG4 R 160/200         | 359,30  | 40          |
| <b>L = 1,50 m</b> |                        |         |             |
| 40                | TLG4 R 160/150         | 305,36  | 40          |
| <b>L = 1,00 m</b> |                        |         |             |
| 40                | TLG4 R 160/100         | 187,68  | 40          |
| <b>L = 0,75 m</b> |                        |         |             |
| 40                | TLG4 R 160/ 75         | 160,67  | 40          |

#### Opmerking:


Bij elke Schlüter®-TROBA-LINE-TLR drainagegoot zijn twee eindkappen / verbindingsstukken verpakt.

Het rooster van Schlüter®-TROBA-LINE-TLR in de lengtes 1,50 m en 2,00 m bestaat uit telkens 2 delen (2 x 0,75 m of 2 x 1,00 m)



## Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

**Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E** is een roestvast-stalen drainagegoot met een afdekrooster van gepolijst roestvast staal. De goot kan bij lage aansluit hoogten aan deurelementen op balkons en terrassen worden ingewerkt om opstuwend water te voorkomen. Ze kan ook als een intensief belastbare oppervlakedrainagegoot worden gebruikt. (Productdatablad 7.4)

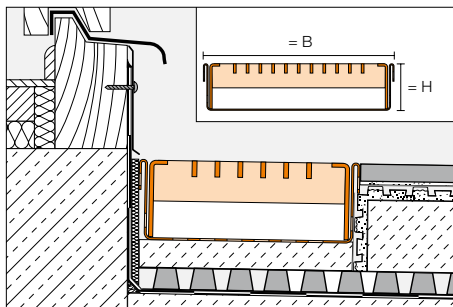

### Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Goot geperforeerd, rooster roestvast staal V2A, B = 110 mm

| H (mm) | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|---------|-------------|
| 20     | TL2 R EP 110/200       | 363,60  | 40          |
| 40     | TL4 R EP 110/200       | 470,00  | 40          |
|        | L = 1,50 m             |         |             |
| 20     | TL2 R EP 110/150       | 312,85  | 40          |
| 40     | TL4 R EP 110/150       | 406,73  | 40          |
|        | L = 1,00 m             |         |             |
| 20     | TL2 R EP 110/100       | 189,76  | 40          |
| 40     | TL4 R EP 110/100       | 242,96  | 40          |
|        | L = 0,75 m             |         |             |
| 20     | TL2 R EP 110/ 75       | 164,39  | 40          |
| 40     | TL4 R EP 110/ 75       | 211,32  | 40          |

### Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Goot geperforeerd, rooster roestvast staal V2A, B = 160 mm

| H (mm) | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|---------|-------------|
| 20     | TL2 R EP 160/200       | 476,33  | 40          |
| 40     | TL4 R EP 160/200       | 582,41  | 40          |
|        | L = 1,50 m             |         |             |
| 20     | TL2 R EP 160/150       | 414,12  | 40          |
| 40     | TL4 R EP 160/150       | 503,05  | 40          |
|        | L = 1,00 m             |         |             |
| 20     | TL2 R EP 160/100       | 246,11  | 40          |
| 40     | TL4 R EP 160/100       | 299,13  | 40          |
|        | L = 0,75 m             |         |             |
| 20     | TL2 R EP 160/ 75       | 215,00  | 40          |
| 40     | TL4 R EP 160/ 75       | 259,47  | 40          |

### Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

Goot gesloten, rooster roestvast staal V2A, B = 110 mm

| H (mm) | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|---------|-------------|
| 40     | TLG4 R EP 110/200      | 470,00  | 40          |
|        | L = 1,50 m             |         |             |
| 40     | TLG4 R EP 110/150      | 406,73  | 40          |
|        | L = 1,00 m             |         |             |
| 40     | TLG4 R EP 110/100      | 242,96  | 40          |
|        | L = 0,75 m             |         |             |
| 40     | TLG4 R EP 110/ 75      | 211,32  | 40          |

### Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

Goot gesloten, rooster roestvast staal V2A, B = 160 mm

| H (mm) | L = 2,00 m<br>Art.-No. | € / St. | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|---------|-------------|
| 40     | TLG4 R EP 160/200      | 582,41  | 40          |
|        | L = 1,50 m             |         |             |
| 40     | TLG4 R EP 160/150      | 503,05  | 40          |
|        | L = 1,00 m             |         |             |
| 40     | TLG4 R EP 160/100      | 299,13  | 40          |
|        | L = 0,75 m             |         |             |
| 40     | TLG4 R EP 160/ 75      | 259,47  | 40          |

#### Opmerking:

Bij elke Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E-drainagegoot zijn twee eindkappen / verbindingsstukken verpakt.

Het rooster van Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E in de lengtes 1,50 m en 2,00 m bestaat uit telkens 2 delen (2 x 0,75 m of 2 x 1,00 m)







## Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

**Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E** is een kiezelvangrand uit roestvast staal die de bekleding begrenst of dienst doet als lastspreidingslaag.

(Productdatablad 7.4)

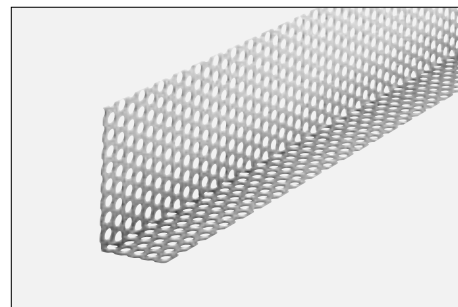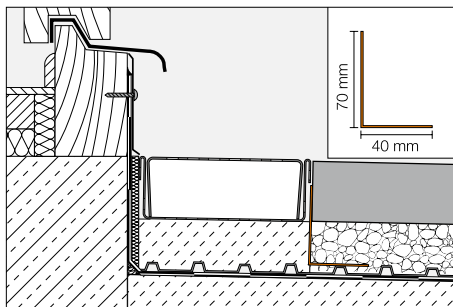

### Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E


Roestvast staal V2A

| L (cm) | Art.-No.        | € / St. | KV (St.) |
|--------|-----------------|---------|----------|
| 75     | TLKE 4070 / 75  | 32,41   | 40       |
| 100    | TLKE 4070 / 100 | 36,23   | 40       |

## Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

**Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H** is een in de hoogte instelbaar element waarmee de geperforeerde drainagegoten Schlüter®-TROBA-LINE-TL en -TLR in de hoogte 40 mm variabel worden uitgelijnd.

(Productdatablad 7.4)

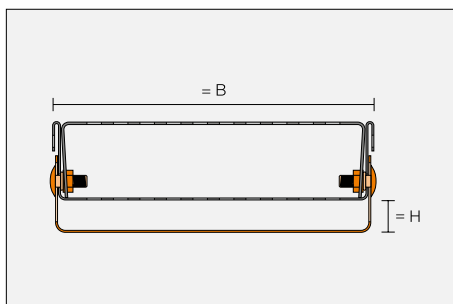

### Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Hoogteregeling, B = 75 mm

| H (mm) | L = 135 mm Art.-No. | € / Set | KV (Set) |
|--------|---------------------|---------|----------|
| 0-20   | TL2 H 75*           | 19,02   | 40       |
| 20-40  | TL4 H 75**          | 20,34   | 40       |

variabele hoogtes \* 0-20 mm / \*\* 20-40 mm

### Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Hoogteregeling, B = 110 mm

| H (mm) | L = 135 mm Art.-No. | € / Set | KV (Set) |
|--------|---------------------|---------|----------|
| 0-20   | TL2 H 110*          | 20,28   | 40       |
| 20-40  | TL4 H 110**         | 21,60   | 40       |

Set incl. 4 schroeven

### Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H



Hoogteregeling, B = 160 mm

| H (mm) | L = 135 mm Art.-No. | € / Set | KV (Set) |
|--------|---------------------|---------|----------|
| 0-20   | TL2 H 160*          | 22,13   | 40       |
| 20-40  | TL4 H 160**         | 23,46   | 40       |

## Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

**Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E** is een spuwuit roestvast staal voor de afwatering van balkons en terrassen die door een borstwering worden begrensd. Op de grote kleefflens wordt de Schlüter®-KERDI-manchet als afdichtingsaansluiting gelijmd, waardoor een eenvoudige en betrouwbare verbinding van de contactafdichtingen verzekerd is.

(Productdatablad 8.5)

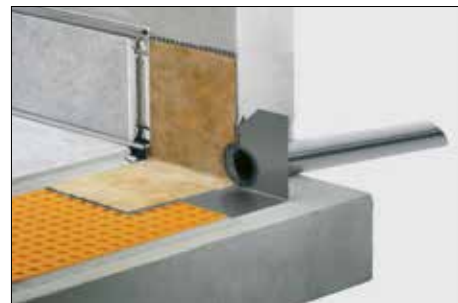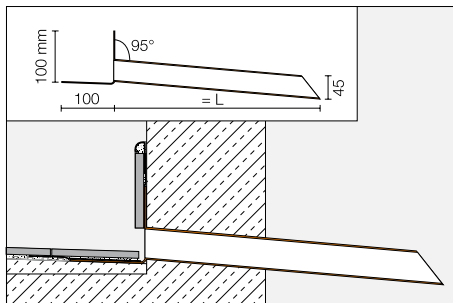

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Roestvast staal V2A

| L (cm) | Art.-No.     | € / Set | P (Set) |
|--------|--------------|---------|---------|
| 40     | KD SPE 45/40 | 102,70  | 10      |
| 25     | KD SPE 45/25 | 96,65   | 10      |



## Schlüter®-systemen

### BALKON - EN TERRASCONSTRUCTIES

Het Schlüter®-balkonsysteem is een omvangrijk productassortiment van Schlüter®-BARA-profielen voor de randafsluiting en Schlüter®-BARIN-gootelementen voor de afwatering van tegel- en natuursteenbekleding op balkons en terrassen. Het systeem is afgestemd op het drainagesysteem Schlüter®-TROBA, Schlüter®-DITRA 25 als ontkoppeling en contactafdichting, en de innovatieve, capillair passieve hechtende drainage Schlüter®-DITRA-DRAIN.




## Balkonconstructie met de contactafdichting Schlüter®-DITRA 25



Schlüter®-DITRA 25 fungeert samen met de betegeling als afdichting. De ontkoppelingsfunctie van de mat neutraliseert de spanningen tussen ondergrond en bekleding die zich voordoen als gevolg van temperatuurschommelingen. Restvochtigheid uit de ondergrond (bijv. bij een recent gelegde dekvloer) wordt via de dampdruknivelleringsfunctie van Schlüter®-DITRA 25 afgevoerd. Stootverbindingen en aansluitingen aan wanden en inbouwelementen worden gerealiseerd met Schlüter®-KERDI-KEBA-afdichtingsbanden en Schlüter®-KERDI-COLL-L.

|   | Artikel                          | Pagina |
|---|----------------------------------|--------|
| ① | Ondergrond met afschot           | –      |
| ② | Schlüter®-BARA-RTKEG             | 184    |
| ③ | Schlüter®-DITRA 25               | 98     |
| ④ | Schlüter®-KERDI-KEBA             | 111    |
|   | Schlüter®-KERDI-COLL-L           | 113    |
| ⑤ | Schlüter®-DILEX-EKE              | 83     |
|   | Schlüter®-DILEX-EF               | 83     |
|   | Schlüter®-DILEX-EK               | 84     |
|   | Schlüter®-DILEX-RF               | 84     |
|   | Schlüter®-RONDEC                 | 37     |
| ⑥ | Schlüter®-JOLLY                  | 41     |
|   | Schlüter®-QUADEC                 | 30     |
| ⑦ | Schlüter®-BARIN                  | 198    |
| ⑧ | Keramische tegels of natuursteen | –      |

## Balkonconstructie met de hechtende drainage Schlüter®-DITRA-DRAIN

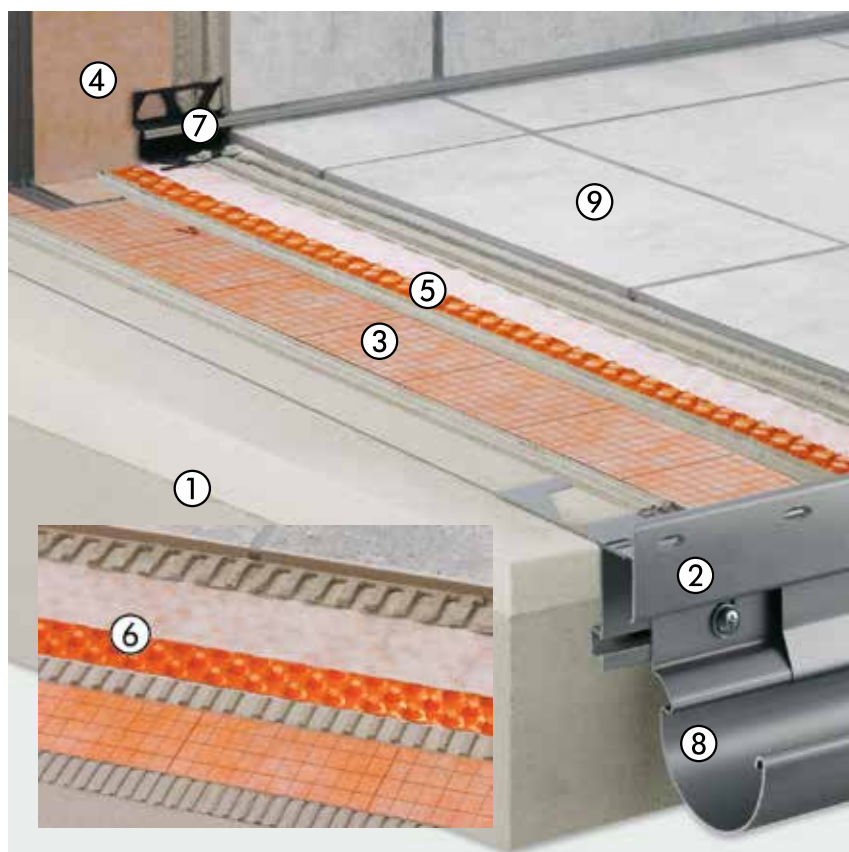

De contactafdichting Schlüter®-KERDI beschermt de draagconstructie tegen binnendringend water. Tussen de afdichting en de betegeling wordt de capillair passieve hechtende drainage- en ontkoppelingsmat Schlüter®-DITRA-DRAIN gelegd in dunbedmortel. Zo wordt gezorgd voor ventilatie onder het volledige bekledingsoppervlak, zodat de dunbedmortel snel en gelijkmatig droogt/uithardt. Eventuele spanningen worden geneutraliseerd door de ontkoppelingsfunctie van Schlüter®-DITRA-DRAIN.

|   | Artikel                          | Pagina |
|---|----------------------------------|--------|
| ① | Ondergrond met afschot           | –      |
| ② | Schlüter®-BARA-RTKE              | 183    |
| ③ | Schlüter®-KERDI                  | 110    |
| ④ | Schlüter®-KERDI-KEBA             | 111    |
|   | Schlüter®-KERDI-COLL-L           | 113    |
| ⑤ | Schlüter®-DITRA-DRAIN 4          | 99     |
| ⑥ | Schlüter®-DITRA-DRAIN 8          | 100    |
| ⑦ | Schlüter®-DILEX-EKE              | 83     |
|   | Schlüter®-DILEX-EF               | 83     |
|   | Schlüter®-DILEX-EK               | 84     |
|   | Schlüter®-DILEX-RF               | 84     |
| ⑧ | Schlüter®-BARIN                  | 198    |
| ⑨ | Keramische tegels of natuursteen | –      |






Dunlagige bekledingsconstructie boven afdichting volgens DIN 18195



De draagconstructie wordt beschermd door een afdichting volgens DIN 18195. Tussen de afdichting en de dunlagige dekvloer Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN wordt Schlüter®-TROBA-PLUS gelegd voor de drainage. De capillair passieve hechtende drainage- en ontkoppelingsmat Schlüter®-DITRA-DRAIN zorgt voor ventilatie onder het volledige bekledingsoppervlak, zodat de dunbedmortel snel en gelijkmatig uithardt.

|   | Artikel                                         | Pagina |
|---|-------------------------------------------------|--------|
| ① | Ondergrond met afschot                          | –      |
| ② | Afdichting                                      | –      |
| ③ | Schlüter®-BARA-RTK                              | 182    |
| ④ | Schlüter®-TROBA-PLUS                            | 166    |
| ⑤ | Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN                         | 203    |
| ⑥ | Schlüter®-KERDI-KEBA                            | 111    |
|   | Schlüter®-KERDI-COLL-L                          | 113    |
| ⑦ | Schlüter®-DITRA-DRAIN 4                         | 99     |
|   | Schlüter®-DILEX-EKE                             | 83     |
| ⑧ | Schlüter®-DILEX-EF                              | 83     |
|   | Schlüter®-DILEX-EK                              | 84     |
|   | Schlüter®-DILEX-RF                              | 84     |
|   | Schlüter®-RONDEC                                | 37     |
| ⑨ | Schlüter®-JOLLY                                 | 41     |
|   | Schlüter®-QUADEC                                | 30     |
| ⑩ | Schlüter®-BARA-RT                               | 192    |
| ⑪ | Schlüter®-BARIN                                 | 198    |
| ⑫ | Keramische of fijn verglaasde keramische tegels | –      |

Dunlagige bekledingsconstructie in het mortelbed boven afdichting volgens DIN 18195

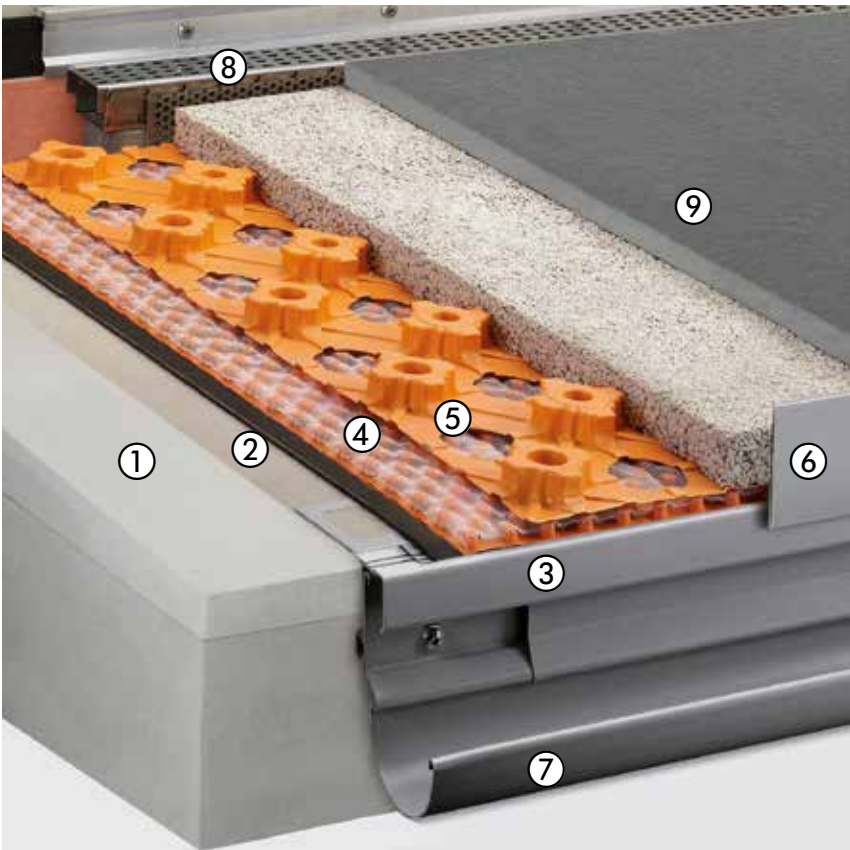


De draagconstructie wordt beschermd tegen binnendringend water door een afdichting volgens DIN 18195. Tussen de afdichting en de lastverdelingslaag (dekvloer) wordt de drainagemat Schlüter®-TROBA-PLUS 8G gelegd om het insijpelwater af te voeren. De lastverdelingslaag uit cementmortel of drainagemortel wordt uitgevoerd in het dunlagige Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN-systeem. De natuursteen wordt nat in nat in het mortelbed gelegd.

|   | Artikel                          | Pagina |
|---|----------------------------------|--------|
| ① | Ondergrond met afschot           | –      |
| ② | Afdichting                       | –      |
| ③ | Schlüter®-BARA-RTK               | 182    |
| ④ | Schlüter®-TROBA-PLUS 8G          | 167    |
| ⑤ | Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN          | 203    |
| ⑥ | Schlüter®-BARA-RT                | 192    |
| ⑦ | Schlüter®-BARIN                  | 198    |
| ⑧ | Schlüter®-TROBA-LINE-TL          | 173    |
| ⑨ | Keramische tegels of natuursteen | –      |






## Bekledingsconstructie boven afdichting volgens DIN 18195

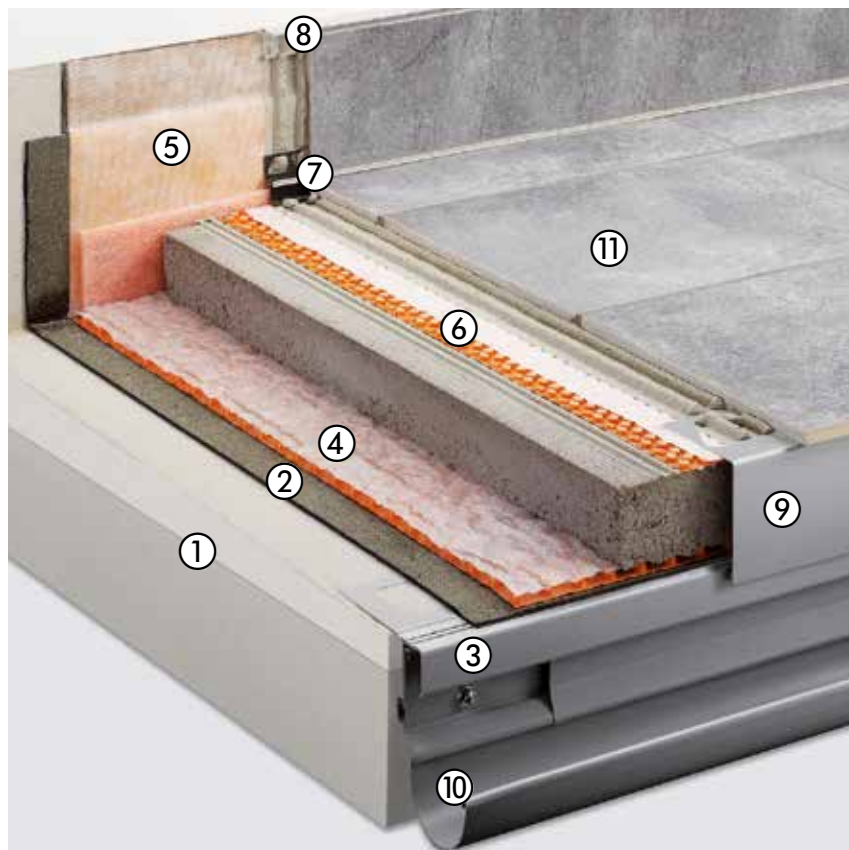

De draagconstructie wordt beschermd door een afdichting volgens DIN 18195. Tussen de afdichting en de dekvloer wordt Schlüter®-TROBA-PLUS gelegd voor de drainage. De capillair passieve hechtende drainage- en ontkoppelingsmat Schlüter®-DITRA-DRAIN zorgt voor ventilatie onder het volledige bekledingsoppervlak, zodat de dunbedmortel snel en gelijkmatig uithardt.

|   | Artikel                          | Pagina |
|---|----------------------------------|--------|
| ① | Ondergrond met afschot           | –      |
| ② | Afdichting                       | –      |
| ③ | Schlüter®-BARA-RTK               | 182    |
| ④ | Schlüter®-TROBA-PLUS             | 166    |
| ⑤ | Schlüter®-KERDI-KEBA             | 111    |
|   | Schlüter®-KERDI-COLL-L           | 113    |
| ⑥ | Schlüter®-DITRA-DRAIN 4          | 99     |
|   | Schlüter®-DITRA-DRAIN 8          | 100    |
|   | Schlüter®-DILEX-EKE              | 83     |
| ⑦ | Schlüter®-DILEX-EF               | 83     |
|   | Schlüter®-DILEX-EK               | 84     |
|   | Schlüter®-DILEX-RF               | 84     |
|   | Schlüter®-RONDEC                 | 37     |
| ⑧ | Schlüter®-JOLLY                  | 41     |
|   | Schlüter®-QUADEC                 | 30     |
| ⑨ | Schlüter®-BARA-RW                | 189    |
| ⑩ | Schlüter®-BARIN                  | 198    |
| ⑪ | Keramische tegels of natuursteen | –      |

## Losse plaatsing op Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

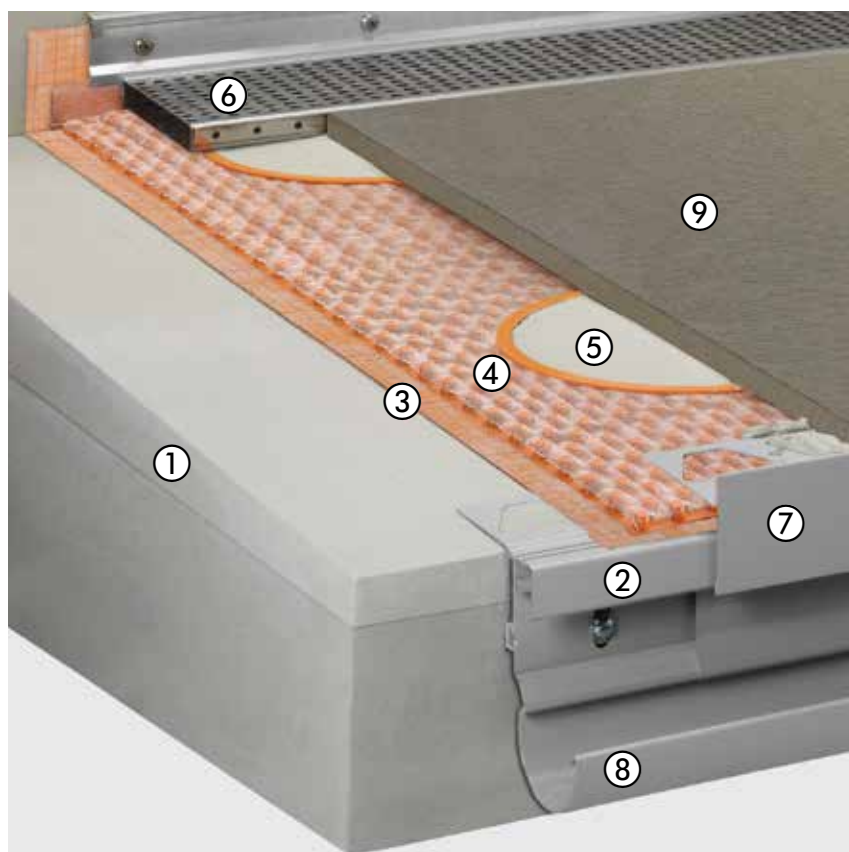


De drukstabiele oppervlakedrainage Schlüter®-TROBA-PLUS 8G vormt de draagkrachtige laag voor zelfdragende plaalementen en garandeert een snelle afvoer van het water dat binnendringt door de open voegen van de plaalementen via het met Schlüter®-KERDI-200 gerealiseerde afdichtingsvlak. Schlüter®-TROBA-STELZ-DR dienen als bekistingsringen, om gelijkmatige draagpunten uit dunbedmortel voor zelfdragende plaalementen te maken. De bekistingsringen kunnen na het aanbrengen van de dunbedmortel weer weggenomen en opnieuw gebruikt worden.

|   | Artikel                  | Pagina |
|---|--------------------------|--------|
| ① | Ondergrond met afschot   | –      |
| ② | Schlüter®-BARA-RTK       | 182    |
| ③ | Schlüter®-KERDI-200      | 110    |
| ④ | Schlüter®-TROBA-PLUS 8G  | 167    |
| ⑤ | Schlüter®-TROBA-STELZ-DR | 168    |
| ⑥ | Schlüter®-TROBA-LINE-TL  | 173    |
| ⑦ | Schlüter®-BARA-RT        | 192    |
| ⑧ | Schlüter®-BARIN          | 198    |
| ⑨ | Plaalementen             | –      |




## Bekledingsconstructie op tegeldragers

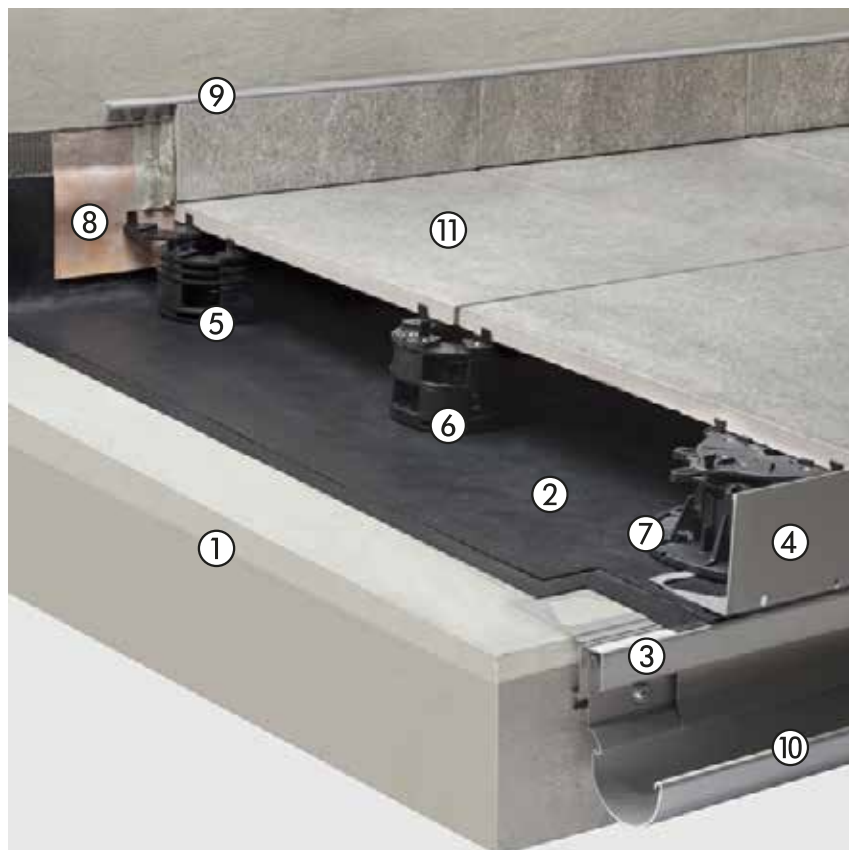

Met de variabel combineerbare Schlüter®-TROBA-LEVEL tegeldragers wordt het gehele oppervlak uit zelfdragende grootformaat plaalementen op hoogte geplaatst. Afhankelijk van de bouwsituatie kan het oppervlak qua niveau en helling nauwkeurig worden afgesteld. De opbouw staat garant voor een snelle afvoer van het water dat door de open voegen binnendringt.

|   | Artikel                                                                        | Pagina |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ① | Ondergrond met afschot                                                         | –      |
| ② | Afdichting<br>(eventueel hierover oppervlaktedrainage<br>Schlüter®-TROBA-PLUS) | –      |
| ③ | Schlüter®-BARA-RTK                                                             | 182    |
| ④ | Schlüter®-BARA-RWL                                                             | 193    |
| ⑤ | Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10                                                    | 170    |
| ⑥ | Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30                                                   | 170    |
| ⑦ | Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60                                                   | 171    |
| ⑧ | Schlüter®-KERDI-KEBA                                                           | 111    |
|   | Schlüter®-KERDI-COLL-L                                                         | 113    |
|   | Schlüter®-RONDEC                                                               | 37     |
| ⑨ | Schlüter®-JOLLY                                                                | 41     |
|   | Schlüter®-QUADEC                                                               | 30     |
| ⑩ | Schlüter®-BARIN                                                                | 198    |
| ⑪ | Plaalementen                                                                   | –      |

## Bekledingsconstructie op kiezel-/splitbed

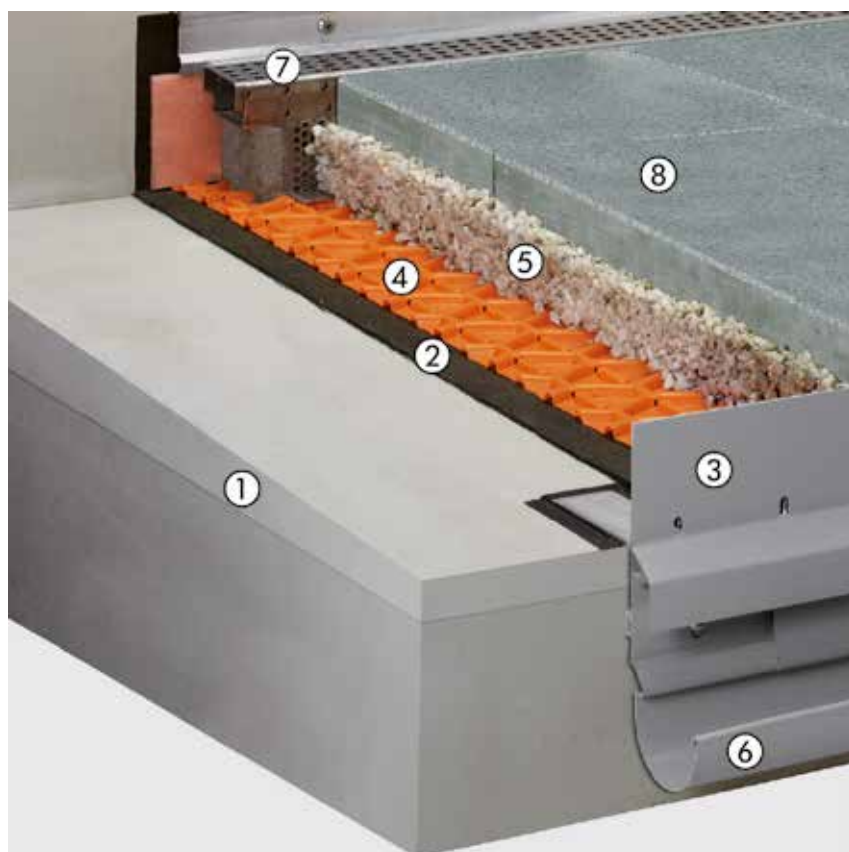

De oppervlaktedrainage Schlüter®-TROBA ligt als beschermings- en scheidingslaag over de afdichting en beschermt deze tegen het indrukken van losse steentjes. Ze voorkomt ook “betonvorst” door bevroren water op de afdichting. Verder zorgt ze voor een permanente waterafvoer dat binnendringt door de open voegen van de zelfdragende plaalementen. Belastingen worden via de raakvlakken van de trapeziumvormige noppen direct overgedagen op de afgedichte ondergrond.


|   | Artikel                 | Pagina |
|---|-------------------------|--------|
| ① | Ondergrond met afschot  | –      |
| ② | Afdichting              | –      |
| ③ | Schlüter®-BARA-RKLT     | 196    |
| ④ | Schlüter®-TROBA         | 167    |
| ⑤ | Kiezel- of splitbed     | –      |
| ⑥ | Schlüter®-BARIN         | 198    |
| ⑦ | Schlüter®-TROBA-LINE-TL | 173    |
| ⑧ | Plaalementen            | –      |



## Schlüter®-BARA-RTK

**Schlüter®-BARA-RTK** is een randprofiel met druiprand voor plaatsing op een al op afschot aan-gebrachte dekvloer. Het profiel heeft een zodanige vormgeving geschikt voor de montage van het gootsysteem Schlüter®-BARIN. De tegels kunnen met oversteek worden geplaatst. Als alternatief kan op de verdiepte overgang naar de druiprand een Schlüter®-JOLLY als tegelafsluiting worden aan-gebracht.

(Productdatablad 5.9)

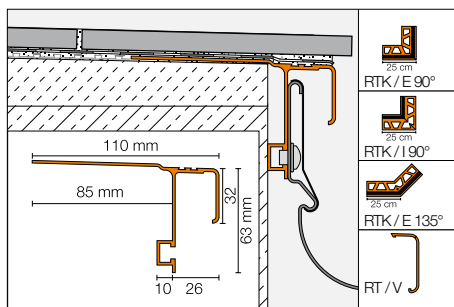

### Schlüter®-BARA-RTK

Alu. met kleurcoating

| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |
|------------------------|-------|-------------|
| RTK 30 ...*            | 34,54 | 40          |

### Schlüter®-BARA-RTK/E 90°

Buitenhoek 90°

| Art.-No.          | €/ St. | P (St.) |
|-------------------|--------|---------|
| E90 / RTK 30 ...* | 43,86  | 10      |

### Schlüter®-BARA-RTK/E 135°

Buitenhoek 135°

| Art.-No.           | €/ St. | P (St.) |
|--------------------|--------|---------|
| E135 / RTK 30 ...* | 48,30  | 10      |

### Schlüter®-BARA-RTK/I 90°

Binnenhoek 90°

| Art.-No.          | €/ St. | P (St.) |
|-------------------|--------|---------|
| I90 / RTK 30 ...* | 43,86  | 10      |

### Schlüter®-BARA-RT/EK

Eindkapje

| Art.-No.       | €/ St. | P (St.) |
|----------------|--------|---------|
| E / RT 30 ...* | 2,52   | 50      |

### Schlüter®-BARA-RTK/V

Verbindingsstuk

| Art.-No.       | €/ St. | P (St.) |
|----------------|--------|---------|
| V / RT 30 ...* | 2,59   | 50      |

Art.-No. kleur toevoegen  
(bijv. V / RT 30 RB)



\* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB




© Villeroy & Boch Fliesen





## Schlüter®-BARA-RTKE

**Schlüter®-BARA-RTKE** is een randprofiel met druiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel heeft een zodanige vormgeving geschikt voor de montage van het gootsysteem Schlüter®-BARIN. Het profiel Schlüter®-BARA-RTKE is bijzonder geschikt voor de constructieopbouw met de hechtende drainage Schlüter®-DITRA-DRAIN. Door de geperforeerde rand behoudt men een keurige tegelafsluiting. (Productdatablad 5.21)

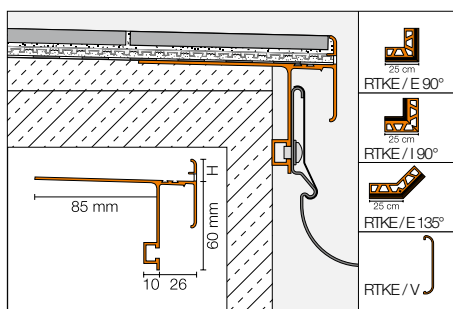

### Schlüter®-BARA-RTKE

#### Alu. met kleurcoating

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 10     | RTKE 10 ...*           | 41,71 | 40          |
| 15     | RTKE 15 ...*           | 42,15 | 40          |
| 18     | RTKE 18 ...*           | 43,21 | 40          |
| 21     | RTKE 21 ...*           | 44,12 | 40          |
| 23     | RTKE 23 ...*           | 45,44 | 40          |

### Schlüter®-BARA-RTKE/E 90°

#### Buitenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.           | €/ St. | P (St.) |
|--------|--------------------|--------|---------|
| 10     | E90 / RTKE 10 ...* | 50,36  | 10      |
| 15     | E90 / RTKE 15 ...* | 50,36  | 10      |
| 18     | E90 / RTKE 18 ...* | 50,36  | 10      |
| 21     | E90 / RTKE 21 ...* | 50,36  | 10      |
| 23     | E90 / RTKE 23 ...* | 50,36  | 10      |

### Schlüter®-BARA-RTKE/E 135°

#### Buitenhoek 135°

| H (mm) | Art.-No.            | €/ St. | P (St.) |
|--------|---------------------|--------|---------|
| 10     | E135 / RTKE 10 ...* | 50,36  | 10      |
| 15     | E135 / RTKE 15 ...* | 50,36  | 10      |
| 18     | E135 / RTKE 18 ...* | 50,36  | 10      |
| 21     | E135 / RTKE 21 ...* | 50,36  | 10      |
| 23     | E135 / RTKE 23 ...* | 50,36  | 10      |

### Schlüter®-BARA-RTKE/I 90°

#### Binnenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.           | €/ St. | P (St.) |
|--------|--------------------|--------|---------|
| 10     | I90 / RTKE 10 ...* | 50,36  | 10      |
| 15     | I90 / RTKE 15 ...* | 50,36  | 10      |
| 18     | I90 / RTKE 18 ...* | 50,36  | 10      |
| 21     | I90 / RTKE 21 ...* | 50,36  | 10      |
| 23     | I90 / RTKE 23 ...* | 50,36  | 10      |

### Schlüter®-BARA-RTKE/V

#### Verbindingsstuk

| H (mm) | Art.-No.         | €/ St. | P (St.) |
|--------|------------------|--------|---------|
| 10     | V / RTKE 10 ...* | 2,81   | 50      |
| 15     | V / RTKE 15 ...* | 2,81   | 50      |
| 18     | V / RTKE 18 ...* | 2,81   | 50      |
| 21     | V / RTKE 21 ...* | 2,81   | 50      |
| 23     | V / RTKE 23 ...* | 2,81   | 50      |

### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RTKE 10 PG)



\* Kleuren: GM - PG

#### Opmerking:

De profielhoogte 23 mm is eveneens bedoeld voor gebruik met Schlüter®-DITRA-DRAIN 8.






## Schlüter®-BARA-RTKEG

**Schlüter®-BARA-RTKEG** is een randprofiel met druiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel heeft een zodanige vormgeving geschikt voor de montage van het gootsysteem Schlüter®-BARIN. Het profiel Schlüter®-BARA-RTKEG is geschikt voor de constructieopbouw met de ontkoppelingsmat Schlüter®-DITRA 25. Door de gesloten rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.

(Productdatablad 5.21)

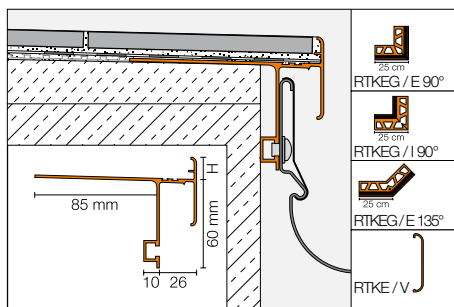

### Schlüter®-BARA-RTKEG

Alu. met kleurcoating

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 4      | RTKEG 4 ...*           | 32,76 | 40          |
| 10     | RTKEG 10 ...*          | 33,19 | 40          |
| 15     | RTKEG 15 ...*          | 33,78 | 40          |
| 18     | RTKEG 18 ...*          | 34,92 | 40          |
| 21     | RTKEG 21 ...*          | 35,76 | 40          |

### Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90°

Buitenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.            | € / St. | P (St.) |
|--------|---------------------|---------|---------|
| 4      | E90 / RTKEG 4 ...*  | 45,35   | 10      |
| 10     | E90 / RTKEG 10 ...* | 45,35   | 10      |
| 15     | E90 / RTKEG 15 ...* | 45,35   | 10      |
| 18     | E90 / RTKEG 18 ...* | 45,35   | 10      |
| 21     | E90 / RTKEG 21 ...* | 45,35   | 10      |

### Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135°

Buitenhoek 135°

| H (mm) | Art.-No.             | € / St. | P (St.) |
|--------|----------------------|---------|---------|
| 4      | E135 / RTKEG 4 ...*  | 45,35   | 10      |
| 10     | E135 / RTKEG 10 ...* | 45,35   | 10      |
| 15     | E135 / RTKEG 15 ...* | 45,35   | 10      |
| 18     | E135 / RTKEG 18 ...* | 45,35   | 10      |
| 21     | E135 / RTKEG 21 ...* | 45,35   | 10      |

### Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90°

Binnenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.            | € / St. | P (St.) |
|--------|---------------------|---------|---------|
| 4      | I90 / RTKEG 4 ...*  | 45,35   | 10      |
| 10     | I90 / RTKEG 10 ...* | 45,35   | 10      |
| 15     | I90 / RTKEG 15 ...* | 45,35   | 10      |
| 18     | I90 / RTKEG 18 ...* | 45,35   | 10      |
| 21     | I90 / RTKEG 21 ...* | 45,35   | 10      |

### Schlüter®-BARA-RTKE/V

Verbindingsstuk

| H (mm) | Art.-No.         | € / St. | P (St.) |
|--------|------------------|---------|---------|
| 4      | V / RTKE 4 ...*  | 2,81    | 50      |
| 10     | V / RTKE 10 ...* | 2,81    | 50      |
| 15     | V / RTKE 15 ...* | 2,81    | 50      |
| 18     | V / RTKE 18 ...* | 2,81    | 50      |
| 21     | V / RTKE 21 ...* | 2,81    | 50      |

**Art.-No. kleur toevoegen  
(bijv. V / RTKE 4 PG)**




\* Kleuren: GM - PG



## Schlüter®-BARA-RAK

Schlüter®-BARA-RAK is een balkonrandprofiel met druiprand van kleurgecoat aluminium. Het wordt aan de randen op een op voorhand aangebracht afschot gelegd en fungeert daar als randafsluiting en druiprand.

(Productdatablad 5.5)

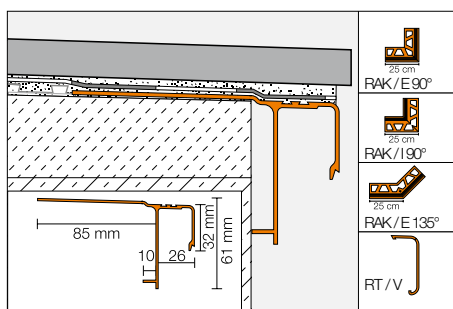

| Schlüter®-BARA-RAK     |       |          |
|------------------------|-------|----------|
| Alu. met kleurcoating  |       |          |
| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV (St.) |
| RAK 50 ...*            | 30,27 | 40       |

| Schlüter®-BARA-RAK/E 90° |        |         |
|--------------------------|--------|---------|
| Buitenhoek 90°           |        |         |
| Art.-No.                 | €/ St. | P (St.) |
| E90 / RAK 50 ...*        | 40,34  | 10      |

| Schlüter®-BARA-RAK/E 135° |        |         |
|---------------------------|--------|---------|
| Buitenhoek 135°           |        |         |
| Art.-No.                  | €/ St. | P (St.) |
| E135 / RAK 50 ...*        | 44,40  | 10      |

| Schlüter®-BARA-RAK/I 90° |        |         |
|--------------------------|--------|---------|
| Binnenhoek 90°           |        |         |
| Art.-No.                 | €/ St. | P (St.) |
| I90 / RAK 50 ...*        | 40,34  | 10      |

| Schlüter®-BARA-RT/EK |        |         |
|----------------------|--------|---------|
| Eindkapje            |        |         |
| Art.-No.             | €/ St. | P (St.) |
| E / RT 30 ...*       | 2,52   | 50      |

| Schlüter®-BARA-RTK/V |        |         |
|----------------------|--------|---------|
| Verbindingsstuk      |        |         |
| Art.-No.             | €/ St. | P (St.) |
| V / RT 30 ...*       | 2,59   | 50      |

| Art.-No. kleur toevoegen<br>(bijv. V / RT 30 RB)                                                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div> <div>BW</div> <div>GM</div> <div>HB</div> <div>PG</div> <div>RB</div> <div>SB</div> </div> |  |  |
| * Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB                                                           |  |  |

### Opmerking:


Schlüter®-BARA-RAK is niet bedoeld voor de montage van het gootsysteem Schlüter®-BARIN. Door het boren van gaten (Ø 7 mm) is dit echter wel mogelijk.





## Schlüter®-BARA-RAKE

**Schlüter®-BARA-RAKE** is een randprofiel met druiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel Schlüter®-BARA-RAKE is bijzonder geschikt voor de constructieopbouw met de hechtende drainage Schlüter®-DITRA-DRAIN. Door de geperforeerde rand behoudt men een keurige tegelafsluiting. (Productdatablad 5.22)

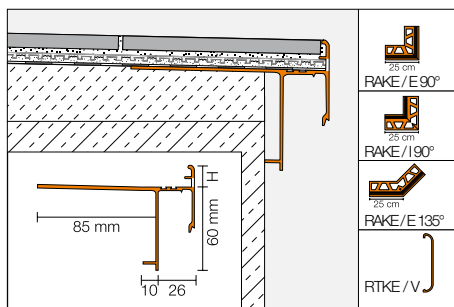

### Schlüter®-BARA-RAKE

#### Alu. met kleurcoating

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 10     | RAKE 10 ...*           | 42,15 | 40          |
| 15     | RAKE 15 ...*           | 44,67 | 40          |
| 18     | RAKE 18 ...*           | 44,87 | 40          |
| 21     | RAKE 21 ...*           | 45,33 | 40          |

### Schlüter®-BARA-RAKE/E 90°

#### Buitenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.           | €/ St. | P (St.) |
|--------|--------------------|--------|---------|
| 10     | E90 / RAKE 10 ...* | 50,23  | 10      |
| 15     | E90 / RAKE 15 ...* | 50,23  | 10      |
| 18     | E90 / RAKE 18 ...* | 50,23  | 10      |
| 21     | E90 / RAKE 21 ...* | 50,23  | 10      |

### Schlüter®-BARA-RAKE/E 135°

#### Buitenhoek 135°

| H (mm) | Art.-No.            | €/ St. | P (St.) |
|--------|---------------------|--------|---------|
| 10     | E135 / RAKE 10 ...* | 50,23  | 10      |
| 15     | E135 / RAKE 15 ...* | 50,23  | 10      |
| 18     | E135 / RAKE 18 ...* | 50,23  | 10      |
| 21     | E135 / RAKE 21 ...* | 50,23  | 10      |

### Schlüter®-BARA-RAKE/I 90°

#### Binnenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.           | €/ St. | P (St.) |
|--------|--------------------|--------|---------|
| 10     | I90 / RAKE 10 ...* | 50,23  | 10      |
| 15     | I90 / RAKE 15 ...* | 50,23  | 10      |
| 18     | I90 / RAKE 18 ...* | 50,23  | 10      |
| 21     | I90 / RAKE 21 ...* | 50,23  | 10      |

### Schlüter®-BARA-RTKE/V

#### Verbindingsstuk

| H (mm) | Art.-No.         | €/ St. | P (St.) |
|--------|------------------|--------|---------|
| 10     | V / RTKE 10 ...* | 2,81   | 50      |
| 15     | V / RTKE 15 ...* | 2,81   | 50      |
| 18     | V / RTKE 18 ...* | 2,81   | 50      |
| 21     | V / RTKE 21 ...* | 2,81   | 50      |

#### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RTKE 10 PG)




\* Kleuren: GM - PG



## Schlüter®-BARA-RAKEG

**Schlüter®-BARA-RAKEG** is een randprofiel met druiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel Schlüter®-BARA-RAKEG is geschikt voor de constructie-opbouw met de ontkoppelingsmat Schlüter®-DITRA 25. Door de gesloten rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.  
(Productdatablad 5.22)

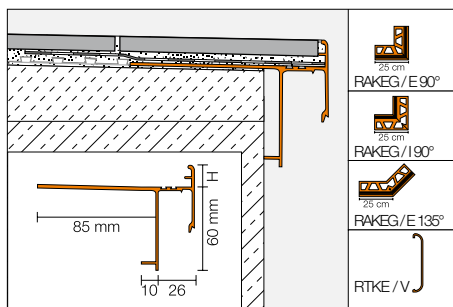

| Schlüter®-BARA-RAKEG  |                        |       |             |
|-----------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. met kleurcoating |                        |       |             |
| H (mm)                | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |
| 4                     | RAKEG 4 ...*           | 33,00 | 40          |
| 10                    | RAKEG 10 ...*          | 33,52 | 40          |
| 15                    | RAKEG 15 ...*          | 36,08 | 40          |
| 18                    | RAKEG 18 ...*          | 36,29 | 40          |
| 21                    | RAKEG 21 ...*          | 36,73 | 40          |

| Schlüter®-BARA-RAKEG/E 90° |                     |        |         |
|----------------------------|---------------------|--------|---------|
| Buitenhoek 90°             |                     |        |         |
| H (mm)                     | Art.-No.            | €/ St. | P (St.) |
| 4                          | E90 / RAKEG 4 ...*  | 45,23  | 10      |
| 10                         | E90 / RAKEG 10 ...* | 45,23  | 10      |
| 15                         | E90 / RAKEG 15 ...* | 45,23  | 10      |
| 18                         | E90 / RAKEG 18 ...* | 45,23  | 10      |
| 21                         | E90 / RAKEG 21 ...* | 45,23  | 10      |

| Schlüter®-BARA-RAKEG/E 135° |                      |        |         |
|-----------------------------|----------------------|--------|---------|
| Buitenhoek 135°             |                      |        |         |
| H (mm)                      | Art.-No.             | €/ St. | P (St.) |
| 4                           | E135 / RAKEG 4 ...*  | 45,23  | 10      |
| 10                          | E135 / RAKEG 10 ...* | 45,23  | 10      |
| 15                          | E135 / RAKEG 15 ...* | 45,23  | 10      |
| 18                          | E135 / RAKEG 18 ...* | 45,23  | 10      |
| 21                          | E135 / RAKEG 21 ...* | 45,23  | 10      |

| Schlüter®-BARA-RAKEG/I 90° |                     |        |         |
|----------------------------|---------------------|--------|---------|
| Binnenhoek 90°             |                     |        |         |
| H (mm)                     | Art.-No.            | €/ St. | P (St.) |
| 4                          | I90 / RAKEG 4 ...*  | 45,23  | 10      |
| 10                         | I90 / RAKEG 10 ...* | 45,23  | 10      |
| 15                         | I90 / RAKEG 15 ...* | 45,23  | 10      |
| 18                         | I90 / RAKEG 18 ...* | 45,23  | 10      |
| 21                         | I90 / RAKEG 21 ...* | 45,23  | 10      |

| Schlüter®-BARA-RTKE/V |                  |        |         |
|-----------------------|------------------|--------|---------|
| Verbindingsstuk       |                  |        |         |
| H (mm)                | Art.-No.         | €/ St. | P (St.) |
| 4                     | V / RTKE 4 ...*  | 2,81   | 50      |
| 10                    | V / RTKE 10 ...* | 2,81   | 50      |
| 15                    | V / RTKE 15 ...* | 2,81   | 50      |
| 18                    | V / RTKE 18 ...* | 2,81   | 50      |
| 21                    | V / RTKE 21 ...* | 2,81   | 50      |


| Art.-No. kleur toevoegen<br>(bijv. V / RTKE 4 GM) |  |
|---------------------------------------------------|--|
|                                                   |  |
| * Kleuren: GM - PG                                |  |





## Schlüter®-BARA-RKK

**Schlüter®-BARA-RKK** is een T-vormig afsluitprofiel met korte druiprand voor plaatsing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel is geschikt voor de constructieopbouw met contactafdichting Schlüter®-DITRA 25. Door de gesloten rand behoudt men een keurige tegelafsluiting. (Productdatablad 5.24)

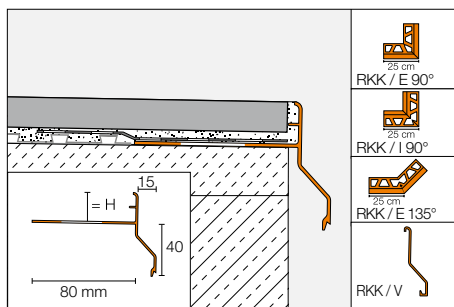

### Schlüter®-BARA-RKK

#### Alu. met kleurcoating

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 10     | RKK 10 ...*            | 26,11 | 40          |
| 15     | RKK 15 ...*            | 27,12 | 40          |
| 18     | RKK 18 ...*            | 27,92 | 40          |

### Schlüter®-BARA-RKK/E 90°

#### Buitenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
|--------|-------------------|---------|---------|
| 10     | E90 / RKK 10 ...* | 38,28   | 10      |
| 15     | E90 / RKK 15 ...* | 38,28   | 10      |
| 18     | E90 / RKK 18 ...* | 38,28   | 10      |

### Schlüter®-BARA-RKK/E 135°

#### Buitenhoek 135°

| H (mm) | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
|--------|--------------------|---------|---------|
| 10     | E135 / RKK 10 ...* | 38,28   | 10      |
| 15     | E135 / RKK 15 ...* | 38,28   | 10      |
| 18     | E135 / RKK 18 ...* | 38,28   | 10      |

### Schlüter®-BARA-RKK/I 90°

#### Binnenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
|--------|-------------------|---------|---------|
| 10     | I90 / RKK 10 ...* | 38,28   | 10      |
| 15     | I90 / RKK 15 ...* | 38,28   | 10      |
| 18     | I90 / RKK 18 ...* | 38,28   | 10      |

### Schlüter®-BARA-RKK/V

#### Verbindingsstuk

| H (mm) | Art.-No.        | € / St. | P (St.) |
|--------|-----------------|---------|---------|
| 10     | V / RKK 10 ...* | 2,94    | 50      |
| 15     | V / RKK 15 ...* | 2,94    | 50      |
| 18     | V / RKK 18 ...* | 2,94    | 50      |

#### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RKK 10 SB)




\* Kleuren: GM - PG - SB



## Schlüter®-BARA-RW

Schlüter®-BARA-RW is een hoekvormig afsluit-profiel van roestvast staal of kleurgecoat aluminium en is bedoeld voor de begrenzing van de onafge-werkte randen van balkons en terrassen.

(Productdatablad 5.3)

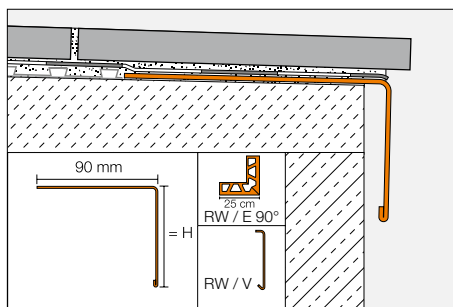

| Schlüter®-BARA-RW  |                        |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. met kleurcoating                                                                               |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                              | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 15                                                                                                  | RW 15 ...*             | 16,51 | 40          |
| 25                                                                                                  | RW 25 ...*             | 17,49 | 40          |
| 30                                                                                                  | RW 30 ...*             | 17,94 | 40          |
| 40                                                                                                  | RW 40 ...*             | 19,32 | 40          |
| 55                                                                                                  | RW 55 ...*             | 21,04 | 40          |
| 75                                                                                                  | RW 75 ...*             | 23,44 | 40          |
| 95                                                                                                  | RW 95 ...*             | 25,83 | 40          |
| 120                                                                                                 | RW 120 ...*            | 32,36 | 40          |
| 150                                                                                                 | RW 150 ...*            | 35,98 | 40          |

| Schlüter®-BARA-RW/E 90°              |                   |         |         |
|--------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| Buitenhoek 90° alu. met kleurcoating |                   |         |         |
| H (mm)                               | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
| 15                                   | E90 / RW 15 ...*  | 22,82   | 10      |
| 25                                   | E90 / RW 25 ...*  | 23,38   | 10      |
| 30                                   | E90 / RW 30 ...*  | 23,89   | 10      |
| 40                                   | E90 / RW 40 ...*  | 24,43   | 10      |
| 55                                   | E90 / RW 55 ...*  | 25,55   | 10      |
| 75                                   | E90 / RW 75 ...*  | 26,90   | 10      |
| 95                                   | E90 / RW 95 ...*  | 28,30   | 10      |
| 120                                  | E90 / RW 120 ...* | 38,76   | 10      |
| 150                                  | E90 / RW 150 ...* | 40,84   | 10      |

| Schlüter®-BARA-RW/V                   |                 |         |         |
|---------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| Verbindingsstuk alu. met kleurcoating |                 |         |         |
| H (mm)                                | Art.-No.        | € / St. | P (St.) |
| 15                                    | V / RW 15 ...*  | 5,04    | 50      |
| 25                                    | V / RW 25 ...*  | 5,04    | 50      |
| 30                                    | V / RW 30 ...*  | 5,04    | 50      |
| 40                                    | V / RW 40 ...*  | 5,04    | 50      |
| 55                                    | V / RW 55 ...*  | 5,04    | 50      |
| 75                                    | V / RW 75 ...*  | 6,00    | 50      |
| 95                                    | V / RW 95 ...*  | 6,00    | 50      |
| 120                                   | V / RW 120 ...* | 6,00    | 50      |
| 150                                   | V / RW 150 ...* | 6,00    | 50      |

| Schlüter®-BARA-RW-E  |                        |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A                                                                                     |                        |       |             |
| H (mm)                                                                                                  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 15                                                                                                      | RW 15 E                | 26,07 | 40          |
| 25                                                                                                      | RW 25 E                | 27,10 | 40          |
| 30                                                                                                      | RW 30 E                | 28,55 | 40          |
| 40                                                                                                      | RW 40 E                | 30,10 | 40          |
| 55                                                                                                      | RW 55 E                | 33,09 | 40          |
| 75                                                                                                      | RW 75 E                | 37,18 | 40          |
| 95                                                                                                      | RW 95 E                | 41,16 | 40          |
| 120                                                                                                     | RW 120 E               | 46,21 | 40          |
| 150                                                                                                     | RW 150 E               | 52,28 | 40          |

| Schlüter®-BARA-RW-E/E 90°          |                |         |         |
|------------------------------------|----------------|---------|---------|
| Buitenhoek 90° roestvast staal V2A |                |         |         |
| H (mm)                             | Art.-No.       | € / St. | P (St.) |
| 15                                 | E90 / RW 15 E  | 31,77   | 10      |
| 25                                 | E90 / RW 25 E  | 32,46   | 10      |
| 30                                 | E90 / RW 30 E  | 33,44   | 10      |
| 40                                 | E90 / RW 40 E  | 34,48   | 10      |
| 55                                 | E90 / RW 55 E  | 36,51   | 10      |
| 75                                 | E90 / RW 75 E  | 39,23   | 10      |
| 95                                 | E90 / RW 95 E  | 49,03   | 10      |
| 120                                | E90 / RW 120 E | 52,34   | 10      |
| 150                                | E90 / RW 150 E | 56,39   | 10      |

| Schlüter®-BARA-RW-E/V               |              |         |         |
|-------------------------------------|--------------|---------|---------|
| Verbindingsstuk roestvast staal V2A |              |         |         |
| H (mm)                              | Art.-No.     | € / St. | P (St.) |
| 15                                  | V / RW 15 E  | 5,86    | 50      |
| 25                                  | V / RW 25 E  | 5,86    | 50      |
| 30                                  | V / RW 30 E  | 5,86    | 50      |
| 40                                  | V / RW 40 E  | 5,86    | 50      |
| 55                                  | V / RW 55 E  | 5,86    | 50      |
| 75                                  | V / RW 75 E  | 7,00    | 50      |
| 95                                  | V / RW 95 E  | 7,00    | 50      |
| 120                                 | V / RW 120 E | 7,00    | 50      |
| 150                                 | V / RW 150 E | 7,00    | 50      |

Art.-No. kleur toevoegen  
(bijv. V / RW 15 HB)



\* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB



## Goed uitgerust voor grote formaten




Grote formaten in 2 cm dikte worden steeds meer toegepast op balkons en terrassen. Los geplaatst met open voegen. Bij Schlüter-Systems vindt u het juiste materiaal voor losse plaatsing in buitentoepassing. Bijvoorbeeld Schlüter®-TROBA-LEVEL (zie pagina 170), Schlüter®-TROBA-PLUS 8G (zie pagina 167), Schlüter®-TROBA-STELZ-DR (zie pagina 168) en Schlüter®-BARA-RKL (zie pagina 194).



## Schlüter®-BARA-RKKE

**Schlüter®-BARA-RKKE** is een T-vormig afsluit-profiel met korte druiprand voor plaatsing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel Schlüter®-BARA-RKKE is bijzonder geschikt voor de constructieopbouw met hechtende drainage Schlüter®-DITRA-DRAIN. Door de geperforeerde rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.  
(Productdatablad 5.24)

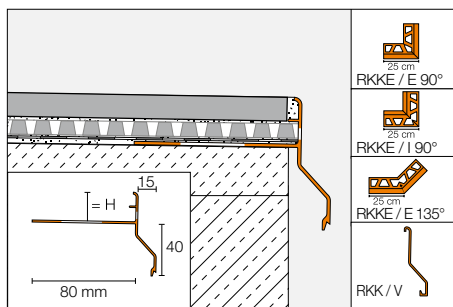

| Schlüter®-BARA-RKKE   |                        |       |             |
|-----------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. met kleurcoating |                        |       |             |
| H (mm)                | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 8                     | RKKE 8 ...*            | 32,81 | 40          |
| 10                    | RKKE 10 ...*           | 33,51 | 40          |
| 15                    | RKKE 15 ...*           | 35,08 | 40          |
| 18                    | RKKE 18 ...*           | 36,47 | 40          |
| 21                    | RKKE 21 ...*           | 38,39 | 40          |
| 23                    | RKKE 23 ...*           | 39,73 | 40          |

| Schlüter®-BARA-RKKE/E 90° |                    |         |         |
|---------------------------|--------------------|---------|---------|
| Buitenhoek 90°            |                    |         |         |
| H (mm)                    | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
| 8                         | E90 / RKKE 8 ...*  | 42,37   | 10      |
| 10                        | E90 / RKKE 10 ...* | 42,37   | 10      |
| 15                        | E90 / RKKE 15 ...* | 42,37   | 10      |
| 18                        | E90 / RKKE 18 ...* | 42,37   | 10      |
| 21                        | E90 / RKKE 21 ...* | 42,37   | 10      |
| 23                        | E90 / RKKE 23 ...* | 42,37   | 10      |

| Schlüter®-BARA-RKKE/E 135° |                     |         |         |
|----------------------------|---------------------|---------|---------|
| Buitenhoek 135°            |                     |         |         |
| H (mm)                     | Art.-No.            | € / St. | P (St.) |
| 8                          | E135 / RKKE 8 ...*  | 42,37   | 10      |
| 10                         | E135 / RKKE 10 ...* | 42,37   | 10      |
| 15                         | E135 / RKKE 15 ...* | 42,37   | 10      |
| 18                         | E135 / RKKE 18 ...* | 42,37   | 10      |
| 21                         | E135 / RKKE 21 ...* | 42,37   | 10      |
| 23                         | E135 / RKKE 23 ...* | 42,37   | 10      |

| Schlüter®-BARA-RKKE/I 90° |                    |         |         |
|---------------------------|--------------------|---------|---------|
| Binnenhoek 90°            |                    |         |         |
| H (mm)                    | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
| 8                         | I90 / RKKE 8 ...*  | 42,37   | 10      |
| 10                        | I90 / RKKE 10 ...* | 42,37   | 10      |
| 15                        | I90 / RKKE 15 ...* | 42,37   | 10      |
| 18                        | I90 / RKKE 18 ...* | 42,37   | 10      |
| 21                        | I90 / RKKE 21 ...* | 42,37   | 10      |
| 23                        | I90 / RKKE 23 ...* | 42,37   | 10      |

| Schlüter®-BARA-RKK/V |                 |         |         |
|----------------------|-----------------|---------|---------|
| Verbindingsstuk      |                 |         |         |
| H (mm)               | Art.-No.        | € / St. | P (St.) |
| 8                    | V / RKK 8 ...*  | 2,94    | 50      |
| 10                   | V / RKK 10 ...* | 2,94    | 50      |
| 15                   | V / RKK 15 ...* | 2,94    | 50      |
| 18                   | V / RKK 18 ...* | 2,94    | 50      |
| 21                   | V / RKK 21 ...* | 2,94    | 50      |
| 23                   | V / RKK 23 ...* | 2,94    | 50      |

| Art.-No. kleur toevoegen<br>(bijv. V / RKK 8 PG) |  |
|--------------------------------------------------|--|
|                                                  |  |
| * Kleuren: GM - PG - SB                          |  |

### Opmerking:

De profielhoogtes 21 en 23 mm zijn bedoeld voor gebruik met Schlüter®-DITRA-DRAIN 8.






## Schlüter®-BARA-RKB

**Schlüter®-BARA-RKB** is een T-vormig afsluit-profiel voor coatings. Het voorste afsluitvlak be-schikt over een vooruitstekende druiprand.

(Productdatablad 5.18)

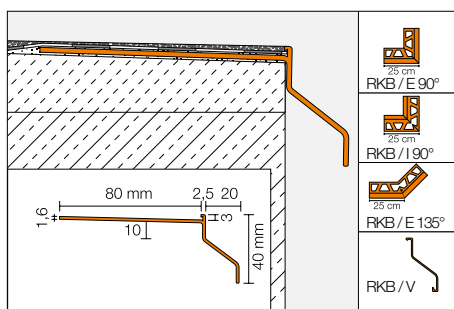

| Schlüter®-BARA-RKB     |       |             |  |
|------------------------|-------|-------------|--|
| Alu. met kleurcoating  |       |             |  |
| L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |  |
| RKB 3 ...*             | 23,62 | 40          |  |

| Schlüter®-BARA-RKB/E 90° |         |         |  |
|--------------------------|---------|---------|--|
| Buitenhoek 90°           |         |         |  |
| Art.-No.                 | € / St. | P (St.) |  |
| E90 / RKB 3 ...*         | 31,63   | 10      |  |

| Schlüter®-BARA-RKB/E 135° |         |         |  |
|---------------------------|---------|---------|--|
| Buitenhoek 135°           |         |         |  |
| Art.-No.                  | € / St. | P (St.) |  |
| E135 / RKB 3 ...*         | 32,98   | 10      |  |

| Schlüter®-BARA-RKB/I 90° |         |         |  |
|--------------------------|---------|---------|--|
| Binnenhoek 90°           |         |         |  |
| Art.-No.                 | € / St. | P (St.) |  |
| I90 / RKB 3 ...*         | 31,63   | 10      |  |


| Schlüter®-BARA-RKB/V |         |         |  |
|----------------------|---------|---------|--|
| Verbindingsstuk      |         |         |  |
| Art.-No.             | € / St. | P (St.) |  |
| V / RKB 3 ...*       | 2,94    | 50      |  |

| Art.-No. kleur toevoegen<br>(bijv. V / RKB 3 GM) |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                  |  |  |  |
| * Kleuren: GM - PG                               |  |  |  |

## Schlüter®-BARA-RT

**Schlüter®-BARA-RT** is een T-vormig randprofiel van kleurgecoat aluminium voor het begrenzen van de open randruimte aan balkons en terrassen. Het bovenste afsluitvlak dekt de rand van de bekleding af, het onderste vormt een druiprand en verbergt eventueel de overgangsruijme naar de TROBA-opervlaktedrainage.

(Productdatablad 5.19)

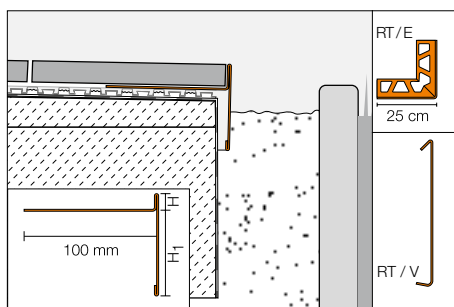

| Schlüter®-BARA-RT     |                        |       |             |
|-----------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. met kleurcoating |                        |       |             |
| H/H1 (mm)             | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
| 9/60                  | RT 9/60 ...*           | 31,82 | 40          |
| 12/16                 | RT 12/16 ...*          | 27,85 | 40          |
| 12/65                 | RT 12/65 ...*          | 31,82 | 40          |
| 20/50                 | RT 20/50 ...**         | 31,82 | 40          |
| 25/40                 | RT 25/40 ...**         | 31,82 | 40          |
| 30/35                 | RT 30/35 ...**         | 32,41 | 40          |

| Schlüter®-BARA-RT/E 90° |                      |         |         |
|-------------------------|----------------------|---------|---------|
| Buitenhoek 90°          |                      |         |         |
| H/H1 (mm)               | Art.-No.             | € / St. | P (St.) |
| 9/60                    | E90 / RT 9/60 ...*   | 35,00   | 10      |
| 12/16                   | E90 / RT 12/16 ...*  | 31,97   | 10      |
| 12/65                   | E90 / RT 12/65 ...*  | 35,00   | 10      |
| 20/50                   | E90 / RT 20/50 ...** | 35,00   | 10      |
| 25/40                   | E90 / RT 25/40 ...** | 35,00   | 10      |
| 30/35                   | E90 / RT 30/35 ...** | 35,21   | 10      |

| Schlüter®-BARA-RT/V |                    |         |         |
|---------------------|--------------------|---------|---------|
| Verbindingsstuk     |                    |         |         |
| H/H1 (mm)           | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
| 9/60                | V / RT 9/60 ...*   | 6,00    | 50      |
| 12/16               | V / RT 12/16 ...*  | 5,04    | 50      |
| 12/65               | V / RT 12/65 ...*  | 6,00    | 50      |
| 20/50               | V / RT 20/50 ...** | 6,00    | 50      |
| 25/40               | V / RT 25/40 ...** | 6,00    | 50      |
| 30/35               | V / RT 30/35 ...** | 6,00    | 50      |


| Art.-No. kleur toevoegen<br>(bijv. V / RT 9/60 HB) |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                    |  |  |  |
| * Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB             |  |  |  |
| ** Kleuren: GM - PG                                |  |  |  |



## Schlüter®-BARA-RK

**Schlüter®-BARA-RK** is een T-vormig afsluitprofiel. Door de vooruitstekende druiprand wordt de open ruimte naar de TROBA-oppervlakedrainage afgedekt.

(Productdatablad 5.4)

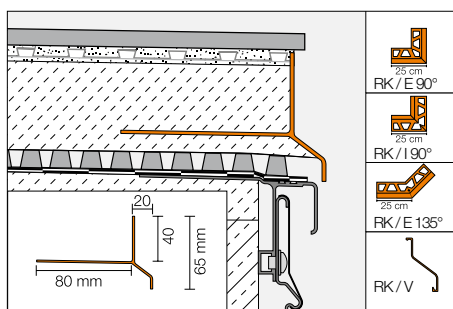

| Schlüter®-BARA-RK      |       |             |  |
|------------------------|-------|-------------|--|
| Alu. met kleurcoating  |       |             |  |
| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |  |
| RK 65 ...*             | 25,93 | 40          |  |

| Schlüter®-BARA-RK/E 90° |       |         |  |
|-------------------------|-------|---------|--|
| Buitenhoek 90°          |       |         |  |
| Art.-No.                | €/St. | P (St.) |  |
| E90 / RK 65 ...*        | 34,10 | 10      |  |

| Schlüter®-BARA-RK/E 135° |       |         |  |
|--------------------------|-------|---------|--|
| Buitenhoek 135°          |       |         |  |
| Art.-No.                 | €/St. | P (St.) |  |
| E135 / RK 65 ...*        | 37,61 | 10      |  |

| Schlüter®-BARA-RK/I 90° |       |         |  |
|-------------------------|-------|---------|--|
| Binnenhoek 90°          |       |         |  |
| Art.-No.                | €/St. | P (St.) |  |
| I90 / RK 65 ...*        | 34,10 | 10      |  |

| Schlüter®-BARA-RK/V |       |         |  |
|---------------------|-------|---------|--|
| Verbindingsstuk     |       |         |  |
| Art.-No.            | €/St. | P (St.) |  |
| V / RK 65 ...*      | 2,94  | 50      |  |


| Art.-No. kleur toevoegen<br>(bijv. V / RK 65 GM) |    |    |    |
|--------------------------------------------------|----|----|----|
| BW                                               | GM | HB | PG |
| RB                                               | SB |    |    |

\* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

## Schlüter®-BARA-RWL

**Schlüter®-BARA-RWL** is een uit kleurgecoat aluminium vervaardigd randprofiel met afwateringsopeningen voor de randen van balkons en terrassen. Het is uitermate geschikt voor de afsluiting van balkon- en terrasvloeren die los op grind of op tegel dragers worden gelegd.

(Productdatablad 5.15)

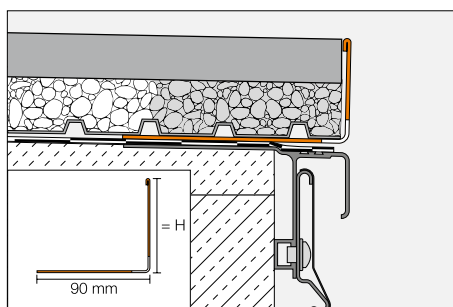

| Schlüter®-BARA-RWL    |                        |       |             |
|-----------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. met kleurcoating |                        |       |             |
| H (mm)                | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 15                    | RWL 15 ...*            | 16,51 | 40          |
| 25                    | RWL 25 ...*            | 17,49 | 40          |
| 30                    | RWL 30 ...*            | 17,94 | 40          |
| 40                    | RWL 40 ...*            | 19,32 | 40          |
| 55                    | RWL 55 ...*            | 21,04 | 40          |
| 75                    | RWL 75 ...*            | 23,44 | 40          |
| 95                    | RWL 95 ...*            | 25,83 | 40          |
| 120                   | RWL 120 ...*           | 32,36 | 40          |
| 150                   | RWL 150 ...*           | 35,98 | 40          |

| Art.-No. kleur toevoegen<br>(bijv. RWL 15 PG) |    |  |  |
|-----------------------------------------------|----|--|--|
| GM                                            | PG |  |  |

\* Kleuren: GM - PG

### Opmerking:

Voor passende buitenhoeken en verbindingsstukken zie Schlüter®-BARA-RW.




## Schlüter®-BARA-RKL 35, afsluitprofiel voor balkons en terrassen

- ✓ Speciaal voor 2 cm dikke keramische elementen en natuursteen ontwikkeld.
- ✓ Het 35 mm hoge afsluitvlak dekt de tegelrand en de drainage af.
- ✓ Afwateringsopeningen en druiprand.
- ✓ Toebehoren: binnenhoeken, buitenhoeken (90°/135°) en verbindingsstuk.
- ✓ Geschikt voor het afsluiten van bekledingen op Schlüter®-TROBA-LEVEL.



### Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter®-BARA-RKL is een hoekvormig rand-profiel met afwateringsopeningen van kleurgecoat aluminium. Het leent zich voor grootformaat plaat-elementen die naar keuze op lagen ongebonden grind/split of op tegeldragers worden gelegd. (Productdatablad 5.20)

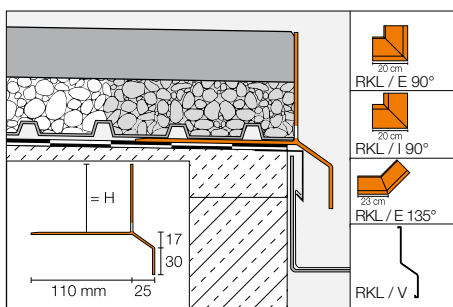

#### Schlüter®-BARA-RKL

##### Alu. met kleurcoating

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 30     | RKL 30 ...*            | 42,25 | 40          |
| 35     | RKL 35 ...*            | 44,30 | 40          |
| 40     | RKL 40 ...*            | 46,36 | 40          |
| 50     | RKL 50 ...*            | 47,58 | 40          |
| 75     | RKL 75 ...*            | 50,00 | 40          |

#### Schlüter®-BARA-RKL/E 90°

##### Buitenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
|--------|-------------------|---------|---------|
| 30     | E90 / RKL 30 ...* | 67,88   | 10      |
| 35     | E90 / RKL 35 ...* | 67,88   | 10      |
| 40     | E90 / RKL 40 ...* | 67,88   | 10      |
| 50     | E90 / RKL 50 ...* | 67,88   | 10      |
| 75     | E90 / RKL 75 ...* | 67,88   | 10      |

#### Schlüter®-BARA-RKL/E 135°

##### Buitenhoek 135°

| H (mm) | Art.-No.           | € / St. | P (St.) |
|--------|--------------------|---------|---------|
| 30     | E135 / RKL 30 ...* | 67,88   | 10      |
| 35     | E135 / RKL 35 ...* | 67,88   | 10      |
| 40     | E135 / RKL 40 ...* | 67,88   | 10      |
| 50     | E135 / RKL 50 ...* | 67,88   | 10      |
| 75     | E135 / RKL 75 ...* | 67,88   | 10      |

#### Schlüter®-BARA-RKL/I 90°

##### Binnenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.          | € / St. | P (St.) |
|--------|-------------------|---------|---------|
| 30     | I90 / RKL 30 ...* | 67,88   | 10      |
| 35     | I90 / RKL 35 ...* | 67,88   | 10      |
| 40     | I90 / RKL 40 ...* | 67,88   | 10      |
| 50     | I90 / RKL 50 ...* | 67,88   | 10      |
| 75     | I90 / RKL 75 ...* | 67,88   | 10      |

#### Schlüter®-BARA-RKL/V

##### Verbindingsstuk

| H (mm) | Art.-No.        | € / St. | P (St.) |
|--------|-----------------|---------|---------|
| 30     | V / RKL 30 ...* | 5,65    | 50      |
| 35     | V / RKL 35 ...* | 5,65    | 50      |
| 40     | V / RKL 40 ...* | 5,65    | 50      |
| 50     | V / RKL 50 ...* | 5,65    | 50      |
| 75     | V / RKL 75 ...* | 5,65    | 50      |

#### Opmerking:

Schlüter®-BARA-RKL 35 en 40 zijn bijzonder geschikt voor 2 cm dikke tegelementen.

#### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RKL 30 GM)




\* Kleuren: GM - PG - SB



## Schlüter®-BARA-RAP

**Schlüter®-BARA-RAP** is een afdekprofiel van kleurgecoat aluminium. Het dekt in combinatie met het draagprofiel Schlüter®-BARA-RW de vrije (zijdelingse) randen van balkons en terrassen af.  
(Productdatablad 5.17)

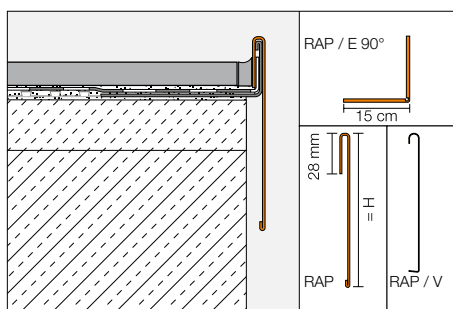

| Schlüter®-BARA-RAP    |                        |       |             |
|-----------------------|------------------------|-------|-------------|
| Alu. met kleurcoating |                        |       |             |
| H (mm)                | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
| 75                    | RAP 75 PG              | 22,21 | 40          |
| 86                    | RAP 90 PG              | 23,08 | 40          |
| 110                   | RAP 110 PG             | 24,24 | 40          |

| Schlüter®-BARA-RAP/E 90°             |                  |       |         |
|--------------------------------------|------------------|-------|---------|
| Buitenhoek 90° alu. met kleurcoating |                  |       |         |
| H (mm)                               | Art.-No.         | €/St. | P (St.) |
| 75                                   | E90 / RAP 75 PG  | 25,89 | 10      |
| 86                                   | E90 / RAP 90 PG  | 26,85 | 10      |
| 110                                  | E90 / RAP 110 PG | 27,76 | 10      |


| Schlüter®-BARA-RAP/V                  |                |       |         |
|---------------------------------------|----------------|-------|---------|
| Verbindingsstuk alu. met kleurcoating |                |       |         |
| H (mm)                                | Art.-No.       | €/St. | P (St.) |
| 75                                    | V / RAP 75 PG  | 6,00  | 50      |
| 86                                    | V / RAP 90 PG  | 6,00  | 50      |
| 110                                   | V / RAP 110 PG | 6,00  | 50      |

### Opmerking:

Het draagprofiel Schlüter®-BARA-RW is apart te bestellen.

## Schlüter®-BARA-FAP

**Schlüter®-BARA-FAP** is een profiel voor het afdekken van de voorzijde van vrij uitkragende balkons.  
(Productdatablad 5.23)

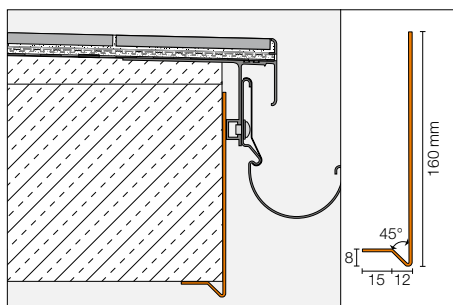

| Schlüter®-BARA-FAP     |       |             |  |
|------------------------|-------|-------------|--|
| Alu. met kleurcoating  |       |             |  |
| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |  |
| FAP 165 ...*           | 34,63 | 40          |  |

| Schlüter®-BARA-FAP/E 90° |       |         |  |
|--------------------------|-------|---------|--|
| Buitenhoek 90°           |       |         |  |
| Art.-No.                 | €/St. | P (St.) |  |
| E90 / FAP 165 ...*       | 34,41 | 10      |  |



### Opmerking:

Als verbindingstuk raden we de naadafdekking Schlüter®-BARA-STU aan.

| Art.-No. kleur toevoegen<br>(bijv. E90 / FAP 165 BW) |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| BW                                                   | GM HB PG RB SB |
| * Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB               |                |






## Schlüter®-BARA-RKLT

**Schlüter®-BARA-RKLT** is een hoekvormig rand-profiel met afwateringsopeningen van kleurcoat aluminium. Het leent zich voor grootformaat plaatelementen die naar keuze op lagen ongebonden grind/split of op tegel dragers worden gelegd. Schlüter®-BARA-RKLT beschikt over een T-vormige profielkamer voor de montage van het gootsysteem Schlüter®-BARIN.

(Productdatablad 5.20)

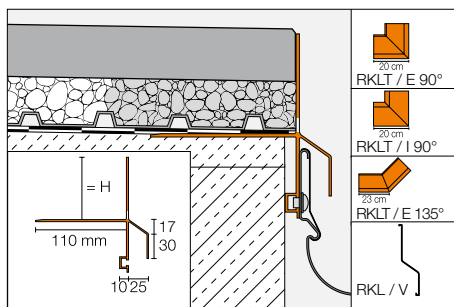

### Schlüter®-BARA-RKLT

#### Alu. met kleurcoating

| H (mm) | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/m   | KV<br>(St.) |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 30     | RKLT 30 ...*           | 50,44 | 40          |
| 40     | RKLT 40 ...*           | 54,57 | 40          |
| 50     | RKLT 50 ...*           | 55,80 | 40          |
| 75     | RKLT 75 ...*           | 58,19 | 40          |

### Schlüter®-BARA-RKLT/E 90°

#### Buitenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.           | €/St. | P (St.) |
|--------|--------------------|-------|---------|
| 30     | E90 / RKLT 30 ...* | 70,90 | 10      |
| 40     | E90 / RKLT 40 ...* | 70,90 | 10      |
| 50     | E90 / RKLT 50 ...* | 70,90 | 10      |
| 75     | E90 / RKLT 75 ...* | 70,90 | 10      |

### Schlüter®-BARA-RKLT/E 135°

#### Buitenhoek 135°

| H (mm) | Art.-No.            | €/St. | P (St.) |
|--------|---------------------|-------|---------|
| 30     | E135 / RKLT 30 ...* | 70,90 | 10      |
| 40     | E135 / RKLT 40 ...* | 70,90 | 10      |
| 50     | E135 / RKLT 50 ...* | 70,90 | 10      |
| 75     | E135 / RKLT 75 ...* | 70,90 | 10      |

### Schlüter®-BARA-RKLT/I 90°

#### Binnenhoek 90°

| H (mm) | Art.-No.           | €/St. | P (St.) |
|--------|--------------------|-------|---------|
| 30     | I90 / RKLT 30 ...* | 70,90 | 10      |
| 40     | I90 / RKLT 40 ...* | 70,90 | 10      |
| 50     | I90 / RKLT 50 ...* | 70,90 | 10      |
| 75     | I90 / RKLT 75 ...* | 70,90 | 10      |

### Schlüter®-BARA-RKL/V

#### Verbindingsstuk

| H (mm) | Art.-No.        | €/St. | P (St.) |
|--------|-----------------|-------|---------|
| 30     | V / RKL 30 ...* | 5,65  | 50      |
| 40     | V / RKL 40 ...* | 5,65  | 50      |
| 50     | V / RKL 50 ...* | 5,65  | 50      |
| 75     | V / RKL 75 ...* | 5,65  | 50      |

#### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RKL 30 PG)




\* Kleuren: GM - PG - SB

## Schlüter®-BARA-HV

**Schlüter®-BARA-HV** is een hechting bevorderende kleeftband uit polyethyleen met een vliesmateriaal aan de bovenkant en een zelfklevende butyllaag aan de onderkant. Hij is geschikt voor het maken van een kleeftens om de contactafdichting Schlüter®-KERDI aan een randafsluiting met Schlüter®-BARA-RKL betrouwbaar af te dichten.

(Productdatablad 5.20)

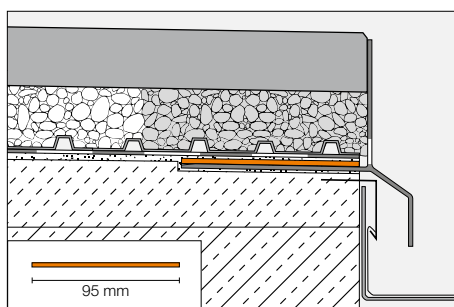

### Schlüter®-BARA-HV


#### Zelfklevend hechtvlies

| B (mm) | Rol = 5 m<br>Art.-No. | €/m  | P (Rol) |
|--------|-----------------------|------|---------|
| 95     | HVL 95 / 5M           | 6,25 | 10      |



## Schlüter®-BARA-RTP

**Schlüter®-BARA-RTP** is een randprofiel voor de bevestiging van het gootsysteem Schlüter®-BARIN, dat later aan de vrije rand van aanwezige balkon- of terrasconstructies kan worden aangebracht.  
(Productdatablad 5.11)

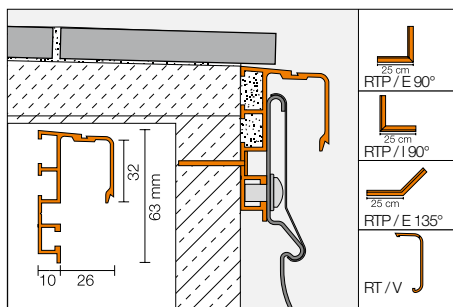

| Schlüter®-BARA-RTP     |       |             |
|------------------------|-------|-------------|
| Alu. met kleurcoating  |       |             |
| L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |
| RTP 65 PG              | 28,55 | 40          |

| Schlüter®-BARA-RTP/E 90° |        |         |
|--------------------------|--------|---------|
| Buitenhoek 90°           |        |         |
| Art.-No.                 | €/ St. | P (St.) |
| E90 / RTP 65 PG          | 36,87  | 10      |

| Schlüter®-BARA-RTP/E 135° |        |         |
|---------------------------|--------|---------|
| Buitenhoek 135°           |        |         |
| Art.-No.                  | €/ St. | P (St.) |
| E135 / RTP 65 PG          | 40,56  | 10      |

| Schlüter®-BARA-RTP/I 90° |        |         |
|--------------------------|--------|---------|
| Binnenhoek 90°           |        |         |
| Art.-No.                 | €/ St. | P (St.) |
| I90 / RTP 65 PG          | 36,87  | 10      |


| Schlüter®-BARA-RTK/V |        |         |
|----------------------|--------|---------|
| Verbindingsstuk      |        |         |
| Art.-No.             | €/ St. | P (St.) |
| V / RT 30 PG         | 2,59   | 50      |

| Schlüter®-BARA-RTP/S              |        |         |
|-----------------------------------|--------|---------|
| Speciale schroeven, incl. pluggen |        |         |
| Art.-No.                          | €/ Set | P (Set) |
| RTPS 540                          | 7,82   | 10      |

Set = 10 St.

## Schlüter®-BARA-ESOT

**Schlüter®-BARA-ESOT** is een plintdraagprofiel uit roestvast staal, dat kan toegepast worden, wanneer voor plinttegels geen draagkrachtige ondergrond voorhanden is.  
(Productdatablad 5.1)

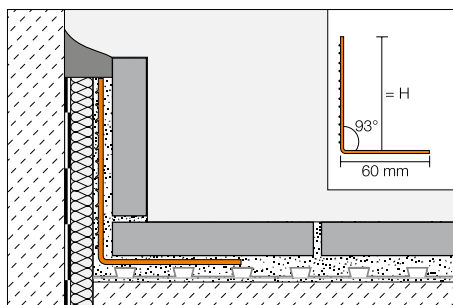

| Schlüter®-BARA-ESOT |                        |       |             |
|---------------------|------------------------|-------|-------------|
| Roestvast staal V2A |                        |       |             |
| H (mm)              | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV<br>(St.) |
| 60                  | ESOT 60                | 15,33 | 60          |
| 110                 | ESOT 110               | 19,92 | 60          |

## Schlüter®-BARA-STU

**Schlüter®-BARA-STU** zijn dunne plaatstrips uit aluminium, die met een schaar op de juiste lengte kunnen worden gesneden en met Schlüter®-KERDI-FIX als naadoverlapping van de BARA-profielserie kunnen worden verlijmd.

| Schlüter®-BARA-STU |        |         |
|--------------------|--------|---------|
| Naadafdekking      |        |         |
| Art.-No.           | €/ St. | P (St.) |
| STU 335 ...*       | 1,88   | 10      |




| Art.-No. kleur toevoegen<br>(bijv. STU 335 HB) |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| BW                                             | GM HB PG RB SB |
| * Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB         |                |

Lengte = 30 cm  
Breedte = 35 mm  
Dikte = 0,5 mm



## Schlüter®-BARIN-SR

**Schlüter®-BARIN-SR** is een gootsysteem van kleurgecoat aluminium voor het afvoeren van balkon- en terraswater. Het laat zich bevestigen op de daartoe voorziene Schlüter®-BARA-profielen. (Productdatablad 10.1)

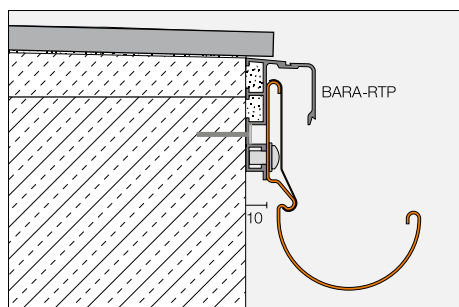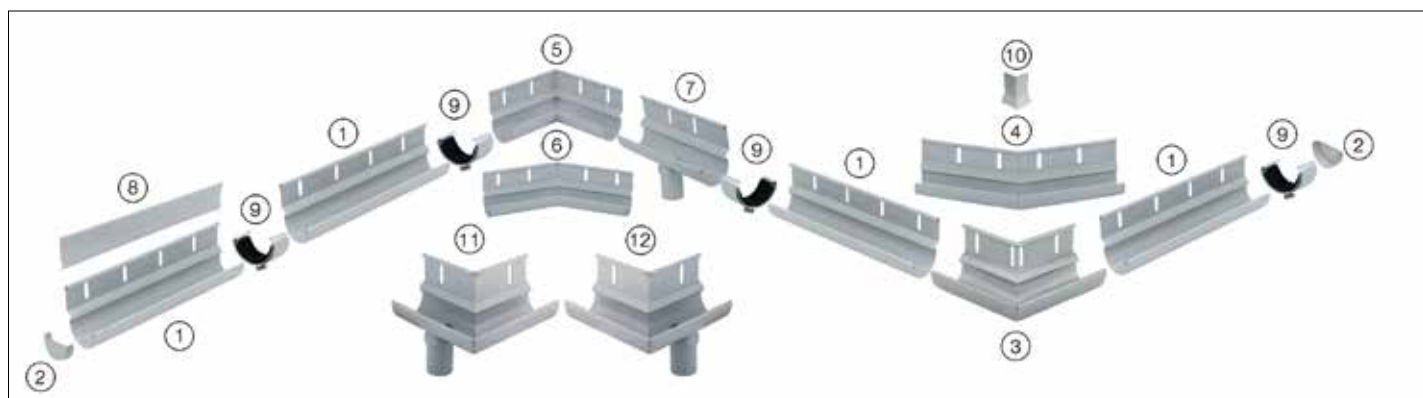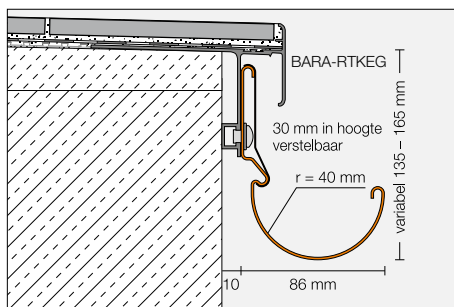

### Opmerking:

Binnen- en buitenhoeken in andere vormen zijn als speciale bestelling op aanvraag te verkrijgen. Kleine kleurafwijkingen tussen de individuele systeemelementen kunnen om materiaaltechnische redenen niet worden uitgesloten.

### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. BSR4 R 250 GM)



\* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

## Schlüter®-BARIN-SR AC


### Alu. met kleurcoating

| Beschrijving                                                                                                                   | Art.-No.              | € / Set | KV (Set) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|
| BARIN-set goot 2,50 m<br>1 gootelement 2,50 m ①<br>telkens 1 afdekprofiel 2,50 + 0,50 m ⑧<br>1 verbingsstuk ⑨<br>8 schroeven   | BSR4 R 250 ...*       | 125,28  | 60       |
| BARIN-set goot 1,50 m<br>1 gootelement 1,50 m ①<br>telkens 1 afdekprofiel 1,50 m + 0,50 m ⑧<br>1 verbingsstuk ⑨<br>4 schroeven | BSR4 R 150 ...*       | 74,00   | 60       |
| BARIN-set eindstuk<br>2 eindstukken ②<br>2 verbingsstukken ⑨                                                                   | BSR4 E 2 ...*         | 25,75   | 60       |
| BARIN-set buitenhoek 90°<br>1 hoekelement ③<br>2 verbingsstukken ⑨<br>1 hoekafdekprofiel ⑩                                     | BSR4 EWG 90 ...*      | 84,51   | 60       |
| BARIN-set buitenhoek 90° met afvoer links<br>1 hoekelement ⑪<br>2 verbingsstukken ⑨<br>1 hoekafdekprofiel ⑩                    | BSR4 E90 L DN 60 ...* | 107,80  | 60       |
| BARIN-set buitenhoek 90° met afvoer rechts<br>1 hoekelement ⑫<br>2 verbingsstukken ⑨<br>1 hoekafdekprofiel ⑩                   | BSR4 E90 R DN 60 ...* | 107,80  | 60       |
| BARIN-set buitenhoek 135°<br>1 hoekelement ④<br>2 verbingsstukken ⑨<br>1 hoekafdekprofiel ⑩                                    | BSR4 EWG 135 ...*     | 84,51   | 60       |
| BARIN-set binnenhoek 90°<br>1 hoekelement ⑤<br>2 verbingsstukken ⑨                                                             | BSR4 IWG 90 ...*      | 84,51   | 60       |
| BARIN-set binnenhoek 135°<br>1 hoekelement ⑥<br>2 verbingsstukken ⑨                                                            | BSR4 IWG 135 ...*     | 84,51   | 60       |
| BARIN-set afvoerelement<br>1 gootelement 20 cm met afvoermidden ⑦<br>2 verbingsstukken ⑨<br>2 schroeven                        | BSR4 A DN 60 ...*     | 38,70   | 60       |



## Schlüter®-BARIN-R

Schlüter®-BARIN-R zijn buissystemen van kleur-gecoat aluminium en bijbehorende vormelementen. (Productdatablad 10.1)

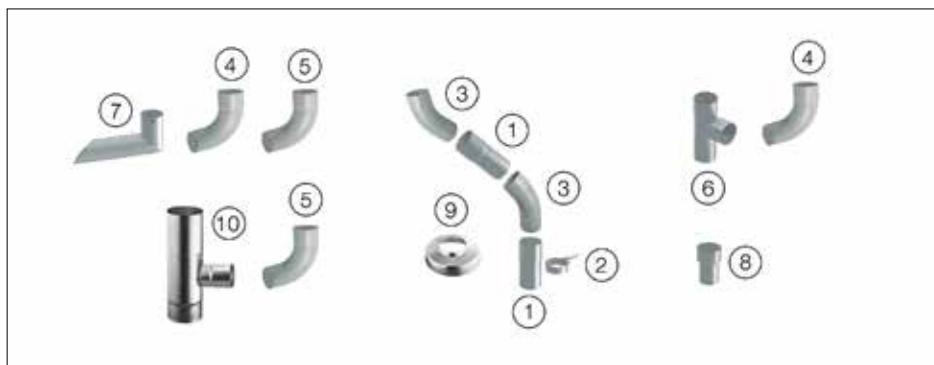

De valbuizen zijn met een geïntegreerd verbindingsdeel uitgerust. Het opzetstuk (8) kan worden gebruikt om twee Schlüter®-BARIN-buissystemen zonder overgangsstuk (reststuk) te verbinden.



Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E spuwer uit roestvast staal zie pagina 176.

### Art.-No. kleur toevoegen (bijv. BR 100 DN 60 GM)



\* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

## Schlüter®-BARIN-R AC

### Alu. met kleurcoating

| Beschrijving                                                             | Art.-No.            | € / St.      | KV (St.) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| Valbuis, 1,00 m Ø 60 mm ①                                                | BR 100 DN 60 ...*   | <b>35,48</b> | 60       |
| Valbuis, 2,50 m Ø 60 mm ①                                                | BR 250 DN 60 ...*   | <b>81,50</b> | 60       |
| Bocht 40° Ø 60 mm ③                                                      | BR B40 DN 60 ...*   | <b>40,75</b> | 60       |
| Bocht 72° Ø 60 mm ④                                                      | BR B72 DN 60 ...*   | <b>40,75</b> | 60       |
| Bocht 85° Ø 60 mm ⑤                                                      | BR B85 DN 60 ...*   | <b>40,75</b> | 60       |
| T-stuk 72° Ø 60 mm ⑥                                                     | BR AZ DN 60 ...*    | <b>91,82</b> | 60       |
| Opzetstuk ⑧                                                              | BR AM DN 60 ...*    | <b>23,59</b> | 60       |
| Spuwer 25 cm Ø 50 mm ⑦<br><i>passend voor BARIN-SR afvoeren Ø 50 mm</i>  | BR SP25 DN 50 ...*  | <b>76,80</b> | 60       |
| Spuwer 40 cm Ø 50 mm ⑦<br><i>passend voor BARIN-SR afvoeren Ø 50 mm</i>  | BR SP40 DN 50 ...*  | <b>83,33</b> | 60       |
| Buisklemmen-set ②<br><i>2 buisklemmen<br/>Bevestigingsschroef 100 mm</i> | BR RS100 DN 60 ...* | <b>16,36</b> | 60       |
| Buisklemmen-set ②<br><i>2 buisklemmen<br/>Bevestigingsschroef 200 mm</i> | BR RS200 DN 60 ...* | <b>17,64</b> | 60       |
| Bevestigingsschroef 200 mm<br><i>voor buisklemmen</i>                    | BR SS 200           | <b>4,23</b>  | 60       |

## Schlüter®-BARIN-R Z/K

### Zink / Koper

| Beschrijving                                     | Art.-No.            | € / St.       | KV (St.) |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------|
| Standleiding afdekkap zink<br>Ø 60 / 116 mm ⑨    | BR SK DN 60 / 116 Z | <b>6,70</b>   | 60       |
| T-stuk zink,<br>85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩  | BR AZ DN 100 / 60 Z | <b>95,62</b>  | 60       |
| T-stuk koper,<br>85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩ | BR AZ DN 100 / 60 K | <b>107,80</b> | 60       |

Schlüter®-BARIN-R-SK is een afvoerpijp afdekkap om de aansluiting van Schlüter®-BARIN-buissystemen Ø 60 mm op de grondleiding af te dekken.

Schlüter®-BARIN-R-AZ is een T-stuk om Schlüter®-BARIN-buissystemen Ø 60 mm aan te sluiten op bestaande afvoerbuizen Ø 110 mm (DN 100) van de dakafwatering.





## Schlüter®-BEKOTEC

### BEKLEDINGSCONSTRUCTIES

Het Schlüter®-BEKOTEC-systeem is een snel te plaatsen dunlagige, vervormingsarme en spanningsvrije vloerbekledingsconstructie. In combinatie met Schlüter®-BEKOTEC-THERM wordt een efficiënte vloerverwarming als klimaatregelende tegelvloer verkregen, die wordt gekenmerkt door een lage constructiehoogte, een korte verwerkingstijd en een behaaglijke warmteafgifte.



Meer informatie over ons vloerverwarmingssysteem vindt u in de aparte beeld-prijslijst Schlüter®-BEKOTEC-THERM of op internet onder [www.bekotec-therm.com](http://www.bekotec-therm.com).






## Schlüter®-BEKOTEC-EN


**Schlüter®-BEKOTEC-EN** is de betrouwbare bekledingsconstructietechniek voor het realiseren van barstvrije en juist functionerende dekvloeren en verwarmde dekvloeren met dunne laagdiktes vanaf 52 mm (incl. 20 mm isolatie). Naast tegels en natuursteen kunnen ook andere bekledingsmaterialen op de BEKOTEC-dekvloer worden aangebracht. (Productdatablad 9.1)

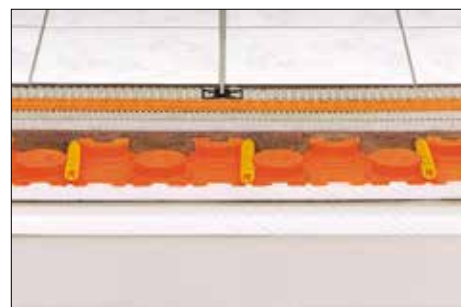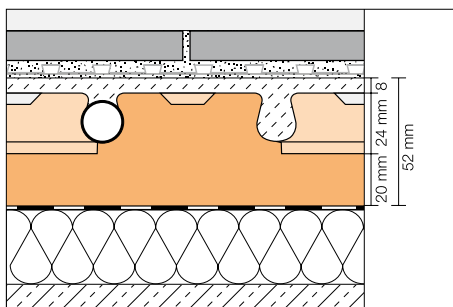

### Systeemplaat voor conventionele dekvloer

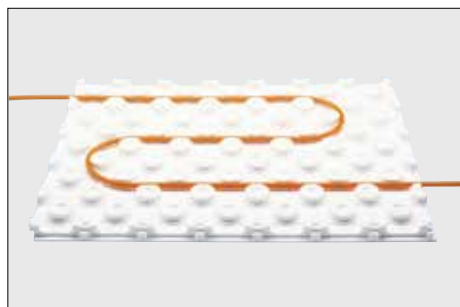

### Systeemplaat voor vloeibare dekvloer

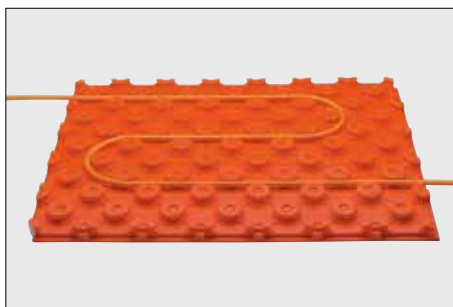

#### Schlüter®-BEKOTEC-EN/P

##### Dekvloernoppenplaat zonder folie

| 75,5 x 106 cm = 0,8 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | P (St.) |
|------------------------------------------------|-------------------|---------|
| EN 2520 P                                      | 14,94             | 20      |

#### Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF

##### Dekvloernoppenplaat met folie

| 75,5 x 106 cm = 0,8 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | P (St.) |
|------------------------------------------------|-------------------|---------|
| EN 1520 PF                                     | 17,94             | 20      |



#### Schlüter®-BEKOTEC-ENR

##### Randplaat

| 330,5 x 45,5 cm = 0,14 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ St. | P (St.) |
|---------------------------------------------------|--------|---------|
| ENR 1520 P                                        | 1,78   | 20      |

## Schlüter®-BEKOTEC-EN F

**Schlüter®-BEKOTEC-EN F** is de betrouwbare bekledingsconstructietechniek voor het realiseren van barstvrije en juist functionerende dekvloeren en verwarmde dekvloeren met zeer dunne laagdiktes vanaf 31 mm. Naast tegels en natuursteen kunnen ook andere bekledingsmaterialen op de BEKOTEC-dekvloer worden aangebracht. (Productdatablad 9.2)

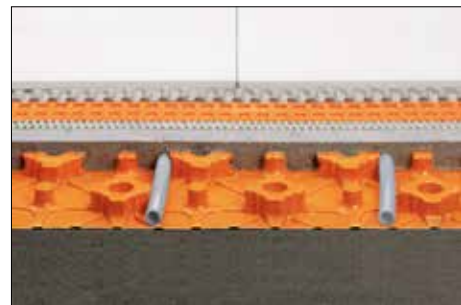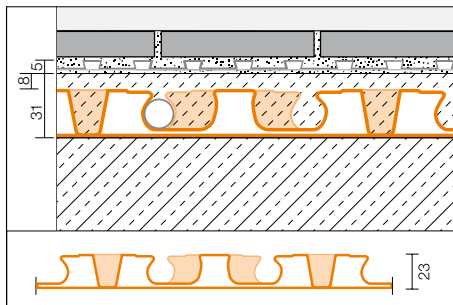

#### Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

##### Dekvloernoppenplaat

| 120 x 90 cm = 1,08 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | P (St.) |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------|
| EN 23 F                                       | 14,07             | 20      |

#### Schlüter®-BEKOTEC-ENFG

##### Compensatieplaat

| 127,5 x 97,5 cm = 1,24 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ Set | P (Set) |
|---------------------------------------------------|--------|---------|
| ENFG                                              | 21,93  | 10      |





## Wanneer elke millimeter telt – de klimaatregelende tegelvloer voor verbouwers





Bij veel renovatie- en verbouwingsprojecten staat er slechts een kleine opbouwhoogte ter beschikking. Niet de beste omstandigheden om vloerverwarming in te bouwen.

De oplossing: een systeem dat uit een bijzonder dunne laag bestaat! Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK is de betrouwbare bekledingsconstructietechniek voor verwarmde en onverwarmde dekvloerconstructies vanaf 20 mm dikte. Zo vormt de realisatie van een klimaatregelende tegelvloer ook in ruimten met een lage opbouwhoogte geen probleem.

### Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS

Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS is de betrouwbare bekledingsconstructietechniek met geïntegreerde contactgeluidsisolatie tot 25 dB voor renovatieprojecten. Het systeem zorgt voor de realisatie van barstvrije en juist functionerende dekvloeren en verwarmde dekvloeren met geringe laagdiktes vanaf 31 mm direct op een draagvaste ondergrond. Naast tegels en natuursteen kunnen ook andere bekledingsmaterialen op de BEKOTEC-dekvloer worden aangebracht.

(Productdatablad 9.4)

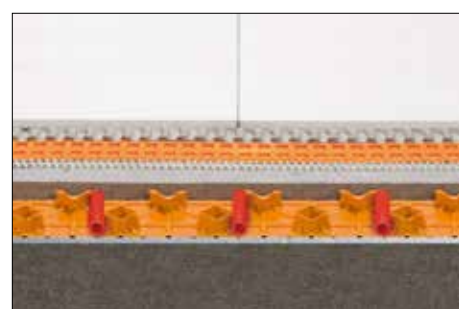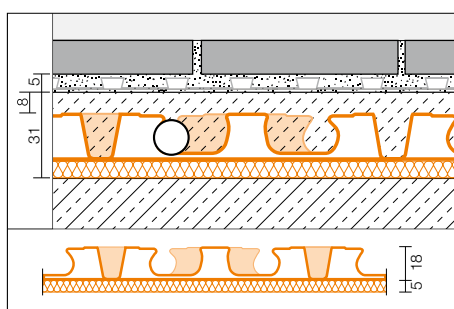

#### Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS


Dekvloernoppenplaat met contactgeluidsisolatie

| 140 x 80 cm = 1,12 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | € / m <sup>2</sup> | P (St.) |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------|
| EN 18 FTS 5                                   | 22,75              | 20      |

#### Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

Compensatieplaat voor EN 18 FTS

| 140 x 80 cm = 1,12 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | € / Set | P (Set) |
|-----------------------------------------------|---------|---------|
| EN 18 FGTS 5                                  | 31,48   | 10      |


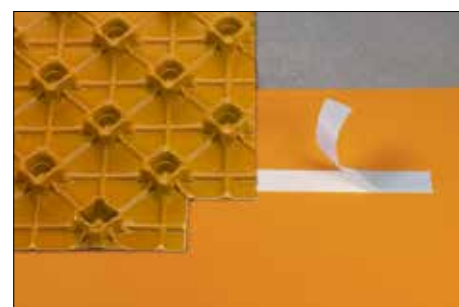






## Schlüter®-BEKOTEC-EN FK

**Schlüter®-BEKOTEC-EN FK** is de betrouwbare bekledingsconstructietechniek als hechtend systeem voor renovatieprojecten. Het systeem zorgt voor de realisatie van barstvrije en juist functionerende dekvloeren en verwarmde dekvloeren met zeer geringe laagdiktes vanaf 20 mm direct op een draagvaste ondergrond. Naast tegels en natuursteen kunnen ook andere bekledingsmaterialen op de BEKOTEC-dekvloer worden aangebracht. (Productdatablad 9.5)

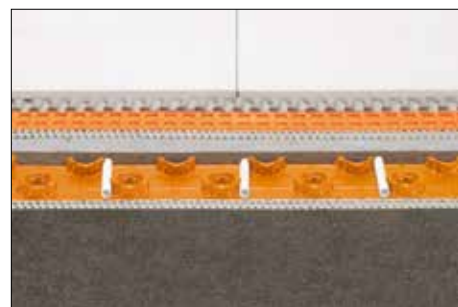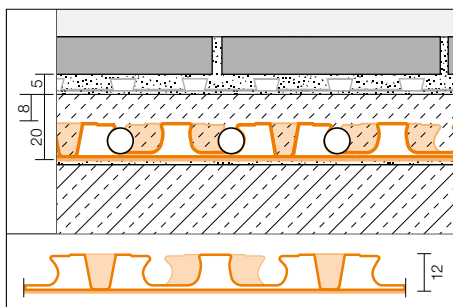

### Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK


Dekvloernoppenplaat,  
achterzijde met draagvlies

| 110 x 70 cm = 0,77 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | P (St.) |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------|
| EN 12 FK                                      | 15,11             | 20      |

### Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK


Compensatieplaat voor EN 12 FK

| 110 x 70 cm = 0,77 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ Set | P (Set) |
|-----------------------------------------------|--------|---------|
| EN 12 FGK                                     | 21,36  | 10      |

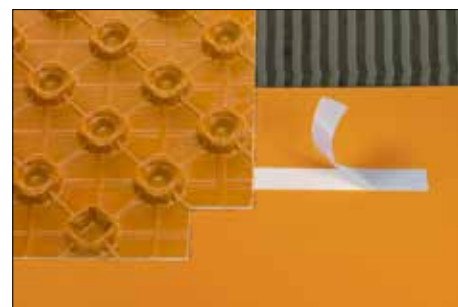

## Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

**Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN** is de betrouwbare en bijzonder dunlagige bekledingsconstructietechniek als systeem voor barstvrije en juist functionerende zwevende dekvloeren in buitentoepassingen bekleed met keramiek of natuursteen. (Productdatablad 9.3)

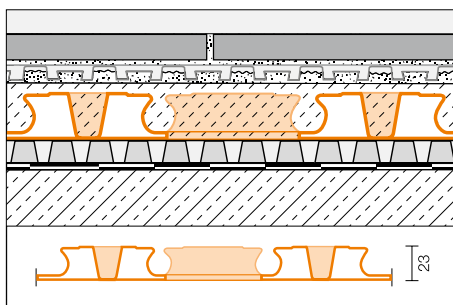

### Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD

Systeemplaat

| 120 x 90 cm = 1,08 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | P (St.) |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------|
| EN 23 FD                                      | 15,16             | 20      |



## Randstrook voor conventionele dekvloer

**Schlüter®-BEKOTEC-BRS****Randstrook**

| 8 x 100 mm x 50 m<br>Art.-No. | €/m  | P (Rol) |
|-------------------------------|------|---------|
| BRS 810                       | 0,87 | 10      |

**Opmerking:**

geschikt voor toepassing met  
Schlüter®-BEKOTEC-EN/P.

## Randstrook voor conventionele dekvloer

**Schlüter®-BEKOTEC-BRSK****Randstrook met kleefbasis**

| 8 x 100 mm x 50 m<br>Art.-No. | €/m  | P (Rol) |
|-------------------------------|------|---------|
| BRSK 810                      | 1,15 | 10      |

**Opmerking:**

geschikt voor toepassing met  
Schlüter®-BEKOTEC-EN/P.

Randstrook voor conventionele dekvloer  
en vloeibare dekvloer**Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF****Randstrook met klevende steunvoet**

| 8 x 80 mm x 25 m<br>Art.-No. | €/m  | P (Rol) |
|------------------------------|------|---------|
| BRS 808 KSF                  | 2,51 | 5       |

**Opmerking:**

geschikt voor toepassing met  
Schlüter®-BEKOTEC-EN/P, -EN/PF, -EN 23 F  
en -EN 18 FTS.

Randstrook voor conventionele dekvloer  
en vloeibare dekvloer**Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF****Randstrook met klevende voet**

| 8 x 80 mm x 25 m<br>Art.-No. | €/m  | P (Rol) |
|------------------------------|------|---------|
| BRS 808 KF                   | 1,85 | 10      |

**Opmerking:**

geschikt voor toepassing met  
Schlüter®-BEKOTEC-EN/P en -EN/PF.

Randstrook voor conventionele dekvloer  
en vloeibare dekvloer**Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF****Randstrook met klevende steunvoet**

| 5 x 50 mm x 25 m<br>Art.-No. | €/m  | P (Rol) |
|------------------------------|------|---------|
| BRS 505 KSF                  | 2,27 | 5       |

**Opmerking:**

geschikt voor toepassing met  
Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK.

**Schlüter®-BEKOTEC-BTS****PE-contactgeluidsisolatie**

| 5 mm x 1 m x 50 m (50 m²)<br>Art.-No. | €/m² | P (Rol) |
|---------------------------------------|------|---------|
| BTS 510                               | 4,33 | 5       |

**Opmerking:**


geschikt voor toepassing met  
Schlüter®-BEKOTEC-EN/P, -EN/PF en -EN 23 F.



## Schlüter®-REMA

**Schlüter®-REMA** is een systeem voor het nagenoeg onzichtbaar maken van inspectieluikjes in wandbetegelingen. Schlüter®-REMA kan onafhankelijk van tegeldikte en formaat worden toegepast en biedt de mogelijkheid voor een perfecte aanpassing aan het voegpatroon.

(Productdatablad 11.1)

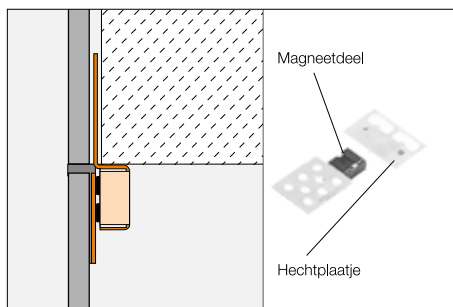

### Schlüter®-REMA

4 magneetdelen + 4 hechtplaatjes

| Art.-No. | € / Set | P (Set) | KV (Set) |
|----------|---------|---------|----------|
| REMA     | 8,49    | 50      | 200      |

## Schlüter®-CLEAN-CP

**Schlüter®-CLEAN-CP** is een polish voor het reinigen van roestvaststalen profielen. Ook profielen uit aluminium, messing en andere materialen kunnen hiermee heel goed zuiver worden gemaakt.

(Productdatablad 13.1)

### Schlüter®-CLEAN-CP

Reinigingspolish

| Inhoud (ml) | Art.-No. | € / St. | P (St.) |
|-------------|----------|---------|---------|
| 50          | CPP 50   | 16,17   | 25      |



## Schlüter®-RUMA

**Schlüter®-RUMA** is een toestel om profielen die van een radiusperforatie zijn voorzien gelijkmatig te buigen.

### Schlüter®-RUMA

Buigmachine

| Art.-No. | € / St. |
|----------|---------|
| RM       | 342,51  |



## Schlüter®-TROWEL

**Schlüter®-TROWEL** is een getande lijmkam met ergonomische softgrip voor een gemakkelijke verwerking. De veranding is geschikt voor een efficiënte verwijming van Schlüter®-DITRA, -KERDI en -DITRA-HEAT.


### Schlüter®-TROWEL

Getande lijmkam roestvast staal  
(280 mm x 130 mm)

| Veranding | Art.-No. | € / St. | P (St.) |
|-----------|----------|---------|---------|
| 4 x 4     | TRL 4X4  | 15,50   | 10      |
| 6 x 6     | TRL 6X6  | 15,50   | 10      |

#### Opmerking:

Veranding 4x4 voor Schlüter®-DITRA 25, -DITRA-DRAIN 8, -DITRA-SOUND en -KERDI. Veranding 6x6 voor Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 en -DITRA-HEAT.

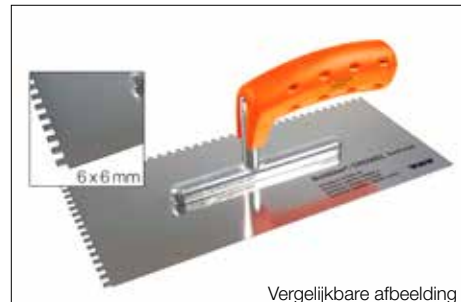

Vergelijkbare afbeelding



## Schlüter®-PROCUT-PSF

**Schlüter®-PROCUT-PSF** is een profielschaar om snel en precies kunststof Schlüter®-profielen met of zonder voegrib op maat te snijden.



### Schlüter®-PROCUT-PSF

#### Profielschaar voegrib

| Art.-No. | € / St. | P (St.) |
|----------|---------|---------|
| PSF      | 59,26   | 10      |

### Schlüter®-PROCUT-PS-EK

#### Vervangstuk: vervangingsmes profielschaar

| Art.-No.      | € / St. | P (St.) |
|---------------|---------|---------|
| PS 90 / 45 EK | 22,00   | 10      |

### Schlüter®-PROCUT-PSF 10

#### Display met 10 profielscharen

| Art.-No. | € / Pakket |
|----------|------------|
| PSF 10   | 568,58     |

## Schlüter®-PROCUT-TSM

**Schlüter®-PROCUT-TSM** is een slijpschijf met een diameter van 115 mm voor in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines om netjes roestvast staal, aluminium en messing door te slijpen.

### Schlüter®-PROCUT-TSM

#### Slijpschijf

| Art.-No.  | € / St. | P (St.) |
|-----------|---------|---------|
| TSM 115/1 | 8,54    | 10      |





Voor de bescherming van bekledingsafsluitingen met afgeronde randcontouren zijn diverse Schlüter®-profielen uit metaal met speciale perforatie leverbaar, waardoor het profiel aan de contour van de bekledingsrand kan worden aangepast. Om productietechnische redenen kunnen producten met  $L = 1,00$  m niet worden voorzien van een speciale perforatie. Producten die met radiusperforatie kunnen worden geleverd, herkent u in de prijslijst aan volgend symbool:

**R**

Welke profielen met radiusperforatie leverbaar zijn, ziet u in volgende tabellen, die ook de overeenkomstige prijstoeslag weergeeft.



| PROFIEL                                   | TOESLAG      |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Buigradius <math>r = 1,00</math> m</b> | <b>€ / m</b> |
| Schlüter®-SCHIENE-A                       | 2,63         |
| Schlüter®-SCHIENE-AE                      | 2,63         |
| Schlüter®-SCHIENE-E / -E V4A              | 2,63         |
| Schlüter®-SCHIENE-EB                      | 2,63         |
| Schlüter®-SCHIENE-M                       | 2,63         |
| Schlüter®-SCHIENE-AV                      | 2,63         |
| Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB                 | 2,63         |
| Schlüter®-JOLLY-A                         | 2,63         |
| Schlüter®-JOLLY-AC / -TS                  | 2,63         |

Buiging is met behulp van de buigmachine Schlüter®-RUMA mogelijk met een radius van minstens ca. 1 m resp. 3 m. De Schlüter®-SCHIENE kan vanaf een hoogte van 6 mm worden gebogen, lagere profielhoogtes op aanvraag. Schlüter®-BARA-profielen kunnen niet met de buigmachine worden bewerkt.



| PROFIEL                                   | TOESLAG      |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Buigradius <math>r = 3,00</math> m</b> | <b>€ / m</b> |
| Schlüter®-DECO-A                          | 2,63         |
| Schlüter®-DECO-AE                         | 2,63         |
| Schlüter®-DECO-M                          | 2,63         |
| Schlüter®-JOLLY-MC                        | 2,63         |
| Schlüter®-QUADEC-A                        | 2,63         |
| Schlüter®-QUADEC-AC / -TS                 | 2,63         |
| Schlüter®-QUADEC-E / -E V4A               | 2,63         |
| Schlüter®-QUADEC-EP / -EB                 | 2,63         |
| Schlüter®-RENO-MTK                        | 2,63         |
| Schlüter®-RENO-ATK                        | 2,63         |
| Schlüter®-RENO-AETK                       | 2,63         |
| Schlüter®-RONDEC-A                        | 2,63         |
| Schlüter®-RONDEC-AC / -TS                 | 2,63         |
| Schlüter®-RONDEC-E / -E V4A               | 2,63         |
| Schlüter®-RONDEC-EP / -EB                 | 2,63         |
| Schlüter®-SCHIENE-ES                      | 2,63         |
| Schlüter®-BARA-RT                         | 5,26         |
| Schlüter®-BARA-RW                         | 5,26         |
| Schlüter®-BARA-RW-E                       | 5,26         |
| Schlüter®-BARA-RWL                        | 5,26         |

#### Levering:

Om het artikelnummer van het profiel met speciale perforatie te krijgen, plaatst u gewoon een „R/” voor het artikelnummer van het standaardprofiel (bijv.: R / M 80 voor Schlüter®-SCHIENE-M 80 in speciale perforatie).

De leveringstijd voor profielen in speciale perforatie bedraagt ca. 14 dagen.

De profielen worden in rechte toestand geleverd, waarbij vooral in roestvast staal een torsie door materiaalspanningen kan optreden.




**i**

Om de profielen snel en netjes te buigen, gebruikt u onze buigmachine Schlüter®-RUMA (zie pagina 205).




## METALEN OPPERVLAKKEN

### Messing verchromd




**MC**  
Messing verchromd

### Roestvast staal, gestructureerd




**ES1**  
Roestvast staal, gestructureerd, ruit



**ES2**  
Roestvast staal, gestructureerd, leder


### Roestvast staal




**E**  
Roestvast staal  
V2A Materiaaln. 1.4301 = AISI 304  
V4A Materiaaln. 1.4404 = AISI 316L



**EB**  
Roestvast staal geborsteld



**EP**  
Roestvast staal gepolijst




**EOB**  
Roestvast staal olie ingewreven brons


### Aluminium mat geanodiseerd




**AE**  
Alu. bruut mat geanodiseerd



**AM**  
Alu. messingkleurig mat geanodiseerd




**AK**  
Alu. koperkleurig mat geanodiseerd




**AT**  
Alu. titanium mat geanodiseerd


### Aluminium glanzend geanodiseerd




**ACG**  
Alu. chroom glanzend geanodiseerd




**AMG**  
Alu. messing glanzend geanodiseerd



**AKG**  
Alu. koper glanzend geanodiseerd



**ATG**  
Alu. titanium glanzend geanodiseerd



**AGSG**  
Alu. zwart glanzend geanodiseerd

### Schlüter®-profielen: andere materialen

**A**  
Aluminium  
**M**  
Messing  
**AC**  
Alu. met kleurcoating

**K**  
Koper  
**Z**  
Zink  
**P**  
PVC gekleurd



## METALEN OPPERVLAKKEN

### Aluminium geborsteld geanodiseerd



**ACGB**  
Alu. chroom geborsteld geanodiseerd



**AMGB**  
Alu. messing geborsteld geanodiseerd



**AKGB**  
Alu. koper geborsteld geanodiseerd



**ATGB**  
Alu. titanium geborsteld geanodiseerd




**AEGB**  
Alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd



**AGRB**  
Alu. grafiet geborsteld geanodiseerd



**AGSB**  
Alu. grafietzwart geborsteld geanodiseerd




**ABGB**  
Alu. antiek brons geborsteld geanodiseerd


### Aluminium kruiselings geschuurd geanodiseerd




**AEX**  
Alu. bruut kruiselings geschuurd geanodiseerd



**AMX**  
Alu. messing kruiselings geschuurd geanodiseerd



**AQQX**  
Alu. kwartsgrijs kruiselings geschuurd geanodiseerd



**ATX**  
Alu. titanium kruiselings geschuurd geanodiseerd

### Aluminium met structuur




**TSI**  
Alu. structuur-gecoat ivoor



**TSC**  
Alu. structuur-gecoat crème



**TSBG**  
Alu. structuur-gecoat beigegrijs




**TSB**  
Alu. structuur-gecoat beige




**TSSG**  
Alu. structuur-gecoat steengrijs




**TSG**  
Alu. structuur-gecoat grijs



**TSOB**  
Alu. structuur-gecoat brons



**TSLA**  
Alu. structuur-gecoat licht antraciet



**TSDA**  
Alu. structuur-gecoat donker antraciet



**TSR**  
Alu. structuur-gecoat roestbruin

#### Opmerking:

Voor een betere en algemene voorstelling worden op deze pagina alle metaaloppervlakken op Schlüter®-DESIGNLINE-profielen getoond. Voor de werkelijke beschikbaarheid van de materialen verwijzen wij u naar de informatie van het product. Om druktechnische redenen kan de originele kleur niet exact worden weergegeven.

## SCHLÜTER®-KLEURCODES

|  |                                                                |  |                                                                |  |                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AP</b><br>abrikoos<br>geen RAL<br>(sanitair „soft apricot“) |  | <b>GM</b><br>grijsmetallic<br>RAL 9006                         |  | <b>QG</b><br>kwartsgrijs<br>RAL 7039                             |
|  | <b>BH</b><br>bahama<br>geen RAL<br>(sanitair „bahama“)         |  | <b>GS</b><br>grafietzwart<br>RAL 9011<br>(sanitair „ebony“)    |  | <b>RB</b><br>roodbruin<br>RAL 8003                               |
|  | <b>BW</b><br>zuiver wit<br>RAL 9003                            |  | <b>HB</b><br>lichtbeige<br>RAL 1019                            |  | <b>SB</b><br>zwartbruin<br>RAL 8019                              |
|  | <b>C</b><br>crème<br>geen RAL                                  |  | <b>HG</b><br>lichtgrijs<br>RAL 7035                            |  | <b>SG</b><br>steengrijs<br>geen RAL                              |
|  | <b>CA</b><br>caramel<br>RAL 1011<br>(sanitair „caramel“)       |  | <b>MBW</b><br>zuiver wit mat<br>RAL 9003                       |  | <b>SP</b><br>zacht perzik<br>geen RAL<br>(sanitair „soft peach“) |
|  | <b>CG</b><br>citrusgeel<br>RAL 1021                            |  | <b>MGS</b><br>grafietzwart mat<br>RAL 9005                     |  | <b>T</b><br>transparant<br>geen RAL                              |
|  | <b>DA</b><br>donker antraciet<br>geen RAL                      |  | <b>NB</b><br>notenbruin<br>RAL 8007                            |  | <b>VG</b><br>verkeersgrijs<br>RAL 7043                           |
|  | <b>FG</b><br>voegengrijs<br>geen RAL                           |  | <b>PG</b><br>pastelgrijs<br>geen RAL<br>(sanitair „manhattan“) |  | <b>W</b><br>wit<br>RAL 9010<br>(sanitair „pergamon/jasmin“)      |
|  | <b>G</b><br>grijs<br>RAL 7030                                  |  | <b>PW</b><br>parelwit<br>RAL 1013                              |  | <b>ZR</b><br>steenrood<br>RAL 8004                               |

Om druktechnische redenen kan de originele kleur niet exact worden weergegeven.  
RAL-kleuren bij benadering.

## LEGENDA

PL = Europallet  
KV = Kistverpakking / doosverpakking  
BV = Bundelverpakking  
Voor alle profieltypes geldt een  
bundelverpakking van 10 stuks.  
P = Pakketverpakking  
R = Rol  
St. = Stuk

Maatvoering  
H = Hoogte  
L = Lengte  
B = Breedte

Nieuwe producten  
 Ook leverbaar in 3 m  
 Radiusperforatie zie pagina 207

De 3 m lengten kunnen echter niet met  
expresdienst geleverd worden.  
Ten gevolge van technische ontwikkelingen  
zijn afwijkingen ten opzichte van de foto's,  
tekeningen en beschrijvingen niet uit te  
sluiten.

## Leverings- en betalingsvoorwaarden

### 1. Algemene bepalingen

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de besteller de onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden. Wanneer ze geen schriftelijke wijziging ondergaan, blijven die de hele zakenrelatie lang van kracht. We wijzen eventuele aankoopvoorwaarden van de klant af wanneer die afwijken van onze voorwaarden. Enkel wanneer wij afwijkende individuele voorwaarden van de koper schriftelijk aanvaarden, zijn ze voor ons bindend.

### 2. Offerten en prijzen

Wanneer niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de offerten vrijblijvend en niet bindend. Voor alle leveringen geldt als verkoopprijs de prijs die op de dag van de levering van kracht is. In alle gevallen geldt enkel de meest recente prijslijst. Wanneer niet uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden alle prijzen zonder BTW.

### 3. Levering, in ontvangstname, plaats van handeling

Alle bestellingen worden verstuurd op kosten en risico van de besteller vanaf de fabriek of ons magazijn, ook bij een vrachtvrije levering. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die tijdens het transport of op de plaats van bestemming ontstaat. De besteller dient voor de overname van de goederen de eventuele schade of het verlies aan de transporteur te melden en dit aan te geven om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. De leveringsmogelijkheid is voor alle bestellingen voorbehouden. Een te late levering geeft de besteller het recht af te zien van de bestelling, maar geeft hem geen recht op schadevergoeding. We stellen ons niet borg voor een tijdige levering.

### 4. Waarborg

Klachten moeten onmiddellijk na ontvangst van de goederen en in elk geval vóór de verwerking ervan worden ingediend. Ruil van of korting op de goederen kan weliswaar worden bedongen, maar andere aanspraken wegens een gebrekkige levering worden niet aanvaard. De plaats van handeling is ook bij een franco levering de laadplaats in Iserlohn. Bij verkoop volgens monster wordt enkel gegarandeerd dat de goederen overeenstemmen met de kenmerken van dat monster. Voor de verwerking van onze producten verwijzen wij naar onze op dat ogenblik meest recente brochures en technische databladen. Dit kader overstijgende toezeggingen in verband met een of andere toepassing worden enkel gedaan als die afzonderlijk en schriftelijk worden bevestigd. Advies en gebruiksaanwijzingen worden op basis van ervaringen en proeven naar eer en geweten meegedeeld en verbinden ons tot niets, behalve indien de tekortkomingen aan het geleverde product van die aard zijn dat de koper volgens de wet aanspraak mag maken op garantie of schadevergoeding. De gebruiker van het product moet bij elke inbouwsituatie en voor de verwerking ervan nagaan of het vrij is van gebreken en of het zich leent voor het voorziene doel. Voor de verwerking van dergelijke producten, die bijvoorbeeld wegens hun innovatief karakter niet voldoen aan de erkende regels van de techniek, dient de klant (verwerker) daarvoor met de bouwheer de nodige afspraken te maken.

### 5. Betaling

De factuur moet op de vervaldag in euro worden betaald. Betaalingskorting en overige kortingen worden alleen dan toegestaan als daarvoor speciale afspraken werden gemaakt. Een betalingskorting op nieuwe facturen is uitgesloten wanneer oudere, reeds vervallen facturen nog niet zijn betaald. Bij niet-contractuele betaling behouden wij ons het recht voor, zonder aanmaning, vanaf de vervaldag intresten ter hoogte van 5% boven de basis rentevoet (§247, alinea 1 BGB) p.a. aan te rekenen. Ter betaling aanvaarde promesses, wissels of cheques gelden pas na hun inning als betaling. De niet-naleving van de betalingsvoorwaarden of andere ons na afsluiting ter ore gekomen omstandigheden die de solvabiliteit van de koper nadelig beïnvloeden, kunnen al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar maken en geven ons het recht het leveringscontract op te zeggen. Leveringen aan ons onbekende klanten, kleine bestellingen, of om redenen die wij om de een of andere reden noodzakelijk achten, kunnen door ons onder rembours worden verzonden of mogen enkel worden afgehaald mits contante betaling.

### 6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot al onze vorderingen uit de zakenrelatie tegenover de koper zijn ingelost. De koper verbindt zich ertoe de eventuele aanspraken van derden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen onmiddellijk aan ons mee te delen. Als de koper de geleverde goederen of de ermee vervaardigde componenten voortverkoopt, zodat ze wezenlijk deel gaan uitmaken van de eigendom van de derde, gaan de voor de verkoper uit de verkoop of de inbouw ontstane aanspraken en nevenrechten tegenover zijn afnemer of derde op ons over. Hiervoor is geen speciale akte van overdracht nodig. Rechten uit het eigendomsvoorbehoud gelden tot en met de volledige vrijstelling van eventuele verbintenissen die de verkoper/leverancier heeft aangegaan in het belang van de koper/afnemer.

### 7. Afwijkingen

Om geldig te zijn, moeten afwijkingen op de bovenstaande voorwaarden schriftelijk worden overeengekomen. Mondelinge of telefonische overeenkomsten zijn enkel bindend als ze schriftelijk worden bevestigd. Tegenstrijdige voorwaarden van de koper worden niet aanvaard. Als individuele clausules van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden strijdig zouden zijn met dwingend recht, wordt de rechtsgeldigheid van de andere clausules hierdoor niet beïnvloed.

### 8. Bevoegde rechtbank en afsluitende opmerking

Wanneer de koper een in het handelsregister ingeschreven handelaar is, of de andere voorwaarden van § 38 ZPO van toepassing zijn, is de bevoegde rechtbank die van Iserlohn of Hagen, ook voor rechtszaken in verband met wissels of cheques. Voor alle geschillen in het kader van het contract is enkel het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, zoals dat voor de handel tussen bewoners van het land in het binnenland geldt, doorslaggevend. De nietigheid van individuele clausules van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de andere clausules.





[www.schluter-systems.com](http://www.schluter-systems.com)



Door de uitgave van deze beeldprijslijst verliezen alle vorige prijslijsten hun geldigheid.  
Vergissingen, wijzigingen, drukfouten en veranderingen ten gevolge van productinnovatie of die wegens leveringsomstandigheden noodzakelijk zijn, voorbehouden. Kleurafwijkingen bij afbeeldingen in deze prijslijst kunnen door druktechnische redenen mogelijk zijn.



I N N O V A T I E S   M E T   P R O F I E L

**Schlüter-Systems KG** · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn  
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · [info@schlueter.de](mailto:info@schlueter.de) · [www.schlueter-systems.com](http://www.schlueter-systems.com)

**Schlüter-Systems KG** · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk  
Tel.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · [benelux@schlueter.de](mailto:benelux@schlueter.de) · [www.schlueter-systems.nl](http://www.schlueter-systems.nl)