Schlüter®-PROFIELEN en SYSTEMEN

Beeld-prijslijst PS 22

Nederland – België · geldig vanaf 1 januari 2022

2022

Het perfecte trio voor 2022 ...

Prijslijst BEKOTEC-THERM

Prijslijst LIPROTEC

… competent op alle vakgebieden

Techniek en design met Schlüter-profielen	Bekledingsafsluitingen op de vloer	14–25
	Wandhoeken en afsluitingen, badkameraccessoires	26–79
	Trapprofielen	80–89
	Bewegings-, rand- en aansluitvoegen	90–121
	Profielen voor elastische wand- en vloerbekledingen	122–129
Afdichting / ontkoppeling / verwarming / afwatering / planchet / contactgeluidsisolatie / demontage	Afdichting, ontkoppeling, hechtende drainage, verwarming, contactgeluidsisolatie	130–143
	Demontagevlies	144–145
	Afdichten tegen de wand en op de vloer, afwatering, planchet	146–221
Plaatsingsondergronden voor tegels	Constructieplaten, nissensets, profielen en toebehoren	222–237
Balkons en terrassen	Balkon-randprofielen, gootsysteem, drainage en tegeldragers	238–279
Verwerkingstips	Toebehoren en gereedschap	280–283
Bijlage	Schlüter-profielen met radiusperforatie	284
	Kleurcodes	285–287
	Legenda	290

A

Schlüter®-ARCLINE-APE 63
Schlüter®-ARCLINE-APW 62
Schlüter®-ARCLINE-BAK 64
Schlüter®-ARCLINE-DEL 63

B

Schlüter®-BARA-ESOT 276
Schlüter®-BARA-FAP 274
Schlüter®-BARA-HV 273
Schlüter®-BARA-RAK 262
Schlüter®-BARA-RAKE 263
Schlüter®-BARA-RAKEG 264
Schlüter®-BARA-RAP 274
Schlüter®-BARA-RHA 271
Schlüter®-BARA-RK 270
Schlüter®-BARA-RKB 268
Schlüter®-BARA-RKK 265
Schlüter®-BARA-RKKE 267
Schlüter®-BARA-RKL 272
Schlüter®-BARA-RKLT 275
Schlüter®-BARA-RT 269
Schlüter®-BARA-RTK 259
Schlüter®-BARA-RTKE 260
Schlüter®-BARA-RTKEG 261
Schlüter®-BARA-RTP 276
Schlüter®-BARA-RW 266
Schlüter®-BARA-RWL 271
Schlüter®-BARA-STU 277
Schlüter®-BARIN-R 279
Schlüter®-BARIN-SR 278
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN 246

C

Schlüter®-CLEAN-CP 282

D

Schlüter®-DECO 66
Schlüter®-DECO-DE 67
Schlüter®-DECO-SG 72, 188
Schlüter®-DESIGNBASE-CQ 75
Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A 72
Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E 74
Schlüter®-DESIGNLINE 71
Schlüter®-DILEX-AHK 116
Schlüter®-DILEX-AHKA 117
Schlüter®-DILEX-AHK-TS 115
Schlüter®-DILEX-AKWS 94
Schlüter®-DILEX-AS 104
Schlüter®-DILEX-BT 97
Schlüter®-DILEX-BT/MT 99
Schlüter®-DILEX-BTO 98
Schlüter®-DILEX-BT/OT 99
Schlüter®-DILEX-BTS 98
Schlüter®-DILEX-BT/VTS 99
Schlüter®-DILEX-BWA 104
Schlüter®-DILEX-BWB 96
Schlüter®-DILEX-BWS 96
Schlüter®-DILEX-DFP 121
Schlüter®-DILEX-EDP 92
Schlüter®-DILEX-EF 105
Schlüter®-DILEX-EHK 114
Schlüter®-DILEX-EK 107
Schlüter®-DILEX-EKE 105
Schlüter®-DILEX-EKSB 94
Schlüter®-DILEX-EMP 118
Schlüter®-DILEX-EP 120
Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9 97
Schlüter®-DILEX-EZ 70 120
Schlüter®-DILEX-HK 108
Schlüter®-DILEX-HKS 111
Schlüter®-DILEX-HKU 112
Schlüter®-DILEX-HKW 109
Schlüter®-DILEX-HVD 121
Schlüter®-DILEX-KS 93
Schlüter®-DILEX-KSA 103
Schlüter®-DILEX-KSBT 100
Schlüter®-DILEX-MOP 119
Schlüter®-DILEX-MP 119
Schlüter®-DILEX-RF 106
Schlüter®-DITRA 25 ..... 132, 245
Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 ..... 133, 245
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 ..... 134, 246
Schlüter®-DITRA-HEAT 135
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO 135
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT 142
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S 138
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS 139
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK 141
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO 141
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 140
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3 140
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4 140
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI 140
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 136
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS 137
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS 142
Schlüter®-DITRA-SOUND 143

E

Schlüter®-ECK-E 68
Schlüter®-ECK-K 69
Schlüter®-ECK-KHK 70, 110
Schlüter®-ECK-KI 68

F

Schlüter®-FINEC-A 60
Schlüter®-FINEC-E 57
Schlüter®-FINEC-TS 58

I

Schlüter®-INDEC 67

J

Schlüter®-JOLLY 49
Schlüter®-JOLLY-AC 51
Schlüter®-JOLLY-P 51
Schlüter®-JOLLY-TS 50

K

Schlüter®-KERDI 148, 244
Schlüter®-KERDI-BOARD 225
Schlüter®-KERDI-BOARD-E 232
Schlüter®-KERDI-BOARD-N 226
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT 228
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR 230
Schlüter®-KERDI-BOARD-U 232
Schlüter®-KERDI-BOARD-V 232
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA 235
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB 235
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC 234
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK 237
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP 237
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS 236
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA 237
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD 236
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT 236
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW 234
Schlüter®-KERDI-COLL-L 154, 233
Schlüter®-KERDI-CP 153
Schlüter®-KERDI-DRAIN 206
Schlüter®-KERDI-DRAIN bodemafvoersets 192
Schlüter®-KERDI-DRAIN rooster-/framesets 192
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE 204
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS 205

Nieuwe producten

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 204
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF 205
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT 204
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL 206
Schlüter®-KERDI-DRAIN sets 207
Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E 257
Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS 180, 205
Schlüter®-KERDI-FIX 89, 154
Schlüter®-KERDI-FLEX 149
Schlüter®-KERDI-KEBA 149, 233
Schlüter®-KERDI-KERECK 150
Schlüter®-KERDI-KERECK-F 150
Schlüter®-KERDI-KERS 150
Schlüter®-KERDI-KM 152
Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C 165
Schlüter®-KERDI-LINE-A sets 169
Schlüter®-KERDI-LINE-BS 180
Schlüter®-KERDI-LINE-D 168
Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3 173
Schlüter®-KERDI-LINE-F 174
Schlüter®-KERDI-LINE-FC 168
Schlüter®-KERDI-LINE-G3 172
Schlüter®-KERDI-LINE-GTM 181, 205
Schlüter®-KERDI-LINE-GTO 180
Schlüter®-KERDI-LINE-H 175
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 176
Schlüter®-KERDI-LINE-SR 181
Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 164
Schlüter®-KERDI-LINE-V 177
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 179
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 161
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 162
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 160
Schlüter®-KERDI-MV 151
Schlüter®-KERDI-PAS 151
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT 182
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS 183
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB 208
Schlüter®-KERDI-SHOWER-T 209
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS 209
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT 210
Schlüter®-KERDI-TS 152
Schlüter®-KERDI-TS-ZC 153

P

Schlüter®-PROCUT-PSF 283
Schlüter®-PROCUT-TSM 283

Q

Schlüter®-QUADEC-A 34
Schlüter®-QUADEC-AC 37
Schlüter®-QUADEC-E 30
Schlüter®-QUADEC-FS 71
Schlüter®-QUADEC-MC 29
Schlüter®-QUADEC-PQ 38
Schlüter®-QUADEC-TS 32

R

Schlüter®-REFLEECE 145
Schlüter®-REMA 282
Schlüter®-RENO-RAMP 24
Schlüter®-RENO-RAMP-K 24
Schlüter®-RENO-T 25
Schlüter®-RENO-TK 20
Schlüter®-RENO-U 23
Schlüter®-RENO-V 21
Schlüter®-RENO-VB 22
Schlüter®-RENO-VT 22, 99
Schlüter®-RONDEC-A 44
Schlüter®-RONDEC-AC 46
Schlüter®-RONDEC-DB 47
Schlüter®-RONDEC-E 40
Schlüter®-RONDEC-MC 39
Schlüter®-RONDEC-PRG 48
Schlüter®-RONDEC-PRO 47
Schlüter®-RONDEC-STEP 76
Schlüter®-RONDEC-STEP-CT 77
Schlüter®-RONDEC-TS 42
Schlüter®-RUMA 282

S

Schlüter®-SCHIENE 16, 52
Schlüter®-SCHIENE-A 54
Schlüter®-SCHIENE-AC 55
Schlüter®-SCHIENE-BASIC 17
Schlüter®-SCHIENE-ES 19
Schlüter®-SCHIENE-STEP 79
Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB 78
Schlüter®-SCHIENE-TS 53
Schlüter®-SCHIENE-V 19
Schlüter®-SHELF-E-S1 212
Schlüter®-SHELF-E-S2 214
Schlüter®-SHELF-E-S3 216
Schlüter®-SHELF-N 218
Schlüter®-SHELF-W 220
Schlüter®-SHOWERPROFILE-R 185
Schlüter®-SHOWERPROFILE-S 184
Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS 186
Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK 187

T

Schlüter®-TERRAZZO 25
Schlüter®-TREP-E 82
Schlüter®-TREP-EFK 87
Schlüter®-TREP-EK 87
Schlüter®-TREP-FL 85
Schlüter®-TREP-G/-GL 83
Schlüter®-TREP-GK/-GLK 88
Schlüter®-TREP-S/-B 84
Schlüter®-TROBA 249
Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1 252
Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 253
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 251
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 252
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70 253
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6 253
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 252
Schlüter®-TROBA-LINE-TL 254
Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H 257
Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E 257
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR 255
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E 256
Schlüter®-TROBA-PLUS 247
Schlüter®-TROBA-PLUS-G 248
Schlüter®-TROBA-STELZ-DR 250
Schlüter®-TROBA-STELZ-MR 250
Schlüter®-TROBA-ZFK 249
Schlüter®-TROWEL 283

V

Schlüter®-VINPRO-RO 127
Schlüter®-VINPRO-S 126
Schlüter®-VINPRO-STEP 128
Schlüter®-VINPRO-STEP-R 129
Schlüter®-VINPRO-T 124
Schlüter®-VINPRO-U 125

W

Schlüter®-WINKEL 22

Nieuwe producten

BEKLEDINGSAFSLUITINGEN OP DE VLOER

Schlüter®-SCHIENE
Pagina 16

Schlüter®-SCHIENE-BASIC
Pagina 17

Schlüter®-SCHIENE-ES
Pagina 19

Schlüter®-SCHIENE-V
Pagina 19

Schlüter®-RENO-TK
Pagina 20

Schlüter®-RENO-V
Pagina 21

Schlüter®-RENO-U
Pagina 23

Schlüter®-RENO-RAMP
Pagina 24

Schlüter®-RENO-RAMP-K
Pagina 24

Schlüter®-RENO-T
Pagina 25

Schlüter®-TERRAZZO
Pagina 25

WANDHOEKEN EN AFSLUITINGEN, BADKAMERACCESSOIRES

Schlüter®-QUADEC
Pagina 28–38

Schlüter®-RONDEC
Pagina 39–48

Schlüter®-JOLLY ✪
Pagina 49–51

Schlüter®-SCHIENE
Pagina 52–55

Schlüter®-FINEC
Pagina 56–60

Schlüter®-ARCLINE
Pagina 62–65

Schlüter®-DECO
Pagina 66–67

Schlüter®-INDEC
Pagina 67

Schlüter®-ECK
Pagina 68–69

Schlüter®-ECK-KHK
Pagina 70, 110

Schlüter®-DESIGNLINE
Pagina 71

Schlüter®-QUADEC-FS
Pagina 71

Schlüter®-DECO-SG
Pagina 72, 188

Schlüter®-DESIGNBASE
Pagina 72–75

Schlüter®-RONDEC-STEP
Pagina 76–77

Schlüter®-SCHIENE-STEP
Pagina 78–79

✪ Nieuwe producten

TRAPPROFIELEN

Schlüter®-TREP-E
Pagina 82

Schlüter®-TREP-G/-GL
Pagina 83

Schlüter®-TREP-S/-B
Pagina 84


Schlüter®-TREP-TAP
Pagina 84

Schlüter®-TREP-FL
Pagina 85


Schlüter®-TREP-EK
Pagina 87

Schlüter®-TREP-EFK
Pagina 87


Schlüter®-TREP-GK/-GLK
Pagina 88

BEWEGINGS-, RAND- EN AANSLUITVOEGEN

Schlüter®-DILEX-EDP
Pagina 92

Schlüter®-DILEX-KS
Pagina 93

Schlüter®-DILEX-EKSB
Pagina 94

Schlüter®-DILEX-AKWS
Pagina 94

Schlüter®-DILEX-BWB
Pagina 96

Schlüter®-DILEX-BWS
Pagina 96

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9
Pagina 97

Schlüter®-DILEX-BT
Pagina 97, 99

Schlüter®-DILEX-BTO
Pagina 98

Schlüter®-DILEX-BTS
Pagina 98

Schlüter®-DILEX-KSBT
Pagina 100

Schlüter®-DILEX-KSA
Pagina 103

Schlüter®-DILEX-BWA
Pagina 104

Schlüter®-DILEX-AS
Pagina 104

Schlüter®-DILEX-EF
Pagina 105

Schlüter®-DILEX-EKE
Pagina 105

Schlüter®-DILEX-RF
Pagina 106

Schlüter®-DILEX-EK
Pagina 107

Schlüter®-DILEX-HK
Pagina 108

Schlüter®-DILEX-HKW
Pagina 109

BEWEGINGS-, RAND- EN AANSLUITVOEGEN (VERVOLG)

Schlüter®-DILEX-HKS
Pagina 111

Schlüter®-DILEX-HKU
Pagina 112



Schlüter®-DILEX-EHK
Pagina 114

Schlüter®-DILEX-AHK-TS
Pagina 115

Schlüter®-DILEX-AHK
Pagina 116

Schlüter®-DILEX-AHKA
Pagina 117

Schlüter®-DILEX-EMP
Pagina 118

Schlüter®-DILEX-MP
Pagina 119

Schlüter®-DILEX-MOP
Pagina 119

Schlüter®-DILEX-EZ 70
Pagina 120

Schlüter®-DILEX-EP
Pagina 120

Schlüter®-DILEX-DFP
Pagina 121

PROFIELEN VOOR ELASTISCHE WAND- EN VLOERBEKLEDINGEN

Schlüter®-VINPRO-T
Pagina 124

Schlüter®-VINPRO-U
Pagina 125

Schlüter®-VINPRO-S
Pagina 126

Schlüter®-VINPRO-RO
Pagina 127

Schlüter®-VINPRO-STEP
Pagina 128

Schlüter®-VINPRO-STEP-R ✪
Pagina 129

✪ Nieuwe producten

AFDICHTING, ONTKOPPELING, HECHTENDE DRAINAGE, VERWARMING, CONTACTGELUIDSISOLATIE



Schlüter®-DITRA 25
Pagina 132, 245

Schlüter®-DITRA-DRAIN
Pagina 133–134, 245–246

Schlüter®-DITRA-HEAT
Pagina 135

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Pagina 136–142

Schlüter®-DITRA-HEAT-E toebehoren
Pagina 136–142

Schlüter®-DITRA-SOUND
Pagina 143

DEMONTAGEVLIES

Schlüter®-REFLEECE
Pagina 145

AFDICHTEN TEGEN DE WAND EN OP DE VLOER, AFWATERING, PLANCHET

Schlüter®-KERDI
Pagina 148, 244



Schlüter®-KERDI-KEBA/-FLEX
Pagina 149, 233

Schlüter®-KERDI-KERECK
Pagina 150

Schlüter®-KERDI-KERS
Pagina 150

Schlüter®-KERDI-MV/-PAS
Pagina 151

Schlüter®-KERDI-KM
Pagina 152

Schlüter®-KERDI-TS
Pagina 152–153

Schlüter®-KERDI-CP
Pagina 153

Schlüter®-KERDI-COLL-L
Pagina 154, 233

Schlüter®-KERDI-FIX
Pagina 89, 154

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO ✪
Pagina 160–162

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE
Pagina 164

✪ Nieuwe producten

AFDICHTEN TEGEN DE WAND EN OP DE VLOER, AFWATERING, PLANCHET (VERVOLG)

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C ✪
Pagina 165–167

Schlüter®-KERDI-LINE-FC ✪
Pagina 168

Schlüter®-KERDI-LINE-D
Pagina 168, 173



Schlüter®-KERDI-LINE-A sets
Pagina 169

My Schlüter®-KERDI-LINE
Pagina 171

Schlüter®-KERDI-LINE
Pagina 172–179

Schlüter®-KERDI-LINE toebehoren
Pagina 180

Schlüter®-KERDI-LINE-SR
Pagina 181

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS
Pagina 182–183

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S
Pagina 184

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
Pagina 185

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK
Pagina 186–187

Schlüter®-DECO-SG
Pagina 72, 188

Schlüter®-KERDI-DRAIN
Pagina 190–202

Schlüter®-KERDI-DRAIN sets (buiten)
Pagina 203

Schlüter®-KERDI-DRAIN toebehoren
Pagina 204–206

Schlüter®-KERDI-DRAIN sets (binnen)
Pagina 207

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB
Pagina 208

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT
Pagina 209–210

Schlüter®-SHELF-E-S1 ✪
Pagina 212–213

Schlüter®-SHELF-E-S2 ✪
Pagina 214–215

Schlüter®-SHELF-E-S3 ✪
Pagina 216–217

Schlüter®-SHELF-N ✪
Pagina 218–219

Schlüter®-SHELF-W ✪
Pagina 220–221

✪ Nieuwe producten

PLAATSINGSONDERGROND VOOR TEGELS

Schlüter®-KERDI-BOARD
Pagina 225

Schlüter®-KERDI-BOARD-N
Pagina 226–227

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR
Pagina 228–231

Schlüter®-KERDI-BOARD-V
Pagina 232

Schlüter®-KERDI-BOARD-E
Pagina 232



Schlüter®-KERDI-BOARD-U
Pagina 232



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW
Pagina 234



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC
Pagina 234

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA
Pagina 235

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB
Pagina 235

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD
Pagina 236

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT
Pagina 236



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS
Pagina 236

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK
Pagina 237

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA
Pagina 237

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP
Pagina 237

BALKON- EN TERRASCONSTRUCTIES

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
Pagina 246

Schlüter®-TROBA-PLUS
Pagina 247

Schlüter®-TROBA-PLUS-G
Pagina 248

Schlüter®-TROBA
Pagina 249

Schlüter®-TROBA-ZFK
Pagina 249

Schlüter®-TROBA-STELZ
Pagina 250

Schlüter®-TROBA-LEVEL
Pagina 251–253

Schlüter®-TROBA-LINE-TL
Pagina 254

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR
Pagina 255

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E
Pagina 256



Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E
Pagina 257



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H
Pagina 257

BALKON- EN TERRASCONSTRUCTIES (VERVOLG)



Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E
Pagina 257

Schlüter®-BARA-RTK
Pagina 259

Schlüter®-BARA-RTKE
Pagina 260

Schlüter®-BARA-RTKEG
Pagina 261

Schlüter®-BARA-RAK
Pagina 262

Schlüter®-BARA-RAKE
Pagina 263

Schlüter®-BARA-RAKEG
Pagina 264

Schlüter®-BARA-RKK
Pagina 265

Schlüter®-BARA-RW
Pagina 266

Schlüter®-BARA-RKKE
Pagina 267



Schlüter®-BARA-RKB
Pagina 268

Schlüter®-BARA-RT
Pagina 269

Schlüter®-BARA-RK
Pagina 270

Schlüter®-BARA-RWL
Pagina 271

Schlüter®-BARA-RHA
Pagina 271

Schlüter®-BARA-RKL
Pagina 272

Schlüter®-BARA-HV
Pagina 273

Schlüter®-BARA-RAP
Pagina 274

Schlüter®-BARA-FAP
Pagina 274

Schlüter®-BARA-RKLT
Pagina 275

Schlüter®-BARA-RTP
Pagina 276

Schlüter®-BARA-ESOT
Pagina 276

Schlüter®-BARA-STU
Pagina 277

Schlüter®-BARIN
Pagina 278–279

VERWERKINGSTIPS

Schlüter®-REMA
Pagina 282

Schlüter®-CLEAN-CP ✪
Pagina 282

Schlüter®-RUMA
Pagina 282



Schlüter®-TROWEL
Pagina 283

Schlüter®-PROCUT-PSF
Pagina 283

Schlüter®-PROCUT-TSM
Pagina 283

Schlüter-profielen

Bekledingsafsluitingen op de vloer

De afsluitprofielen, zoals de originele Schlüter-SCHIENE, grenzen tegel- en natuursteenbekledingen af en beschermen de buitenranden ervan tegen mechanische beschadigingen. Schlüter-RENO-profielen creëren een traploze overgang met alle aangrenzende vloerbekledingen. Onze afsluitprofielen zijn op deze wijze de “finishing touch” van de vloerbekleding.

Afsluitprofielen

Schlüter®-SCHIENE 16
Schlüter®-SCHIENE-BASIC 17
Schlüter®-SCHIENE-ES 19
Schlüter®-SCHIENE-V 19

Overgangsprofielen

Schlüter®-RENO-TK 20
Schlüter®-RENO-V 21
Schlüter®-RENO-VT 22
Schlüter®-RENO-VB 22
Schlüter®-RENO-U 23
Schlüter®-RENO-RAMP 24
Schlüter®-RENO-RAMP-K 24
Schlüter®-RENO-T 25

Scheidingsprofielen

Schlüter®-TERRAZZO 25

Hoekprofielen

Schlüter®-WINKEL 22

Foto: Schlüter-RENO-U (zie pagina 23)

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-SCHIENE

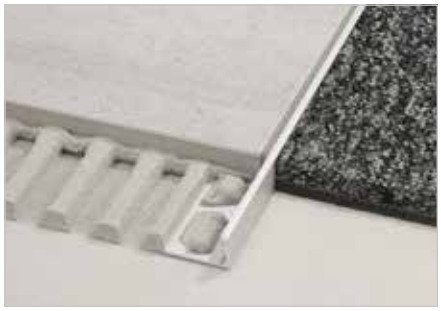

Schlüter-SCHIENE is een speciaal profiel ter bescherming en als decoratie voor de begrenzing van tegelvloeren, maar kan ook uitstekend worden toegepast voor andere vloerbekledingsmaterialen en toepassingen. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald. Schlüter-SCHIENE-E heeft geen voegribje.
(Productdatablad 1.1)

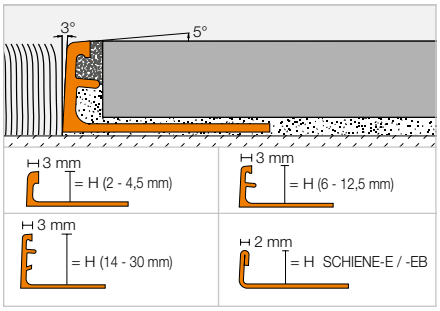

Schlüter®-SCHIENE-M

Messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
–	–	–	–
3	M 30	**8,51**	120
4,5	M 45	**8,51**	120
6 ③	M 60	**8,64**	120
–	–	–	–
8 ③	M 80	**9,19**	120
9	M 90	**9,53**	120
10 ③	M 100	**9,68**	120
11	M 110	**10,49**	120
12,5 ③	M 125	**10,70**	120
–	–	–	–
15	M 150	**11,50**	120
16	M 160	**12,50**	120
17,5	M 175	**12,77**	120
20	M 200	**13,44**	120
–	–	–	–
22,5	M 225	**15,82**	120
25	M 250	**16,83**	120
–	–	–	–
30	M 300	**18,62**	120
	L = 1,00 m		
4,5	M 45/100	**9,05**	240
6	M 60/100	**9,19**	240
8	M 80/100	**9,75**	240
10	M 100/100	**10,24**	240
12,5	M 125/100	**11,25**	240
15	M 150/100	**12,05**	240

Schlüter®-SCHIENE-A

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
2	A 20	**3,55**	120
3	A 30	**3,55**	120
4,5	A 45	**3,55**	120
6 ③	A 60	**3,55**	120
7	A 70	**3,63**	120
8 ③	A 80	**3,69**	120
9	A 90	**3,76**	120
10 ③	A 100	**3,83**	120
11 ③	A 110	**4,10**	120
12,5 ③	A 125	**4,33**	120
14	A 140	**4,64**	120
15	A 150	**4,90**	120
16	A 160	**5,15**	120
17,5	A 175	**5,45**	120
20	A 200	**5,61**	120
21	A 210	**5,92**	120
22,5	A 225	**6,20**	120
25	A 250	**6,47**	120
27,5	A 275	**6,77**	120
30	A 300	**7,11**	120
	L = 1,00 m		
4,5	A 45/100	**4,10**	240
6	A 60/100	**4,10**	240
8	A 80/100	**4,24**	240
10	A 100/100	**4,42**	240
12,5	A 125/100	**4,90**	240
15	A 150/100	**5,45**	240

Schlüter®-SCHIENE-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
2	AE 20	**4,90**	120
3	AE 30	**4,90**	120
4,5	AE 45	**4,96**	120
6 ③	AE 60	**5,15**	120
7	AE 70	**5,30**	120
8 ③	AE 80	**5,38**	120
9	AE 90	**5,61**	120
10 ③	AE 100	**5,73**	120
11 ③	AE 110	**6,10**	120
12,5 ③	AE 125	**6,34**	120
14	AE 140	**6,77**	120
15	AE 150	**6,99**	120
16	AE 160	**7,48**	120
17,5	AE 175	**7,61**	120
20	AE 200	**8,59**	120
21	AE 210	**8,99**	120
22,5	AE 225	**9,12**	120
25	AE 250	**9,47**	120
27,5	AE 275	**9,86**	120
30	AE 300	**10,44**	120
	L = 1,00 m		
4,5	AE 45/100	**5,46**	240
6	AE 60/100	**5,66**	240
8	AE 80/100	**5,92**	240
10	AE 100/100	**6,29**	240
12,5	AE 125/100	**6,98**	240
15	AE 150/100	**7,71**	240

Opmerking:
Schlüter-SCHIENE-M / -A / -AE in 2 mm, 3 mm en 4,5 mm hebben geen voegribje.
Om productietechnische redenen kunnen producten met L = 1,00 m niet worden voorzien van een speciale perforatie.
Voor 3 m lengte Art.-No. “/300” aanvullen (bijv. M 60/300).

Schlüter®-SCHIENE-E

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
2	E 20	**8,96**	120
3	E 30	**9,31**	120
4,5	E 45	**10,07**	120
6	E 60	**10,41**	120
7	E 70	**10,67**	120
8	E 80	**10,76**	120
9	E 90	**11,10**	120
10	E 100	**11,31**	120
11	E 110	**11,94**	120
12,5	E 125	**12,33**	120
14	E 140	**12,91**	120
15	E 150	**13,52**	120
16	E 160	**14,06**	120
17,5	E 175	**14,40**	120
20	E 200	**14,90**	120
22,5	E 225	**15,58**	120
25	E 250	**16,41**	120
30	E 300	**17,38**	120
	L = 1,00 m		
6	E 60 / 100	**11,02**	240
8	E 80 / 100	**11,31**	240
10	E 100 / 100	**11,88**	240
11	E 110 / 100	**12,52**	240
12,5	E 125 / 100	**12,93**	240

Schlüter®-SCHIENE-E V4A

Roestvast staal V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	E 45/V4A	**11,14**	120
6	E 60/V4A	**11,68**	120
8	E 80/V4A	**11,90**	120
10	E 100/V4A	**12,53**	120
11	E 110/V4A	**13,28**	120
12,5	E 125/V4A	**13,71**	120
14	E 140/V4A	**14,34**	120
15	E 150/V4A	**15,04**	120
16	E 160/V4A	**15,62**	120
17,5	E 175/V4A	**16,00**	120
20	E 200/V4A	**16,55**	120
22,5	E 225/V4A	**17,35**	120
25	E 250/V4A	**18,24**	120
30	E 300/V4A	**19,34**	120

Schlüter®-SCHIENE-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	E 60 EB	**15,60**	120
8	E 80 EB	**15,94**	120
10	E 100 EB	**16,49**	120
11	E 110 EB	**17,34**	120
12,5	E 125 EB	**17,54**	120

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-SCHIENE-BASIC

Schlüter-SCHIENE-BASIC is een afsluitprofiel voor tegelbekledingen of andere vormvaste bekledingsmaterialen met een rechthoekige overgang van het bevestigingsvlak op het aansluitvlak en met een rechthoekige profielkop.

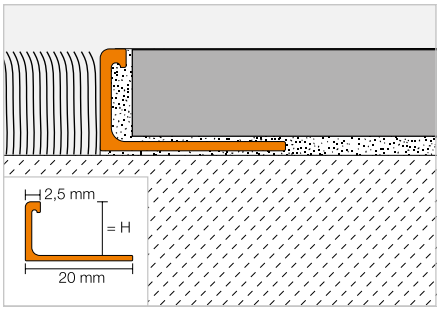

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-M

Messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
–	–	–	–
8	MBS 80	**8,11**	120
10	MBS 100	**8,58**	120
–	–	–	–
12,5	MBS 125	**9,29**	120
	L = 1,00 m		
–	–	–	–
8	MBS 80/100	**8,64**	240
10	MBS 100/100	**9,10**	240
–	–	–	–
12,5	MBS 125/100	**9,82**	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-A

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	ABS 60	**2,98**	120
8	ABS 80	**3,14**	120
10	ABS 100	**3,41**	120
11	ABS 110	**3,56**	120
12,5	ABS 125	**3,69**	120
	L = 1,00 m		
6	ABS 60/100	**3,55**	240
8	ABS 80/100	**3,69**	240
10	ABS 100/100	**3,95**	240
11	ABS 110/100	**4,08**	240
12,5	ABS 125/100	**4,24**	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	AEBS 60	**4,42**	120
8	AEBS 80	**4,64**	120
10	AEBS 100	**4,84**	120
11	AEBS 110	**5,01**	120
12,5	AEBS 125	**5,24**	120

Voor 3 m lengte Art.-No. “/300” aanvullen (bijv. ABS 60/300).

Schlüter®-SCHIENE-ES

Veruit de beste

- Doorlopend en precies voegpatroon
- Eenvoudige en nauwkeurige plaatsing
- Scheiding van lijm en voegmortel
- Het enige roestvaststalen profiel met voegribje
- Al jarenlang gepatenteerde voegrib-techniek
- In de uitvoeringen roestvast staal en geborsteld roestvast staal
- Het voegribje – ontdek het verschil

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-SCHIENE-ES

Schlüter-SCHIENE-ES is een roestvaststalen afsluitprofiel voor tegel- en natuursteenbekledingen. Het profiel beschikt over een voegribje, dat een vaste voegafstand tot de tegel bepaalt.
(Productdatablad 1.1)

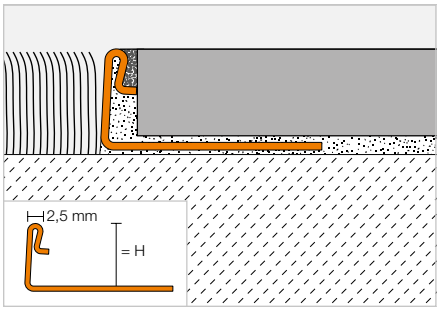

Schlüter®-SCHIENE-ES

Roestvast staal V2A met voegribje

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8 ③	ES 80	**10,76**	120
10 ③	ES 100	**11,31**	120
11 ③	ES 110	**11,94**	120
12,5 ③	ES 125	**12,33**	120
	L = 1,00 m		
8	ES 80 / 100	**11,31**	240
10	ES 100 / 100	**11,88**	240
11	ES 110 / 100	**12,52**	240
12,5	ES 125 / 100	**12,93**	240

Schlüter®-SCHIENE-ES-EB

Roestvast staal V2A geborsteld met voegribje

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8 ③	ES 80 EB	**15,94**	120
10 ③	ES 100 EB	**16,49**	120
11 ③	ES 110 EB	**17,34**	120
12,5 ③	ES 125 EB	**17,54**	120

Voor 3 m lengte Art.-No. “/300” aanvullen (bijv. ES 80/300).

Opmerking:
Om productietechnische redenen kunnen producten met L = 1,00 m niet worden voorzien van een speciale perforatie.

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-SCHIENE-V

Schlüter-SCHIENE-V is een afsluitprofiel voor houten bekledingen of voor andere vormvaste bekledingsmaterialen zoals terrazzovloeren met een rechthoekige overgang van het bevestigingsvlak op het afsluitvlak. Het gelijkmatig gevormde afsluitvlak maakt het afslijpen van de bekleding mogelijk.

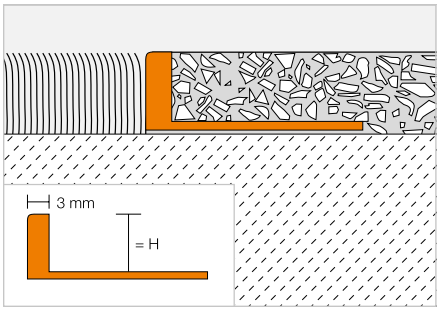

Schlüter®-SCHIENE-AV

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	A 100 V	**5,29**	120
12,5	A 125 V	**5,42**	120
26	A 260 V	**7,92**	120

OVERGANGSPROFIEL

Schlüter®-RENO-TK

Schlüter-RENO-TK is een profiel voor de traploze overgang van een tegelvloer naar een aangrenzend lager gelegen tapijt of een ander vloerbekledingsmateriaal. Eveneens worden de aangrenzende bekledingsranden doeltreffend beschermd.
(Productdatablad 1.4)

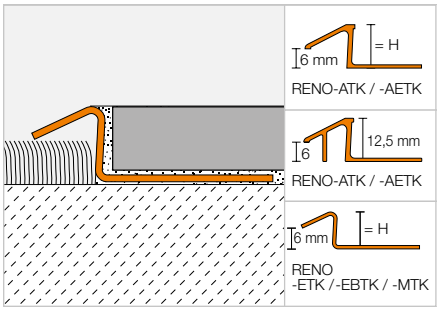

Schlüter®-RENO-MTK

Messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	MTK 80	**12,99**	60
10	MTK 100	**14,06**	60
12,5	MTK 125	**19,03**	60
	L = 1,00 m		
8	MTK 80/100	**13,56**	60
10	MTK 100/100	**14,62**	60
12,5	MTK 125/100	**19,54**	60

Schlüter®-RENO-ATK

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	ATK 80	**5,27**	60
10	ATK 100	**5,63**	60
12,5	ATK 125	**7,48**	60
	L = 1,00 m		
8	ATK 80/100	**5,86**	60
10	ATK 100/100	**6,25**	60
12,5	ATK 125/100	**8,05**	60

Schlüter®-RENO-AETK

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AETK 80	**8,11**	60
10	AETK 100	**8,45**	60
12,5	AETK 125	**9,99**	60
	L = 1,00 m		
8	AETK 80/100	**8,72**	60
10	AETK 100/100	**9,06**	60
12,5	AETK 125/100	**10,58**	60

Schlüter®-RENO-ETK

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	ETK 80	**13,86**	60
10	ETK 100	**15,67**	60
11	ETK 110	**17,06**	60
12,5	ETK 125	**17,85**	60
	L = 1,00 m		
8	ETK 80/100	**14,64**	60
10	ETK 100/100	**16,46**	60
11	ETK 110/100	**17,87**	60
12,5	ETK 125/100	**18,61**	60

Schlüter®-RENO-EBTK

Roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	EBTK 80	**18,00**	60
10	EBTK 100	**20,41**	60
11	EBTK 110	**22,06**	60
12,5	EBTK 125	**23,19**	60
	L = 1,00 m		
8	EBTK 80/100	**18,81**	60
10	EBTK 100/100	**21,23**	60
11	EBTK 110/100	**22,93**	60
12,5	EBTK 125/100	**24,00**	60

Opmerking:
Om productietechnische redenen kunnen producten met L = 1,00 m niet worden voorzien van een speciale perforatie.

Radiusperforatie zie pagina 284

Schlüter®-RENO-V

Profiel met variabele overgangsflens

- Voorkomt struikelgevaar
- Overgangsflens instelbaar via scharnierpunt
- Beschermt de bekledingsranden
- Dekt tapijt- of vinylranden netjes af
- In zes profielhoogten en drie flensbreedten verkrijgbaar
- Draagprofielen en overgangsflenzen kunnen naar wens gecombineerd worden

OVERGANGSPROFIEL

Schlüter®-RENO-V

Schlüter-RENO-V is een profiel met een variabele overgangsflens voor de traploze overgang tussen op verschillende hoogte gelegen vloerbekledingen. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald. *(Productdatablad 1.7)*

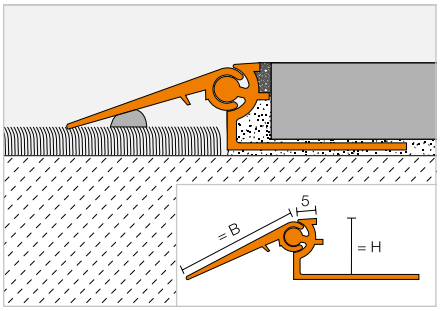

Schlüter®-RENO-AV

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AVT 80 B20	**13,07**	40
10	AVT 100 B20	**13,39**	40
12,5	AVT 125 B30	**15,12**	40
15	AVT 150 B30	**15,26**	40
17,5	AVT 175 B40	**17,66**	40
20	AVT 200 B40	**18,19**	40
	L = 1,00 m		
8	AVT 80 B20/100	**14,21**	60
10	AVT 100 B20/100	**14,47**	60
12,5	AVT 125 B30/100	**16,26**	60
15	AVT 150 B30/100	**16,44**	60
17,5	AVT 175 B40/100	**18,81**	60
20	AVT 200 B40/100	**19,40**	60

Schlüter®-RENO-AEV

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AEVT 80 B20	**20,16**	40
10	AEVT 100 B20	**20,53**	40
12,5	AEVT 125 B30	**22,39**	40
15	AEVT 150 B30	**22,93**	40
17,5	AEVT 175 B40	**25,63**	40
20	AEVT 200 B40	**26,90**	40
	L = 1,00 m		
8	AEVT 80 B20/100	**21,29**	60
10	AEVT 100 B20/100	**21,70**	60
12,5	AEVT 125 B30/100	**23,57**	60
15	AEVT 150 B30/100	**23,99**	60
17,5	AEVT 175 B40/100	**26,72**	60
20	AEVT 200 B40/100	**28,07**	60

Prijzen zijn excl. BTW / Profielverpakking: bundel met 10 stuks

OVERGANGSPROFIEL

Schlüter®-RENO-VT

Schlüter-RENO-VT is het draagprofiel voor de variabele overgangsflenzen Schlüter-RENO-VB. Beide producten kunnen in alle afmetingen met elkaar worden gecombineerd.
(Productdatablad 1.7)

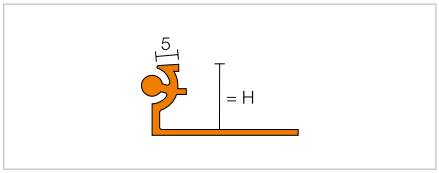

Schlüter®-RENO-AVT

Vloer-draagprofiel aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AVT 80	**6,57**	60
10	AVT 100	**6,92**	60
12,5	AVT 125	**7,28**	60
15	AVT 150	**7,48**	60
17,5	AVT 175	**7,80**	60
20	AVT 200	**8,38**	60

Schlüter®-RENO-AEVT

Vloer-draagprofiel alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AEVT 80	**8,78**	60
10	AEVT 100	**9,22**	60
12,5	AEVT 125	**9,68**	60
15	AEVT 150	**10,22**	60
17,5	AEVT 175	**10,67**	60
20	AEVT 200	**12,09**	60

Prijzen voor Schlüter-RENO-VT en -VB in 1 m lengte op aanvraag (Art-nr. aanvullen, bijv. AVT 80/100).

OVERGANGSPROFIEL

Schlüter®-RENO-VB

Schlüter-RENO-VB is de variabele overgangsflens, die in alle afmetingen met het draagprofiel Schlüter-RENO-VT kan worden gecombineerd.
(Productdatablad 1.7)

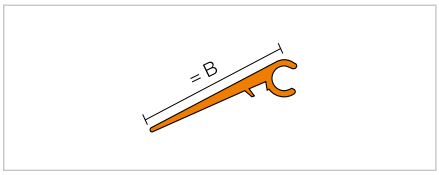

Schlüter®-RENO-AVB

Aluminium

B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
20	AVB 20	**3,42**	60
30	AVB 30	**4,75**	60
40	AVB 40	**7,00**	60

Schlüter®-RENO-AEVB

Alu. bruut mat geanodiseerd

B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
20	AEVB 20	**8,55**	60
30	AEVB 30	**9,99**	60
40	AEVB 40	**12,33**	60

Prijzen voor Schlüter-RENO-VT en -VB in 1 m lengte op aanvraag (Art-nr. aanvullen, bijv. AVT 80/100).

HOEKPROFIEL

Schlüter®-WINKEL

Schlüter-WINKEL is een niet-geperforeerd massief hoekprofiel voor meerdere doeleinden.

Schlüter®-WINKEL-A

Aluminium

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
AW 15 x 30 x 2	**5,63**	60
AW 20 x 20 x 2	**5,01**	60
AW 30 x 30 x 2	**7,72**	60
AW 30 x 30 x 3	**11,36**	60
AW 40 x 20 x 2	**7,65**	60
AW 40 x 40 x 3	**15,21**	60

OVERGANGSPROFIEL

Schlüter®-RENO-U

Schlüter-RENO-U is een profiel om vloerbekledingen met verschillende hoogtes traploos op elkaar te doen aansluiten. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald. Schlüter-RENO-EU, -EBU en -MU hebben geen voegribje.
(Productdatablad 1.2)

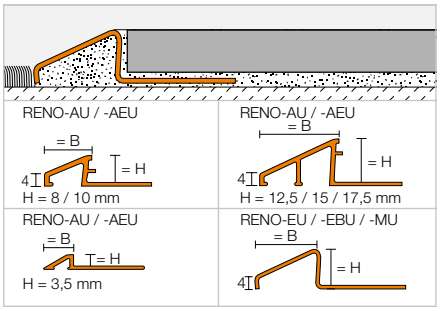

Schlüter®-RENO-MU

Messing

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
–	–	–	–	–
8	12,5	MU 80	**15,52**	60
10	16,5	MU 100	**17,40**	60
12,5	22	MU 125	**23,00**	60
15	27,5	MU 150	**25,46**	60
–	–	–	–	–
		L = 1,00 m		
8	12,5	MU 80/100	**16,35**	60
10	16,5	MU 100/100	**18,19**	60
12,5	22	MU 125/100	**23,82**	60

Schlüter®-RENO-AU

Aluminium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3,5	9	AU 35	**5,83**	60
8	12,5	AU 80	**6,05**	60
10	16,5	AU 100	**6,73**	60
12,5	22	AU 125	**8,65**	60
15	27,5	AU 150	**9,68**	60
17,5	27	AU 175	**10,84**	60
		L = 1,00 m		
8	12,5	AU 80/100	**6,92**	60
10	16,5	AU 100/100	**7,55**	60
12,5	22	AU 125/100	**9,45**	60

Schlüter®-RENO-AEU

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3,5	9	AEU 35	**8,24**	60
8	12,5	AEU 80	**8,85**	60
10	16,5	AEU 100	**9,68**	60
12,5	22	AEU 125	**11,76**	60
15	27,5	AEU 150	**13,13**	60
17,5	27	AEU 175	**14,21**	60
		L = 1,00 m		
8	12,5	AEU 80/100	**9,68**	60
10	16,5	AEU 100/100	**10,58**	60
12,5	22	AEU 125/100	**12,55**	60

Schlüter®-RENO-EU

Roestvast staal V2A

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	13	EU 80	**16,81**	60
10	17,5	EU 100	**18,44**	60
11	20	EU 110	**19,76**	60
12,5	23	EU 125	**20,42**	60
15	28	EU 150	**22,19**	60
17,5	33,5	EU 175	**24,19**	60
20	44,5	EU 200	**26,32**	60
		L = 1,00 m		
8	13	EU 80/100	**17,59**	60
10	17,5	EU 100/100	**19,24**	60
11	20	EU 110/100	**20,56**	60
12,5	23	EU 125/100	**21,25**	60

Schlüter®-RENO-EBU

Roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	13	EBU 80	**21,83**	60
10	17,5	EBU 100	**23,94**	60
11	20	EBU 110	**25,74**	60
12,5	23	EBU 125	**26,51**	60
15	28	EBU 150	**28,87**	60
17,5	33,5	EBU 175	**31,45**	60
20	44,5	EBU 200	**34,21**	60
		L = 1,00 m		
8	13	EBU 80/100	**22,63**	60
10	17,5	EBU 100/100	**24,73**	60
11	20	EBU 110/100	**26,56**	60
12,5	23	EBU 125/100	**27,29**	60

OVERGANGSPROFIEL

Schlüter®-RENO-RAMP

Schlüter-RENO-RAMP is een profiel voor de traploze overgang van sterk belastbare tegelbekledingen op een aangrenzend lager gelegen bekledingsmateriaal. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.
(Productdatablad 1.2)

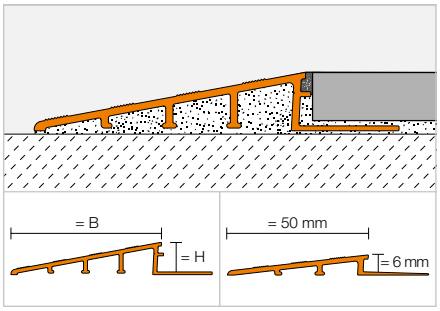

Schlüter®-RENO-RAMP-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	50	AERP 60 B50	**20,54**	60
10	64	AERP 100 B65	**21,82**	60
12,5	64	AERP 125 B65	**22,32**	60
12,5	89	AERP 125 B90	**25,98**	60
15	89	AERP 150 B90	**28,31**	60
20	89	AERP 200 B90	**33,59**	60

OVERGANGSPROFIEL

Schlüter®-RENO-RAMP-K

Schlüter-RENO-RAMP-K is een profiel voor de traploze overgang van sterk belaste tegelbekleding naar een aangrenzend lager gelegen bekledingsmateriaal. Het profiel kan achteraf als hoogtecompensatie tussen het bekledingsmateriaal en de ondergrond worden verlijmd.
(Productdatablad 1.2)

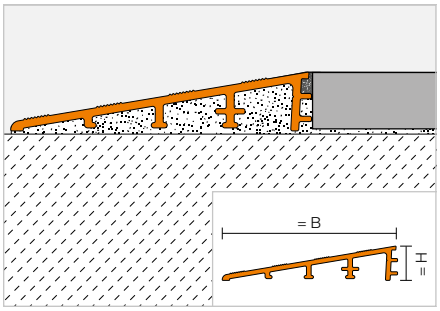

Schlüter®-RENO-RAMP-K

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
12,5	64	AERPK 125 B65	**18,96**	60

OVERGANGSPROFIEL

Schlüter®-RENO-T

Schlüter-RENO-T is een profiel dat achteraf wordt geplaatst als overgang tussen op gelijke hoogte aan elkaar grenzende vloerbekledingen.
(Productdatablad 1.3)

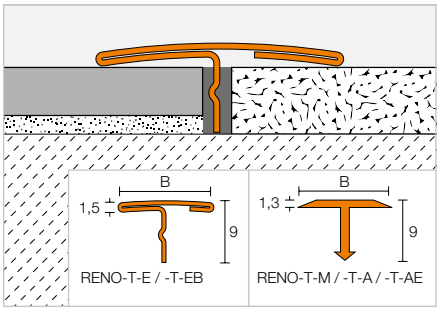

Schlüter®-RENO-T-M

Messing

B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
14	T 9/14 M	**7,28**	120
25	T 9/25 M	**12,42**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 M/100	**7,88**	120
25	T 9/25 M/100	**12,99**	120

Schlüter®-RENO-T-A

Aluminium

B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
14	T 9/14 A	**2,85**	120
25	T 9/25 A	**3,63**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 A/100	**3,37**	120
25	T 9/25 A/100	**4,19**	120

Schlüter®-RENO-T-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
14	T 9/14 A E	**4,58**	120
25	T 9/25 A E	**4,95**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 A E/100	**5,15**	120
25	T 9/25 A E/100	**5,50**	120

Schlüter®-RENO-T-E

Roestvast staal V2A

B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
14	T 9/14 E	**10,57**	120
25	T 9/25 E	**13,66**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 E/100	**11,14**	120
25	T 9/25 E/100	**14,21**	120

Schlüter®-RENO-T-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
14	T 9/14 EB	**13,74**	120
25	T 9/25 EB	**17,73**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 EB/100	**14,50**	120
25	T 9/25 EB/100	**18,48**	120

Opmerking:
De profielen Schlüter-RENO-T-M / -T-A / -T-AE laten zich zonder speciale perforatie buigen met de Schlüter-RUMA buigmachine.

SCHEIDINGSPROFIEL

Schlüter®-TERRAZZO

Schlüter-TERRAZZO is een scheidings- en decoratieprofiel uit massief messing, dat in terrazzobekleding wordt ingebracht.

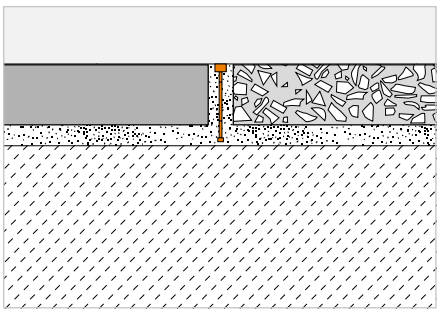

Schlüter®-TERRAZZO-M

Messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
30	TM 4 x 30	**11,43**	120



Schlüter-profielen

Wandhoeken en afsluitingen, badkameraccessoires

Randbescherming is geen kwestie van smaak. Mooie en vakkundig geplaatste tegelbekledingen verdienen het om goed beschermd te worden. Met randbeschermingsprofielen van Schlüter-Systems stelt u op een betrouwbare wijze het resultaat van uw werk veilig. En door de verscheidenheid aan vormen, kleuren en afwerkingen behoudt u absolute ontwerpvrijheid.

Afsluitprofielen

Schlüter®-QUADEC 28–38
Schlüter®-RONDEC 39–48
Schlüter®-JOLLY 49–51
Schlüter®-SCHIENE 52–55
Schlüter®-FINEC 56–60
Schlüter®-DECO 66–67
Schlüter®-INDEC 67
Schlüter®-RONDEC-STEP 76–77
Schlüter®-SCHIENE-STEP 78–79

Profielsysteem met badkameraccessoires

Schlüter®-ARCLINE 61–65

Hoekprofielen

Schlüter®-ECK 68–69

Holplintprofielen

Schlüter®-ECK-KHK 70

Sierstrips

Schlüter®-DESIGNLINE 71

Decoratieve profielen

Schlüter®-QUADEC-FS 71

Opnameprofielen

Schlüter®-DECO-SG 72

Plintprofielen

Schlüter®-DESIGNBASE 72–75

Foto: Schlüter®-DECO-MC (zie pag. 66)

Schlüter-profielen

“Heavy Metal” voor tegels

Wie een goede randbescherming wil combineren met een hoogwaardige afwerking, passend bij verchroomde of roestvaststalen armaturen, is hier aan het goede adres. Of het nu gaat om roestvast staal of verchroomd messing, Schlüter-QUADEC zorgt voor een prachtig resultaat.

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-QUADEC-MC

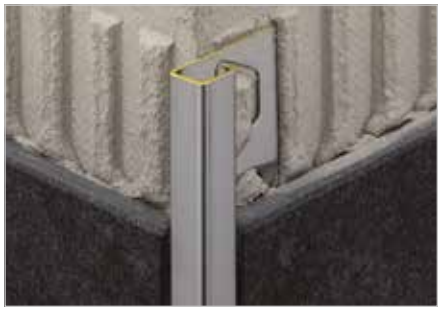

Schlüter-QUADEC-MC is een hoogwaardig afsluitprofiel uit verchroomd messing voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek voor de tegelbekleding.
(Productdatablad 2.10)

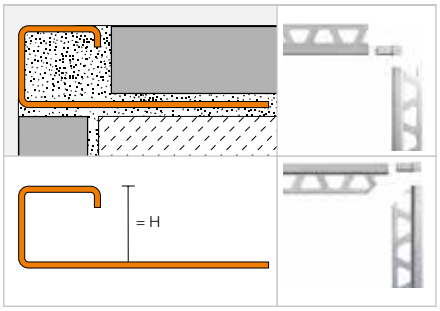

Schlüter®-QUADEC-MC

Messing verchroomd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	Q 60 MC	**30,60**	120
8	Q 80 MC	**32,35**	120
10	Q 100 MC	**33,72**	120
11	Q 110 MC	**34,71**	120
12,5	Q 125 MC	**35,59**	120
15	Q 150 MC	**37,51**	120

HOEK

Schlüter®-QUADEC-MC/EV

Buiten-/binnenhoek 90°
massief messing verchroomd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / Q 60 MC	**17,59**	50
8	EV / Q 80 MC	**18,01**	50
10	EV / Q 100 MC	**19,42**	50
11	EV / Q 110 MC	**19,70**	50
12,5	EV / Q 125 MC	**19,89**	50
15	EV / Q 150 MC	**20,66**	50

Schlüter®-QUADEC-MC/ED

Buiten-/binnenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ED / Q 60 MC	**4,03**	50
8	ED / Q 80 MC	**4,03**	50
10	ED / Q 100 MC	**4,03**	50
11	ED / Q 110 MC	**4,03**	50
12,5	ED / Q 125 MC	**4,03**	50
15	ED / Q 150 MC	**4,03**	50

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-QUADEC-E

Schlüter-QUADEC-E is een hoogwaardig afsluitprofiel uit roestvast staal voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek voor de tegelbekleding.
(Productdatablad 2.10)

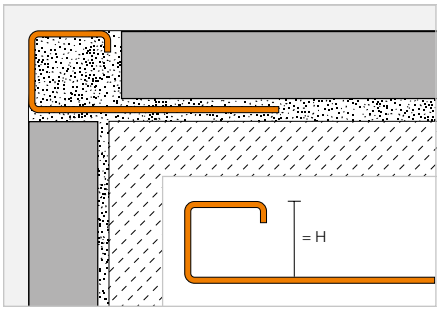

Schlüter®-QUADEC-E

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 E	**12,40**	120
6 ③	Q 60 E	**13,22**	120
7 ③	Q 70 E	**13,74**	120
8 ③	Q 80 E	**14,26**	120
9 ③	Q 90 E	**14,97**	120
10 ③	Q 100 E	**15,26**	120
11 ③	Q 110 E	**15,61**	120
12,5 ③	Q 125 E	**16,19**	120
14 ③	Q 140 E	**16,76**	120
15 ③	Q 150 E	**17,24**	120

Schlüter®-QUADEC-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
–	–	–	–
6 ③	Q 60 EB	**17,36**	120
7	Q 70 EB	**17,92**	120
8 ③	Q 80 EB	**18,70**	120
9	Q 90 EB	**19,47**	120
10 ③	Q 100 EB	**20,05**	120
11 ③	Q 110 EB	**20,83**	120
12,5 ③	Q 125 EB	**21,28**	120
14	Q 140 EB	**22,38**	120
15 ③	Q 150 EB	**22,72**	120

Schlüter®-QUADEC-EP

Roestvast staal V2A glanzend gepolijst

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
–	–	–	–
6	Q 60 EP	**24,09**	120
–	–	–	–
8	Q 80 EP	**25,09**	120
–	–	–	–
10	Q 100 EP	**26,10**	120
–	–	–	–
12,5	Q 125 EP	**28,11**	120
–	–	–	–
15	Q 150 EP	**30,10**	120

Schlüter®-QUADEC-E V4A

Roestvast staal V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	Q 60 E / V4A	**14,72**	120
8	Q 80 E / V4A	**15,85**	120
10	Q 100 E / V4A	**16,99**	120
12,5	Q 125 E / V4A	**17,97**	120

Opmerking:
Schlüter-QUADEC-E/-EB profielen in 14/15 mm hoogte zijn niet met radiusperforatie verkrijgbaar.
Schlüter-QUADEC-EP profielen in 15 mm hoogte zijn niet met radiusperforatie verkrijgbaar.

Voor 3 m lengte Art.-No. “/300” aanvullen (bijv. Q 60 E/300).

HOEK | EINDKAPJE | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-QUADEC-E/EV

Buiten-/binnenhoek 90°
massief roestvast staal V2A

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	EV / Q 45 E	**21,58**	50
6	EV / Q 60 E	**22,03**	50
7	EV / Q 70 E	**22,32**	50
8	EV / Q 80 E	**22,61**	50
9	EV / Q 90 E	**23,98**	50
10	EV / Q 100 E	**24,44**	50
11	EV / Q 110 E	**24,72**	50
12,5	EV / Q 125 E	**24,99**	50
14	EV / Q 140 E	**25,44**	50
15	EV / Q 150 E	**25,60**	50

Schlüter®-QUADEC-E/ED

Buiten-/binnenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	ED / Q 45 E	**4,08**	50
6	ED / Q 60 E	**4,08**	50
7	ED / Q 70 E	**4,08**	50
8	ED / Q 80 E	**4,08**	50
9	ED / Q 90 E	**4,08**	50
10	ED / Q 100 E	**4,08**	50
11	ED / Q 110 E	**4,08**	50
12,5	ED / Q 125 E	**4,08**	50
14	ED / Q 140 E	**4,08**	50
15	ED / Q 150 E	**4,08**	50

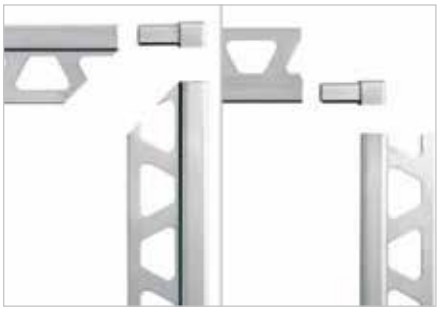

Het hoekstukje kan zowel voor binnen- als voor buitenhoeken worden gebruikt.

Schlüter®-QUADEC-EB/EV

Buiten-/binnenhoek 90°
massief roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / Q 60 EB	**25,62**	50
7	EV / Q 70 EB	**25,93**	50
8	EV / Q 80 EB	**26,26**	50
9	EV / Q 90 EB	**27,18**	50
10	EV / Q 100 EB	**28,37**	50
11	EV / Q 110 EB	**28,55**	50
12,5	EV / Q 125 EB	**28,99**	50
14	EV / Q 140 EB	**29,19**	50
15	EV / Q 150 EB	**29,67**	50

Schlüter®-QUADEC-EB/ED

Buiten-/binnenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ED / Q 60 EB	**5,97**	50
7	ED / Q 70 EB	**5,97**	50
8	ED / Q 80 EB	**5,97**	50
9	ED / Q 90 EB	**5,97**	50
10	ED / Q 100 EB	**5,97**	50
11	ED / Q 110 EB	**5,97**	50
12,5	ED / Q 125 EB	**5,97**	50
14	ED / Q 140 EB	**5,97**	50
15	ED / Q 150 EB	**5,97**	50

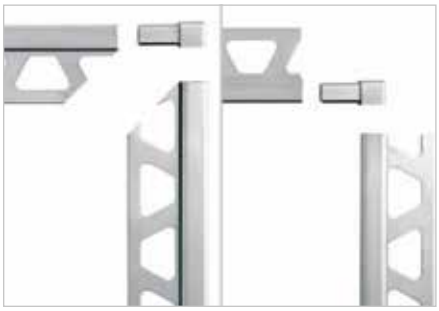

Het hoekstukje kan zowel voor binnen- als voor buitenhoeken worden gebruikt.

Schlüter®-QUADEC-EB/EK*

Eindkapje roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EK / Q 60 EB	**2,19**	50
7	EK / Q 70 EB	**2,19**	50
8	EK / Q 80 EB	**2,19**	50
9	EK / Q 90 EB	**2,19**	50
10	EK / Q 100 EB	**2,19**	50
11	EK / Q 110 EB	**2,19**	50
12,5	EK / Q 125 EB	**2,19**	50
14	EK / Q 140 EB	**2,19**	50
15	EK / Q 150 EB	**2,19**	50



Schlüter-QUADEC-EB/EK

* Voor Schlüter-QUADEC-E, V2A geschikt.

Schlüter®-QUADEC-EP/EV

Buiten-/binnenhoek 90°
massief roestvast staal V2A gepolijst

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / Q 60 EP	**24,43**	50
8	EV / Q 80 EP	**25,90**	50
10	EV / Q 100 EP	**27,75**	50
12,5	EV / Q 125 EP	**30,10**	50
15	EV / Q 150 EP	**33,44**	50

Schlüter®-QUADEC-EP/ED

Buiten-/binnenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk gepolijst

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ED / Q 60 EP	**4,14**	50
8	ED / Q 80 EP	**4,14**	50
10	ED / Q 100 EP	**4,14**	50
12,5	ED / Q 125 EP	**4,14**	50
15	ED / Q 150 EP	**4,14**	50

Schlüter®-QUADEC-EV V4A

Buiten-/binnenhoek 90°
massief roestvast staal V4A

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / Q 60 E/V4A	**24,50**	50
8	EV / Q 80 E/V4A	**25,13**	50
10	EV / Q 100 E/V4A	**27,17**	50
12,5	EV / Q 125 E/V4A	**27,76**	50

Schlüter®-RONDEC-E/V

Verbindingsstuk voor roestvaststalen profielen

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / RO 60 E	**2,16**	50
8	V / RO 80 E	**2,16**	50
10	V / RO 100 E	**2,16**	50
11	V / RO 110 E	**2,16**	50
12,5	V / RO 125 E	**2,16**	50

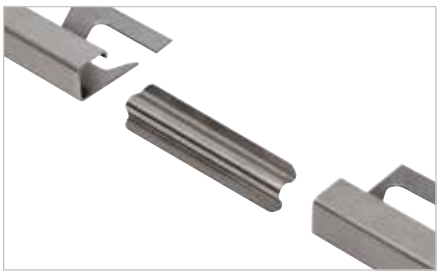

Voor Schlüter-RONDEC en -QUADEC geschikt.

Schlüter®-QUADEC-TS

Schlüter-QUADEC-TS is een hoogwaardig afsluitprofiel uit aluminium met een bijzondere structuurcoating voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek voor de tegelbekleding. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.
(Productdatablad 2.10)

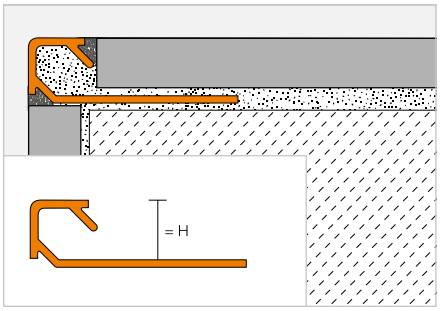

Schlüter®-QUADEC-TSI

Alu. structuur-gecoat ivoor

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 TSI	**13,08**	120
6	Q 60 TSI	**13,64**	120
8	Q 80 TSI	**14,79**	120
10	Q 100 TSI	**15,92**	120
11	Q 110 TSI	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSI	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSC

Alu. structuur-gecoat crème

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 TSC	**13,08**	120
6	Q 60 TSC	**13,64**	120
8	Q 80 TSC	**14,79**	120
10	Q 100 TSC	**15,92**	120
11	Q 110 TSC	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSC	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSBG

Alu. structuur-gecoat beigegrijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 TSBG	**13,08**	120
6	Q 60 TSBG	**13,64**	120
8	Q 80 TSBG	**14,79**	120
10	Q 100 TSBG	**15,92**	120
11	Q 110 TSBG	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSBG	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSB

Alu. structuur-gecoat beige

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 TSB	**13,08**	120
6	Q 60 TSB	**13,64**	120
8	Q 80 TSB	**14,79**	120
10	Q 100 TSB	**15,92**	120
11	Q 110 TSB	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSB	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSSG

Alu. structuur-gecoat steengrijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 TSSG	**13,08**	120
6	Q 60 TSSG	**13,64**	120
8	Q 80 TSSG	**14,79**	120
10	Q 100 TSSG	**15,92**	120
11	Q 110 TSSG	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSSG	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSG

Alu. structuur-gecoat grijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 TSG	**13,08**	120
6	Q 60 TSG	**13,64**	120
8	Q 80 TSG	**14,79**	120
10	Q 100 TSG	**15,92**	120
11	Q 110 TSG	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSG	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSOB

Alu. structuur-gecoat brons

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 TSOB	**13,08**	120
6	Q 60 TSOB	**13,64**	120
8	Q 80 TSOB	**14,79**	120
10	Q 100 TSOB	**15,92**	120
11	Q 110 TSOB	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSOB	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSLA

Alu. structuur-gecoat licht antraciet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 TSLA	**13,08**	120
6	Q 60 TSLA	**13,64**	120
8	Q 80 TSLA	**14,79**	120
10	Q 100 TSLA	**15,92**	120
11	Q 110 TSLA	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSLA	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSDA

Alu. structuur-gecoat donker antraciet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 TSDA	**13,08**	120
6	Q 60 TSDA	**13,64**	120
8	Q 80 TSDA	**14,79**	120
10	Q 100 TSDA	**15,92**	120
11	Q 110 TSDA	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSDA	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSR

Alu. structuur-gecoat roestbruin

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 TSR	**13,08**	120
6	Q 60 TSR	**13,64**	120
8	Q 80 TSR	**14,79**	120
10	Q 100 TSR	**15,92**	120
11	Q 110 TSR	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSR	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-MBW

Alu. met kleurcoating, zuiver wit mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 MBW	**6,74**	120
6	Q 60 MBW	**7,15**	120
8	Q 80 MBW	**8,00**	120
10	Q 100 MBW	**8,76**	120
11	Q 110 MBW	**9,80**	120
12,5	Q 125 MBW	**10,96**	120

Schlüter®-QUADEC-MGS

Alu. met kleurcoating, grafietzwart mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 MGS	**6,74**	120
6	Q 60 MGS	**7,15**	120
8	Q 80 MGS	**8,00**	120
10	Q 100 MGS	**8,76**	120
11	Q 110 MGS	**9,80**	120
12,5	Q 125 MGS	**10,96**	120

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. Q 60 TSI/300).

HOEK | VERBINDINGSSTUK

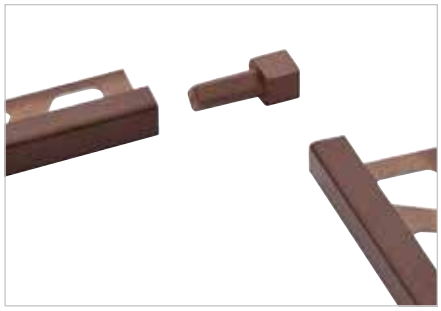

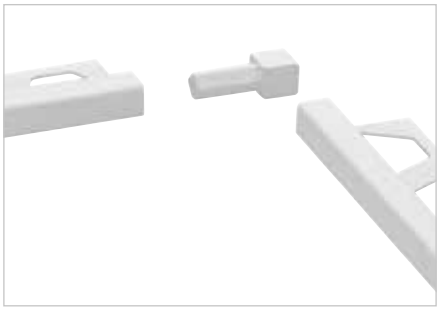

Schlüter®-QUADEC-TS/EV

Buiten-/binnenhoek 90°
alu. structuur-gecoat

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	EV / Q 45 ...*	**10,80**	50
6	EV / Q 60 ...*	**10,80**	50
8	EV / Q 80 ...*	**10,80**	50
10	EV / Q 100 ...*	**10,80**	50
11	EV / Q 110 ...*	**10,80**	50
12,5	EV / Q 125 ...*	**10,80**	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

Buiten-/binnenhoek 90°
voor QUADEC-MBW/-MGS massief alu.

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	EV / Q 45 ...**	**10,80**	50
6	EV / Q 60 ...**	**10,80**	50
8	EV / Q 80 ...**	**10,80**	50
10	EV / Q 100 ...**	**10,80**	50
11	EV / Q 110 ...**	**10,80**	50
12,5	EV / Q 125 ...**	**10,80**	50

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

Buitenhoek 90°
voor QUADEC-MBW/-MGS imitatie metaal-spuitgietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	ED / Q 45 ...**	**4,03**	50
6	ED / Q 60 ...**	**4,03**	50
8	ED / Q 80 ...**	**4,03**	50
10	ED / Q 100 ...**	**4,03**	50
11	ED / Q 110 ...**	**4,03**	50
12,5	ED / Q 125 ...**	**4,03**	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

Verbindingsstuk voor aluminium profielen

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / RO 60	**1,10**	50
8	V / RO 80	**1,10**	50
10	V / RO 100	**1,10**	50
11	V / RO 110	**1,10**	50
12,5	V / RO 125	**1,10**	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

Verbindingsstuk voor aluminium profielen

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / Q 60	**1,10**	50

Schlüter-RONDEC-A/V – voor Schlüter-RONDEC en -QUADEC geschikt.
Met uitzondering van H = 6 mm, daarvoor is het verbindingsstuk V/RO60 voor RONDEC en V/Q60 voor QUADEC beschikbaar.

Art.-No. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. EV / Q 45 MBW)

* Oppervlakken/kleuren: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

** Oppervlakken/kleuren: MBW - MGS

BESCHIKBARE OPPERVLAKKEN/KLEUREN

TSI TSC TSBG TSB TSSG TSG TSOB TSLA TSDA TSR MBW MGS

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Schlüter®-QUADEC-A

Een waaier van geanodiseerde oppervlakken

- ✓ Hoogwaardig geanodiseerde aluminium profielen
- ✓ Vijf verschillende kleurnuances
- ✓ Vier verschillende oppervlakken:
  - · mat
  - · glanzend
  - · geborsteld
  - · kruiselings geschuurd

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-QUADEC-A

Schlüter-QUADEC-A is een hoogwaardig afsluitprofiel uit geanodiseerd aluminium voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek voor de tegelbekleding. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.
(Productdatablad 2.10)

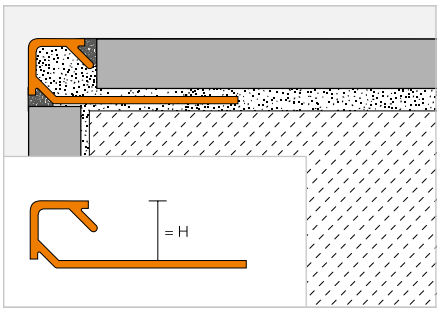

Schlüter®-QUADEC-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 AE	**5,77**	120
6 ③	Q 60 AE	**5,99**	120
8 ③	Q 80 AE	**6,48**	120
10 ③	Q 100 AE	**7,07**	120
11 ③	Q 110 AE	**7,34**	120
12,5 ③	Q 125 AE	**7,57**	120

Schlüter®-QUADEC-ACG

Alu. chroom glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 ACG	**12,97**	120
6 ③	Q 60 ACG	**13,62**	120
8 ③	Q 80 ACG	**14,32**	120
10 ③	Q 100 ACG	**15,21**	120
11 ③	Q 110 ACG	**15,92**	120
12,5 ③	Q 125 ACG	**16,92**	120

Schlüter®-QUADEC-ACGB

Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 ACGB	**13,24**	120
6	Q 60 ACGB	**13,85**	120
8	Q 80 ACGB	**15,50**	120
10	Q 100 ACGB	**16,34**	120
11	Q 110 ACGB	**16,72**	120
12,5	Q 125 ACGB	**17,12**	120

Radiusperforatie zie pagina 284

Schlüter®-QUADEC-AT

Alu. titanium mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 AT	**6,05**	120
6	Q 60 AT	**6,33**	120
8	Q 80 AT	**6,90**	120
10	Q 100 AT	**7,50**	120
11	Q 110 AT	**7,84**	120
12,5	Q 125 AT	**8,27**	120

Schlüter®-QUADEC-ATG

Alu. titanium glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 ATG	**12,97**	120
6	Q 60 ATG	**13,62**	120
8	Q 80 ATG	**14,32**	120
10	Q 100 ATG	**15,21**	120
11	Q 110 ATG	**15,92**	120
12,5	Q 125 ATG	**16,92**	120

Schlüter®-QUADEC-ATGB

Alu. titanium geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 ATGB	**13,24**	120
6	Q 60 ATGB	**13,85**	120
8	Q 80 ATGB	**15,50**	120
10	Q 100 ATGB	**16,34**	120
11	Q 110 ATGB	**16,72**	120
12,5	Q 125 ATGB	**17,12**	120

Schlüter®-QUADEC-AEX

Alu. bruut kruiselings geschuurd geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	Q 60 AEX	**13,85**	120
8	Q 80 AEX	**15,50**	120
10	Q 100 AEX	**16,34**	120
11	Q 110 AEX	**16,78**	120
12,5	Q 125 AEX	**17,12**	120

Schlüter®-QUADEC-AMX

Alu. messing kruiselings geschuurd geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	Q 60 AMX	**13,85**	120
8	Q 80 AMX	**15,50**	120
10	Q 100 AMX	**16,34**	120
11	Q 110 AMX	**16,78**	120
12,5	Q 125 AMX	**17,12**	120

Schlüter®-QUADEC-ATX

Alu. titanium kruiselings geschuurd geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	Q 60 ATX	**13,85**	120
8	Q 80 ATX	**15,50**	120
10	Q 100 ATX	**16,34**	120
11	Q 110 ATX	**16,78**	120
12,5	Q 125 ATX	**17,12**	120

Schlüter®-QUADEC-AQGX

Alu. kwartsgrijs kruiselings geschuurd geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	Q 60 AQGX	**13,85**	120
8	Q 80 AQGX	**15,50**	120
10	Q 100 AQGX	**16,34**	120
11	Q 110 AQGX	**16,78**	120
12,5	Q 125 AQGX	**17,12**	120

Voor 3 m lengte Art.-No. “/300” aanvullen (bijv. Q 60 AE/300).

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-QUADEC-A/EV

Buiten-/binnenhoek 90° massief alu.

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	EV / Q 45 ...*	**7,34**	50
6	EV / Q 60 ...**	**7,50**	50
8	EV / Q 80 ...**	**7,82**	50
10	EV / Q 100 ...**	**8,13**	50
11	EV / Q 110 ...**	**8,33**	50
12,5	EV / Q 125 ...**	**8,47**	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED

Buitenhoek 90° imitatie alu.

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	ED / Q 45 ...*	**4,03**	50
6	ED / Q 60 ...*	**4,03**	50
8	ED / Q 80 ...*	**4,03**	50
10	ED / Q 100 ...*	**4,03**	50
11	ED / Q 110 ...*	**4,03**	50
12,5	ED / Q 125 ...*	**4,03**	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

Verbindingsstuk voor aluminium profielen

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
–	–	–	–
6	V / RO 60	**1,10**	50
8	V / RO 80	**1,10**	50
10	V / RO 100	**1,10**	50
11	V / RO 110	**1,10**	50
12,5	V / RO 125	**1,10**	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

Verbindingsstuk voor aluminium profielen

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / Q 60	**1,10**	50

Schlüter-RONDEC-A/V – voor Schlüter-RONDEC en -QUADEC geschikt.
Met uitzondering van H = 6 mm, daarvoor is het verbindingsstuk V/RO60 voor RONDEC en V/Q60 voor QUADEC beschikbaar.

Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. ED / Q 45 ACGB)

* Oppervlakken: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

** Oppervlakken: ACG - ACGB - AE - AEX - AMX - AQGX - AT - ATG - ATGB - ATX

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Schlüter-profielen
Black & White

De matte kleuren zuiver wit (MBW) en grafietzwart (MGS) met hun fluweelachtige oppervlak zorgen voor een heel nieuwe uitstraling die zowel past bij tegelklassiekers als bij trendy noviteiten met gestructureerde oppervlakken.

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-QUADEC-AC

Schlüter-QUADEC-AC is een hoogwaardig afsluitprofiel uit kleurgecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek voor de tegelbekleding. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.
(Productdatablad 2.10)

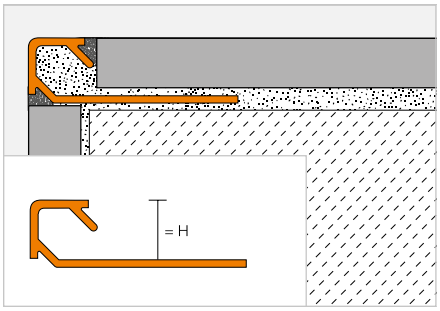

Schlüter®-QUADEC-AC

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 ...*	**6,74**	120
6 ③	Q 60 ...**	**7,15**	120
8 ③	Q 80 ...**	**8,00**	120
10 ③	Q 100 ...**	**8,76**	120
11 ③	Q 110 ...**	**9,80**	120
12,5 ③	Q 125 ...**	**10,96**	120

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. Q 60 BW/300).

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

Buitenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	ED / Q 45 ...*	**4,03**	50
6	ED / Q 60 ...**	**4,03**	50
8	ED / Q 80 ...**	**4,03**	50
10	ED / Q 100 ...**	**4,03**	50
11	ED / Q 110 ...**	**4,03**	50
12,5	ED / Q 125 ...**	**4,03**	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV ★

Buiten-/binnenhoek 90°
voor QUADEC-MBW/-MGS massief alu.

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	EV / Q 45 ...***	**10,80**	50
6	EV / Q 60 ...***	**10,80**	50
8	EV / Q 80 ...***	**10,80**	50
10	EV / Q 100 ...***	**10,80**	50
11	EV / Q 110 ...***	**10,80**	50
12,5	EV / Q 125 ...***	**10,80**	50

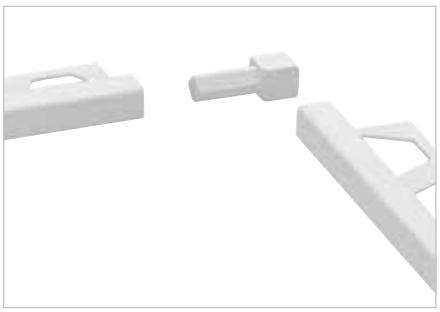

Schlüter®-RONDEC-A/V

Verbindingsstuk voor aluminium profielen

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / RO 60	**1,10**	50
8	V / RO 80	**1,10**	50
10	V / RO 100	**1,10**	50
11	V / RO 110	**1,10**	50
12,5	V / RO 125	**1,10**	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

Verbindingsstuk voor aluminium profielen

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / Q 60	**1,10**	50

Schlüter-RONDEC-A/V – voor Schlüter-RONDEC en -QUADEC geschikt.
Met uitzondering van H = 6 mm, daarvoor is het verbindingsstuk V/RO60 voor RONDEC en V/Q60 voor QUADEC beschikbaar.

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. EV / Q 45 MBW)

BW G GS MBW MGS PG PW QG VG W

* Kleuren: BW - G - MBW - MGS - PG - PW - QG - VG - W
** Kleuren: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W
*** Kleuren: MBW - MGS
Kleuren L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W
Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-QUADEC-PQ

Schlüter-QUADEC-PQ is een afsluitprofiel uit gekleurd PVC voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek voor de tegelbekleding. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.
(Productdatablad 2.10)

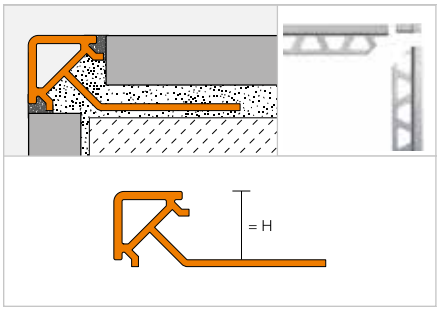

Schlüter®-QUADEC-PQ

PVC gekleurd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	PQ 60 ...*	**2,65**	240
8	PQ 80 ...*	**2,78**	240
10	PQ 100 ...*	**2,96**	240
11	PQ 110 ...*	**3,11**	240
12,5	PQ 125 ...*	**3,19**	240

HOEK

Schlüter®-QUADEC-PQ/E

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	E / PQ 60 ...*	**1,66**	50
8	E / PQ 80 ...*	**1,66**	50
10	E / PQ 100 ...*	**1,66**	50
11	E / PQ 110 ...*	**1,66**	50
12,5	E / PQ 125 ...*	**1,66**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. E / PQ 60 PG)

BH BW GS PG SP W

* Kleuren: BH - BW - GS - PG - SP - W

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-RONDEC-MC

Schlüter-RONDEC-MC is een symmetrisch afgerond profiel voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en bekledingsafsluitingen bestaande uit messing met een verchroomd oppervlak.
(Productdatablad 2.1)

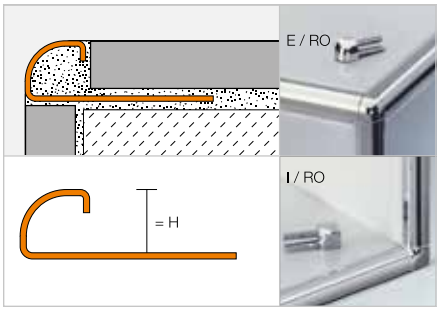

Schlüter®-RONDEC-MC

Messing verchroomd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 MC	**29,15**	120
8	RO 80 MC	**30,80**	120
10	RO 100 MC	**32,11**	120
11	RO 110 MC	**32,82**	120
12,5	RO 125 MC	**33,88**	120

HOEK

Schlüter®-RONDEC-MC/EV

Buitenhoek 90°
massief messing verchroomd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / RO 60 MC	**14,95**	50
8	EV / RO 80 MC	**15,62**	50
10	EV / RO 100 MC	**16,28**	50
11	EV / RO 110 MC	**16,48**	50
12,5	EV / RO 125 MC	**16,92**	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ED

Buitenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ED / RO 60 MC	**3,25**	50
8	ED / RO 80 MC	**3,25**	50
10	ED / RO 100 MC	**3,25**	50
11	ED / RO 110 MC	**3,25**	50
12,5	ED / RO 125 MC	**3,25**	50

Schlüter®-RONDEC-MC/IV

Binnenhoek 90°
massief messing verchroomd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	IV / RO 60 MC	**14,95**	50
8	IV / RO 80 MC	**15,62**	50
10	IV / RO 100 MC	**16,28**	50
11	IV / RO 110 MC	**16,48**	50
12,5	IV / RO 125 MC	**16,92**	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ID

Binnenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ID / RO 60 MC	**3,25**	50
8	ID / RO 80 MC	**3,25**	50
10	ID / RO 100 MC	**3,25**	50
11	ID / RO 110 MC	**3,25**	50
12,5	ID / RO 125 MC	**3,25**	50

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-RONDEC-E

Schlüter-RONDEC-E is een symmetrisch afgerond profiel voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en bekledingsafsluitingen bestaande uit roestvast staal met verschillende oppervlakken.
(Productdatablad 2.1)

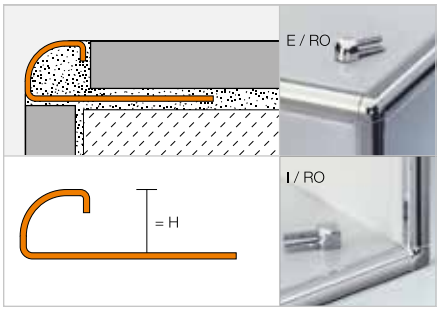

Schlüter®-RONDEC-E

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	RO 45 E	**12,95**	120
6 ③	RO 60 E	**13,22**	120
7	RO 70 E	**13,85**	120
8 ③	RO 80 E	**14,26**	120
9	RO 90 E	**14,85**	120
10 ③	RO 100 E	**15,26**	120
11 ③	RO 110 E	**15,85**	120
12,5 ③	RO 125 E	**16,19**	120
15	RO 150 E	**17,80**	120
	L = 1,00 m		
6	RO 60 E/100	**13,78**	120
8	RO 80 E/100	**14,80**	120
10	RO 100 E/100	**15,83**	120
12,5	RO 125 E/100	**16,77**	120

Schlüter®-RONDEC-E V4A

Roestvast staal V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 E/V4A	**14,93**	120
8	RO 80 E/V4A	**16,06**	120
10	RO 100 E/V4A	**17,19**	120
12,5	RO 125 E/V4A	**18,34**	120

Schlüter®-RONDEC-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
–	–	–	–
6	RO 60 EB	**17,36**	120
7	RO 70 EB	**18,12**	120
8	RO 80 EB	**18,70**	120
9	RO 90 EB	**19,39**	120
10	RO 100 EB	**20,05**	120
11	RO 110 EB	**20,62**	120
12,5	RO 125 EB	**21,28**	120
15	RO 150 EB	**23,40**	120

Schlüter®-RONDEC-EP

Roestvast staal V2A glanzend gepolijst

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
–	–	–	–
6	RO 60 EP	**25,45**	120
–	–	–	–
8	RO 80 EP	**26,44**	120
–	–	–	–
10	RO 100 EP	**27,51**	120
–	–	–	–
12,5	RO 125 EP	**28,56**	120
15	RO 150 EP	**29,88**	120

Opmerking:
Om productietechnische redenen kunnen producten met L = 1,00 m niet worden voorzien van een speciale perforatie.
Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. RO 60 E/300).

HOEK | EINDKAPJE | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-RONDEC-E/EV

Buitenhoek 90°
massief roestvast staal V2A

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	EV / RO 45 E	**22,03**	50
6	EV / RO 60 E	**22,03**	50
7	EV / RO 70 E	**22,61**	50
8	EV / RO 80 E	**22,61**	50
9	EV / RO 90 E	**24,44**	50
10	EV / RO 100 E	**24,44**	50
11	EV / RO 110 E	**24,99**	50
12,5	EV / RO 125 E	**24,99**	50
15	EV / RO 150 E	**31,30**	50

Schlüter®-RONDEC-E/ED

Buitenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	ED / RO 45 E	**3,30**	50
6	ED / RO 60 E	**3,30**	50
7	ED / RO 70 E	**3,30**	50
8	ED / RO 80 E	**3,30**	50
9	ED / RO 90 E	**3,30**	50
10	ED / RO 100 E	**3,30**	50
11	ED / RO 110 E	**3,30**	50
12,5	ED / RO 125 E	**3,30**	50
15	ED / RO 150 E	**3,30**	50

Schlüter®-RONDEC-E/ID

Binnenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	ID / RO 45 E	**3,30**	50
6	ID / RO 60 E	**3,30**	50
7	ID / RO 70 E	**3,30**	50
8	ID / RO 80 E	**3,30**	50
9	ID / RO 90 E	**3,30**	50
10	ID / RO 100 E	**3,30**	50
11	ID / RO 110 E	**3,30**	50
12,5	ID / RO 125 E	**3,30**	50
15	ID / RO 150 E	**3,30**	50

Schlüter®-RONDEC-EB/EV

Buitenhoek 90°
massief roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / RO 60 EB	**25,62**	50
7	EV / RO 70 EB	**26,02**	50
8	EV / RO 80 EB	**26,26**	50
9	EV / RO 90 EB	**27,89**	50
10	EV / RO 100 EB	**28,37**	50
11	EV / RO 110 EB	**28,55**	50
12,5	EV / RO 125 EB	**28,99**	50
15	EV / RO 150 EB	**36,41**	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ED

Buitenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ED / RO 60 EB	**5,19**	50
7	ED / RO 70 EB	**5,19**	50
8	ED / RO 80 EB	**5,19**	50
9	ED / RO 90 EB	**5,19**	50
10	ED / RO 100 EB	**5,19**	50
11	ED / RO 110 EB	**5,19**	50
12,5	ED / RO 125 EB	**5,19**	50
15	ED / RO 150 EB	**5,19**	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ID

Binnenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ID / RO 60 EB	**5,19**	50
7	ID / RO 70 EB	**5,19**	50
8	ID / RO 80 EB	**5,19**	50
9	ID / RO 90 EB	**5,19**	50
10	ID / RO 100 EB	**5,19**	50
11	ID / RO 110 EB	**5,19**	50
12,5	ID / RO 125 EB	**5,19**	50
15	ID / RO 150 EB	**5,19**	50

Schlüter®-RONDEC-EB/EK*

Eindkapje
roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	EK / RO 45 EB	**2,19**	50
6	EK / RO 60 EB	**2,19**	50
7	EK / RO 70 EB	**2,19**	50
8	EK / RO 80 EB	**2,19**	50
9	EK / RO 90 EB	**2,19**	50
10	EK / RO 100 EB	**2,19**	50
11	EK / RO 110 EB	**2,19**	50
12,5	EK / RO 125 EB	**2,19**	50
15	EK / RO 150 EB	**2,19**	50



Schlüter-RONDEC-EB/EK

* Voor Schlüter-RONDEC-E en -EB geschikt.

Schlüter®-RONDEC-EP/EV

Buitenhoek 90°
massief roestvast staal V2A gepolijst

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / RO 60 EP	**25,94**	50
8	EV / RO 80 EP	**26,60**	50
10	EV / RO 100 EP	**28,73**	50
12,5	EV / RO 125 EP	**29,36**	50
15	EV / RO 150 EP	**36,86**	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ED

Buitenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk gepolijst

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ED / RO 60 EP	**3,34**	50
8	ED / RO 80 EP	**3,34**	50
10	ED / RO 100 EP	**3,34**	50
12,5	ED / RO 125 EP	**3,34**	50
15	ED / RO 150 EP	**3,34**	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ID

Binnenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk gepolijst

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ID / RO 60 EP	**3,34**	50
8	ID / RO 80 EP	**3,34**	50
10	ID / RO 100 EP	**3,34**	50
12,5	ID / RO 125 EP	**3,34**	50
15	ID / RO 150 EP	**3,34**	50

Schlüter®-RONDEC-E V4A/EV

Buitenhoek 90°
massief roestvast staal V4A

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / RO 60 E/V4A	**24,50**	50
8	EV / RO 80 E/V4A	**25,11**	50
10	EV / RO 100 E/V4A	**27,14**	50
12,5	EV / RO 125 E/V4A	**27,75**	50

Schlüter®-RONDEC-E/V

Verbindingsstuk voor roestvaststalen profielen

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / RO 60 E	**2,16**	50
8	V / RO 80 E	**2,16**	50
10	V / RO 100 E	**2,16**	50
11	V / RO 110 E	**2,16**	50
12,5	V / RO 125 E	**2,16**	50

Voor Schlüter-RONDEC en -QUADEC geschikt.

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-RONDEC-TS

Schlüter-RONDEC-TS is een symmetrisch afgerond profiel met voegribje voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en bekledingsafsluitingen bestaande uit aluminium met een bijzondere structuurcoating. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.
(Productdatablad 2.1)

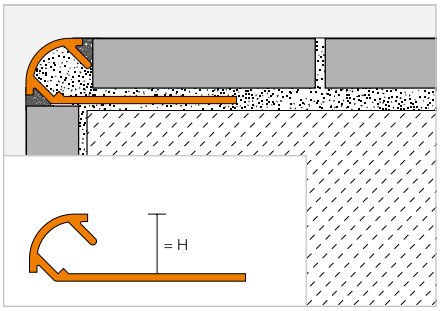

Schlüter®-RONDEC-TSI

Alu. structuur-gecoat ivoor

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 TSI	**13,08**	120
8	RO 80 TSI	**13,93**	120
10	RO 100 TSI	**14,79**	120
11	RO 110 TSI	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSI	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSC

Alu. structuur-gecoat crème

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 TSC	**13,08**	120
8	RO 80 TSC	**13,93**	120
10	RO 100 TSC	**14,79**	120
11	RO 110 TSC	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSC	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSBG

Alu. structuur-gecoat beigegrijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 TSBG	**13,08**	120
8	RO 80 TSBG	**13,93**	120
10	RO 100 TSBG	**14,79**	120
11	RO 110 TSBG	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSBG	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSB

Alu. structuur-gecoat beige

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 TSB	**13,08**	120
8	RO 80 TSB	**13,93**	120
10	RO 100 TSB	**14,79**	120
11	RO 110 TSB	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSB	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSSG

Alu. structuur-gecoat steengrijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 TSSG	**13,08**	120
8	RO 80 TSSG	**13,93**	120
10	RO 100 TSSG	**14,79**	120
11	RO 110 TSSG	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSSG	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSG

Alu. structuur-gecoat grijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 TSG	**13,08**	120
8	RO 80 TSG	**13,93**	120
10	RO 100 TSG	**14,79**	120
11	RO 110 TSG	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSG	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSOB

Alu. structuur-gecoat brons

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 TSOB	**13,08**	120
8	RO 80 TSOB	**13,93**	120
10	RO 100 TSOB	**14,79**	120
11	RO 110 TSOB	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSOB	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSLA

Alu. structuur-gecoat licht antraciet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 TSLA	**13,08**	120
8	RO 80 TSLA	**13,93**	120
10	RO 100 TSLA	**14,79**	120
11	RO 110 TSLA	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSLA	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSDA

Alu. structuur-gecoat donker antraciet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 TSDA	**13,08**	120
8	RO 80 TSDA	**13,93**	120
10	RO 100 TSDA	**14,79**	120
11	RO 110 TSDA	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSDA	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSR

Alu. structuur-gecoat roestbruin

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 TSR	**13,08**	120
8	RO 80 TSR	**13,93**	120
10	RO 100 TSR	**14,79**	120
11	RO 110 TSR	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSR	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-MBW

Alu. met kleurcoating, zuiver wit mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 MBW	**6,85**	120
8	RO 80 MBW	**7,61**	120
10	RO 100 MBW	**8,36**	120
11	RO 110 MBW	**9,43**	120
12,5	RO 125 MBW	**10,44**	120

Schlüter®-RONDEC-MGS

Alu. met kleurcoating, grafietzwart mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 MGS	**6,85**	120
8	RO 80 MGS	**7,61**	120
10	RO 100 MGS	**8,36**	120
11	RO 110 MGS	**9,43**	120
12,5	RO 125 MGS	**10,44**	120

Voor 3 m lengte Art.-No. “/300” aanvullen (bijv. RO 60 TSI/300).

HOEK

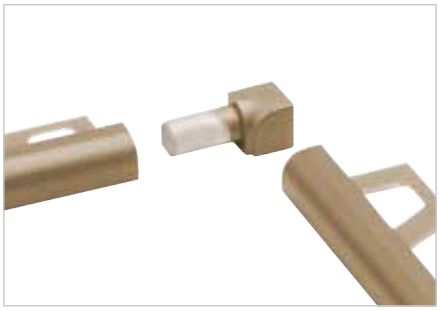

Schlüter®-RONDEC-TS/EV

Buitenhoek 90°
alu. structuur-gecoat

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / RO 60 ...*	**10,80**	50
8	EV / RO 80 ...*	**10,80**	50
10	EV / RO 100 ...*	**10,80**	50
11	EV / RO 110 ...*	**10,80**	50
12,5	EV / RO 125 ...*	**10,80**	50

Schlüter®-RONDEC-TS/IV

Binnenhoek 90°
alu. structuur-gecoat

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	IV / RO 60 ...*	**10,80**	50
8	IV / RO 80 ...*	**10,80**	50
10	IV / RO 100 ...*	**10,80**	50
11	IV / RO 110 ...*	**10,80**	50
12,5	IV / RO 125 ...*	**10,80**	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ED

Buitenhoek 90°
voor RONDEC-MBW/-MGS imitatie metaal-spuitgietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ED / RO 60 ...**	**3,25**	50
8	ED / RO 80 ...**	**3,25**	50
10	ED / RO 100 ...**	**3,25**	50
11	ED / RO 110 ...**	**3,25**	50
12,5	ED / RO 125 ...**	**3,25**	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID

Binnenhoek 90°
voor RONDEC-MBW/-MGS imitatie metaal-spuitgietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ID / RO 60 ...**	**3,25**	50
8	ID / RO 80 ...**	**3,25**	50
10	ID / RO 100 ...**	**3,25**	50
11	ID / RO 110 ...**	**3,25**	50
12,5	ID / RO 125 ...**	**3,25**	50

Art.-No. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. ID / RO 60 MGS)

* Oppervlakken/kleuren: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

** Oppervlakken/kleuren: MBW - MGS

BESCHIKBARE OPPERVLAKKEN/KLEUREN

TSI TSC TSBG TSB TSSG TSG TSOB TSLA TSDA TSR MBW MGS

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-RONDEC-A

Schlüter-RONDEC-A geanodiseerd is een symmetrisch afgerond profiel met voegribje voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en bekledingsafsluitingen bestaande uit aluminium met diverse geanodiseerde oppervlakken. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.
(Productdatablad 2.1)

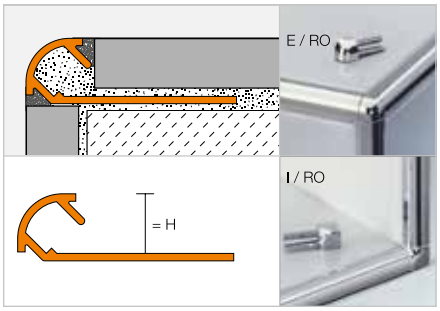

Schlüter®-RONDEC-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6 ③	RO 60 AE	**5,73**	120
8 ③	RO 80 AE	**6,20**	120
9	RO 90 AE	**6,48**	120
10 ③	RO 100 AE	**6,77**	120
11 ③	RO 110 AE	**6,98**	120
12,5 ③	RO 125 AE	**7,24**	120
15	RO 150 AE	**7,68**	120

Schlüter®-RONDEC-ACG

Alu. chroom glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6 ③	RO 60 ACG	**12,99**	120
8 ③	RO 80 ACG	**13,64**	120
9	RO 90 ACG	**14,04**	120
10 ③	RO 100 ACG	**14,46**	120
11 ③	RO 110 ACG	**15,29**	120
12,5 ③	RO 125 ACG	**16,11**	120
15	RO 150 ACG	**16,78**	120

Schlüter®-RONDEC-ACGB

Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 ACGB	**13,18**	120
8	RO 80 ACGB	**14,79**	120
9	RO 90 ACGB	**15,18**	120
10	RO 100 ACGB	**15,56**	120
11	RO 110 ACGB	**15,91**	120
12,5	RO 125 ACGB	**16,31**	120
15	RO 150 ACGB	**17,03**	120

Schlüter®-RONDEC-AM

Alu. messing mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 AM	**6,02**	120
8	RO 80 AM	**6,58**	120
10	RO 100 AM	**7,11**	120
12,5	RO 125 AM	**7,87**	120

Schlüter®-RONDEC-AMG

Alu. messing glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 AMG	**12,99**	120
8	RO 80 AMG	**13,64**	120
10	RO 100 AMG	**14,46**	120
12,5	RO 125 AMG	**16,11**	120

Schlüter®-RONDEC-AMGB

Alu. messing geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 AMGB	**13,18**	120
8	RO 80 AMGB	**14,79**	120
10	RO 100 AMGB	**15,56**	120
12,5	RO 125 AMGB	**16,31**	120

Schlüter®-RONDEC-AK

Alu. koper mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 AK	**6,02**	120
8	RO 80 AK	**6,58**	120
10	RO 100 AK	**7,11**	120
12,5	RO 125 AK	**7,87**	120

Schlüter®-RONDEC-AKG

Alu. koper glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 AKG	**12,99**	120
8	RO 80 AKG	**13,64**	120
10	RO 100 AKG	**14,46**	120
12,5	RO 125 AKG	**16,11**	120

Schlüter®-RONDEC-AKGB

Alu. koper geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 AKGB	**13,18**	120
8	RO 80 AKGB	**14,79**	120
10	RO 100 AKGB	**15,56**	120
12,5	RO 125 AKGB	**16,31**	120

Schlüter®-RONDEC-AT

Alu. titanium mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 AT	**6,02**	120
8	RO 80 AT	**6,58**	120
10	RO 100 AT	**7,11**	120
12,5	RO 125 AT	**7,87**	120

Schlüter®-RONDEC-ATG

Alu. titanium glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 ATG	**12,99**	120
8	RO 80 ATG	**13,64**	120
10	RO 100 ATG	**14,46**	120
12,5	RO 125 ATG	**16,11**	120

Schlüter®-RONDEC-ATGB

Alu. titanium geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 ATGB	**13,18**	120
8	RO 80 ATGB	**14,79**	120
10	RO 100 ATGB	**15,56**	120
12,5	RO 125 ATGB	**16,31**	120

Opmerking:
Schlüter-RONDEC-A profielen in 15 mm hoogte zijn niet met radiusperforatie verkrijgbaar.
Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. RO 60 AE/300).

Schlüter®-RONDEC-AGSB

Alu. grafietzwart geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 AGSB	**13,18**	120
8	RO 80 AGSB	**14,79**	120
10	RO 100 AGSB	**15,56**	120
12,5	RO 125 AGSB	**16,31**	120

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-RONDEC-A/EV

Buitenhoek 90°
massief alu.

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / RO 60 ...*	**7,50**	50
8	EV / RO 80 ...*	**7,82**	50
9	EV / RO 90 ...**	**7,98**	50
10	EV / RO 100 ...*	**8,13**	50
11	EV / RO 110 ...**	**8,26**	50
12,5	EV / RO 125 ...*	**8,47**	50
15	EV / RO 150 ...**	**8,75**	50

Schlüter®-RONDEC-A/ED

Buitenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ED / RO 60 ...***	**3,25**	50
8	ED / RO 80 ...***	**3,25**	50
9	ED / RO 90 ...**	**3,25**	50
10	ED / RO 100 ...***	**3,25**	50
11	ED / RO 110 ...**	**3,25**	50
12,5	ED / RO 125 ...***	**3,25**	50
15	ED / RO 150 ...**	**3,25**	50

Schlüter®-RONDEC-A/IV

Binnenhoek 90°
massief alu.

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	IV / RO 60 ...*	**7,50**	50
8	IV / RO 80 ...*	**7,82**	50
9	IV / RO 90 ...**	**7,98**	50
10	IV / RO 100 ...*	**8,13**	50
11	IV / RO 110 ...**	**8,26**	50
12,5	IV / RO 125 ...*	**8,47**	50
15	IV / RO 150 ...**	**8,75**	50

Schlüter®-RONDEC-A/ID

Binnenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ID / RO 60 ...***	**3,25**	50
8	ID / RO 80 ...***	**3,25**	50
9	ID / RO 90 ...**	**3,25**	50
10	ID / RO 100 ...***	**3,25**	50
11	ID / RO 110 ...**	**3,25**	50
12,5	ID / RO 125 ...***	**3,25**	50
15	ID / RO 150 ...**	**3,25**	50



Schlüter®-RONDEC-A/V

Verbindingsstuk voor aluminium profielen

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / RO 60	**1,10**	50
8	V / RO 80	**1,10**	50
10	V / RO 100	**1,10**	50
11	V / RO 110	**1,10**	50
12,5	V / RO 125	**1,10**	50

Schlüter-RONDEC-A/V – voor Schlüter-RONDEC en -QUADEC geschikt.
Met uitzondering van H = 6 mm, daarvoor is het verbindingsstuk V/RO60 voor RONDEC en V/Q60 voor QUADEC beschikbaar.

Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. EV / RO 60 ACGB)

* Oppervlakken: ACG - ACGB - AE - AGSB - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB

** Oppervlakken: ACG - ACGB - AE

*** Oppervlakken: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-RONDEC-AC

Schlüter-RONDEC-AC is een symmetrisch afgerond profiel met voegribje voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en bekledingsafsluitingen bestaande uit aluminium met een gekleurde coating. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.
(Productdatablad 2.1)

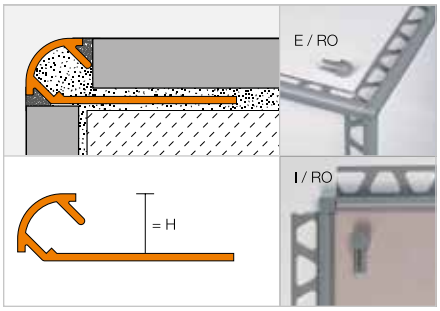

Schlüter®-RONDEC-AC

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6 ③	RO 60 ...*	**6,85**	120
8 ③	RO 80 ...*	**7,61**	120
10 ③	RO 100 ...*	**8,36**	120
11 ③	RO 110 ...**	**9,43**	120
12,5 ③	RO 125 ...*	**10,44**	120

Voor 3 m lengte Art.- No. “/300” aanvullen (bijv. RO 60 BW/300).

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-RONDEC-AC/ED

Buitenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ED / RO 60 ...*	**3,25**	50
8	ED / RO 80 ...*	**3,25**	50
10	ED / RO 100 ...*	**3,25**	50
11	ED / RO 110 ...**	**3,25**	50
12,5	ED / RO 125 ...*	**3,25**	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID

Binnenhoek 90°
imitatie metaal-spuitgietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ID / RO 60 ...*	**3,25**	50
8	ID / RO 80 ...*	**3,25**	50
10	ID / RO 100 ...*	**3,25**	50
11	ID / RO 110 ...**	**3,25**	50
12,5	ID / RO 125 ...*	**3,25**	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

Verbindingsstuk voor aluminium profielen

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / RO 60	**1,10**	50
8	V / RO 80	**1,10**	50
10	V / RO 100	**1,10**	50
11	V / RO 110	**1,10**	50
12,5	V / RO 125	**1,10**	50

Schlüter-RONDEC-A/V – voor Schlüter-RONDEC en -QUADEC geschikt.
Met uitzondering van H = 6 mm, daarvoor is het verbindingsstuk V/RO60 voor RONDEC en V/Q60 voor QUADEC beschikbaar.

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. ID / RO 60 GM)

BH BW G GM GS HB HG MBW MGS PG W

* Kleuren L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - W
** Kleuren L = 2,50 m: BH - BW - MBW - MGS - PG - W
Kleuren L = 3,00 m: BW - MBW - MGS - PG - W
Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-RONDEC-DB

Schlüter-RONDEC-DB is een decoratief profiel voor wand- en plintafsluitingen met een geaccentueerde profielronding.
(Productdatablad 2.5)

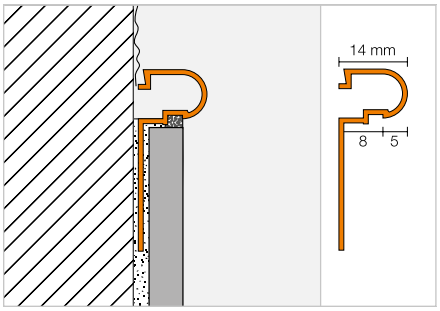

Schlüter®-RONDEC-DB-A

Aluminium

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
DB 14 A	**7,61**	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
DB 14 AE	**10,24**	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AM

Alu. messing mat geanodiseerd

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
DB 14 AM	**10,24**	120

AFSLUITPROFIEL | HOEK

Schlüter®-RONDEC-PRO

Schlüter-RONDEC-PRO is een decoratief profiel uit gekleurd PVC voor symmetrisch afgeronde buitenhoeken in wandbetegelingen, plinttegels en andere begrenzingen. De tegelkanten worden beschermd tegen mechanische beschadiging. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.
(Productdatablad 2.1)

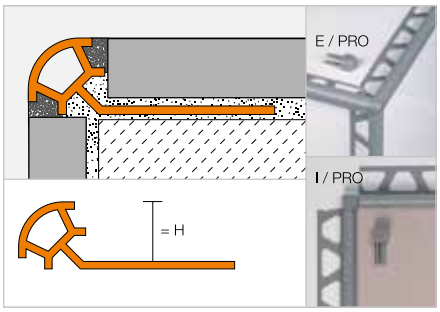

Schlüter®-RONDEC-PRO

PVC gekleurd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6 ③	PRO 60 ...*	**2,70**	240
8 ③	PRO 80 ...*	**2,83**	240
10 ③	PRO 100 ...*	**3,05**	240
11 ③	PRO 110 ...**	**3,16**	240
12,5 ③	PRO 125 ...**	**3,26**	240

Schlüter®-RONDEC-PRO/E

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	E / PRO 60 ...*	**1,71**	50
8	E / PRO 80 ...*	**1,71**	50
10	E / PRO 100 ...*	**1,71**	50
11	E / PRO 110 ...**	**1,71**	50
12,5	E / PRO 125 ...**	**1,71**	50

Schlüter®-RONDEC-PRO/I

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	I / PRO 60 ...*	**1,71**	50
8	I / PRO 80 ...*	**1,71**	50
10	I / PRO 100 ...*	**1,71**	50
11	I / PRO 110 ...**	**1,71**	50
12,5	I / PRO 125 ...**	**1,71**	50

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. PRO 60 BW/300).

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. I / PRO 60 CA)

AP BH BW CA G GS HB HG NB PG SP W

* Kleuren L = 2,50 m: AP - BH - BW - CA - G - GS - HB - HG - NB - PG - SP - W

** Kleuren L = 2,50 m: BW - GS - PG - SP - W

Kleuren L = 3,00 m: BW - PG - W

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Schlüter®-RONDEC-PRG

Schlüter-RONDEC-PRG is een decoratief profiel uit gekleurd PVC voor symmetrisch afgeronde buitenhoeken in wandbetegelingen, plinttegels en andere begrenzingen. De tegelkanten worden beschermd tegen mechanische beschadiging.
(Productdatablad 2.1)

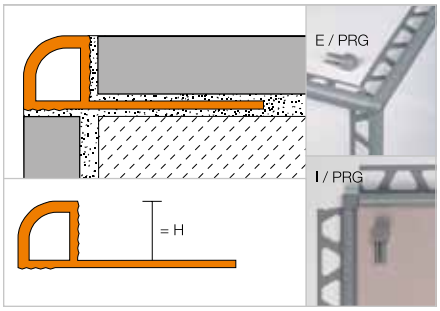

Schlüter®-RONDEC-PRG

PVC gekleurd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6 ❸	PRG 60 ...*	**2,70**	240
8 ❸	PRG 80 ...*	**2,83**	240
10 ❸	PRG 100 ...*	**3,05**	120
12,5 ❸	PRG 125 ...*	**3,26**	120

Schlüter®-RONDEC-PRG/E

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	E / PRG 60 ...*	**1,71**	50
8	E / PRG 80 ...*	**1,71**	50
10	E / PRG 100 ...*	**1,71**	50
12,5	E / PRG 125 ...*	**1,71**	50

Schlüter®-RONDEC-PRG/I

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	I / PRG 60 ...*	**1,71**	50
8	I / PRG 80 ...*	**1,71**	50
10	I / PRG 100 ...*	**1,71**	50
12,5	I / PRG 125 ...*	**1,71**	50

Voor 3 m lengte Art.-No. “/300” aanvullen (bijv. PRG 60 BW/300).

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. I / PRG 60 BW)

BW PG W

* Kleuren: BW - PG - W

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-JOLLY

Schlüter-JOLLY is een decoratief profiel uit metaal voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. Het afsluitvlak onder een hoek van 90° beschermt de tegels tegen mechanische beschadigingen. Door de voegribjes aan beide zijden ontstaan tussen het profiel en de tegels vaste voegruimtes. Door de geometrische insnijding aan de achterkant van het profiel ontstaat er een extra hechting voor het voegmateriaal. De hoekstukken met een innovatieve steekverbinding zorgen voor een zuivere en decoratieve hoekafwerking.
(Productdatablad 2.3)

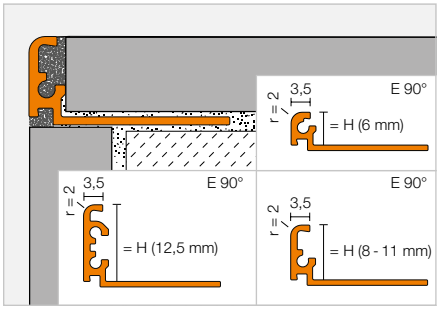

Schlüter®-JOLLY-MC

Messing verchroomd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 MC	**26,46**	120
8	J 80 MC	**27,00**	120
10	J 100 MC	**27,54**	120
11	J 110 MC	**28,08**	120
12,5	J 125 MC	**28,62**	120

Schlüter®-JOLLY-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 AE	**5,13**	120
8	J 80 AE	**5,35**	120
10	J 100 AE	**5,67**	120
11	J 110 AE	**5,94**	120
12,5	J 125 AE	**6,32**	120

HOEK

Schlüter®-JOLLY-MC/EV

Buitenhoek 90°
massief messing verchroomd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / J 60 MC	**16,74**	50
8	EV / J 80 MC	**16,74**	50
10	EV / J 100 MC	**16,74**	50
11	EV / J 110 MC	**16,74**	50
12,5	EV / J 125 MC	**16,74**	50

Schlüter®-JOLLY-AE/EV

Buitenhoek 90°
alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / J 60 AE	**13,50**	50
8	EV / J 80 AE	**13,50**	50
10	EV / J 100 AE	**13,50**	50
11	EV / J 110 AE	**13,50**	50
12,5	EV / J 125 AE	**13,50**	50

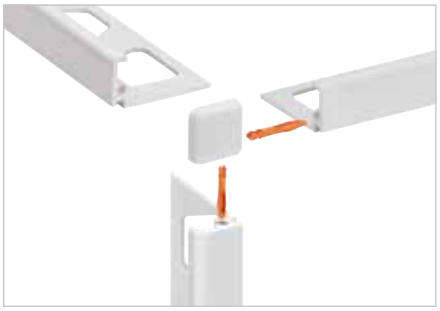

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-JOLLY-TS

Schlüter-JOLLY-TS is een decoratief profiel voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. Het afsluitvlak onder een hoek van 90° beschermt de tegels tegen mechanische beschadigingen. Het is gemaakt van aluminium met een speciale structuurcoating en textuur. Door de voegribjes aan beide zijden ontstaan tussen het profiel en de tegels vaste voegruimtes. Door de geometrische insnijding aan de achterkant van het profiel ontstaat er een extra hechting voor het voegmateriaal. De hoekstukken met een innovatieve steekverbinding zorgen voor een zuivere en decoratieve hoekafwerking.
(Productdatablad 2.3)

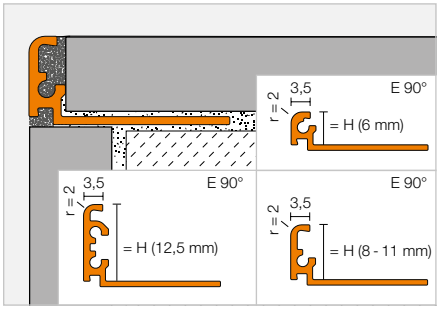

Schlüter®-JOLLY-TSI

Alu. structuur-gecoat ivoor

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 TSI	**12,15**	120
8	J 80 TSI	**12,96**	120
10	J 100 TSI	**13,23**	120
11	J 110 TSI	**13,50**	120
12,5	J 125 TSI	**14,04**	120

Schlüter®-JOLLY-TSC

Alu. structuur-gecoat crème

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 TSC	**12,15**	120
8	J 80 TSC	**12,96**	120
10	J 100 TSC	**13,23**	120
11	J 110 TSC	**13,50**	120
12,5	J 125 TSC	**14,04**	120

Schlüter®-JOLLY-TSBG

Alu. structuur-gecoat beigegrijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 TSBG	**12,15**	120
8	J 80 TSBG	**12,96**	120
10	J 100 TSBG	**13,23**	120
11	J 110 TSBG	**13,50**	120
12,5	J 125 TSBG	**14,04**	120

Schlüter®-JOLLY-TSSG

Alu. structuur-gecoat steengrijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 TSSG	**12,15**	120
8	J 80 TSSG	**12,96**	120
10	J 100 TSSG	**13,23**	120
11	J 110 TSSG	**13,50**	120
12,5	J 125 TSSG	**14,04**	120

Schlüter®-JOLLY-TSDA

Alu. structuur-gecoat donker antraciet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 TSDA	**12,15**	120
8	J 80 TSDA	**12,96**	120
10	J 100 TSDA	**13,23**	120
11	J 110 TSDA	**13,50**	120
12,5	J 125 TSDA	**14,04**	120

HOEK

Schlüter®-JOLLY-TS/EV

Buitenhoek 90° alu. structuur-gecoat

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / J 60 ...*	**13,50**	50
8	EV / J 80 ...*	**13,50**	50
10	EV / J 100 ...*	**13,50**	50
11	EV / J 110 ...*	**13,50**	50
12,5	EV / J 125 ...*	**13,50**	50

Art.-No. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. EV / J 60 TSBG)

* Oppervlakken/kleuren:
TSBG - TSC - TSDA - TSI - TSSG

BESCHIKBARE OPPERVLAKKEN/KLEUREN

TSI TSC TSBG TSSG TSDA

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

AFSLUITPROFIEL | HOEK

Schlüter®-JOLLY-AC

Schlüter-JOLLY-AC is een decoratief profiel uit kleurgecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. Het afsluitvlak onder een hoek van 90° beschermt de tegels tegen mechanische beschadigingen. Door de voegribjes aan beide zijden ontstaan tussen het profiel en de tegels vaste voegruimtes. Door de geometrische insnijding aan de achterkant van het profiel ontstaat er een extra hechting voor het voegmateriaal. De hoekstukken met een innovatieve steekverbinding zorgen voor een zuivere en decoratieve hoekafwerking.
(Productdatablad 2.3)

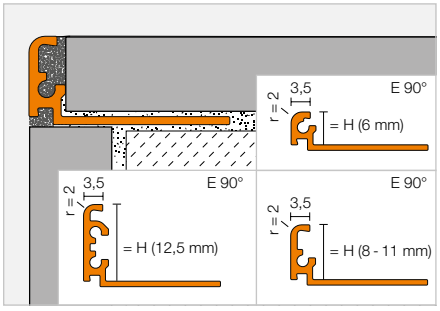

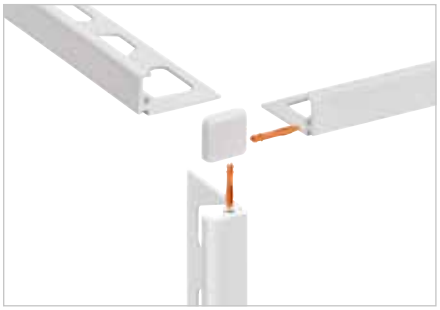

Schlüter®-JOLLY-AC

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 ...*	**6,32**	120
8	J 80 ...*	**6,70**	120
10	J 100 ...*	**7,24**	120
11	J 110 ...*	**7,51**	120
12,5	J 125 ...*	**7,83**	120

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

Buitenhoek 90°
alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / J 60 ...*	**12,96**	50
8	EV / J 80 ...*	**12,96**	50
10	EV / J 100 ...*	**12,96**	50
11	EV / J 110 ...*	**12,96**	50
12,5	EV / J 125 ...*	**12,96**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. EV / J 60 MBW)

BW GS MBW MGS W

* Kleuren: BW - GS - MBW - MGS - W

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-JOLLY-P

Schlüter-JOLLY-P uit gekleurd PVC is een decoratief profiel voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. De tegelkanten worden beschermd tegen mechanische beschadiging. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.
(Productdatablad 2.3)

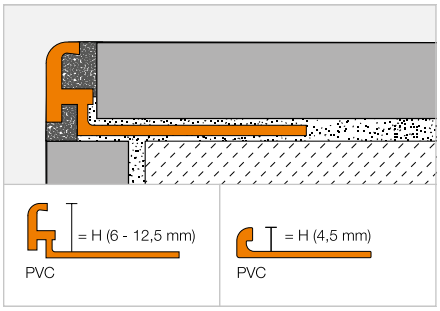

Schlüter®-JOLLY-P

PVC gekleurd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	...* 45	**2,51**	240
6 ③	...** 60	**2,51**	240
8 ③	...** 80	**2,70**	240
10 ③	...** 100	**2,83**	240
11 ③	...** 110	**3,11**	240
12,5 ③	...*** 125	**3,51**	240

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. W 45)

BH BW GS HG PG SP W

* Kleuren L = 2,50 m: BW - HG - W

** Kleuren L = 2,50 m: BH - BW - GS - HG - PG - SP - W

*** Kleuren L = 2,50 m: BW - HG - PG - W

Kleuren L = 3,00 m: BW - PG - W

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. BW 60/300).

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-SCHIENE

Schlüter-SCHIENE is een decoratief profiel, onder een hoek van 87°, uit metaal voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. De tegelkanten worden beschermd tegen mechanische beschadiging. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.
(Productdatablad 1.1)

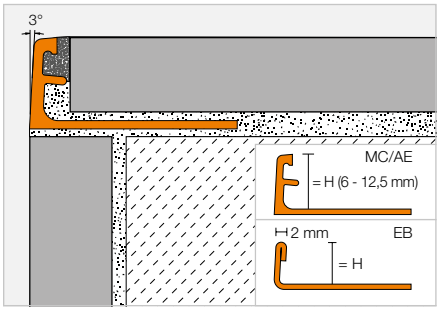

Schlüter®-SCHIENE-MC

Messing verchroomd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	MC 60	**26,65**	120
8	MC 80	**27,62**	120
10	MC 100	**27,94**	120
11	MC 110	**28,14**	120
12,5	MC 125	**28,37**	120

Schlüter®-SCHIENE-EB

Roestvast staal V2A gebortsteld

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	E 60 EB	**15,60**	120
8	E 80 EB	**15,94**	120
10	E 100 EB	**16,49**	120
11	E 110 EB	**17,34**	120
12,5	E 125 EB	**17,54**	120

Schlüter®-SCHIENE-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	AE 60	**5,15**	120
8	AE 80	**5,38**	120
10	AE 100	**5,73**	120
11	AE 110	**6,10**	120
12,5	AE 125	**6,34**	120

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. E 60 EB/300).
Alle hoogtes van de profielen Schlüter-SCHIENE-EB en -AE vindt u vanaf pagina 16.

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-SCHIENE-TS

Schlüter-SCHIENE-TS is een decoratief profiel, onder een hoek van 87°, uit aluminium met een bijzondere structuurcoating voor uitwendige hoeken in wandbetegeling alsook voor plint- en bekledingsafsluiting. De tegelkanten worden beschermd tegen mechanische beschadiging. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.
(Productdatablad 1.1)

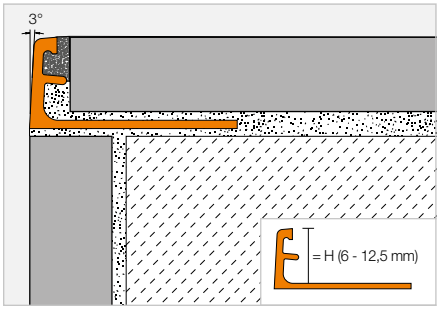

Schlüter®-SCHIENE-TSI

Alu. structuur-gecoat ivoor

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 TSI	**12,51**	120
8	A 80 TSI	**13,08**	120
10	A 100 TSI	**13,64**	120
11	A 110 TSI	**13,93**	120
12,5	A 125 TSI	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSC

Alu. structuur-gecoat crème

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 TSC	**12,51**	120
8	A 80 TSC	**13,08**	120
10	A 100 TSC	**13,64**	120
11	A 110 TSC	**13,93**	120
12,5	A 125 TSC	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSBG

Alu. structuur-gecoat beigegrijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 TSBG	**12,51**	120
8	A 80 TSBG	**13,08**	120
10	A 100 TSBG	**13,64**	120
11	A 110 TSBG	**13,93**	120
12,5	A 125 TSBG	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSB

Alu. structuur-gecoat beige

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 TSB	**12,51**	120
8	A 80 TSB	**13,08**	120
10	A 100 TSB	**13,64**	120
11	A 110 TSB	**13,93**	120
12,5	A 125 TSB	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSSG

Alu. structuur-gecoat steengrijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 TSSG	**12,51**	120
8	A 80 TSSG	**13,08**	120
10	A 100 TSSG	**13,64**	120
11	A 110 TSSG	**13,93**	120
12,5	A 125 TSSG	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSG

Alu. structuur-gecoat grijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 TSG	**12,51**	120
8	A 80 TSG	**13,08**	120
10	A 100 TSG	**13,64**	120
11	A 110 TSG	**13,93**	120
12,5	A 125 TSG	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSOB

Alu. structuur-gecoat brons

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 TSOB	**12,51**	120
8	A 80 TSOB	**13,08**	120
10	A 100 TSOB	**13,64**	120
11	A 110 TSOB	**13,93**	120
12,5	A 125 TSOB	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSLA

Alu. structuur-gecoat licht antraciet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 TSLA	**12,51**	120
8	A 80 TSLA	**13,08**	120
10	A 100 TSLA	**13,64**	120
11	A 110 TSLA	**13,93**	120
12,5	A 125 TSLA	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSDA

Alu. structuur-gecoat donker antraciet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 TSDA	**12,51**	120
8	A 80 TSDA	**13,08**	120
10	A 100 TSDA	**13,64**	120
11	A 110 TSDA	**13,93**	120
12,5	A 125 TSDA	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSR

Alu. structuur-gecoat roestbruin

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
–	–	–	–
–	–	–	–
6	A 60 TSR	**12,51**	120
8	A 80 TSR	**13,08**	120
10	A 100 TSR	**13,64**	120
11	A 110 TSR	**13,93**	120
12,5	A 125 TSR	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-MBW

Alu. met kleurcoating, zuiver wit mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	A 30 MBW	**6,20**	120
4,5	A 45 MBW	**6,34**	120
6	A 60 MBW	**6,47**	120
8	A 80 MBW	**6,85**	120
10	A 100 MBW	**7,38**	120
11	A 110 MBW	**7,59**	120
12,5	A 125 MBW	**7,87**	120

Schlüter®-SCHIENE-MGS

Alu. met kleurcoating, grafietzwart mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	A 30 MGS	**6,20**	120
4,5	A 45 MGS	**6,34**	120
6	A 60 MGS	**6,47**	120
8	A 80 MGS	**6,85**	120
10	A 100 MGS	**7,38**	120
11	A 110 MGS	**7,59**	120
12,5	A 125 MGS	**7,87**	120

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. A 60 MBW/300).
Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-SCHIENE-A

Schlüter-SCHIENE-A is een decoratief profiel, onder een hoek van 87°, uit geanodiseerd aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. De tegelkanten worden beschermd tegen mechanische beschadiging. Het profiel is verkrijgbaar met verschillende geanodiseerde en veredelde oppervlakken. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.
(Productdatablad 1.1)

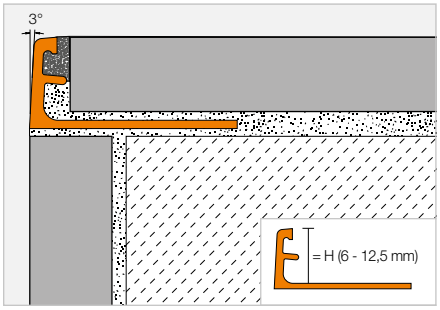

Schlüter®-SCHIENE-ACG

Alu. chroom glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6 ③	A 60 ACG	**12,60**	120
8 ③	A 80 ACG	**12,99**	120
10 ③	A 100 ACG	**13,35**	120
11 ③	A 110 ACG	**13,54**	120
12,5 ③	A 125 ACG	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-ACGB

Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 ACGB	**12,60**	120
8	A 80 ACGB	**12,99**	120
10	A 100 ACGB	**13,35**	120
11	A 110 ACGB	**13,54**	120
12,5	A 125 ACGB	**13,76**	120

Voor 3 m lengte Art.-No. “/300” aanvullen (bijv. A 60 ACG/300).

Schlüter®-SCHIENE-AM

Alu. messing mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 AM	**10,34**	120
8	A 80 AM	**10,65**	120
10	A 100 AM	**10,95**	120
11	A 110 AM	**11,11**	120
12,5	A 125 AM	**11,29**	120

Schlüter®-SCHIENE-AMG

Alu. messing glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 AMG	**12,60**	120
8	A 80 AMG	**12,99**	120
10	A 100 AMG	**13,35**	120
11	A 110 AMG	**13,54**	120
12,5	A 125 AMG	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-AMGB

Alu. messing geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 AMGB	**12,60**	120
8	A 80 AMGB	**12,99**	120
10	A 100 AMGB	**13,35**	120
11	A 110 AMGB	**13,54**	120
12,5	A 125 AMGB	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-AK

Alu. koper mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 AK	**10,34**	120
8	A 80 AK	**10,65**	120
10	A 100 AK	**10,95**	120
11	A 110 AK	**11,11**	120
12,5	A 125 AK	**11,29**	120

Schlüter®-SCHIENE-AKG

Alu. koper glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 AKG	**12,60**	120
8	A 80 AKG	**12,99**	120
10	A 100 AKG	**13,35**	120
11	A 110 AKG	**13,54**	120
12,5	A 125 AKG	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-AKGB

Alu. koper geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 AKGB	**12,60**	120
8	A 80 AKGB	**12,99**	120
10	A 100 AKGB	**13,35**	120
11	A 110 AKGB	**13,54**	120
12,5	A 125 AKGB	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-AT

Alu. titanium mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 AT	**10,34**	120
8	A 80 AT	**10,65**	120
10	A 100 AT	**10,95**	120
11	A 110 AT	**11,11**	120
12,5	A 125 AT	**11,29**	120

Schlüter®-SCHIENE-ATG

Alu. titanium glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 ATG	**12,60**	120
8	A 80 ATG	**12,99**	120
10	A 100 ATG	**13,35**	120
11	A 110 ATG	**13,54**	120
12,5	A 125 ATG	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-ATGB

Alu. titanium geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 ATGB	**12,60**	120
8	A 80 ATGB	**12,99**	120
10	A 100 ATGB	**13,35**	120
11	A 110 ATGB	**13,54**	120
12,5	A 125 ATGB	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-ABGB

Alu. antiek brons geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 ABGB	**12,60**	120
8	A 80 ABGB	**12,99**	120
10	A 100 ABGB	**13,35**	120
11	A 110 ABGB	**13,54**	120
12,5	A 125 ABGB	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-AGRB

Alu. grafiet geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 AGRB	**12,60**	120
8	A 80 AGRB	**12,99**	120
10	A 100 AGRB	**13,35**	120
11	A 110 AGRB	**13,54**	120
12,5	A 125 AGRB	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-AGSG

Alu. zwart glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	A 60 AGSG	**12,60**	120
8	A 80 AGSG	**12,99**	120
10	A 100 AGSG	**13,35**	120
11	A 110 AGSG	**13,54**	120
12,5	A 125 AGSG	**13,76**	120

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-SCHIENE-AC

Schlüter-SCHIENE-AC is een decoratief profiel, onder een hoek van 87°, uit kleurgecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. De tegelkanten worden beschermd tegen mechanische beschadiging. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.
(Productdatablad 1.1)

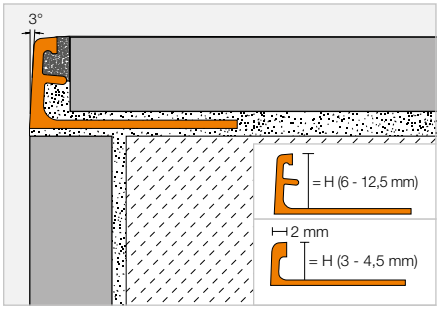

Schlüter®-SCHIENE-AC

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	A 30 ...*	**6,20**	120
4,5	A 45 ...*	**6,34**	120
6 ③	A 60 ...*	**6,47**	120
8 ③	A 80 ...*	**6,85**	120
10 ③	A 100 ...*	**7,38**	120
11 ③	A 110 ...*	**7,59**	120
12,5 ③	A 125 ...*	**7,87**	120

Voor 3 m lengte Art.-No. “/300” aanvullen (bijv. A 60 GS/300).

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. A 30 BW)

BH BW G GM GS HB HG MBW MGS PG RB SB W

* Kleuren L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - RB - SB - W

Kleuren L = 3,00 m: BW - GS - MBW - PG - W

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Schlüter®-FINEC

De kunst van fijne afsluitingen

Minder is meer. Onder dit motto biedt Schlüter-FINEC een elegant, smal hoekprofiel voor mooi gevormde wanden. Schlüter-FINEC combineert een hoge materiaalkwaliteit met een minimalistisch design. Verkrijgbaar in:

- ✓ **Roestvast staal**
- ✓ **Aluminium geanodiseerd**
- ✓ **Aluminium met structuur**
- ✓ **Aluminium met kleurcoating**
- ✓ **Alle varianten ook verkrijgbaar als hoekset**

AFSLUITPROFIEL | HOEKSET

Schlüter®-FINEC-E

Schlüter-FINEC-E is een hoogwaardig afsluitprofiel uit roestvast staal voor uitwendige hoeken in wandbekledingen uit tegels, glasmozaïek of plamuursel/pleisterlaag. Het profiel beschermt de rand van de bekleding tegen mechanische schade en vormt een elegante, smalle hoek. Schlüter-FINEC-E uit roestvast staal is ook geschikt als smal kantprofiel voor betegelingen en coatingsystemen op trappen. *(Productdatablad 2.17)*

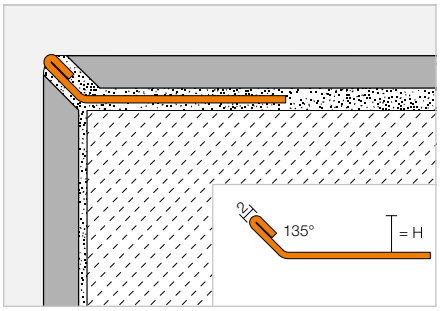

Schlüter®-FINEC-E

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	F 45 E	**9,49**	120
7	F 70 E	**11,20**	120
9	F 90 E	**11,72**	120
11	F 110 E	**12,47**	120
12,5	F 125 E	**12,86**	120

Schlüter®-FINEC-E/ES

Hoekset, roestvast staal V2A

H (mm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
4,5	ES / F 45 E	**32,88**	50
7	ES / F 70 E	**32,88**	50
9	ES / F 90 E	**32,88**	50
11	ES / F 110 E	**32,88**	50
12,5	ES / F 125 E	**32,88**	50

Opmerking:
De hoekset bestaat uit drie delen van telkens L = 10 cm.

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-FINEC-TS

Schlüter-FINEC-TS is een hoogwaardig afsluitprofiel uit structuur-gecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen uit tegels, glasmozaïek of plamuursel/pleisterlaag. Het profiel beschermt de rand van de bekleding tegen mechanische schade en vormt een elegante, smalle hoek.
(Productdatablad 2.17)

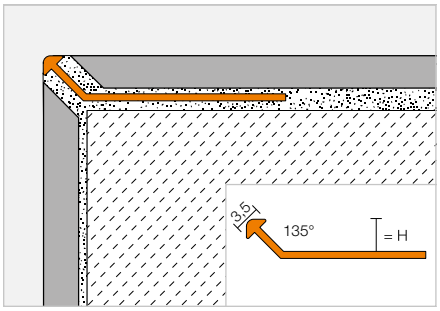

Schlüter®-FINEC-TSI

Alu. structuur-gecoat ivoor

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	F 45 TSI	**12,97**	120
7	F 70 TSI	**13,92**	120
9	F 90 TSI	**14,14**	120
11	F 110 TSI	**15,03**	120
12,5	F 125 TSI	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSC

Alu. structuur-gecoat crème

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	F 45 TSC	**12,97**	120
7	F 70 TSC	**13,92**	120
9	F 90 TSC	**14,14**	120
11	F 110 TSC	**15,03**	120
12,5	F 125 TSC	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSBG

Alu. structuur-gecoat beigegrijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	F 45 TSBG	**12,97**	120
7	F 70 TSBG	**13,92**	120
9	F 90 TSBG	**14,14**	120
11	F 110 TSBG	**15,03**	120
12,5	F 125 TSBG	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSB

Alu. structuur-gecoat beige

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	F 45 TSB	**12,97**	120
7	F 70 TSB	**13,92**	120
9	F 90 TSB	**14,14**	120
11	F 110 TSB	**15,03**	120
12,5	F 125 TSB	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSSG

Alu. structuur-gecoat steengrijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	F 45 TSSG	**12,97**	120
7	F 70 TSSG	**13,92**	120
9	F 90 TSSG	**14,14**	120
11	F 110 TSSG	**15,03**	120
12,5	F 125 TSSG	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSG

Alu. structuur-gecoat grijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	F 45 TSG	**12,97**	120
7	F 70 TSG	**13,92**	120
9	F 90 TSG	**14,14**	120
11	F 110 TSG	**15,03**	120
12,5	F 125 TSG	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSOB

Alu. structuur-gecoat brons

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	F 45 TSOB	**12,97**	120
7	F 70 TSOB	**13,92**	120
9	F 90 TSOB	**14,14**	120
11	F 110 TSOB	**15,03**	120
12,5	F 125 TSOB	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSLA

Alu. structuur-gecoat licht antraciet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	F 45 TSLA	**12,97**	120
7	F 70 TSLA	**13,92**	120
9	F 90 TSLA	**14,14**	120
11	F 110 TSLA	**15,03**	120
12,5	F 125 TSLA	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSDA

Alu. structuur-gecoat donker antraciet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	F 45 TSDA	**12,97**	120
7	F 70 TSDA	**13,92**	120
9	F 90 TSDA	**14,14**	120
11	F 110 TSDA	**15,03**	120
12,5	F 125 TSDA	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSR

Alu. structuur-gecoat roestbruin

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
–	–	–	–
4,5	F 45 TSR	**12,97**	120
7	F 70 TSR	**13,92**	120
9	F 90 TSR	**14,14**	120
11	F 110 TSR	**15,03**	120
12,5	F 125 TSR	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-MBW

Alu. met kleurcoating, zuiver wit mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
2,5	F 25 MBW	**6,20**	120
4,5	F 45 MBW	**6,43**	120
7	F 70 MBW	**6,77**	120
9	F 90 MBW	**6,88**	120
11	F 110 MBW	**6,99**	120
12,5	F 125 MBW	**7,21**	120

Schlüter®-FINEC-MGS

Alu. met kleurcoating, grafietzwart mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
–	–	–	–
4,5	F 45 MGS	**6,43**	120
7	F 70 MGS	**6,77**	120
9	F 90 MGS	**6,88**	120
11	F 110 MGS	**6,99**	120
12,5	F 125 MGS	**7,21**	120

HOEKSET

Schlüter®-FINEC-TS/ES

Hoekset, alu. structuur-gecoat

H (mm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
–	–	–	–
4,5	ES / F 45 ...*	**21,71**	50
7	ES / F 70 ...*	**21,71**	50
9	ES / F 90 ...*	**21,71**	50
11	ES / F 110 ...*	**21,71**	50
12,5	ES / F 125 ...*	**21,71**	50

Schlüter®-FINEC-TS/ES

Hoekset, alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / Set	P (st.)
2,5	ES / F 25 ...**	**17,77**	50
4,5	ES / F 45 ...***	**17,77**	50
7	ES / F 70 ...***	**17,77**	50
9	ES / F 90 ...***	**17,77**	50
11	ES / F 110 ...***	**17,77**	50
12,5	ES / F 125 ...***	**17,77**	50

Opmerking:
De hoekset bestaat uit drie delen van telkens L = 10 cm.

Art.-No. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. ES / F 25 MBW)

* Oppervlakken/kleuren: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG
** Oppervlakken/kleuren: MBW
*** Oppervlakken/kleuren: MBW - MGS

BESCHIKBARE OPPERVLAKKEN/KLEUREN

TSI TSC TSBG TSB TSSG TSG TSOB TSLA TSDA TSR MBW MGS

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-FINEC-A

Schlüter-FINEC-A is een hoogwaardig afsluitprofiel uit geanodiseerd of kleurgecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen uit tegels, glasmozaïek of plamuursel/pleisterlaag. Het profiel beschermt de rand van de bekleding tegen mechanische schade en vormt een elegante, smalle hoek.
(Productdatablad 2.17)

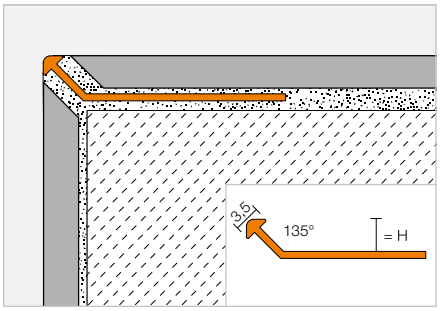

Schlüter®-FINEC-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
2,5	F 25 AE	**5,77**	120
4,5	F 45 AE	**5,82**	120
7	F 70 AE	**6,09**	120
9	F 90 AE	**6,43**	120
11	F 110 AE	**6,93**	120
12,5	F 125 AE	**7,15**	120

Schlüter®-FINEC-AC

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
2,5	F 25 ...*	**6,20**	120
4,5	F 45 ...**	**6,43**	120
7	F 70 ...**	**6,77**	120
9	F 90 ...**	**6,88**	120
11	F 110 ...**	**6,99**	120
12,5	F 125 ...**	**7,21**	120

HOEKSET

Schlüter®-FINEC-AE/ES

Hoekset, alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
2,5	ES / F 25 AE	**17,77**	50
4,5	ES / F 45 AE	**17,77**	50
7	ES / F 70 AE	**17,77**	50
9	ES / F 90 AE	**17,77**	50
11	ES / F 110 AE	**17,77**	50
12,5	ES / F 125 AE	**17,77**	50

Schlüter®-FINEC-AC/ES

Hoekset, alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
2,5	ES / F 25 ...*	**17,77**	50
4,5	ES / F 45 ...**	**17,77**	50
7	ES / F 70 ...**	**17,77**	50
9	ES / F 90 ...**	**17,77**	50
11	ES / F 110 ...**	**17,77**	50
12,5	ES / F 125 ...**	**17,77**	50

Opmerking:
De hoekset bestaat uit drie delen van telkens L = 10 cm.

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. ES / F 25 MBW)

MBW MGS

* Kleuren: MBW

** Kleuren: MBW - MGS

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Schlüter®-ARCLINE

Flexibele en unieke badkamervormgeving met profiel

Voor een innovatieve vormgeving, hoge flexibiliteit en extra functionaliteit in de badkamer kunt u terecht bij Schlüter-ARCLINE – het profielsysteem voor het plaatsen van hoogwaardige accessoires. Volgens het motto “klikken in plaats van boren” blijven bij gebruik van de Schlüter-ARCLINE-profielen de tegels en de erachter liggende afdichting onbeschadigd. Hierdoor is een geheel nieuwe, flexibele en unieke vormgeving van de badkamer mogelijk. U beslist of u tegels, profielen en glasdraagplaten kleur-op-kleur of contrasterend op elkaar wenst af te stemmen.

- **Hoogwaardige Schlüter aluminium profielen**
- **Stijlvolle merkaccessoires van KEUCO**
- **Decoratief, gekleurd ESG-veiligheidsglas**
- **Persoonlijke badkamervormgeving**
- **Flexibele plaatsing van badkameraccessoires**
- **Klikken in plaats van boren**
- **Geen beschadigde tegels of afdichting**
- **Functionaliteit, flexibiliteit en design in één systeem**

OPNAMEPROFIEL

Schlüter®-ARCLINE-APW

Schlüter-ARCLINE-APW is een decoratief profiel voor tussen de wandtegels dat een smalle schaduwvoeg vormt. Dit profiel is met name geschikt voor het plaatsen van Schlüter-ARCLINE-BAK accessoires, voor een persoonlijke vormgeving in de badkamer. Het profiel wordt met een decoratieve inlage van kunststof in de profielkleur geleverd, waarmee de schaduwvoeg naar wens kan worden afgedicht.
(Productdatablad 2.18)

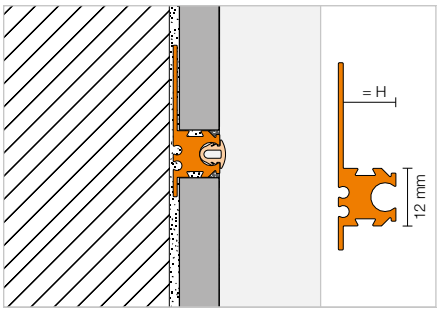

Schlüter®-ARCLINE-APW-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	ALW 80 AE	**19,71**	120
11	ALW 110 AE	**21,06**	120

Schlüter®-ARCLINE-APW-AC

Alu. met kleurcoating, zuiver wit mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	ALW 80 MBW	**22,14**	120
11	ALW 110 MBW	**23,22**	120

Schlüter®-ARCLINE-APW-TSC

Alu. structuur-gecoat crème

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	ALW 80 TSC	**24,84**	120
11	ALW 110 TSC	**25,92**	120

Schlüter®-ARCLINE-APW-TSDA

Alu. structuur-gecoat donker antraciet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	ALW 80 TSDA	**24,84**	120
11	ALW 110 TSDA	**25,92**	120

Opmerking:
Let bij het inbouwen van Schlüter-ARCLINE-producten op de technische gegevens van de productdatabladen. Voor het plaatsen van Schlüter-ARCLINE-BAK-TB-producten wordt een minimale inbouwhoogte van het ARCLINE-profiel van 70 cm boven de vloer aanbevolen.

EINDKAPJE | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-ARCLINE-APW/EK

Eindkapje

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	EK / ALW 80 ...*	**5,94**	50
11	EK / ALW 110 ...*	**5,94**	50

Schlüter®-ARCLINE-AL/V

Verbindingsstuk (Set = 2 St.)

Art.-No.	€ / Set	P (set)
V / AL	**2,70**	50

Art.-No. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. EK / ALW 80 TSC)

* Oppervlakken/kleuren: AE - MBW - TSC - TSDA

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

OPNAMEPROFIEL | EINDKAPJE | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-ARCLINE-APE

Schlüter-ARCLINE-APE is een decoratief profiel voor aan de bovenzijde van betegelde planchetten of wanden, dat een smalle schaduwvoeg vormt. Dit profiel is met name geschikt voor het plaatsen van Schlüter-ARCLINE-BAK accessoires, voor een persoonlijke vormgeving in de badkamer. Het profiel wordt met een decoratieve inlage van kunststof in de profielkleur geleverd, waarmee de schaduwvoeg naar wens kan worden afgedicht.
(Productdatablad 2.19)

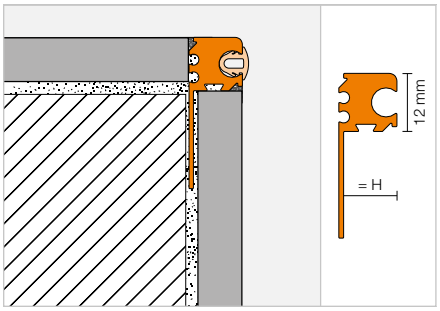

Schlüter®-ARCLINE-APE-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	ALE 80 AE	**18,63**	120
11	ALE 110 AE	**19,98**	120

Schlüter®-ARCLINE-APE-AC

Alu. met kleurcoating, zuiver wit mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	ALE 80 MBW	**20,25**	120
11	ALE 110 MBW	**21,60**	120

Schlüter®-ARCLINE-APE-TSC

Alu. structuur-gecoat crème

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	ALE 80 TSC	**22,14**	120
11	ALE 110 TSC	**24,30**	120

Schlüter®-ARCLINE-APE-TSDA

Alu. structuur-gecoat donker antraciet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	ALE 80 TSDA	**22,14**	120
11	ALE 110 TSDA	**24,30**	120

Schlüter®-ARCLINE-APE/EK

Eindkapje

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	EK / ALE 80 ...*	**5,94**	50
11	EK / ALE 110 ...*	**5,94**	50

Schlüter®-ARCLINE-AL/V

Verbindingsstuk (Set = 2 St.)

Art.-No.	€ / Set	P (set)
V / AL	**2,70**	50

Art.-No. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. EK / ALE 80 TSC)

* Oppervlakken/kleuren: AE - MBW - TSC - TSDA

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

DECORATIEVE INLAGE

Schlüter®-ARCLINE-DEL

Schlüter-ARCLINE-DEL is een smalle, beschermende en decoratieve inlage voor de Schlüter-ARCLINE-APW/-APE profielen. Met de grote verscheidenheid aan kleuren kan de wand contrasterend of volgens de huidige tegeltrend kleur-op-kleur worden vormgegeven.
(Productdatablad 2.18)

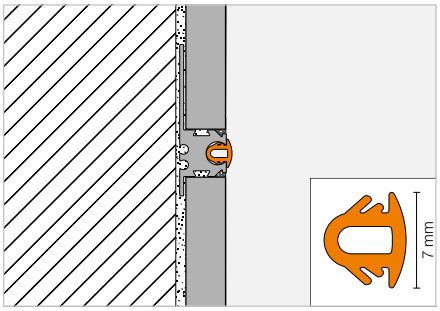

Schlüter®-ARCLINE-DEL

Decoratieve inlage

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
AL DEL / ...*	**3,78**	60

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. AL DEL / DA)

C DA GAE MBW

* Kleuren: C - DA - GAE - MBW

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

BADKAMERACCESSOIRES

Schlüter®-ARCLINE-BAK

Schlüter-ARCLINE-BAK zijn design badkameraccessoires van het merk KEUCO, die op gekleurd, gesatineerd ESG-veiligheidsglas zijn voorgemonteerd. De glasplaten zijn aan de achterzijde van een houder voorzien, waarmee ze eenvoudig in een Schlüter-ARCLINE profiel kunnen worden geklikt en op de gewenste plaats worden gepositioneerd. De accessoires uit de KEUCO-designseries EDITION 400, EDITION 11 en PLAN in verschillende kleurengamma's omvatten een breed aantal designvoorkeuren.
(Productdatablad 2.20)

i

Het aanbrengen van de badkameraccessoires is enkel mogelijk in combinatie met de ARCLINE-profielen.

SCHLÜTER®-ARCLINE-BAK MET KEUCO-DESIGNCOLLECTIE PLAN

Schlüter®-ARCLINE-BAK-H

Handdoekhaak op glasplaat,
serie PLAN

Afmeting 220 x 380 mm Art.-No.	€ / St.	P (st.)
AL PLAN H ...*	**232,20**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-HR

Handdoekring op glasplaat,
serie PLAN

Afmeting 220 x 380 mm Art.-No.	€ / St.	P (st.)
AL PLAN HR ...*	**351,00**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK_BH

Handdoekhouder op glasplaat,
serie PLAN

Afmeting 220 x 700 mm Art.-No.	€ / St.	P (st.)
AL PLAN BH 1 ...*	**351,00**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-RH

Toiletrolhouder op glasplaat,
serie PLAN

Afmeting 220 x 220 mm Art.-No.	€ / St.	P (st.)
AL PLAN RH ...*	**232,20**	10

Opmerking:
Let bij het inbouwen van Schlüter-ARCLINE-producten op de technische gegevens van de productdatabladen. Voor het plaatsen van Schlüter-ARCLINE-BAK-TB-producten wordt een minimale inbouwhoogte van het ARCLINE-profiel van 70 cm boven de vloer aanbevolen.

Schlüter®-ARCLINE-BAK-TB

WC-borstelset op glasplaat,
serie PLAN

Afmeting 600 x 170 mm Art.-No.	€ / St.	P (st.)
AL PLAN TB ...*	**415,80**	10

SCHLÜTER®-ARCLINE-BAK MET KEUCO-DESIGNCOLLECTIE EDITION 400 / EDITION 11

Schlüter®-ARCLINE-BAK-A

Planchet op glasplaat,
serie EDITION 400

Afmeting 220 x 380 mm Art.-No.	€ / St.	P (st.)
AL E400 A ...*	**291,60**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-AW

Planchet met wisser op glasplaat,
serie EDITION 400

Afmeting 220 x 380 mm Art.-No.	€ / St.	P (st.)
AL E400 AW ...*	**351,00**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-AK

Opberghouder op glasplaat,
serie EDITION 11

Afmeting 220 x 380 mm Art.-No.	€ / St.	P (st.)
AL E11 AK ...*	**394,20**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-H

Dubbele handdoekhaak op glasplaat,
serie EDITION 400

Afmeting 220 x 380 mm Art.-No.	€ / St.	P (st.)
AL E400 H ...*	**275,40**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-HR

Handdoekring op glasplaat,
serie EDITION 400

Afmeting 220 x 380 mm Art.-No.	€ / St.	P (st.)
AL E400 HR ...*	**324,00**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK_BH

Handdoekhouder op glasplaat,
serie EDITION 400

Afmeting 220 x 700 mm Art.-No.	€ / St.	P (st.)
AL E400 BH 1 ...*	**367,20**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-RH

Toiletrolhouder op glasplaat,
serie EDITION 400

Afmeting 220 x 220 mm Art.-No.	€ / St.	P (st.)
AL E400 RH ...*	**253,80**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-TB

WC-borstelset op glasplaat,
serie EDITION 400

Afmeting 600 x 170 mm Art.-No.	€ / St.	P (st.)
AL E400 TB ...*	**356,40**	10

Art.-No. aanvullen met kleur glas (bijv. AL E400 TB DA)

C DA MBW

* Kleuren: C - DA - MBW

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Schlüter®-DECO-MC

Een bijzondere afsluiting

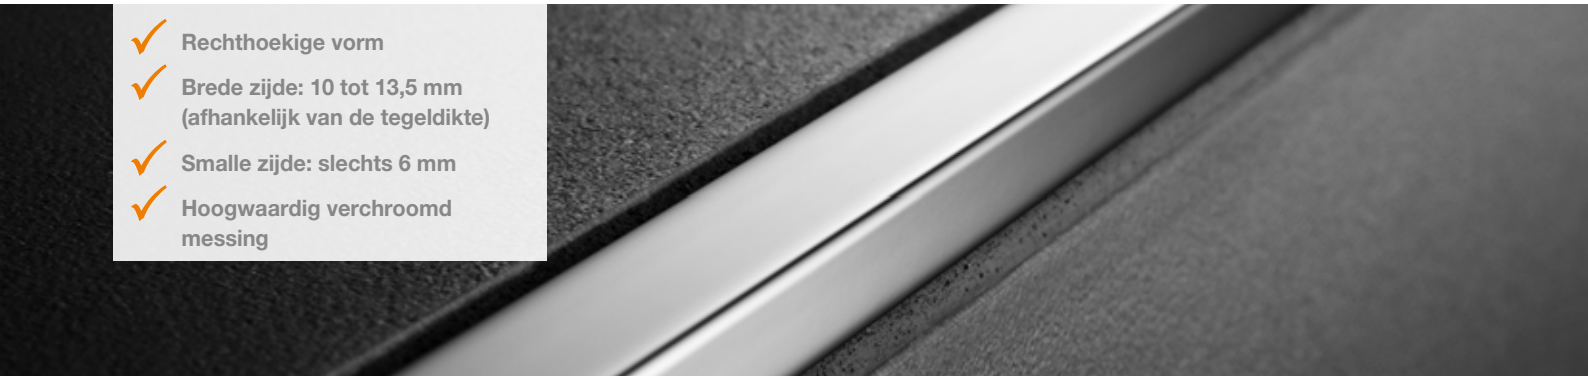

- Rechthoekige vorm
- Brede zijde: 10 tot 13,5 mm (afhankelijk van de tegeldikte)
- Smalle zijde: slechts 6 mm
- Hoogwaardig verchroomd messing

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-DECO

Schlüter-DECO is een profiel met een 6 mm breed zichtbaar oppervlak voor het maken van decoratieve voegen in tegelbekledingen. Schlüter-DECO-M en -MC kunnen ook als afsluitprofielen voor uitwendige hoeken in wandbekleding worden gebruikt. Schlüter-DECO uit aluminium, messing en roestvast staal zijn ook geschikt voor vloerbekledingen. *(Productdatablad 1.6)*

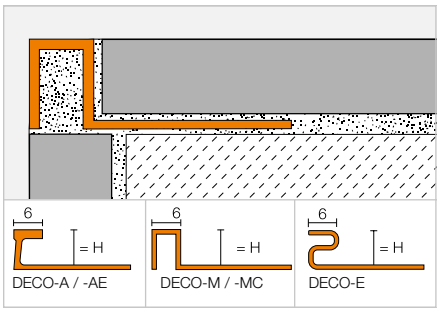

Schlüter®-DECO-M

Messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
9	M 90 D	**15,25**	120
11	M 110 D	**15,91**	120
12,5	M 125 D	**16,80**	120

Schlüter®-DECO-A

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	A 80 D	**5,86**	120
10	A 100 D	**6,25**	120
12,5	A 125 D	**6,73**	120

Schlüter®-DECO-E

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	E 80 D	**14,25**	120
9	E 90 D	**14,45**	120
10	E 100 D	**14,66**	120
11	E 110 D	**14,87**	120
12,5	E 125 D	**15,20**	120
14	E 140 D	**15,45**	120
16	E 160 D	**15,95**	120
18,5	E 185 D	**16,45**	120
21	E 210 D	**16,96**	120
25	E 250 D	**17,88**	120
30	E 300 D	**18,93**	120

Schlüter®-DECO-MC

Messing verchroomd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
9	MC 90 D	**33,42**	120
11	MC 110 D	**34,43**	120
12,5	MC 125 D	**35,07**	120

Schlüter®-DECO-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AE 80 D	**7,72**	120
10	AE 100 D	**8,33**	120
12,5	AE 125 D	**8,92**	120

HOEK

Schlüter®-DECO-MC/EV

Buitenhoek 90°
massief messing verchroomd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
9	EV / MC 90 D	**18,51**	50
11	EV / MC 110 D	**18,51**	50
12,5	EV / MC 125 D	**18,51**	50



Schlüter-DECO-MC/EV

Prijzen zijn excl. BTW / Profielverpakking: bundel met 10 stuks

Radiusperforatie zie pagina 284

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-DECO-DE

Schlüter-DECO-DE is een hoogwaardig afsluitprofiel uit roestvast staal voor uitwendige hoeken van 135° in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming.
(Productdatablad 2.14)

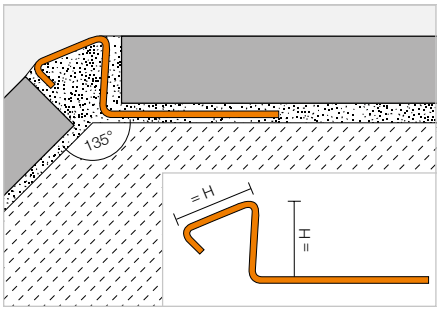

Schlüter®-DECO-DE-E-S

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	DE 80 ES	**15,15**	120
10	DE 100 ES	**15,65**	120
11	DE 110 ES	**16,04**	120
12,5	DE 125 ES	**16,55**	120

Schlüter®-DECO-DE-EB-S

Roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	DE 80 EBS	**19,38**	120
10	DE 100 EBS	**19,99**	120
11	DE 110 EBS	**20,46**	120
12,5	DE 125 EBS	**21,15**	120

AFSLUITPROFIEL | HOEK

Schlüter®-INDEC

Schlüter-INDEC is een hoogwaardig afsluitprofiel uit geanodiseerd aluminium voor uitwendige hoeken en afsluitingen van wandbetegeling. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een terugspringende sierrand.
(Productdatablad 2.12)

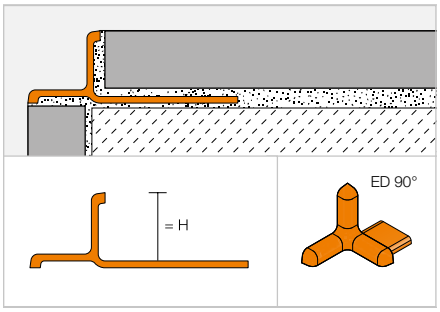

Schlüter®-INDEC-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	IN 80 AE	**9,33**	120
10	IN 100 AE	**9,76**	120
11	IN 110 AE	**11,26**	120
12,5	IN 125 AE	**11,62**	120

Schlüter®-INDEC-ACG

Alu. chroom glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	IN 80 ACG	**16,48**	120
10	IN 100 ACG	**16,97**	120
11	IN 110 ACG	**17,80**	120
12,5	IN 125 ACG	**18,58**	120

Schlüter®-INDEC/EV

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	ED / IN 80 ...*	**4,21**	50
10	ED / IN 100 ...*	**4,21**	50
11	ED / IN 110 ...*	**4,21**	50
12,5	ED / IN 125 ...*	**4,21**	50

Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. ED / IN 80 AE)

* Oppervlakken: ACG - AE

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

HOEKPROFIEL

Schlüter®-ECK-KI

Schlüter-ECK-KI is een hoekprofiel uit roestvast staal om achteraf op inwendige hoeken van tegels of andere wandbekledingen te kleven.
(Productdatablad 2.7)

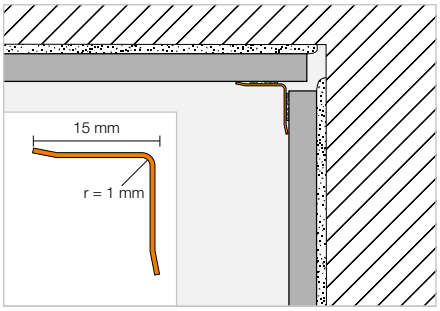

Schlüter®-ECK-KI-E

Roestvast staal V2A

B (mm)	L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
15	KI15 E/300	**21,79**	60
	L = 2,50 m		
15	KI15 E	**21,79**	60
	L = 2,00 m		
15	KI15 E/200	**21,79**	60
	L = 1,50 m		
15	KI15 E/150	**21,79**	60

Schlüter®-ECK-KI-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

B (mm)	L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
15	KI15 EB/300	**28,33**	60
	L = 2,50 m		
15	KI15 EB	**28,33**	60
	L = 2,00 m		
15	KI15 EB/200	**28,33**	60
	L = 1,50 m		
15	KI15 EB/150	**28,33**	60

HOEKPROFIEL

Schlüter®-ECK-E

Schlüter-ECK-E is een roestvaststalen hoekprofiel voor uitwendige hoeken in wandbetegelingen en biedt een goede bescherming voor zwaar belastbare kanten. De geperforeerde bevestigingsvlakken worden bij het plaatsen van de tegels in de lijmlaag ingebed.
(Productdatablad 2.6)

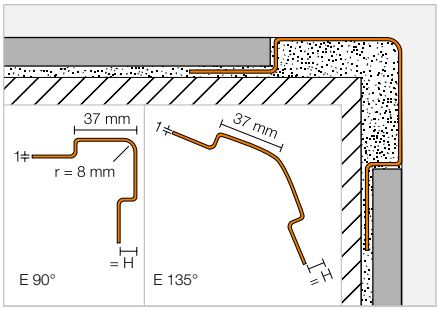

Schlüter®-ECK-E

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	E37 V2A 60/300	**31,54**	60
8	E37 V2A 80/300	**32,75**	60
11	E37 V2A 110/300	**34,12**	60
	L = 2,50 m		
6	E37 V2A 60/250	**31,54**	60
8	E37 V2A 80/250	**32,75**	60
11	E37 V2A 110/250	**34,12**	60
	L = 2,00 m		
6	E37 V2A 60/200	**31,54**	60
8	E37 V2A 80/200	**32,75**	60
11	E37 V2A 110/200	**34,12**	60
	L = 1,50 m		
6	E37 V2A 60/150	**31,54**	60
8	E37 V2A 80/150	**32,75**	60
11	E37 V2A 110/150	**34,12**	60

Schlüter®-ECK-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	E37 V2A EB 60/300	**41,00**	60
8	E37 V2A EB 80/300	**42,59**	60
11	E37 V2A EB 110/300	**44,38**	60
	L = 2,50 m		
6	E37 V2A EB 60/250	**41,00**	60
8	E37 V2A EB 80/250	**42,59**	60
11	E37 V2A EB 110/250	**44,38**	60
	L = 2,00 m		
6	E37 V2A EB 60/200	**41,00**	60
8	E37 V2A EB 80/200	**42,59**	60
11	E37 V2A EB 110/200	**44,38**	60
	L = 1,50 m		
6	E37 V2A EB 60/150	**41,00**	60
8	E37 V2A EB 80/150	**42,59**	60
11	E37 V2A EB 110/150	**44,38**	60

Schlüter®-ECK-E V4A

Roestvast staal V4A

H (mm)	L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	E37 V4A 80/300	**36,04**	60
11	E37 V4A 110/300	**37,55**	60
	L = 2,50 m		
8	E37 V4A 80/250	**36,04**	60
11	E37 V4A 110/250	**37,55**	60
	L = 2,00 m		
8	E37 V4A 80/200	**36,04**	60
11	E37 V4A 110/200	**37,55**	60
	L = 1,50 m		
8	E37 V4A 80/150	**36,04**	60
11	E37 V4A 110/150	**37,55**	60

Schlüter®-ECK-E-S

Roestvast staal V2A, hoek van 135°

H (mm)	L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	E37 E 60 S/300	**30,77**	60
8	E37 E 80 S/300	**32,01**	60
11	E37 E 110 S/300	**33,32**	60
	L = 2,50 m		
6	E37 E 60 S	**30,77**	60
8	E37 E 80 S	**32,01**	60
11	E37 E 110 S	**33,32**	60

Schlüter®-ECK-EB-S

Roestvast staal V2A geborsteld, hoek van 135°

H (mm)	L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	E37 EB 60 S/300	**40,03**	60
8	E37 EB 80 S/300	**41,60**	60
11	E37 EB 110 S/300	**43,33**	60
	L = 2,50 m		
6	E37 EB 60 S	**40,03**	60
8	E37 EB 80 S	**41,60**	60
11	E37 EB 110 S	**43,33**	60

HOEKPROFIEL

Schlüter®-ECK-K

Schlüter-ECK-K is een roestvaststalen hoekprofiel dat achteraf op uitwendige hoeken van tegels of andere wandbekledingen wordt gekleefd.
(Productdatablad 2.7)

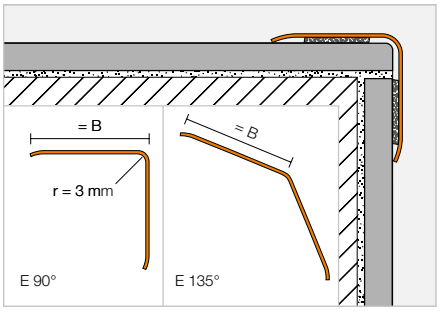

Schlüter®-ECK-K-E

Roestvast staal V2A

B (mm)	L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
15	K15 V2A/300	**21,79**	60
32	K32 V2A/300	**31,79**	60
50	K50 V2A/300	**40,93**	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A/250	**21,79**	60
32	K32 V2A/250	**31,79**	60
50	K50 V2A/250	**40,93**	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A/200	**21,79**	60
32	K32 V2A/200	**31,79**	60
50	K50 V2A/200	**40,93**	60
	L = 1,50 m		
15	K15 V2A/150	**21,79**	60
32	K32 V2A/150	**31,79**	60
50	K50 V2A/150	**40,93**	60

Schlüter®-ECK-K-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

B (mm)	L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
15	K15 V2A EB/300	**28,33**	60
32	K32 V2A EB/300	**41,35**	60
50	K50 V2A EB/300	**53,17**	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A EB/250	**28,33**	60
32	K32 V2A EB/250	**41,35**	60
50	K50 V2A EB/250	**53,17**	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A EB/200	**28,33**	60
32	K32 V2A EB/200	**41,35**	60
50	K50 V2A EB/200	**53,17**	60
	L = 1,50 m		
15	K15 V2A EB/150	**28,33**	60
32	K32 V2A EB/150	**41,35**	60
50	K50 V2A EB/150	**53,17**	60

Schlüter®-ECK-K-E V4A

Roestvast staal V4A

B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
32	K32 V4A/250	**34,98**	60
	L = 2,00 m		
32	K32 V4A/200	**34,98**	60
	L = 1,50 m		
32	K32 V4A/150	**34,98**	60

Schlüter®-ECK-K-E-S

Roestvast staal V2A, hoek van 135°

B (mm)	L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
32	K32 ES/300	**31,09**	60
	L = 2,50 m		
32	K32 ES	**31,09**	60
	L = 2,00 m		
32	K32 ES/200	**31,09**	60
	L = 1,50 m		
32	K32 ES/150	**31,09**	60

HOLPLINTPROFIEL

Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter-ECK-KHK is een als holle plint uitgevoerd hoekprofiel uit roestvast staal om achteraf op inwendige hoeken van tegels of andere wandbekledingen te kleven.
(Productdatablad 2.7)

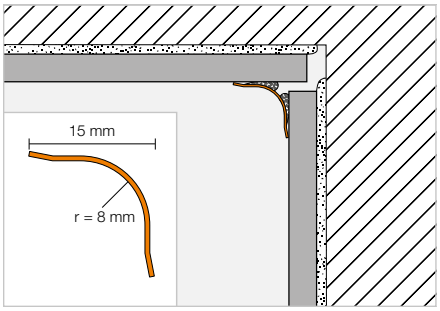

Schlüter®-ECK-KHK-E

Roestvast staal V2A

B (mm)	L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
15	KHK15 E/300	**21,79**	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	**21,79**	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	**21,79**	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	**21,79**	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

B (mm)	L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
15	KHK15 EB/300	**28,33**	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	**28,33**	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	**28,33**	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	**28,33**	60

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

Buitenhoek 90°
roestvast staal V2A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E / KHK15 E	**7,23**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

Buitenhoek 90°
roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E / KHK15 EB	**7,95**	50


I2 = 2 overgangen


I3 = 3 overgangen

Schlüter®-ECK-KHK-E/I

Binnenhoek 90°
roestvast staal V2A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I/2 KHK15 E	**7,23**	50
I/3 KHK15 E	**7,23**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

Binnenhoek 90°
roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I/2 KHK15 EB	**7,95**	50
I/3 KHK15 EB	**7,95**	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/V

Verbindingsstuk roestvast staal V2A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / KHK15 E	**7,23**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

Verbindingsstuk roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / KHK15 EB	**7,95**	50


KHK/E KHK/I2 KHK/I3 KHK/V

SIERSTRIP

Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter-DESIGNLINE is een sierstrip waarmee u optisch aantrekkelijke wandbekledingen kunt vervaardigen. De profielserie kan worden gecombineerd met de overeenkomstige Schlüter-RONDEC / -QUADEC-profielen voor uitwendige hoeken in wandbekledingen. *(Productdatablad 2.2)*

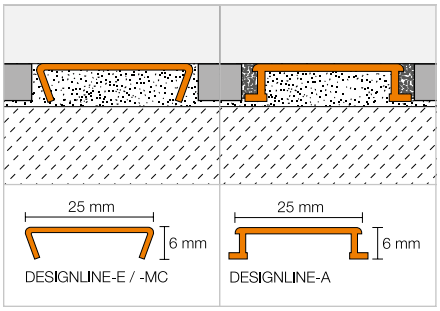

Schlüter®-DESIGNLINE-E

Roestvast staal V2A glanzend

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
DL 625 E	**22,48**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
DL 625 EB	**25,90**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-MC

Messing verchroomd

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
DL 625 MC	**31,64**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AME

Aluminium mat geanodiseerd

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
DL 625 ...*	**11,07**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGE

Aluminium glanzend geanodiseerd

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
DL 625 ...**	**20,43**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGBE

Aluminium geborsteld geanodiseerd

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
DL 625 ...***	**21,49**	120

Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. DL 625 AMGB)

* Oppervlakken: AE - AK - AM - AT

** Oppervlakken: ACG - AKG - AMG - ATG

*** Oppervlakken: ACGB - AKGB - AMGB - ATGB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Opmerking:
Voor Schlüter-DESIGNLINE passen alle RONDEC en QUADEC-profielen met het vergelijkbare Art.-No. oppervlak bij elkaar.

DECORATIEF PROFIEL | HOEK

Schlüter®-QUADEC-FS

Schlüter-QUADEC-FS is een decoratief profiel voor de omranding van boorden of ornamenteel geplaatste tegelstrips. *(Productdatablad 2.11)*

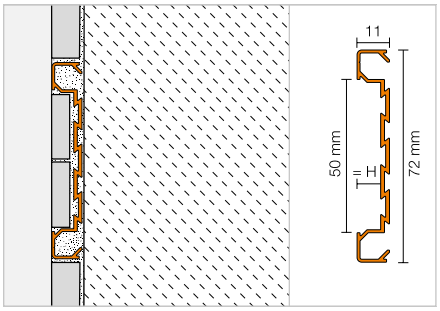

Schlüter®-QUADEC-FS

Aluminium mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	QF 8/50 ...*	**38,86**	120

Schlüter®-QUADEC-FS/E

Binnen-/buitenhoeken 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	EV / QF 8/50 ...*	**27,22**	50

Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. EV / QF 8/50 AT)

* Oppervlakken: AE - AT

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Het hoekstukje kan zowel voor binnen- als voor buitenhoeken worden gebruikt.

OPNAMEPROFIEL

Schlüter®-DECO-SG

Schlüter-DECO-SG is een decoratief profiel als voeguitsparing in tegelbekledingen. Het vormt een 12 mm of 15 mm brede schaduwvoeg. De voeg is uitermate geschikt voor het plaatsen en bevestigen van glaselementen in de vloer en wand.
(Productdatablad 2.16)

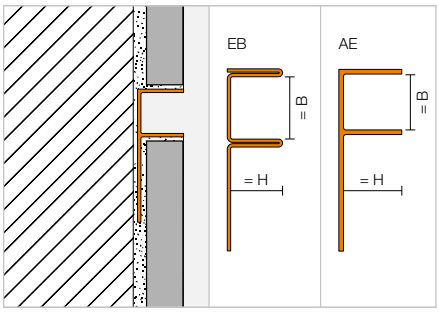

Schlüter®-DECO-SG-EB

Roestvast staal V4A geborsteld, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	SG 80 EB 12	**44,40**	120
10	SG 100 EB 12	**46,62**	120
11	SG 110 EB 12	**48,84**	120
12,5	SG 125 EB 12	**51,06**	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

Roestvast staal V4A geborsteld, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	SG 80 EB 15	**47,73**	120
10	SG 100 EB 15	**49,95**	120
11	SG 110 EB 15	**52,17**	120
12,5	SG 125 EB 15	**54,39**	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	SG 80 AE 12	**15,87**	120
10	SG 100 AE 12	**16,29**	120
11	SG 110 AE 12	**16,66**	120
12,5	SG 125 AE 12	**17,10**	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	SG 80 AE 15	**18,36**	120
10	SG 100 AE 15	**18,63**	120
11	SG 110 AE 15	**19,28**	120
12,5	SG 125 AE 15	**19,71**	120

PLINTPROFIEL

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A

Schlüter-DESIGNBASE-SL-A is een profiel van hoogwaardig gecoat of geanodiseerd aluminium voor het snel realiseren van aantrekkelijke plintbekledingen. Het profiel wordt eenvoudig met een geschikte lijm aan de wand bevestigd. Optioneel kan het profiel worden voorzien van een als toebehoren verkrijgbare afdichtlip, om de randvoegen te beschermen tegen het binnendringen van vocht en de overdracht van contactgeluid te verminderen.
(Productdatablad 16.2)

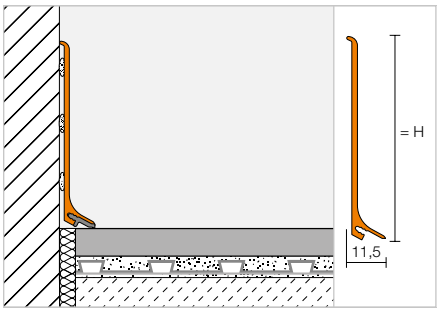

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
60	DB SL 60 AE	**12,51**	60
80	DB SL 80 AE	**15,92**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB

Alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
60	DB SL 60 AEEB	**21,60**	60
80	DB SL 80 AEEB	**27,86**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
60	DB SL 60 MBW	**16,49**	60
80	DB SL 80 MBW	**20,47**	60

HOEK | EINDKAPJE | VERBINDINGSSTUK | AFDICHTLIP

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ED

Buitenhoek 90°
alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	ED / DB SL 60 AE	**11,37**	50
80	ED / DB SL 80 AE	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/ED

Buitenhoek 90°
alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	ED / DB SL 60 AEEB	**11,37**	50
80	ED / DB SL 80 AEEB	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/ED

Buitenhoek 90°
alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	ED / DB SL 60 MBW	**11,37**	50
80	ED / DB SL 80 MBW	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ID

Binnenhoek 90°
alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	ID / DB SL 60 AE	**11,37**	50
80	ID / DB SL 80 AE	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/ID

Binnenhoek 90°
alu. rvs-look geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	ID / DB SL 60 AEEB	**11,37**	50
80	ID / DB SL 80 AEEB	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/ID

Binnenhoek 90°
alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	ID / DB SL 60 MBW	**11,37**	50
80	ID / DB SL 80 MBW	**11,37**	50

Opmerking:
De binnenhoeken (ID / DB SL 60 AEEB en ID / DB SL 80 AEEB) zijn wegens productietechnische redenen niet geborsteld.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

Eindkapje links alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	EL / DB SL 60 AE	**11,37**	50
80	EL / DB SL 80 AE	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/EK

Eindkapje links alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	EL / DB SL 60 AEEB	**11,37**	50
80	EL / DB SL 80 AEEB	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/EK

Eindkapje links alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	EL / DB SL 60 MBW	**11,37**	50
80	EL / DB SL 80 MBW	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

Eindkapje rechts alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	ER / DB SL 60 AE	**11,37**	50
80	ER / DB SL 80 AE	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/EK

Eindkapje rechts alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	ER / DB SL 60 AEEB	**11,37**	50
80	ER / DB SL 80 AEEB	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/EK

Eindkapje rechts alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	ER / DB SL 60 MBW	**11,37**	50
80	ER / DB SL 80 MBW	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/V

Verbindingsstuk alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	V / DB SL 60 AE	**11,37**	50
80	V / DB SL 80 AE	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/V

Verbindingsstuk alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	V / DB SL 60 AEEB	**11,37**	50
80	V / DB SL 80 AEEB	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/V

Verbindingsstuk alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	V / DB SL 60 MBW	**11,37**	50
80	V / DB SL 80 MBW	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/Z

Afdichtlip

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
DB ZS LL	**4,49**	60



DB-SL/Z



Verkrijgbare kleurcoating:

MBW

Kleuren: MBW

Opmerking:
Schlüter-DESIGNBASE-SL-A kan met de buigmachine Schlüter-RUMA onder bepaalde voorwaarden in een radius worden gebogen. Neem indien nodig contact met ons op.
Plinten met LED-verlichting maakt u met Schlüter-DESIGNBASE-QD, zie prijslijst LT.

PLINTPROFIEL

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E

Schlüter-DESIGNBASE-SL-E is een hoogwaardig profiel van roestvast staal, voor het snel realiseren van plintbekledingen in intensief gebruikte ruimtes. Het profiel wordt met een geschikte lijm aan de wand bevestigd. Met de verbindingselementen, die ook van roestvast staal zijn, is een eenvoudige en snelle montage mogelijk. Optioneel kan het profiel worden voorzien van een als toebehoren verkrijgbare afdichtlip, om de randvoegen te beschermen tegen het binnendringen van vocht en de overdracht van contactgeluid te verminderen.
(Productdatablad 16.2)

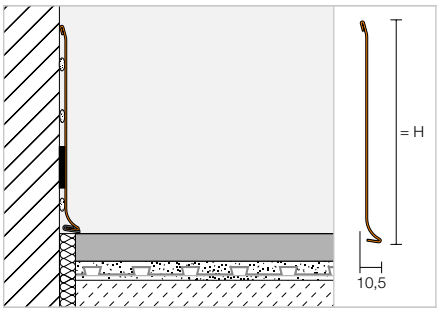

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
110	DB SL 110 EB	**39,96**	60
160	DB SL 160 EB	**49,95**	60

HOEK | EINDKAPJE | VERBINDINGSSTUK | AFDICHTLIP

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/E 90°

Buitenhoek 90° roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
110	E 90 / DB SL 110 EB	**38,85**	50
160	E 90 / DB SL 160 EB	**41,07**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/I 90°

Binnenhoek 90° roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
110	I 90 / DB SL 110 EB	**38,85**	50
160	I 90 / DB SL 160 EB	**41,07**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK

Eindkapje links roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
110	EL / DB SL 110 EB	**27,75**	50
160	EL / DB SL 160 EB	**28,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK

Eindkapje rechts roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
110	ER / DB SL 110 EB	**27,75**	50
160	ER / DB SL 160 EB	**28,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/V

Verbindingsstuk roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
110	V / DB SL 110 EB	**16,65**	50
160	V / DB SL 160 EB	**17,76**	50



Schlüter®-DESIGNBASE-SL/Z

Afdichtlip

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
DB ZS LLE	**5,00**	60

PLINTPROFIEL

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ

Schlüter-DESIGNBASE-CQ/O

Schlüter-DESIGNBASE-CQ is een profiel van hoogwaardig gecoat of geanodiseerd aluminium voor het maken van decoratieve plinten. Het in de hoogte verstelbare draagprofiel uit kunststof is voorzien van een ruimte waarin kabels verborgen kunnen worden. Kabeldoorvoeropeningen zijn als toebehoren verkrijgbaar. Bij een vlakke wandinbouw is het mogelijk om een schaduwvoeg te creëren met het optioneel verkrijgbare aluminium hoekprofiel. De optionele afdichtlip beschermt het profiel tegen binnendringend vocht en beperkt de overdracht van contactgeluid.
(Productdatablad 16.3)

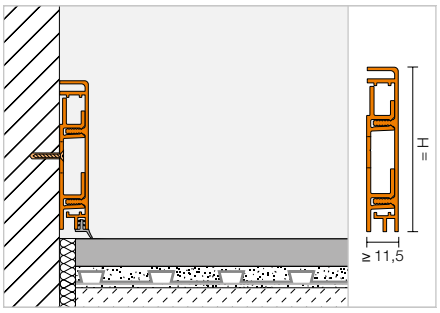

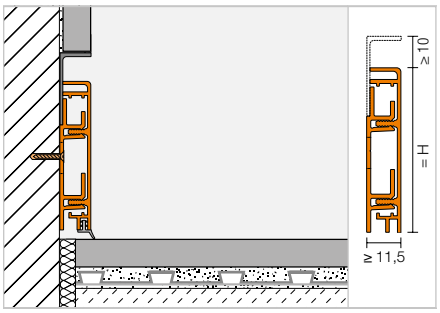

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AE

Set, alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (Set)
60	DB CQ 60 AE	**26,73**	60
80	DB CQ 80 AE	**28,44**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AEEB

Set, alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (Set)
60	DB CQ 60 AEEB	**32,97**	60
80	DB CQ 80 AEEB	**36,39**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AC

Set, alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (Set)
60	DB CQ 60 MBW	**30,70**	60
80	DB CQ 80 MBW	**34,12**	60

Opmerking:
De set bestaat uit het profiel Schlüter-DESIGNBASE-CQ, een draagprofiel uit PVC en bevestigingsmateriaal.

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/SG

Schaduwvoeg-hoekprofiel

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
12,5	DB SG 125 AE	**7,91**	60
12,5	DB SG 125 MBW	**11,89**	60
12,5	DB SG 125 AEEB	**16,49**	60



HOEK | EINDKAPJE | KABELDOORVOER | AFDICHTLIP

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AE/EV

Binnen-/buitenhoek 90° / eindkapje
alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	EV / DB CQ 60 AE	**17,61**	50
80	EV / DB CQ 80 AE	**17,61**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AEEB/EV

Binnen-/buitenhoek 90° / eindkapje
alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	EV / DB CQ 60 AEEB	**18,76**	50
80	EV / DB CQ 80 AEEB	**18,76**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AC/EV

Binnen-/buitenhoek 90° / eindkapje
alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	EV / DB CQ 60 MBW	**18,20**	50
80	EV / DB CQ 80 MBW	**18,20**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AE/O

Kabeldoorvoeropening, breedte: 15 cm

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	DB COQ 60 AE/15	**13,64**	60
80	DB COQ 80 AE/15	**14,21**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AEEB/O

Kabeldoorvoeropening, breedte: 15 cm

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	DB COQ 60 AEEB/15	**14,79**	60
80	DB COQ 80 AEEB/15	**15,36**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AC/O

Kabeldoorvoeropening, breedte: 15 cm

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	DB COQ 60 MBW/15	**13,93**	60
80	DB COQ 80 MBW/15	**14,61**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/Z

Afdichtlip

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	P (st.)
DB ZCL / MBW	**6,25**	60
DB ZCL / PG	**6,25**	60



Verkrijgbare kleurcoating:

MBW

Kleuren: MBW

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-RONDEC-STEP

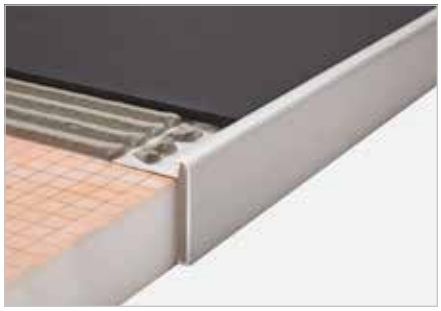

Schlüter-RONDEC-STEP is een kantprofiel met voegribje voor werkbladen of plateaus waarop een keramische bekleding komt. De bovenste afsluitkant heeft een afgeronde rand.
(Productdatablad 2.8)

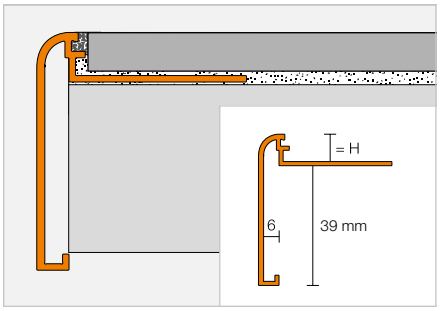

Schlüter®-RONDEC-STEP-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	RS 80 AE 39	**24,14**	60
10	RS 100 AE 39	**24,66**	60
12,5	RS 125 AE 39	**25,15**	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-ACGB

Alu. chroom gebortseld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	RS 80 ACGB 39	**29,82**	60
10	RS 100 ACGB 39	**30,32**	60
12,5	RS 125 ACGB 39	**30,77**	60

HOEK

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	E90 RS 80 ...* 39	**27,05**	50
10	E90 RS 100 ...* 39	**27,05**	50
12,5	E90 RS 125 ...* 39	**27,05**	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 135°

Buitenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	E135 RS 80 ...* 39	**27,05**	50
10	E135 RS 100 ...* 39	**27,05**	50
12,5	E135 RS 125 ...* 39	**27,05**	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	I90 RS 80 ...* 39	**27,05**	50
10	I90 RS 100 ...* 39	**27,05**	50
12,5	I90 RS 125 ...* 39	**27,05**	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 135°

Binnenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	I135 RS 80 ...* 39	**27,05**	50
10	I135 RS 100 ...* 39	**27,05**	50
12,5	I135 RS 125 ...* 39	**27,05**	50

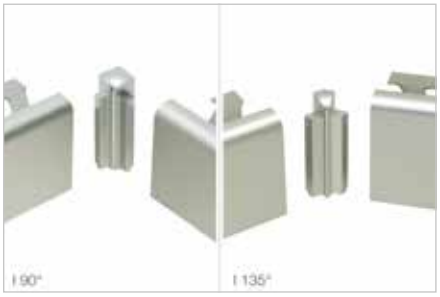

Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. I135 RS 80 AE 39)

* Oppervlakken: ACGB - AE

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT

Schlüter-RONDEC-STEP-CT is een kantprofiel met voegribje voor werkbladen of plateaus waarop een keramische bekleding komt. In de voorste uitsparing van het profiel kan de bekleding van het werkblad of een ander decoratief materiaal worden aangebracht.
(Productdatablad 2.8)

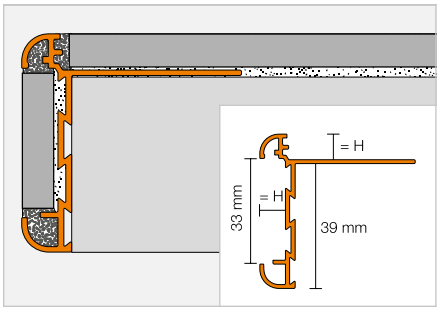

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	RC 80 AE 39	**39,64**	60
10	RC 100 AE 39	**40,52**	60
12,5	RC 125 AE 39	**41,35**	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-ACGB

Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	RC 80 ACGB 39	**42,97**	60
10	RC 100 ACGB 39	**43,82**	60
12,5	RC 125 ACGB 39	**44,65**	60

HOEK

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	E90 RC 80 ...* 39	**27,05**	10
10	E90 RC 100 ...* 39	**27,05**	10
12,5	E90 RC 125 ...* 39	**27,05**	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 135°

Buitenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	E135 RC 80 ...* 39	**27,05**	10
10	E135 RC 100 ...* 39	**27,05**	10
12,5	E135 RC 125 ...* 39	**27,05**	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	I90 RC 80 ...* 39	**27,05**	10
10	I90 RC 100 ...* 39	**27,05**	10
12,5	I90 RC 125 ...* 39	**27,05**	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 135°

Binnenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	I135 RC 80 ...* 39	**27,05**	10
10	I135 RC 100 ...* 39	**27,05**	10
12,5	I135 RC 125 ...* 39	**27,05**	10

Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. I135 RC 80 AE 39)

* Oppervlakken: ACGB - AE

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

AFSLUITPROFIEL | HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Schlüter-SCHIENE-STEP-EB is een hoogwaardig afsluitprofiel uit gebor-steld roestvast staal. Door de variabele geometrie kan dit profiel worden gebruikt voor verschillende toepassingen zoals bijv. werkbladen, traptreden of voor het afwerken van een renovatie met “tegels op tegels”.
(Productdatablad 2.15)

PROFIELHOOGTE H1 = 11 MM

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Roestvast staal V2A geborsteld, H1 = 11 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	SS 60 EB 11	**32,88**	60
12,5	SS 125 EB 11	**33,78**	60

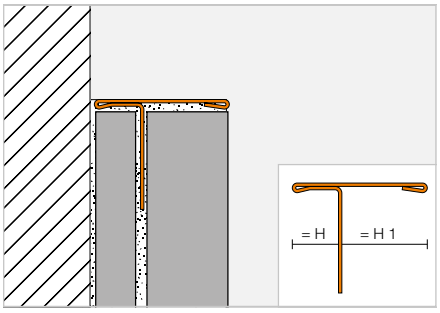

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

Verbindingsstuk
roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / SS 60 EB 11	**13,15**	50
12,5	V / SS 125 EB 11	**13,15**	50

PROFIELHOOGTE H1 = 30 MM

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Roestvast staal V2A geborsteld, H1 = 30 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
9	SS 90 EB 30	**36,76**	60
11	SS 110 EB 30	**37,67**	60
12,5	SS 125 EB 30	**38,55**	60

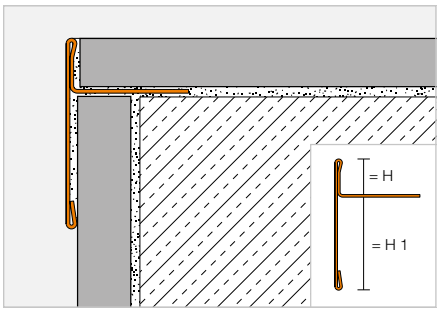

Opmerking:
De buitenhoek 90° is ook bruikbaar als eindkapje.

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°

Buitenhoek 90°
roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
9	E90 / SS 90 EB 30	**14,95**	50
11	E90 / SS 110 EB 30	**14,95**	50
12,5	E90 / SS 125 EB 30	**14,95**	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

Verbindingsstuk
roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
9	V / SS 90 EB 30	**13,15**	50
11	V / SS 110 EB 30	**13,15**	50
12,5	V / SS 125 EB 30	**13,15**	50

Radiusperforatie zie pagina 284

PROFIELHOOGTE H1 = 39 MM

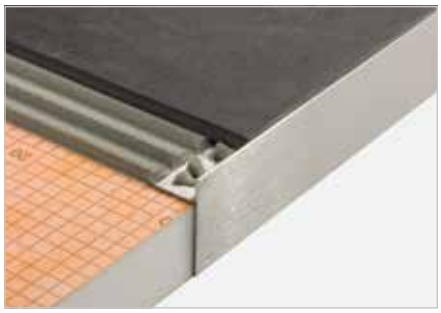

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Roestvast staal V2A geborsteld, H1 = 39 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	SS 60 EB 39	**44,24**	60
9	SS 90 EB 39	**46,03**	60
11	SS 110 EB 39	**46,93**	60
12,5	SS 125 EB 39	**48,43**	60

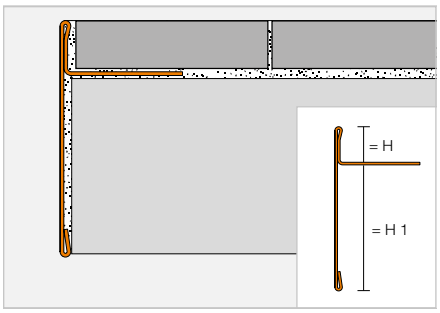

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°

Buitenhoek 90°
roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	E90 / SS 60 EB 39	**14,95**	50
9	E90 / SS 90 EB 39	**14,95**	50
11	E90 / SS 110 EB 39	**14,95**	50
12,5	E90 / SS 125 EB 39	**14,95**	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 90°

Binnenhoek 90°
roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	I90 / SS 60 EB 39	**14,95**	50
9	I90 / SS 90 EB 39	**14,95**	50
11	I90 / SS 110 EB 39	**14,95**	50
12,5	I90 / SS 125 EB 39	**14,95**	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 135°

Buitenhoek 135°
roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	E135 / SS 60 EB 39	**14,95**	50
9	E135 / SS 90 EB 39	**14,95**	50
11	E135 / SS 110 EB 39	**14,95**	50
12,5	E135 / SS 125 EB 39	**14,95**	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 135°

Binnenhoek 135°
roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	I135 / SS 60 EB 39	**14,95**	50
9	I135 / SS 90 EB 39	**14,95**	50
11	I135 / SS 110 EB 39	**14,95**	50
12,5	I135 / SS 125 EB 39	**14,95**	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

Verbindingsstuk
roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / SS 60 EB 39	**13,15**	50
9	V / SS 90 EB 39	**13,15**	50
11	V / SS 110 EB 39	**13,15**	50
12,5	V / SS 125 EB 39	**13,15**	50

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-SCHIENE-STEP

Schlüter-SCHIENE-STEP is een kantprofiel met voegribje voor werkbladen of plateaus waarop een keramische bekleding komt. *(Productdatablad 2.15)*

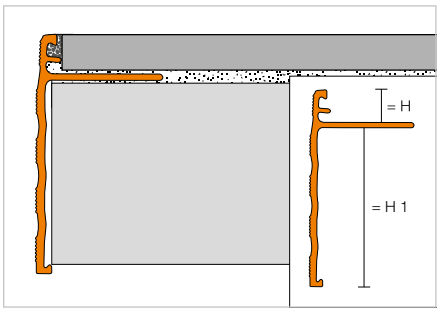

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd, H1 = 30 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	SS 80 AE 30	**23,48**	60
10	SS 100 AE 30	**23,87**	60
12,5	SS 125 AE 30	**24,58**	60
15	SS 150 AE 30	**25,22**	60

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd, H1 = 39 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	SS 80 AE 39	**24,12**	60
10	SS 100 AE 39	**24,47**	60
12,5	SS 125 AE 39	**25,22**	60
15	SS 150 AE 39	**25,63**	60

Schlüter-profielen
Trapprofielen

Randen van traptreden zijn blootgesteld aan hoge mechanische belastingen. Daarnaast zijn ze ook een belangrijke oorzaak van ongevallen. Door hun slipwerende en optisch opvallende uitvoering bieden Schlüter-TREP-profielen, die ook achteraf aangebracht kunnen worden, meer veiligheid op trappen. Ze beschermen de trapranden tegen beschadiging en voorkomen zo schade aan de traptegels. Schlüter-TREP-profielen kunnen ook perfect met de Schlüter-LIPROTEC LichtProfielTechniek worden gecombineerd.

Trapprofielen

Schlüter®-TREP-E 82
Schlüter®-TREP-G/-GL 83
Schlüter®-TREP-S/-B 84
Schlüter®-TREP-FL 85

Trapprofielen voor montage achteraf

Schlüter®-TREP-EK 87
Schlüter®-TREP-EFK 87
Schlüter®-TREP-GK/-GLK 88

Montagelijm

Schlüter®-KERDI-FIX 89

Foto: Schlüter-LIPROTEC-PB & Schlüter-TREP-E (zie pagina 82)

TRAPPROFIEL

Schlüter®-TREP-E

Schlüter-TREP-E is een roestvaststalen trapprofiel met een speciale antislip profilering.
(Productdatablad 3.3)

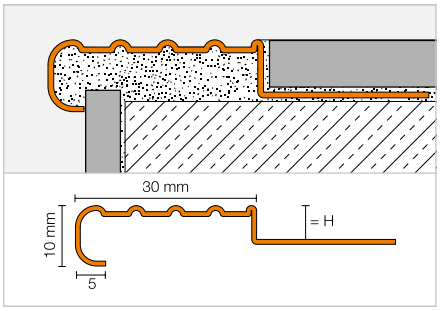

Schlüter®-TREP-E

Roestvast staal V2A, R 10 V 6

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
2	TE 20	**16,04**	60
3	TE 30	**16,22**	60
5	TE 50	**16,55**	60
8 ❸	TE 80	**17,04**	60
11 ❸	TE 110	**17,57**	60
13 ❸	TE 130	**17,99**	60
16 ❸	TE 160	**18,44**	60
25	TE 250	**19,99**	60

Schlüter®-TREP-E

Roestvast staal V2A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
2	TE 20/150	**16,04**	60
3	TE 30/150	**16,22**	60
5	TE 50/150	**16,55**	60
8	TE 80/150	**17,04**	60
11	TE 110/150	**17,57**	60
13	TE 130/150	**17,99**	60
16	TE 160/150	**18,44**	60
25	TE 250/150	**19,99**	60

Schlüter®-TREP-E

Roestvast staal V2A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
2	TE 20/100	**16,89**	60
3	TE 30/100	**17,04**	60
5	TE 50/100	**17,38**	60
8	TE 80/100	**17,88**	60
11	TE 110/100	**18,44**	60
13	TE 130/100	**18,83**	60
16	TE 160/100	**19,34**	60
25	TE 250/100	**20,85**	60

Schlüter®-TREP-E V4A

Roestvast staal V4A, R 10 V 6

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	TE 80/V4A	**18,75**	60
11	TE 110/V4A	**19,31**	60
13	TE 130/V4A	**19,80**	60
16	TE 160/V4A	**20,25**	60

Schlüter®-TREP-E V4A

Roestvast staal V4A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	TE 80/150/V4A	**18,75**	60
11	TE 110/150/V4A	**19,31**	60
13	TE 130/150/V4A	**19,80**	60
16	TE 160/150/V4A	**20,25**	60

Schlüter®-TREP-E V4A

Roestvast staal V4A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	TE 80/100/V4A	**19,68**	60
11	TE 110/100/V4A	**20,25**	60
13	TE 130/100/V4A	**20,62**	60
16	TE 160/100/V4A	**21,28**	60

EINDKAPJE

Schlüter®-TREP-E V4A/EK

Eindkapje roestvast staal V4A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E / TE	**2,26**	50

TREP-E V4A/EK

Ook geschikt voor V2A-profielen.

Opmerking:
R 10 V 6 = Antislip classificatie volgens DIN 51 130
Voor 3 m lengte Art.-No. “/300” aanvullen (bijv. TE 80/300).

TRAPPROFIEL

Schlüter®-TREP-G/-GL

Schlüter-TREP-G is een trapprofiel uit roestvast staal geborsteld met een ingelijmd, antislip loopvlak.
(Productdatablad 3.5)

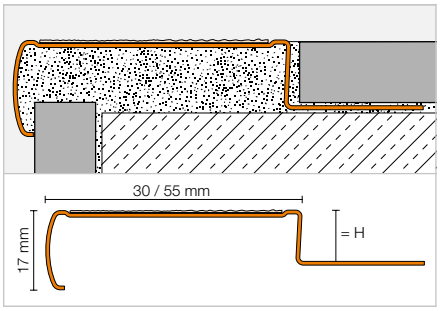

Schlüter®-TREP-G-B

Roestvast staal V2A geborsteld, breed (55 mm), R 11

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
9	GB EB 90 ...*	**47,93**	60
11	GB EB 110 ...*	**49,99**	60
13	GB EB 130 ...*	**52,04**	60
15	GB EB 150 ...*	**54,43**	60
	L = 1,50 m		
9	GB EB 90 ...*/150	**47,93**	60
11	GB EB 110 ...*/150	**49,99**	60
13	GB EB 130 ...*/150	**52,04**	60
15	GB EB 150 ...*/150	**54,43**	60
	L = 1,00 m		
9	GB EB 90 ...*/100	**48,94**	60
11	GB EB 110 ...*/100	**51,02**	60
13	GB EB 130 ...*/100	**53,07**	60
15	GB EB 150 ...*/100	**56,81**	60

Schlüter®-TREP-G-S

Roestvast staal V2A geborsteld, smal (30 mm), R 11

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
9	GS EB 90 ...*	**38,34**	60
11	GS EB 110 ...*	**40,39**	60
13	GS EB 130 ...*	**42,78**	60
15	GS EB 150 ...*	**44,49**	60
	L = 1,50 m		
9	GS EB 90 ...*/150	**38,34**	60
11	GS EB 110 ...*/150	**40,39**	60
13	GS EB 130 ...*/150	**42,78**	60
15	GS EB 150 ...*/150	**44,49**	60
	L = 1,00 m		
9	GS EB 90 ...*/100	**39,36**	60
11	GS EB 110 ...*/100	**41,43**	60
13	GS EB 130 ...*/100	**43,81**	60
15	GS EB 150 ...*/100	**45,53**	60

Schlüter®-TREP-GL-B

Roestvast staal V2A geborsteld, breed (55 mm), R 10

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
9	GLB EB 90 ...*	**47,93**	60
11	GLB EB 110 ...*	**49,99**	60
13	GLB EB 130 ...*	**52,04**	60
15	GLB EB 150 ...*	**54,43**	60
	L = 1,50 m		
9	GLB EB 90 ...*/150	**47,93**	60
11	GLB EB 110 ...*/150	**49,99**	60
13	GLB EB 130 ...*/150	**52,04**	60
15	GLB EB 150 ...*/150	**54,43**	60
	L = 1,00 m		
9	GLB EB 90 ...*/100	**48,94**	60
11	GLB EB 110 ...*/100	**51,02**	60
13	GLB EB 130 ...*/100	**53,07**	60
15	GLB EB 150 ...*/100	**56,81**	60

Schlüter®-TREP-GL-S

Roestvast staal V2A geborsteld, smal (30 mm), R 10

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
9	GLS EB 90 ...*	**38,34**	60
11	GLS EB 110 ...*	**40,39**	60
13	GLS EB 130 ...*	**42,78**	60
15	GLS EB 150 ...*	**44,49**	60
	L = 1,50 m		
9	GLS EB 90 ...*/150	**38,34**	60
11	GLS EB 110 ...*/150	**40,39**	60
13	GLS EB 130 ...*/150	**42,78**	60
15	GLS EB 150 ...*/150	**44,49**	60
	L = 1,00 m		
9	GLS EB 90 ...*/100	**39,36**	60
11	GLS EB 110 ...*/100	**41,43**	60
13	GLS EB 130 ...*/100	**43,81**	60
15	GLS EB 150 ...*/100	**45,53**	60

Opmerking:
R 10 / R 11 = Antislip classificatie volgens DIN 51 130

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. GLS KB 60 T)

GS T

* Kleuren: GS - T

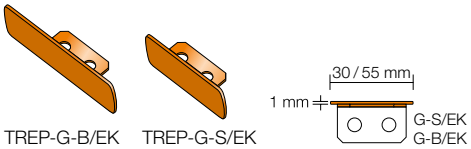

TREP-G-B/EK TREP-G-S/EK

TOEBEHOREN VOOR TREP-G-B

Schlüter®-TREP-G-B/EK

Eindkapje, breed

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E/GB EB	**2,87**	50

Schlüter®-TREP-G-B/KB

Vervangstuk: zelfklevende band, breed, R 11

44 mm x 18,3 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
GB KB 183 ...*	**8,99**	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

Vervangstuk: zelfklevende band, breed, R 10

44 mm x 6 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
GLB KB 60 ...*	**10,14**	60

TOEBEHOREN VOOR TREP-G-S

Schlüter®-TREP-G-S/EK

Eindkapje, smal

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E/GS EB	**2,54**	50

Schlüter®-TREP-G-S/KB

Vervangstuk: zelfklevende band, smal, R 11

19 mm x 18,3 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
GS KB 183 ...*	**5,99**	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

Vervangstuk: zelfklevende band, smal, R 10

19 mm x 6 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
GLS KB 60 ...*	**7,06**	60

TRAPPROFIEL

Schlüter®-TREP-S/-B

Schlüter-TREP-S/-B zijn aluminium of roestvaststalen trapprofielen met een ingeklemd, vervangbaar loopvlak van antislip kunststof. Ze zijn naar keuze leverbaar met een breed (TREP-B) of smal (TREP-S) loopvlak.
(Productdatablad 3.2)

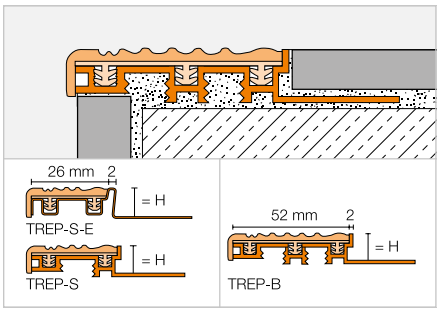

Schlüter®-TREP-B

Aluminium draagprofiel
breed (52 mm), R 9

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	...* 8 B	**24,48**	60
10	...* 10 B	**25,97**	60
12,5	...* 12 B	**27,12**	60
15	...* 15 B	**28,60**	60
25	...* 25 B	**29,28**	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 B/150	**24,48**	60
10	...* 10 B/150	**25,97**	60
12,5	...* 12 B/150	**27,12**	60
15	...* 15 B/150	**28,60**	60
25	...* 25 B/150	**29,28**	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 B/100	**25,28**	60
10	...* 10 B/100	**26,79**	60
12,5	...* 12 B/100	**27,99**	60
15	...* 15 B/100	**29,42**	60
25	...* 25 B/100	**30,08**	60

Schlüter®-TREP-S-E

Roestvast staal V2A draagprofiel
smal (26 mm), R 9

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	...* 8 SE	**24,59**	60
10	...* 10 SE	**25,34**	60
12,5	...* 12 SE	**26,07**	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 SE/150	**24,59**	60
10	...* 10 SE/150	**25,34**	60
12,5	...* 12 SE/150	**26,07**	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 SE/100	**25,49**	60
10	...* 10 SE/100	**26,16**	60
12,5	...* 12 SE/100	**27,02**	60

Schlüter®-TREP-S

Aluminium draagprofiel
smal (26 mm), R 9

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	...* 8 S	**17,55**	60
10	...* 10 S	**18,06**	60
12,5	...* 12 S	**18,81**	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 S/150	**17,55**	60
10	...* 10 S/150	**18,06**	60
12,5	...* 12 S/150	**18,81**	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 S/100	**18,48**	60
10	...* 10 S/100	**18,90**	60
12,5	...* 12 S/100	**19,61**	60

Opmerking:
R 9 = Antislip classificatie volgens DIN 51 130

Schlüter®-TREP-TAP

Afdekprofiel

B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
50	TAP 50 AE	**12,72**	60
	L = 1,50 m		
50	TAP 50 AE/150	**12,72**	60
	L = 1,00 m		
50	TAP 50 AE/100	**12,72**	60

Schlüter®-TREP-TAP-R

Afdekprofiel, geribbeld

B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
61	TAP R61 AE	**13,24**	60
	L = 1,50 m		
61	TAP R61 AE/150	**13,24**	60

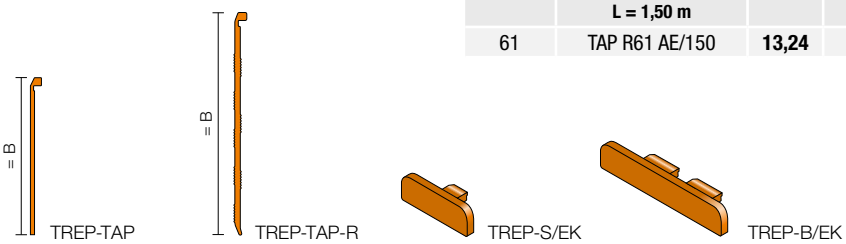

TOEBEHOREN VOOR TREP-B

Schlüter®-TREP-B/EK

Eindkapje, breed (52 mm)

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E 52 / ...*	**1,86**	50

Schlüter®-TREP-B/EL

Vervangstuk: inlage breed (52 mm)

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
PE 52 / ...*	**6,79**	60

TOEBEHOREN VOOR TREP-S/-S-E

Schlüter®-TREP-S/EK

Eindkapje, smal (26 mm)

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E 26 / ...*	**1,13**	50

Schlüter®-TREP-S/EL

Vervangstuk: inlage smal (26 mm)

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
PE 26 / ...*	**5,76**	60

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. PE 26 / HB)

CG G GS HB NB

* Kleuren: CG - G - GS - HB - NB

TRAPPROFIEL

Schlüter®-TREP-FL

Schlüter-TREP-FL is een Florentin-vormig aluminium met een antislip profilering of roestvaststalen trapprofiel voor veilige en mooi gevormde trederanden. Het laat zich verwerken in trappen die met tegels of natuursteen worden bekleed.
(Productdatablad 3.4)

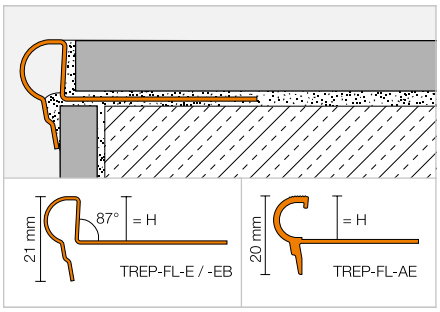

Schlüter®-TREP-FL-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
9 ⓢ	FL 90 AE	**14,61**	60
11 ⓢ	FL 110 AE	**14,61**	60
12,5 ⓢ	FL 125 AE	**14,61**	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 AE/150	**14,61**	60
11	FL 110 AE/150	**14,61**	60
12,5	FL 125 AE/150	**14,61**	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 AE/100	**15,31**	60
11	FL 110 AE/100	**15,31**	60
12,5	FL 125 AE/100	**15,31**	60

Schlüter®-TREP-FL-E

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
9 ⓢ	FL 90 E	**19,68**	60
11 ⓢ	FL 110 E	**19,68**	60
12,5 ⓢ	FL 125 E	**19,68**	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 E/150	**19,68**	60
11	FL 110 E/150	**19,68**	60
12,5	FL 125 E/150	**19,68**	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 E/100	**20,39**	60
11	FL 110 E/100	**20,39**	60
12,5	FL 125 E/100	**20,39**	60

Schlüter®-TREP-FL-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
9 ⓢ	FL 90 EB	**24,60**	60
11 ⓢ	FL 110 EB	**24,60**	60
12,5 ⓢ	FL 125 EB	**24,60**	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 EB/150	**24,60**	60
11	FL 110 EB/150	**24,60**	60
12,5	FL 125 EB/150	**24,60**	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 EB/100	**25,43**	60
11	FL 110 EB/100	**25,43**	60
12,5	FL 125 EB/100	**25,43**	60

Voor 3 m lengte Art.-No. “/300” aanvullen (bijv. FL 90 AE/300).

EINDKAPJE

Schlüter®-TREP-FL-AE/EK

Eindkapje alu. bruut mat geanodiseerd

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E / FL AE	**2,20**	50

Schlüter®-TREP-FL-EB/EK*

Eindkapje roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E / FL EB	**2,26**	50



* Voor Schlüter-TREP-FL-E en -EB geschikt.

Schlüter®-TREP

Veiligheid kan ook achteraf gemonteerd worden

Bij nieuwe trappen wordt niet altijd meteen aan de inbouw van trapprofielen gedacht. Opdat u ook achteraf de veiligheid van uw trap zou kunnen verhogen, bieden wij ook Schlüter-TREP-profielen aan voor verlijming achteraf. Schlüter-KERDI-FIX is geschikt voor een duurzame hechting van de volgende profielen:

- **Schlüter-TREP-EK met antislip profilering**
- **Schlüter-TREP-EFK voor de verlijming in uitfrezingen**
- **Schlüter-TREP-GK/-GLK met ingelijmd antislip loopvlak**

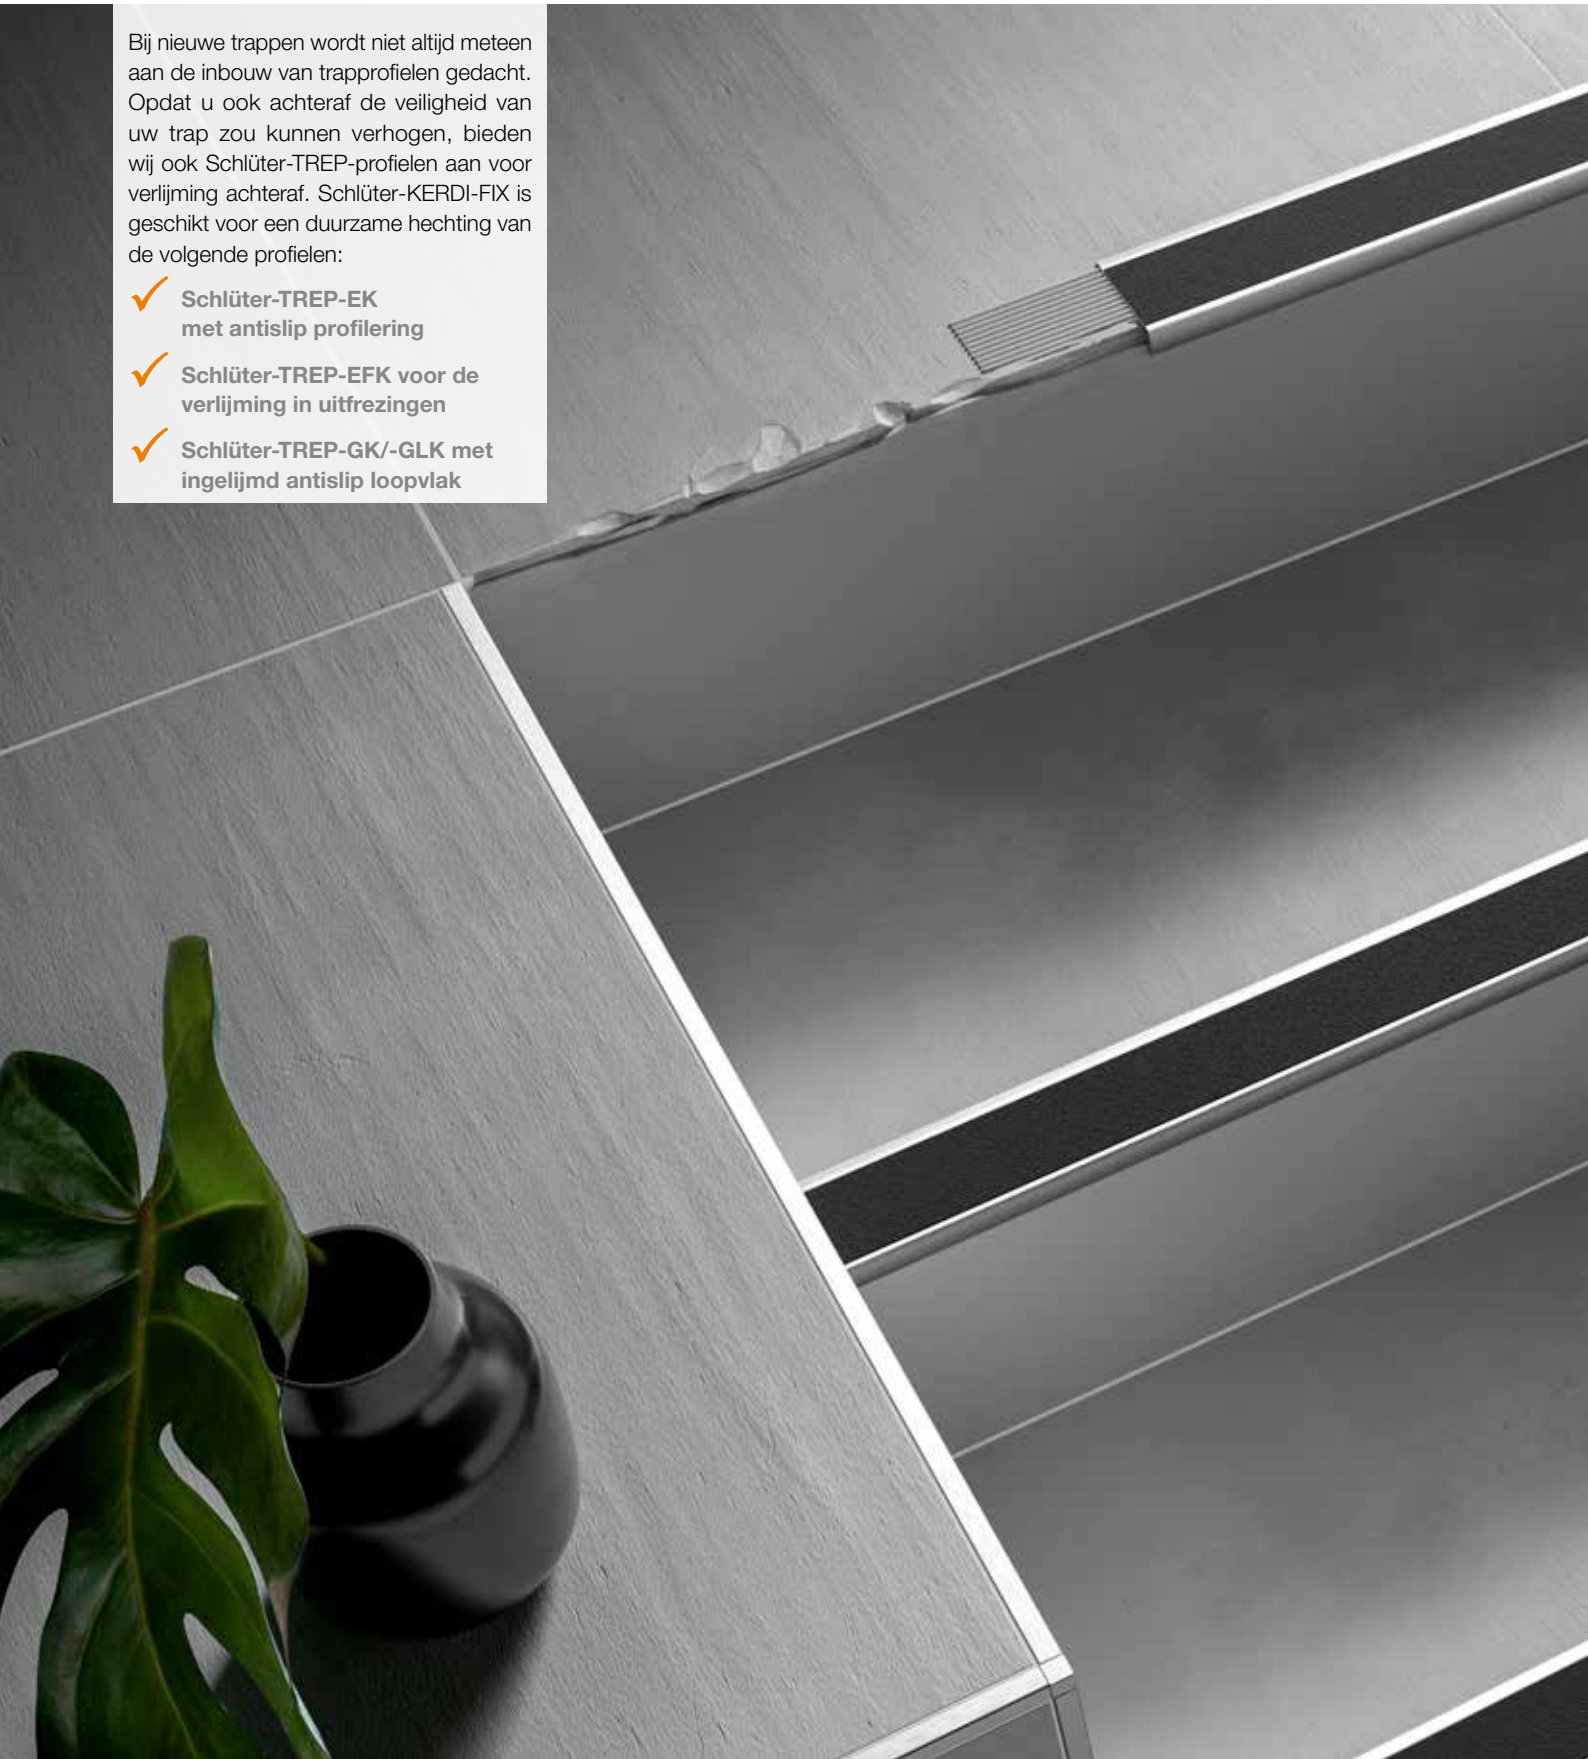

TRAPPROFIEL

Schlüter®-TREP-EK

Schlüter-TREP-EK is een trapprofiel uit roestvast staal met een speciale antislip profilering voor veilige en mooi gevormde trederanden. Het kan achteraf worden gelijmd op met tegels of natuursteen bezette treden.
(Productdatablad 3.3)

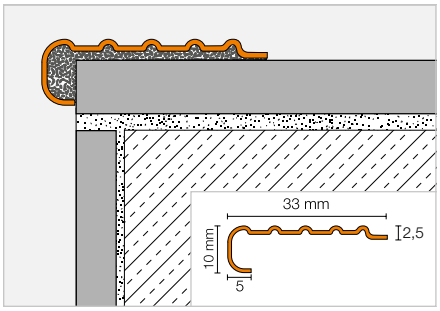

Schlüter®-TREP-EK

Roestvast staal V2A, R 10 V 6

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
TEK	**15,34**	60

Schlüter®-TREP-EK

Roestvast staal V2A, R 10 V 6

L = 1,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
TEK/150	**15,34**	60

Schlüter®-TREP-EK

Roestvast staal V2A, R 10 V 6

L = 1,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
TEK/100	**16,15**	60

Opmerking:
R 10 V 6 = Antislip classificatie volgens DIN 51 130

TRAPPROFIEL

Schlüter®-TREP-EFK

Schlüter-TREP-EFK is een trapprofiel uit roestvast staal met een speciale antislip profilering voor veilige en mooi gevormde treden. Het product kan met montagelijm in de daarvoor voorziene uitfrezingen of achteraf op treden worden aangebracht.
(Productdatablad 3.3)

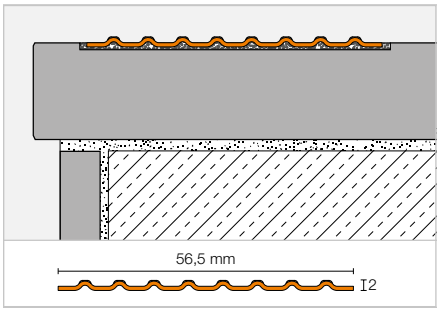

Schlüter®-TREP-EFK

Roestvast staal V4A, R 10 V 6

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
TEF 56K/V4A	**21,33**	60

Opmerking:
R 10 V 6 = Antislip classificatie volgens DIN 51 130

TRAPPROFIEL

Schlüter®-TREP-GK/-GLK

Schlüter-TREP-GK is een trapprofiel uit roestvast staal geborsteld met een ingelijmd, antislip loopvlak. Het kan achteraf worden gelijmd op met tegels of natuursteen bezette treden. *(Productdatablad 3.5)*

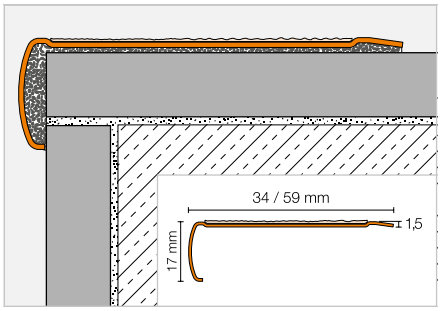

Schlüter®-TREP-GK-B

Roestvast staal V2A geborsteld, breed (59 mm), R 11

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
GB EBK ...*	**41,08**	60
L = 1,50 m		
GB EBK ...*/150	**41,08**	60
L = 1,00 m		
GB EBK ...*/100	**42,11**	60

Schlüter®-TREP-GK-S

Roestvast staal V2A geborsteld, smal (34 mm), R 11

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
GS EBK ...*	**33,54**	60
L = 1,50 m		
GS EBK ...*/150	**33,54**	60
L = 1,00 m		
GS EBK ...*/100	**34,57**	60

Schlüter®-TREP-GLK-B

Roestvast staal V2A geborsteld, breed (59 mm), R 10

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
GLB EBK ...*	**41,08**	60
L = 1,50 m		
GLB EBK ...*/150	**41,08**	60
L = 1,00 m		
GLB EBK ...*/100	**42,11**	60

Schlüter®-TREP-GLK-S

Roestvast staal V2A geborsteld, smal (34 mm), R 10

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
GLS EBK ...*	**33,54**	60
L = 1,50 m		
GLS EBK ...*/150	**33,54**	60
L = 1,00 m		
GLS EBK ...*/100	**34,57**	60

Opmerking:
R 10 / R 11 = Antislip classificatie volgens DIN 51 130

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. GLS KB 60 T)

GS T

* Kleuren: GS - T

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

TOEBEHOREN VOOR TREP-GK-B

Schlüter®-TREP-G-B/KB

Vervangstuk: zelfklevende band, breed, R 11

44 mm x 18,3 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
GB KB 183 ...*	**8,99**	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

Vervangstuk: zelfklevende band, breed, R 10

44 mm x 6 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
GLB KB 60 ...*	**10,14**	60

TOEBEHOREN VOOR TREP-GK-S

Schlüter®-TREP-G-S/KB

Vervangstuk: zelfklevende band, smal, R 11

19 mm x 18,3 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
GS KB 183 ...*	**5,99**	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

Vervangstuk: zelfklevende band, smal, R 10

19 mm x 6 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
GLS KB 60 ...*	**7,06**	60

MONTAGELIJM

Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter-KERDI-FIX is een elastische montagelijm op basis van een MS-polymeer. Het is geschikt om profielen en Schlüter-KERDI-BOARD te verlijmen, alsook de aansluitingen van de Schlüter-KERDI-afdichtingsbanden af te dichten.
(Productdatablad 8.3)

Schlüter®-KERDI-FIX

MS-polymeer

Inhoud (ml)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
290	KERDIFIX / BW	**20,58**	12
290	KERDIFIX / G	**20,58**	12

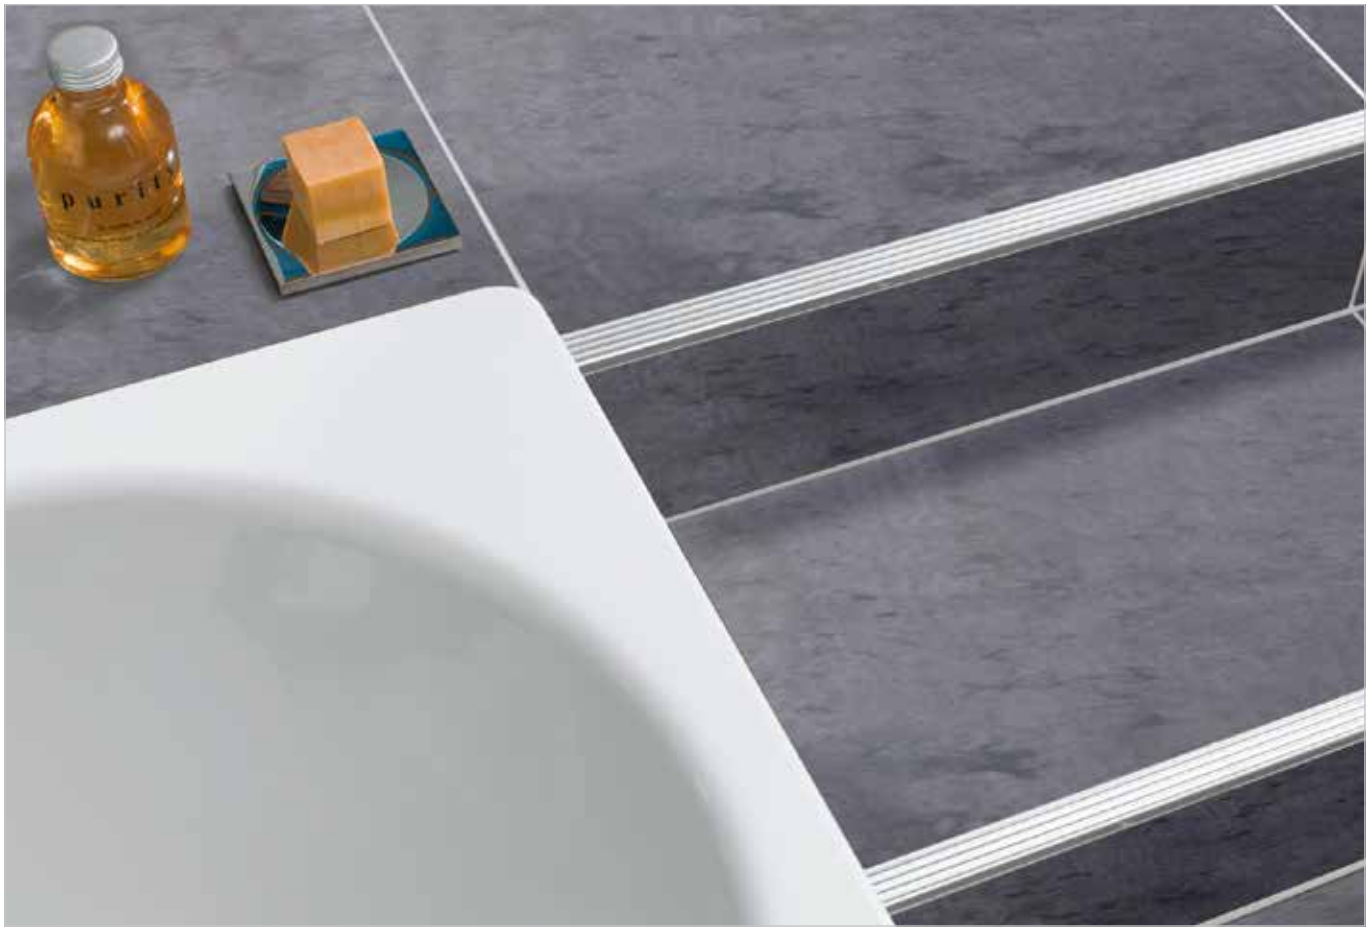

Schlüter-profielen

Bewegings-, rand- en aansluitvoegen

Met de profielen van de Schlüter-DILEX-reeks stellen we onderhoudsvrije en functionele oplossingen voor alle relevante bewegingsvoegen in tegelbekledingen voor. Het leveringsprogramma omvat profielvarianten voor constructievoegen, veldbegrenzingsvoegen, rand- en aansluitvoegen. Alle profielen worden tijdens het plaatsen van de tegels ingewerkt. In functie van de latere mechanische of chemische belasting van de bekleding zijn onze DILEX-profielen verkrijgbaar in diverse materiaaluitvoeringen.

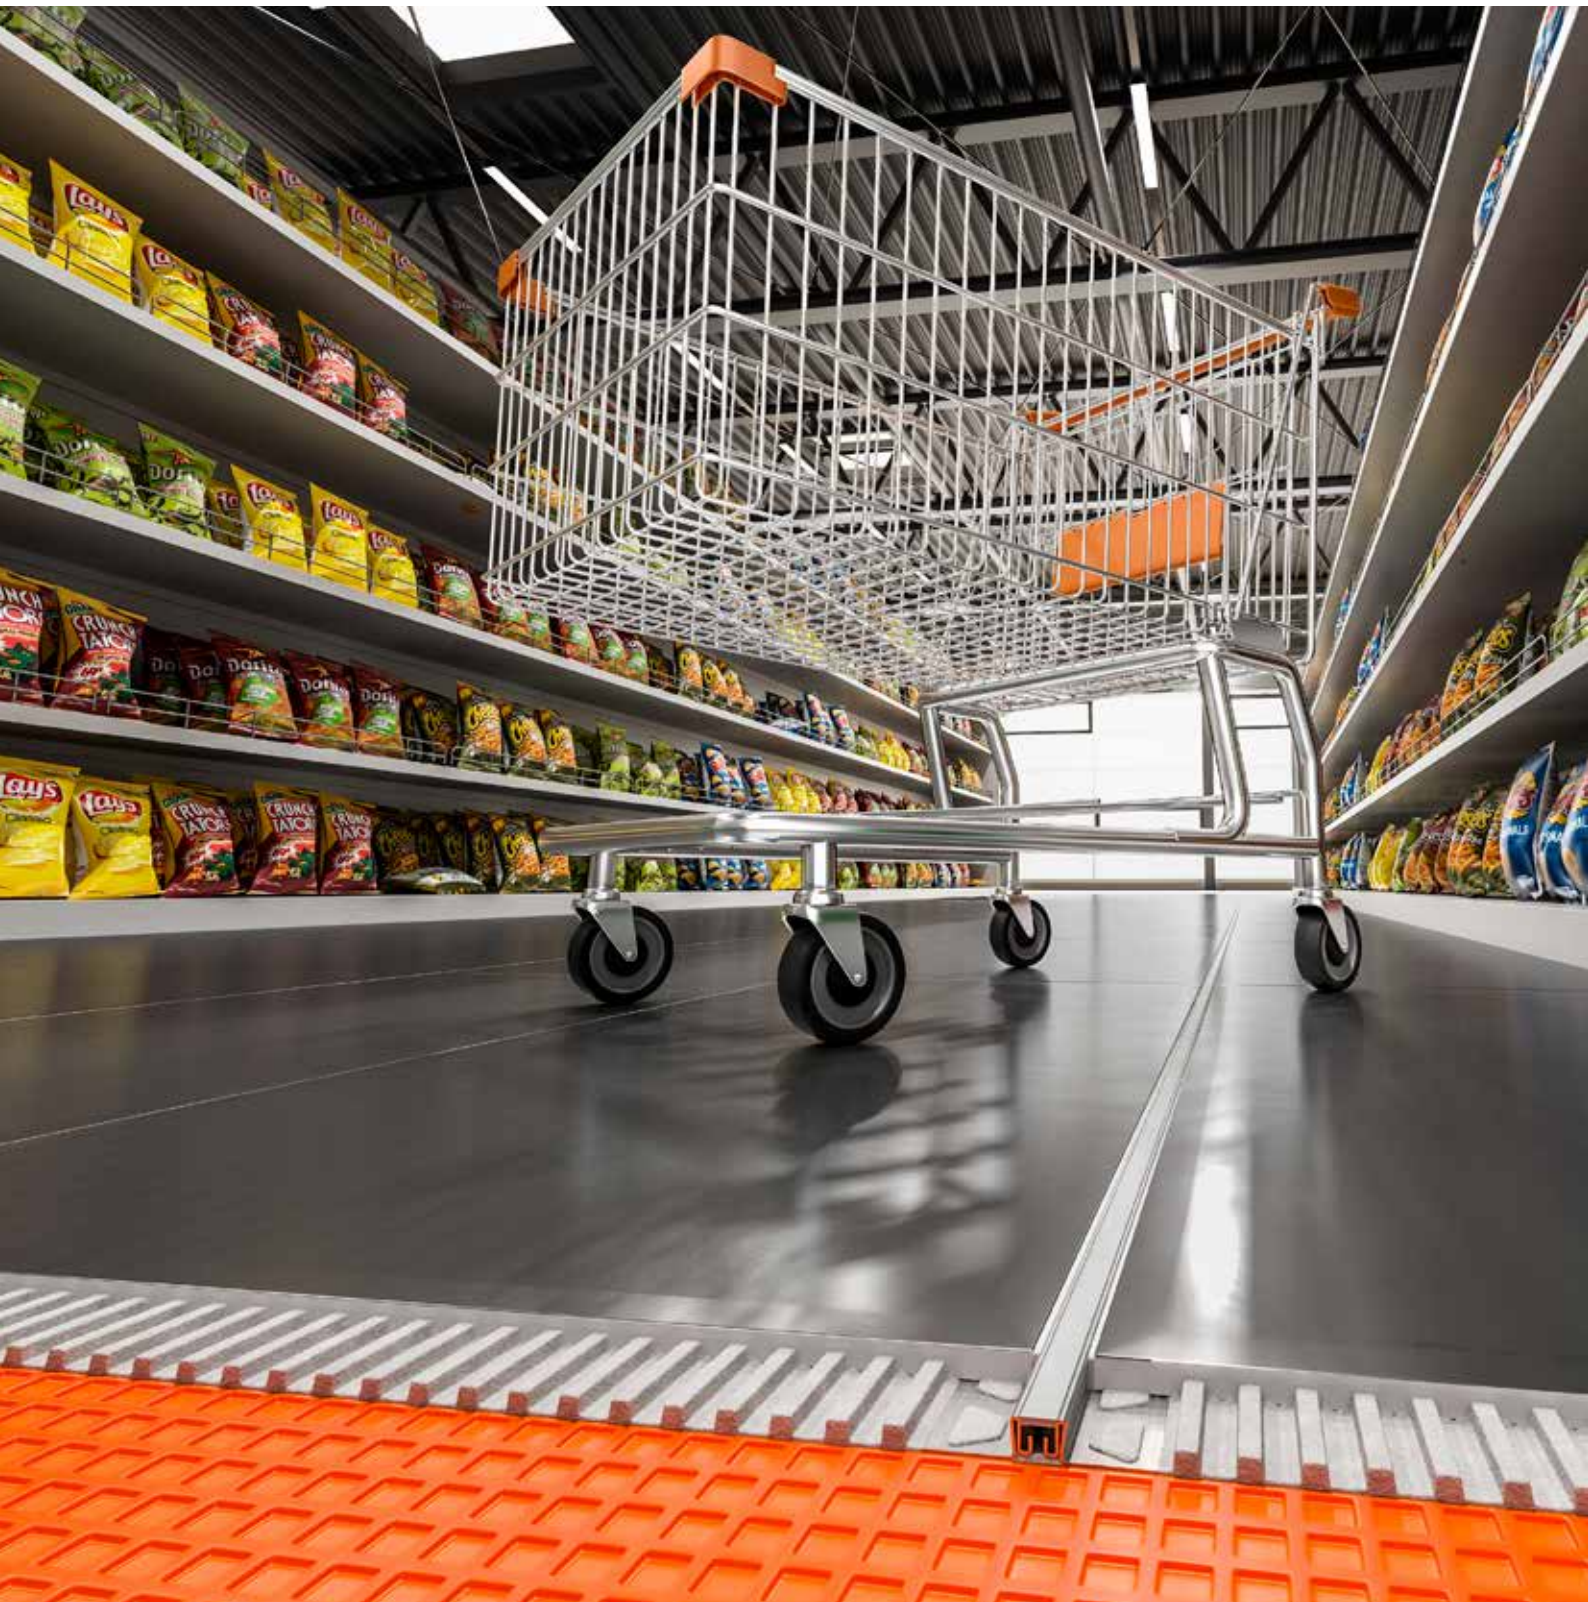

Bewegingsvoegprofielen

Schlüter®-DILEX-EDP 92
Schlüter®-DILEX-KS 93
Schlüter®-DILEX-EKSB 94
Schlüter®-DILEX-AKWS 94
Schlüter®-DILEX-BWB 96
Schlüter®-DILEX-BWS 96
Schlüter®-DILEX-EMP 118
Schlüter®-DILEX-EP 120

Ontspannings- en sierprofielen

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9 97
Schlüter®-DILEX-EZ 70 120

Bouwscheidingsvoegprofielen

Schlüter®-DILEX-BT 97
Schlüter®-DILEX-BTO 98
Schlüter®-DILEX-BTS 98
Schlüter®-DILEX-BT/MT 99
Schlüter®-DILEX-BT/OT 99
Schlüter®-RENO-VT 99
Schlüter®-DILEX-BT/VTS 99
Schlüter®-DILEX-KSBT 100

Aansluitprofielen

Schlüter®-DILEX-KSA 103
Schlüter®-DILEX-BWA 104
Schlüter®-DILEX-AS 104

Hoekvoegprofielen

Schlüter®-DILEX-EF 105
Schlüter®-DILEX-EKE 105

Randvoegprofielen

Schlüter®-DILEX-RF 106
Schlüter®-DILEX-EK 107

Holplintprofielen

Schlüter®-DILEX-HK 108
Schlüter®-DILEX-HKW 109
Schlüter®-ECK-KHK 110
Schlüter®-DILEX-HKS 111
Schlüter®-DILEX-HKU 112
Schlüter®-DILEX-EHK 114
Schlüter®-DILEX-AHK-TS 115
Schlüter®-DILEX-AHK 116
Schlüter®-DILEX-AHKA 117

Uitzettingsvoegprofielen

Schlüter®-DILEX-MP 119
Schlüter®-DILEX-MOP 119
Schlüter®-DILEX-DFP 121

Toebehoren

Schlüter®-DILEX-HVD 121

Foto: Schlüter-DILEX-EKSN (zie pagina 93)

Schlüter®-DILEX
Profielen voor bewegingsvoegen

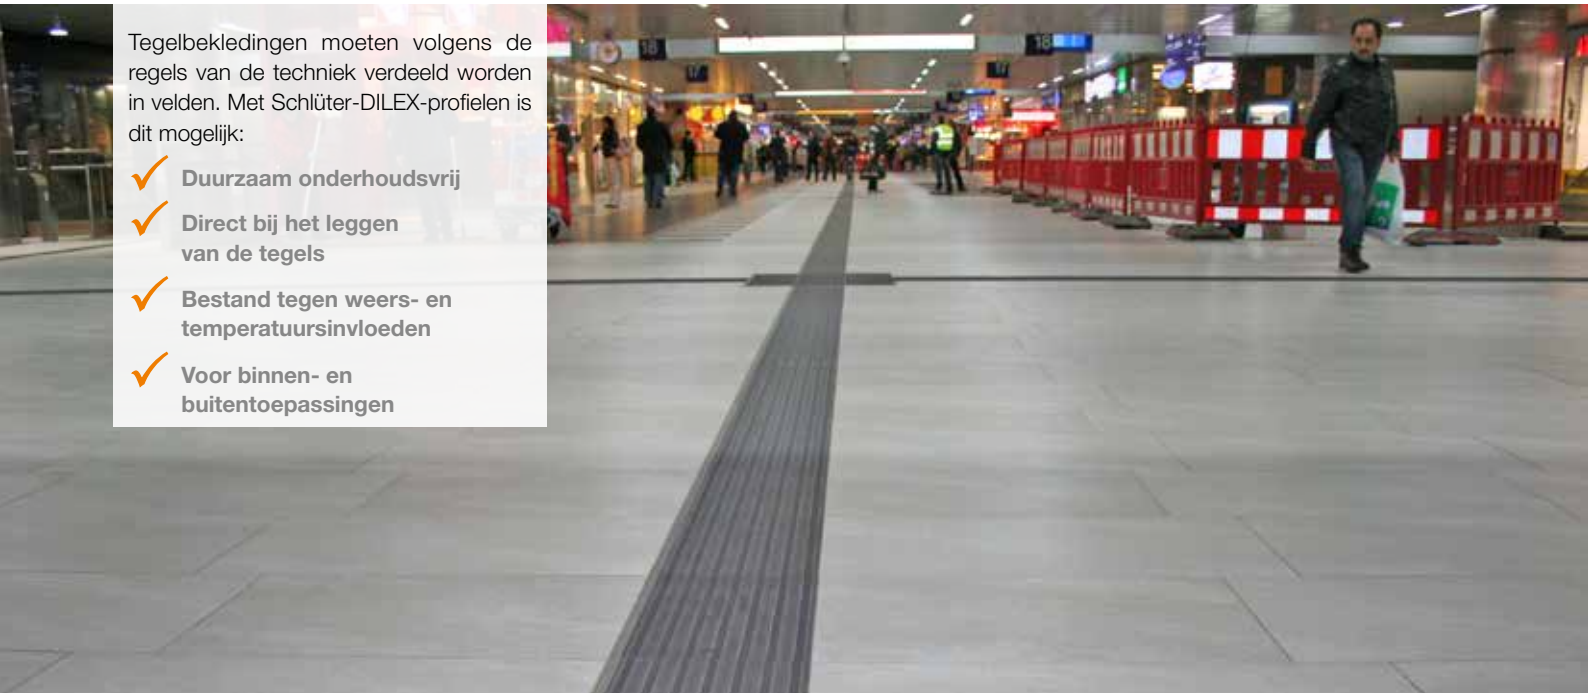

Tegelbekledingen moeten volgens de regels van de techniek verdeeld worden in velden. Met Schlüter-DILEX-profielen is dit mogelijk:

- ✓ **Duurzaam onderhoudsvrij**
- ✓ **Direct bij het leggen van de tegels**
- ✓ **Bestand tegen weers- en temperatuursinvloeden**
- ✓ **Voor binnen- en buitentoepassingen**

BEWEGINGSVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter-DILEX-EDP is een roestvaststalen bewegingsvoegprofiel dat vanwege een groef-mesverbinding horizontale bewegingen kan opvangen.
(Productdatablad 4.16)

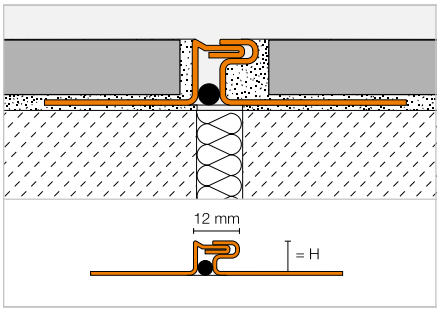

Schlüter®-DILEX-EDP

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	EDP 80	**34,35**	40
9	EDP 90	**34,87**	40
10	EDP 100	**35,19**	40
11	EDP 110	**35,54**	40
12,5	EDP 125	**36,14**	40
14	EDP 140	**36,61**	40
16	EDP 160	**37,47**	40
18,5	EDP 185	**38,43**	40
21	EDP 210	**39,28**	40
25	EDP 250	**40,85**	40
30	EDP 300	**42,69**	40

Prijzen zijn excl. BTW / Profielverpakking: bundel met 10 stuks

BEWEGINGSVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-KS

Schlüter-DILEX-KS is een bewegingsvoegprofiel met een randbescherming. Het is opgebouwd uit zijdelingse bevestigingsvlakken in aluminium of roestvast staal, die met een verwisselbare bewegingszone van zachte kunststof zijn verbonden.
(Productdatablad 4.8)

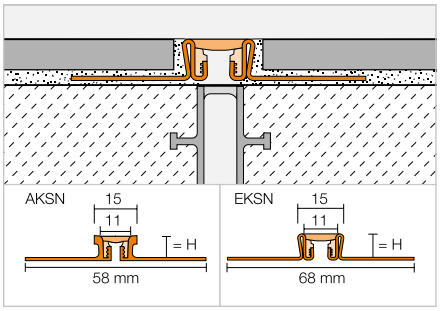

Schlüter®-DILEX-AKSN

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AKSN 80 ...*	**18,32**	40
10	AKSN 100 ...*	**18,90**	40
11	AKSN 110 ...*	**19,22**	40
12,5	AKSN 125 ...*	**19,54**	40
14	AKSN 140 ...*	**20,43**	40
16	AKSN 160 ...*	**21,91**	40

Schlüter®-DILEX-EKSN

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	EKSN 80 ...*	**37,06**	40
10	EKSN 100 ...*	**37,47**	40
11	EKSN 110 ...*	**37,84**	40
12,5	EKSN 125 ...*	**38,68**	40
14	EKSN 140 ...*	**39,34**	40
16	EKSN 160 ...*	**40,44**	40
18,5	EKSN 185 ...*	**41,44**	40
21	EKSN 210 ...*	**42,52**	40
25	EKSN 250 ...*	**44,56**	40
30	EKSN 300 ...*	**46,52**	40

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

Roestvast staal V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	EKSN 80 ...* / V4A	**40,74**	40
10	EKSN 100 ...* / V4A	**41,25**	40
11	EKSN 110 ...* / V4A	**41,76**	40
12,5	EKSN 125 ...* / V4A	**42,52**	40
14	EKSN 140 ...* / V4A	**43,27**	40
16	EKSN 160 ...* / V4A	**44,46**	40

TOEBEHOREN

Schlüter®-DILEX-KS/EL

Vervangstuk: inlage

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
KSE / ...*	**4,28**	40

KS/EL

Schlüter®-DILEX-KS/K

Kruisvormige inlage (150 x 150 mm)

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
KS EK / ...*	**19,25**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. KSE / PG)

C DA FG G GS HB PG SG

* Kleuren: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

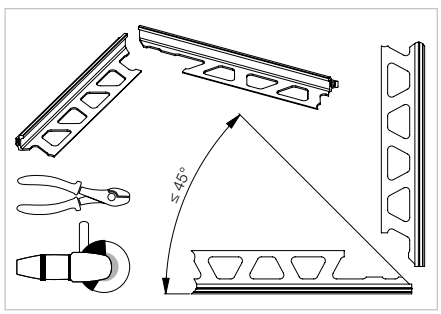

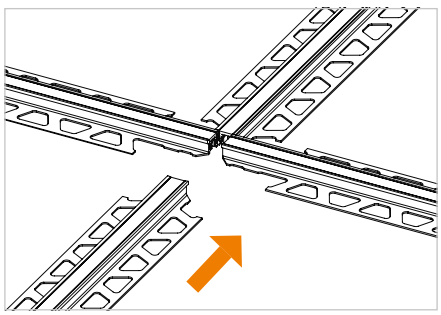

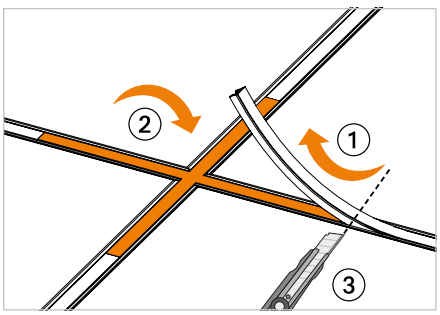

BEWEGINGSVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-EKSB

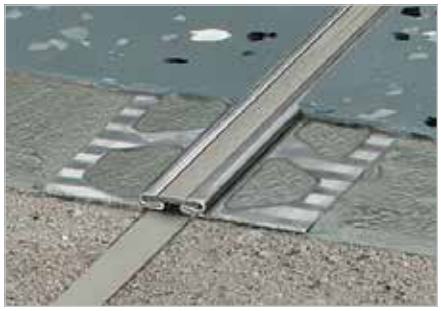

Schlüter-DILEX-EKSB is een bewegingsvoegprofiel met randbescherming voor coatings en andere dunlagige vloerbekledingen. Het bestaat uit zijdelingse roestvaststalen bevestigingsvlakken die met elkaar zijn verbonden door middel van een niet-verwisselbare bewegingszone van zachte kunststof.
(Productdatablad 4.8)

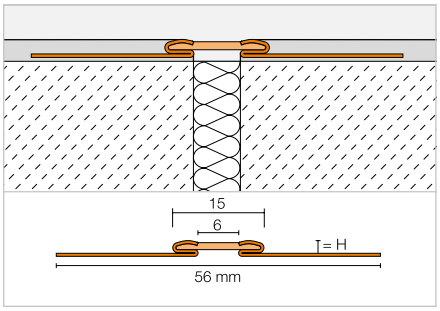

Schlüter®-DILEX-EKSB

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
2,5	EKSB 25 ...*	**28,38**	40
4,5	EKSB 45 ...*	**29,69**	40
6	EKSB 60 ...*	**30,91**	40

Schlüter®-DILEX-EKSB V4A

Roestvast staal V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
2,5	EKSB 25 ...* / V4A	**31,19**	40
4,5	EKSB 45 ...* / V4A	**32,68**	40
6	EKSB 60 ...* / V4A	**33,99**	40

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. EKSB 25 HB / V4A)

G GS HB PG

* Kleuren: G - GS - HB - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

BEWEGINGSVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-AKWS

Schlüter-DILEX-AKWS is een bewegingsvoegprofiel met zijdelingse bevestigingsvlakken in aluminium die met een bewegingszone van zachte kunststof verbonden zijn.
(Productdatablad 4.18)

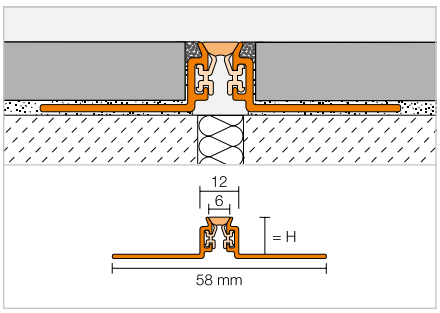

Schlüter®-DILEX-AKWS

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AKWS 80 ...*	**17,24**	60
9	AKWS 90 ...*	**17,55**	60
10	AKWS 100 ...*	**17,94**	60
11	AKWS 110 ...*	**18,12**	60
12,5	AKWS 125 ...*	**18,48**	60
14	AKWS 140 ...*	**18,81**	60
16	AKWS 160 ...*	**19,03**	60
21	AKWS 210 ...*	**19,71**	60

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. AKWS 80 PG)

G GS HB PG

* Kleuren: G - GS - HB - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Onze bewegingszones
Talrijke kleuren

Wie kiest voor duurzaam onderhoudsvrije bewegingsvoegen, vindt in de Schlüter-DILEX profielserie veel slimme oplossingen. Afhankelijk van het profiel zijn de bewegingszones tot 10 verschillende kleuren beschikbaar. Het spectrum reikt van klassiek pastelgrijs, crème tot modern donker antraciet en garandeert op die manier een onopvallend voegenbeeld.

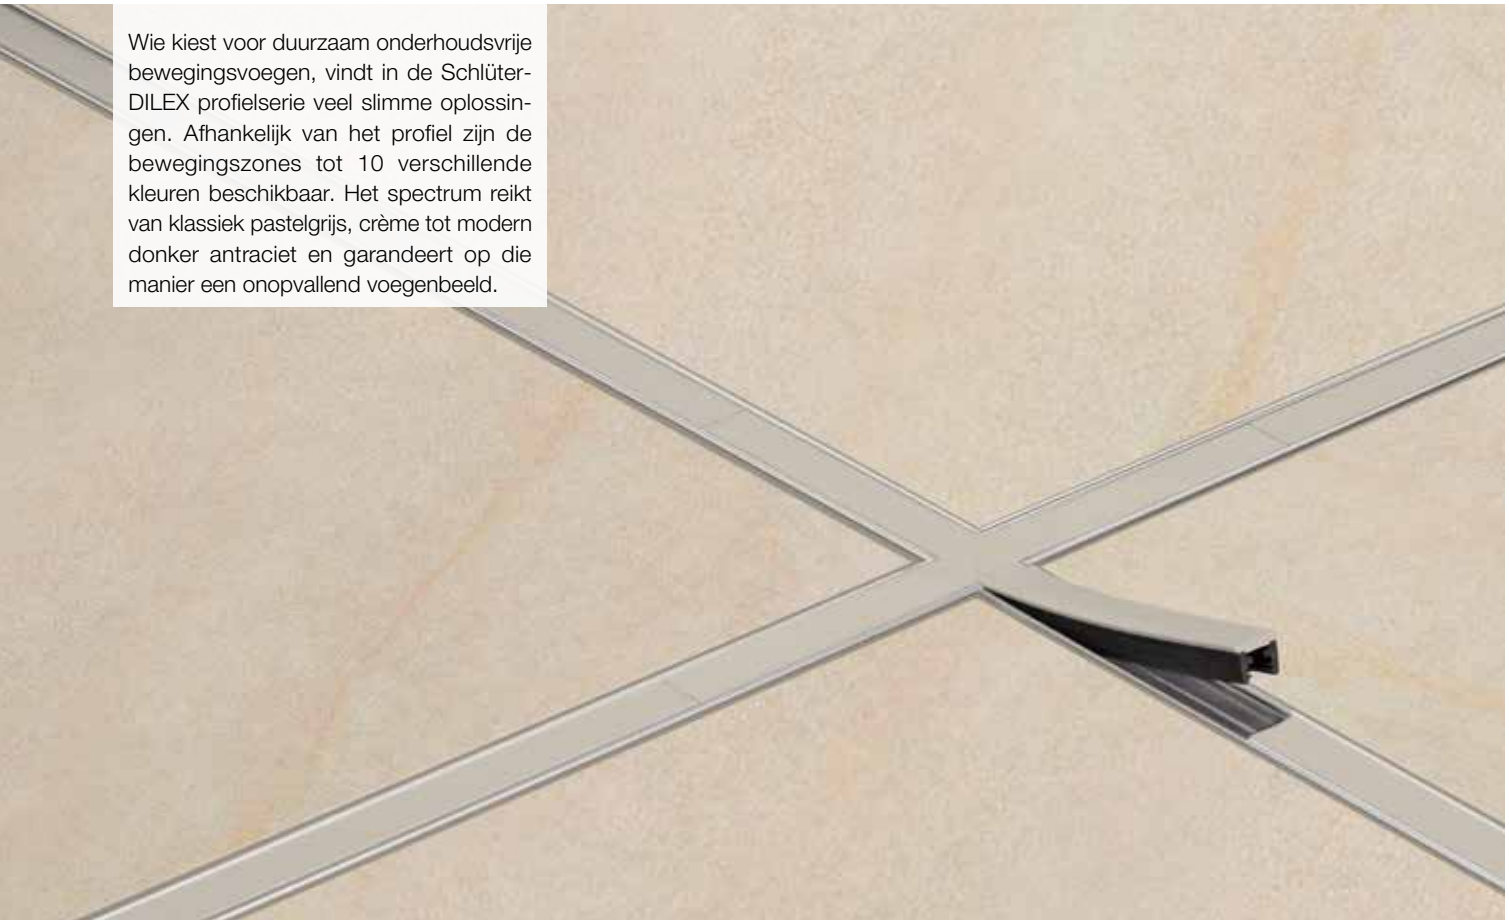

BEWEGINGSVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter-DILEX-BWB is een bewegingsvoegprofiel met zijkanten van hard-PVC-regeneraat. De bovenste bewegingszone bestaat uit zachte kunststof en vormt het 10 mm brede, zichtbare vlak.
(Productdatablad 4.6)

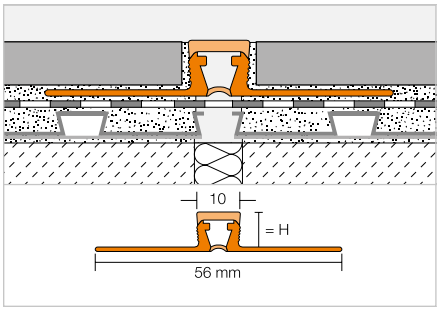

Schlüter®-DILEX-BWB

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	BWB 60 ...*	**6,40**	60
8	BWB 80 ...**	**6,52**	60
10	BWB 100 ...**	**6,66**	60
12,5	BWB 125 ...**	**6,91**	60
15	BWB 150 ...***	**7,94**	60
20	BWB 200 ...***	**8,52**	60

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. BWB 60 G)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP

* Kleuren: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG
** Kleuren: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP
*** Kleuren: G

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

BEWEGINGSVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter-DILEX-BWS is een bewegingsvoegprofiel met zijkanten van hard-PVC-regeneraat. De bovenste bewegingszone bestaat uit zachte kunststof en vormt het 5 mm brede, zichtbare vlak.
(Productdatablad 4.7)

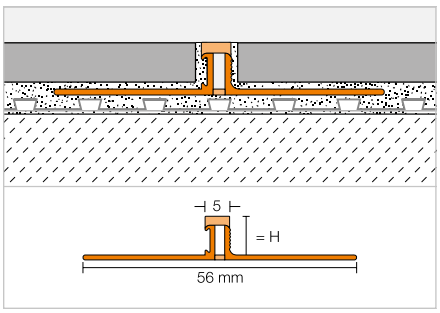

Schlüter®-DILEX-BWS

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	BWS 45 ...*	**5,90**	120
6	BWS 60 ...**	**5,90**	120
8	BWS 80 ...*	**5,90**	120
9	BWS 90 ...*	**6,25**	120
10	BWS 100 ...*	**6,25**	120
11	BWS 110 ...*	**6,25**	120
12,5	BWS 125 ...*	**6,25**	120

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. BWS 45 HB)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP

* Kleuren: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP
** Kleuren: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

ONTSPANNINGS- EN SIERPROFIEL

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9

Schlüter-DILEX-EZ 6 en 9 zijn speciale ontspannings- en sierprofielen voor de decoratieve vormgeving van voegen met een extra spanningsafbouwende functie in bekledingen van tegels en natuursteen welke verlijmd zijn. *(Productdatablad 4.1)*

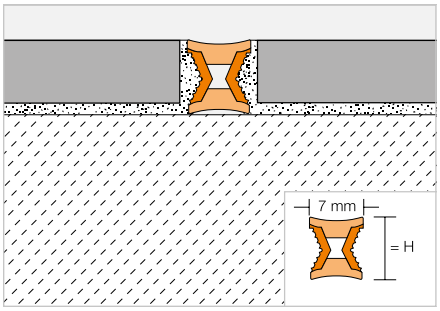

Schlüter®-DILEX-EZ 6

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	EZ C/CG 6	**4,44**	120
6	EZ M/G 6	**4,44**	120

Schlüter®-DILEX-EZ 9

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
9	EZ C/CG 9	**4,87**	120
9	EZ M/G 9	**4,87**	120

C/CG = Chroom inlage / geel
M/G = Messing inlage / grijs

BOUWSCHEIDINGSVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-BT

Schlüter-DILEX-BT is een bouwscheidingsvoegprofiel uit aluminium, met een zijdelingse scharnierverbinding van het in elkaar verschuifbare middenstuk. Hierdoor is een bewegingsopvang in drie richtingen mogelijk. *(Productdatablad 4.20)*

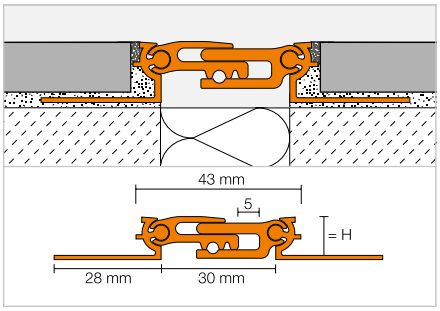

Schlüter®-DILEX-BT-A

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	ABT 80	**35,50**	40
10	ABT 100	**35,99**	40
12,5	ABT 125	**36,86**	40
15	ABT 150	**37,23**	40
17,5	ABT 175	**37,77**	40
20	ABT 200	**38,93**	40

Schlüter®-DILEX-BT-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AEBT 80	**49,93**	40
10	AEBT 100	**50,75**	40
12,5	AEBT 125	**51,73**	40
15	AEBT 150	**52,56**	40
17,5	AEBT 175	**53,61**	40
20	AEBT 200	**56,32**	40

BOUWSCHEIDINGSVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-BTO

Schlüter-DILEX-BTO is een bouwscheidingsvoegprofiel uit aluminium voor vloer-/wandovergangen. Door de zijdelingse scharnierverbinding van het in elkaar verschuifbare middenstuk is een driedimensionale bewegingsopvang mogelijk.
(Productdatablad 4.20)

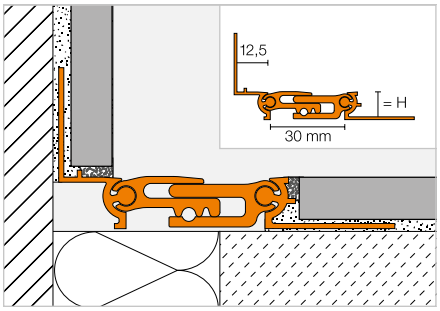

Schlüter®-DILEX-BTO-A

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	ABT 80/0 125	**36,40**	40
10	ABT 100/0 125	**36,66**	40
12,5	ABT 125/0 125	**37,03**	40
15	ABT 150/0 125	**37,23**	40
17,5	ABT 175/0 125	**37,50**	40
20	ABT 200/0 125	**38,12**	40

Schlüter®-DILEX-BTO-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AEBT 80/0 125	**51,53**	40
10	AEBT 100/0 125	**51,90**	40
12,5	AEBT 125/0 125	**52,41**	40
15	AEBT 150/0 125	**52,81**	40
17,5	AEBT 175/0 125	**53,38**	40
20	AEBT 200/0 125	**54,72**	40

BOUWSCHEIDINGSVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-BTS

Schlüter-DILEX-BTS is een bouwscheidingsvoegprofiel uit aluminium dat achteraf wordt ingebouwd in afgewerkte bekledingsoppervlakken. Door de zijdelingse scharnierverbinding van het in elkaar verschuifbare middenstuk is een driedimensionale bewegingsopvang mogelijk.
(Productdatablad 4.20)

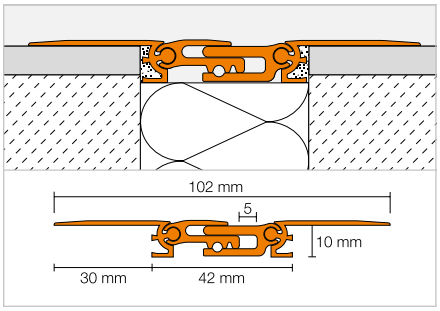

Schlüter®-DILEX-BTS-A

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	ABTS 100	**36,86**	60

Schlüter®-DILEX-BTS-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	AEBTS 100	**51,73**	60

BOUWSCHEIDINGSVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-BT/MT

Schlüter-DILEX-BT/MT is het middelste deel van de bouwscheidingsvoeg en kan in elke afmeting vrij worden gecombineerd met Schlüter-DILEX-BT/OT en -RENO-VT.
(Productdatablad 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/MT

Middenstuk aluminium

B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
37,5	ABT 30 MT	**19,40**	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/MT

Middenstuk alu. bruut mat geanodiseerd

B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
37,5	AEBT 30 MT	**28,51**	60



Schlüter®-DILEX-BT/OT

Schlüter-DILEX-BT/OT is het wand-draagprofiel van de bouwscheidingsvoegen en kan in elke afmeting vrij worden gecombineerd met Schlüter-DILEX-BT/MT en -RENO-VT.
(Productdatablad 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/OT

Wand-draagprofiel aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
12,5	ABTO 125	**7,28**	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/OT

Wand-draagprofiel alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
12,5	AEBTO 125	**10,10**	60



Schlüter®-RENO-VT

Schlüter-RENO-VT is het vloer-draagprofiel van de bouwscheidingsvoegen en kan vrij worden gecombineerd met Schlüter-DILEX-BT/MT en -BT/OT.
(Productdatablad 1.7)

Schlüter®-RENO-AVT

Vloer-draagprofiel aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AVT 80	**6,57**	60
10	AVT 100	**6,92**	60
12,5	AVT 125	**7,28**	60
15	AVT 150	**7,48**	60
17,5	AVT 175	**7,80**	60
20	AVT 200	**8,38**	60

Schlüter®-RENO-AEVT

Vloer-draagprofiel alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AEVT 80	**8,78**	60
10	AEVT 100	**9,22**	60
12,5	AEVT 125	**9,68**	60
15	AEVT 150	**10,22**	60
17,5	AEVT 175	**10,67**	60
20	AEVT 200	**12,09**	60



Opmerking:
Het profiel VT wordt ook bij de profielreeks Schlüter-RENO-V toegepast als variabel draagprofiel (zie pagina 21).

Schlüter®-DILEX-BT/VTS

Schlüter-DILEX-BT/VTS is het renovatie-draagprofiel van de bouwscheidingsvoegen en kan worden gecombineerd met Schlüter-DILEX-BT/MT.
(Productdatablad 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/VTS

Renovatie-draagprofiel aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	AVTS 100	**7,28**	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/VTS

Renovatie-draagprofiel alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	AEVTS 100	**9,68**	60



BOUWSCHEIDINGSVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter-DILEX-KSBT is een bouwscheidingsvoegprofiel met randbescherming, bestaande uit bevestigingsvlakken in aluminium of roestvast staal, welke met een 20 of 30 mm brede bewegingszone van zachte kunststof verbonden zijn.
(Productdatablad 4.19)

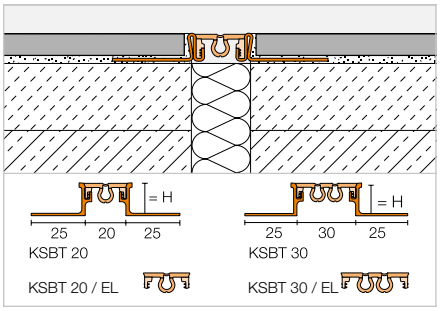

Schlüter®-DILEX-AKSBT 20

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AKS 80 BT 20 ...*	**20,22**	40
10	AKS 100 BT 20 ...*	**20,79**	40
11	AKS 110 BT 20 ...*	**21,05**	40
12,5	AKS 125 BT 20 ...*	**21,44**	40
14	AKS 140 BT 20 ...*	**22,32**	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	**38,99**	40
10	KS V2A 100 BT 20 ...*	**39,41**	40
11	KS V2A 110 BT 20 ...*	**40,20**	40
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...*	**40,57**	40
14	KS V2A 140 BT 20 ...*	**41,29**	40
16	KS V2A 160 BT 20 ...*	**42,38**	40
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	**43,37**	40
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	**44,47**	40
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	**46,52**	40
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	**48,43**	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A

Roestvast staal V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	KS V4A 80 BT 20 ...*	**42,90**	40
10	KS V4A 100 BT 20 ...*	**43,37**	40
11	KS V4A 110 BT 20 ...*	**44,01**	40
12,5	KS V4A 125 BT 20 ...*	**44,64**	40
14	KS V4A 140 BT 20 ...*	**45,41**	40
16	KS V4A 160 BT 20 ...*	**46,60**	40

Schlüter®-DILEX-AKSBT 30

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AKS 80 BT 30 ...*	**22,13**	40
10	AKS 100 BT 30 ...*	**22,68**	40
11	AKS 110 BT 30 ...*	**23,13**	40
12,5	AKS 125 BT 30 ...*	**23,33**	40
14	AKS 140 BT 30 ...*	**24,24**	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	KS V2A 80 BT 30 ...*	**40,98**	40
10	KS V2A 100 BT 30 ...*	**41,35**	40
11	KS V2A 110 BT 30 ...*	**42,09**	40
12,5	KS V2A 125 BT 30 ...*	**42,52**	40
14	KS V2A 140 BT 30 ...*	**43,22**	40
16	KS V2A 160 BT 30 ...*	**44,33**	40
18,5	KS V2A 185 BT 30 ...*	**45,33**	40
21	KS V2A 210 BT 30 ...*	**46,44**	40
25	KS V2A 250 BT 30 ...*	**48,43**	40
30	KS V2A 300 BT 30 ...*	**50,39**	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A

Roestvast staal V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	KS V4A 80 BT 30 ...*	**45,04**	40
10	KS V4A 100 BT 30 ...*	**45,49**	40
11	KS V4A 110 BT 30 ...*	**46,12**	40
12,5	KS V4A 125 BT 30 ...*	**46,79**	40
14	KS V4A 140 BT 30 ...*	**47,55**	40
16	KS V4A 160 BT 30 ...*	**48,75**	40

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. KS V4A 80 BT 30 GS)

C DA FG G GS HB SG

* Kleuren: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

TOEBEHOREN VOOR KSBT 20

Schlüter®-DILEX-KSBT 20/K

Kruisvormige inlage (200 x 200 mm)

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
KSG 20 K / ...*	**20,23**	50

Schlüter®-DILEX-KSBT 20/EL

Vervangstuk: inlage

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
KSG 20 ...*	**7,00**	40

TOEBEHOREN VOOR KSBT 30

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/K

Kruisvormige inlage (200 x 200 mm)

Art.-No.	€ / St.	P (St.)
KSG 30 K / ...*	**20,78**	50

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/VE

Inlegstuk roestvast staal V2A geborsteld

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
KSBT VE	**16,69**	40

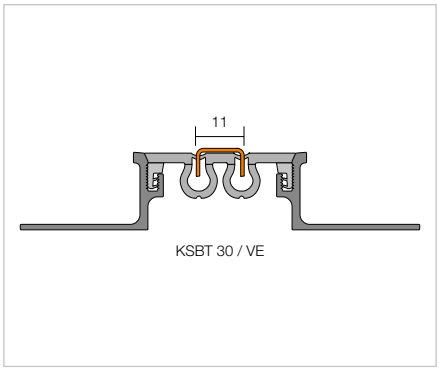

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/EL

Vervangstuk: inlage

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
KSG 30 ...*	**8,21**	40

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. KSG 30 GS)

C DA FG G GS HB SG

* Kleuren: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

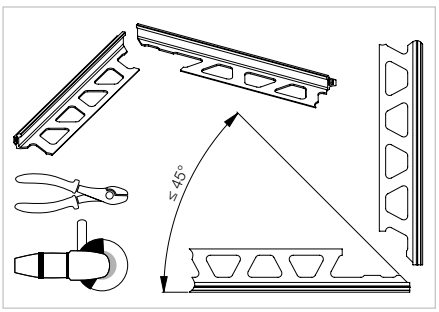

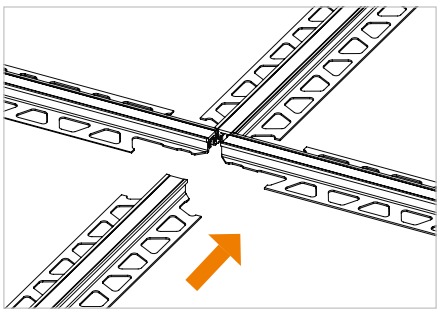

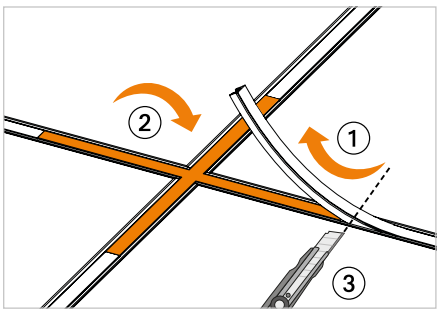

Schlüter rand- en aansluitvoegen

Een mooie oplossing

Het realiseren van propere randvoegen en aansluitvoegen is geen gemakkelijke opgave. Tenslotte moet spanning van de bekleding voorkomen worden en mogen er geen geluidsbruggen ontstaan. Om dit op te lossen, stelt Schlüter-Systems profielen ter beschikking:

- ✓ **In verschillende materialen**
- ✓ **Met verschillende bewegingsopname**
- ✓ **Met verwisselbare bewegingszones**
- ✓ **Met en zonder holle plint**
- ✓ **Duurzaam en onderhoudsvrij**

AANSLUITPROFIEL

Schlüter®-DILEX-KSA

Schlüter-DILEX-KSA is een aansluitprofiel met randbescherming, bestaande uit een zijdelings bevestigingsvlak uit aluminium of roestvast staal, die met een verwisselbare bewegingszone van zacht kunststof is verbonden. Het dient voor de aansluiting van tegelbekledingen op vaste bouwelementen, zoals raamkozijnen.
(Productdatablad 4.8)

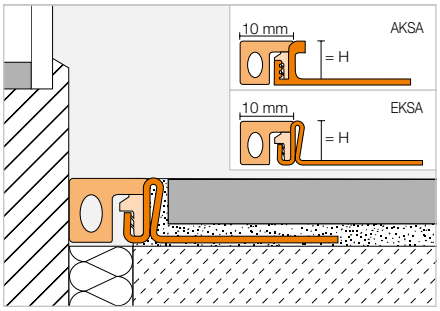

Schlüter®-DILEX-AKSA

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AKSA 80 ...*	**10,96**	40
10	AKSA 100 ...*	**11,35**	40
11	AKSA 110 ...*	**11,53**	40
12,5	AKSA 125 ...*	**11,74**	40
14	AKSA 140 ...*	**12,29**	40

Schlüter®-DILEX-EKSA

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	EKSA 80 ...*	**22,23**	40
10	EKSA 100 ...*	**22,47**	40
11	EKSA 110 ...*	**22,82**	40
12,5	EKSA 125 ...*	**23,19**	40
14	EKSA 140 ...*	**23,62**	40
16	EKSA 160 ...*	**24,25**	40
18,5	EKSA 185 ...*	**24,85**	40
21	EKSA 210 ...*	**25,51**	40
25	EKSA 250 ...*	**26,74**	40
30	EKSA 300 ...*	**27,91**	40

Schlüter®-DILEX-EKSA V4A

Roestvast staal V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	EKSA 80 ...* / V4A	**24,48**	40
10	EKSA 100 ...* / V4A	**24,74**	40
11	EKSA 110 ...* / V4A	**25,15**	40
12,5	EKSA 125 ...* / V4A	**25,51**	40
14	EKSA 140 ...* / V4A	**25,96**	40
16	EKSA 160 ...* / V4A	**26,70**	40

TOEBEHOREN

Schlüter®-DILEX-KSA/EL

Vervangstuk: inlage

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
KSAE / ...*	**4,28**	40

KSA/EL

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. KSAE / GS)

G GS HB PG

* Kleuren: G - GS - HB - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

AANSLUITPROFIEL

Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter-DILEX-BWA is een flexibel aansluitprofiel van kunststof voor aansluitvoegen van tegelbekledingen naar bestaande bekledingen of bouwelementen zoals deur-en raamkozijnen.
(Productdatablad 4.9)

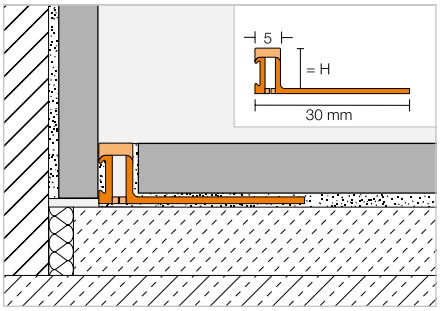

Schlüter®-DILEX-BWA

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	BWA 45 ...*	**5,84**	120
6	BWA 60 ...*	**5,90**	120
8	BWA 80 ...*	**5,96**	120
10	BWA 100 ...*	**6,12**	120
12,5	BWA 125 ...*	**6,33**	120

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. BWA 45 G)

BW C DA FG G GS HB PG SG

* Kleuren: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

AANSLUITPROFIEL

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter-DILEX-AS is een flexibel aansluitprofiel aan bouwelementen zoals douchebakken, deur- en raamkozijnen.
(Productdatablad 4.10)

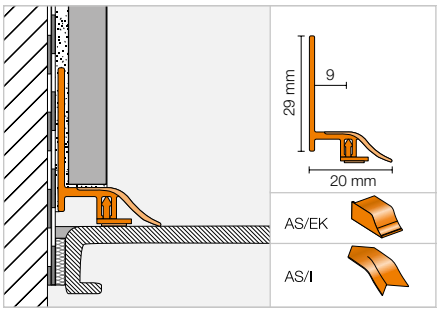

Schlüter®-DILEX-AS

PVC

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
AS 20 BW	**8,59**	90

HOEK | EINDKAPJE

Schlüter®-DILEX-AS/I

Binnenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I / AS 20 BW	**1,30**	10

Schlüter®-DILEX-AS/EK

Eindkapje

Art.-No.	€ / Set	P (set)
EK / AS 20 BW	**2,59**	10

Set = 1 x links, 1 x rechts

HOEKVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-EF

Schlüter-DILEX-EF is een flexibel, eendelig hoekprofiel van gecombineerde harde en zachte kunststof voor verticale inwendige hoeken of voor wand-vloeraansluitingen. Het kan worden ingezet bij niet-zwevende vloeren.
(Productdatablad 4.13)

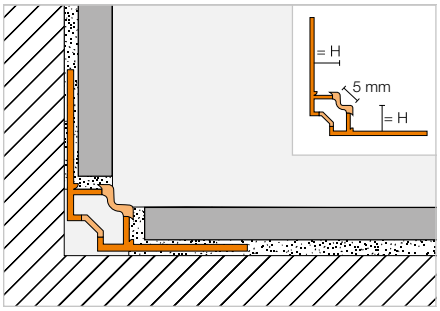

Schlüter®-DILEX-EF

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	EF 80 ...*	**6,38**	60
10	EF 100 ...*	**6,38**	60
12,5	EF 125 ...*	**6,38**	60
15	EF 150 ...*	**6,38**	60

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. EF 80 G)

BW G HB PG SP

* Kleuren: BW - G - HB - PG - SP

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

HOEKVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-EKE

Schlüter-DILEX-EKE is een flexibel, eendelig hoekprofiel van gecombineerde harde en zachte kunststof voor verticale inwendige hoeken of voor wand-vloeraansluitingen. Het profiel beschikt over een geïntegreerde tegelruimte en kan worden ingezet bij niet-zwevende vloeren.
(Productdatablad 4.13)

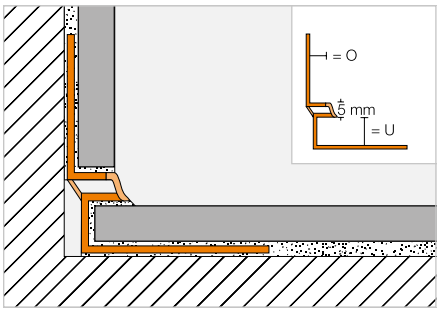

Schlüter®-DILEX-EKE

PVC / CPE, O = mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	EKE U 8 / O 7 ...*	**6,38**	60
9	EKE U 9 / O 8 ...*	**6,38**	60
11	EKE U 11 / O 10 ...*	**6,38**	60
13	EKE U 13 / O 12 ...*	**6,38**	60
15	EKE U 15 / O 14 ...*	**6,38**	60

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. EKE U 8 / O 7 G)

BW G GS HB PG SP

* Kleuren: BW - G - GS - HB - PG - SP

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

RANDVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-RF

Schlüter-DILEX-RF is een tweedelig profiel van gecombineerde harde en zachte kunststof, met een groef-mesverbinding voor duurzaam flexibele en onderhoudsvrije randvoegen zoals vloer-wandaansluitingen of plintaansluitingen.
(Productdatablad 4.14)

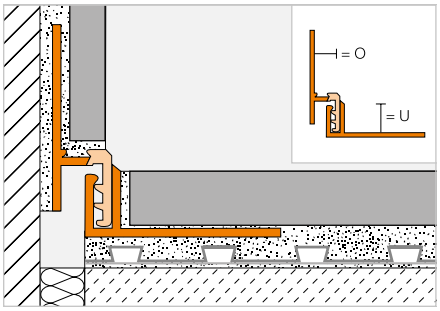

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 8 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	RF U 100 / O 80 ...*	**10,96**	60
15	RF U 150 / O 80 ...*	**10,96**	60
18	RF U 180 / O 80 ...*	**10,96**	60
22	RF U 220 / O 80 ...*	**10,96**	60
12,5	RF U 125 / O 80 ...*	**10,96**	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	RF U 100 / O 100 ...*	**10,96**	60
15	RF U 150 / O 100 ...*	**10,96**	60
18	RF U 180 / O 100 ...*	**10,96**	60
22	RF U 220 / O 100 ...*	**10,96**	60
12,5	RF U 125 / O 100 ...*	**10,96**	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 12,5 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	RF U 100 / O 125 ...*	**10,96**	60
15	RF U 150 / O 125 ...*	**10,96**	60
18	RF U 180 / O 125 ...*	**10,96**	60
22	RF U 220 / O 125 ...*	**10,96**	60
12,5	RF U 125 / O 125 ...*	**10,96**	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 15 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	RF U 100 / O 150 ...*	**10,96**	60
15	RF U 150 / O 150 ...*	**10,96**	60
18	RF U 180 / O 150 ...*	**10,96**	60
22	RF U 220 / O 150 ...*	**10,96**	60
12,5	RF U 125 / O 150 ...*	**10,96**	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 18 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	RF U 100 / O 180 ...*	**10,96**	60
15	RF U 150 / O 180 ...*	**10,96**	60
18	RF U 180 / O 180 ...*	**10,96**	60
22	RF U 220 / O 180 ...*	**10,96**	60
12,5	RF U 125 / O 180 ...*	**10,96**	60

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. RF U 100 / O 180 PG)

G PG

* Kleuren: G - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

RANDVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-EK

Schlüter-DILEX-EK is een tweedelig profiel van gecombineerde harde en zachte kunststof, met een groef-mesverbinding en een geïntegreerde tegelruimte. Het dient voor de plaatsing van duurzaam flexibele en onderhoudsvrije randvoegen zoals vloer-wandaansluitingen of plintaansluitingen.
(Productdatablad 4.14)

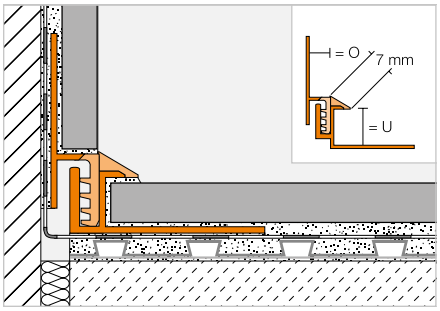

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	EK U 8 / O 7 ...*	**10,96**	60
11	EK U 11 / O 7 ...*	**10,96**	60
15	EK U 15 / O 7 ...**	**10,96**	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	EK U 8 / O 10 ...*	**10,96**	60
11	EK U 11 / O 10 ...*	**10,96**	60
15	EK U 15 / O 10 ...**	**10,96**	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 14 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	EK U 8 / O 14 G	**10,96**	60
11	EK U 11 / O 14 G	**10,96**	60
15	EK U 15 / O 14 G	**10,96**	60

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. EK U 8 / O 10 G)

BW G GS HB PG

* Kleuren: BW - G - GS - HB - PG

** Kleuren: G

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

HOLPLINTPROFIEL

Schlüter®-DILEX-HK

Schlüter-DILEX-HK is een holplintprofiel van hard-PVC-regeneraat met een holle plint van zachte kunststof en een geïntegreerde tegelruimte voor de wand-vloeraansluiting. Het profiel voldoet aan bijzondere vereisten betreffende hygiëne en reinigingsmogelijkheden in de levensmiddelenindustrie, grootkeukens en dergelijke.
(Productdatablad 4.11)

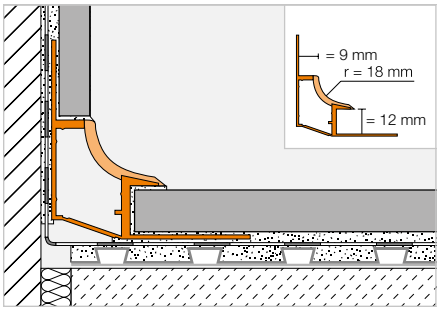

Schlüter®-DILEX-HK

PVC / CPE, O = 9 mm

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
HK U12 / 09 ...*	**11,82**	60

HOEK | EINDKAPJE | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-DILEX-HK/E

Buitenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
A / HK / ...*	**3,74**	50

Schlüter®-DILEX-HK/I

Binnenhoek 90°

Over-gangen	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
2	I / HK 2 R18 / ...*	**3,74**	50
3	I / HK 3 R18 / ...*	**3,74**	50

I2 = 2 overgangen

I3 = 3 overgangen

Schlüter®-DILEX-HK/EK

Eindkapje

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
ER / HK / G	**2,80**	50
EL / HK / G	**2,80**	50

ER = rechts / EL = links

Schlüter®-DILEX-HK/V

Verbindingsstuk

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / HK	**1,57**	50



Art.-No. kleur toevoegen (bijv. I / HK 2 R18 / HB)

BW G HB

* Kleuren: BW - G - HB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

HOLPLINTPROFIEL

Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter-DILEX-HKW is een holplintprofiel van harde kunststof voor verticale inwendige hoeken en voor wand-vloeraansluitingen wanneer slechts geringe bewegingen verwacht worden.
(Productdatablad 4.12)

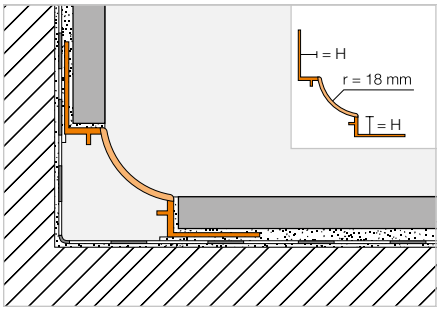

Schlüter®-DILEX-HKW

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
7	HKW U 7 / 0 7 ...*	**8,23**	60
9	HKW U 9 / 0 9 ...*	**8,23**	60
11	HKW U 11 / 0 11 ...*	**8,23**	60

HOEK | EINDKAPJE

Schlüter®-DILEX-HKW/E

Buitenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
A / HKW / ...*	**3,74**	50

Schlüter®-DILEX-HKW/I

Binnenhoek 90°

Over-gangen	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
2	I / HKW 2 R18 / ...*	**3,74**	50
3	I / HKW 3 R18 / ...*	**3,74**	50

I2 = 2 overgangen

I3 = 3 overgangen

Schlüter®-DILEX-HKW/EK

Eindkapje

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E / HKW / G	**2,80**	50


HKW/EK HKW/E HKW/I2 HKW/I3

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. I / HKW 2 R18 / G)

BW G HB PG

* Kleuren: BW - G - HB - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

HOLPLINTPROFIEL

Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter-ECK-KHK is een als holle plint uitgevoerd hoekprofiel uit roestvast staal om achteraf op inwendige hoeken van tegels of andere wandbekledingen te kleven.
(Productdatablad 2.7)

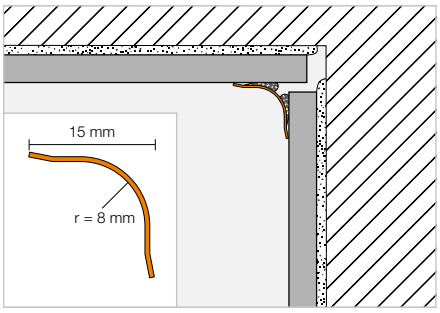

Schlüter®-ECK-KHK-E

Roestvast staal V2A

B (mm)	L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
15	KHK15 E/300	**21,79**	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	**21,79**	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	**21,79**	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	**21,79**	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

B (mm)	L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
15	KHK15 EB/300	**28,33**	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	**28,33**	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	**28,33**	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	**28,33**	60

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

Buitenhoek 90°
roestvast staal V2A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E / KHK15 E	**7,23**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

Buitenhoek 90°
roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E / KHK15 EB	**7,95**	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I

Binnenhoek 90°
roestvast staal V2A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I/2 KHK15 E	**7,23**	50
I/3 KHK15 E	**7,23**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

Binnenhoek 90°
roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I/2 KHK15 EB	**7,95**	50
I/3 KHK15 EB	**7,95**	50


I2 = 2 overgangen


I3 = 3 overgangen

Schlüter®-ECK-KHK-E/V

Verbindingsstuk roestvast staal V2A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / KHK15 E	**7,23**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

Verbindingsstuk roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / KHK15 EB	**7,95**	50

KHK/E KHK/I2 KHK/I3 KHK/V

HOLPLINTPROFIEL

Schlüter®-DILEX-HKS

Schlüter-DILEX-HKS is een combinatie van een roestvaststalen holplintprofiel en een flexibel bewegingsvoegprofiel voor de vloer-wandaansluiting van betegelde oppervlakken. *(Productdatablad 4.15)*

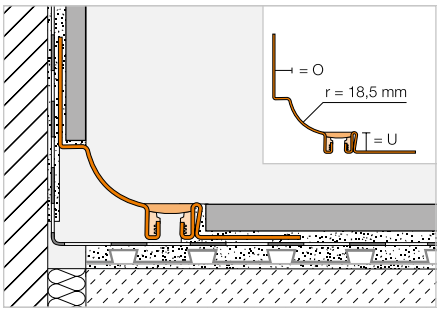

Schlüter®-DILEX-HKS-E

Roestvast staal V2A, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	HKS V2A U 8 / O 7 ...*	**45,84**	40
10	HKS V2A U 10 / O 7 ...*	**46,35**	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 7 ...*	**46,95**	40
14	HKS V2A U 14 / O 7 ...*	**47,18**	40
16	HKS V2A U 16 / O 7 ...*	**47,53**	40
18	HKS V2A U 18 / O 7 ...*	**47,96**	40
21	HKS V2A U 21 / O 7 ...*	**48,43**	40
25	HKS V2A U 25 / O 7 ...*	**49,30**	40
30	HKS V2A U 30 / O 7 ...*	**49,91**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

Roestvast staal V2A, O = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	HKS V2A U 8 / O 9 ...*	**45,84**	40
10	HKS V2A U 10 / O 9 ...*	**46,35**	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 9 ...*	**46,95**	40
14	HKS V2A U 14 / O 9 ...*	**47,18**	40
16	HKS V2A U 16 / O 9 ...*	**47,53**	40
18	HKS V2A U 18 / O 9 ...*	**47,96**	40
21	HKS V2A U 21 / O 9 ...*	**48,43**	40
25	HKS V2A U 25 / O 9 ...*	**49,30**	40
30	HKS V2A U 30 / O 9 ...*	**49,91**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

Roestvast staal V2A, O = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	HKS V2A U 8 / O 11 ...*	**45,84**	40
10	HKS V2A U 10 / O 11 ...*	**46,35**	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 11 ...*	**46,95**	40
14	HKS V2A U 14 / O 11 ...*	**47,18**	40
16	HKS V2A U 16 / O 11 ...*	**47,53**	40
18	HKS V2A U 18 / O 11 ...*	**47,96**	40
21	HKS V2A U 21 / O 11 ...*	**48,43**	40
25	HKS V2A U 25 / O 11 ...*	**49,30**	40
30	HKS V2A U 30 / O 11 ...*	**49,91**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

Roestvast staal V4A, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	HKS V4A U 8 / O 7 ...*	**50,42**	40
10	HKS V4A U 10 / O 7 ...*	**50,98**	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 7 ...*	**51,64**	40
14	HKS V4A U 14 / O 7 ...*	**51,93**	40
16	HKS V4A U 16 / O 7 ...*	**52,27**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

Roestvast staal V4A, O = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	HKS V4A U 8 / O 9 ...*	**50,42**	40
10	HKS V4A U 10 / O 9 ...*	**50,98**	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 9 ...*	**51,64**	40
14	HKS V4A U 14 / O 9 ...*	**51,93**	40
16	HKS V4A U 16 / O 9 ...*	**52,27**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

Roestvast staal V4A, O = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	HKS V4A U 8 / O 11 ...*	**50,42**	40
10	HKS V4A U 10 / O 11 ...*	**50,98**	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 11 ...*	**51,64**	40
14	HKS V4A U 14 / O 11 ...*	**51,93**	40
16	HKS V4A U 16 / O 11 ...*	**52,27**	40

HOEK

Schlüter®-DILEX-HKS-E/E 90°

Voorgesneden hoek 90° roestvast staal V2A

Art.-No.	€ / Set	P (set)
E90 V2A ...**	**39,34**	50

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A/E 90°

Voorgesneden hoek 90° roestvast staal V4A

Art.-No.	€ / Set	P (set)
E90 V4A ...**	**39,34**	50

Opmerking:
Vormelementen (binnenhoeken, buitenhoeken en verbindingsstukken) zie Schlüter-DILEX-EHK.

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. HKS V4A U 8 / O 11 GS)

G GS HB PG

* Kleuren: G - GS - HB - PG

** Art.-No. U … / O … en kleur toevoegen (bijv. E90 V2A U 10 / O 11 G). Kleuren: G - GS - HB - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

HOLPLINTPROFIEL

Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter-DILEX-HKU is een volledig uit roestvast staal vervaardigd holplintprofiel voor hygiënische verticale inwendige hoeken en vloer-wandaansluitingen. Dankzij het binnenliggende bevestigingsvlak kan het profiel variabel voor verschillende bekledingsdikten worden gebruikt.
(Productdatablad 4.22)

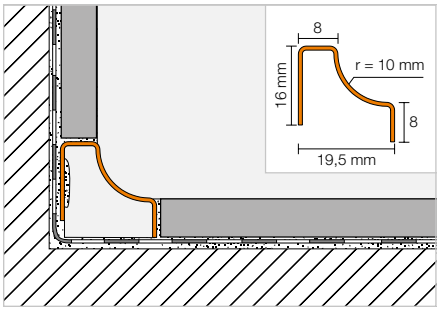

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E

Roestvast staal V2A

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
HKUR 10 E	**24,54**	40

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB

Roestvast staal V2A gebor steld

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
HKUR 10 EB	**26,90**	40

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E V4A

Roestvast staal V4A

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
HKUR 10 E / V4A	**36,83**	40

HOEK | EINDKAPJE | VERBINDINGSSTUK IN ROESTVAST STAAL V4A

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/EQ

Buitenhoek 90°
roestvast staal V4A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
EQ / HKUR 10 E	**7,23**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E 135°

Buitenhoek 135°
roestvast staal V4A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E135 / HKUR 10 E	**7,23**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/I

Binnenhoek 90°
roestvast staal V4A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I / HKU 3 R 10 E	**7,23**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/I 135°

Binnenhoek 135°
roestvast staal V4A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I135 / HKUR 10 E	**7,23**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/EK

Eindkapje roestvast staal V4A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
EK / HKUR 10 E	**6,20**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/V

Verbindingsstuk roestvast staal V4A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / HKUR 10 E	**7,23**	50

Opmerking:
De toebehoren voor Schlüter-DILEX-HKU 10 zijn van V4A en kunnen ook met V2A-profielen worden gecombineerd (geldt niet voor gebor steld roestvast staal = HKU-EB).

HOEK | EINDKAPJE | VERBINDINGSSTUK IN GEBORSTELD ROESTVAST STAAL V2A

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/EQ

Buitenhoek 90°
roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
EQ / HKUR 10 EB	**7,95**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB 135°

Buitenhoek 135°
roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E135 / HKUR 10 EB	**7,95**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/I

Binnenhoek 90°
roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I / HKU 3 R 10 EB	**7,95**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/I 135°

Binnenhoek 135°
roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I135 / HKUR 10 EB	**7,95**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/EK

Eindkapje roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
EK / HKUR 10 EB	**7,34**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/V

Verbindingsstuk roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / HKUR 10 EB	**7,95**	50



HOLPLINTPROFIEL

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E

Roestvast staal V2A

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
HKUR 36 E	**29,02**	40

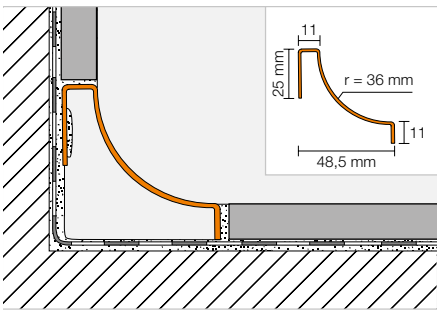

HOEK | EINDKAPJE | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/E

Buitenhoek 90°
roestvast staal V2A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E / HKUR 36 E	**8,25**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/I

Binnenhoek 90°
roestvast staal V2A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I / HKU 3 R 36 10 E	**8,25**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/V

Verbindingsstuk roestvast staal V2A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / HKUR 36 E	**8,25**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36/VI

Verbindingsstuk aan binnenkant

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
VI / HKUR 36	**3,63**	50

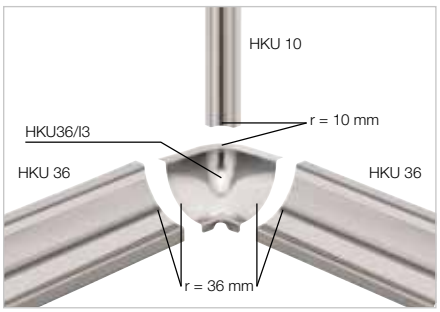

Schlüter®-DILEX-HKU 36/EK

Eindkapje PVC

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
EK / HKUR 36 E	**3,63**	50

HOLPLINTPROFIEL

Schlüter®-DILEX-EHK

Schlüter-DILEX-EHK is een volledig uit roestvast staal vervaardigd holplintprofiel voor hygiënische verticale inwendige hoeken en vloer-wandaansluitingen.
(Productdatablad 4.15)

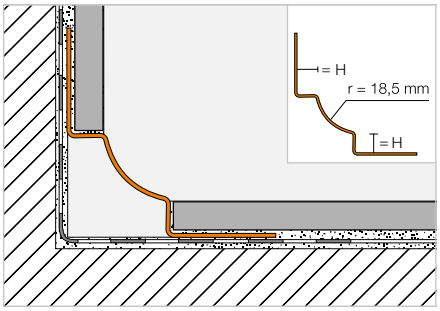

Schlüter®-DILEX-EHK

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
7	EHK U 7 / 0 7	**26,07**	40
9	EHK U 9 / 0 9	**26,85**	40
11	EHK U 11 / 0 11	**27,65**	40

Schlüter®-DILEX-EBHK

Roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
7	EBHK U 7 / 0 7	**33,91**	40
9	EBHK U 9 / 0 9	**34,91**	40
11	EBHK U 11 / 0 11	**35,98**	40

Schlüter®-DILEX-EHK V4A

Roestvast staal V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
7	EHK U 7 / 0 7 / V4A	**28,70**	40
9	EHK U 9 / 0 9 / V4A	**29,53**	40
11	EHK U 11 / 0 11 / V4A	**30,45**	40
16	EHK U 16 / 0 16 / V4A	**32,36**	40

HOEK | VERBINDINGSSTUK IN ROESTVAST STAAL V4A

Schlüter®-DILEX-EHK/E

Buitenhoek 90°
roestvast staal V4A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
A / EHK 2 R18	**7,39**	50

Schlüter®-DILEX-EHK/E 135°

Buitenhoek 135°
roestvast staal V4A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E 135 / EHK 2 R18	**7,39**	50

Schlüter®-DILEX-EHK/V

Verbindingsstuk
roestvast staal V4A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / EHK	**7,39**	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I

Binnenhoek 90°
roestvast staal V4A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I / EHK 2 R18	**7,39**	50
I / EHK 3 R18	**7,39**	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I 135°

Binnenhoek 135°
roestvast staal V4A

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I 135 / EHK 2 R18	**7,39**	50

I2 = 2 overgangen

I3 = 3 overgangen

HOEK | VERBINDINGSSTUK IN GEBORSTELD ROESTVAST STAAL V2A

Schlüter®-DILEX-EBHK/E

Buitenhoek 90°
roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
A / EBHK 2 R18	**9,60**	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/E 135°

Buitenhoek 135°
roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E 135 / EB HK 2 R18	**9,60**	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/V

Verbindingsstuk
roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / EBHK	**9,60**	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I

Binnenhoek 90°
roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I / EBHK 2 R18	**9,60**	50
I / EBHK 3 R18	**9,60**	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I 135°

Binnenhoek 135°
roestvast staal V2A geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I 135 / EB HK 2 R18	**9,60**	50

Opmerking:
De toebehoren voor Schlüter-DILEX-EHK zijn van V4A en kunnen ook met V2A-profielen worden gecombineerd (geldt niet voor geborsteld roestvast staal = EBHK). Als eindkapjes adviseren wij Schlüter-DILEX-HKW/EK uit kunststof.

HOLPLINTPROFIEL

Schlüter®-DILEX-AHK-TS

Schlüter-DILEX-AHK-TS is een aluminium holplintprofiel met de speciale TRENDLINE-structuur en textuur. Het is geschikt voor inwendige hoeken van wanden, keukenwerkbladen of plateaus die een keramische bekleding krijgen. Het profiel kan gecombineerd worden met de profielen Schlüter-RONDEC, -JOLLY, -SCHIENE of -QUADEC in de bijpassende structuurcoating.
(Productdatablad 4.21)

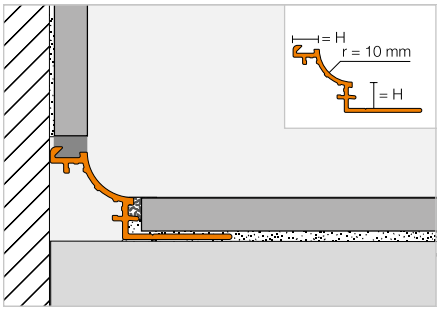

Schlüter®-DILEX-AHK-TSI

Alu. structuur-gecoat ivoor

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AHK 1S 80 TSI	**22,36**	40
10	AHK 1S 100 TSI	**23,21**	40
12,5	AHK 1S 125 TSI	**24,06**	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSSG

Alu. structuur-gecoat steengrijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AHK 1S 80 TSSG	**22,36**	40
10	AHK 1S 100 TSSG	**23,21**	40
12,5	AHK 1S 125 TSSG	**24,06**	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSDA

Alu. structuur-gecoat donker antraciet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AHK 1S 80 TSDA	**22,36**	40
10	AHK 1S 100 TSDA	**23,21**	40
12,5	AHK 1S 125 TSDA	**24,06**	40

HOEK | EINDKAPJE | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E

Buitenhoek 90°
(RONDEC-aansluiting)

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 90 Q

Buitenhoek 90°
(QUADEC-aansluiting)

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 Q / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 135°

Buitenhoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E135 / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I

Binnenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I90 / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I 135°

Binnenhoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I135 / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/EK

Eindkapje

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E / AHK 1S / ...*	**15,00**	50

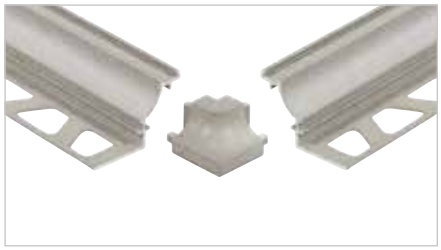

Schlüter®-DILEX-AHK/V

Verbindingsstuk

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / AHK	**3,63**	50

Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. E / AHK 1S / TSI)

* Oppervlakken: TSDA - TSI - TSSG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

HOLPLINTPROFIEL

Schlüter®-DILEX-AHK

Schlüter-DILEX-AHK is een aluminium holplintprofiel voor inwendige hoeken van wanden, keukenwerkbladen of plateaus, die een keramische bekleding krijgen. Het is verkrijgbaar in diverse geanodiseerde oppervlakken. *(Productdatablad 4.21)*

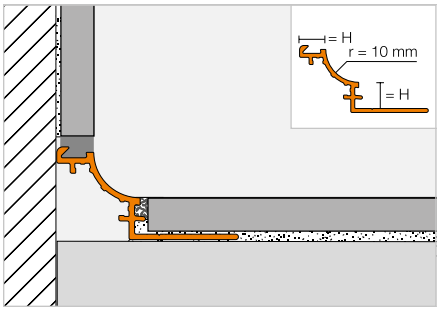

Schlüter®-DILEX-AHK-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AHK 1S 80 AE	**17,60**	40
10	AHK 1S 100 AE	**18,28**	40
12,5	AHK 1S 125 AE	**19,01**	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACG

Alu. chroom glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AHK 1S 80 ACG	**33,54**	40
10	AHK 1S 100 ACG	**34,67**	40
12,5	AHK 1S 125 ACG	**35,50**	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACGB

Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AHK 1S 80 ACGB	**25,89**	40
10	AHK 1S 100 ACGB	**26,55**	40
12,5	AHK 1S 125 ACGB	**27,39**	40

HOEK | EINDKAPJE | VERBINDINGSSTUK

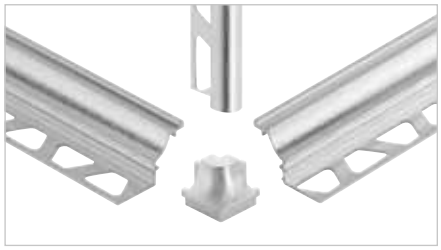

Schlüter®-DILEX-AHK/E

Buitenhoek 90°
(RONDEC-aansluiting)

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E90Q

Buitenhoek 90°
(QUADEC-aansluiting)

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 Q / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E 135°

Buitenhoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E135 / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/I

Binnenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I90 / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/I 135°

Binnenhoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I135 / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/EK

Eindkapje

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E / AHK 1S / ...*	**15,00**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/V

Verbindingsstuk

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / AHK	**3,63**	50

Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. E / AHK 1S / AE)

* Oppervlakken: ACG - ACGB - AE

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

HOLPLINTPROFIEL

Schlüter®-DILEX-AHKA

Schlüter-DILEX-AHKA is een aluminium holplintprofiel voor inwendige hoeken van wanden, keukenwerkbladen of plateaus, die een keramische bekleding krijgen. Het is verkrijgbaar in diverse geanodiseerde oppervlakken en kan eenzijdig aangesloten worden op een bestaande bekleding.
(Productdatablad 4.21)

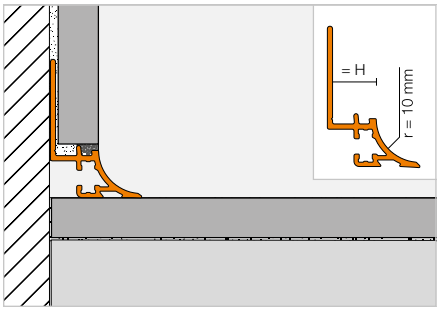

Schlüter®-DILEX-AHKA-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AHKA 80 AE	**17,60**	40
10	AHKA 100 AE	**18,28**	40
12,5	AHKA 125 AE	**19,01**	40
15	AHKA 150 AE	**19,56**	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-ACGB

Alu. chroom gebortsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	AHKA 80 ACGB	**25,89**	40
10	AHKA 100 ACGB	**26,55**	40
12,5	AHKA 125 ACGB	**27,39**	40
15	AHKA 150 ACGB	**28,23**	40

HOEK | EINDKAPJE

Schlüter®-DILEX-AHKA/E

Buitenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 / AHKA / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/E 135°

Buitenhoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E135 / AHKA / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I

Binnenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I90 / AHKA / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I 135°

Binnenhoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I135 / AHKA / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/ER

Eindkapje, rechts

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
ER / AHKA / ...*	**15,00**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/EL

Eindkapje, links

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
EL / AHKA / ...*	**15,00**	50

AHKA/E

AHKA/E 135°

AHKA/I

AHKA/I 135°

AHKA/EL

AHKA/ER

Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. EL / AHKA / ACGB)

* Oppervlakken: ACGB - AE

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Profielen voor plaatsing in mortel en dekvloeren

De klassiekers voor uitzettingsvoegen

Wanneer dekvloeren verdeeld moeten worden in verschillende velden of wanneer uitzettingsvoegen gecreëerd moeten worden in klassieke mortel, vindt u de juiste oplossing in het DILEX-assortiment:

- ✓ **Uit roestvast staal**
- ✓ **Uit hard-PVC**
- ✓ **Met verschillende profielhoogten**
- ✓ **Duurzaam onderhoudsvrij**

BEWEGINGSVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter-DILEX-EMP is een roestvaststalen bewegingsvoegprofiel voor in het mortelbed gelegde vloeren en kan door een groef-mes-verbinding horizontale bewegingen opvangen. *(Productdatablad 4.17)*

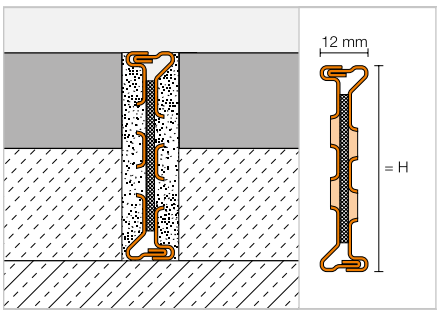

Schlüter®-DILEX-EMP

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
35	EMP 35	**33,23**	60
50	EMP 50	**37,82**	60
65	EMP 65	**42,45**	60

UITZETTINGSVOEGPROFIEL | OPHOOGSTUK

Schlüter®-DILEX-MP

Schlüter-DILEX-MP is een uitzettingsvoegprofiel met ingesneden zijkanten van hard-PVC-regeneraat en een zijkant-overlappende bewegingszone van zachte CPE met ophoogprofielen voor de inbouw in mortelbed gelegde vloeren.
(Productdatablad 4.3)

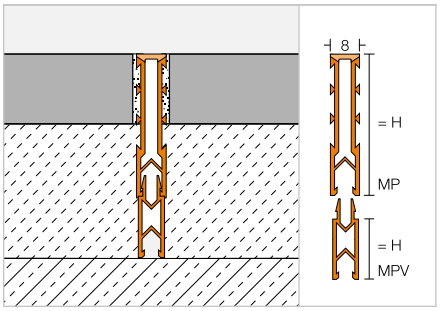

Schlüter®-DILEX-MP 35

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
35	MP 35 ...*	**4,87**	120

Schlüter®-DILEX-MP/V

Ophoogstuk

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
15	MPV 15	**2,82**	120
25	MPV 25	**2,98**	120

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. MP 35 GS)

G GS HB ZR

* Kleuren: G - GS - HB - ZR

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

UITZETTINGSVOEGPROFIEL

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter-DILEX-MOP is een uitzettingsvoegprofiel met stabiele, getande zijkanten van hard-PVC-regeneraat en een tussen de zijkanten aangebrachte bewegingszone van grijze, zachte PVC voor de inbouw in mortelbed gelegde vloeren.
(Productdatablad 4.4)

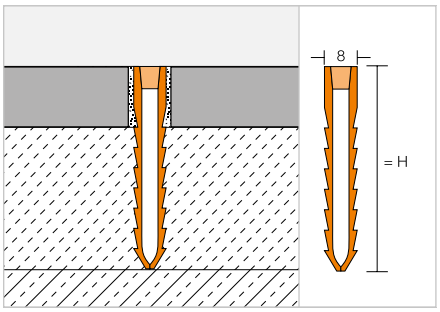

Schlüter®-DILEX-MOP

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
35	MOP 35 G	**3,65**	120
50	MOP 50 G	**4,69**	120
65	MOP 65 G	**5,18**	120

ONTSPANNINGS- EN SIERPROFIEL

Schlüter®-DILEX-EZ 70

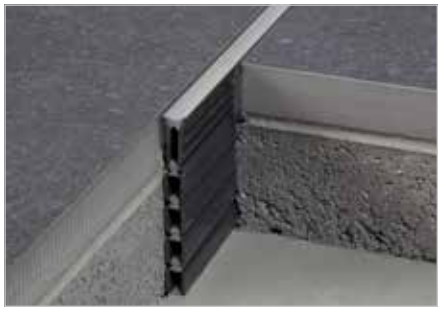

Schlüter-DILEX-EZ 70 is een ontspannings- en sierprofiel met ingesneden zijkanten van hard-PVC en een zijkant-overlappende bewegingszone van zacht-PVC voor de inbouw in mortelbed gelegde vloeren. De ophoogstukken kunnen overeenkomstig de constructiehoogte worden afgekort.
(Productdatablad 4.2)

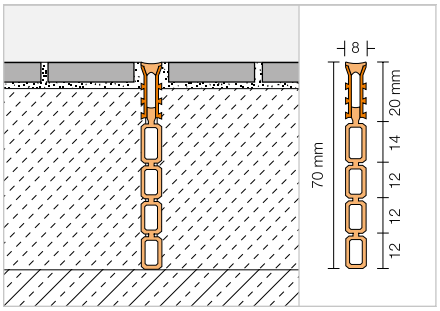

Schlüter®-DILEX-EZ 70

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
70	EZ G 70	**11,45**	120

G = grijs

BEWEGINGSVOEGPROFIEL VOOR DEKVLOER

Schlüter®-DILEX-EP

Schlüter-DILEX-EP is een bewegingsvoegprofiel voor de verwerking in zwevende of contactdekvloeren. De zijkanten bestaan uit hard-PVC met een bewegingszone van zachte, grijze CPE aan de onder- en bovenzijde.
(Productdatablad 4.5)

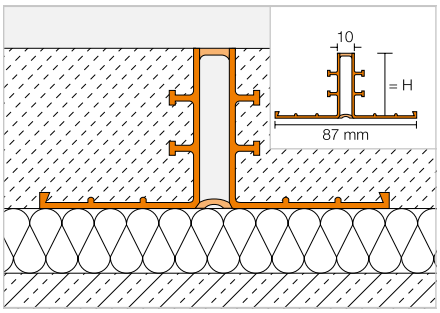

Schlüter®-DILEX-EP

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
30	EP 30	**11,33**	40
40	EP 40	**11,70**	40
50	EP 50	**12,36**	40

UITZETTINGSVOEGPROFIEL VOOR DEKVLOER

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter-DILEX-DFP is een uitzettingsvoegprofiel met klevende voet voor de inbouw aan deuren of om de dekvloer in velden te verdelen.
(Productdatablad 9.1)

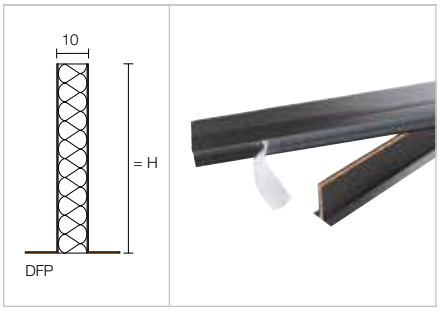

Schlüter®-DILEX-DFP

PE-schuim

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
100	DFP 10/250	**15,17**	40

Schlüter®-DILEX-DFP

PE-schuim

H (mm)	L = 1,00 m Art.-No.	€ / m	P (st.)
60	DFP 6/100	**11,48**	20
80	DFP 8/100	**13,49**	20
100	DFP 10/100	**15,71**	20

DEKVLOERPLUG

Schlüter®-DILEX-HVD

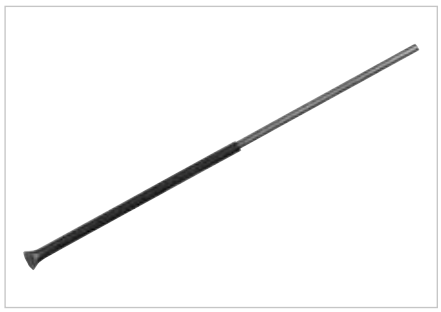

Schlüter-DILEX-HVD is een dekvloerplug voor cementdekvloeren om niveauverschillen tussen twee velden ter hoogte van bewegingsvoegen te vermijden.

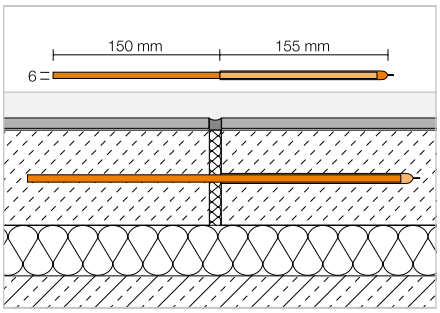

Schlüter®-DILEX-HVD

Staal

Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
HVD / 10	**20,20**	10

Pakket = 10 St.

Schlüter-profielen

Profielen voor elastische wand- en vloerbekledingen

Steeds meer tegelzetters en handelaars breiden hun assortiment uit met elastische bekledingen, zoals bijv. vinyl. Als uitvinder van de originele Schlüter-SCHIENE, bieden wij met Schlüter-VINPRO een assortiment voor solide afsluitingen en overgangen van elastische bekledingen. Op de vloer, aan de wand of op de trap: met Schlüter-VINPRO is er ook Schlüter-kwaliteit voor elastische bekledingen.

Overgangsprofielen

Schlüter®-VINPRO-T 124
Schlüter®-VINPRO-U 125

Afsluitprofielen

Schlüter®-VINPRO-S 126
Schlüter®-VINPRO-RO 127

Trapprofielen

Schlüter®-VINPRO-STEP 128
Schlüter®-VINPRO-STEP-R 129

Foto: Schlüter-VINPRO-STEP (zie pagina 128)

Schlüter®-VINPRO

Profielen voor elastische bekledingen

- Beschermen bekledingsranden op de vloer, aan de wand en op de trap
- Snel en eenvoudig in te bouwen
- Voorkomen struikelgevaar bij overgangen tussen verschillende vloerbekledingen en hoogtes
- Verkrijgbaar in de oppervlakken:
  alu. chroom geborsteld geanodiseerd (ACGB)
  alu. titanium geborsteld geanodiseerd (ATGB)
  alu. antiek brons geborsteld geanodiseerd (ABGB)

OVERGANGSPROFIEL

Schlüter®-VINPRO-T

Schlüter-VINPRO-T is een profiel dat achteraf wordt geplaatst als overgang tussen op gelijke hoogte aan elkaar grenzende, elastische vloerbekledingen (bijv. LVT, designbekleding). *(Productdatablad 18.2)*

i Verkrijgbaar maart 2022

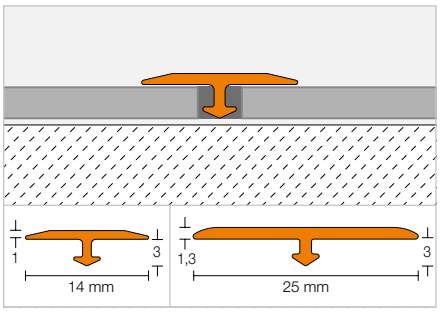

Schlüter®-VINPRO-T-ACGB

Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	14	VPT 3/14 ACGB	**5,08**	120
✪3	25	VPTL 3/25 ACGB	**5,70**	120

Schlüter®-VINPRO-T-ATGB

Alu. titanium geborsteld geanodiseerd

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	14	VPT 3/14 ATGB	**5,08**	120
✪3	25	VPTL 3/25 ATGB	**5,70**	120

Schlüter®-VINPRO-T-ABGB

Alu. antiek brons geborsteld geanodiseerd

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	14	VPT 3/14 ABGB	**5,08**	120
✪3	25	VPTL 3/25 ABGB	**5,70**	120

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

OVERGANGSPROFIEL

Schlüter®-VINPRO-U

Schlüter-VINPRO-U is een profiel voor een traploze overgang van een elastische vloerbekleding (bijv. LVT, designbekleding) naar een aangrenzende, lager gelegen vloerbekleding of beton.
(Productdatablad 18.3)

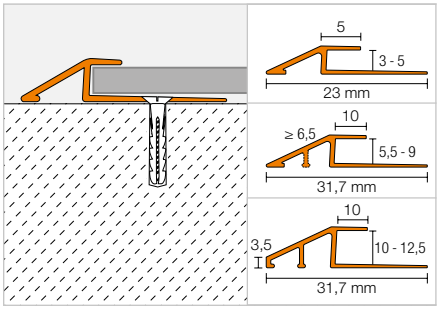

Schlüter®-VINPRO-U-ACGB

Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	VPU 30 ACGB	**8,48**	120
4	VPU 40 ACGB	**8,64**	120
5	VPU 50 ACGB	**8,91**	120
✪ 5,5	VPUL 55 ACGB	**9,10**	120
✪ 6	VPUL 60 ACGB	**9,65**	120
✪ 6,5	VPUL 65 ACGB	**10,00**	120
✪ 7	VPUL 70 ACGB	**10,50**	120
✪ 7,5	VPUL 75 ACGB	**11,00**	120
✪ 8	VPUL 80 ACGB	**11,75**	120
✪ 8,5	VPUL 85 ACGB	**12,50**	120
✪ 9	VPUL 90 ACGB	**13,25**	120
✪ 10	VPUL 100 ACGB	**14,00**	120
✪ 11	VPUL 110 ACGB	**14,75**	120
✪ 12,5	VPUL 125 ACGB	**15,50**	120

Schlüter®-VINPRO-U-ATGB

Alu. titanium geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	VPU 30 ATGB	**8,48**	120
4	VPU 40 ATGB	**8,64**	120
5	VPU 50 ATGB	**8,91**	120
✪ 5,5	VPUL 55 ATGB	**9,10**	120
✪ 6	VPUL 60 ATGB	**9,65**	120
✪ 6,5	VPUL 65 ATGB	**10,00**	120
✪ 7	VPUL 70 ATGB	**10,50**	120
✪ 7,5	VPUL 75 ATGB	**11,00**	120
✪ 8	VPUL 80 ATGB	**11,75**	120
✪ 8,5	VPUL 85 ATGB	**12,50**	120
✪ 9	VPUL 90 ATGB	**13,25**	120
✪ 10	VPUL 100 ATGB	**14,00**	120
✪ 11	VPUL 110 ATGB	**14,75**	120
✪ 12,5	VPUL 125 ATGB	**15,50**	120

Schlüter®-VINPRO-U-ABGB

Alu. antiek brons geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	VPU 30 ABGB	**8,48**	120
4	VPU 40 ABGB	**8,64**	120
5	VPU 50 ABGB	**8,91**	120
✪ 5,5	VPUL 55 ABGB	**9,10**	120
✪ 6	VPUL 60 ABGB	**9,65**	120
✪ 6,5	VPUL 65 ABGB	**10,00**	120
✪ 7	VPUL 70 ABGB	**10,50**	120
✪ 7,5	VPUL 75 ABGB	**11,00**	120
✪ 8	VPUL 80 ABGB	**11,75**	120
✪ 8,5	VPUL 85 ABGB	**12,50**	120
✪ 9	VPUL 90 ABGB	**13,25**	120
✪ 10	VPUL 100 ABGB	**14,00**	120
✪ 11	VPUL 110 ABGB	**14,75**	120
✪ 12,5	VPUL 125 ABGB	**15,50**	120

i Verkrijgbaar maart 2022

Prijzen zijn excl. BTW / Profielverpakking: bundel met 10 stuks

✪ Nieuwe producten

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-VINPRO-S

Schlüter-VINPRO-S is een profiel voor de omranding van elastische bekledingen (bijv. LVT, designbekleding). Het biedt een randbescherming bij het afwerken van een bekleding met een aangrenzende bekleding van dezelfde of vergelijkbare hoogte of als afsluitrand van plinten.
(Productdatablad 18.1)

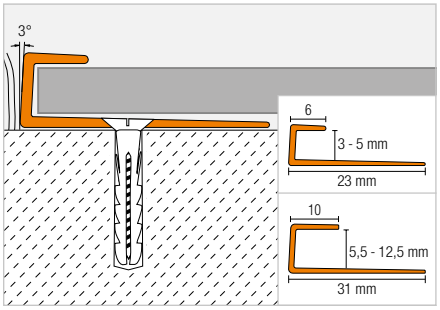

Schlüter®-VINPRO-S-ACGB

Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	VPS 30 ACGB	**7,56**	120
4	VPS 40 ACGB	**7,61**	120
5	VPS 50 ACGB	**7,67**	120
✪ 5,5	VPSL 55 ACGB	**8,00**	120
✪ 6	VPSL 60 ACGB	**8,30**	120
✪ 6,5	VPSL 65 ACGB	**8,60**	120
✪ 7	VPSL 70 ACGB	**8,90**	120
✪ 7,5	VPSL 75 ACGB	**9,20**	120
✪ 8	VPSL 80 ACGB	**9,50**	120
✪ 8,5	VPSL 85 ACGB	**9,80**	120
✪ 9	VPSL 90 ACGB	**10,10**	120
✪ 10	VPSL 100 ACGB	**10,40**	120
✪ 11	VPSL 110 ACGB	**10,70**	120
✪ 12,5	VPSL 125 ACGB	**11,00**	120

Schlüter®-VINPRO-S-ATGB

Alu. titanium geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	VPS 30 ATGB	**7,56**	120
4	VPS 40 ATGB	**7,61**	120
5	VPS 50 ATGB	**7,67**	120
✪ 5,5	VPSL 55 ATGB	**8,00**	120
✪ 6	VPSL 60 ATGB	**8,30**	120
✪ 6,5	VPSL 65 ATGB	**8,60**	120
✪ 7	VPSL 70 ATGB	**8,90**	120
✪ 7,5	VPSL 75 ATGB	**9,20**	120
✪ 8	VPSL 80 ATGB	**9,50**	120
✪ 8,5	VPSL 85 ATGB	**9,80**	120
✪ 9	VPSL 90 ATGB	**10,10**	120
✪ 10	VPSL 100 ATGB	**10,40**	120
✪ 11	VPSL 110 ATGB	**10,70**	120
✪ 12,5	VPSL 125 ATGB	**11,00**	120

Schlüter®-VINPRO-S-ABGB

Alu. antiek brons geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	VPS 30 ABGB	**7,56**	120
4	VPS 40 ABGB	**7,61**	120
5	VPS 50 ABGB	**7,67**	120
✪ 5,5	VPSL 55 ABGB	**8,00**	120
✪ 6	VPSL 60 ABGB	**8,30**	120
✪ 6,5	VPSL 65 ABGB	**8,60**	120
✪ 7	VPSL 70 ABGB	**8,90**	120
✪ 7,5	VPSL 75 ABGB	**9,20**	120
✪ 8	VPSL 80 ABGB	**9,50**	120
✪ 8,5	VPSL 85 ABGB	**9,80**	120
✪ 9	VPSL 90 ABGB	**10,10**	120
✪ 10	VPSL 100 ABGB	**10,40**	120
✪ 11	VPSL 110 ABGB	**10,70**	120
✪ 12,5	VPSL 125 ABGB	**11,00**	120

i Verkrijgbaar maart 2022

Voorbeeld: wandafsluiting

Prijzen zijn excl. BTW / Profielverpakking: bundel met 10 stuks

✪ Nieuwe producten

AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-VINPRO-RO

Schlüter-VINPRO-RO is een afsluit- en randbeschermingsprofiel, waarmee een symmetrisch afgeronde buitenhoek aan een wand met elastische bekledingen (bijv. LVT, designbekleding) kan worden gemaakt.
(Productdatablad 18.5)

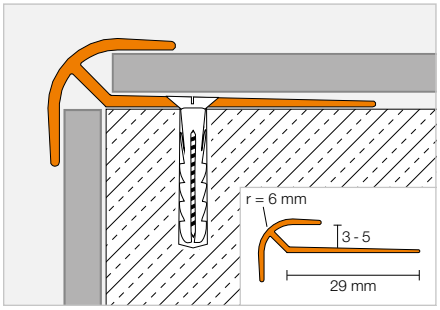

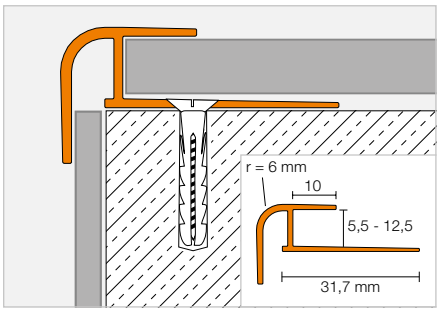

i Verkrijgbaar maart 2022

Schlüter®-VINPRO-RO-ACGB

Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	VPRO 30 ACGB	**8,91**	120
4	VPRO 40 ACGB	**9,18**	120
5	VPRO 50 ACGB	**9,45**	120
✪ 5,5	VPROL 55 ACGB	**9,75**	120
✪ 6	VPROL 60 ACGB	**10,50**	120
✪ 6,5	VPROL 65 ACGB	**11,25**	120
✪ 7	VPROL 70 ACGB	**11,75**	120
✪ 7,5	VPROL 75 ACGB	**12,25**	120
✪ 8	VPROL 80 ACGB	**12,75**	120
✪ 8,5	VPROL 85 ACGB	**13,25**	120
✪ 9	VPROL 90 ACGB	**13,75**	120
✪ 10	VPROL 100 ACGB	**14,25**	120
✪ 11	VPROL 110 ACGB	**14,75**	120
✪ 12,5	VPROL 125 ACGB	**15,25**	120

Schlüter®-VINPRO-RO-ATGB

Alu. titanium geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	VPRO 30 ATGB	**8,91**	120
4	VPRO 40 ATGB	**9,18**	120
5	VPRO 50 ATGB	**9,45**	120
✪ 5,5	VPROL 55 ATGB	**9,75**	120
✪ 6	VPROL 60 ATGB	**10,50**	120
✪ 6,5	VPROL 65 ATGB	**11,25**	120
✪ 7	VPROL 70 ATGB	**11,75**	120
✪ 7,5	VPROL 75 ATGB	**12,25**	120
✪ 8	VPROL 80 ATGB	**12,75**	120
✪ 8,5	VPROL 85 ATGB	**13,25**	120
✪ 9	VPROL 90 ATGB	**13,75**	120
✪ 10	VPROL 100 ATGB	**14,25**	120
✪ 11	VPROL 110 ATGB	**14,75**	120
✪ 12,5	VPROL 125 ATGB	**15,25**	120

Schlüter®-VINPRO-RO-ABGB

Alu. antiek brons geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	VPRO 30 ABGB	**8,91**	120
4	VPRO 40 ABGB	**9,18**	120
5	VPRO 50 ABGB	**9,45**	120
✪ 5,5	VPROL 55 ABGB	**9,75**	120
✪ 6	VPROL 60 ABGB	**10,50**	120
✪ 6,5	VPROL 65 ABGB	**11,25**	120
✪ 7	VPROL 70 ABGB	**11,75**	120
✪ 7,5	VPROL 75 ABGB	**12,25**	120
✪ 8	VPROL 80 ABGB	**12,75**	120
✪ 8,5	VPROL 85 ABGB	**13,25**	120
✪ 9	VPROL 90 ABGB	**13,75**	120
✪ 10	VPROL 100 ABGB	**14,25**	120
✪ 11	VPROL 110 ABGB	**14,75**	120
✪ 12,5	VPROL 125 ABGB	**15,25**	120

TRAPPROFIEL

Schlüter®-VINPRO-STEP

Schlüter-VINPRO-STEP is een afsluit- en randbeschermingsprofiel voor elastische bekledingen (bijv. LVT, designbekleding) op trappen. Het profiel is rechthoekig van vorm met een geribbeld antislip oppervlak.
(Productdatablad 18.4)

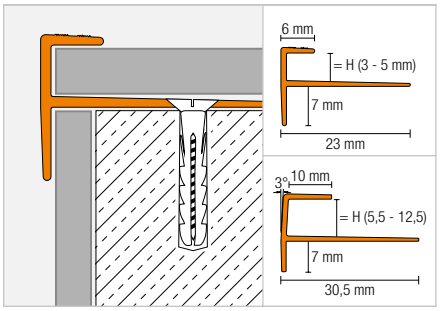

Schlüter®-VINPRO-STEP-ACGB

Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	VPST 30 ACGB	**8,96**	120
4	VPST 40 ACGB	**9,18**	120
5	VPST 50 ACGB	**9,45**	120
✪ 5,5	VPSTL 55 ACGB	**10,25**	120
✪ 6	VPSTL 60 ACGB	**10,60**	120
✪ 6,5	VPSTL 65 ACGB	**10,95**	120
✪ 7	VPSTL 70 ACGB	**11,30**	120
✪ 7,5	VPSTL 75 ACGB	**11,65**	120
✪ 8	VPSTL 80 ACGB	**12,00**	120
✪ 8,5	VPSTL 85 ACGB	**12,35**	120
✪ 9	VPSTL 90 ACGB	**12,70**	120
✪ 10	VPSTL 100 ACGB	**13,10**	120
✪ 11	VPSTL 110 ACGB	**13,30**	120
✪ 12,5	VPSTL 125 ACGB	**13,60**	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-ATGB

Alu. titanium geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	VPST 30 ATGB	**8,96**	120
4	VPST 40 ATGB	**9,18**	120
5	VPST 50 ATGB	**9,45**	120
✪ 5,5	VPSTL 55 ATGB	**10,25**	120
✪ 6	VPSTL 60 ATGB	**10,60**	120
✪ 6,5	VPSTL 65 ATGB	**10,95**	120
✪ 7	VPSTL 70 ATGB	**11,30**	120
✪ 7,5	VPSTL 75 ATGB	**11,65**	120
✪ 8	VPSTL 80 ATGB	**12,00**	120
✪ 8,5	VPSTL 85 ATGB	**12,35**	120
✪ 9	VPSTL 90 ATGB	**12,70**	120
✪ 10	VPSTL 100 ATGB	**13,10**	120
✪ 11	VPSTL 110 ATGB	**13,30**	120
✪ 12,5	VPSTL 125 ATGB	**13,60**	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-ABGB

Alu. antiek brons geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	VPST 30 ABGB	**8,96**	120
4	VPST 40 ABGB	**9,18**	120
5	VPST 50 ABGB	**9,45**	120
✪ 5,5	VPSTL 55 ABGB	**10,25**	120
✪ 6	VPSTL 60 ABGB	**10,60**	120
✪ 6,5	VPSTL 65 ABGB	**10,95**	120
✪ 7	VPSTL 70 ABGB	**11,30**	120
✪ 7,5	VPSTL 75 ABGB	**11,65**	120
✪ 8	VPSTL 80 ABGB	**12,00**	120
✪ 8,5	VPSTL 85 ABGB	**12,35**	120
✪ 9	VPSTL 90 ABGB	**12,70**	120
✪ 10	VPSTL 100 ABGB	**13,10**	120
✪ 11	VPSTL 110 ABGB	**13,30**	120
✪ 12,5	VPSTL 125 ABGB	**13,60**	120

i Verkrijgbaar maart 2022

✪ Nieuwe producten

TRAPPROFIEL

Schlüter®-VINPRO-STEP-R

Schlüter-VINPRO-STEP-R is een afsluit- en randprofiel voor de inbouw van elastische bekledingen (bijv. LVT, designbekleding) op trappen. Het bovenste deel van het profiel heeft een 10 mm breed, afgeschuind afdekvlak met een afgeronde voorzijde die de snijrand van de elastische vloerbekleding verbergt.
Het verlengde verticale gedeelte aan het stootbord zorgt voor een betere zichtbaarheid. Voor het schroeven van VINPRO-STEP-R is het tapse bevestigingsvlak voorzien van gaten die gelijkmatig over de lengte van het profiel zijn verdeeld. Het bevestigingsvlak kan ook met een montagelijm, zoals Schlüter-KERDI-FIX, op de ondergrond worden vastgelijmd.
(Productdatablad 18.4)

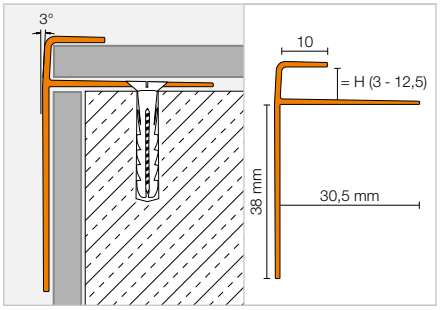

Verkrijgbaar maart 2022

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ACGB

Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	VPSTRL 30 ACGB	**13,25**	120
4	VPSTRL 40 ACGB	**13,50**	120
5	VPSTRL 50 ACGB	**13,60**	120
5,5	VPSTRL 55 ACGB	**13,75**	120
6	VPSTRL 60 ACGB	**14,00**	120
6,5	VPSTRL 65 ACGB	**14,50**	120
7	VPSTRL 70 ACGB	**15,00**	120
7,5	VPSTRL 75 ACGB	**15,50**	120
8	VPSTRL 80 ACGB	**16,00**	120
8,5	VPSTRL 85 ACGB	**16,50**	120
9	VPSTRL 90 ACGB	**17,00**	120
10	VPSTRL 100 ACGB	**17,50**	120
11	VPSTRL 110 ACGB	**18,00**	120
12,5	VPSTRL 125 ACGB	**18,75**	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ATGB

Alu. titanium geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	VPSTRL 30 ATGB	**13,25**	120
4	VPSTRL 40 ATGB	**13,50**	120
5	VPSTRL 50 ATGB	**13,60**	120
5,5	VPSTRL 55 ATGB	**13,75**	120
6	VPSTRL 60 ATGB	**14,00**	120
6,5	VPSTRL 65 ATGB	**14,50**	120
7	VPSTRL 70 ATGB	**15,00**	120
7,5	VPSTRL 75 ATGB	**15,50**	120
8	VPSTRL 80 ATGB	**16,00**	120
8,5	VPSTRL 85 ATGB	**16,50**	120
9	VPSTRL 90 ATGB	**17,00**	120
10	VPSTRL 100 ATGB	**17,50**	120
11	VPSTRL 110 ATGB	**18,00**	120
12,5	VPSTRL 125 ATGB	**18,75**	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ABGB

Alu. antiek brons geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
3	VPSTRL 30 ABGB	**13,25**	120
4	VPSTRL 40 ABGB	**13,50**	120
5	VPSTRL 50 ABGB	**13,60**	120
5,5	VPSTRL 55 ABGB	**13,75**	120
6	VPSTRL 60 ABGB	**14,00**	120
6,5	VPSTRL 65 ABGB	**14,50**	120
7	VPSTRL 70 ABGB	**15,00**	120
7,5	VPSTRL 75 ABGB	**15,50**	120
8	VPSTRL 80 ABGB	**16,00**	120
8,5	VPSTRL 85 ABGB	**16,50**	120
9	VPSTRL 90 ABGB	**17,00**	120
10	VPSTRL 100 ABGB	**17,50**	120
11	VPSTRL 110 ABGB	**18,00**	120
12,5	VPSTRL 125 ABGB	**18,75**	120

Schlüter®-DITRA

Afdichting, ontkoppeling, hechtende drainage, verwarming, contactgeluidsisolatie

Ontkoppelingsmatten en contactafdichtingen uit de Schlüter-DITRA productfamilie worden al meer dan 25 jaar wereldwijd met succes gebruikt. Ze maken het plaatsen van tegels ook in moeilijke situaties mogelijk. Zo wordt de bekleding bijvoorbeeld ontkoppeld en langs onder verlucht dankzij de eerste, capillair passieve hechtende drainage Schlüter-DITRA-DRAIN waardoor een betrouwbare en snelle droging van de tegellijm ontstaat, ook onder grootformaat tegels. Schlüter-DITRA-HEAT-E biedt ook een snelle en prijsgunstige elektrische temperatuurregeling van doelgerichte bekledingsvlakken.

Ontkoppeling

Schlüter®-DITRA 25 132

Ontkoppeling en hechtende drainage

Schlüter®-DITRA-DRAIN 133–134

Ontkoppeling en verwarming

Schlüter®-DITRA-HEAT 135

Schlüter®-DITRA-HEAT-E 136–139

Thermostaat

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 140

Verwarmingskabel

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK 141

Contactgeluidsisolatie

Schlüter®-DITRA-SOUND 143

Toebehoren

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO 141

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT 142

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS 142

Schlüter®-DITRA
Vertrouw het origineel

Met haar talrijke functies heeft de DITRA-mat zich al meer dan 25 jaar over de hele wereld bewezen als universele ondergrond voor betegeling. Want alleen Schlüter-DITRA biedt in combinatie met de tegelbekleding:

- **Afdichting**
- **Ontkoppeling**
- **Dampdruknivellering**
- **Lastverdeling**
- **Warmtespreiding**

ONTKOPPELING

Schlüter®-DITRA 25

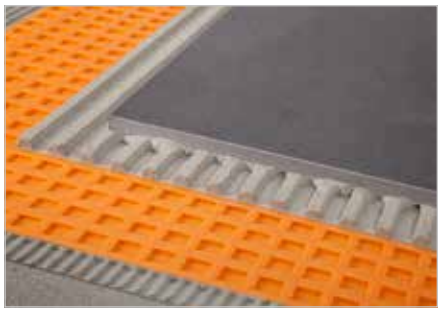

Schlüter-DITRA 25 is een polyethyleenmat met zwaluwstaartvormige kwadratisch verdiepte oppervlakken, die aan de achterzijde is voorzien van een dragende vlieslaag. Het vormt een universele ondergrond voor tegelbekledingen als ontkoppelingslaag, contactafdichting en dampdruknivellering.
(Productdatablad 6.1)

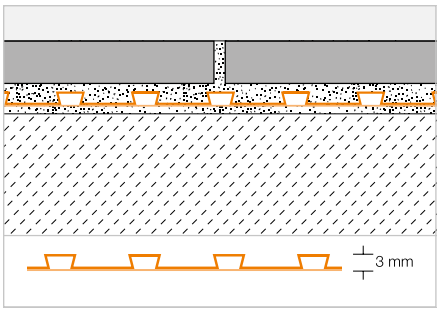

Schlüter®-DITRA 25

Polyethyleen op rol

L (m)	Breedte = 1,00 m Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
5	DITRA 25 5M	**21,03**	22
30	DITRA 25 30M	**17,43**	6

Tip gereedschap:
Schlüter-TROWEL, vertanding 4x4,
zie pagina 283.

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Als het iets groter mag zijn

Grootformaat tegels stellen hoge eisen. En dat al bij de plaatsing. Gelukkig is er Schlüter-DITRA-DRAIN. Deze brengt verluchting onder het hele oppervlak en zorgt er zo voor dat de lijm snel droogt. Maar dat is niet alles, ze vervult ook de volgende functies:

- ✓ **Dampdruknivellering**
- ✓ **Ontkoppeling**
- ✓ **Drainage**

HECHTENDE DRAINAGE

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Schlüter-DITRA-DRAIN 4 is een vormvaste polyethyleenfolie met aan de onderzijde een speciale noppenstructuur en aan de bovenzijde een opgelijmd filtervlies uit polypropyleen. Het vormt een universele ondergrond voor tegelbekleding als ontkoppelingslaag en duurzaam functionele, capillair passieve hechtende drainage.
(Productdatablad 6.2)

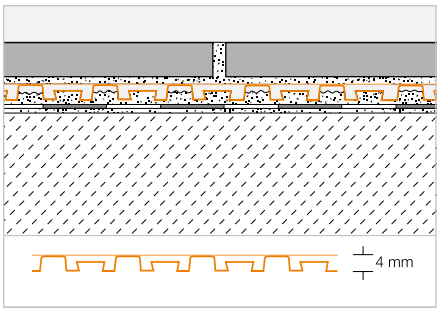

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Polyethyleen op rol

L (m)	Breedte = 1,00 m Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
10	DITRA-DRAIN 10M	**21,95**	12
25	DITRA-DRAIN 25M	**19,81**	6

Tip gereedschap:
Schlüter-TROWEL, vertanding 6x6,
zie pagina 283.

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

Zelfklevende naadafdekband

L (m)	Breedte = 90 mm Art.-No.	€ / m	P (st.)
5	STUV KB 90/ 5M	**7,04**	10
30	STUV KB 90/30M	**6,22**	10

HECHTENDE DRAINAGE

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

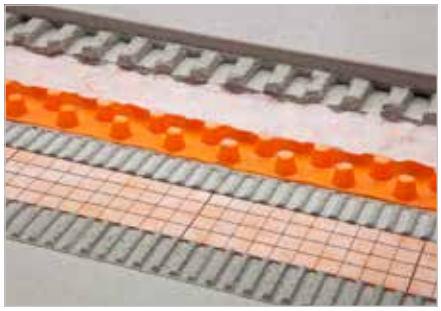

Schlüter-DITRA-DRAIN 8 is een vormvaste polyethyleenfolie met een enkelzijdig uitgewerkte speciale noppenstructuur. Hij is aan de onderzijde voorzien van een vlies voor de verankering in de tegellijm en aan de bovenzijde van een speciaal filtervlies. Schlüter-DITRA-DRAIN 8 is een universele ondergrond voor tegelbekledingen als ontkoppelingslaag en duurzaam functionele, capillair passieve hechtende drainage.
(Productdatablad 6.2)

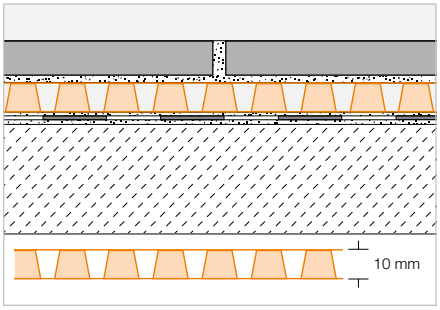

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Polyethyleen op rol

L (m)	Breedte = 1,00 m Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	**21,03**	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

Zelfklevende naadafdekband

L (m)	Breedte = 90 mm Art.-No.	€ / m	P (st.)
5	STUV KB 90/ 5M	**7,04**	10
30	STUV KB 90/30M	**6,22**	10

Tip gereedschap:
Schlüter-TROWEL, vertanding 4x4,
zie pagina 283.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Warme voeten gegarandeerd

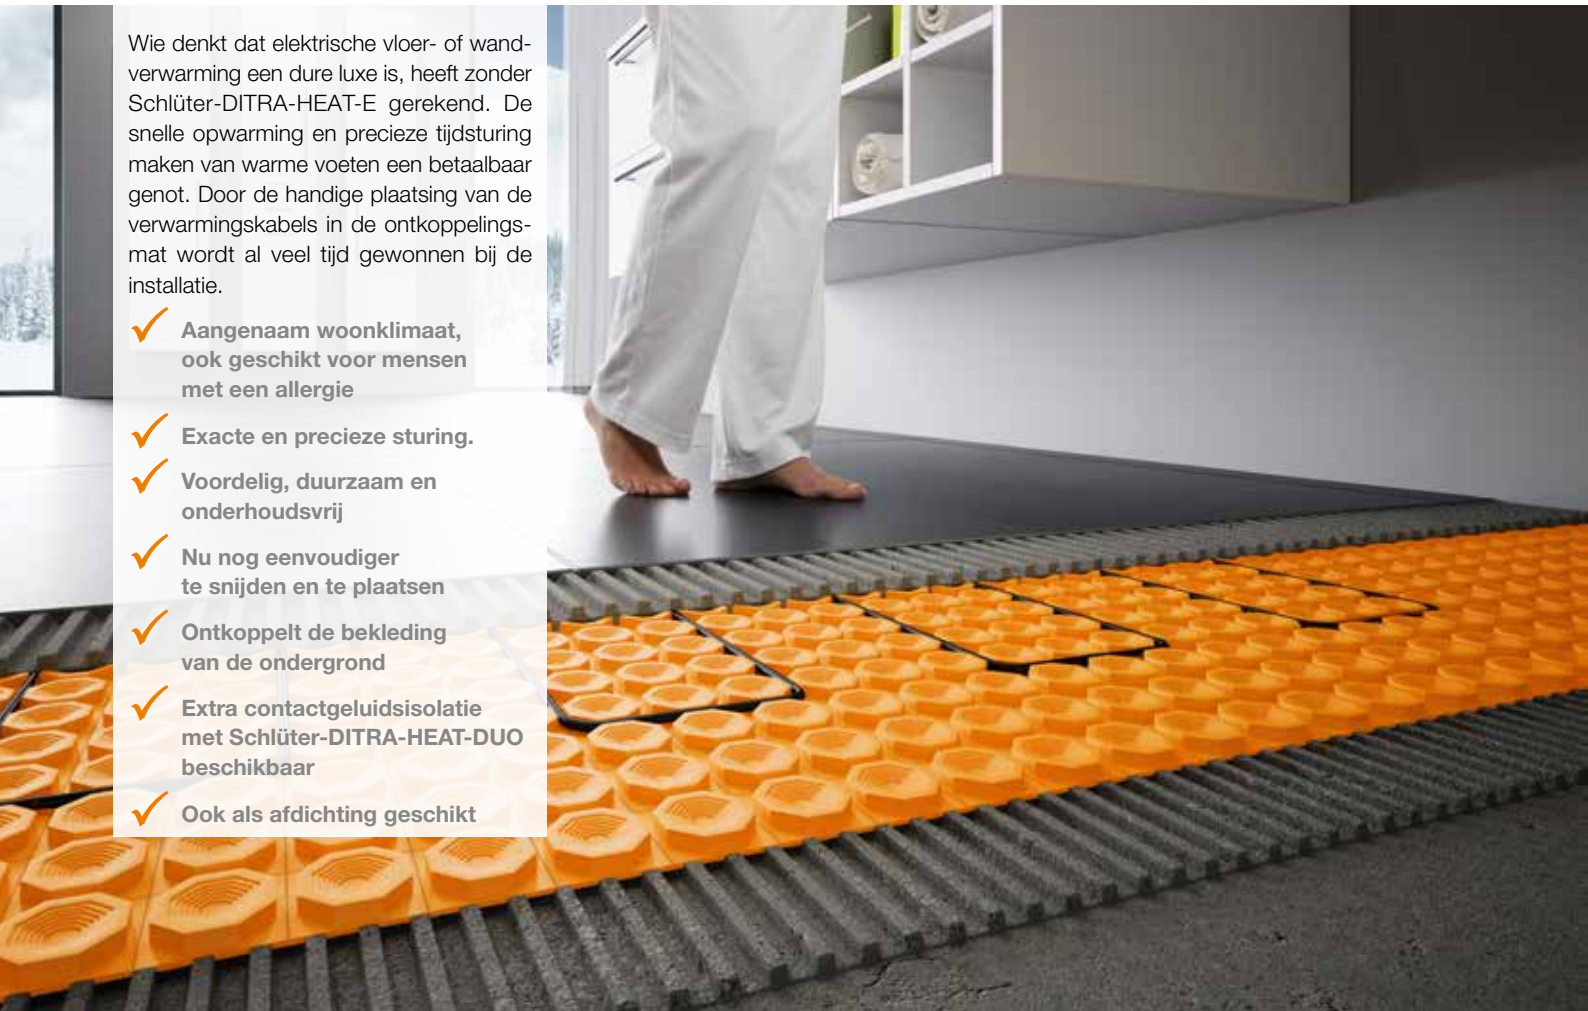

Wie denkt dat elektrische vloer- of wandverwarming een dure luxe is, heeft zonder Schlüter-DITRA-HEAT-E gerekend. De snelle opwarming en precieze tijdsturing maken van warme voeten een betaalbaar genot. Door de handige plaatsing van de verwarmingskabels in de ontkoppelingsmat wordt al veel tijd gewonnen bij de installatie.

- **Aangenaam woonklimaat, ook geschikt voor mensen met een allergie**
- **Exacte en precieze sturing.**
- **Voordelig, duurzaam en onderhoudsvrij**
- **Nu nog eenvoudiger te snijden en te plaatsen**
- **Ontkoppelt de bekleding van de ondergrond**
- **Extra contactgeluidsisolatie met Schlüter-DITRA-HEAT-DUO beschikbaar**
- **Ook als afdichting geschikt**

ONTKOPPELING | VERWARMING

Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter-DITRA-HEAT is een polypropyleenmat met een ingesneden noppenstructuur, die aan de achterzijde van een draagvlies is voorzien. Het is een universele ondergrond voor tegelbekledingen met de functies ontkoppeling, contactafdichting en dampdruknivellering, en kan de systeemconforme verwarmingskabels voor vloer- en wandverwarming opnemen.
(Productdatablad 6.4)

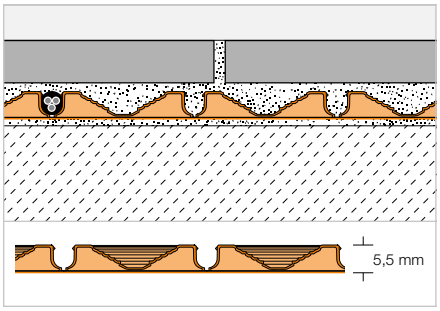

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

Polypropyleen mat

L x B = m²	Art.-No.	€ / m²	PL (st.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH5 MA	**20,85**	100

Schlüter®-DITRA-HEAT

Polypropyleen op rol

L x B = m²	Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH5 12M	**18,53**	6

Tip gereedschap:
Schlüter-TROWEL, vertanding 6x6,
zie pagina 283.

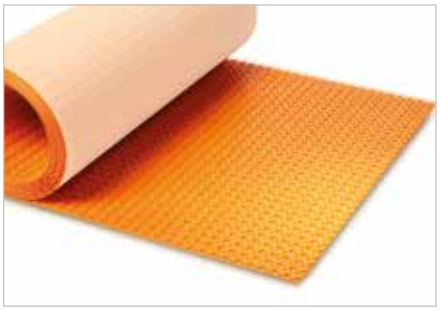

ONTKOPPELING | VERWARMING

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO is een polypropyleenmat met een ingesneden noppenstructuur, die aan de achterzijde voorzien is van een 2 mm dik, speciaal draagvlies. Ze vormt een universele ondergrond voor tegelbekleding met de functies contactafdichting, ontkoppeling en dampdruknivellering, en kan de systeemconforme verwarmingskabels voor vloer- en wandverwarming opnemen. Het speciale, thermische barrièrevlies zorgt naast het verminderen van het contactgeluid van max. 13 dB voor een snellere opwarming van de vloer- en wandbekleding.
(Productdatablad 6.4)

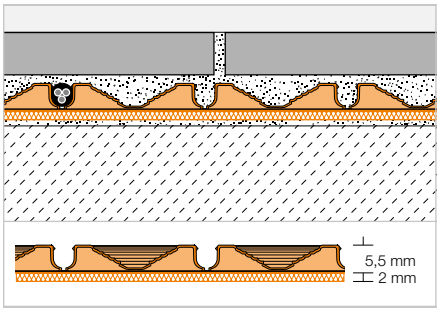

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

Polypropyleen mat met 2 mm thermische barrière

L x B = m²	Art.-No.	€ / m²	PL (st.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D 8 MA	**25,30**	100

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Polypropyleen op rol met 2 mm thermische barrière

L x B = m²	Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
10,2 x 0,98 = 10	DH D 810 M	**22,46**	6

Tip gereedschap:
Schlüter-TROWEL, vertanding 6x6,
zie pagina 283.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

Schlüter-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 zijn complete sets voor elektrische verwarming of temperatuurregeling van vloer- en wandbekledingen. Ze bevatten de ontkoppelingsmatten Schlüter-DITRA-HEAT-MA, de verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK en de touchscreen thermostaat Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of de wifi-touchscreen thermostaat Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Indien nodig kan het ontkoppelde oppervlak vergroot worden door het plaatsen van extra Schlüter-DITRA-HEAT-matten.
(Productdatablad 6.4)

Alle sets bevatten:

- Schlüter-DITRA-HEAT-MA ontkoppelingsmatten, volgens tabel
- verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK, volgens tabel
  (plaatsing elke 3de nop ≙ 136 W/m² / plaatsing elke 2de nop ≙ 200 W/m²)
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen thermostaat of wifi-touchscreen thermostaat
- 2 aansluitdozen
- 1 mantelbuis (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

Volledige set voor vloer en wand

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Art.-No.	€ / Set	P (set)
Aantal matten	Ontkoppeld oppervlak in m²	Vloer verwarmd 136 W/m² *		Wand verwarmd 200 W/m² **				
		m²	W	m²	Watt			
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH S3	**483,76**	9
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH S1	**645,01**	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH S2	**800,70**	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

Volledige set voor vloer en wand, met wifi

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Art.-No.	€ / Set	P (set)
Aantal matten	Ontkoppeld oppervlak in m²	Vloer verwarmd 136 W/m² *		Wand verwarmd 200 W/m² **				
		m²	W	m²	Watt			
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH RT5 S3	**500,83**	9
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH RT5 S1	**660,47**	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH RT5 S2	**816,85**	4

* Geschikt voor vloer- en wandmontage ** Alleen geschikt voor wandmontage

ONTKOPPELING | VERWARMING

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS1/-WS2 zijn complete sets voor elektrische verwarming of temperatuurregeling van wandbekledingen. Ze bevatten de ontkoppelingsmatten Schlüter-DITRA-HEAT-MA, de verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK en de touchscreen thermostaat Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of de wifi-touchscreen thermostaat Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Indien nodig kan het ontkoppelde oppervlak vergroot worden door het plaatsen van extra Schlüter-DITRA-HEAT-matten.
(Productdatablad 6.4)

Alle sets bevatten:
- Schlüter-DITRA-HEAT-MA ontkoppelingsmatten, volgens tabel
- verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK, volgens tabel (plaatsing elke 2de nop ≙ 200 W/m²)
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen thermostaat of wifi-touchscreen thermostaat
- 2 aansluitdozen
- 1 mantelbuis (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2

Volledige set voor de wand

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Art.-No.	€ / Set	P (set)
Aantal matten	Ontkoppeld oppervlak in m²	Wand verwarmd 200 W/m²				
		m²	Watt			
3	2,3	1,8	375	DH WS2	**517,13**	9
4	3,1	2,6	525	DH WS1	**611,65**	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2

Volledige set voor de wand, met wifi

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Art.-No.	€ / Set	P (set)
Aantal matten	Ontkoppeld oppervlak in m²	Wand verwarmd 200 W/m²				
		m²	Watt			
3	2,3	1,8	375	DH RT5 WS2	**532,54**	9
4	3,1	2,6	525	DH RT5 WS1	**627,67**	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S zijn complete sets voor elektrische verwarming of temperatuurregeling van vloer- en wandbekledingen. Ze bevatten de ontkoppelingsmatten Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), de verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK en de touchscreen thermostaat Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of de wifi-touchscreen thermostaat Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Door het speciale draagvlies zorgt de ontkoppelingsmat voor minder contactgeluid en een snellere opwarming. Indien nodig kan het ontkoppelde oppervlak vergroot worden door het plaatsen van extra Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-matten. *(Productdatablad 6.4)*

Alle sets bevatten:

- Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA ontkoppelingsmatten, volgens tabel
- verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK, volgens tabel
  (plaatsing elke 3de nop ≙ 136 W/m² / plaatsing elke 2de nop ≙ 200 W/m²)
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen thermostaat of wifi-touchscreen thermostaat
- 2 aansluitdozen
- 1 mantelbuis (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Volledige set voor vloer en wand

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Art.-No.	€ / Set	P (set)
Aantal matten	Ontkoppeld oppervlak in m²	Vloer verwarmd 136 W/m² *		Wand verwarmd 200 W/m² **				
		m²	W	m²	Watt			
2	1,5	1,1	150	0,7	150	DH D S1	**430,38**	9
3	2,3	1,6	225	1	225	DH D S2	**478,20**	9
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH D S3	**517,13**	9
5	3,9	2,7	375	1,8	375	DH D S4	**572,73**	8
6	4,7	3,3	450	2,2	450	DH D S5	**628,33**	8
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH D S6	**691,72**	5
8	6,2	4,4	600	2,9	600	DH D S7	**747,32**	5
9	7	5	675	3,3	675	DH D S8	**814,05**	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH D S9	**861,87**	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Volledige set voor vloer en wand, met wifi

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Art.-No.	€ / Set	P (set)
Aantal matten	Ontkoppeld oppervlak in m²	Vloer verwarmd 136 W/m² *		Wand verwarmd 200 W/m² **				
		m²	W	m²	Watt			
2	1,5	1,1	150	0,7	150	DH D RT5 S1	**448,34**	9
3	2,3	1,6	225	1	225	DH D RT5 S2	**494,26**	9
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH D RT5 S3	**532,54**	9
5	3,9	2,7	375	1,8	375	DH D RT5 S4	**588,31**	8
6	4,7	3,3	450	2,2	450	DH D RT5 S5	**644,07**	8
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH D RT5 S6	**707,50**	5
8	6,2	4,4	600	2,9	600	DH D RT5 S7	**763,27**	5
9	7	5	675	3,3	675	DH D RT5 S8	**829,97**	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH D RT5 S9	**880,26**	4

* Geschikt voor vloer- en wandmontage ** Alleen geschikt voor wandmontage

ONTKOPPELING | VERWARMING

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS10/-WS11 zijn complete sets voor elektrische verwarming of temperatuurregeling van wandbekledingen. Ze bevatten de ontkoppelingsmatten Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), de verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK en de touchscreen thermostaat Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of de wifi-touchscreen thermostaat Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Door het speciale draagvlies zorgt de ontkoppelingsmat voor een snellere opwarming. Indien nodig kan het ontkoppelde oppervlak vergroot worden door het plaatsen van extra Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-matten.
(Productdatablad 6.4)

Alle sets bevatten:

- Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA ontkoppelingsmatten, volgens tabel
- verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK, volgens tabel (plaatsing elke 2de nop ≙ 200 W/m²)
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen thermostaat of wifi-touchscreen thermostaat
- 2 aansluitdozen
- 1 mantelbuis (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Volledige set voor de wand

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Art.-No.	€ / Set	P (set)
Aantal matten	Ontkoppeld oppervlak in m²	Wand verwarmd 200 W/m²				
		m²	Watt			
3	2,3	1,8	375	DH D S11	**527,57**	9
4	3,1	2,6	525	DH D S10	**625,55**	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Volledige set voor de wand, met wifi

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Art.-No.	€ / Set	P (set)
Aantal matten	Ontkoppeld oppervlak in m²	Wand verwarmd 200 W/m²				
		m²	Watt			
3	2,3	1,8	375	DH D RT5 S11	**543,47**	9
4	3,1	2,6	525	DH D RT5 S10	**641,89**	9

THERMOSTAAT

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI is een thermostaat met touchscreen-display van 2" (5,1 cm) voor een tijdgestuurde regeling van elektrisch verwarmde vloer- en wandbekledingen met Schlüter-DITRA-HEAT-E. De thermostaat kan worden bediend via het touchscreen-display of via smartphone/tablet met de gratis app HEAT-CONTROL via het wifi-netwerk. Het apparaat kan naar keuze gebruikt worden om alleen de temperatuur van de bekleding of ook de temperatuur in de kamer te regelen. Er is een reservesensor meegeleverd.
(Productdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

Touchscreen thermostaat (230 V)
met twee externe sensoren en wifi-functie

Art.-No.	€ / Set	P (set)
DH E RT 5 / BW	**274,49**	10

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R is een thermostaat met touchscreen-display van 2" (5,1 cm) voor de tijdgestuurde regeling van elektrisch verwarmde vloer- en wandbekledingen met Schlüter-DITRA-HEAT-E. Het apparaat kan naar keuze gebruikt worden om alleen de temperatuur van de bekleding of ook de temperatuur in de kamer te regelen. Er is een reservesensor meegeleverd.
(Productdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Touchscreen thermostaat (230 V)
met twee externe sensoren

Art.-No.	€ / Set	P (set)
DH E RT 2 / BW	**198,99**	10

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3 is een thermostaat met touchscreen-display van 3,5" (8,9 cm) voor een tijdgestuurde regeling van elektrisch verwarmde vloer- en wandbekledingen met Schlüter-DITRA-HEAT-E. Het apparaat kan naar keuze gebruikt worden om alleen de temperatuur van de bekleding of ook de temperatuur in de kamer te regelen. Er is een reservesensor meegeleverd.
(Productdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Touchscreen thermostaat (230 V)
met twee externe sensoren

Art.-No.	€ / Set	P (set)
DH E RT 3 / BW	**264,37**	10

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 is een analoge thermostaat voor de elektrische temperatuurregeling van vloer- en wandbekledingen met Schlüter-DITRA-HEAT-E. De gebruiksvriendelijke thermostaat beschikt over een aan-uitschakelaar en een draaischijf waarmee de gewenste temperatuur kan worden ingesteld. Er is een reservesensor meegeleverd.
(Productdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Thermostaat (230 V)
met aan-uitschakelaar en twee externe sensoren

Art.-No.	€ / Set	P (set)
DH E RT 4 / BW	**148,40**	10

Opmerking:
Wanneer de externe sensor direct in de ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA-HEAT wordt gelegd, moet de meegeleverde reservesensor meteen mee worden geïnstalleerd.

VERWARMINGSKABEL

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK is een elektrische verwarmingskabel met enkelzijdige aansluiting voor plaatsing in de ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA-HEAT.
(Productdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Dunbed-verwarmingskabel

L (m)	Vloer verwarmd 136 W/m² *	Wand verwarmd 200 W/m² **	Watt	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
	m²	m²				
4	0,4	0,25	50	DH E HK 4	**106,00**	10
6,76	0,6	0,43	85	DH E HK 6	**112,61**	10
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	**173,89**	10
17,66	1,6	1	225	DH E HK 17	**205,61**	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	**229,11**	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	**270,24**	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	**311,35**	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	**346,59**	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	**397,13**	10
53,77	5	3,3	675	DH E HK 53	**440,61**	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	**469,97**	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	**540,46**	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	**634,46**	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	**722,56**	10
107,67	10	6,6	1350	DH E HK 107	**793,08**	10
136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	**950,63**	10
164,07	15	10	2050	DH E HK 164	**1137,11**	10
192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	**1330,42**	10
216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	**1495,30**	10
244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	**1677,24**	10

* Geschikt voor vloer- en wandmontage ** Alleen geschikt voor wandmontage

Opmerking:
Verwarmingskabels mogen niet worden ingekort. Let er bij de keuze van de verwarmingskabel op dat in de tabel met het verwarmde oppervlak in m² geen rekening wordt gehouden met de kamergrootte. Bij de berekening van het verwarmde oppervlak moeten de niet-verwarmde zones, bijv. randzones en bedekte vlakken, van de kamergrootte worden afgetrokken.

AFROLSYSTEEM VOOR VERWARMINGSKABEL

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO



Schlüter-DITRA-HEAT-E-KARO is een eenvoudig, transportvriendelijk hulpmiddel voor het efficiënt en probleemloos leggen van DITRA-HEAT-E-verwarmingskabels. Het is geschikt voor alle leverbare DITRA-HEAT-verwarmingskabellengtes.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO

Afrolsysteem voor verwarmingskabel

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
DH ZK A	**322,65**	5

TESTGEREEDSCHAP

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT is een testapparaat voor de meting en controle van de weerstand van de elektrische verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK en de externe sensoren die bij de thermostaat Schlüter-DITRA-HEAT-E gevoegd zijn. Tijdens de hele inbouwfase bewaakt het apparaat de weerstand van de verwarmingskabels. In geval van schade waarschuwt een akoestisch signaal de installateur.
(Productdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Kabeltester

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
DH E CT	**33,94**	10

MONTAGESET

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS is een montageset die bestaat uit een mantelbuis (2,5 m), aansluitdoos en voelerhuls. Deze set kan worden gebruikt als u ervoor kiest om de externe sensor in de mantelbuis te monteren.
(Productdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

Montageset voor thermostaat

Art.-No.	€ / Set	P (set)
DH E ZS 1	**13,64**	10

Schlüter®-DITRA-SOUND

Contactgeluidsisolatie onder tegels

Geluiden die op de vloer ontstaan, leiden tot contactgeluid. Schlüter-DITRA-SOUND vermindert efficiënt het contactgeluid met max. 13 dB (A) bij renovaties. Dat stemt overeen met een vermindering van het ervaren contactgeluid met meer dan 50 %. De mat biedt de volgende eigenschappen:

- **Demping van het contactgeluid/ omgevingsgeluid**
- **Barstoverbrugging**
- **Lastverdeling (lastopname)**

CONTACTGELUIDSISOLATIE

Schlüter®-DITRA-SOUND

Schlüter-DITRA-SOUND is een zware mat op basis van polyethyleen, die aan de voor- en achterzijde voorzien is van een vlies voor de verankering in de tegellijm. Schlüter-DITRA-SOUND wordt in combinatie met tegelbekledingen gebruikt als hechtende contactgeluidsisolatie.
(Productdatablad 6.3)

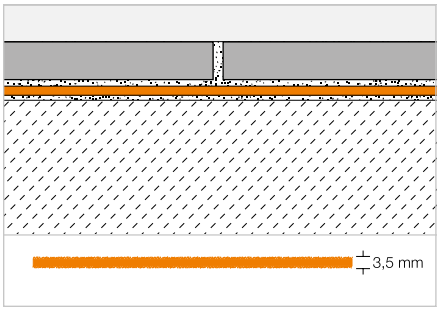

Schlüter®-DITRA-SOUND

PE-zware mat

H (mm)	55 x 75 cm = 0,41 m² Art.-No.	€ / m²	PL (st.)
3,5	DITRA-S 355	**26,99**	400

Pakket = 5 St.

Schlüter®-DITRA-SOUND

PE-zware mat projectverpakking

H (mm)	55 x 75 cm = 0,41 m² Art.-No.	€ / m²	PL (st.)
3,5	DITRA-S 355 LV	**25,94**	400

Opmerking:
Voor grote projecten is de projectverpakking DITRA-S 355 LV verkrijgbaar. Schlüter-DITRA-SOUND wordt dan zonder kartonverpakking geleverd, om het aantal verpakkingsmaterialen te reduceren.

NAADAFDEKKING | RANDISOLATIESTROOK

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

Naadafdekband

38 mm x 50 m Art.-No.	€ / St.	P (st.)
DS KB 38	**13,90**	10

Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK

Randisolatiestrook

6 x 30 mm x 10 m Art.-No.	€ / m	P (st.)
DS RSK 630	**1,32**	20

Tip gereedschap:
Schlüter-TROWEL, vertanding 4x4,
zie pagina 283.

Schlüter®-REFLEECE
Demontagevlies

Tentoonstellingen, beurzen, winkels: de toepassingsgebieden waarin vloerbekledingen vaak moeten worden vervangen, zijn divers. Daarbij speelt een eenvoudige demontage een belangrijke rol.
Schlüter-REFLEECE biedt hier een praktische oplossing. Het zelfhechtende vlies dient als plaatsingsondergrond voor tegels of natuursteen en vormt een scheiding tussen de tegellijm en de bestaande ondergrond. Op die manier blijven er bij het verwijderen geen resten achter terwijl de ondergrond niet wordt beschadigd. Schlüter-REFLEECE bestaat voor 100% uit gerecycleerde PET-flessen.

DEMONTAGEVLIES

Schlüter®-REFLEECE

Schlüter-REFLEECE is een vlies gemaakt van gerecycleerd PET-materiaal met aan de achterzijde een hechtlaag. Het is geschikt voor het leggen van tegels en natuursteen die later weer moeten worden verwijderd. De zelfhechtende achterzijde kan bij het verwijderen eenvoudig van de ondergrond worden losgemaakt en veroorzaakt geen schade aan deze ondergrond.
(Productdatablad 20.1)

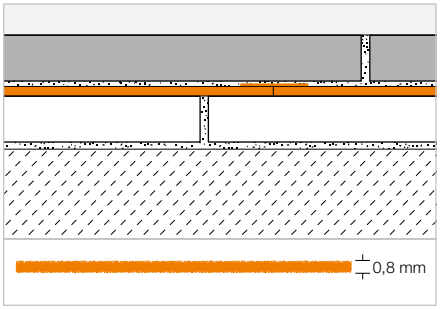

Schlüter®-REFLEECE

PET op rol

1 m x 30 m Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
REFL 30M	**16,31**	6

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

Naadafdekband

38 mm x 50 m Art.-No.	€ / St.	P (st.)
DS KB 38	**13,90**	10

Schlüter®-KERDI

Afdichten tegen de wand en op de vloer, afwatering, planchet

Schlüter-KERDI is een afdichtingsmat in combinatie met de tegelbekleding. Met het praktische snijraster is dit product zeer eenvoudig te verwerken. Schlüter-KERDI wordt als totaalsysteem aangevuld met afdichtingsbanden, hoeken en buismanchetten. Met de afdichtingslijm Schlüter-KERDI-COLL-L voor naad- en aansluitverlijmingen beschikt u over een volledige afdichting uit één hand. Voor de afwatering worden de bodemafvoersystemen Schlüter-KERDI-DRAIN of Schlüter-KERDI-LINE gebruikt; het modulaire Schlüter-KERDI-SHOWER-systeem wordt gebruikt voor de realisatie van inloopdouches.

Schlüter®-KERDI

Contactafdichting 148–154

Schlüter®-KERDI-LINE

KERDI-LINE designs 156–157
Afwateringsprofielen 160–161
Rooster-/framecombinatie 164–168, 171
Complete sets – lineaire inloopdouche 169
Lijnafvoergoot – afvoerbehuizing horizontaal 162, 172–176
Lijnafvoergoot – afvoerbehuizing verticaal 177–179
Toebehoren 180–181

Schlüter®-KERDI-DRAIN

KERDI-DRAIN designs 190
Centrale afwatering – binnentoepassing 192–197
Centrale afwatering – buitentoepassing 198–202
Complete sets – losse plaatsing in buitentoepassing 203
Afwateringssets 207
Toebehoren 204–206

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Hellingsplaten voor KERDI-LINE 182–183
Hellingsplaten voor KERDI-DRAIN 209–210
Afdichtingssets KERDI-DRAIN 208

Schlüter®-SHOWERPROFILE

Afschotprofiel 184
Profielen voor inloopdouches 185–188

Schlüter®-SHELF

Planchetten 212–221

Foto: Schlüter-KERDI (zie pagina 148)

Schlüter®-KERDI

De betrouwbare contactafdichting

Al meer dan 30 jaar zorgt Schlüter-KERDI voor een betrouwbare afdichting in combinatie met tegels en natuursteen. Met de afdichtingsmatten en -banden, vormstukken en de afdichtingslijm KERDI-COLL-L beschikt u over een volledig systeem voor een duurzaam veilige en betrouwbare contactafdichting. De afdichtingsmat is beschikbaar in drie breedtes 100 cm – 150 cm – 200 cm.

CONTACTAFDICHTING

Schlüter®-KERDI

Schlüter-KERDI is een polyethyleen afdichtingsmat die voor de verankering in de tegellijm aan beide zijden van een vliesweefsel is voorzien. Deze mat is uitstekend geschikt voor contactafdichtingen in combinatie met tegels op wanden en vloeren. Schlüter-KERDI-DS is door zijn grote waterdampdiffusieweerstand geschikt als dampscherm in combinatie met de tegelbekleding.
(Productdatablad 8.1)

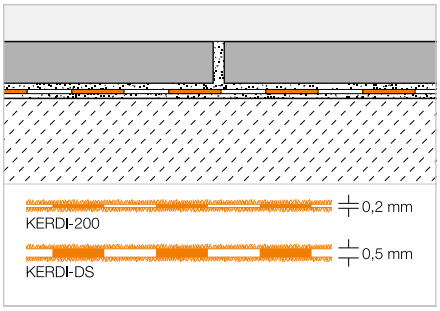

Schlüter®-KERDI-200

Polyethyleen op rol

L (m)	m²	Breedte = 1,00 m Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
5	5	KERDI 200 / 5M	**21,72**	75
10	10	KERDI 200 / 10M	**19,60**	50
30	30	KERDI 200	**17,84**	20
		Breedte = 1,50 m		
20	30	KERDI 200 150 / 20M	**17,84**	20
		Breedte = 2,00 m		
15	30	KERDI 200 200 / 15M	**17,84**	20

Schlüter®-KERDI-DS

Polyethyleen-dampscherm, op rol

L (m)	Breedte = 1,00 m Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
30	KERDI-DS	**20,60**	25

Tip gereedschap:
Schlüter-TROWEL, vertanding 4x4,
zie pagina 283.

AFDICHTINGSBAND

Schlüter®-KERDI-KEBA

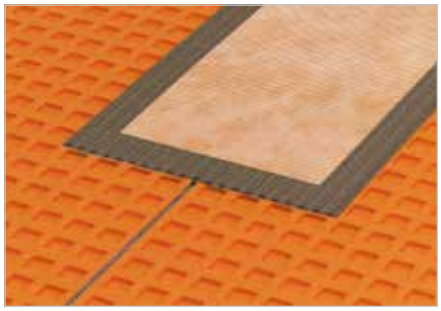

Schlüter-KERDI-KEBA zijn afdichtingsbanden uit polyethyleen, die aan beide zijden zijn voorzien van een vliesweefsel, voor het afdichten van stootnaden en wand-vloeraansluitingen.
(Productdatablad 8.1)

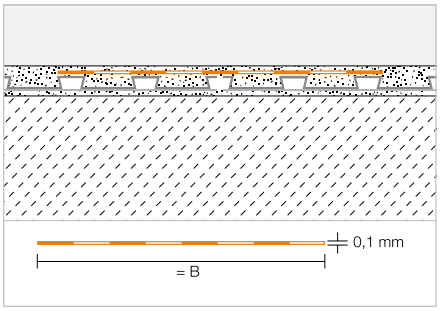

Schlüter®-KERDI-KEBA

Polyethyleen op rol

B (mm)	Rol = 30 m Art.-No.	€ / m	PL (rol)
85	KEBA 100 / 85	**2,43**	336
125	KEBA 100 / 125	**3,65**	210
150	KEBA 100 / 150	**3,86**	210
185	KEBA 100 / 185	**5,00**	168
250	KEBA 100 / 250	**6,47**	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

Polyethyleen op rol

B (mm)	Rol = 5 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	**3,42**	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	**4,56**	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	**4,89**	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	**5,95**	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	**7,47**	10

AFDICHTINGSBAND

Schlüter®-KERDI-FLEX

Schlüter-KERDI-FLEX is een flexibele afdichtingsband voor het afdichten van bewegingsvoegen.
(Productdatablad 8.1)

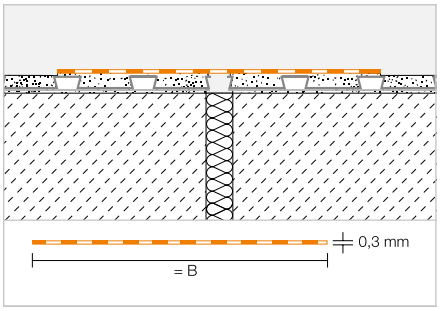

Schlüter®-KERDI-FLEX

Polyethyleen op rol

B (mm)	Rol = 30 m Art.-No.	€ / m	PL (rol)
125	FLEX 125 / 30	**5,90**	210
250	FLEX 250 / 30	**10,74**	126

Schlüter®-KERDI-FLEX/5M

Polyethyleen op rol

B (mm)	Rol = 5 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
125	FLEX 125 / 5M	**7,68**	10
250	FLEX 250 / 5M	**12,44**	10

HOEKAFDICHTING

Schlüter®-KERDI-KERECK

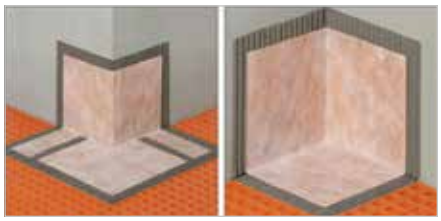

Schlüter-KERDI-KERECK zijn pasvormen voor het maken van binnen- en buitenhoeken, die ook voor niet-rechte hoeken geschikt zijn.
(Productdatablad 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK/A

Buitenhoeken, pasvorm

Dikte (mm)	Set = 5 St. Art.-No.	€ / Set	P (set)
0,1	KERECK 5 A	**25,66**	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/I

Binnenhoeken, pasvorm

Dikte (mm)	Set = 5 St. Art.-No.	€ / Set	P (set)
0,1	KERECK 5 I	**22,00**	10

HOEKAFDICHTING

Schlüter®-KERDI-KERECK-F

Schlüter-KERDI-KERECK-F zijn voorgevormde elementen voor binnen- en buitenhoeken.
(Productdatablad 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK/FA

Buitenhoeken 90°, voorgevormd

Dikte (mm)	Set = 2 St. Art.-No.	€ / Set	P (set)
0,1	KERECK / FA2	**20,50**	10
0,1	KERECK / FA10	**86,50**	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI

Binnenhoeken 90°, voorgevormd

Dikte (mm)	Set = 2 St. Art.-No.	€ / Set	P (set)
0,1	KERECK / FI2	**17,52**	10
0,1	KERECK / FI10	**71,84**	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI 135°

Binnenhoeken 135°, voorgevormd

Dikte (mm)	Set = 2 St. Art.-No.	€ / Set	P (set)
0,1	KERECK 135 FI2	**20,76**	10

HOEKAFDICHTING

Schlüter®-KERDI-KERS

Schlüter-KERDI-KERS zijn voorgevormde elementen voor een betrouwbare afdichting aan de hoeken van inloopdouches.
(Productdatablad 8.1)



Schlüter-KERDI-KERS links



Schlüter-KERDI-KERS rechts

Schlüter®-KERDI-KERS

Binnenhoek voorgevormd, links

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
20	KERS 20 L	**14,12**	10
28	KERS 28 L	**14,12**	10

Schlüter®-KERDI-KERS

Binnenhoek voorgevormd, rechts

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
20	KERS 20 R	**14,12**	10
28	KERS 28 R	**14,12**	10

Opmerking:
De Schlüter-KERDI-KERS 20-producten zijn geschikt voor douches met een zijlengte van 80 - 110 cm.
De Schlüter-KERDI-KERS 28-producten zijn geschikt voor douches met een zijlengte van 110 - 150 cm.

AFDICHTINGSMANCHET

Schlüter®-KERDI-MV

Schlüter-KERDI-MV zijn voorgevormde manchetten om buisdoorvoeringen af te dichten conform DIN 18534. Door de flexibele zone kunnen de manchetten voor verschillende buisdiameters worden gebruikt (zie tabel).
(Productdatablad 8.1)

KMV 9

KMV 15

KMV 21

KMV 35

KMV 65

KMV 15 D*

* H.o.h. afstand 150 mm

Schlüter®-KERDI-MV

Manchet met flexibele zone (inhoud: 1 stuk)

Ø mm	Voor buisdiameter (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
9	12 – 30	KMV 9	**8,64**	10
15	22 – 40	KMV 15	**8,64**	10
21	30 – 60	KMV 21	**9,61**	10
35	45 – 80	KMV 35	**10,26**	10
65	75 – 140	KMV 65	**12,96**	10
15	22 – 40	KMV 15 D	**15,50**	10

Schlüter®-KERDI-MV

Manchet met flexibele zone (inhoud: 10 stuks)

Ø mm	Voor buisdiameter (mm)	Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
15	22 – 40	KMV 15/10	**69,39**	10
15	22 – 40	KMV 15 D/10	**127,44**	10





AFDICHTINGSMANCHET

Schlüter®-KERDI-PAS

Schlüter-KERDI-PAS zijn sets die bestaan uit een voorgevormde manchet en een speciale kunststof huls. De manchet wordt in combinatie met de kunststof huls aangebracht, zodat de later geplaatste kraanverlenging correct volgens DIN 18534 kan worden afgedicht.
(Productdatablad 8.1)

KMV 15 PAS

KMV 15 D PAS*

* H.o.h. afstand 150 mm

Schlüter®-KERDI-PAS

Set met manchet en verwerkingshulp (inhoud: 1 set)

Ø mm	Voor buisdiameter (mm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
15	22 – 40	KMV 15 PAS	**10,53**	10
15	22 – 40	KMV 15 D PAS	**18,09**	10

Schlüter®-KERDI-PAS

Set met manchet en verwerkingshulp (inhoud: 10 sets)

Ø mm	Voor buisdiameter (mm)	Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
15	22 – 40	KMV 15 PAS/10	**84,51**	10
15	22 – 40	KMV 15 D PAS/10	**142,83**	10

AFDICHTINGSMANCHET

Schlüter®-KERDI-KM

Schlüter-KERDI-KM zijn voorgevormde manchetten om buisdoorvoeringen af te dichten conform DIN 18534.
(Productdatablad 8.1)

Schlüter®-KERDI-KM

Buismanchet Ø = 22 mm
voor 25 mm buis

Dikte (mm)	Set = 5 St. Art.-No.	€ / Set	P (set)
0,1	KM 5117 / 22	**8,51**	10

AFDICHTINGSSET

Schlüter®-KERDI-TS

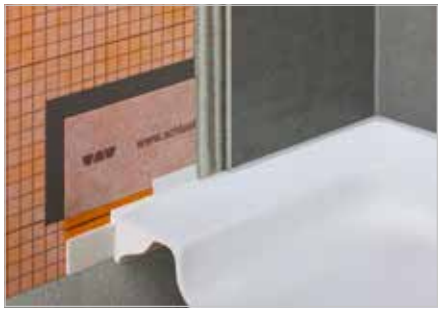

Schlüter-KERDI-TS is een set voor de betrouwbare aansluiting van inbouwelementen zoals een bad of douchebak uit staal/email, acryl of composiet (volgens DIN 18534-1) aan het Schlüter-KERDI-afdichtingssysteem. De set omvat een aansluit-dichtingsband uit polyethyleen met een vliesweefsel aan beide zijden, een zelfklevende geluidsisolatiestrip en installatiemateriaal.
(Productdatablad 8.9)

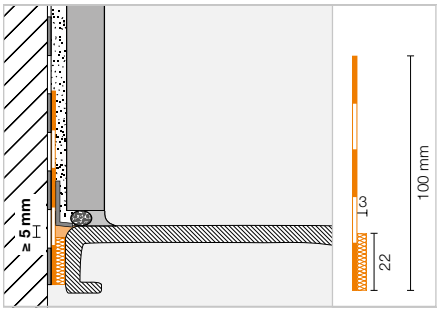

Schlüter®-KERDI-TS

Complete aansluitingsset

L (m)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
2	KE TS / 200	**77,71**	10
2,8	KE TS / 280	**93,92**	10
3,8	KE TS / 380	**110,70**	10

De complete set bevat:
- 2 / 2,8 / 3,8 m aansluit-dichtingsband
- 290 ml montagelijm Schlüter-KERDI-FIX
- 2 reinigingsdoeken
- 1 / 2 / 2 montagehoek(en)

Schlüter®-KERDI-TSB

Basis aansluitingsset

L (m)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
10	KE TSB / 1000	**179,88**	10

De basis set bevat:
- 10 m aansluit-dichtingsband
- 8 reinigingsdoeken
- 6 montagehoeken

AFDICHTINGSSET

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

Schlüter-KERDI-TS-ZC is een uitbreidingsset voor de betrouwbare aansluiting van inbouwelementen zoals een bad of douchebak in speciale inbouwsituaties (zie schets) in combinatie met de Schlüter-KERDI-TS-aansluitingsset. De set omvat een afdichtingsmanchet en een montagehoek.
(Productdatablad 8.9)

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

Uitbreidingsset

Art.-No.	€ / Set	P (set)
KE TS ZC	**11,12**	10

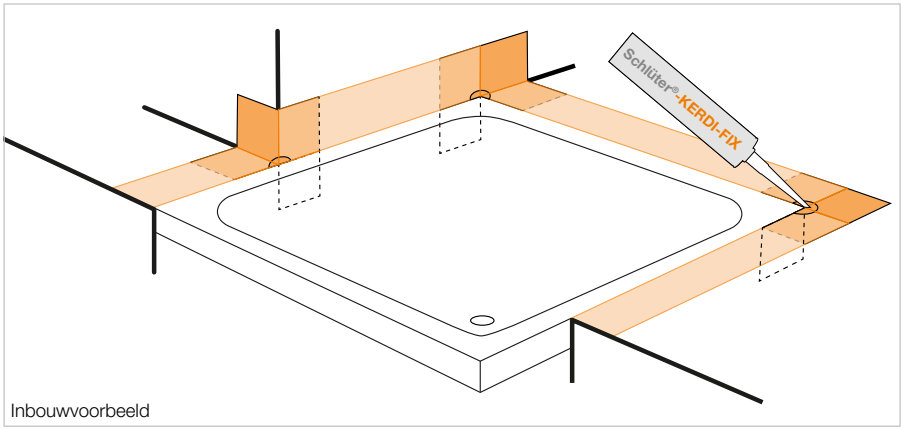

Inbouwvoorbeeld

De uitbreidingsset bevat de volgende elementen:

- 1 PE manchet, aan weerszijden met vlies bekleed, 120 x 120 mm
- 1 montagehoek

SNIJBESCHERMING

Schlüter®-KERDI-CP

Schlüter-KERDI-CP is een inkortbare snijbescherming die het afdichtingsvlak beschermt bij latere vernieuwing van de siliconenvoeg. Het knikbare profiel is individueel inzetbaar en kan direct in het lijmbed of in de vers aangebrachte Schlüter-KERDI-FIX worden geplaatst.
(Productdatablad 8.9)

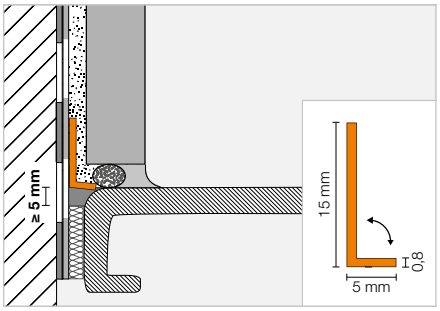

Schlüter®-KERDI-CP

Polypropyleen snijbescherming

L (m)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
2	KE CP / 200	**8,89**	10
2,8	KE CP / 280	**12,30**	10
3,8	KE CP / 380	**16,22**	10
10	KE CP / 1000	**35,78**	10

AFDICHTINGSLIJM

Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter-KERDI-COLL-L is een tweecomponenten afdichtingslijm op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie en een reactief poeder van het cementtype. Deze lijm is bedoeld om overlappingen van Schlüter-KERDI-stroken vast te lijmen en af te dichten. Voorts kan met KERDI-COLL-L de naad- en aansluitverbinding gebeuren van de afdichtingsbanden Schlüter-KERDI-KEBA op contactafdichtingen met geschikte producten van Schlüter-Systems, alsook op Schlüter-BARA-randprofielen.
(Productdatablad 8.4)

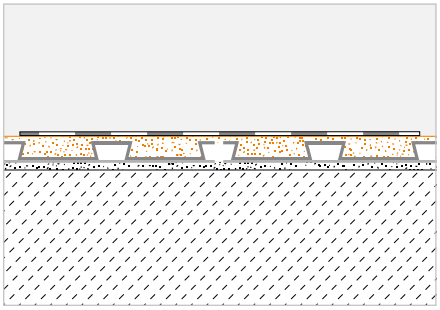

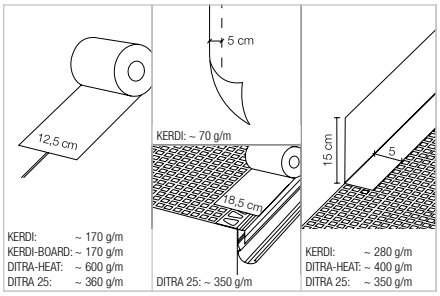

Schlüter®-KERDI-COLL-L

2-componenten afdichtingslijm

Gewicht (kg)	Art.-No.	€ / kg	PL (st.)
1,85	KERDI-COLL-L 185	**11,92**	110
4,25	KERDI-COLL-L	**9,81**	75

MONTAGELIJM

Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter-KERDI-FIX is een elastische montagelijm op basis van een MS-polymeer. Het is geschikt om profielen en Schlüter-KERDI-BOARD te verlijmen, alsook de aansluitingen van de Schlüter-KERDI-afdichtingsbanden af te dichten.
(Productdatablad 8.3)

Schlüter®-KERDI-FIX

MS-polymeer

Inhoud (ml)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
290	KERDIFIX / BW	**20,58**	12
290	KERDIFIX / G	**20,58**	12

Schlüter®-KERDI-LINE
Elegante afwatering

Lijnafvoergoten brengen elegantie en functionaliteit in de inloopdouche. Met Schlüter-KERDI-LINE bieden wij u een compleet systeem dat alle componenten omvat voor de afwatering van een barrièrevrije douchezone. Voor een speciale toets zorgt My Schlüter-KERDI-LINE: u kunt het rooster en/of frame van de afvoergoot laten graveren volgens uw persoonlijke wensen.

- **Tot 14 gootlengten**
- **Minimale opbouwhoogte**
- **Complete sets incl. afdichtingsmanchet**
- **Negen verschillende gootafdekkingen**
- **Schlüter-KERDI-LINE-STYLE in drie elegante designs en inlegframes met smalle rand**
- **Gepersonaliseerde roestvaststalen roosters en frames**
- **Flexibel aanpasbaar aan de dikte van de vloerbekleding**
- **Nu ook variabel in te korten**
- **Omvangrijk assortiment incl. afschotprofiel en overstromingsbeveiliging**

Schlüter®-KERDI-LINE

Alle designs in één oogopslag

In dit overzicht ziet u de verschillende design mogelijkheden die Schlüter-Systems voor de lijnafvoergoot biedt. Of u nu kiest voor de klassieker met profielframe of voor de innovatieve VARIO-afvoer, u krijgt altijd de beproefde Schlüter-kwaliteit.

SCHLÜTER®-KERDI-LINE-VARIO: INDIVIDUEEL INKORTBARE AFWATERINGSPROFIELEN

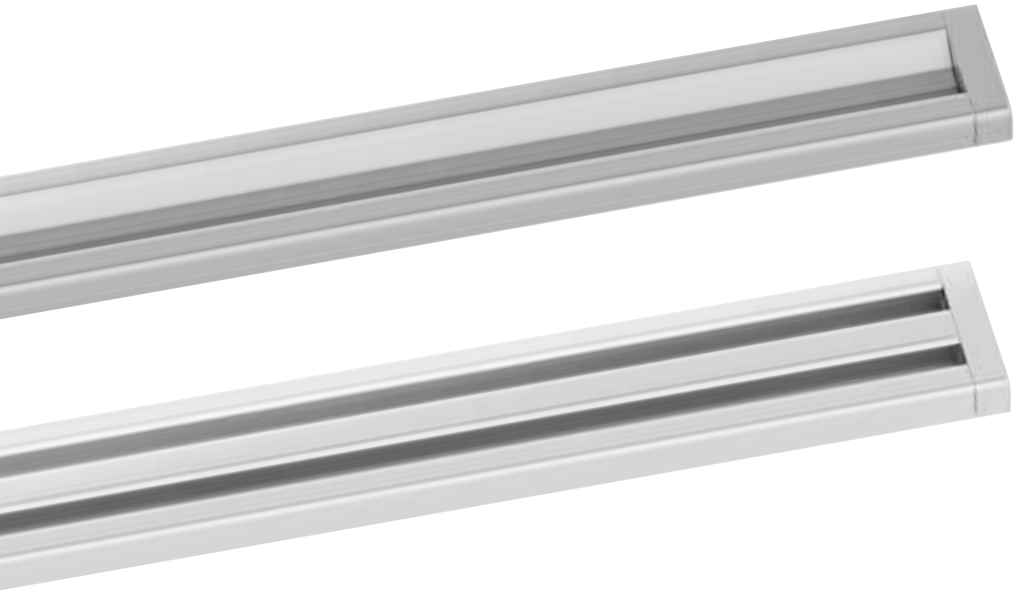

Design COVE

Nu ook in acht TRENDLINE kleuren.

Design WAVE

SCHLÜTER®-KERDI-LINE-STYLE: ELEGANTE DESIGNAFDEKKINGEN MET INLEGFRAME

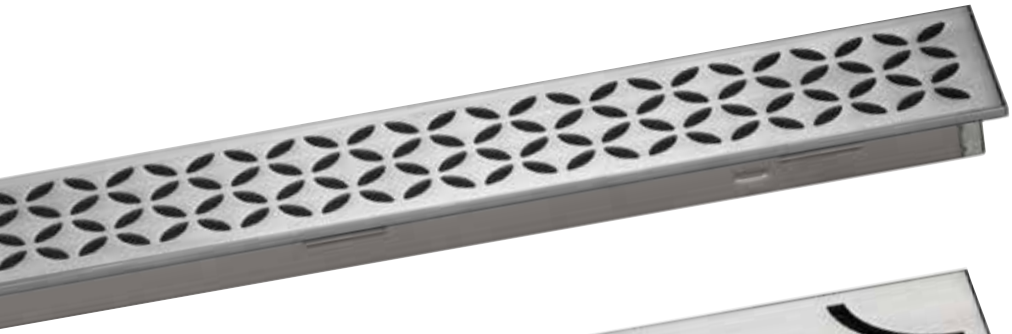

Design FLORAL

Design CURVE

Design PURE

SCHLÜTER®-KERDI-LINE: DE KLASSIEKERS MET PROFIELFRAME

Design A: SOLID

Design B: SQUARE

Design C: FRAMED TILE

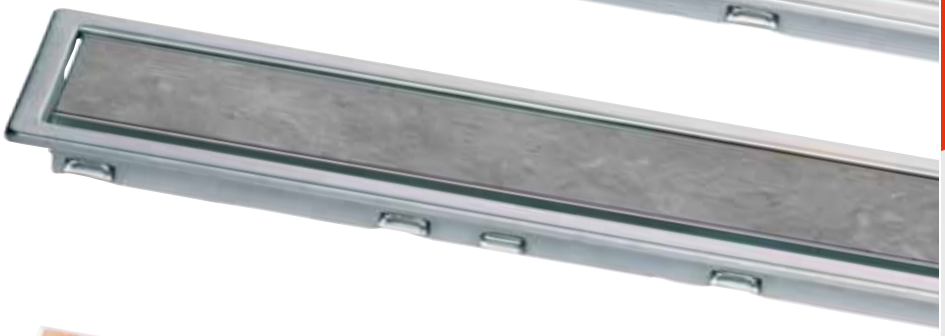

Design D: TILE (zonder frame)

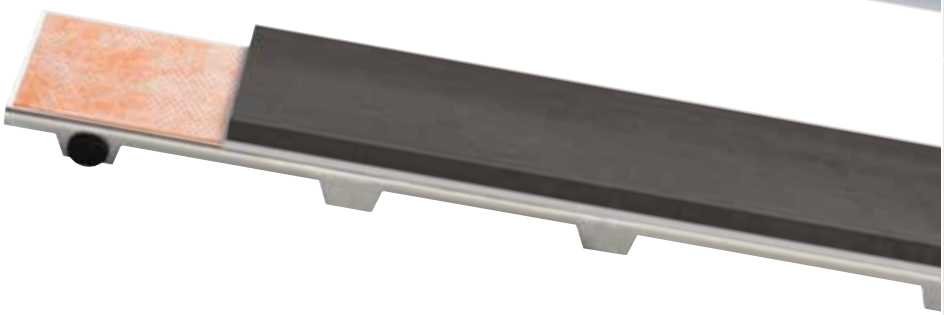

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Variabel afwateren als nooit tevoren

Ons variabele, lineaire afvoersysteem voor inloopdouches. Individueel inkortbare afwateringsprofielen in trendy designs in combinatie met een laag in te bouwen afvoerbehuizing. De geïntegreerde en flexibele KERDI-manchet zorgt voor een betrouwbare aansluiting van de afvoer op de oppervlakte-afdichting. De afvoer kan 360° worden gedraaid voor een maximale flexibiliteit bij de montage.

- ✓ **Discrete, smalle afwateringsprofielen**
- ✓ **Hoogwaardige materialen: roestvast staal geborsteld en aluminium met TRENDLINE-coating**
- ✓ **Afwateringsprofielen individueel inkortbaar en in hoogte verstelbaar**
- ✓ **De set bevat eindkapjes**
- ✓ **Lage opbouwhoogte**
- ✓ **Geïntegreerde stankafsluiter**
- ✓ **Betrouwbare aansluiting met flexibele KERDI-afdichtingsmanchet**
- ✓ **Zelfreinigende, golfvormige afvoerbehuizing**
- ✓ **Afvoerbehuizing kan 360° worden gedraaid**
- ✓ **Beproefde KERDI-LINE kwaliteit**

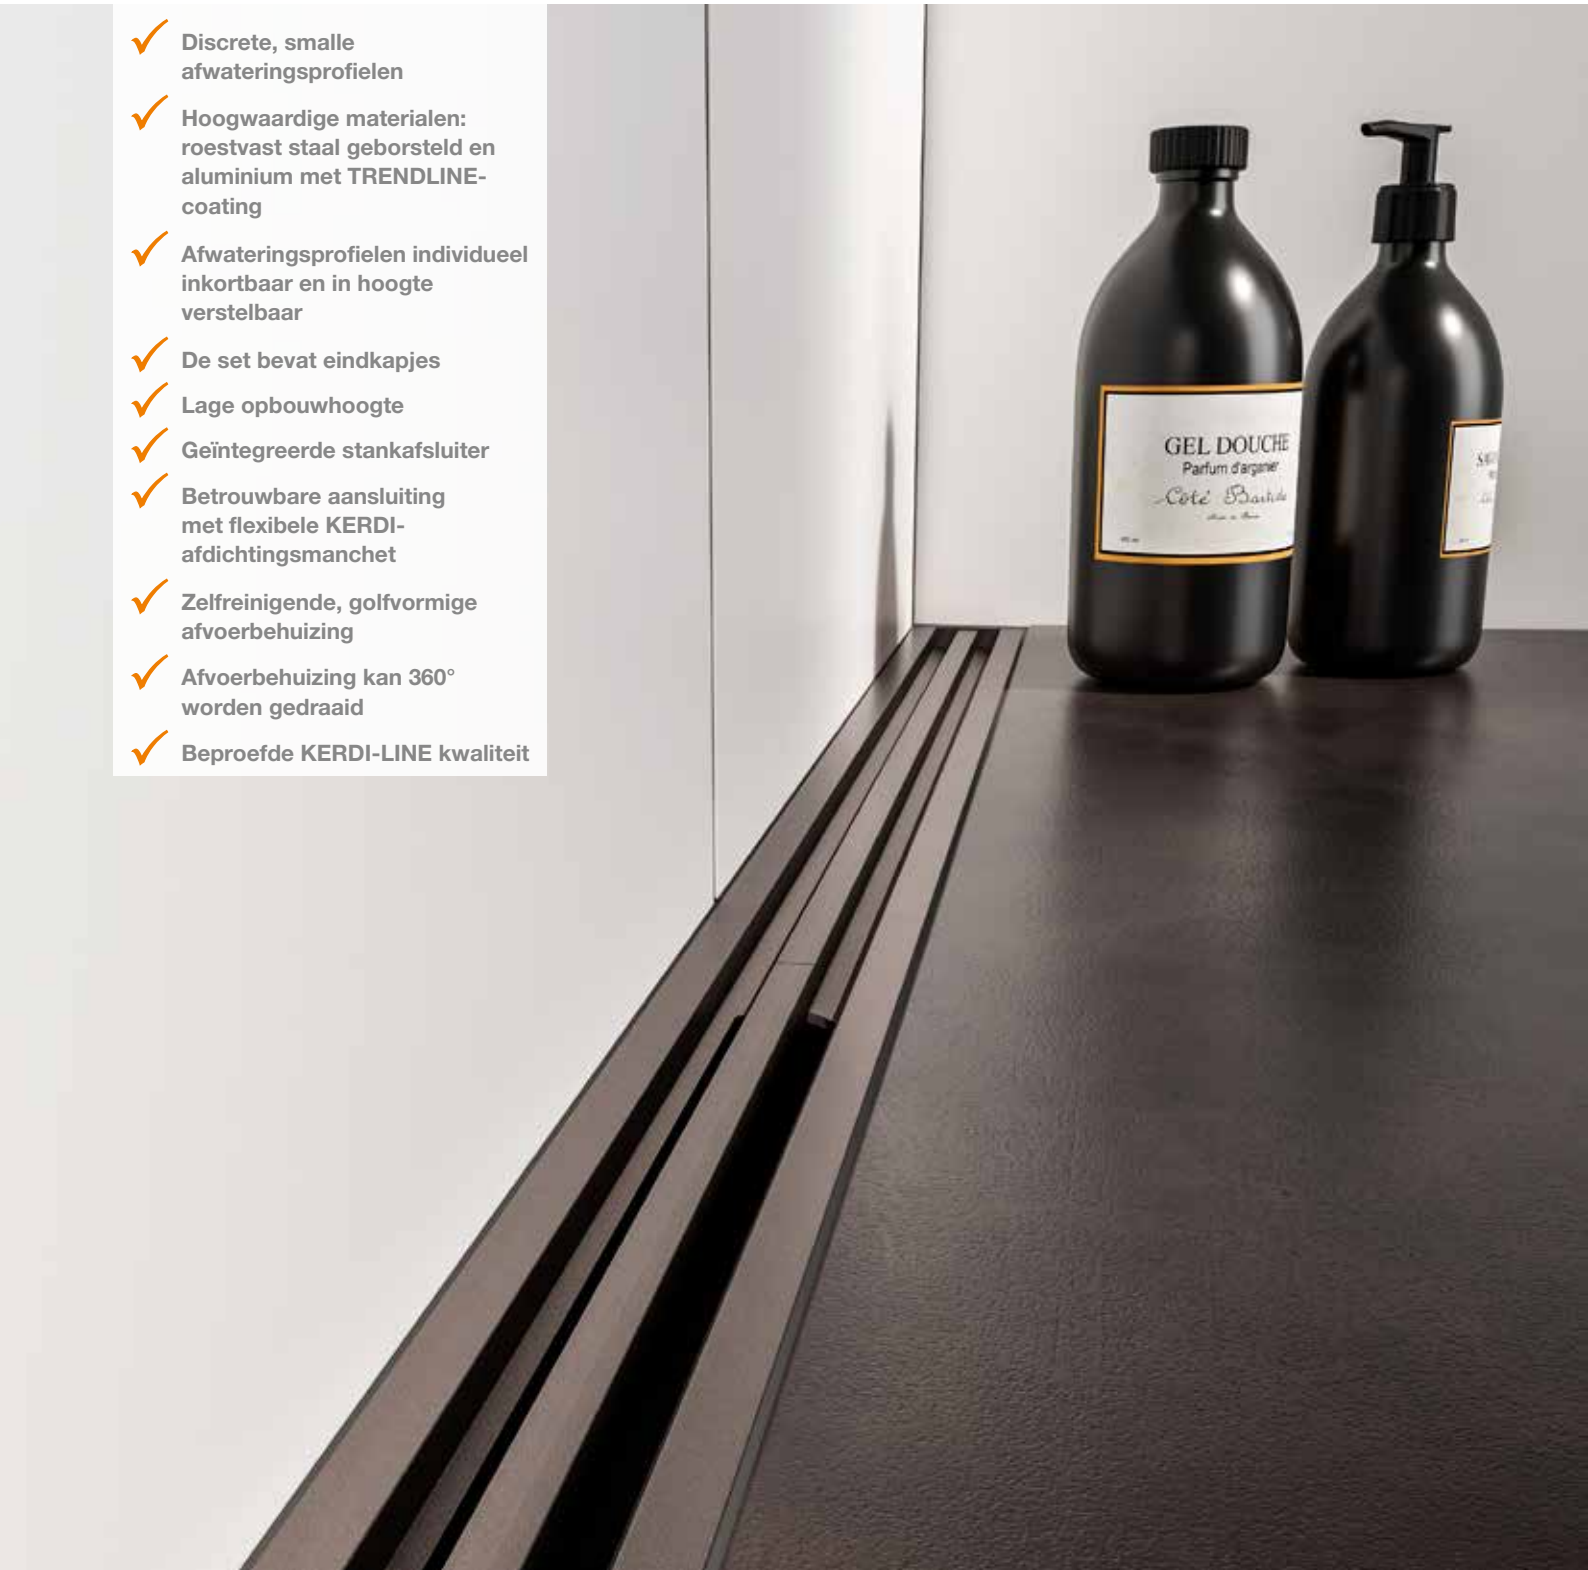

Het water loopt via de Schlüter-KERDI-LINE-VARIO afwateringsprofielen in de zeer vlakke, tweedelige afvoer. Via de combinatie van afvoeradapter met geïntegreerde, flexibele afdichtingsmanchet en golfvormige afvoer wordt het afvoerwater horizontaal naar het rioleringsnetwerk afgevoerd. Voor een goede afwatering is een dekvloer met afschot (2%) nodig.
Schlüter-DECO-SG bevestigt glazen scheidingswanden in de juiste positie. Schlüter-KERDI en -DITRA zorgen voor de afdichting aan de wand en op de vloer. Stootnaden worden afgedicht met de Schlüter-KERDI-KEBA afdichtingsbanden in verbinding met Schlüter-KERDI-COLL-L.

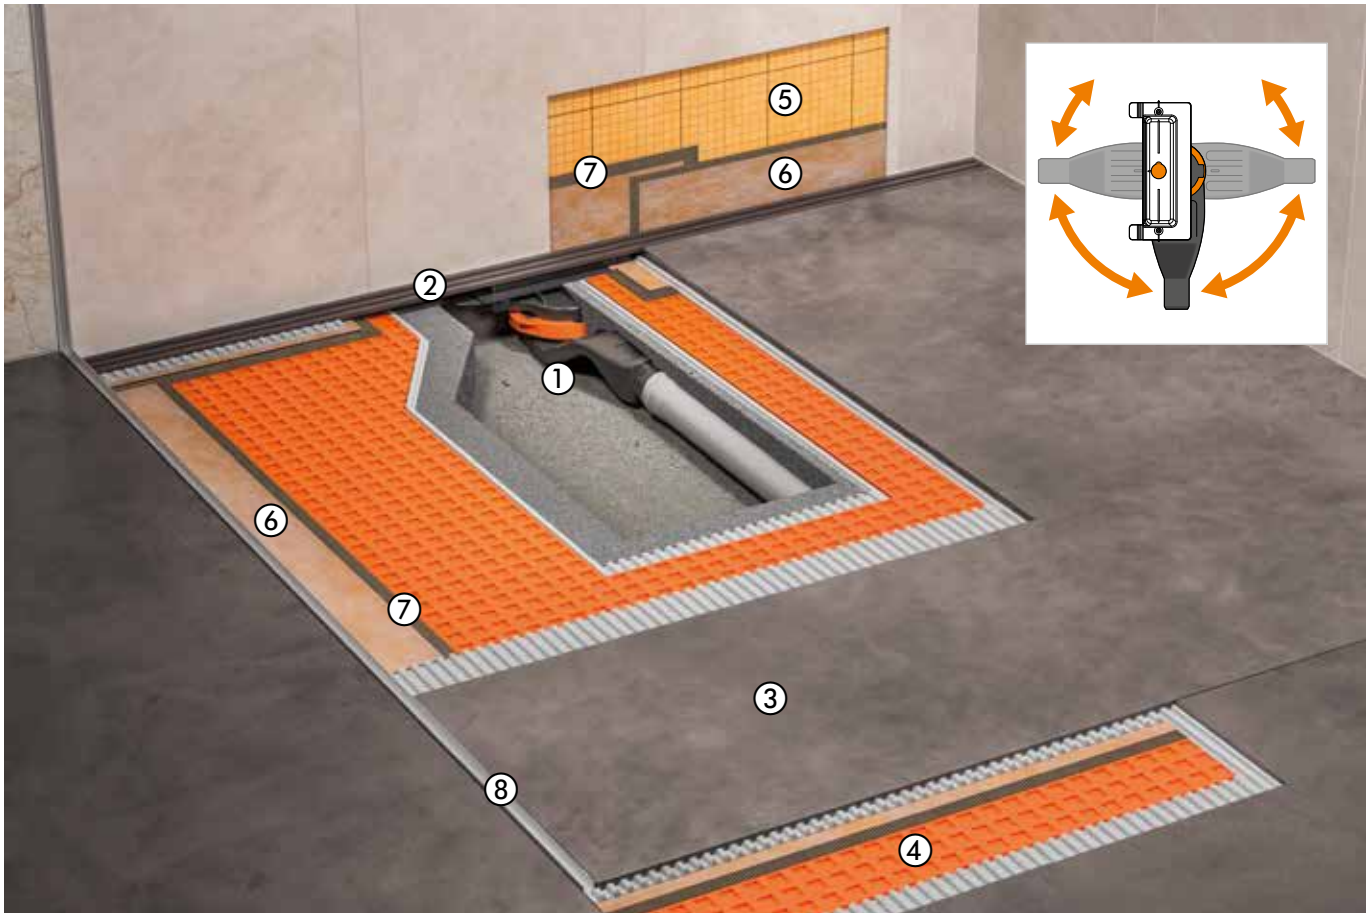

①	**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H golfvormige afvoer**	Pagina 162
②	**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO afwateringsprofiel**	Pagina 160
③	**Dekvloer met afschot**	–
④	**Schlüter®-DITRA 25**	Pagina 132
⑤	**Schlüter®-KERDI-200**	Pagina 148
⑥	**Schlüter®-KERDI-KEBA**	Pagina 149
⑦	**Schlüter®-KERDI-COLL-L**	Pagina 154
⑧	**Schlüter®-DECO-SG**	Pagina 188

AFWATERINGSPROFIEL

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

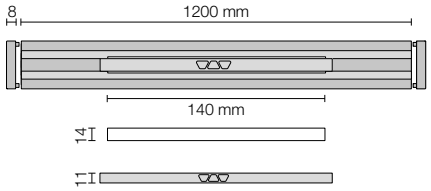

Roestvast staal

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE is een inkortbaar W-vormig afwateringsprofiel dat bij de Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H afvoer wordt gebruikt. Het is verkrijgbaar in de materiaalkwaliteiten roestvast staal geborsteld V4A (materiaalnr. 1.4404 = AISI 316L) en aluminium met een hoogwaardige TRENDLINE poedercoating. Het water wordt via het midden afgevoerd door een afvoersleuf met een breedte van 14 mm en een lengte van 140 mm. De afvoersleuf is afgedekt met een elegant, afneembaar afdekelement.
Het profiel wordt met twee eindkapjes geleverd en kan door het aanbrengen van dunbedmortel aan de dikte van de vloerbekleding worden aangepast.
(Productdatablad 8.10)

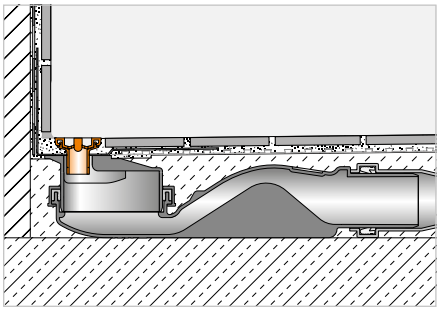

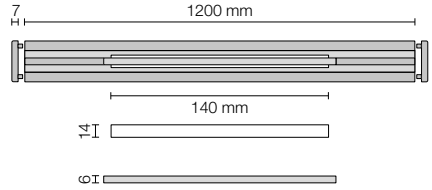

Aluminium

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Afwateringsprofiel, design WAVE (D 10), roestvast staal V4A geborsteld

L (cm)	H = 10 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
120	KL VR D10 EB 120	**255,30**	10



Geschikt voor bekledingsdikten van
8 - 18 mm (met DITRA 25 of DITRA-HEAT) en
8 - 15 mm (met DITRA-HEAT-DUO)

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Afwateringsprofiel, design WAVE (D 10), alu. structuur-gecoat

L (cm)	H = 8 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
120	KL VR D10 MBW 120	**178,20**	10
120	KL VR D10 MGS 120	**178,20**	10
120	KL VR D10 TSBG 120	**183,60**	10
120	KL VR D10 TSC 120	**183,60**	10
120	KL VR D10 TSDA 120	**183,60**	10
120	KL VR D10 TSI 120	**183,60**	10
120	KL VR D10 TSOB 120	**183,60**	10
120	KL VR D10 TSSG 120	**183,60**	10



Geschikt voor bekledingsdikten van
6 - 15 mm (met DITRA 25 of DITRA-HEAT) en
6 - 12 mm (met DITRA-HEAT-DUO)

Opmerking:
Alleen te combineren met de afvoer Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H.
De set bevat twee eindkapjes.

BESCHIKBARE OPPERVLAKKEN/KLEUREN

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSI TSOB TSSG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

AFWATERINGSPROFIEL

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE is een inkortbaar, hol afwateringsprofiel dat samen met de Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H afvoer wordt gebruikt. Het is verkrijgbaar in de materiaalkwaliteiten roestvast staal geborsteld V4A (materiaalnr. 1.4404 = AISI 316L) en aluminium met een hoogwaardige TRENDLINE poedercoating. Het water wordt via het midden afgevoerd door een afvoersleuf met een breedte van slechts 8 mm en een lengte van 140 mm.
Het profiel wordt met twee eindkapjes geleverd en kan door het aanbrengen van dunbedmortel aan de dikte van de vloerbekleding worden aangepast.
Het profiel is toegankelijk voor rolstoelen.
(Productdatablad 8.10)

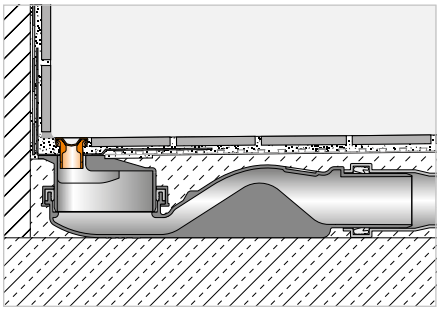



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Afwateringsprofiel, design COVE (D 9), roestvast staal V4A geborsteld

L (cm)	H = 7 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
120	KL VR D9 EB 120	**210,90**	10



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Afwateringsprofiel, design COVE (D 9), alu. structuur-gecoat

L (cm)	H = 8 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
120	KL VR D9 MBW 120	**156,60**	10
120	KL VR D9 MGS 120	**156,60**	10
120	KL VR D9 TSBG 120	**162,00**	10
120	KL VR D9 TSC 120	**162,00**	10
120	KL VR D9 TSDA 120	**162,00**	10
120	KL VR D9 TSI 120	**162,00**	10
120	KL VR D9 TSOB 120	**162,00**	10
120	KL VR D9 TSSG 120	**162,00**	10

Geschikt voor bekledingsdikten van
6 - 15 mm (met DITRA 25 of DITRA-HEAT) en
6 - 12 mm (met DITRA-HEAT-DUO)

Opmerking:
Alleen te combineren met de afvoer Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H.
De set bevat twee eindkapjes.

BESCHIKBARE OPPERVLAKKEN/KLEUREN

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

LIJNAFVOERGOOT HORIZONTAAL

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H is een complete set voor lineaire inloopdouches. De set bestaat uit een afvoeradapter met een geïntegreerde, flexibele KERDI-afdichtingsmanchet en een horizontale, 360° draaibare, golfvormige afvoer met een geïntegreerde stankafsluiter. KERDI-LINE-VARIO-H is universeel voor de centrale plaatsing en vooral voor de plaatsing tegen de wand geschikt. Door de hoge stroomsnelheid in de afvoerbehuizing ontstaat een zelfreinigend effect. In combinatie met de Schlüter-KERDI-LINE-VARIO afwateringsprofielen kunnen op die manier zeer flexibele, onopvallende afvoergoten worden gerealiseerd.
(Productdatablad 8.10)

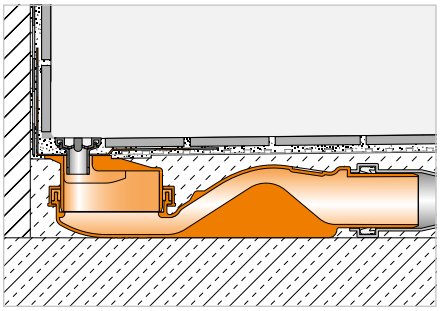

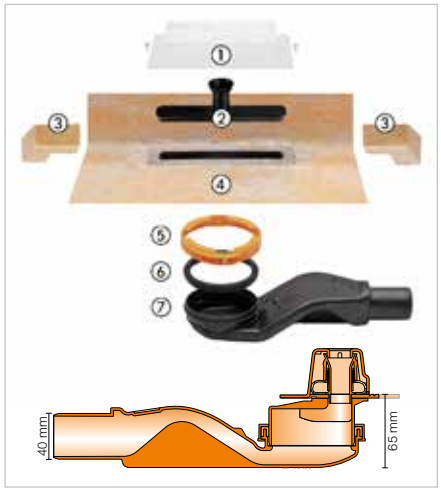

Set-componenten:

1 Beschermingsafdekking
2 Watertestaansluiting
3 Hoekafdichting (voor opgaande zijwand)
4 Gootadapter met flexibele afdichtingsmanchet
5 Klemring
6 Dichting
7 Afvoerbehuizing met stankafsluiter

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

Set lijnafvoergoot met golfvormige afvoer, afvoer DN 40 horizontaal

Art.-No.	€ / Set	P (set)
KL VR H40 G4	**193,32**	10

Opmerking:
Alleen combineerbaar met de Schlüter-KERDI-LINE-VARIO afwateringsprofielen.

Technische gegevens:

Afvoer	DN 40
Afvoercapaciteit	0,45 l/s
Restwaterhoogte	25 mm
Inbouwhoogte	65 mm

Schlüter®-KERDI-LINE
Doordacht, compleet systeem

De Schlüter-KERDI-LINE lijnafvoergoot voert het water naar keuze horizontaal of verticaal af naar het rioleringsnetwerk. Met de Schlüter-KERDI-SHOWER hellingsplaat wordt snel een vlakke en afgedichte ondergrond gerealiseerd voor de plaatsing van tegels. Schlüter-SHOWERPROFILE bedekt de vrije randen van de douche en zorgt voor een functionele overstromingsbeveiliging. Schlüter-DECO-SG bevestigt glazen scheidingswanden in de juiste positie. Schlüter-KERDI en -DITRA zorgen voor de afdichting aan de wand en op de vloer. Stootnaden worden afgedicht met de Schlüter-KERDI-KEBA afdichtingsbanden in verbinding met Schlüter-KERDI-COLL-L.

① Schlüter®-KERDI-LINE goot — Pagina 174
② Schlüter®-KERDI-LINE rooster-/framesets — Pagina 164
③ Schlüter®-KERDI-SHOWER — Pagina 182
④ Schlüter®-DITRA 25 — Pagina 132
⑤ Schlüter®-KERDI-200 — Pagina 148
⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA — Pagina 149
⑦ Schlüter®-SHOWERPROFILE-R — Pagina 185
⑧ Schlüter®-SHOWERPROFILE-S — Pagina 184
⑨ Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK — Pagina 186
⑩ Schlüter®-DECO-SG — Pagina 188

ROOSTER-/FRAMECOMBINATIE

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

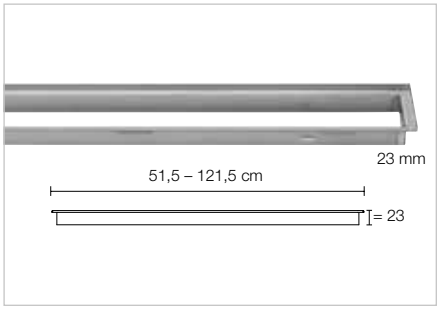

Schlüter-KERDI-LINE-STYLE zijn inlegframes met stijlvolle design-afdekkingen uit roestvast staal geborsteld die passen bij Schlüter-KERDI-LINE-goten. Het inlegframe kan voor bekledingsmateriaal van 6 - 18 mm traploos in de hoogte worden aangepast. De afdekkingen zijn verkrijgbaar in de designs FLORAL, CURVE en PURE.
(Productdatablad 8.7)

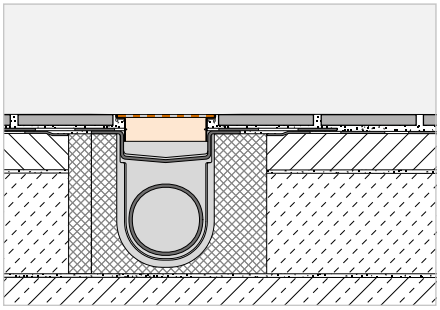

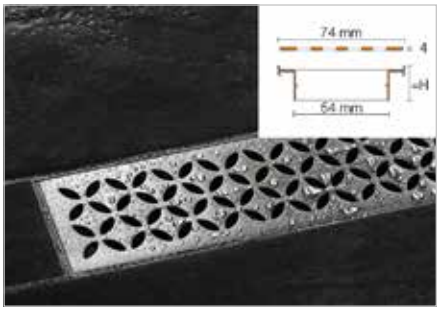

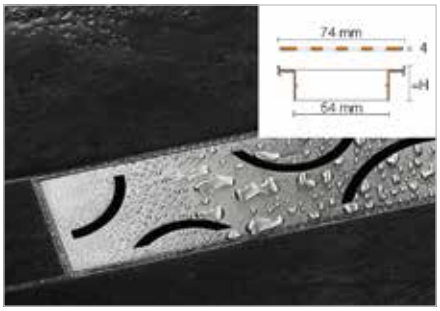

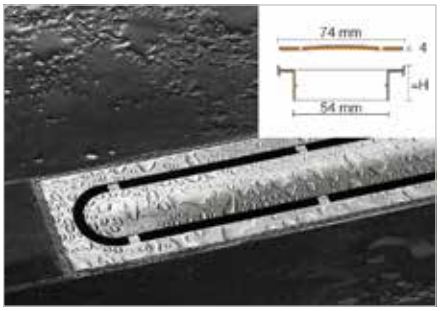

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E

Design FLORAL, 23 mm frame,
roestvast staal V4A geborsteld

L (cm)	H = 23 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLIFE 23 EB 50	**304,53**	10
60	KLIFE 23 EB 60	**316,02**	10
70	KLIFE 23 EB 70	**327,51**	10
80	KLIFE 23 EB 80	**350,49**	10
90	KLIFE 23 EB 90	**373,47**	10
100	KLIFE 23 EB 100	**396,46**	10
110	KLIFE 23 EB 110	**419,45**	10
120	KLIFE 23 EB 120	**442,42**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F

Design CURVE, 23 mm frame,
roestvast staal V4A geborsteld

L (cm)	H = 23 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLIFF 23 EB 50	**293,04**	10
60	KLIFF 23 EB 60	**304,53**	10
70	KLIFF 23 EB 70	**316,02**	10
80	KLIFF 23 EB 80	**333,27**	10
90	KLIFF 23 EB 90	**350,49**	10
100	KLIFF 23 EB 100	**367,73**	10
110	KLIFF 23 EB 110	**384,97**	10
120	KLIFF 23 EB 120	**402,21**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G

Design PURE, 23 mm frame,
roestvast staal V4A geborsteld

L (cm)	H = 23 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLIFG 23 EB 50	**327,51**	10
60	KLIFG 23 EB 60	**339,01**	10
70	KLIFG 23 EB 70	**350,49**	10
80	KLIFG 23 EB 80	**367,73**	10
90	KLIFG 23 EB 90	**384,97**	10
100	KLIFG 23 EB 100	**402,21**	10
110	KLIFG 23 EB 110	**419,45**	10
120	KLIFG 23 EB 120	**442,42**	10

Opmerking:
H = 23 mm voor bekledingsdikte 6 - 18 mm
De afdekkingen en het frame kunnen niet worden gecombineerd met Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.

ROOSTER-/FRAMECOMBINATIE

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

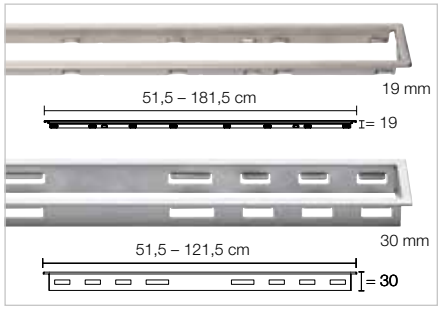

Schlüter-KERDI-LINE zijn profielframes, naar keuze uit geborsteld, hoogglans gepolijst of kleurgecoat roestvast staal, met de klassieke afdekkingen, die passen bij de KERDI-LINE-goten. De profielframes kunnen voor bekledingsmateriaal van 3 - 25 mm traploos in de hoogte worden aangepast. De afdekkingen zijn verkrijgbaar in de designs SOLID (A), SQUARE (B) en FRAMED TILE (C). *(Productdatablad 8.7)*

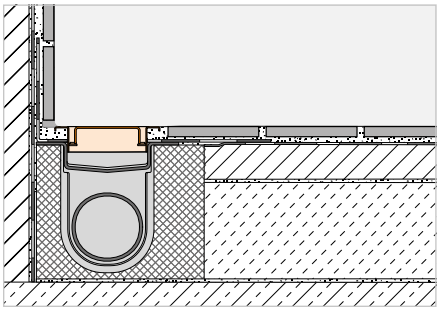

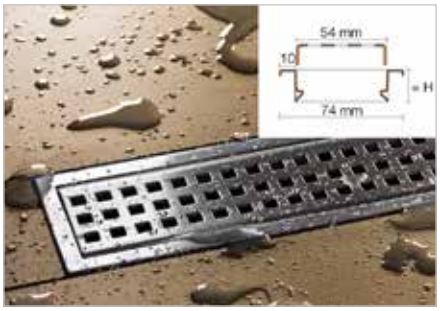

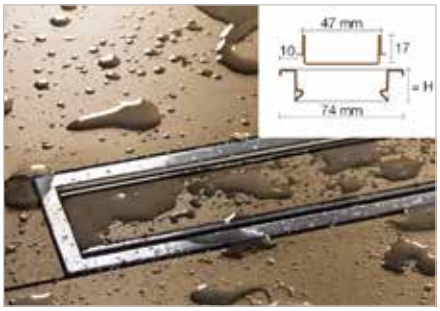

Schlüter®-KERDI-LINE-A

Design SOLID, 19 mm frame,
roestvast staal V4A geborsteld

L (cm)	H = 19 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLA 19 EB 50	**212,01**	10
60	KLA 19 EB 60	**217,67**	10
70	KLA 19 EB 70	**223,17**	10
80	KLA 19 EB 80	**228,80**	10
90	KLA 19 EB 90	**234,34**	10
100	KLA 19 EB 100	**239,85**	10
110	KLA 19 EB 110	**245,72**	10
120	KLA 19 EB 120	**251,40**	10
130	KLA 19 EB 130	**357,82**	10
140	KLA 19 EB 140	**374,14**	10
150	KLA 19 EB 150	**387,00**	10
160	KLA 19 EB 160	**407,68**	10
170	KLA 19 EB 170	**424,62**	10
180	KLA 19 EB 180	**439,05**	10

Opmerking:
H = 19 mm voor bekledingsdikte 3 - 15 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-B

Design SQUARE, 19 mm frame,
roestvast staal V4A geborsteld

L (cm)	H = 19 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLB 19 EB 50	**212,01**	10
60	KLB 19 EB 60	**217,67**	10
70	KLB 19 EB 70	**223,17**	10
80	KLB 19 EB 80	**228,80**	10
90	KLB 19 EB 90	**234,34**	10
100	KLB 19 EB 100	**239,85**	10
110	KLB 19 EB 110	**245,72**	10
120	KLB 19 EB 120	**251,40**	10
130	KLB 19 EB 130	**357,82**	10
140	KLB 19 EB 140	**374,14**	10
150	KLB 19 EB 150	**387,00**	10
160	KLB 19 EB 160	**407,68**	10
170	KLB 19 EB 170	**424,62**	10
180	KLB 19 EB 180	**439,05**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

Design FRAMED TILE, 19 mm frame,
roestvast staal V4A geborsteld

L (cm)	H = 19 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLCA 19 EB 50	**212,01**	10
60	KLCA 19 EB 60	**217,67**	10
70	KLCA 19 EB 70	**223,17**	10
80	KLCA 19 EB 80	**228,80**	10
90	KLCA 19 EB 90	**234,34**	10
100	KLCA 19 EB 100	**239,85**	10
110	KLCA 19 EB 110	**245,72**	10
120	KLCA 19 EB 120	**251,40**	10
130	KLCA 19 EB 130	**357,82**	10
140	KLCA 19 EB 140	**374,14**	10
150	KLCA 19 EB 150	**387,00**	10
160	KLCA 19 EB 160	**407,68**	10
170	KLCA 19 EB 170	**424,62**	10
180	KLCA 19 EB 180	**439,05**	10

Opmerking:
Tegelgoot (design C) geschikt voor tegeldiktes tot 15 mm

ROOSTER-/FRAMECOMBINATIE

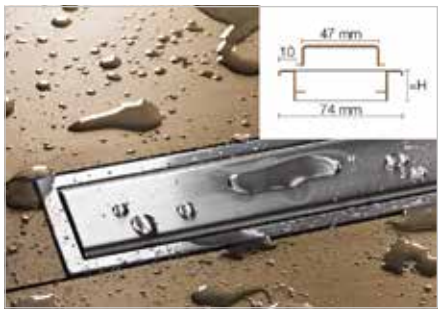

Schlüter®-KERDI-LINE-A

Design SOLID, 30 mm frame,
roestvast staal V4A geborsteld

L (cm)	H = 30 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLA 30 EB 50	**218,59**	10
60	KLA 30 EB 60	**223,83**	10
70	KLA 30 EB 70	**229,47**	10
80	KLA 30 EB 80	**236,17**	10
90	KLA 30 EB 90	**240,89**	10
100	KLA 30 EB 100	**246,79**	10
110	KLA 30 EB 110	**252,57**	10
120	KLA 30 EB 120	**257,30**	10

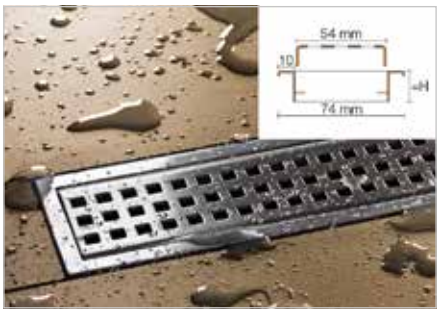

Schlüter®-KERDI-LINE-B

Design SQUARE, 30 mm frame,
roestvast staal V4A geborsteld

L (cm)	H = 30 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLB 30 EB 50	**218,59**	10
60	KLB 30 EB 60	**223,83**	10
70	KLB 30 EB 70	**229,47**	10
80	KLB 30 EB 80	**236,17**	10
90	KLB 30 EB 90	**240,89**	10
100	KLB 30 EB 100	**246,79**	10
110	KLB 30 EB 110	**252,57**	10
120	KLB 30 EB 120	**257,30**	10

Opmerking:
H = 30 mm voor bekledingsdikte
13 - 25 mm

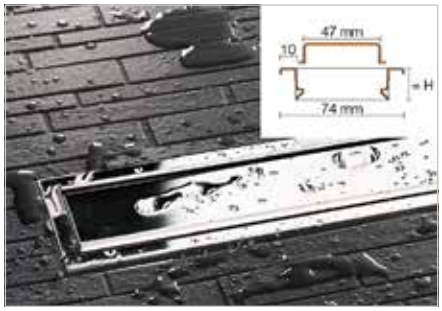

Schlüter®-KERDI-LINE-A

Design SOLID, 19 mm frame,
roestvast staal V4A hoogglans gepolijst

L (cm)	H = 19 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLA 19 EP 50	**230,04**	10
60	KLA 19 EP 60	**236,17**	10
70	KLA 19 EP 70	**242,12**	10
80	KLA 19 EP 80	**248,25**	10
90	KLA 19 EP 90	**254,26**	10
100	KLA 19 EP 100	**260,23**	10
110	KLA 19 EP 110	**266,62**	10
120	KLA 19 EP 120	**272,76**	10

Opmerking:
H = 19 mm voor bekledingsdikte 3 - 15 mm

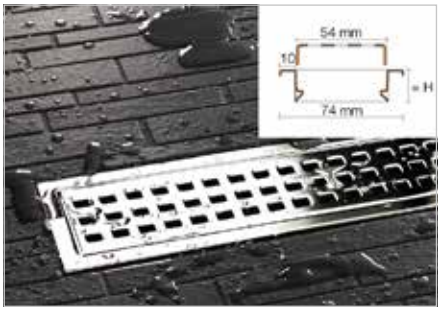

Schlüter®-KERDI-LINE-B

Design SQUARE, 19 mm frame,
roestvast staal V4A hoogglans gepolijst

L (cm)	H = 19 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLB 19 EP 50	**230,04**	10
60	KLB 19 EP 60	**236,17**	10
70	KLB 19 EP 70	**242,12**	10
80	KLB 19 EP 80	**248,25**	10
90	KLB 19 EP 90	**254,26**	10
100	KLB 19 EP 100	**260,23**	10
110	KLB 19 EP 110	**266,62**	10
120	KLB 19 EP 120	**272,76**	10

i

Roestvast staal hoogglans gepolijst – passend bij chroomoppervlakken

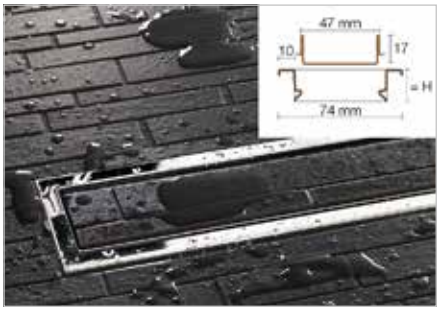

Schlüter®-KERDI-LINE-C

Design FRAMED TILE, 19 mm frame,
roestvast staal V4A hoogglans gepolijst

L (cm)	H = 19 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLCA 19 EP 50	**221,54**	10
60	KLCA 19 EP 60	**227,46**	10
70	KLCA 19 EP 70	**233,20**	10
80	KLCA 19 EP 80	**239,11**	10
90	KLCA 19 EP 90	**244,87**	10
100	KLCA 19 EP 100	**250,64**	10
110	KLCA 19 EP 110	**256,80**	10
120	KLCA 19 EP 120	**262,70**	10

Opmerking:
Tegelgoot (design C) geschikt voor tegeldiktes tot 15 mm

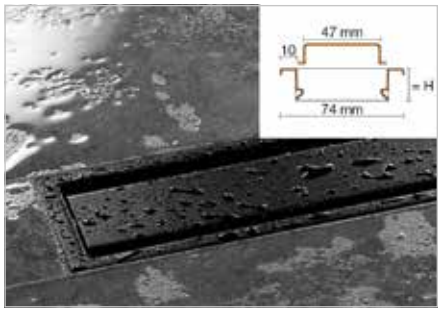

Schlüter®-KERDI-LINE-A

Design SOLID, 19 mm frame,
roestvast staal V4A met kleurcoating grafietzwart mat

L (cm)	H = 19 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLA 19 MGS 50	**275,61**	10
60	KLA 19 MGS 60	**282,97**	10
70	KLA 19 MGS 70	**290,12**	10
80	KLA 19 MGS 80	**297,45**	10
90	KLA 19 MGS 90	**304,65**	10
100	KLA 19 MGS 100	**311,80**	10
110	KLA 19 MGS 110	**319,44**	10
120	KLA 19 MGS 120	**326,83**	10

Opmerking:
H = 19 mm voor bekledingsdikte 3 - 15 mm

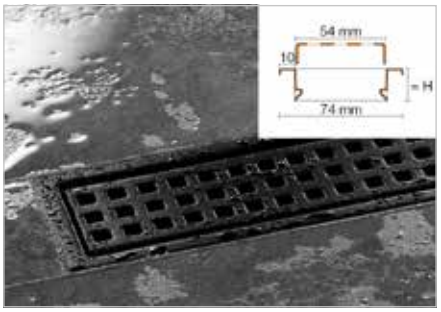

Schlüter®-KERDI-LINE-B

Design SQUARE, 19 mm frame,
roestvast staal V4A met kleurcoating grafietzwart mat

L (cm)	H = 19 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLB 19 MGS 50	**275,61**	10
60	KLB 19 MGS 60	**282,97**	10
70	KLB 19 MGS 70	**290,12**	10
80	KLB 19 MGS 80	**297,45**	10
90	KLB 19 MGS 90	**304,65**	10
100	KLB 19 MGS 100	**311,80**	10
110	KLB 19 MGS 110	**319,44**	10
120	KLB 19 MGS 120	**326,83**	10

i Nu ook in MGS verkrijgbaar.

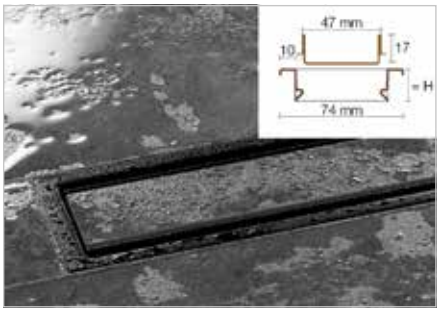

Schlüter®-KERDI-LINE-C

Design FRAMED TILE, 19 mm frame,
roestvast staal V4A met kleurcoating grafietzwart mat

L (cm)	H = 19 mm Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLCA 19 MGS 50	**275,61**	10
60	KLCA 19 MGS 60	**282,97**	10
70	KLCA 19 MGS 70	**290,12**	10
80	KLCA 19 MGS 80	**297,45**	10
90	KLCA 19 MGS 90	**304,65**	10
100	KLCA 19 MGS 100	**311,80**	10
110	KLCA 19 MGS 110	**319,44**	10
120	KLCA 19 MGS 120	**326,83**	10

Opmerking:
Tegelgoot (design C) geschikt voor tegeldiktes tot 15 mm

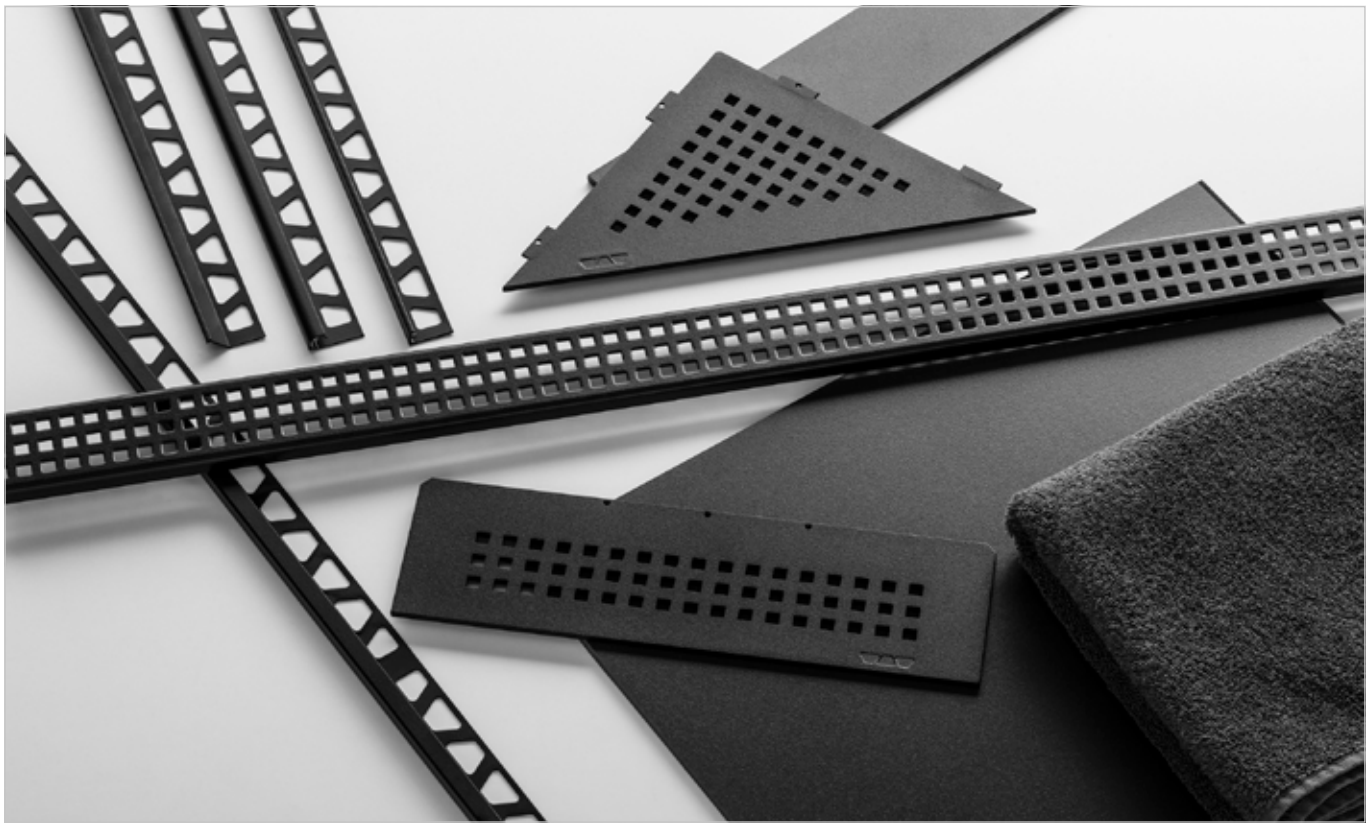

TOEBEHOREN

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

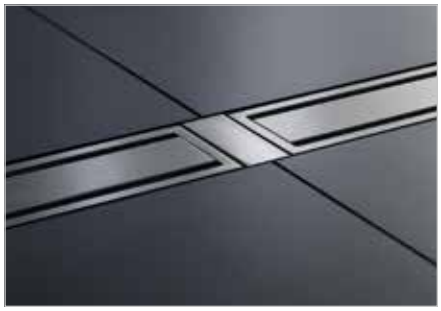

Schlüter-KERDI-LINE-FC is een roestvaststalen element voor de optische verbinding van rooster-/framesets bij de installatie van meerdere Schlüter-KERDI-LINE-lijnafvoergoten naast elkaar, voor zowel inlegframes als profielframes.
(Productdatablad 8.7)

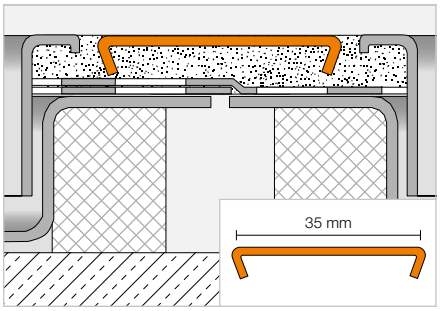

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Frame-verbinding,
roestvast staal V4A gebortseld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / KL EB 35	**12,45**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Frame-verbinding,
roestvast staal V4A hoogglans gepolijst

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / KL EP 35	**13,10**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC ✪

Frame-verbinding, roestvast staal V4A
met kleurcoating grafietzwart mat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / KL MGS 35	**16,19**	10

TEGELDRAGER

Schlüter®-KERDI-LINE-D

Schlüter-KERDI-LINE-D is een gootafdekking zonder frame, passend voor Schlüter-KERDI-LINE-goten. De tegeldrager is voorzien van een vlies voor de verankering in de tegellijm en universeel geschikt voor alle bekledingsdiktes.
(Productdatablad 8.7)

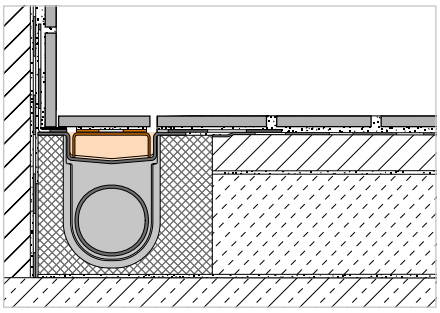

Schlüter®-KERDI-LINE-D

Design TILE (zonder frame), roestvast staal V4A

L (cm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
49	KLD E 50	**87,30**	10
59	KLD E 60	**92,24**	10
69	KLD E 70	**98,79**	10
79	KLD E 80	**104,67**	10
89	KLD E 90	**110,28**	10
99	KLD E 100	**117,16**	10
109	KLD E 110	**124,04**	10
119	KLD E 120	**129,65**	10
129	KLD E 130	**191,06**	10
139	KLD E 140	**196,87**	10
149	KLD E 150	**205,47**	10
159	KLD E 160	**215,12**	10
169	KLD E 170	**223,49**	10
179	KLD E 180	**241,48**	10

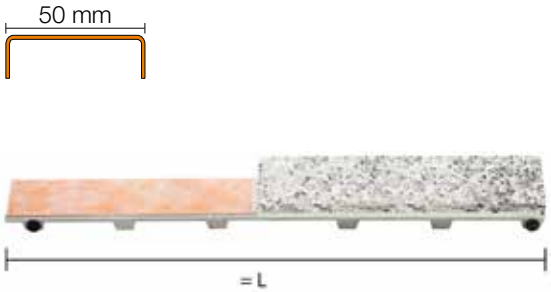

Opmerking:
De lengte van de gekozen tegeldrager moet overeenkomen met de lengte van de goot.
Schlüter-KERDI-LINE-D mag niet gecombineerd worden met de decentrale verticale afwatering Schlüter-KERDI-LINE-VOS.

COMPLETE SET

Schlüter®-KERDI-LINE-A sets

Schlüter-KERDI-LINE-A sets zijn complete sets voor lineaire inloopdouches met een horizontale afvoer. Ze zijn universeel geschikt voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand. Op de rondom liggende kleefflens van de goot is af fabriek standaard een manchet uit Schlüter-KERDI vast verlijmd. Deze dient voor de betrouwbare aansluiting van de goot op de contactafdichting, zowel op vloeren als tegen opgaande wanden. In de set zijn passende frames voor de goot uit roestvast staal geborsteld met de design-afdekking Schlüter-KERDI-LINE-A opgenomen.
(Productdatablad 8.7)

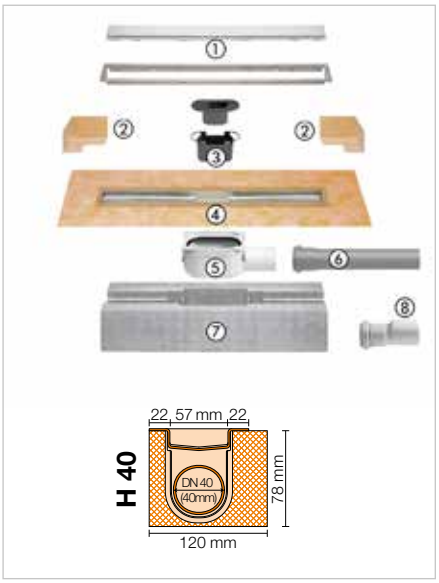

Set-componenten:

1 Rooster-/framecombinatie met designrooster SOLID
2 Hoekafdichting (voor zijdelingse wandaansluiting)
3 Tweedelige stankafsluiter
4 Goot met afdichtingsmanchet
5 Afvoerbehuizing
6 Afvoerbuis
7 Gootdrager
8 Verloopstuk DN 40 naar DN 50

Schlüter®-KERDI-LINE-A set

Roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 40 horizontaal, incl. designrooster SOLID met 19 mm frame, roestvast staal V4A geborsteld

L (cm)	L1 (cm)	Art.-No.	€ / Set	PL (Set)
80	85	KLA 19 EB 80 S1	**494,97**	10
90	95	KLA 19 EB 90 S1	**508,58**	10

Framehoogte 19 mm voor bekledingsdikte 3 - 15 mm

Technische gegevens:

Afvoer	DN 40
Afvoercapaciteit	0,5 l/s
Restwaterhoogte	25 mm
Inbouwhoogte	78 mm
Breedte van de afdekking incl. frame	74 mm





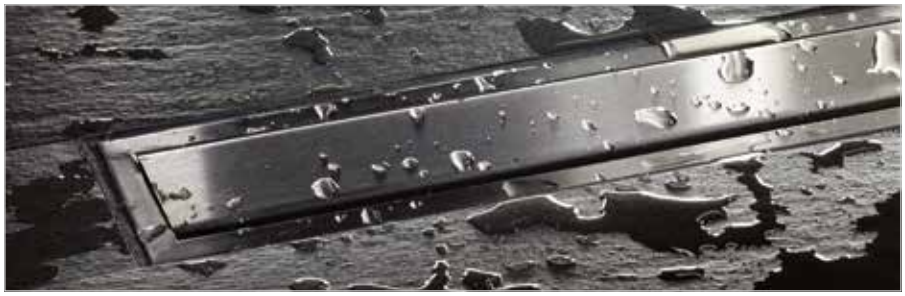

My Schlüter®-KERDI-LINE

Creatief. Persoonlijk. Uniek.

Zo geeft u douches een persoonlijke toets: met My KERDI-LINE kunt u het rooster en/of frame van uw lijnafvoergoot personaliseren. Op deze pagina vindt u de toeslagen voor het graveren die passen bij de rooster-/framecombinatie op de vorige pagina's. Voeg bij uw bestelling gewoon de code voor de gewenste graveertechniek toe achter het artikelnummer.

- ✓ **Voor lengten tot 120 cm**
- ✓ **Drie graveertechnieken mogelijk**
- ✓ **Precies, duurzaam, hoogwaardig**

ROOSTER-/FRAMECOMBINATIE

Schlüter®-KERDI-LINE-A 19 mm

met oppervlakte gravure alleen op het rooster (G1)

Art.-No.	Toeslag €/St.
…* G1	**51,78**

met getinte gravure alleen op het rooster (G2)

Art.-No.	Toeslag €/St.
…* G2	**63,29**

met raster gravure alleen op het rooster (G3)

Art.-No.	Toeslag €/St.
…* G3	**34,52**

met oppervlakte gravure op rooster + raster gravure op frame (G1R)

Art.-No.	Toeslag €/St.
…* G1R	**83,43**

met getinte gravure op rooster + raster gravure op frame (G2R)

Art.-No.	Toeslag €/St.
…* G2R	**94,94**

met raster gravure op rooster en frame (G3R)

Art.-No.	Toeslag €/St.
…* G3R	**66,17**

met raster gravure alleen op het frame (GR)

Art.-No.	Toeslag €/St.
…* GR	**31,64**

Schlüter®-KERDI-LINE-B 19 mm

met raster gravure alleen op het frame (GR)

Art.-No.	Toeslag €/St.
…* GR	**31,64**

Schlüter®-KERDI-LINE-C 19 mm

met raster gravure alleen op het frame (GR)

Art.-No.	Toeslag €/St.
…* GR	**31,64**

Opmerking:
My Schlüter-KERDI-LINE gravuren zijn niet mogelijk op hoogglans gepolijst roestvast staal, noch op Schlüter-KERDI-LINE-STYLE roosters.

* Art.nr. aanvullen (bijv. KLA 19 EB 70 G1R)

Oppervlakte gravure

Getinte gravure

Raster gravure

De afvoer is alleen voor de Britse markt bedoeld.
Buitendiameter 43 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

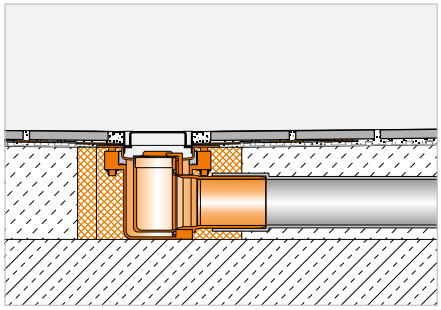

Schlüter-KERDI-LINE-G3 is een roestvaststalen lijnafvoergoot met lage opbouwhoogte. Deze afwatering is verkrijgbaar met een centrale, decentrale of dubbele afvoer en is geschikt voor plaatsing tegen de wand of centrale plaatsing. Net als alle andere Schlüter-lijnafvoergoten is hij af fabriek voorzien van een gemonteerde manchet gemaakt van Schlüter-KERDI, waardoor een betrouwbare aansluiting op de contactafdichting ontstaat.

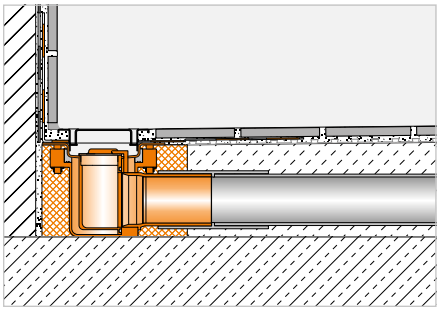

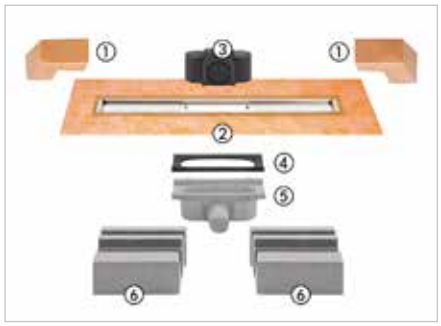

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Afvoer midden, roestvaststalen lijnafvoergoot V4A

L (cm)	L1 (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	55	KL F 43 G3E 50	**299,70**	10
60	65	KL F 43 G3E 60	**310,80**	10
70	75	KL F 43 G3E 70	**321,90**	10
80	85	KL F 43 G3E 80	**333,00**	10
90	95	KL F 43 G3E 90	**344,10**	10
100	105	KL F 43 G3E 100	**355,20**	10
110	115	KL F 43 G3E 110	**366,30**	10
120	125	KL F 43 G3E 120	**377,40**	10

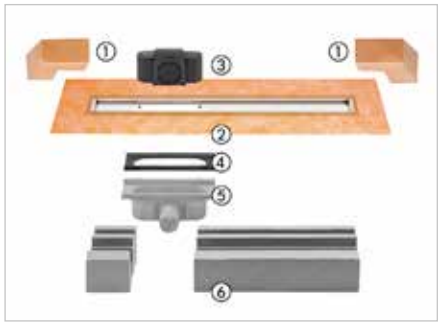

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Afvoer links, roestvaststalen lijnafvoergoot V4A

L (cm)	L1 (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
70	75	KL FOL 43 G3E 70	**355,20**	10
80	85	KL FOL 43 G3E 80	**366,30**	10
90	95	KL FOL 43 G3E 90	**377,40**	10
100	105	KL FOL 43 G3E 100	**388,50**	10
110	115	KL FOL 43 G3E 110	**399,60**	10
120	125	KL FOL 43 G3E 120	**410,70**	10

Set-componenten:

1 Hoekafdichting
(voor opgaande zijwand)
2 Goot met afdichtingsmanchet
3 Stankafsluiter
4 EPDM-dichting
5 Afvoerbehuizing
6 Gootdrager

Technische gegevens:

Afvoer	BS 40 (43 mm buitendiameter)
Afvoercapaciteit	0,45 l/s (enkele afvoer) 0,8 l/s (dubbele afvoer)
Restwaterhoogte	50 mm
Inbouwhoogte	78 mm
Breedte van de afdekking incl. frame	74 mm



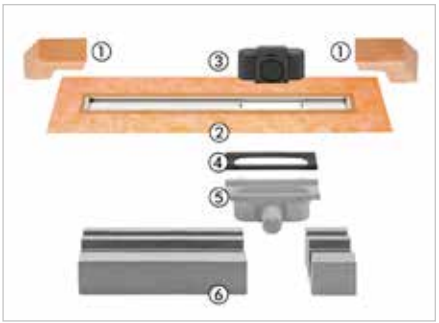

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Afvoer rechts, roestvaststalen lijnafvoergoot V4A

L (cm)	L1 (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
70	75	KL FOR 43 G3E 70	**355,20**	10
80	85	KL FOR 43 G3E 80	**366,30**	10
90	95	KL FOR 43 G3E 90	**377,40**	10
100	105	KL FOR 43 G3E 100	**388,50**	10
110	115	KL FOR 43 G3E 110	**399,60**	10
120	125	KL FOR 43 G3E 120	**410,70**	10

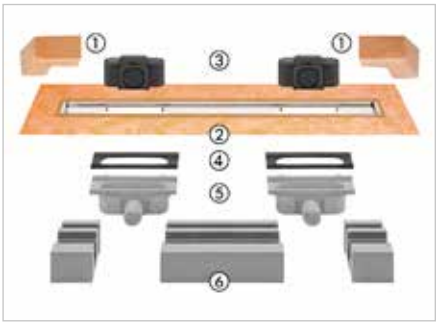

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Afvoer dubbel, roestvaststalen lijnafvoergoot V4A

L (cm)	L1 (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
100	105	KL F20 43 G3E 100	**466,20**	10
110	115	KL F20 43 G3E 110	**477,30**	10
120	125	KL F20 43 G3E 120	**488,40**	10

Opmerking:
Schlüter-KERDI-LINE-G3 kan alleen met de rooster-/framecombinaties design A, design B en KERDI-LINE-STYLE worden gecombineerd.

Set-componenten:
1 Hoekafdichting (voor opgaande zijwand)
2 Goot met afdichtingsmanchet
3 Stankafsluiter
4 EPDM-dichting
5 Afvoerbehuizing
6 Gootdrager

i Deze gootafdekking is alleen voor de Britse markt bedoeld.

TEGELDRAGER

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3

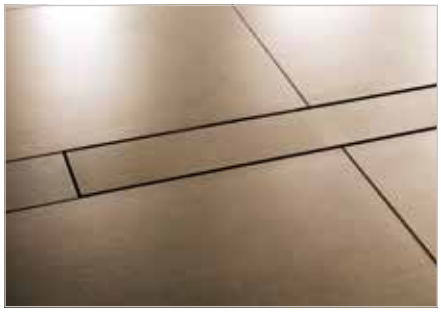

Schlüter-KERDI-LINE-D-G3 is een gootafdekking zonder frame, passend bij de Schlüter-KERDI-LINE-G3 goot. De tegeldrager is voorzien van een vlies voor de verankering in de tegellijm en universeel geschikt voor alle bekledingsdiktes.

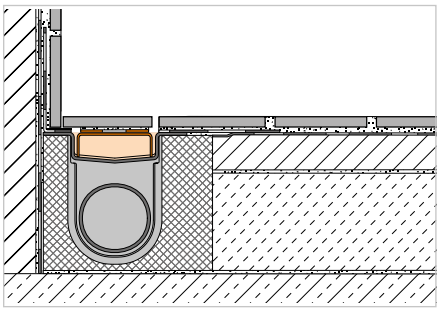

Opmerking:
De lengte van de gekozen tegeldrager moet overeenkomen met de lengte van de goot.

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3

Design TILE (zonder frame), roestvast staal V4A

L (cm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
49	KLD G3E 50	**87,30**	10
59	KLD G3E 60	**92,24**	10
69	KLD G3E 70	**98,79**	10
79	KLD G3E 80	**104,67**	10
89	KLD G3E 90	**110,28**	10
99	KLD G3E 100	**117,16**	10
109	KLD G3E 110	**124,04**	10
119	KLD G3E 120	**129,65**	10

LIJNAFVOERGOOT HORIZONTAAL

Schlüter®-KERDI-LINE-F

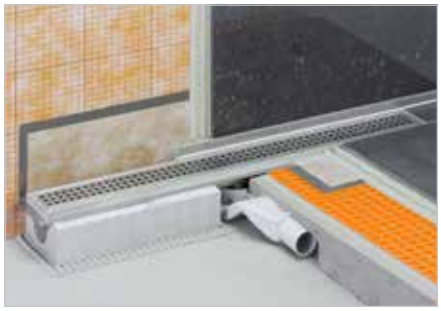

Schlüter-KERDI-LINE-F is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een horizontale afvoer. Ze is universeel voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand te gebruiken en dankzij de geringe inbouwhoogte van slechts 60 mm bijzonder geschikt voor renovaties. Voor de betrouwbare aansluiting op de contactafdichting is op de kleefflens van de goot een standaard voorziene manchet uit Schlüter-KERDI vast verlijmd. *(Productdatablad 8.7)*

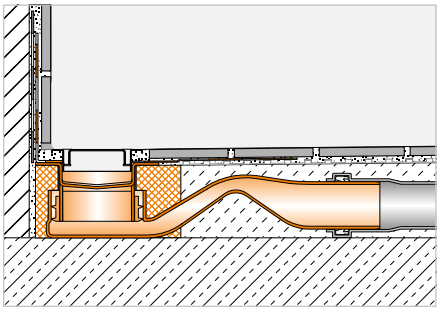

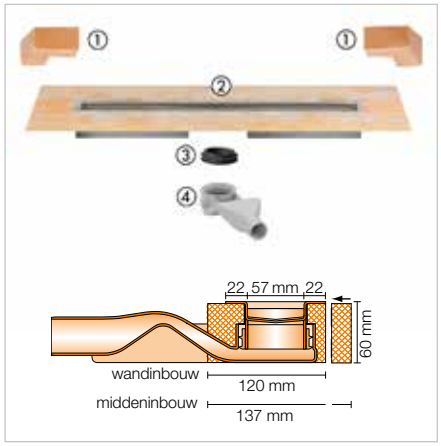

Set-componenten:

1 Hoekafdichting (voor zijdelingse wandaansluiting)
2 Goot met afdichtingsmanchet en gootdrager
3 Lipdichting
4 Afvoerbehuizing met stankafsluiter



Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met geïntegreerde stankafsluiter, afvoer DN 40 horizontaal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	55	KLF 40 GE 50	**259,27**	10
60	65	KLF 40 GE 60	**269,77**	10
70	75	KLF 40 GE 70	**280,29**	10
80	85	KLF 40 GE 80	**290,75**	10
90	95	KLF 40 GE 90	**301,94**	10
100	105	KLF 40 GE 100	**313,09**	10
110	115	KLF 40 GE 110	**321,63**	10
120	125	KLF 40 GE 120	**331,48**	10

Schlüter-KERDI manchet, vlakliggend voor middeninbouw

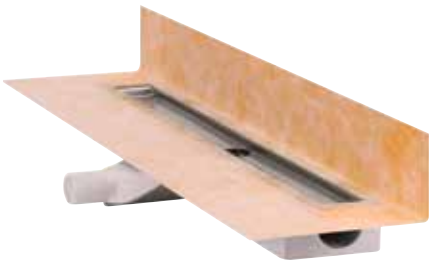

Schlüter-KERDI manchet, opgezet voor wandinbouw

Technische gegevens:

Afvoer	DN 40
Afvoercapaciteit	0,45 l/s
Restwaterhoogte	25 mm
Inbouwhoogte	60 mm
Breedte van de afdekking incl. frame	74 mm

Opmerking:

Passende rooster-/framecombinaties of tegeldrager vindt u op pagina 164 - 171.

LIJNAFVOERGOOT HORIZONTAAL

Schlüter®-KERDI-LINE-H

Schlüter-KERDI-LINE-H is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een horizontale afvoer. Ze is universeel voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand geschikt. Op de rondom liggende kleefflens van de goot is een standaard voorziene manchet uit Schlüter-KERDI vast verlijmd. Deze dient voor de betrouwbare aansluiting van de goot op de contactafdichting, zowel op vloeren als tegen opgaande wanden.
(Productdatablad 8.7)

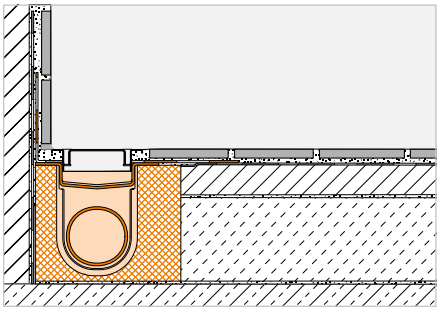

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 40 horizontaal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	55	KLH 40 GE 50	**259,27**	10
60	65	KLH 40 GE 60	**269,77**	10
70	75	KLH 40 GE 70	**280,29**	10
80	85	KLH 40 GE 80	**290,75**	10
90	95	KLH 40 GE 90	**301,94**	10
100	105	KLH 40 GE 100	**313,09**	10
110	115	KLH 40 GE 110	**321,63**	10
120	125	KLH 40 GE 120	**331,48**	10
130	135	KLH 40 GE 130	**439,05**	10
140	145	KLH 40 GE 140	**450,65**	10
150	155	KLH 40 GE 150	**464,15**	10
160	165	KLH 40 GE 160	**480,76**	10
170	175	KLH 40 GE 170	**495,50**	10
180	185	KLH 40 GE 180	**512,43**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 50 horizontaal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	55	KLH 50 GE 50	**259,27**	10
60	65	KLH 50 GE 60	**269,77**	10
70	75	KLH 50 GE 70	**280,29**	10
80	85	KLH 50 GE 80	**290,75**	10
90	95	KLH 50 GE 90	**301,94**	10
100	105	KLH 50 GE 100	**313,09**	10
110	115	KLH 50 GE 110	**321,63**	10
120	125	KLH 50 GE 120	**331,48**	10
130	135	KLH 50 GE 130	**439,05**	10
140	145	KLH 50 GE 140	**450,65**	10
150	155	KLH 50 GE 150	**464,15**	10
160	165	KLH 50 GE 160	**480,76**	10
170	175	KLH 50 GE 170	**495,50**	10
180	185	KLH 50 GE 180	**512,43**	10

Opmerking:
Passende rooster-/framecombinaties of tegeldrager vindt u op pagina 164 - 171.

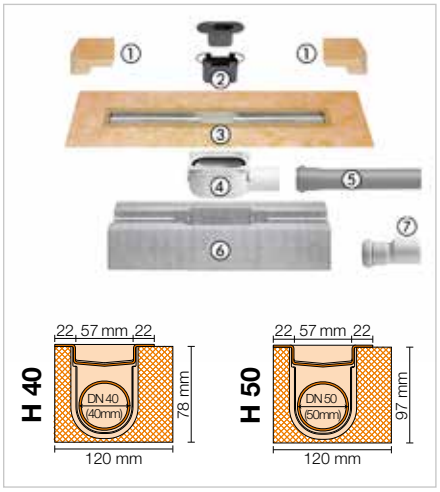

Set-componenten:
1 Hoekafdichting (voor zijdelingse wandaansluiting)
2 Tweedelige stankafsluiter
3 Goot met afdichtingsmanchet
4 Afvoerbehuizing
5 Afvoerbuis
6 Gootdrager
7 Verloopstuk DN 40 naar DN 50 (enkel voor KERDI-LINE-H 40)



Technische gegevens:

Afvoer	DN 40	DN 50
Afvoercapaciteit	0,5 l/s	0,6 l/s
Restwaterhoogte	25 mm	30 mm
Inbouwhoogte	78 mm	97 mm
Breedte van de afdekking incl. frame	74 mm	74 mm

LIJNAFVOERGOOT HORIZONTAAL

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een horizontale afvoer. De set is universeel geschikt voor centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand. De afvoercapaciteit bedraagt conform DIN EN 1253 ≥ 0,8 l/s en de restwaterhoogte van de stankafsluiter 50 mm. Voor een betrouwbare aansluiting op de contactafdichting is op de kleefflens van de goot een standaard voorziene manchet uit Schlüter-KERDI vast verlijmd.
(Productdatablad 8.7)

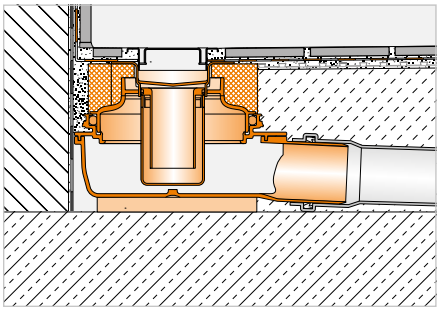

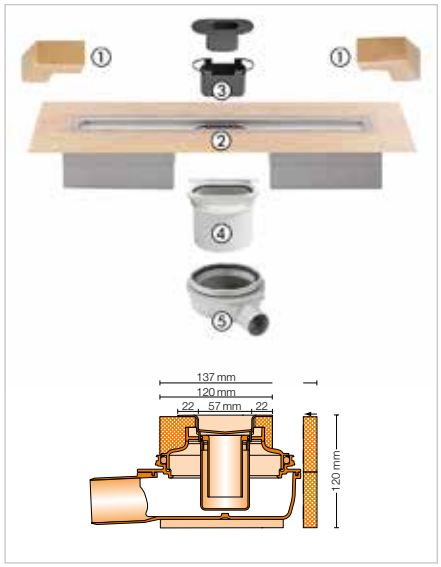

Set-componenten:
1 Hoekafdichting (voor opgaande zijwand)
2 Goot met afdichtingsmanchet en gootdrager
3 Tweedelige stankafsluiter
4 Adapter
5 Afvoerbehuizing

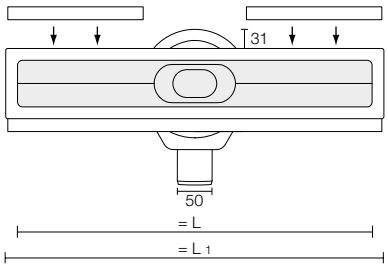

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 50 horizontaal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	55	KLH 50 G2E 50	**325,25**	10
60	65	KLH 50 G2E 60	**337,07**	10
70	75	KLH 50 G2E 70	**348,91**	10
80	85	KLH 50 G2E 80	**354,82**	10
90	95	KLH 50 G2E 90	**366,64**	10
100	105	KLH 50 G2E 100	**378,48**	10
110	115	KLH 50 G2E 110	**384,39**	10
120	125	KLH 50 G2E 120	**396,21**	10
130	135	KLH 50 G2E 130	**502,65**	10
140	145	KLH 50 G2E 140	**514,47**	10
150	155	KLH 50 G2E 150	**526,32**	10
160	165	KLH 50 G2E 160	**544,04**	10
170	175	KLH 50 G2E 170	**555,88**	10
180	185	KLH 50 G2E 180	**573,61**	10

Technische gegevens:

Afvoer	DN 50
Afvoercapaciteit	0,8 l/s
Restwaterhoogte	50 mm
Inbouwhoogte	120 mm
Breedte van de afdekking incl. frame	74 mm

Opmerking:
Passende rooster-/framecombinaties of tegeldrager vindt u op pagina 164 - 171.

LIJNAFVOERGOOT VERTICAAL

Schlüter®-KERDI-LINE-V

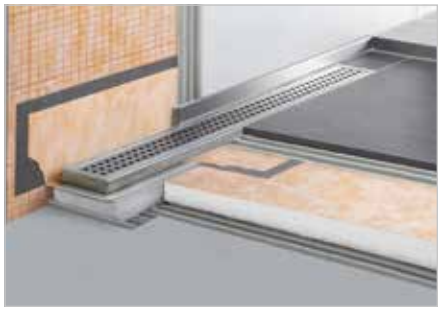

Schlüter-KERDI-LINE-V is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een verticale afvoer. Ze is universeel voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand geschikt. Op de rondom liggende kleefflens van de goot is een standaard voorziene manchet uit Schlüter-KERDI vast verlijmd. Deze dient voor de betrouwbare aansluiting van de goot op de contactafdichting, zowel op vloeren als tegen opgaande wanden.
(Productdatablad 8.7)

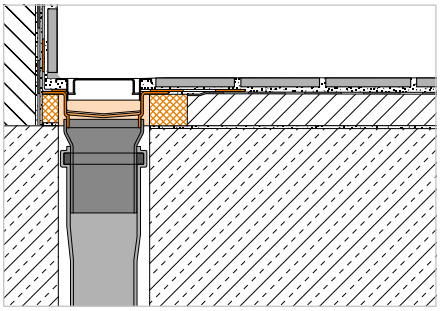

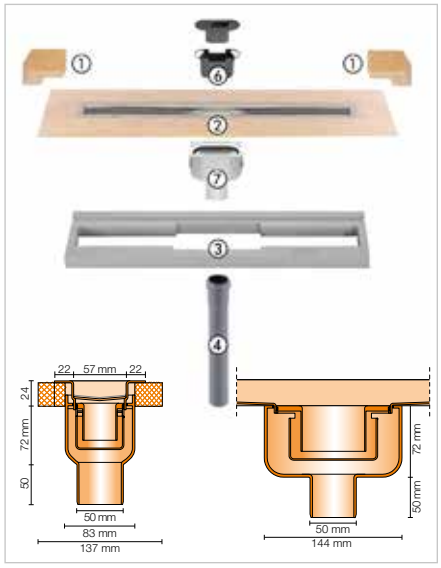

Schlüter®-KERDI-LINE-V

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 50 verticaal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	55	KLV 50 GE 50	**259,27**	10
60	65	KLV 50 GE 60	**269,77**	10
70	75	KLV 50 GE 70	**280,29**	10
80	85	KLV 50 GE 80	**290,75**	10
90	95	KLV 50 GE 90	**301,94**	10
100	105	KLV 50 GE 100	**313,09**	10
110	115	KLV 50 GE 110	**321,63**	10
120	125	KLV 50 GE 120	**331,48**	10
130	135	KLV 50 GE 130	**439,05**	10
140	145	KLV 50 GE 140	**450,65**	10
150	155	KLV 50 GE 150	**464,15**	10
160	165	KLV 50 GE 160	**480,76**	10
170	175	KLV 50 GE 170	**495,50**	10
180	185	KLV 50 GE 180	**512,43**	10

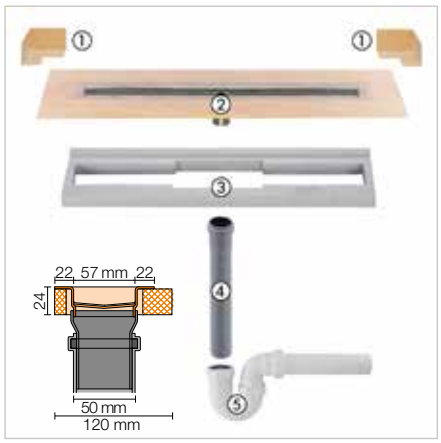

Set-componenten:

1 Hoekafdichting
(voor zijdelingse wandaansluiting)
2 Goot met afdichtingsmanchet
3 Gootdrager
4 Afvoerbuis DN 50 (L = 250 mm)
5 Buissifon
6 Tweedelige stankafsluiter
7 Afvoerbehuizing

Schlüter®-KERDI-LINE-VS

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met sifon, afvoer DN 50 verticaal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	55	KLV 50 GSE 50	**259,27**	10
60	65	KLV 50 GSE 60	**269,77**	10
70	75	KLV 50 GSE 70	**280,29**	10
80	85	KLV 50 GSE 80	**290,75**	10
90	95	KLV 50 GSE 90	**301,94**	10
100	105	KLV 50 GSE 100	**313,09**	10
110	115	KLV 50 GSE 110	**321,63**	10
120	125	KLV 50 GSE 120	**331,48**	10
130	135	KLV 50 GSE 130	**439,05**	10
140	145	KLV 50 GSE 140	**450,65**	10
150	155	KLV 50 GSE 150	**464,15**	10
160	165	KLV 50 GSE 160	**480,76**	10
170	175	KLV 50 GSE 170	**495,50**	10
180	185	KLV 50 GSE 180	**512,43**	10



Opmerking:
Passende rooster-/framecombinaties of tegeldrager vindt u op pagina 164 - 171.

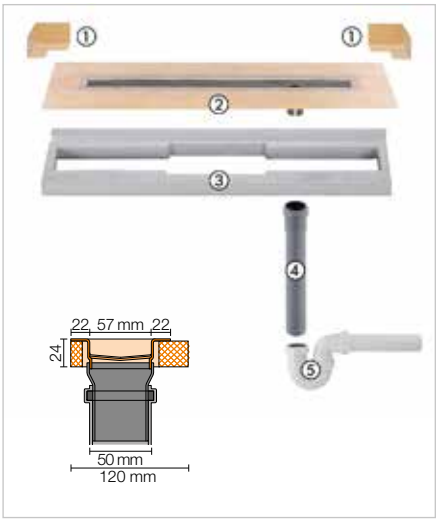

Set-componenten:

1 Hoekafdichting
(voor zijdelingse wandaansluiting)
2 Goot met afdichtingsmanchet
3 Gootdrager
4 Afvoerbuis DN 50 (L = 250 mm)
5 Buissifon

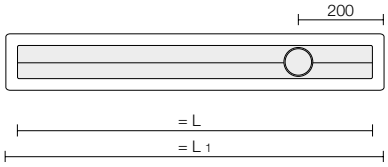

Schlüter®-KERDI-LINE-VOS

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met sifon, decentrale afwatering, afvoer DN 50 verticaal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
70	75	KLVO 50 GSE 70	**332,73**	10
80	85	KLVO 50 GSE 80	**343,10**	10
90	95	KLVO 50 GSE 90	**357,52**	10
100	105	KLVO 50 GSE 100	**370,37**	10
110	115	KLVO 50 GSE 110	**378,22**	10
120	125	KLVO 50 GSE 120	**388,89**	10

Schlüter-KERDI manchet,
vlakliggend voor middeninbouw

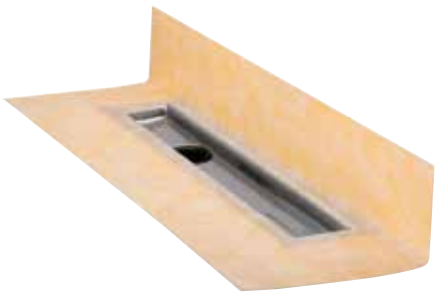

Schlüter-KERDI manchet,
opgezet voor wandinbouw

Technische gegevens:

	-V	-VS/-VOS
Afvoer	DN 50	DN 50
Afvoercapaciteit	0,8 l/s	1,0 l/s
Restwaterhoogte	30 mm	50 mm
Inbouwhoogte	24 mm	24 mm
Breedte van de afdekking incl. frame	74 mm	74 mm

Opmerking:

Passende rooster-/framecombinaties vindt u op pagina 164–171.
KERDI-LINE-VOS kan niet met KERDI-LINE-D worden gecombineerd.

LIJNAFVOERGOOT VERTICAAL

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

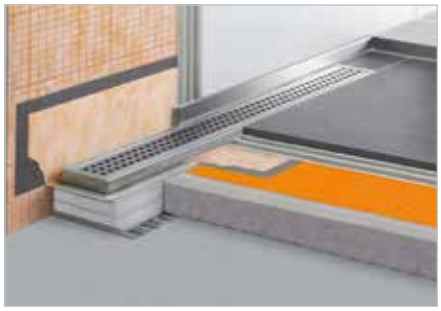

Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een verticale afvoer. De set is universeel geschikt voor centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand. De afvoercapaciteit bedraagt conform DIN EN 1253 ≥ 0,8 l/s en de restwaterhoogte van de stankafsluiter 50 mm. Voor een betrouwbare aansluiting op de contactafdichting is op de kleefflens van de goot een standaard voorziene manchet uit Schlüter-KERDI vast verlijmd.
(Productdatablad 8.7)

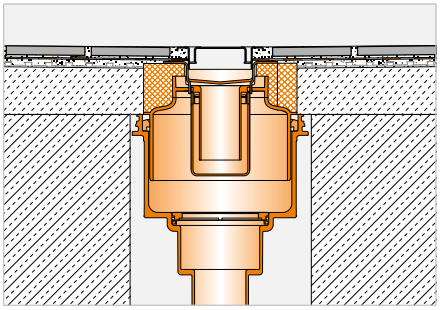

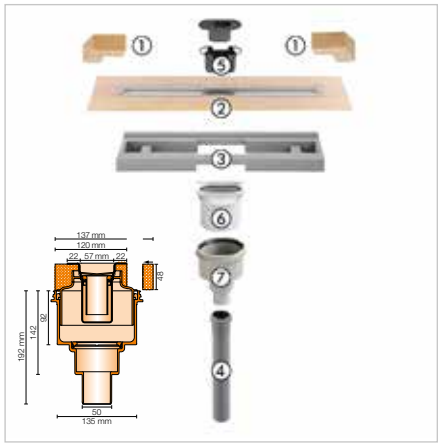

Set-componenten:

1 Hoekafdichting
(voor zijdelingse wandaansluiting)
2 Goot met afdichtingsmanchet
3 Gootdrager
4 Afvoerbuis
5 Tweedelige stankafsluiter
6 Adapter
7 Afvoerbehuizing

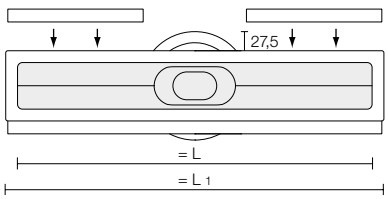

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 50 verticaal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	55	KLV 50 G2E 50	**325,25**	10
60	65	KLV 50 G2E 60	**337,07**	10
70	75	KLV 50 G2E 70	**348,91**	10
80	85	KLV 50 G2E 80	**354,82**	10
90	95	KLV 50 G2E 90	**366,64**	10
100	105	KLV 50 G2E 100	**378,48**	10
110	115	KLV 50 G2E 110	**384,39**	10
120	125	KLV 50 G2E 120	**396,21**	10
130	135	KLV 50 G2E 130	**502,65**	10
140	145	KLV 50 G2E 140	**514,47**	10
150	155	KLV 50 G2E 150	**526,32**	10
160	165	KLV 50 G2E 160	**544,04**	10
170	175	KLV 50 G2E 170	**555,88**	10
180	185	KLV 50 G2E 180	**573,61**	10

Technische gegevens:

Afvoer	DN 50
Afvoercapaciteit	1,0 l/s
Restwaterhoogte	50 mm
Inbouwhoogte	48 mm
Breedte van de afdekking incl. frame	74 mm

Opmerking:
Passende rooster-/framecombinaties of tegeldrager vindt u op pagina 164 - 171.

BRANDWEREND INZETSTUK

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

Schlüter-KERDI-LINE-BS is een toegelaten brandwerend inzetstuk met klemring, dat samen met de verticale lijnafvoergoot KL V 50 G2 uit roestvast staal een brandoverdracht tussen verdiepingen voorkomt.
(Productdatablad 8.7)

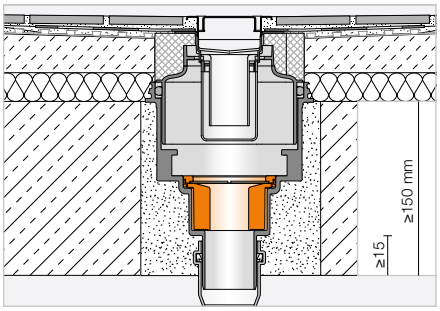

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

Brandwerend inzetstuk met klemring

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
KL BS	**144,80**	10

BRANDWEREND INZETSTUK

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS is een doorgangsdichting met brandwerende functie. Ze dient, ook als cementstabilisatie, samen met de verticale bodemafvoerset KD BAV 50 GVB of de verticale roestvaststalen lijnafvoergoot KLV 50 G2, als brandwerende dichting van het boorgat (Ø 160 mm) en verhindert de vorming van geluidsbruggen. Geldt enkel in combinatie met KD BS of KL BS als toegelaten brandwering.
(Productdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Doorgangsdichting met brandwerende functie

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
KD ZBS	**148,79**	10

STANKAFSLUITER

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

Schlüter-KERDI-LINE-GTO is een stankafsluiter met siliconen afsluitklep. Hij kan in weinig gebruikte afvoersystemen (bijv. vakantiehuizen) in plaats van de standaard stankafsluiter worden gebruikt en voorkomt stankvorming als gevolg van een eventueel uitgedroogde stankafsluiting. Met zijn afvoercapaciteit van min. 0,4 l/s kan hij de standaard stankafsluiter ook vervangen.
(Productdatablad 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

Droge stankafsluiter

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
KL GTO	**27,95**	10

Opmerking:
Niet geschikt voor Schlüter-KERDI-LINE-F/-VS/-VOS.

STANKAFSLUITER

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

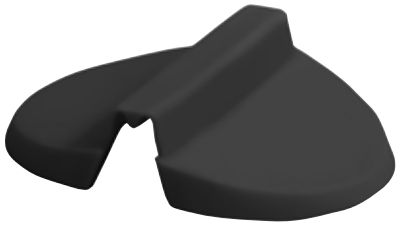

Schlüter-KERDI-LINE-GTM is een siliconen afsluitklep als vervanging/reserveonderdeel voor Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT en Schlüter-KERDI-LINE-GTO.
(Productdatablad 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

Vervang-afsluitklep

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
KL GTM	**15,09**	10

GELUIDSISOLATIEMAT

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

Schlüter-KERDI-LINE-SR is een isolatiemat van een speciaal vlies met geluidsreducerende eigenschappen. Bij een correcte montage voldoen constructies met Schlüter-KERDI-LINE en KERDI-LINE-SR aan de eisen van de normen voor geluidsreductie in douches.
(Productdatablad 8.7)

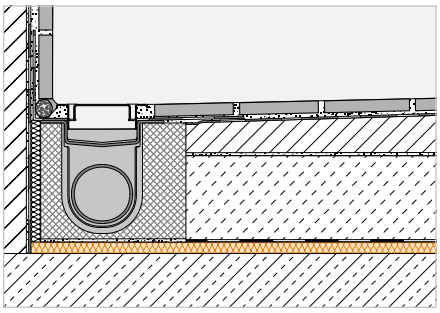

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

PES-vlies mat (inhoud: 1 mat)

Dikte (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	KL SR 250	**19,85**	5

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

PES-vlies mat (inhoud: 4 matten)

Dikte (mm)	Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
10	KL SR 1000	**66,86**	5

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

Naadafdekband

38 mm x 50 m Art.-No.	€ / St.	P (st.)
DS KB 38	**13,90**	10

Afmetingen van de afzonderlijke matten: 0,5 m x 0,5 m = 0,25 m^2

Opmerking:
Voor de geteste systeemconstructies verwijzen wij naar onze ontwerp- en uitvoeringsgegevens.

HELLINGSPLAAT

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

Schlüter-KERDI-SHOWER-LT is een hellingsplaat van drukstabiel polystyreen met een af fabriek aangebrachte Schlüter-KERDI afdichting. In de inloopdouche wordt hiermee voldoende afschot gecreëerd voor een in het midden geplaatste Schlüter-KERDI-LINE lijnafvoergoot. De hellingsplaat wordt aan beide zijden van de afvoergoot op een vooraf aangebrachte nivelleringslaag geplaatst. Bij een verticale afvoer kan de hellingsplaat ook direct op een geschikte, bestaande ondergrond worden gelegd. Langs de aangegeven snijgroeven kan de plaat heel eenvoudig met een cuttermes op maat worden gesneden.
(Productdatablad 8.8)

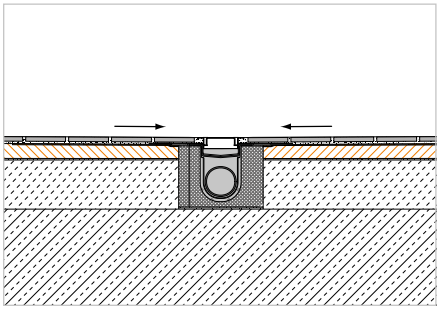

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

Hellingsplaat voor lijnafvoergoot, centrale plaatsing



L x B (cm)	H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
100 x 100	32	KSLT 1000	**156,60**	10
122 x 122	34	KSLT 1220	**183,60**	10
139 x 139	36	KSLT 1395	**221,40**	10

Opmerking:
Schlüter-KERDI-SHOWER-LT passend voor Schlüter-KERDI-LINE-H en -KERDI-LINE-V; niet geschikt voor Schlüter-KERDI-LINE-F.

HELLINGSPLAAT

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS is een hellingsplaat van drukstabiel polystyreen met een af fabriek aangebrachte Schlüter-KERDI afdichting. In de inloopdouche wordt hiermee voldoende afschot gecreëerd voor een tegen de wand geplaatste Schlüter-KERDI-LINE lijnafvoergoot. De hellingsplaat wordt aan de afvoergoot op een vooraf aangebrachte nivelleringslaag geplaatst. Bij een verticale afvoer kan de hellingsplaat ook direct op een geschikte, bestaande ondergrond worden gelegd. Langs de aangegeven snijgroeven kan de plaat heel eenvoudig met een cutter-mes op maat worden gesneden.
(Productdatablad 8.8)

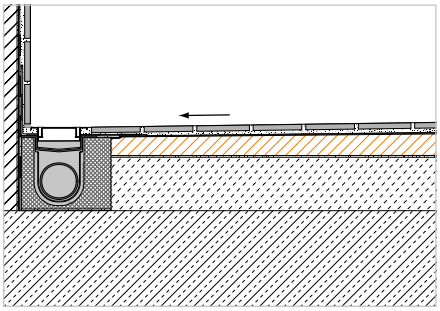

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

Hellingsplaat voor lijnafvoergoot, wandversie vierkant

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
100 x 100	42	22	KSLT 1000 S	**156,60**	10
122 x 122	46	22	KSLT 1220 S	**183,60**	10
139 x 139	50	22	KSLT 1395 S	**221,40**	10



Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

Hellingsplaat voor lijnafvoergoot, wandversie korte zijde

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
139 x 91	50	22	KSLT 915 / 1395 S	**178,20**	10
183 x 91	58	22	KSLT 915 / 1830 S	**232,20**	10
193 x 96	60	22	KSLT 965 / 1930 S	**243,00**	10
200 x 136	39	13	KSLT 1365 / 2000 S*	**253,80**	10

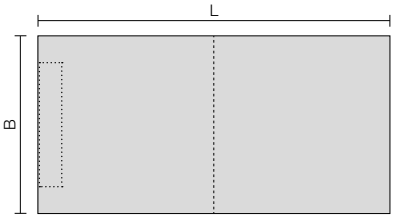

* Passend voor Schlüter-KERDI-LINE-H – niet geschikt voor Schlüter-KERDI-LINE-F en -KERDI-LINE-V.
Het afschot van deze plaat is 1,25 %. Het kan niet worden gecombineerd met Schlüter-SHOWERPROFILE-S.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

Hellingsplaat voor lijnafvoergoot, wandversie lange zijde

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
96 x 193	41	22	KSLT 1930 / 965 S	**243,00**	10



Opmerking:
Schlüter-KERDI-LINE-LTS (met uitzondering van KSLT 1365 / 2000 S*) passend voor Schlüter-KERDI-LINE-H en -KERDI-LINE-V; niet geschikt voor Schlüter-KERDI-LINE-F

AFSCHOTPROFIEL

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

Schlüter-SHOWERPROFILE-S is een afschotprofiel uit roestvast staal geborsteld met 2 % helling voor de bekleding van de zijkanten van de inloopdouche. Op de achterzijde van het profiel is een vlies aangebracht voor een goede verankering in de tegellijm. Voor de vloerbevestiging wordt een bij het systeem horend draagprofiel uit hard-PVC in verschillende hoogtes met U-vormige gleuf gebruikt. Voor de hoogteaanpassing wordt het te lange afschotprofiel aan de lage en/of hoge zijde indien nodig ingekort. Het afschotprofiel kan links of rechts voor de vloerovergang of onder de tegels van een zijwand worden gebruikt.
(Productdatablad 14.1)

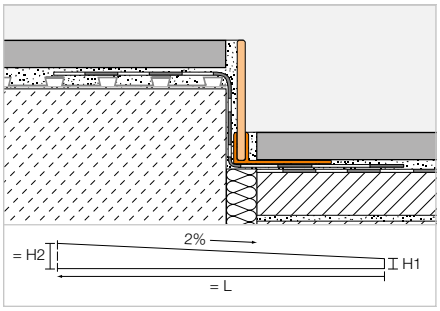

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50

PVC draagprofiel met afschotprofiel, roestvast staal V4A geborsteld, H1 = 6 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
5	SPSA 50 EB/200	**97,07**	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 EB/160	**67,68**	40
	L = 1,20 m		
5	SPSA 50 EB/120	**49,36**	40



SPS 50
H = hoogte draagprofiel
SPS 50 is geschikt voor tegeldiktes van 6 - 9 mm



Afschotprofiel 120 cm: H2 = 30 mm, H1 = 6 mm
Afschotprofiel 160 cm: H2 = 38 mm, H1 = 6 mm
Afschotprofiel 200 cm: H2 = 46 mm, H1 = 6 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

PVC draagprofiel met afschotprofiel, roestvast staal V4A geborsteld, H1 = 10 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
10	SPSB 100 EB/200	**103,00**	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 EB/160	**69,31**	40
	L = 1,20 m		
10	SPSB 100 EB/120	**52,91**	40



SPS 100
H = hoogte draagprofiel
SPS 100 is geschikt voor tegeldiktes van 10 - 18 mm



Afschotprofiel 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
Afschotprofiel 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
Afschotprofiel 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125

PVC draagprofiel met afschotprofiel, roestvast staal V4A geborsteld, H1 = 10 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
12,5	SPSB 125 EB/200	**103,00**	40
	L = 1,60 m		
12,5	SPSB 125 EB/160	**69,31**	40
	L = 1,20 m		
12,5	SPSB 125 EB/120	**52,91**	40



SPS 125
H = hoogte draagprofiel
SPS 125 is geschikt voor tegeldiktes van 12,5 - 20 mm



Afschotprofiel 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
Afschotprofiel 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
Afschotprofiel 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

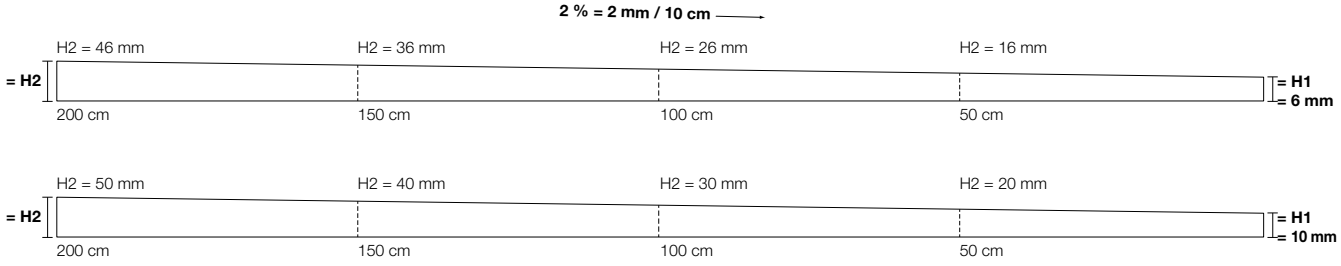

Opmerking:
Voor grotere tegeldiktes zijn afschotprofielen met hogere draagprofielen in hoogtes van 15, 18 en 22 mm op aanvraag leverbaar.

WANDAANSLUITPROFIEL

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

Schlüter-SHOWERPROFILE-R is een tweedelig wandaansluitprofiel voor de bekleding van de resterende openstaande wandruimte aan de lijnafvoergoot, dat veroorzaakt wordt door de helling. Het zichtbare vlak van het profiel bestaat uit geborsteld roestvast staal. Aan de achterzijde is het profiel voorzien van een vlies voor de verankering in de tegellijm. Dankzij de tweedelige opbouw kan SHOWERPROFILE-R in toepassingen van ca. 23 tot 45 mm (in twee uitvoeringen) traploos in de hoogte worden aangepast.
(Productdatablad 14.1)

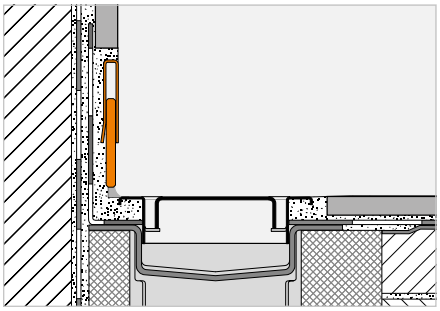

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

2-delig wandaansluitprofiel,
roestvast staal V4A geborsteld

H (mm)	L = 1,40 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
23-35	SPRA 23 EB/140	**68,20**	40
33-45	SPRA 33 EB/140	**74,77**	40
	L = 1,00 m		
23-35	SPRA 23 EB/100	**55,07**	40
33-45	SPRA 33 EB/100	**60,32**	40





H = variabel

OVERSTROMINGSBEVEILINGSPROFIEL

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

Schlüter-SHOWERPROFILE-WS is een tweedelig profiel uit geanodiseerd aluminium voor de overstromingsbeveiliging in inloopdouches. Het draagprofiel wordt bij het aanbrengen van de tegels in het lijmbed verankerd. Het kan naar keuze met een halfronde of een rechte lip als overstromingsbeveiliging worden uitgerust. De douche is bij gebruik van beide varianten toegankelijk voor rolstoelen.
(Productdatablad 14.2)

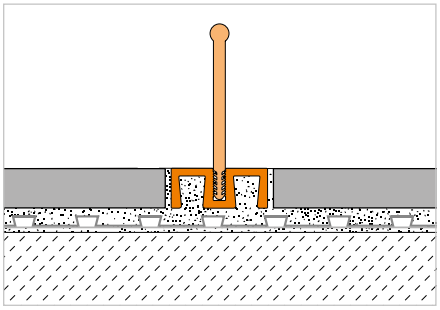

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

Draagprofiel alu. bruut mat geanodiseerd

L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
SPWS 19 AE / 300	**21,33**	40
L = 2,50 m		
SPWS 19 AE	**21,33**	40
L = 1,00 m		
SPWS 19 AE / 100	**22,23**	40

LIP

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

Rechte lip

L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
SPWSL 30 T / 300	**13,27**	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	**13,27**	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	**13,27**	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

Halfronde lip

L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
SPWSC 16 GS / 300	**10,98**	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	**10,98**	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	**10,98**	40



SHOWERPROFILE-WS + -WSL



SHOWERPROFILE-WS + -WSC

OVERSTROMINGSBEVEILINGSPROFIEL

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

Schlüter-SHOWERPROFILE-WSK is een tweedelig profiel uit geanodiseerd aluminium voor de overstromingsbeveiliging in inloop-douches. Het draagprofiel wordt achteraf op de aanwezige bekleding gelijmd. Het kan naar keuze met een halfronde of een rechte lip als overstromingsbeveiliging worden uitgerust. De douche is bij gebruik van beide varianten toegankelijk voor rolstoelen.
(Productdatablad 14.2)

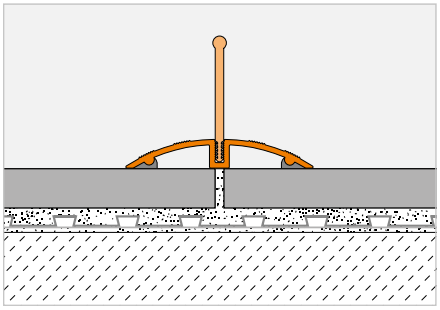

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

Draagprofiel alu. bruut mat geanodiseerd

L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
SPWSK 52 AE / 300	**24,97**	40
L = 2,50 m		
SPWSK 52 AE	**24,97**	40
L = 1,00 m		
SPWSK 52 AE / 100	**25,87**	40

LIP | EINDKAPJE

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

Rechte lip

L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
SPWSL 30 T / 300	**13,27**	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	**13,27**	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	**13,27**	40



SHOWERPROFILE-WSK + -WSL

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

Halfronde lip

L = 3,00 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
SPWSC 16 GS / 300	**10,98**	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	**10,98**	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	**10,98**	40



SHOWERPROFILE-WSK + -WSC

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK

Eindkapje

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
EK / SPWSK 52 AE	**3,48**	50



SHOWERPROFILE-WSK/EK

OPNAMEPROFIEL

Schlüter®-DECO-SG

Schlüter-DECO-SG is een decoratief profiel als voeguitsparing in tegelbekledingen. Het vormt een 12 mm of 15 mm brede schaduwvoeg. De voeg is uitermate geschikt voor het plaatsen en bevestigen van glaselementen in de vloer en wand.
(Productdatablad 2.16)

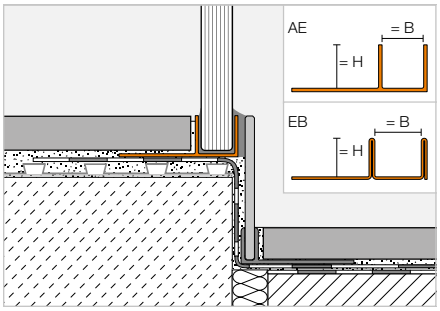

Schlüter®-DECO-SG-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	SG 80 AE 12	**15,87**	120
10	SG 100 AE 12	**16,29**	120
11	SG 110 AE 12	**16,66**	120
12,5	SG 125 AE 12	**17,10**	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	SG 80 AE 15	**18,36**	120
10	SG 100 AE 15	**18,63**	120
11	SG 110 AE 15	**19,28**	120
12,5	SG 125 AE 15	**19,71**	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

Roestvast staal V4A geborsteld, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	SG 80 EB 12	**44,40**	120
10	SG 100 EB 12	**46,62**	120
11	SG 110 EB 12	**48,84**	120
12,5	SG 125 EB 12	**51,06**	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

Roestvast staal V4A geborsteld, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	SG 80 EB 15	**47,73**	120
10	SG 100 EB 15	**49,95**	120
11	SG 110 EB 15	**52,17**	120
12,5	SG 125 EB 15	**54,39**	120

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Afwatering naar een centraal punt

- Bodemafwateringssysteem naar een centraal afvoerpunt
- Betrouwbare aansluiting op contactafdichting met Schlüter-KERDI
- Verschillende rooster-/frame-uitvoeringen
- Designroosters uit roestvast staal geborsteld
- Horizontale en verticale afvoer
- Inclusief Schlüter-KERDI-manchet voor aansluiting op de contactafdichting

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Inloopdouches met centrale afvoer

Schlüter-KERDI-DRAIN met centraal afvoerpunt voert het water naar keuze horizontaal of verticaal af naar het rioleringsnetwerk. Met de Schlüter-KERDI-SHOWER hellingsplaat wordt snel een vlakke en afgedichte ondergrond gerealiseerd voor de plaatsing van tegels. Schlüter-SHOWERPROFILE bedekt de vrije randen van de douche en zorgt voor een functionele overstromingsbeveiliging. Schlüter-DECO-SG bevestigt glazen scheidingswanden in de juiste positie. Schlüter-KERDI en -DITRA zorgen voor de afdichting aan de wand en op de vloer. Stootnaden worden afgedicht met de Schlüter-KERDI-KEBA afdichtingsbanden in verbinding met Schlüter-KERDI-COLL-L.
(Productdatablad 8.2)

ROBUUST EN PRAKTISCH: ONZE KLASSIEKERS

Design 1: CLASSIC

Design 1: CLASSIC

Design 1: CLASSIC ROUND

Design 2: TRAPEZOID

Design 3: SQUARE

Design 4: TILE

SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN-STYLE



Design 5: FLORAL

Design 6: CURVE



Design 7: PURE

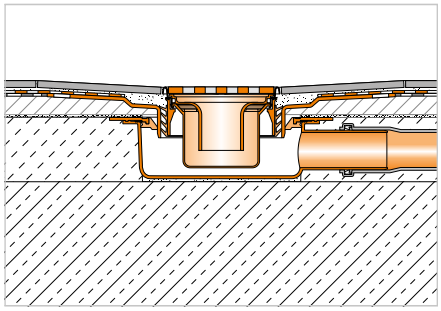

① Schlüter®-KERDI-DRAIN afvoerbehuizing Pagina 193
② Schlüter®-KERDI-DRAIN rooster-/framesets Pagina 193
③ Schlüter®-KERDI-SHOWER Pagina 209
④ Schlüter®-DITRA 25 Pagina 132
⑤ Schlüter®-KERDI-200 Pagina 148
⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA Pagina 149
⑦ Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK Pagina 186
⑧ Schlüter®-DECO-SG Pagina 188
⑨ Schlüter®-DILEX-RF Pagina 106

Op de volgende pagina's vindt u alle combinatiemogelijkheden van rooster-/framesets en van horizontale of verticale bodem-afvoersets. Daarna vindt u ook details voor bijzondere oplossingen, vervanging of verwisseling.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Horizontale afvoer en stankafsluiter

CENTRALE AFWATERING IN BINNENTOEPASSING

Rooster-/frameset

① Roestvaststalen rooster met onderbouw
② Hoogte-instelring

Bodemafvoerset

③ Schlüter-KERDI manchet
④ Dunbed-opzetstuk
⑤ Afvoerbehuizing in beton

Opmerking:
De bodemafvoerset en de rooster-/frameset moeten afzonderlijk worden besteld.

BIJZONDERHEDEN VAN HET ROOSTER

Alleen KERDI-DRAIN-BASE:
De roosters zijn voorzien van een stankafsluiter en een lipdichting.

De roosters zijn uitgerust met een frameverlenging (met uitzondering van KD R10 ED4) en een hoogteregeling. Deze roosters zijn niet voorzien van een stankafsluiter. De stankafsluiter is geïntegreerd in de bodemafvoerset. Alle roosters zijn incl. vuilopvangzeef, met uitzondering van KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB en KD R15 ED1 SR.

ROOSTER-DESIGN

Design 1 CLASSIC | Design 1 CLASSIC ROUND | Design 2 TRAPEZOID | Design 3 SQUARE | Design 4 TILE | Design 5 FLORAL | Design 6 CURVE | Design 7 PURE

DN 40/50

Afvoercapaciteit: 0,4 l/s, min. opbouwhoogte: 75 (70) mm

Bodemafvoerset

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

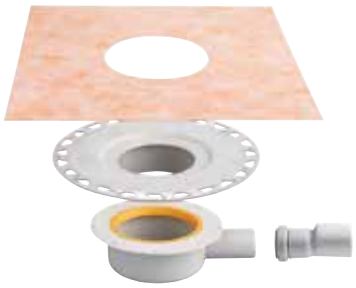

Art.-No.	€ / St.
KD BH 40	**63,87**

Rooster-/frameset incl. stankafsluiter	L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.
Design 1, roestvast staal met schroeven	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	**65,77**
Design 1, roestvast staal V4A met schroeven	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	**79,82**
Design 1, roestvast staal hoogglans gepolijst met schroeven	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	**70,52**
Design 1, roestvast staal	10 x 10	KD R10 ED1 GV	**65,77**
Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	**89,41**
Design 2, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED2 GV	**111,78**
Design 3, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED3 GV	**111,78**
Design 4, tegeldrager	10 x 10	KD R10 ED4 GV	**65,77**
Design 5, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	**110,14**
Design 6, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	**110,14**
Design 7, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	**112,36**

DN 50

Afvoercapaciteit: 0,6 l/s, min. opbouwhoogte: 97 mm

Bodemafvoerset

Art.-No.	€ / St.
KD BH 50 GV	**95,81**

Rooster-/frameset	L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.
Design 1, roestvast staal met schroeven	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
Design 1, roestvast staal V4A met schroeven	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
Design 1, roestvast staal hoogglans gepolijst met schroeven	10 x 10	KD R10 EPD1 S	**60,25**
Design 1, roestvast staal	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**79,82**
Design 1, roestvast staal met schroeven	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
Design 1, roestvast staal met schroeven (rond)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
Design 2, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
Design 3, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
Design 4, tegeldrager	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**
Design 5, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D5	**100,06**
Design 6, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D6	**100,06**
Design 7, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D7	**102,31**

DN 50/70

Afvoercapaciteit: 0,8 l/s, min. opbouwhoogte: 115 mm

Bodemafvoerset

Art.-No.	€ / St.
KD BH 5070 GVB	**102,73**

Rooster-/frameset	L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.
Design 1, roestvast staal met schroeven	15 x 15	KD R15 ED1 SB	**68,37**

P = 10 stuks

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Verticale afvoer en stankafsluiter

CENTRALE AFWATERING IN BINNENTOEPASSING

①

②

Rooster-/frameset

① Roestvaststalen rooster met onderbouw
② Hoogte-instelring

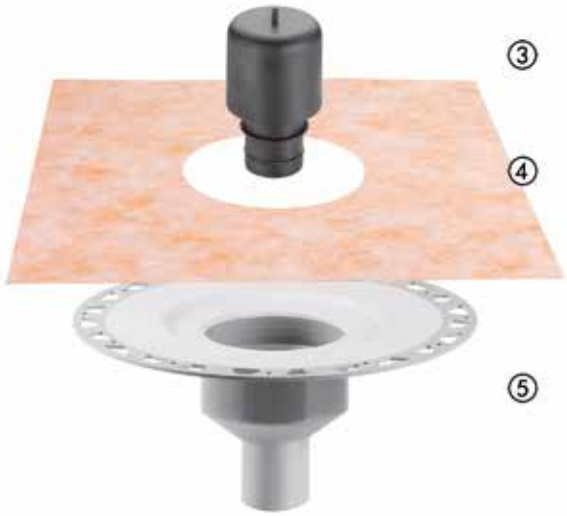

③

④

⑤

Bodemafvoerset

③ Tweedelige stankafsluiter
④ Schlüter-KERDI manchet
⑤ Dunbed-vloerafvoer

Opmerking:
De bodemafvoerset en de rooster-/frameset moeten afzonderlijk worden besteld.

BIJZONDERHEDEN VAN HET ROOSTER

De roosters zijn uitgerust met een frameverlenging (met uitzondering van KD R10 ED4) en een hoogteregeling. Deze roosters zijn niet voorzien van een stankafsluiter. De stankafsluiter is geïntegreerd in de bodemafvoerset. Alle roosters zijn incl. vuilopvangzeef, met uitzondering van KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB en KD R15 ED1 SR.

ROOSTER-DESIGN

Design 1
CLASSIC

Design 1
CLASSIC
ROUND

Design 2
TRAPEZOID

Design 3
SQUARE

Design 4
TILE

Design 5
FLORAL

Design 6
CURVE

Design 7
PURE

DN 50

Afvoercapaciteit: 0,6 l/s

Bodemafvoerset

Art.-No.	€ / St.
KD BV 50 GV	**71,53**

Rooster-/frameset	L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.
Design 1, roestvast staal met schroeven	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
Design 1, roestvast staal V4A met schroeven	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
Design 1, roestvast staal hoogglans gepolijst met schroeven	10 x 10	KD R10 EPD1 S	**60,25**
Design 1, roestvast staal	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**79,82**
Design 1, roestvast staal met schroeven	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
Design 1, roestvast staal met schroeven (rond)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
Design 2, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
Design 3, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
Design 4, tegeldrager	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**
Design 5, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D5	**100,06**
Design 6, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D6	**100,06**
Design 7, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D7	**102,31**

DN 50

Afvoercapaciteit: 0,6 l/s

Bodemafvoerset

Art.-No.	€ / St.
KD BV 50 GVB	**102,73**

Rooster-/frameset	L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.
Design 1, roestvast staal met schroeven	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
Design 1, roestvast staal V4A met schroeven	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
Design 1, roestvast staal hoogglans gepolijst met schroeven	10 x 10	KD R10 EPD1 S	**60,25**
Design 1, roestvast staal	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**79,82**
Design 2, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
Design 3, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
Design 4, tegeldrager	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**
Design 5, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D5	**100,06**
Design 6, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D6	**100,06**
Design 7, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D7	**102,31**

DN 50

Afvoercapaciteit: 1,8 l/s

Bodemafvoerset

Art.-No.	€ / St.
KD BAV 50 GVB	**109,21**

Rooster-/frameset	L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.
Design 1, roestvast staal met schroeven	15 x 15	KD R15 ED1 SB	**68,37**

P = 10 stuks

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Verticale afvoer en stankafsluiter

CENTRALE AFWATERING IN BINNENTOEPASSING

DN 50

Afvoercapaciteit: 0,6 l/s

Bodemafvoerset

Art.-No.	€ / St.
KD BV 50	**53,63**

+

Rooster-/frameset incl. stankafsluiter	L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.
Design 1, roestvast staal met schroeven	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	**65,77**
Design 1, roestvast staal V4A met schroeven	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	**79,82**
Design 1, roestvast staal hoogglans gepolijst met schroeven	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	**70,52**
Design 1, roestvast staal	10 x 10	KD R10 ED1 GV	**65,77**
Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	**89,41**
Design 2, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED2 GV	**111,78**
Design 3, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED3 GV	**111,78**
Design 4, tegeldrager	10 x 10	KD R10 ED4 GV	**65,77**
Design 5, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	**110,14**
Design 6, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	**110,14**
Design 7, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	**112,36**

DN 70

Afvoercapaciteit: 0,6 l/s

Bodemafvoerset

Art.-No.	€ / St.
KD BV 70	**53,63**

+

Rooster-/frameset incl. stankafsluiter	L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.
Design 1, roestvast staal met schroeven	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	**65,77**
Design 1, roestvast staal V4A met schroeven	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	**79,82**
Design 1, roestvast staal hoogglans gepolijst met schroeven	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	**70,52**
Design 1, roestvast staal	10 x 10	KD R10 ED1 GV	**65,77**
Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	**89,41**
Design 2, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED2 GV	**111,78**
Design 3, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED3 GV	**111,78**
Design 4, tegeldrager	10 x 10	KD R10 ED4 GV	**65,77**
Design 5, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	**110,14**
Design 6, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	**110,14**
Design 7, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	**112,36**

DN 100

Afvoercapaciteit: 0,6 l/s

Bodemafvoerset



Art.-No.	€ / St.
KD BV 100	**53,63**

+

Rooster-/frameset incl. stankafsluiter	L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.
Design 1, roestvast staal met schroeven	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	**65,77**
Design 1, roestvast staal V4A met schroeven	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	**79,82**
Design 1, roestvast staal hoogglans gepolijst met schroeven	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	**70,52**
Design 1, roestvast staal	10 x 10	KD R10 ED1 GV	**65,77**
Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	**89,41**
Design 2, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED2 GV	**111,78**
Design 3, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED3 GV	**111,78**
Design 4, tegeldrager	10 x 10	KD R10 ED4 GV	**65,77**
Design 5, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	**110,14**
Design 6, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	**110,14**
Design 7, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	**112,36**

P = 10 stuks

BIJZONDERHEDEN VAN HET ROOSTER

De roosters zijn voorzien van een stankafsluiter en een lipdichting.

ROOSTER-DESIGN

Design 1 CLASSIC

Design 1 CLASSIC ROUND

Design 2 TRAPEZOID

Design 3 SQUARE

Design 4 TILE

Design 5 FLORAL

Design 6 CURVE

Design 7 PURE

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Horizontale afvoer zonder stankafsluiter

CENTRALE AFVOER IN BUITENTOEPASSING

①
②

Rooster-/frameset

① Roestvaststalen rooster met onderbouw
② Hoogte-instelring

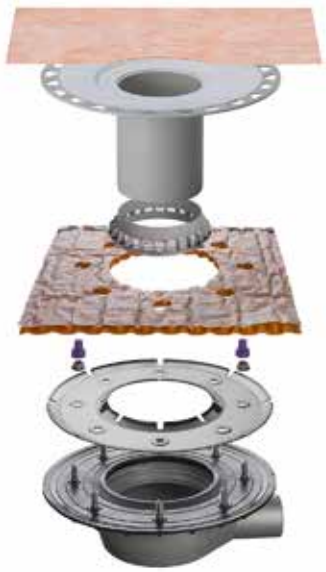

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

Bodemafvoerset

③ Schlüter-KERDI manchet
④ Dunbed-opzetstuk
⑤ Inloopelement
⑥ Schlüter-TROBA-PLUS 8 drainagemanchet
⑦ Roestvaststalen flensring
⑧ Afvoerbehuizing met afdichtingsaansluiting

Opmerking:
De bodemafvoerset en de rooster-/frameset moeten afzonderlijk worden besteld.

BIJZONDERHEDEN VAN HET ROOSTER

De roosters voor alle bodemafvoeren zijn uitgerust met een frameverlenging (met uitzondering van KD R10 ED4) en een hoogteregeling. Deze roosters zijn niet voorzien van een stankafsluiter. Alle roosters zijn incl. vuilopvangzeef, met uitzondering van KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB en KD R15 ED1 SR.

ROOSTER-DESIGN

Design 1
CLASSIC

Design 1
CLASSIC
ROUND

Design 2
TRAPEZOID

Design 3
SQUARE

Design 4
TILE

DN 50

Bodemafvoerset	+	Rooster-/frameset	L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.
		Design 1, roestvast staal met schroeven	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
		Design 1, roestvast staal V4A met schroeven	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
		Design 1, roestvast staal	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
		Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**79,82**
		Design 1, roestvast staal met schroeven	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
		Design 1, roestvast staal met schroeven (rond)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
		Design 2, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
		Design 3, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
		Design 4, tegeldrager	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**

Art.-No.	€ / St.
KD BH 50 B	**99,87**

DN 50

Bodemafvoerset	+	Rooster-/frameset	L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.
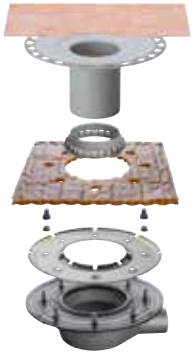		Design 1, roestvast staal met schroeven	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
		Design 1, roestvast staal V4A met schroeven	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
		Design 1, roestvast staal	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
		Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**79,82**
		Design 1, roestvast staal met schroeven	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
		Design 1, roestvast staal met schroeven (rond)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
		Design 2, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
		Design 3, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
		Design 4, tegeldrager	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**

Art.-No.	€ / St.
KD BH 50 MSBB	**194,99**

P = 10 stuks

Opmerking: Met afdichtingsaansluiting voor bitumen en kunststof stroken.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Verticale afvoer zonder stankafsluiter

CENTRALE AFVOER IN BUITENTOEPASSING

①

②

Rooster-/frameset

① Roestvaststalen rooster met onderbouw
② Hoogte-instelring

③

④

⑤

Bodemafvoerset

③ Schlüter-KERDI manchet
④ Dunbed-opzetstuk
⑤ Afvoerbehuizing zonder stankafsluiter

Opmerking:
De bodemafvoerset en de rooster-/frameset moeten afzonderlijk worden besteld.

BIJZONDERHEDEN VAN HET ROOSTER

De roosters voor alle bodemafvoeren zijn uitgerust met een frameverlenging (met uitzondering van KD R10 ED4) en een hoogteregeling. Deze roosters zijn niet voorzien van een stankafsluiter. Alle roosters zijn incl. vuilopvangzeef, met uitzondering van KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB en KD R15 ED1 SR.

ROOSTER-DESIGN

Design 1
CLASSIC

Design 1
CLASSIC
ROUND

Design 2
TRAPEZOID

Design 3
SQUARE

Design 4
TILE

DN 50

Bodemafvoerset

Art.-No.	€ / St.
KD BV 50	**53,63**

Rooster-/frameset	L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.
Design 1, roestvast staal met schroeven	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
Design 1, roestvast staal V4A met schroeven	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
Design 1, roestvast staal	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**79,82**
Design 1, roestvast staal met schroeven	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
Design 1, roestvast staal met schroeven (rond)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
Design 2, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
Design 3, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
Design 4, tegeldrager	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**

DN 70

Bodemafvoerset

Art.-No.	€ / St.
KD BV 70	**53,63**

Rooster-/frameset	L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.
Design 1, roestvast staal met schroeven	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
Design 1, roestvast staal V4A met schroeven	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
Design 1, roestvast staal	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**79,82**
Design 1, roestvast staal met schroeven	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
Design 1, roestvast staal met schroeven (rond)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
Design 2, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
Design 3, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
Design 4, tegeldrager	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**

DN 100

Bodemafvoerset



Art.-No.	€ / St.
KD BV 100	**53,63**

Rooster-/frameset	L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.
Design 1, roestvast staal met schroeven	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
Design 1, roestvast staal V4A met schroeven	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
Design 1, roestvast staal	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**79,82**
Design 1, roestvast staal met schroeven	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
Design 1, roestvast staal met schroeven (rond)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
Design 2, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
Design 3, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
Design 4, tegeldrager	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**

P = 10 stuks

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Verticale afvoer zonder stankafsluiter

CENTRALE AFVOER IN BUITENTOEPASSING

DN 50

Bodemafvoerset		+	Rooster-/frameset	L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.
			Design 1, roestvast staal met schroeven	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
			Design 1, roestvast staal V4A met schroeven	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
			Design 1, roestvast staal	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
			Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**79,82**
			Design 1, roestvast staal met schroeven	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
			Design 1, roestvast staal met schroeven (rond)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
			Design 2, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
			Design 3, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
			Design 4, tegeldrager	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**

Art.-No.	€ / St.
KD BV 50 B	**99,87**

DN 50

Bodemafvoerset		+	Rooster-/frameset	L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.
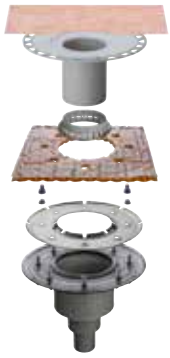			Design 1, roestvast staal met schroeven	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
			Design 1, roestvast staal V4A met schroeven	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
			Design 1, roestvast staal	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
			Design 1, roestvast staal olie ingewreven brons met schroeven	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**79,82**
			Design 1, roestvast staal met schroeven	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
			Design 1, roestvast staal met schroeven (rond)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
			Design 2, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
			Design 3, roestvast staal geborsteld	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
			Design 4, tegeldrager	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**

Art.-No.	€ / St.
KD BV 50 MSBB	**194,99**

P = 10 stuks

Opmerking: Met afdichtingsaansluiting voor bitumen en kunststof stroken.

ROOSTER-DESIGN

Design 1
CLASSIC

Design 1
CLASSIC
ROUND

Design 2
TRAPEZOID

Design 3
SQUARE

Design 4
TILE

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Complete sets voor losse plaatsing in buitentoepassing

CENTRALE AFWATERING | HORIZONTALE AFVOER

DN 50

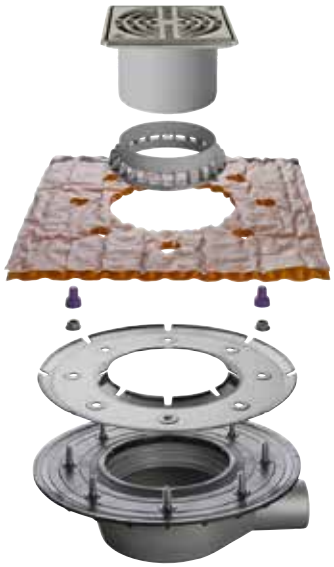

In de set inbegrepen:

- Bodemafvoerset
- Afdichtingsaansluiting voor bitumen en kunststof stroken
- Opzetstuk voor losse plaatsing
- Rooster, design 1 (KD R15 ED1 S), roestvast staal met schroeven

Art.-No.	€ / St.
KD BH 50 ASLVB	**225,93**

CENTRALE AFWATERING | VERTICALE AFVOER

DN 50

In de set inbegrepen:

- Bodemafvoerset
- Afdichtingsaansluiting voor bitumen en kunststof stroken
- Opzetstuk voor losse plaatsing
- Rooster, design 1 (KD R15 ED1 S), roestvast staal met schroeven

Art.-No.	€ / St.
KD BV 50 ASLVB	**225,93**

P = 10 stuks

STANKAFSLUITER

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

Schlüter-KERDI-DRAIN-R 10 GT is een stankafsluiter met siliconen afsluitklep voor alle rooster-/framesets van 10 x 10 cm. Hij kan in weinig gebruikte afvoersystemen (bijv. vakantiehuizen) in plaats van de standaard stankafsluiter worden gebruikt en voorkomt stankvorming als gevolg van een eventueel uitgedroogde stankafsluiting. Met zijn afvoercapaciteit van min. 0,4 l/s kan hij de standaard stankafsluiter ook vervangen.
(Productdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

Droge stankafsluiter

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
KD R10 GT	**30,20**	10

AFDICHTINGSMANCHET

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10

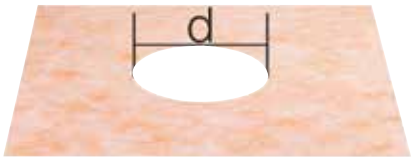

KD 10 M

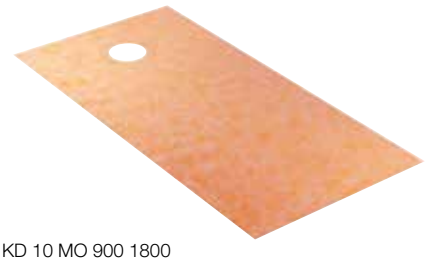

KD 10 MO 900 1800

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

KERDI-manchet (d = 17,5 cm)

L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
45 x 45	KD 10 M	**5,96**	10
90 x 90	KD 10 M 900	**24,08**	10
100 x 100	KD 10 M 1000	**26,83**	10
120 x 120	KD 10 M 1200	**33,16**	10
150 x 150	KD 10 M 1500	**44,77**	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

KERDI-manchet, decentrale afwatering

L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
180 x 90	KD 10 MO 900 1800	**41,19**	10

BODEMAFVOER

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE is een afvoerbehuizing voor de combinatie met het opzetstuk KD BV 100 en een rooster-/frameset met stankafsluiter en lipdichting.
(Productdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Afvoerbehuizing

DN (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
40	KD 10 BH 40/50	**35,13**	10

STANKAFSLUITER

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

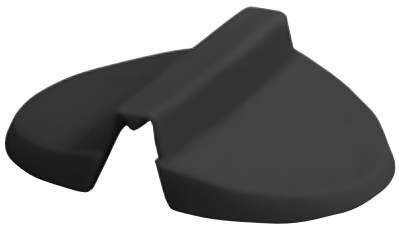

Schlüter-KERDI-LINE-GTM is een siliconen afsluitklep als vervanging/reserveonderdeel voor Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT en Schlüter-KERDI-LINE-GTO.
(Productdatablad 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

Vervang-afsluitklep

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
KL GTM	**15,09**	10

BRANDWEREND INZETSTUK

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

Schlüter-KERDI-DRAIN-BS is een toegelaten brandwerend inzetstuk dat samen met de verticale bodemafvoerset KD BAV 50 GVB een brandoverdracht tussen verdiepingen voorkomt.
(Productdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

Brandwerend inzetstuk

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
KD BS	**124,85**	10

BRANDWEREND INZETSTUK

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS is een doorgangsdichting met brandwerende functie. Ze dient, ook als cementstabilisatie, samen met de verticale bodemafvoerset KD BAV 50 GVB of de verticale roestvaststalen lijnafvoergoot KLV 50 G2, als brandwerende dichting van het boorgat (Ø 160 mm) en verhindert de vorming van geluidsbruggen. Geldt enkel in combinatie met KD BS of KL BS als toegelaten brandwering.
(Productdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Doorgangsdichting met brandwerende functie

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
KD ZBS	**148,79**	10

VUILOPVANGZEEF

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

Schlüter-KERDI-DRAIN-KD 10 SF is een vuilopvangzeef die het schoonmaken van bodemafvoeren vergemakkelijkt.
(Productdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

Vervangstuk: vuilopvangzeef

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
KD 10 SF	**10,88**	10

RENOVATIEROOSTER

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL

Schlüter-KERDI-DRAIN-R / -RL zijn renovatieroosters die bij saneringen in de tegelbekleding boven bestaande bodemafvoeren kunnen worden ingewerkt.
(Productdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R

Renovatierooster 15 x 15 cm

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
KD 15 R	**85,07**	10

Afvoerrooster voor inbouw bij renovaties op bestaande bodemafvoeren.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL

Renovatierooster tweedelig 15 x 15 cm

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
KD 15 RL	**85,07**	10

Afvoerrooster voor inbouw bij renovaties op bestaande bodemafvoeren, die aan een verticaal doorlopende afvoerbuis zijn aangesloten.

AFWATERINGSROOSTER (ZONDER FRAME)

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Roosters zonder frame voor de vervanging of verwisseling in bestaande installaties.
(Productdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN roosters

Vervangstuk:
afzonderlijke roosters voor standaardframes

L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10 x 10	KD GR 10 E D1 S	**37,04**	10
10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S	**51,08**	10
10 x 10	KD GR 10 EP D1 S	**40,93**	10
10 x 10	KD GR 10 E D1	**37,04**	10
10 x 10	KD GR 10 E D2	**83,04**	10
10 x 10	KD GR 10 E D3	**83,04**	10
10 x 10	KD GR 10 E D4	**37,04**	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 S	**57,49**	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 SR	**57,49**	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE roosters

Vervangstuk:
afzonderlijke roosters voor inlegframes

L x B (cm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10 x 10	KD GIF 10 EB D5	**83,30**	10
10 x 10	KD GIF 10 EB D6	**83,30**	10
10 x 10	KD GIF 10 EB D7	**85,54**	10

Opmerking:
De afdekkingen zijn alleen binnen de respectieve frame-designs verwisselbaar.

L x B = cm overeenkomstig de framegrootte

KD GR 10 E D1 S
CLASSIC

KD GR 10 V4A D1 S
CLASSIC

KD GR 10 EP D1 S
CLASSIC

KD GR 10 E D1
CLASSIC

KD GR 10 E D2
TRAPEZOID


KD GR 10 E D3
SQUARE

KD GR 10 E D4
TILE

KD GIF 10 EB D5
FLORAL

KD GIF 10 EB D6
CURVE

KD GIF 10 EB D7
PURE

KD GR 15 E D1 S
CLASSIC

KD GR 15 E D1 SR
CLASSIC ROUND

CENTRALE AFWATERINGSSET BINNENTOEPASSING

Schlüter®-KERDI-DRAIN sets

Schlüter-KERDI-DRAIN sets zijn complete sets voor de inbouw van vloerafwateringssystemen voor de functionele aansluiting op contactafdichtingen met Schlüter-KERDI of soortgelijke afdichtingssystemen in binnentoepassingen. De sets zijn in 3 varianten verkrijgbaar.
(Productdatablad 8.2)


KD 10H 40 GV ED1 S


KD 10V 50 GV ED1 S


KD 10V 50 GV ED3

Schlüter®-KERDI-DRAIN set

Afwateringsset met horizontale afvoer

Art.-No.	€ / Set	PL (Set)
KD 10 H40 GV ED1 S	**120,83**	10

Afwateringsset met verticale afvoer

Art.-No.	€ / Set	PL (Set)
KD 10 V50 GV ED1 S	**119,10**	10
KD 10 V50 GV ED3	**155,36**	10

KD 10 H40 GV ED1 S bevat:
- horizontale dunbedvloerafvoer Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50 (afvoercapaciteit 0,4 l/s), min. opbouwhoogte 75 (70) mm
- rooster-/framecombinatie met designrooster CLASSIC van roestvast staal met schroeven in 10 x 10 cm
- rooster met stankafsluiter en lipdichting

KD 10 V50 GV ED1 S bevat:
- verticale dunbedvloerafvoer Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 (afvoercapaciteit 0,6 l/s)
- geïntegreerde stankafsluiter
- rooster-/framecombinatie met designrooster CLASSIC van roestvast staal met schroeven in 10 x 10 cm
- incl. frameverlenging, hoogteregeling en vuilopvangzeef

KD 10 V50 GV ED3 bevat:
- verticale dunbedvloerafvoer Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 (afvoercapaciteit 0,6 l/s)
- geïntegreerde stankafsluiter
- rooster-/framecombinatie met designrooster SQUARE van geborsteld roestvast staal in 10 x 10 cm
- incl. frameverlenging, hoogteregeling en vuilopvangzeef

CENTRALE AFWATERINGSSET BINNENTOEPASSING

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB

Schlüter-KERDI-SHOWER-SK is een afdichtingsset voor betegelde inloopdouches. Deze set bevat Schlüter-KERDI voor de afdichting van wandvlakken aan de douche, alsook de bijbehorende vormelementen voor binnenhoeken en buisdoorvoeringen. De levering bevat verder een Schlüter-KERDI-KEBA-afdichtingsband om stootnaden en overgangen tussen vloer en wand af te dichten en Schlüter-KERDI-COLL-L-afdichtingslijm voor de verlijming van afdichtingsbanden en vormelementen. Bij de afdichtingsset Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB is bovendien een Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE-bodemafvoer inbegrepen. KERDI-SHOWER-SK kan worden gebruikt voor klassiek gerealiseerde inloopdouches of in combinatie met de vloerelementen Schlüter-KERDI-SHOWER-LT, -LTS, -T, -TS en -TT.
(Productdatablad 8.6)

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

Afdichtingsset

L x B (cm)	Art.-No.	€ / Set	PL (Set)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5	**182,01**	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10	**317,47**	9

Inhoud Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 5):
- 1 st. Schlüter-KERDI-200, 1 m x 5 m
- 2 st. Schlüter-KERDI-KERECK/FI
- 1 st. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 st. Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 st. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

Inhoud Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 10):
- 1 st. Schlüter-KERDI-200, 1 m x 10 m
- 2 st. Schlüter-KERDI-KERECK/FI
- 1 st. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 st. Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 st. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

Afdichtingsset met bodemafvoer

L x B (cm)	Art.-No.	€ / Set	PL (Set)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5 KD10 EH 40	**309,74**	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10 KD10 EH 40	**446,41**	9

Inhoud Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 5 KD10 EH 40):
- 1 st. Schlüter-KERDI-200, 1 m x 5 m
- 2 st. Schlüter-KERDI-KERECK/FI
- 1 st. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 st. Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 st. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 set Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE bestaand uit: bodemafvoerset “KD BH 40” en rooster-/frameset “KD R10 ED1 SGV”

Inhoud Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 10 KD10 EH 40):
- 1 st. Schlüter-KERDI-200, 1 m x 10 m
- 2 st. Schlüter-KERDI-KERECK/FI
- 1 st. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 st. Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 st. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 set Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE bestaand uit: bodemafvoerset “KD BH 40” en rooster-/frameset “KD R10 ED1 SGV”

HELLINGSPLAAT

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Schlüter-KERDI-SHOWER-T is een hellingsplaat van drukstabiel polystyreen met een af fabriek aangebrachte Schlüter-KERDI afdichting. In de inloopdouche wordt hiermee voldoende afschot gecreëerd naar een centraal afvoerpunt. De plaat is geschikt voor de bevestiging van de Schlüter-KERDI-DRAIN bodemafvoer. De hellingsplaat wordt op een vooraf aangebrachte nivelleringslaag met een ingewerkte KERDI-DRAIN afvoerbehuizing geplaatst. Langs de aangegeven snijgroeven kan de plaat heel eenvoudig met een cuttermes op maat worden gesneden, waarbij de verhoudingen tussen de zijden gelijk blijven. *(Productdatablad 8.6)*

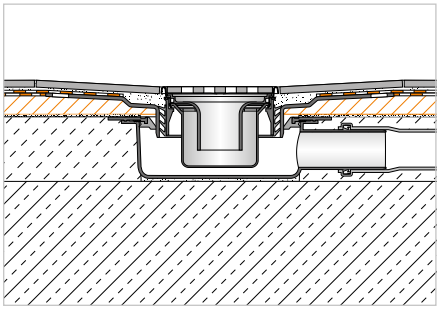





Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Hellingsplaat voor centrale afvoer

L x B (cm)	H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
152 x 152	30	KST 1525	**226,80**	10
183 x 183	32	KST 1830	**243,00**	10
152 x 96	29	KST 965 / 1525	**183,60**	10
152 x 122	28	KST 1220 / 1525	**189,00**	10
183 x 122	32	KST 1220 / 1830	**205,20**	10

HELLINGSPLAAT

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS

Schlüter-KERDI-SHOWER-TS is een hellingsplaat van drukstabiel polystyreen met een af fabriek aangebrachte Schlüter-KERDI afdichting. In de inloopdouche wordt hiermee voldoende afschot gecreëerd naar een decentraal afvoerpunt. De plaat is geschikt voor de bevestiging van de Schlüter-KERDI-DRAIN bodemafvoer. De hellingsplaat wordt op een vooraf aangebrachte nivelleringslaag met een ingewerkte KERDI-DRAIN afvoerbehuizing geplaatst. Langs de aangegeven snijgroeven kan de plaat heel eenvoudig met een cuttermes op maat worden gesneden, waarbij de verhoudingen tussen de zijden gelijk blijven. *(Productdatablad 8.6)*

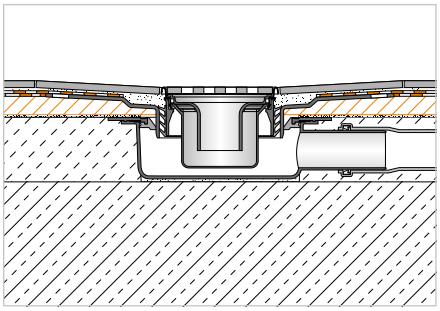



Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS

Hellingsplaat voor decentrale afvoer

L x B (cm)	H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
152 x 96	28	KST 965 / 1525 S	**167,40**	10

HELLINGSPLAAT

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

Schlüter-KERDI-SHOWER-TT is een hellingsplaat van drukstabiel polystyreen met een af fabriek aangebrachte Schlüter-KERDI afdichting. In de inloopdouche wordt hiermee voldoende afschot gecreëerd naar een centraal of decentraal afvoerpunt. De plaat is geschikt voor de bevestiging van de Schlüter-KERDI-DRAIN bodemafvoer. De hellingsplaat wordt op een vooraf aangebrachte nivelleringslaag met een ingewerkte KERDI-DRAIN afvoerbehuizing geplaatst. Langs de aangegeven snijgroeven kan de plaat heel eenvoudig met een cuttermes op maat worden gesneden, waarbij de verhoudingen tussen de zijden gelijk blijven.
(Productdatablad 8.6)

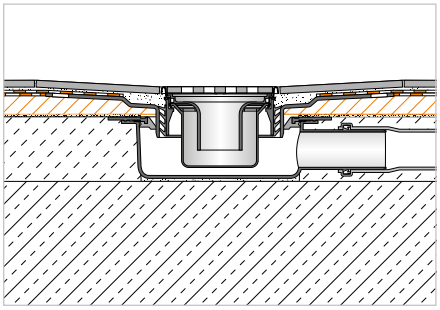

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

Hellingsplaat voor centrale afvoer

L x B (cm)	H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
91 x 91	22	KST 915 BF	**118,80**	10
101 x 101	23	KST 1015 BF	**129,60**	10
122 x 122	25	KST 1220 BF	**167,40**	10
96 x 81	23	KST 965 / 810 BF	**189,00**	10
122 x 91	25	KST 915 / 1220 BF	**199,80**	10

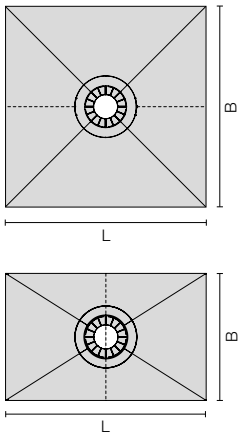

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

Hellingsplaat voor decentrale afvoer

L x B (cm)	H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
96 x 96	26	KST 965 NA / BF	**189,00**	10



Schlüter®-SHELF

Fraai, stabiel en snel gemonteerd

Niet alleen in de douche ziet Schlüter-SHELF er goed uit. Het planchet met het elegante STYLE-design biedt overal praktische aflegruimtes, waar tegels worden geplaatst of reeds aanwezig zijn.

- ✓ **Roestvast staal geborsteld of aluminium met TRENDLINE poedercoating**
- ✓ **Vijf elegante, moderne designs: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE**
- ✓ **Vijf verschillende formaten**

PLANCHET

Schlüter®-SHELF-E-S1

Schlüter-SHELF-E-S1 zijn driehoekige planchetten voor hoekinbouw. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE, en in de materiaalkwaliteit roestvast staal geborsteld of aluminium met hoogwaardige TRENDLINE poedercoating. De planchetten kunnen bij de betegeling in het tegelbeeld worden geïntegreerd of achteraf met de slechts 2 mm dikke bevestigingslippen in de voegen van betegelde wanden worden geplaatst. SHELF-E-S1 zijn geschikt als planchetten voor de doucheruimte, maar worden bijv. ook toegepast in tegelwanden van keukens.
(Productdatablad 17.1)

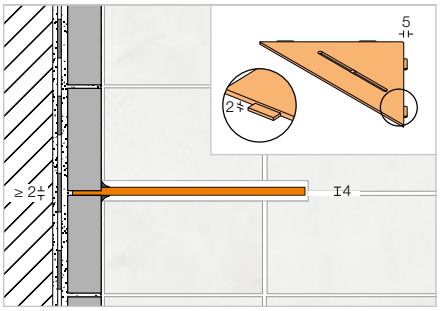

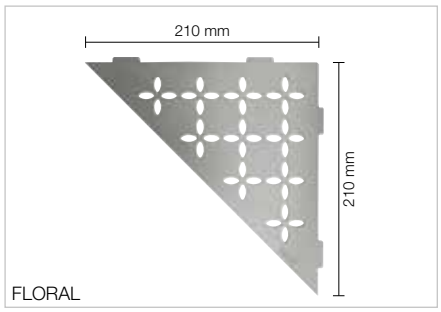

Schlüter®-SHELF-E-S1

Planchet, design FLORAL,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S1 D5 EB	**95,53**	10

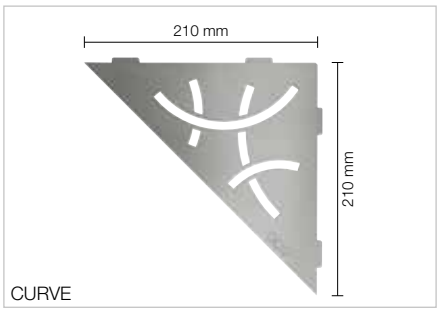

Schlüter®-SHELF-E-S1

Planchet, design CURVE,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S1 D6 EB	**89,91**	10

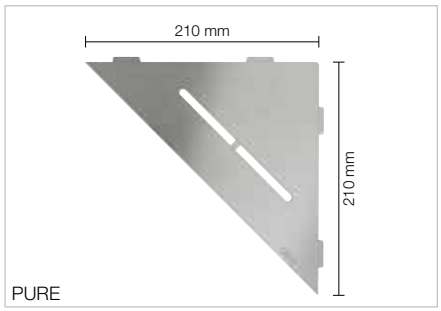

Schlüter®-SHELF-E-S1

Planchet, design PURE,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S1 D7 EB	**94,35**	10

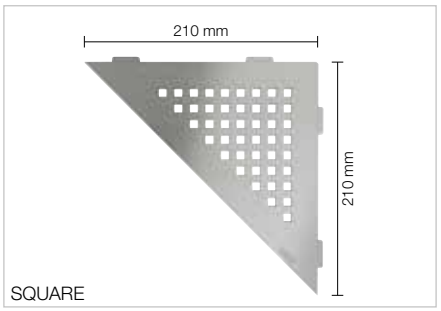

Schlüter®-SHELF-E-S1

Planchet, design SQUARE,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S1 D3 EB	**94,35**	10

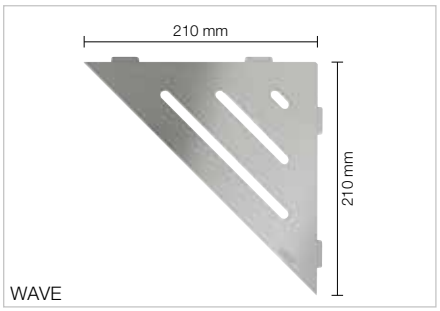

Schlüter®-SHELF-E-S1

Planchet, design WAVE,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S1 D10 EB	**94,35**	10

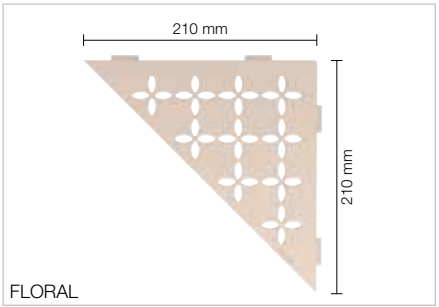

Schlüter®-SHELF-E-S1

Planchet, design FLORAL,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S1 D5 MBW	**69,98**	10
SE S1 D5 MGS	**69,98**	10
SE S1 D5 TSBG	**76,55**	10
SE S1 D5 TSC	**76,55**	10
SE S1 D5 TSDA	**76,55**	10
SE S1 D5 TSI	**76,55**	10
SE S1 D5 TSOB	**76,55**	10
SE S1 D5 TSSG	**76,55**	10

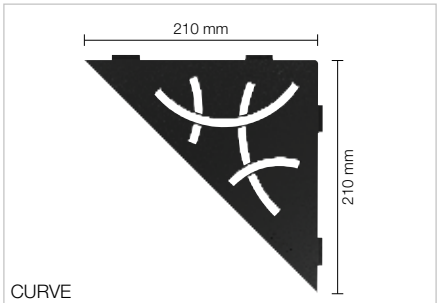

Schlüter®-SHELF-E-S1

Planchet, design CURVE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S1 D6 MBW	**64,52**	10
SE S1 D6 MGS	**64,52**	10
SE S1 D6 TSBG	**71,07**	10
SE S1 D6 TSC	**71,07**	10
SE S1 D6 TSDA	**71,07**	10
SE S1 D6 TSI	**71,07**	10
SE S1 D6 TSOB	**71,07**	10
SE S1 D6 TSSG	**71,07**	10

i

Ook voor inbouw achteraf – Alu. structuur-gecoat nu ook in drie nieuwe designs PURE, SQUARE en WAVE

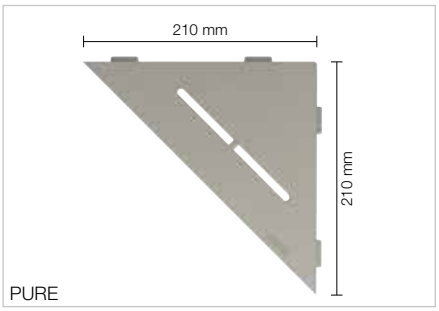

Schlüter®-SHELF-E-S1

Planchet, design PURE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S1 D7 MBW	**71,82**	10
SE S1 D7 MGS	**71,82**	10
SE S1 D7 TSBG	**77,22**	10
SE S1 D7 TSC	**77,22**	10
SE S1 D7 TSDA	**77,22**	10
SE S1 D7 TSI	**77,22**	10
SE S1 D7 TSOB	**77,22**	10
SE S1 D7 TSSG	**77,22**	10

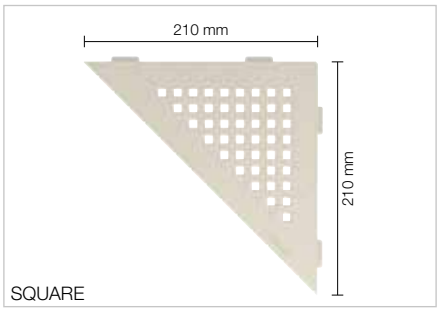

Schlüter®-SHELF-E-S1

Planchet, design SQUARE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S1 D3 MBW	**71,82**	10
SE S1 D3 MGS	**71,82**	10
SE S1 D3 TSBG	**77,22**	10
SE S1 D3 TSC	**77,22**	10
SE S1 D3 TSDA	**77,22**	10
SE S1 D3 TSI	**77,22**	10
SE S1 D3 TSOB	**77,22**	10
SE S1 D3 TSSG	**77,22**	10

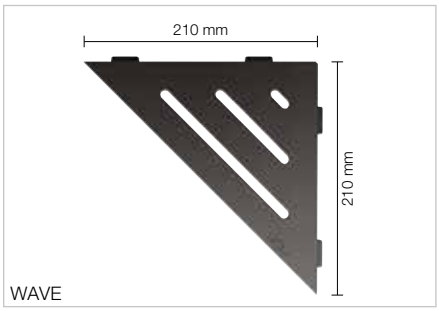

Schlüter®-SHELF-E-S1

Planchet, design WAVE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S1 D10 MBW	**71,82**	10
SE S1 D10 MGS	**71,82**	10
SE S1 D10 TSBG	**77,22**	10
SE S1 D10 TSC	**77,22**	10
SE S1 D10 TSDA	**77,22**	10
SE S1 D10 TSI	**77,22**	10
SE S1 D10 TSOB	**77,22**	10
SE S1 D10 TSSG	**77,22**	10

BESCHIKBARE OPPERVLAKKEN/KLEUREN

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSI TSOB TSSG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

PLANCHET

Schlüter®-SHELF-E-S2

Schlüter-SHELF-E-S2 zijn vijfhoekige planchetten voor hoekinbouw. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE, en in de materiaalkwaliteit roestvast staal geborsteld of aluminium met hoogwaardige TRENDLINE poedercoating. De planchetten kunnen bij de betegeling in het tegelbeeld worden geïntegreerd of achteraf met de slechts 2 mm dikke bevestigingslippen in de voegen van betegelde wanden worden geplaatst. SHELF-E-S2 zijn geschikt als planchetten voor de doucheruimte, maar worden bijv. ook toegepast in tegelwanden van keukens.
(Productdatablad 17.1)

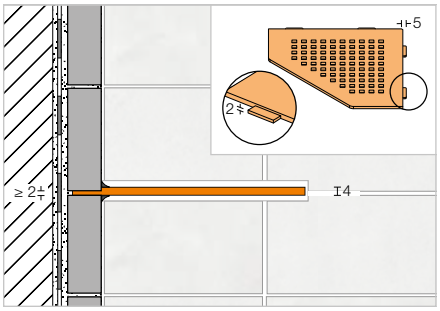

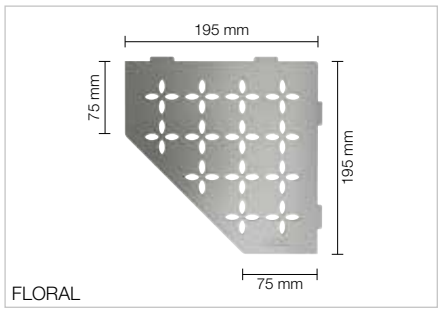

FLORAL

Schlüter®-SHELF-E-S2

Planchet, design FLORAL,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S2 D5 EB	**101,15**	10

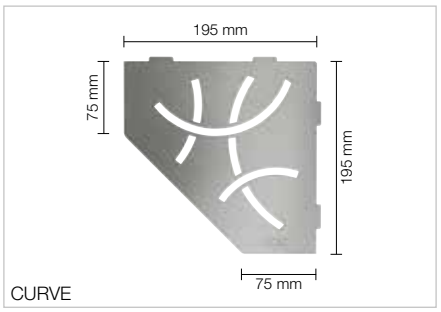

CURVE

Schlüter®-SHELF-E-S2

Planchet, design CURVE,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S2 D6 EB	**95,53**	10

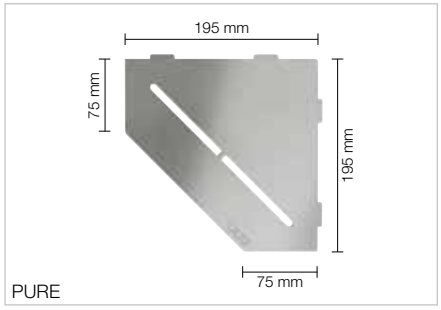

PURE

Schlüter®-SHELF-E-S2

Planchet, design PURE,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S2 D7 EB	**99,90**	10

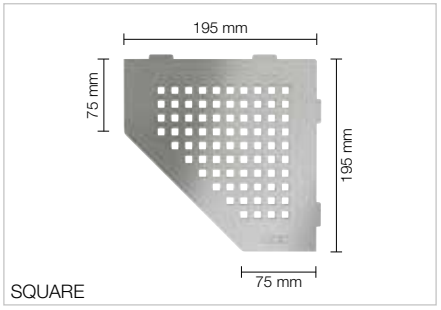

SQUARE

Schlüter®-SHELF-E-S2

Planchet, design SQUARE,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S2 D3 EB	**99,90**	10

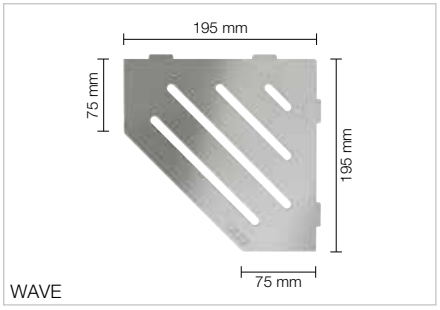

WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S2

Planchet, design WAVE,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S2 D10 EB	**99,90**	10

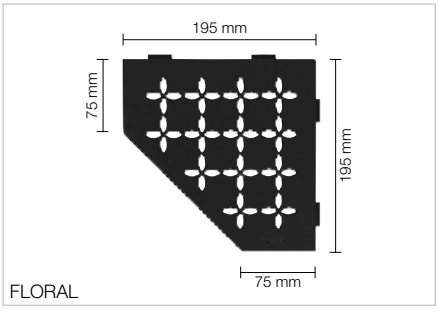

FLORAL

Schlüter®-SHELF-E-S2

Planchet, design FLORAL,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S2 D5 MBW	**72,72**	10
SE S2 D5 MGS	**72,72**	10
SE S2 D5 TSBG	**79,28**	10
SE S2 D5 TSC	**79,28**	10
SE S2 D5 TSDA	**79,28**	10
SE S2 D5 TSI	**79,28**	10
SE S2 D5 TSOB	**79,28**	10
SE S2 D5 TSSG	**79,28**	10

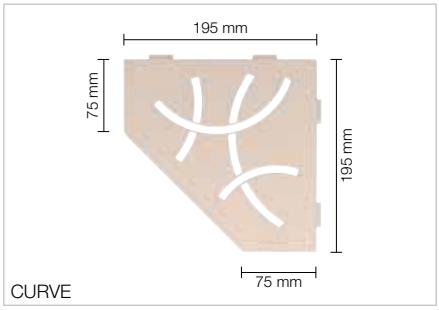

CURVE

Schlüter®-SHELF-E-S2

Planchet, design CURVE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S2 D6 MBW	**68,34**	10
SE S2 D6 MGS	**68,34**	10
SE S2 D6 TSBG	**74,91**	10
SE S2 D6 TSC	**74,91**	10
SE S2 D6 TSDA	**74,91**	10
SE S2 D6 TSI	**74,91**	10
SE S2 D6 TSOB	**74,91**	10
SE S2 D6 TSSG	**74,91**	10

i

Ook voor inbouw achteraf –
Alu. structuur-gecoat nu ook
in drie nieuwe designs
PURE, SQUARE en WAVE

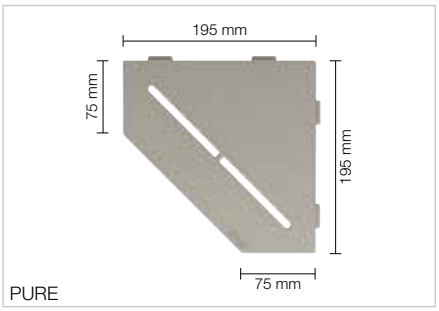

PURE

Schlüter®-SHELF-E-S2

Planchet, design PURE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S2 D7 MBW	**72,90**	10
SE S2 D7 MGS	**72,90**	10
SE S2 D7 TSBG	**79,38**	10
SE S2 D7 TSC	**79,38**	10
SE S2 D7 TSDA	**79,38**	10
SE S2 D7 TSI	**79,38**	10
SE S2 D7 TSOB	**79,38**	10
SE S2 D7 TSSG	**79,38**	10

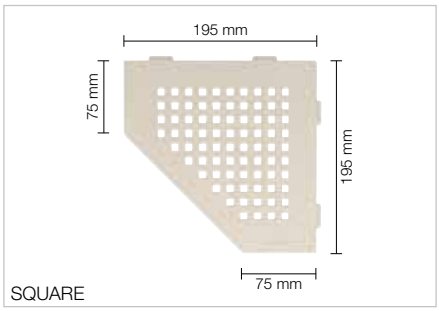

SQUARE

Schlüter®-SHELF-E-S2

Planchet, design SQUARE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S2 D3 MBW	**72,90**	10
SE S2 D3 MGS	**72,90**	10
SE S2 D3 TSBG	**79,38**	10
SE S2 D3 TSC	**79,38**	10
SE S2 D3 TSDA	**79,38**	10
SE S2 D3 TSI	**79,38**	10
SE S2 D3 TSOB	**79,38**	10
SE S2 D3 TSSG	**79,38**	10

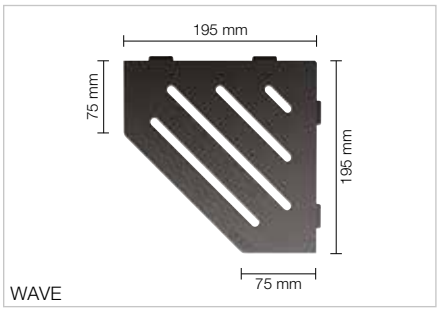

WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S2

Planchet, design WAVE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S2 D10 MBW	**72,90**	10
SE S2 D10 MGS	**72,90**	10
SE S2 D10 TSBG	**79,38**	10
SE S2 D10 TSC	**79,38**	10
SE S2 D10 TSDA	**79,38**	10
SE S2 D10 TSI	**79,38**	10
SE S2 D10 TSOB	**79,38**	10
SE S2 D10 TSSG	**79,38**	10

BESCHIKBARE OPPERVLAKKEN/KLEUREN

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSI TSOB TSSG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

PLANCHET

Schlüter®-SHELF-E-S3

Schlüter-SHELF-E-S3 zijn vierhoekige planchetten met asymmetrische lengtes voor hoekinbouw. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE, en in de materiaalkwaliteit roestvast staal geborsteld of aluminium met hoogwaardige TRENDLINE poedercoating. De planchetten kunnen bij de betegeling in het tegelbeeld worden geïntegreerd of achteraf met de slechts 2 mm dikke bevestigingslippen in de voegen van betegelde wanden worden geplaatst. SHELF-E-S3 zijn geschikt als planchetten voor de doucheruimte, maar worden bijv. ook toegepast in tegelwanden van keukens.
(Productdatablad 17.1)

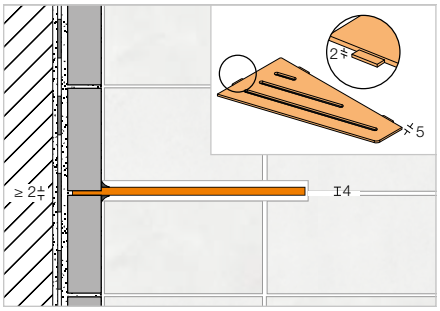

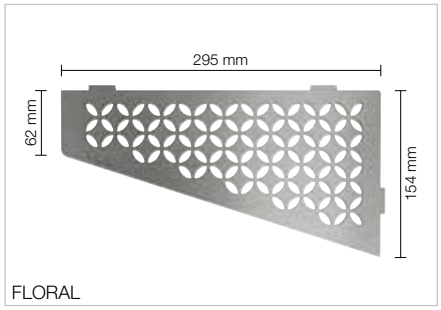

FLORAL

Schlüter®-SHELF-E-S3

Planchet, design FLORAL,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S3 D5 EB	**106,77**	10

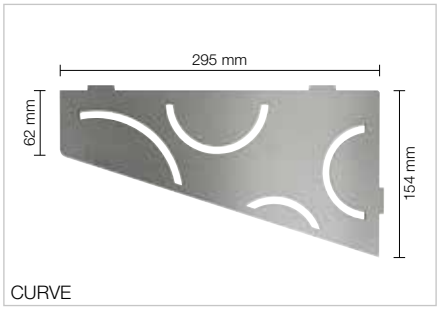

CURVE

Schlüter®-SHELF-E-S3

Planchet, design CURVE,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S3 D6 EB	**101,15**	10

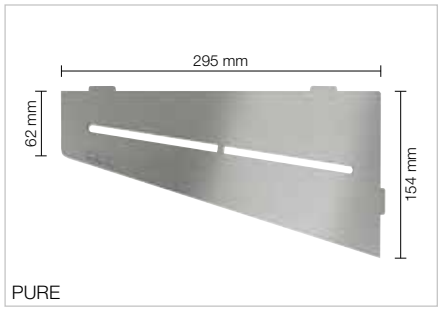

PURE

Schlüter®-SHELF-E-S3

Planchet, design PURE,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S3 D7 EB	**105,45**	10

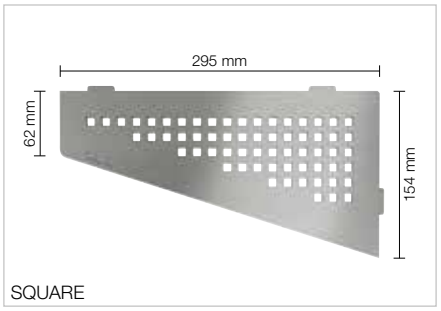

SQUARE

Schlüter®-SHELF-E-S3

Planchet, design SQUARE,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S3 D3 EB	**105,45**	10

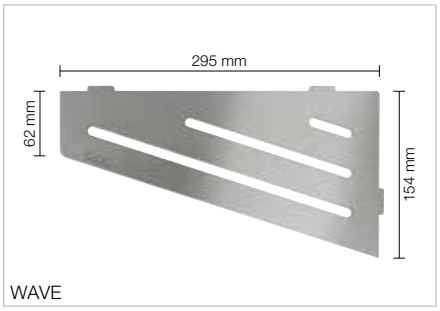

WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S3

Planchet, design WAVE,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S3 D10 EB	**105,45**	10

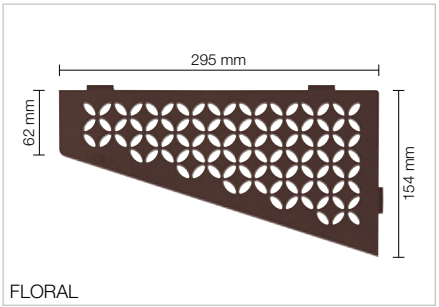

FLORAL

Schlüter®-SHELF-E-S3

Planchet, design FLORAL,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S3 D5 MBW	**75,45**	10
SE S3 D5 MGS	**75,45**	10
SE S3 D5 TSBG	**82,02**	10
SE S3 D5 TSC	**82,02**	10
SE S3 D5 TSDA	**82,02**	10
SE S3 D5 TSI	**82,02**	10
SE S3 D5 TSOB	**82,02**	10
SE S3 D5 TSSG	**82,02**	10

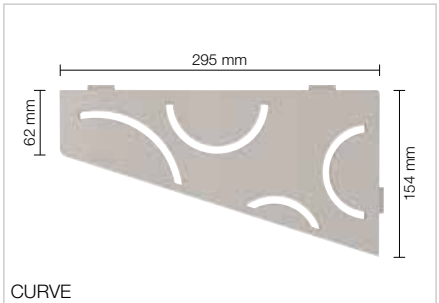

CURVE

Schlüter®-SHELF-E-S3

Planchet, design CURVE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S3 D6 MBW	**69,98**	10
SE S3 D6 MGS	**69,98**	10
SE S3 D6 TSBG	**76,55**	10
SE S3 D6 TSC	**76,55**	10
SE S3 D6 TSDA	**76,55**	10
SE S3 D6 TSI	**76,55**	10
SE S3 D6 TSOB	**76,55**	10
SE S3 D6 TSSG	**76,55**	10

Ook voor inbouw achteraf – Alu. structuur-gecoat nu ook in drie nieuwe designs PURE, SQUARE en WAVE

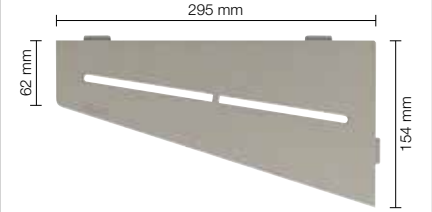

PURE

Schlüter®-SHELF-E-S3

Planchet, design PURE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S3 D7 MBW	**75,60**	10
SE S3 D7 MGS	**75,60**	10
SE S3 D7 TSBG	**81,00**	10
SE S3 D7 TSC	**81,00**	10
SE S3 D7 TSDA	**81,00**	10
SE S3 D7 TSI	**81,00**	10
SE S3 D7 TSOB	**81,00**	10
SE S3 D7 TSSG	**81,00**	10

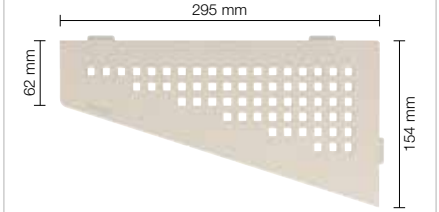

SQUARE

Schlüter®-SHELF-E-S3

Planchet, design SQUARE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S3 D3 MBW	**75,60**	10
SE S3 D3 MGS	**75,60**	10
SE S3 D3 TSBG	**81,00**	10
SE S3 D3 TSC	**81,00**	10
SE S3 D3 TSDA	**81,00**	10
SE S3 D3 TSI	**81,00**	10
SE S3 D3 TSOB	**81,00**	10
SE S3 D3 TSSG	**81,00**	10

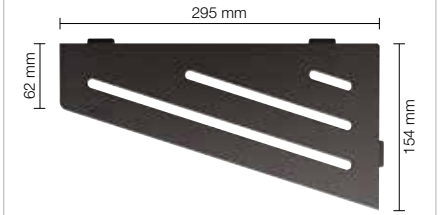

WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S3

Planchet, design WAVE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SE S3 D10 MBW	**75,60**	10
SE S3 D10 MGS	**75,60**	10
SE S3 D10 TSBG	**81,00**	10
SE S3 D10 TSC	**81,00**	10
SE S3 D10 TSDA	**81,00**	10
SE S3 D10 TSI	**81,00**	10
SE S3 D10 TSOB	**81,00**	10
SE S3 D10 TSSG	**81,00**	10

BESCHIKBARE OPPERVLAKKEN/KLEUREN

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSI TSOB TSSG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

PLANCHET

Schlüter®-SHELF-N

Schlüter-SHELF-N zijn rechthoekige planchetten voor gebruik in de kant-en-klare Schlüter-KERDI-BOARD nissen. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE, en in de materiaalkwaliteit roestvast staal geborsteld of aluminium met hoogwaardige TRENDLINE poedercoating. Ze worden tijdens de betegeling precies op maat als planchet in de KERDI-BOARD nissen geïntegreerd.
(Productdatablad 17.1)

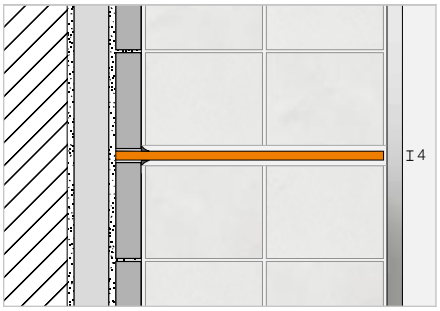

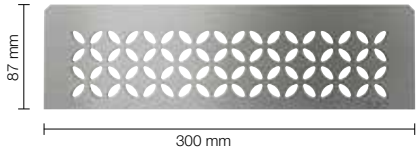

FLORAL

Schlüter®-SHELF-N-S1

Planchet, design FLORAL, roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SN S1 D5 EB	**99,47**	10

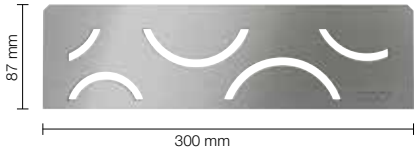

CURVE

Schlüter®-SHELF-N-S1

Planchet, design CURVE, roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SN S1 D6 EB	**92,72**	10

PURE

Schlüter®-SHELF-N-S1

Planchet, design PURE, roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SN S1 D7 EB	**99,90**	10

SQUARE

Schlüter®-SHELF-N-S1

Planchet, design SQUARE, roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SN S1 D3 EB	**99,90**	10

WAVE

Schlüter®-SHELF-N-S1

Planchet, design WAVE, roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SN S1 D10 EB	**99,90**	10

Opmerking:
De Schlüter-KERDI-BOARD-N nissen vindt u op pagina's 226-231.

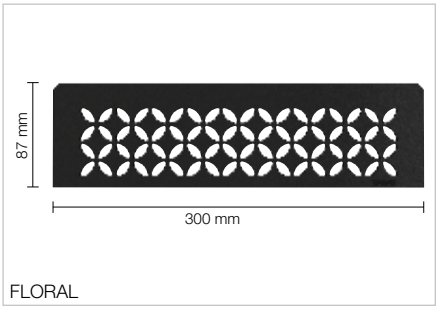

FLORAL

Schlüter®-SHELF-N-S1

Planchet, design FLORAL,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SN S1 D5 MBW	**69,98**	10
SN S1 D5 MGS	**69,98**	10
SN S1 D5 TSBG	**76,55**	10
SN S1 D5 TSC	**76,55**	10
SN S1 D5 TSDA	**76,55**	10
SN S1 D5 TSI	**76,55**	10
SN S1 D5 TSOB	**76,55**	10
SN S1 D5 TSSG	**76,55**	10

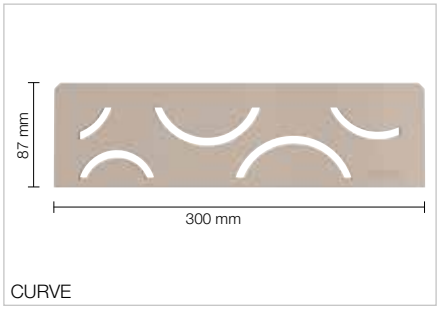

CURVE

Schlüter®-SHELF-N-S1

Planchet, design CURVE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SN S1 D6 MBW	**60,15**	10
SN S1 D6 MGS	**60,15**	10
SN S1 D6 TSBG	**65,61**	10
SN S1 D6 TSC	**65,61**	10
SN S1 D6 TSDA	**65,61**	10
SN S1 D6 TSI	**65,61**	10
SN S1 D6 TSOB	**65,61**	10
SN S1 D6 TSSG	**65,61**	10

i

Voor Schlüter-KERDI-BOARD-N nissen –
Alu. structuur-gecoat nu ook
in drie nieuwe designs
PURE, SQUARE en WAVE

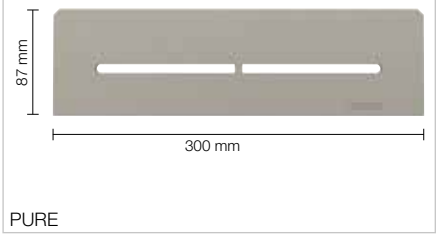

PURE

Schlüter®-SHELF-N-S1

Planchet, design PURE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SN S1 D7 MBW	**71,82**	10
SN S1 D7 MGS	**71,82**	10
SN S1 D7 TSBG	**77,22**	10
SN S1 D7 TSC	**77,22**	10
SN S1 D7 TSDA	**77,22**	10
SN S1 D7 TSI	**77,22**	10
SN S1 D7 TSOB	**77,22**	10
SN S1 D7 TSSG	**77,22**	10

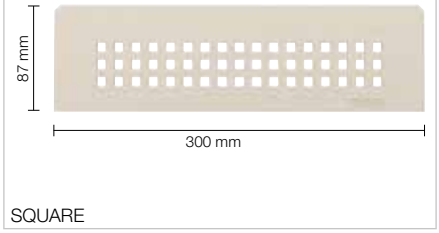

SQUARE

Schlüter®-SHELF-N-S1

Planchet, design SQUARE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SN S1 D3 MBW	**71,82**	10
SN S1 D3 MGS	**71,82**	10
SN S1 D3 TSBG	**77,22**	10
SN S1 D3 TSC	**77,22**	10
SN S1 D3 TSDA	**77,22**	10
SN S1 D3 TSI	**77,22**	10
SN S1 D3 TSOB	**77,22**	10
SN S1 D3 TSSG	**77,22**	10

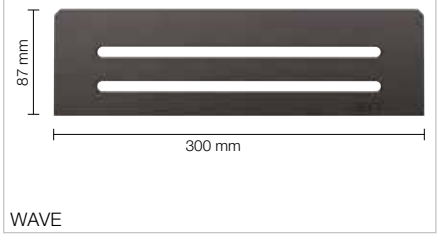

WAVE

Schlüter®-SHELF-N-S1

Planchet, design WAVE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SN S1 D10 MBW	**71,82**	10
SN S1 D10 MGS	**71,82**	10
SN S1 D10 TSBG	**77,22**	10
SN S1 D10 TSC	**77,22**	10
SN S1 D10 TSDA	**77,22**	10
SN S1 D10 TSI	**77,22**	10
SN S1 D10 TSOB	**77,22**	10
SN S1 D10 TSSG	**77,22**	10

BESCHIKBARE OPPERVLAKKEN/KLEUREN

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSI TSOB TSSG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

PLANCHET

Schlüter®-SHELF-W

Schlüter-SHELF-W zijn rechthoekige planchetten voor vlakke wandoppervlakken. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE, en in de materiaalkwaliteit roestvast staal geborsteld of aluminium met hoogwaardige TRENDLINE poedercoating. Ze worden met de trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlakken tijdens de betegeling in het tegelbeeld geïntegreerd. Ze zijn geschikt als planchetten voor de doucheruimte, maar worden bijv. ook toegepast in tegelwanden van keukens.
(Productdatablad 17.1)

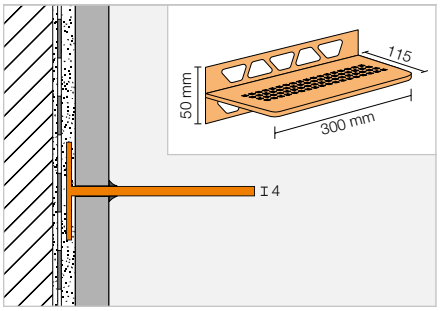

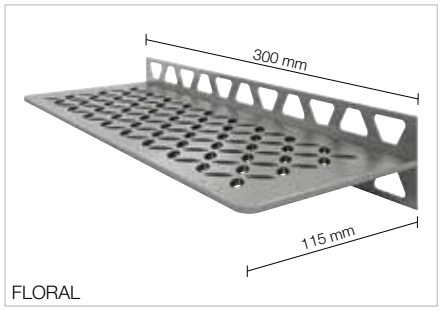

FLORAL

Schlüter®-SHELF-W-S1

Planchet, design FLORAL,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SW S1 D5 EB	**134,87**	10

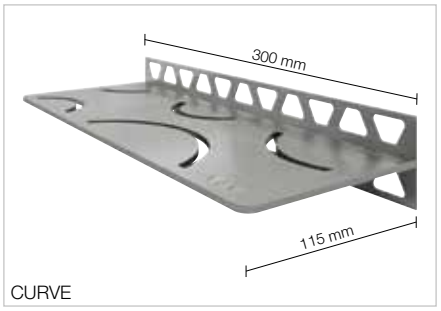

CURVE

Schlüter®-SHELF-W-S1

Planchet, design CURVE,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SW S1 D6 EB	**123,63**	10

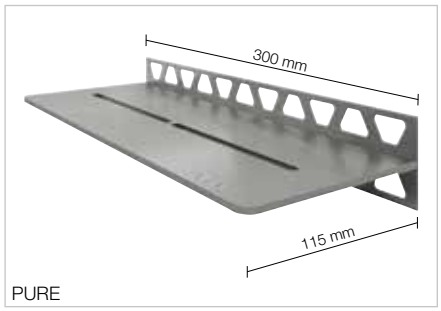

PURE

Schlüter®-SHELF-W-S1

Planchet, design PURE,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SW S1 D7 EB	**138,75**	10

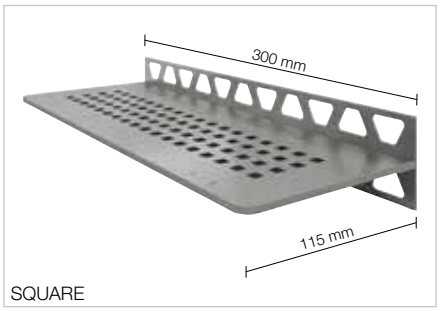

SQUARE

Schlüter®-SHELF-W-S1

Planchet, design SQUARE,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SW S1 D3 EB	**138,75**	10

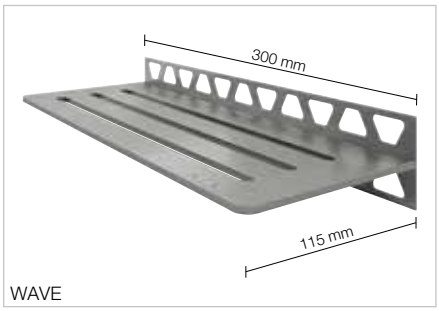

WAVE

Schlüter®-SHELF-W-S1

Planchet, design WAVE,
roestvast staal geborsteld

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SW S1 D10 EB	**138,75**	10

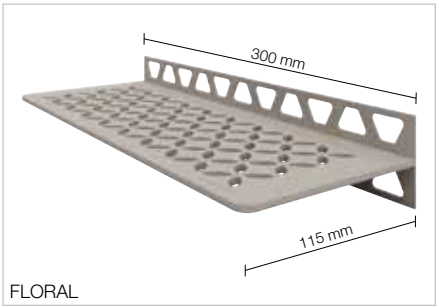

FLORAL

Schlüter®-SHELF-W-S1

Planchet, design FLORAL,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SW S1 D5 MBW	**101,15**	10
SW S1 D5 MGS	**101,15**	10
SW S1 D5 TSBG	**107,71**	10
SW S1 D5 TSC	**107,71**	10
SW S1 D5 TSDA	**107,71**	10
SW S1 D5 TSI	**107,71**	10
SW S1 D5 TSOB	**107,71**	10
SW S1 D5 TSSG	**107,71**	10

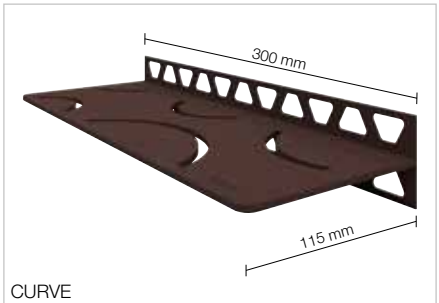

CURVE

Schlüter®-SHELF-W-S1

Planchet, design CURVE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SW S1 D6 MBW	**90,21**	10
SW S1 D6 MGS	**90,21**	10
SW S1 D6 TSBG	**96,78**	10
SW S1 D6 TSC	**96,78**	10
SW S1 D6 TSDA	**96,78**	10
SW S1 D6 TSI	**96,78**	10
SW S1 D6 TSOB	**96,78**	10
SW S1 D6 TSSG	**96,78**	10

i

Alu. structuur-gecoat nu ook in drie nieuwe designs PURE, SQUARE en WAVE

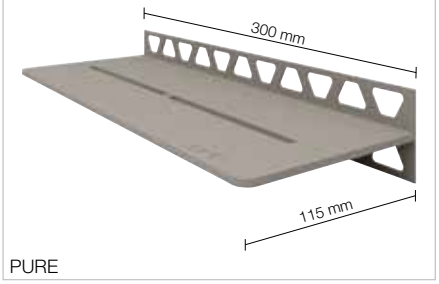

PURE

Schlüter®-SHELF-W-S1

Planchet, design PURE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SW S1 D7 MBW	**102,60**	10
SW S1 D7 MGS	**102,60**	10
SW S1 D7 TSBG	**108,00**	10
SW S1 D7 TSC	**108,00**	10
SW S1 D7 TSDA	**108,00**	10
SW S1 D7 TSI	**108,00**	10
SW S1 D7 TSOB	**108,00**	10
SW S1 D7 TSSG	**108,00**	10

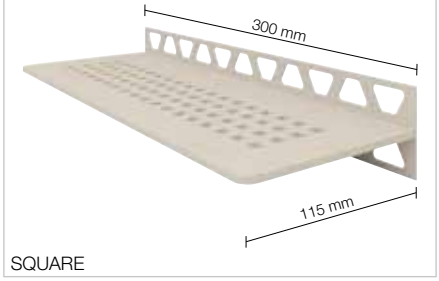

SQUARE

Schlüter®-SHELF-W-S1

Planchet, design SQUARE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SW S1 D3 MBW	**102,60**	10
SW S1 D3 MGS	**102,60**	10
SW S1 D3 TSBG	**108,00**	10
SW S1 D3 TSC	**108,00**	10
SW S1 D3 TSDA	**108,00**	10
SW S1 D3 TSI	**108,00**	10
SW S1 D3 TSOB	**108,00**	10
SW S1 D3 TSSG	**108,00**	10

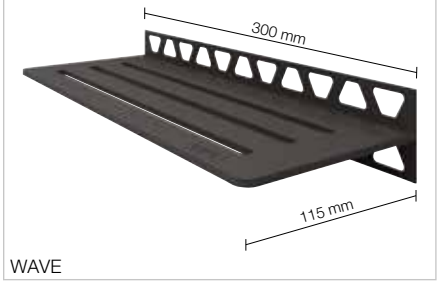

WAVE

Schlüter®-SHELF-W-S1

Planchet, design WAVE,
alu. structuur-gecoat

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
SW S1 D10 MBW	**102,60**	10
SW S1 D10 MGS	**102,60**	10
SW S1 D10 TSBG	**108,00**	10
SW S1 D10 TSC	**108,00**	10
SW S1 D10 TSDA	**108,00**	10
SW S1 D10 TSI	**108,00**	10
SW S1 D10 TSOB	**108,00**	10
SW S1 D10 TSSG	**108,00**	10

BESCHIKBARE OPPERVLAKKEN/KLEUREN

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSI TSOB TSSG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Schlüter®-KERDI-BOARD

Veel meer dan een bouwplaat

Eenvoudig te verwerken, gemakkelijk te transporteren en waterdicht. Wie met Schlüter-KERDI-BOARD heeft gewerkt, wil niet meer zonder deze voordelen. Ons assortiment heeft voor elke opdracht een passende oplossing: van buisbekledingen tot voorgevormde, verlichte wandnissen. U kunt uw creativiteit de vrije loop laten.

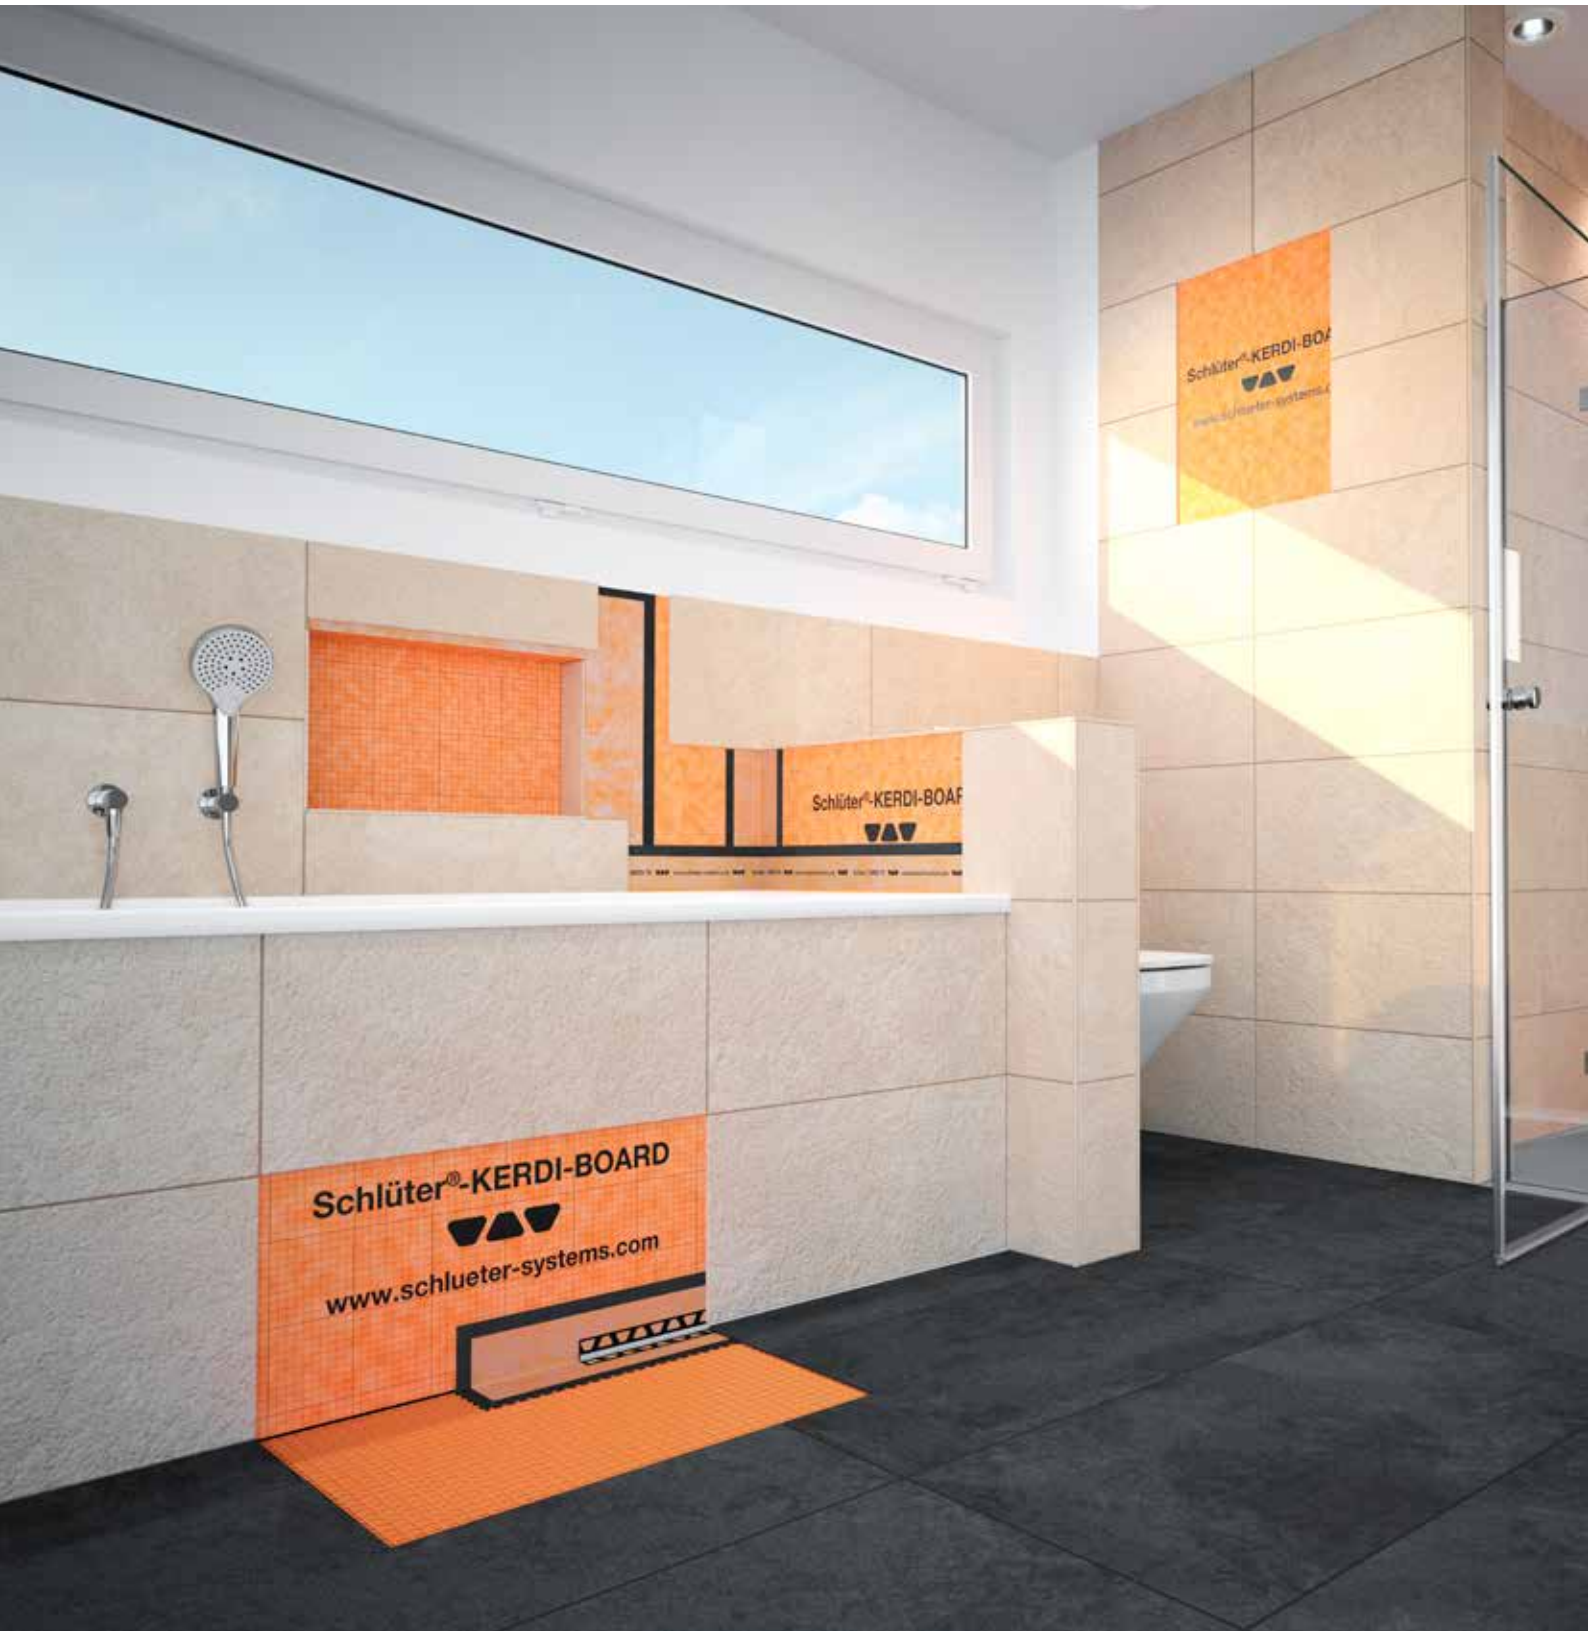

Constructieplaten

Schlüter®-KERDI-BOARD 225
Schlüter®-KERDI-BOARD-V 232

Nissensets

Schlüter®-KERDI-BOARD-N 226–227
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT 228–229
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR 230–231

Afdichting

Schlüter®-KERDI-KEBA 233
Schlüter®-KERDI-COLL-L 233

Profielen

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW 234
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC 234
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA 235
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB 235

Toebehoren

Schlüter®-KERDI-BOARD-E 232
Schlüter®-KERDI-BOARD-U 232
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD 236
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT 236
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS 236
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK 237
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA 237
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP 237

Schlüter®-KERDI-BOARD

De universele plaatsingsondergrond voor tegels

Veel ondergronden zijn bij nieuwbouw en renovatie niet altijd geschikt om te betegelen, in het bijzonder ondergronden in vochtbelaste ruimtes. Er zijn dan vaak extra werkzaamheden en afdichtingsmaatregelen nodig. Met Schlüter-KERDI-BOARD is het heel eenvoudig om een ondergrond te vervaardigen die klaar is om betegeld te worden – bij ruwbouw, op metall-stud of houtwerk, en gemengde of oude ondergronden bij renovaties. Maar dat is nog niet alles: het materiaal is ook uitstekend geschikt voor scheidingswanden, plateaus en bekledingen.

- Contactafdichting met algemeen bouwtechnisch testcertificaat (abP)
- Europese vergunning als contactafdichting met CE-markering
- Waterdicht en temperatuurbestendig
- Dampremmend
- Warmte-isolerend
- Emissiearm
- Cementvrij / zonder glasvezel
- Vlak, vorm- en buigvast
- Stofvrij en eenvoudig te snijden (cuttermes)
- Opgedrukt snijraster
- Vliesoppervlak voor verankering in dunbedmortel
- Licht en dus transportvriendelijk
- Kan op elke ondergrond worden geplaatst
- Eenvoudig hanteerbaar

CONSTRUCTIEPLAAT

Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter-KERDI-BOARD is de universele plaatsingsondergrond voor tegels op gelijk welk type wand, ook direct als contactafdichting. Schlüter-KERDI-BOARD is ook geschikt als ondergrond voor afstrijkbare bekledingsmaterialen of pleisterlagen.
(Productdatablad 12.1)

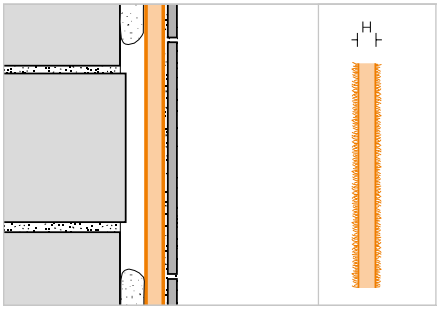

Schlüter®-KERDI-BOARD

Constructieplaat

H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m² Art.-No.	€ / m²	PL (st.)
5	KB 5 625 2600	**32,19**	140
9	KB 9 625 2600	**33,75**	80
12,5	KB 12 625 2600	**35,35**	60
19	KB 19 625 2600	**36,90**	42
28	KB 28 625 2600	**41,02**	28
38	KB 38 625 2600	**46,07**	21
50	KB 50 625 2600	**51,75**	15

Schlüter®-KERDI-BOARD

Gemengde palletten

Samenstelling	L = 2,60 m Art.-No.	€ / St.
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	**3999,39**
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	**1482,39**
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	**2740,88**

Schlüter®-KERDI-BOARD

Constructieplaat

H (mm)	62,5 x 125 cm = 0,78 m² Art.-No.	€ / m²	PL (st.)
5	KB 5 625 1250	**32,19**	140
9	KB 9 625 1250	**33,75**	80
12,5	KB 12 625 1250	**35,35**	60
19	KB 19 625 1250	**36,90**	42
28	KB 28 625 1250	**41,02**	28
38	KB 38 625 1250	**46,07**	21
50	KB 50 625 1250	**51,75**	15

Schlüter®-KERDI-BOARD

Gemengde palletten

Samenstelling	L = 1,25 m Art.-No.	€ / St.
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	**1925,63**
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	**713,73**
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	**1319,70**

Afmetingen en verpakkingsgegevens Schlüter®-KERDI-BOARD

Plaatdikte	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Verpakkingseenheid (VPE)	10 platen	10 platen	10 platen	6 platen	4 platen	3 platen	3 platen
Inhoud pallet	14 VPE (140 platen)	8 VPE (80 platen)	6 VPE (60 platen)	7 VPE (42 platen)	7 VPE (28 platen)	7 VPE (21 platen)	5 VPE (15 platen)
Formaat 125 x 62,5 cm							
m² / pallet	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / plaat	0,64	0,77	0,79	0,94	1,20	1,44	1,75
Formaat 260 x 62,5 cm							
m² / pallet	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / plaat	1,34	1,60	1,65	1,95	2,50	3,00	3,65

NISSENSET

Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Schlüter-KERDI-BOARD-N zijn voorgevormde inbouwelementen van KERDI-BOARD voor de inrichting van nissen en plateaus voor allerlei soorten wanden. In combinatie met het Schlüter-KERDI afdichtingssysteem kunnen deze nissen als contactafdichting worden uitgevoerd. De nissen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen. De rechthoekige nissen kunnen naar wens verticaal of horizontaal worden ingebouwd. Het tussenvlak in de twee grote nissen is variabel te plaatsen, maar kan ook worden weggelaten (bijv. in een brede, liggende nis). Alle nissen worden met een voorgevormde manchet geleverd.
(Productdatablad 12.1)

i De planchetten Schlüter-SHELF-N vindt u op pagina's 218 en 219.

AFMETINGEN VAN DE NISSEN



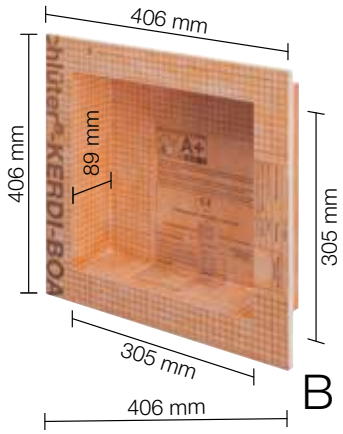

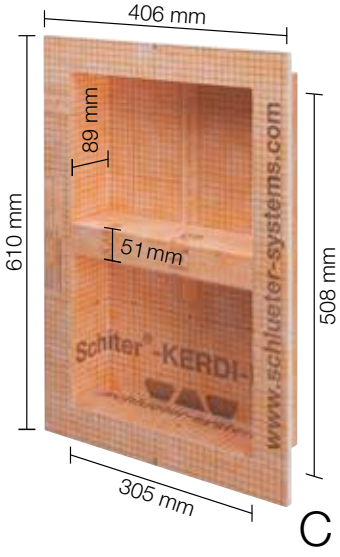

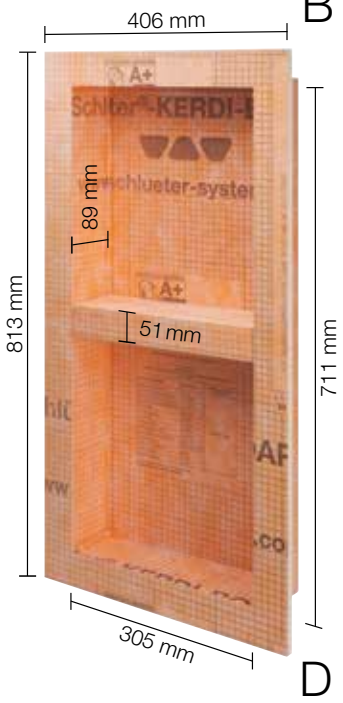

Opmerking: Bij de aangegeven waarden gaat het om de buitenmaten van de nissen.

Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Nissenset

	B x H x T (mm)	Plaatdikte (mm)	Tussenvlak	Art.-No.	€ / St.	PL (st.)
A	305 x 152 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 152 A	**57,69**	20
B	305 x 305 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 305 A	**72,19**	20
C	305 x 508 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 508 A1	**106,73**	20
D	305 x 711 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 711 A1	**144,41**	20

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT zijn voorgevormde inbouwelementen van KERDI-BOARD met LIPROTEC-LED-techniek in Plug & Play-uitvoering. Deze dienen voor de constructie van verlichte nissen en opbergruimtes voor allerlei soorten wanden. In combinatie met het Schlüter-KERDI-afdichtingssysteem kunnen deze nissen als contactafdichting worden uitgevoerd. De nissen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en lichtkleuren. De rechthoekige nissen zijn naar keuze verkrijgbaar met verlichting aan de lange of de smalle zijde. De LED-module kan naar keuze aan de voorkant, in het midden of tegen de betegelde achterwand worden gepositioneerd. Bij de levering horen alle voor de inbouw benodigde componenten, zoals de kabelverbinding en de voeding evenals de afdichtingsmanchet. Voor een optimaal bedieningscomfort raden wij aan ter plaatse een lichtschakelaar van de klant te installeren.
(Productdatablad 12.2)

AFMETINGEN VAN DE NISSEN

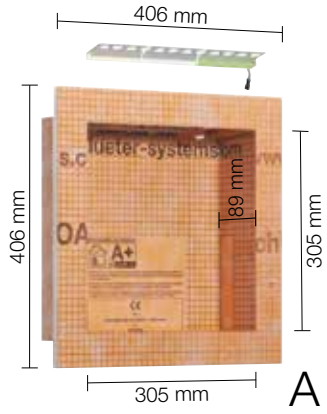

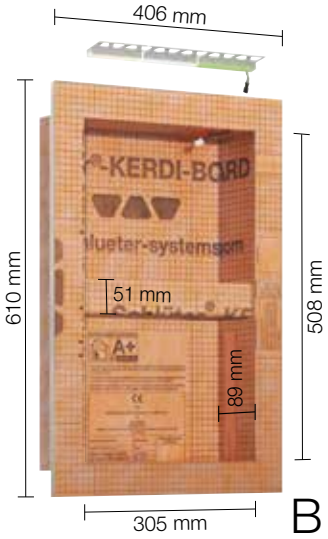

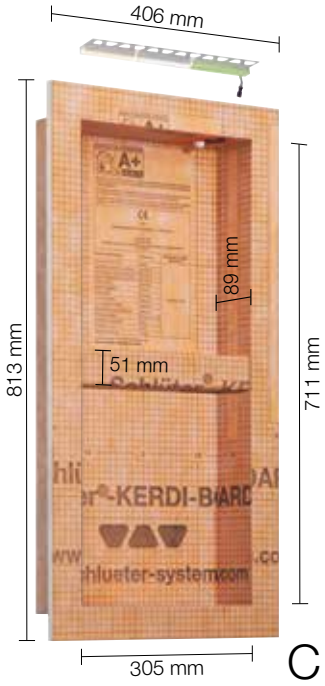

i

De planchetten Schlüter-SHELF-N vindt u op pagina's 218 en 219.

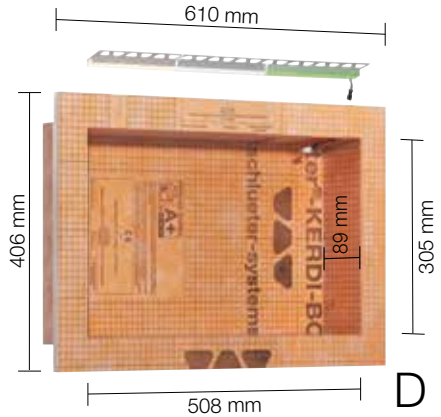

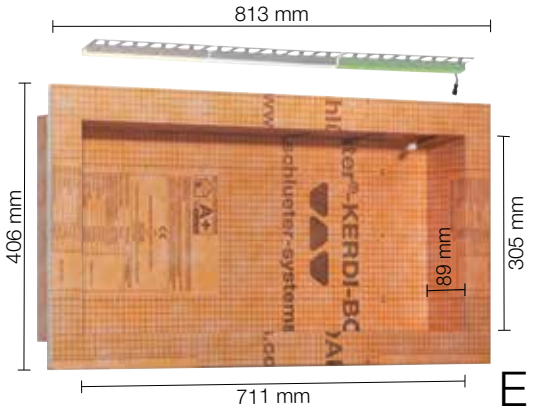

IN DE SET INBEGREPEN:

i

Bluetooth-sturing afzonderlijk verkrijgbaar!

NISSENSET MET LED-VERLICHTING

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

Nissenset met LED-verlichting

	B x H x T (mm)	Lichttype	Art.-No.	€ / Set	PL (Set)
A	305 x 305 x 89	warm wit	KB 12 NL TP1 AE 1	**259,20**	20
		neutraal wit	KB 12 NL TP1 AE 2	**259,20**	20
		RGB+wit	KB 12 NL TP1 AE 9	**291,60**	20
B	305 x 508 x 89	warm wit	KB 12 NL TP2 AE 1	**291,60**	20
		neutraal wit	KB 12 NL TP2 AE 2	**291,60**	20
		RGB+wit	KB 12 NL TP2 AE 9	**324,00**	20
C	305 x 711 x 89	warm wit	KB 12 NL TP3 AE 1	**334,80**	20
		neutraal wit	KB 12 NL TP3 AE 2	**334,80**	20
		RGB+wit	KB 12 NL TP3 AE 9	**367,20**	20
D	508 x 305 x 89	warm wit	KB 12 NL TP4 AE 1	**318,60**	20
		neutraal wit	KB 12 NL TP4 AE 2	**318,60**	20
		RGB+wit	KB 12 NL TP4 AE 9	**334,80**	20
E	711 x 305 x 89	warm wit	KB 12 NL TP5 AE 1	**388,80**	20
		neutraal wit	KB 12 NL TP5 AE 2	**388,80**	20
		RGB+wit	KB 12 NL TP5 AE 9	**405,00**	20

Opmerking: De afmetingen verwijzen naar de binnenmaten. De eerste lengtegegevens staan voor de verlichte lengte.

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE INBEGREPEN LED-MODULE

NLT 9 (RGB+W)	
Afmetingen LED (B x H)	17 x 14,5 mm
Nominaal vermogen (W/m)	zie LT 22 pagina 78
EEK	F
Aantal LED's (St./m)	112
Kleurtemperatuur (kelvin)	RGB+W (2700 K)
CRI	90
Inbegrepen voeding	230 V, 15 W
Inbegrepen kabel	3 m

NLT 1 (warm wit)	
Afmetingen LED (B x H)	12 x 10,5 mm
Nominaal vermogen (W/m)	zie LT 22 pagina 78
EEK	E
Aantal LED's (St./m)	280
Kleurtemperatuur (kelvin)	3000 K
CRI	92
Inbegrepen voeding	230 V, 15 W
Inbegrepen kabel	3 m

NLT 2 (neutraal wit)	
Afmetingen LED (B x H)	12 x 10,5 mm
Nominaal vermogen (W/m)	zie LT 22 pagina 78
EEK	E
Aantal LED's (St./m)	280
Kleurtemperatuur (kelvin)	4900 K
CRI	92
Inbegrepen voeding	230 V, 15 W
Inbegrepen kabel	3 m

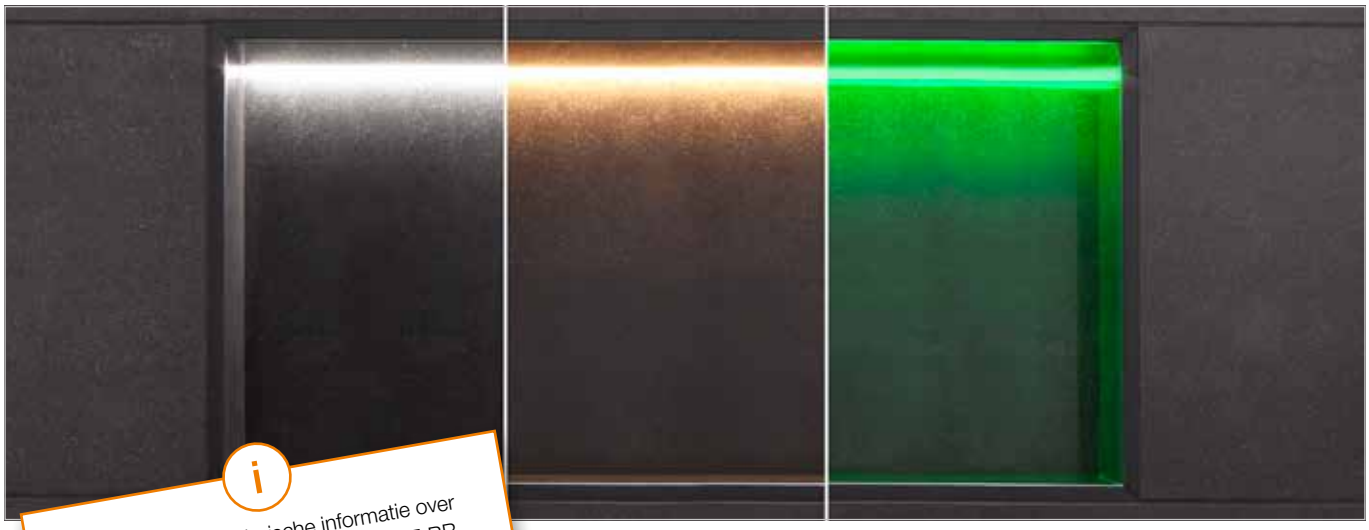

i

Gedetailleerde technische informatie over Schlüter-KERDI-BOARD-NLT / -NLT-BR vindt u in onze Schlüter-LIPROTEC beeldprijslijst.

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT-BR zijn voorgevormde inbouwelementen van KERDI-BOARD met LIPROTEC-LED-techniek RGB+W in Plug & Play-uitvoering en met Bluetooth-/radiogestuurde receiver. De verschillende lichtkleuren kunnen naar keuze via de meegeleverde radiogestuurde afstandsbediening of via Bluetooth-compatibele smartphones of tablets worden geselecteerd. Deze dienen voor de constructie van verlichte nissen en opbergruimtes voor allerlei soorten wanden. In combinatie met het Schlüter-KERDI-afdichtingssysteem kunnen deze nissen als contactafdichting worden uitgevoerd.
De nissen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen. De rechthoekige nissen zijn naar keuze verkrijgbaar met verlichting aan de lange of de smalle zijde. De LED-module RGB+W kan naar keuze aan de voorkant, in het midden of tegen de betegelde achterwand worden gepositioneerd. Bij de levering horen alle voor de inbouw benodigde componenten, zoals de kabelverbinding, de receiver en de voeding evenals de afdichtingsmanchet. Voor een optimaal bedieningscomfort raden wij aan ter plaatse een lichtschakelaar van de klant te installeren.
(Productdatablad 12.2)

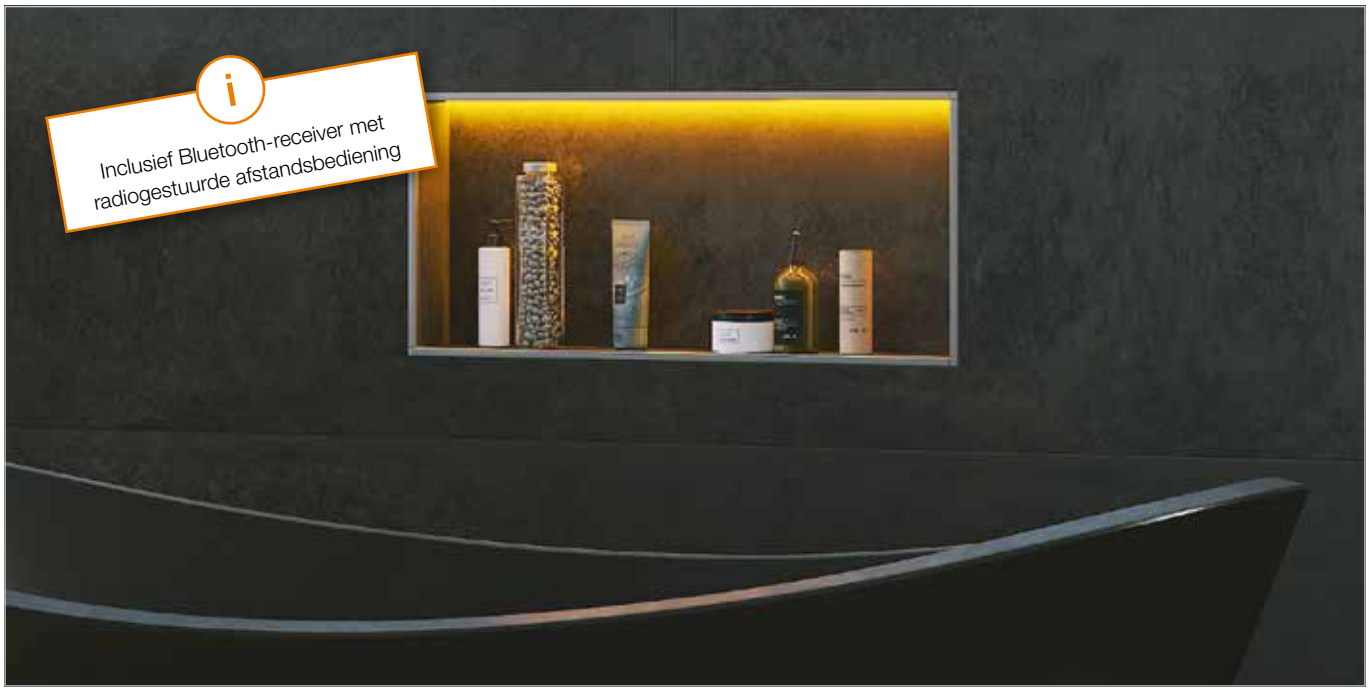

IN DE SET INBEGREPEN:

Opmerking: De verschillende nis-varianten vindt u op pagina 228.

i
De planchetten Schlüter-SHELF-N vindt u op pagina's 218 en 219.

NISSENSET MET LED-VERLICHTING EN STURING

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

Nissenset met LED-verlichting en sturing

	B x H x T (mm)	Lichttype	Art.-No.	€ / Set	PL (Set)
A	305 x 305 x 89	RGB+wit	KB 12 NL TP1 AE 9 BR	**480,60**	20
B	305 x 508 x 89	RGB+wit	KB 12 NL TP2 AE 9 BR	**513,00**	20
C	305 x 711 x 89	RGB+wit	KB 12 NL TP3 AE 9 BR	**556,20**	20
D	508 x 305 x 89	RGB+wit	KB 12 NL TP4 AE 9 BR	**523,80**	20
E	711 x 305 x 89	RGB+wit	KB 12 NL TP5 AE 9 BR	**594,00**	20

Opmerking:
De afmetingen verwijzen naar de binnenmaten. De eerste lengtegegevens staan voor de verlichte lengte.

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE INBEGREPEN LED-MODULE

NLT 9 (RGB+W)	
Afmetingen LED (B x H)	17 x 14,5 mm
Nominaal vermogen (W/m)	zie LT 22 pagina 78
EEK	F
Aantal LED's (St./m)	112
CRI	90
Inbegrepen voeding	230 V, 15 W
Inbegrepen kabel	3 m

i

Gedetailleerde technische informatie over Schlüter-KERDI-BOARD-NLT / -NLT-BR vindt u in onze Schlüter-LIPROTEC beeldprijslijst.

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE INBEGREPEN BLUETOOTH-STURING

LT PEBR 4	
Max. reikwijdte	10 m
Ingangsspanning	24 V, DC
Max. totale belasting in LIPROTEC-systeem	90 W
Max. lengte LED-strips	6 m
Beschermingsgraad	IP63
Omgevingstemperatuur	-20 °C tot +50 °C

CONSTRUCTIEPLAAT

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

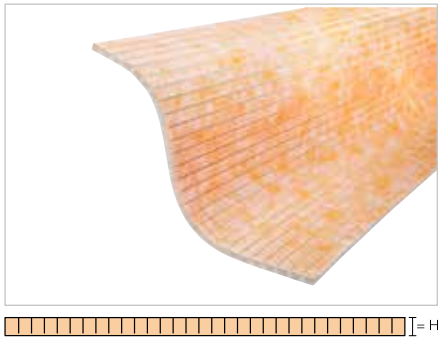

Schlüter-KERDI-BOARD-V is een verticaal ingezaagde constructieplaat om afgeronde plaatsingsondergronden te realiseren.
(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

Verticaal ingezaagde constructieplaat

H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m² Art.-No.	€ / m²	PL (st.)
9	KB 9 625 2600 V	**42,84**	80
12,5	KB 12 625 2600 V	**44,43**	60
19	KB 19 625 2600 V	**46,01**	42
28	KB 28 625 2600 V	**50,10**	28
38	KB 38 625 2600 V	**55,14**	21
50	KB 50 625 2600 V	**60,84**	15

HOEKELEMENT

Schlüter®-KERDI-BOARD-E

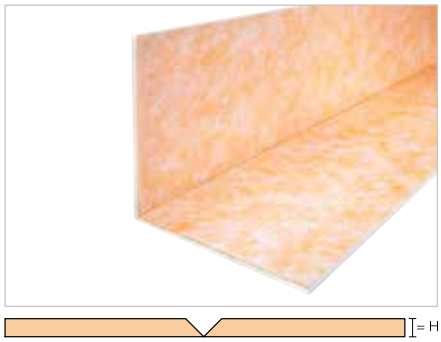

Schlüter-KERDI-BOARD-E is een hoekelement om hoeken te vormen en buisbekledingen te realiseren.
(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Hoekelement 260 x 62,5 cm

H (mm)	31 x 31 cm Art.-No.	€ / St.	PL (st.)
12,5	KB 12 625 2600 E	**77,88**	60
19	KB 19 625 2600 E	**80,41**	42
28	KB 28 625 2600 E	**87,08**	28

Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

Gemengde verpakking buiskasten / hoekelementen

Samenstelling	L = 2,60 m Art.-No.	€ / St.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	**564,43**

BUISBEKLEDING

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

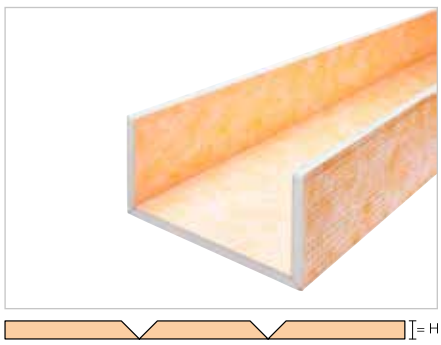

Schlüter-KERDI-BOARD-U is een U-element om buisbekledingen te realiseren.
(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

U-element 260 x 62,5 cm

H (mm)	21 x 20 x 21 cm Art.-No.	€ / St.	PL (st.)
19	KB 19 625 2600 U 20	**100,92**	42

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

U-element 260 x 62,5 cm

H (mm)	16 x 30 x 16 cm Art.-No.	€ / St.	PL (st.)
19	KB 19 625 2600 U 30	**100,92**	42

Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

Gemengde verpakking buiskasten / hoekelementen

Samenstelling	L = 2,60 m Art.-No.	€ / St.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	**564,43**

AFDICHTINGSBAND

Schlüter®-KERDI-KEBA

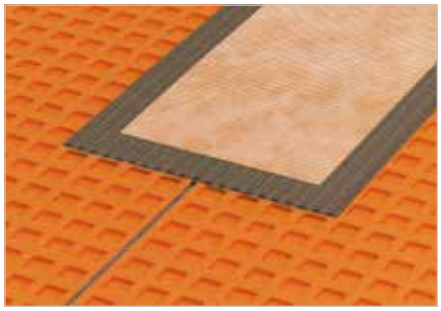

Schlüter-KERDI-KEBA zijn afdichtingsbanden uit polyethyleen, die aan beide zijden zijn voorzien van een vliesweefsel, voor het afdichten van stootnaden en wand-vloeraansluitingen.
(Productdatablad 8.1)

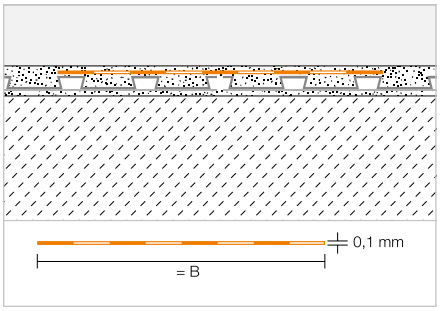

Schlüter®-KERDI-KEBA

Polyethyleen op rol

B (mm)	Rol = 30 m Art.-No.	€ / m	PL (rol)
85	KEBA 100 / 85	**2,43**	336
125	KEBA 100 / 125	**3,65**	210
150	KEBA 100 / 150	**3,86**	210
185	KEBA 100 / 185	**5,00**	168
250	KEBA 100 / 250	**6,47**	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

Polyethyleen op rol

B (mm)	Rol = 5 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	**3,42**	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	**4,56**	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	**4,89**	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	**5,95**	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	**7,47**	10

AFDICHTINGSLIJM

Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter-KERDI-COLL-L is een tweecomponenten afdichtingslijm op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie en een reactief poeder van het cementtype. Deze lijm is bedoeld om overlappingen van Schlüter-KERDI-stroken vast te lijmen en af te dichten. Voorts kan met KERDI-COLL-L de naad- en aansluitverbinding gebeuren van de afdichtingsbanden Schlüter-KERDI-KEBA op contactafdichtingen met geschikte producten van Schlüter-Systems, alsook op Schlüter-BARA-randprofielen.
(Productdatablad 8.4)

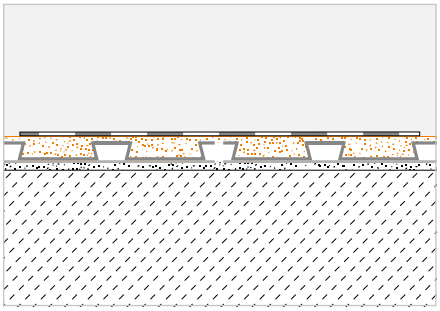

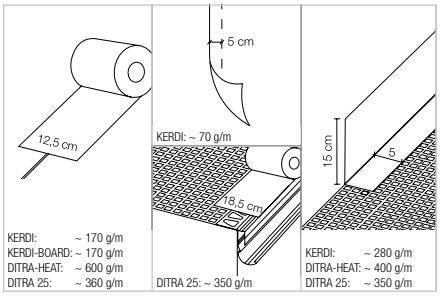

Schlüter®-KERDI-COLL-L

2-componenten afdichtingslijm

Gewicht (kg)	Art.-No.	€ / kg	PL (st.)
1,85	KERDI-COLL-L 185	**11,92**	110
4,25	KERDI-COLL-L	**9,81**	75

HOEKPROFIEL

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

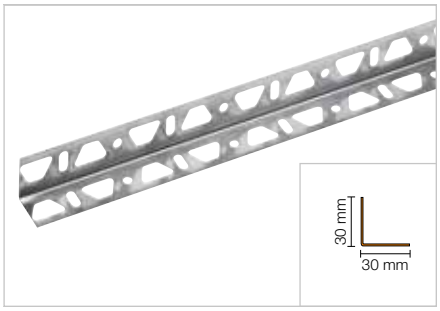

Schlüter-KERDI-BOARD-ZW is een hoekprofiel uit roestvast staal 30 x 30 mm met twee geperforeerde vlakken. Het wordt gebruikt om constructies met Schlüter-KERDI-BOARD-constructieplaten te fixeren en te stabiliseren. De bevestiging kan naar keuze met schroeven of in dunbedmortel gebeuren.
(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Hoekprofiel uit roestvast staal 30 x 30 mm

L (cm)	Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
15	KB ZW 30 E/15	**1,45**	120

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Hoekprofiel uit roestvast staal 30 x 30 mm

L (cm)	Art.-No.	€ / m	KV (st.)
250	KB ZW 30 E	**8,63**	120

U-PROFIEL | HOEKSTUK | NAADAFDEKKING

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

Schlüter-KERDI-BOARD-ZC is een U-profiel uit geborsteld roestvast staal met perforaties in één zijvlak. Het is met name geschikt om keukenwerkbladen, wastafels en dergelijke af te werken.
(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

U-profiel, enkelzijdige perforatie, roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
38	KB ZC 38 EB	**20,46**	40
50	KB ZC 50 EB	**22,35**	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E

U-hoekstuk, enkelzijdige perforatie, roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
38	E/KB ZC 38 EB	**18,41**	10
50	E/KB ZC 50 EB	**18,41**	10

KERDI-BOARD-ZC/E

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

Buiten-naadafdekking roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
38	V/KB Z 38 EB	**5,82**	50
50	V/KB Z 50 EB	**5,82**	50

KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

Binnen-naadafdekking roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
38	V/KB ZI 38 E	**3,60**	50
50	V/KB ZI 50 E	**3,60**	50

KERDI-BOARD-ZI/V

U-PROFIEL | HOEKSTUK | NAADAFDEKKING

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

Schlüter-KERDI-BOARD-ZA is een U-profiel uit geborsteld roestvast staal met perforaties in beide zijvlakken. Het is met name geschikt voor de visuele afsluiting van scheidingswanden en plateaus.
(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

U-profiel, dubbelzijdige perforatie, roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
19	KB ZA 19 EB	**17,36**	40
28	KB ZA 28 EB	**18,74**	40
38	KB ZA 38 EB	**20,46**	40
50	KB ZA 50 EB	**22,35**	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E

U-hoekstuk, dubbelzijdige perforatie, roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
38	E/KB ZA 38 EB	**18,41**	10
50	E/KB ZA 50 EB	**18,41**	10

KERDI-BOARD-ZA/E

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

Buiten-naadafdekking roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
19	V/KB Z 19 EB	**5,82**	50
28	V/KB Z 28 EB	**5,82**	50
38	V/KB Z 38 EB	**5,82**	50
50	V/KB Z 50 EB	**5,82**	50

KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

Binnen-naadafdekking roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
19	V/KB ZI 19 E	**3,60**	50
28	V/KB ZI 28 E	**3,60**	50
38	V/KB ZI 38 E	**3,60**	50
50	V/KB ZI 50 E	**3,60**	50

KERDI-BOARD-ZI/V

U-PROFIEL

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

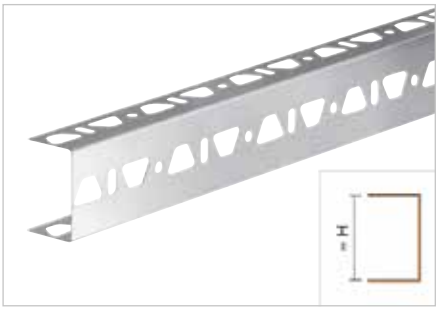

Schlüter-KERDI-BOARD-ZB is een U-profiel uit roestvast staal met perforaties aan drie zijden. Het wordt gebruikt om constructies met Schlüter-KERDI-BOARD-constructieplaten te fixeren en te stabiliseren.
(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

U-profiel, driezijdige perforatie, roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
19	KB ZB 19 E	**14,95**	40
28	KB ZB 28 E	**16,16**	40
38	KB ZB 38 E	**17,47**	40
50	KB ZB 50 E	**19,19**	40

SLAGPLUGGEN

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Schlüter-KERDI-BOARD-ZSD zijn slagpluggen uit verzinkt staal of roestvast staal voor de aanvullende mechanische bevestiging van Schlüter-KERDI-BOARD op de ondergrond.
(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Slagpluggen roestvast staal

L (cm)	Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
9	KB ZSD 90 E	**24,94**	10
11	KB ZSD 110 E	**28,78**	10

Pakket = 25 st.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Slagpluggen verzinkt

L (cm)	Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
9	KB ZSD 90 Z	**13,38**	10
11	KB ZSD 110 Z	**15,41**	10

Pakket = 25 st.

ROZETTEN

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Schlüter-KERDI-BOARD-ZT zijn rozetten uit verzinkt staal of roestvast staal voor de bevestiging van Schlüter-KERDI-BOARD op houten of metalen constructies.
(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Rozetten roestvast staal Ø 36 mm

Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
KB ZT 36 E	**54,87**	10

Pakket = 100 st.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Rozetten verzinkt Ø 36 mm

Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
KB ZT 36 Z	**19,56**	10

Pakket = 100 st.

SNELBOUWSCHROEVEN

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

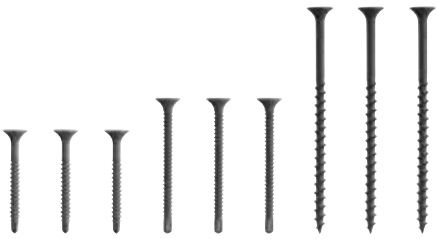

Schlüter-KERDI-BOARD-ZS zijn snelbouwschroeven voor de bevestiging van Schlüter-KERDI-BOARD op houten of metalen constructies.
(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

35 mm zelftappende snelbouwschroeven

Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
KB ZS 35 FB	**6,05**	10

Pakket = 200 st.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

55 mm zelftappende snelbouwschroeven

Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
KB ZS 55 FB	**3,74**	10

Pakket = 100 st.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

75 mm snelbouwschroeven met grofdraad

Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
KB ZS 75 G	**5,54**	10

Pakket = 100 st.

KLEEFBAND

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Schlüter-KERDI-BOARD-ZDK is een dubbele kleefband om Schlüter-KERDI-BOARD-platen in stootzones te bevestigen.
(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Dubbelzijdige kleefband

B (mm)	L = 10 m Art.-No.	€ / St.	P (st.)
12	KB ZDK 12/10M	**8,26**	10
19	KB ZDK 19/10M	**12,81**	10
30	KB ZDK 30/10M	**20,13**	10

NAADWAPENING

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Schlüter-KERDI-BOARD-ZSA is een zelfklevende naadwapening voor de voegoverbrugging wanneer afstrijkbare bekledingsmaterialen of pleisterlagen worden aangebracht op Schlüter-KERDI-BOARD.
(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Naadwapening

100 mm x 45 m Art.-No.	€ / St.	P (st.)
KB ZSA 100/45M	**14,71**	10

VLAK PROFIEL

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

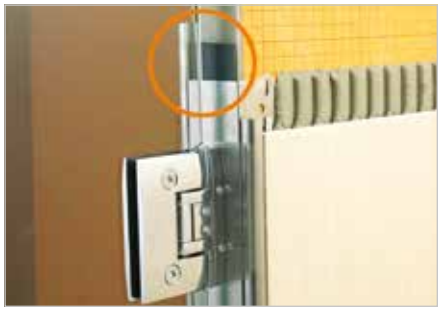

Schlüter-KERDI-BOARD-ZFP is een vlak profiel uit kunststof, dat ter versterking in het U-profiel wordt gekleefd. Hierdoor hebben de bevestigingsschroeven van hang- en sluitwerk een betere greep.
(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

Vlak kunststof profiel

35 mm x 2,50 m Art.-No.	€ / m	P (st.)
KB ZFP 35	**3,79**	10

Schlüter-systemen

Balkon- en terrasconstructies

Het Schlüter-balkonsysteem is een omvangrijk productassortiment van Schlüter-BARA-profielen voor de randafsluiting en Schlüter-BARIN-gootelementen voor de afwatering van tegel- en natuursteenbekleding op balkons en terrassen. Het systeem is afgestemd op het drainage-systeem Schlüter-TROBA, Schlüter-DITRA 25 als ontkoppeling en contactafdichting, en de innovatieve, capillair passieve hechtende drainage Schlüter-DITRA-DRAIN.

Foto: Gepadi Fliesen GmbH

Overzicht balkon- en terrasconstructies
Opbouwvoorbeelden 240–243

Contactafdichting en ontkoppeling
Schlüter®-KERDI 244
Schlüter®-DITRA 25 245

Hechtende drainage
Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 245
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 246
Schlüter®-TROBA-PLUS 247
Schlüter®-TROBA-PLUS-G 248
Schlüter®-TROBA 249

Noppenplaat
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN 246

Tegeldragers en plaatsingshulp
Schlüter®-TROBA-STELZ 250
Schlüter®-TROBA-LEVEL 251–253

Drainagegoten
Schlüter®-TROBA-LINE-TL 254
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR 255
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E 256

Randprofielen voor gootbevestiging
Schlüter®-BARA-RTK 259
Schlüter®-BARA-RTKE 260
Schlüter®-BARA-RTKEG 261
Schlüter®-BARA-RKLT 275
Schlüter®-BARA-RTP 276

Randprofielen
Schlüter®-BARA-RAK 262
Schlüter®-BARA-RAKE 263
Schlüter®-BARA-RAKEG 264
Schlüter®-BARA-RKK 265
Schlüter®-BARA-RW 266
Schlüter®-BARA-RKKE 267
Schlüter®-BARA-RKB 268
Schlüter®-BARA-RT 269
Schlüter®-BARA-RK 270
Schlüter®-BARA-RWL 271
Schlüter®-BARA-RHA 271
Schlüter®-BARA-RKL 272
Schlüter®-BARA-RAP 274
Schlüter®-BARA-FAP 274

Plintdraagprofielen
Schlüter®-BARA-ESOT 276

Gootsystemen
Schlüter®-BARIN-SR 278
Schlüter®-BARIN-R 279

Toebehoren
Schlüter®-TROBA-ZFK 249
Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E 257
Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H 257
Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E 257
Schlüter®-BARA-HV 273
Schlüter®-BARA-STU 277

Balkonconstructie met de contactafdichting Schlüter®-DITRA 25

Schlüter-DITRA 25 fungeert samen met de betegeling als afdichting. De ontkoppelingsfunctie van de mat neutraliseert de spanningen tussen ondergrond en bekleding die zich voordoen als gevolg van temperatuurschommelingen. Restvochtigheid uit de ondergrond (bijv. bij een recent gelegde dekvloer) wordt via de dampdruknivelleringsfunctie van DITRA 25 afgevoerd. Stootverbindingen en aansluitingen aan wanden en inbouwelementen worden gerealiseerd met Schlüter-KERDI-KEBA-afdichtingsbanden en Schlüter-KERDI-COLL-L.

① Ondergrond met afschot –
② Schlüter®-BARA-RTKEG Pagina 261
③ Schlüter®-DITRA 25 Pagina 245
④ Schlüter®-KERDI-KEBA Pagina 149
Schlüter®-KERDI-COLL-L Pagina 154
⑤ Schlüter®-DILEX-EKE Pagina 105
Schlüter®-DILEX-EF Pagina 105
Schlüter®-DILEX-EK Pagina 107
Schlüter®-DILEX-RF Pagina 106
⑥ Schlüter®-RONDEC Pagina 46
Schlüter®-JOLLY Pagina 51
Schlüter®-QUADEC Pagina 37
⑦ Schlüter®-BARIN Pagina 278
⑧ Keramische tegels of natuursteen –

Balkonconstructie met de hechtende drainage Schlüter®-DITRA-DRAIN

De contactafdichting Schlüter-KERDI beschermt de draagconstructie tegen binnendringend water. Tussen de afdichting en de betegeling wordt de capillair passieve hechtende drainage- en ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA-DRAIN gelegd in dunbedmortel. Zo wordt gezorgd voor ventilatie onder het volledige bekledingsoppervlak, zodat de dunbedmortel snel en gelijkmatig droogt/uithardt. Eventuele spanningen worden geneutraliseerd door de ontkoppelingsfunctie van DITRA-DRAIN.

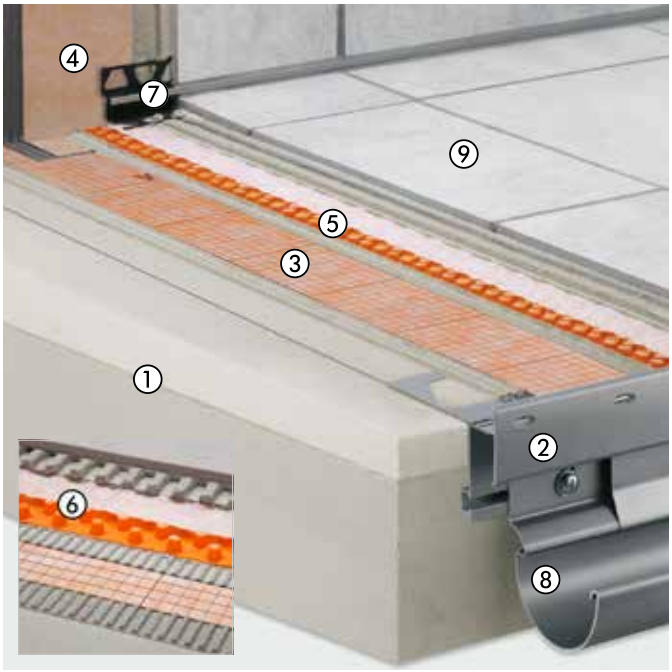

① Ondergrond met afschot –
② Schlüter®-BARA-RTKE Pagina 260
③ Schlüter®-KERDI-200 Pagina 244
④ Schlüter®-KERDI-KEBA Pagina 149
Schlüter®-KERDI-COLL-L Pagina 154
⑤ Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 Pagina 245
⑥ Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 Pagina 246
⑦ Schlüter®-DILEX-EKE Pagina 105
Schlüter®-DILEX-EF Pagina 105
Schlüter®-DILEX-EK Pagina 107
Schlüter®-DILEX-RF Pagina 106
⑧ Schlüter®-BARIN Pagina 278
⑨ Keramische tegels of natuursteen –

Dunlagige bekledingsconstructie boven afdichting volgens DIN 18531

De draagconstructie wordt beschermd door een afdichting volgens DIN 18531. Tussen de afdichting en de dunlagige dekvloer Schlüter-BEKOTEC-DRAIN wordt Schlüter-TROBA-PLUS gelegd voor de drainage. De capillair passieve hechtende drainage- en ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA-DRAIN zorgt voor ventilatie onder het volledige bekledingsoppervlak, zodat de dunbedmortel snel en gelijkmatig uithardt.

① Ondergrond met afschot –
② Afdichting –
③ Schlüter®-BARA-RTK Pagina 259
④ Schlüter®-TROBA-PLUS Pagina 247
⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN Pagina 246
⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA Pagina 149
Schlüter®-KERDI-COLL-L Pagina 154
⑦ Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 Pagina 245
⑧ Schlüter®-DILEX-EKE Pagina 105
Schlüter®-DILEX-EF Pagina 105
Schlüter®-DILEX-EK Pagina 107
Schlüter®-DILEX-RF Pagina 106
⑨ Schlüter®-RONDEC Pagina 46
Schlüter®-JOLLY Pagina 51
Schlüter®-QUADEC Pagina 37
⑩ Schlüter®-BARA-RT Pagina 269
⑪ Schlüter®-BARIN Pagina 278
⑫ Keramische of fijn verglaasde keramische tegels –

Dunlagige bekledingsconstructie in het mortelbed boven afdichting volgens DIN 18531

De draagconstructie wordt beschermd tegen binnendringend water door een afdichting volgens DIN 18531. Tussen de afdichting en de lastverdelingslaag (dekvloer) wordt de drainagemat Schlüter-TROBA-PLUS 8G gelegd om het insijpelwater af te voeren. De lastverdelingslaag uit cementmortel of drainagemortel wordt uitgevoerd in het dunlagige Schlüter-BEKOTEC-DRAIN-systeem. De natuursteen wordt nat in nat in het mortelbed gelegd.

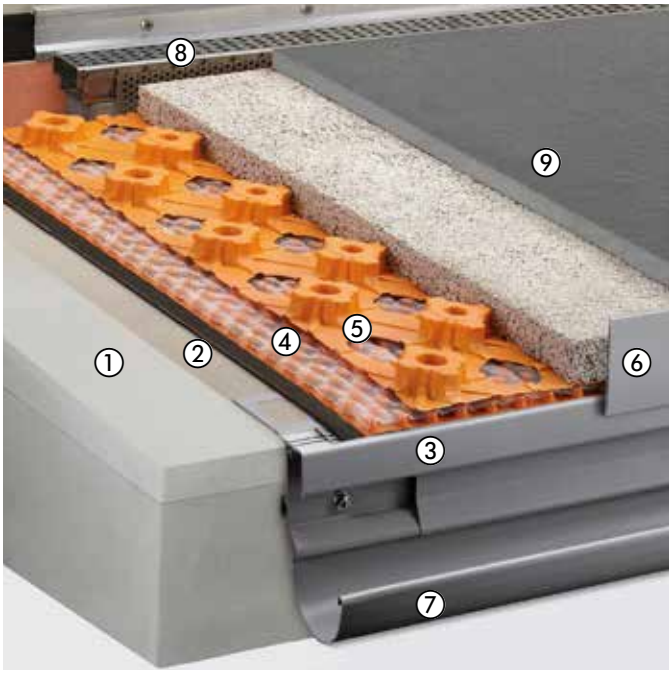

① Ondergrond met afschot –
② Afdichting –
③ Schlüter®-BARA-RTK Pagina 259
④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G Pagina 248
⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN Pagina 246
⑥ Schlüter®-BARA-RT Pagina 269
⑦ Schlüter®-BARIN Pagina 278
⑧ Schlüter®-TROBA-LINE-TL Pagina 254
⑨ Keramische tegels of natuursteen –

Bekledingsconstructie boven afdichting volgens DIN 18531

De draagconstructie wordt beschermd door een afdichting volgens DIN 18531. Tussen de afdichting en de dekvloer wordt Schlüter-TROBA-PLUS gelegd voor de drainage. De capillair passieve hechtende drainage- en ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA-DRAIN zorgt voor ventilatie onder het volledige bekledingsoppervlak, zodat de dunbedmortel snel en gelijkmatig uithardt.

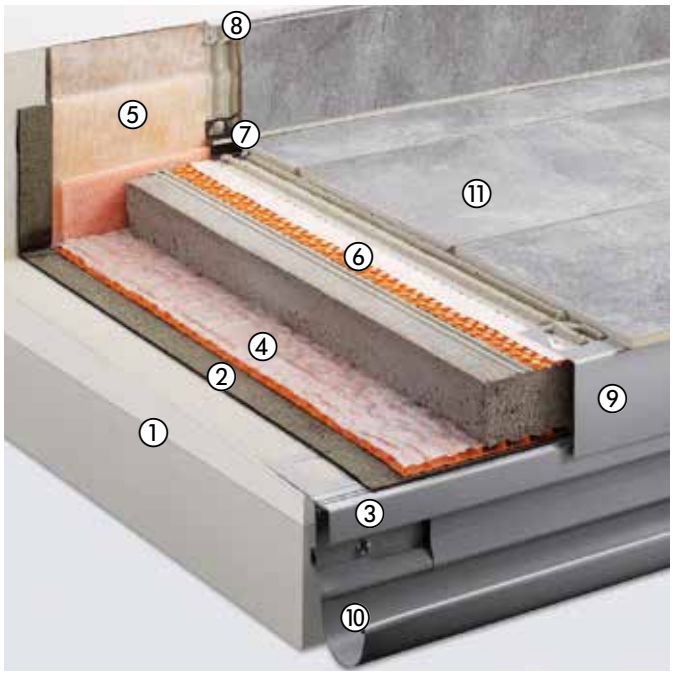

①	Ondergrond met afschot	–
②	Afdichting	–
③	Schlüter®-BARA-RTK	Pagina 259
④	Schlüter®-TROBA-PLUS	Pagina 247
⑤	Schlüter®-KERDI-KEBA	Pagina 149
	Schlüter®-KERDI-COLL-L	Pagina 154
⑥	Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	Pagina 245
	Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	Pagina 246
⑦	Schlüter®-DILEX-EKE	Pagina 105
	Schlüter®-DILEX-EF	Pagina 105
	Schlüter®-DILEX-EK	Pagina 107
	Schlüter®-DILEX-RF	Pagina 106
⑧	Schlüter®-RONDEC	Pagina 46
	Schlüter®-JOLLY	Pagina 51
	Schlüter®-QUADEC	Pagina 37
⑨	Schlüter®-BARA-RW	Pagina 266
⑩	Schlüter®-BARIN	Pagina 278
⑪	Keramische tegels of natuursteen	–

Losse plaatsing op Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

De drukstabiele oppervlaktedrainage Schlüter-TROBA-PLUS 8G vormt de draagkrachtige laag voor zelfdragende plaatelementen en garandeert een snelle afvoer van het water dat binnendringt door de open voegen van de plaatelementen via het met Schlüter-KERDI-200 gerealiseerde afdichtingsvlak. Schlüter-TROBA-STELZ-DR dienen als bekistingsringen, om gelijkmatige draagpunten uit dunbedmortel voor zelfdragende plaatelementen te maken. De bekistingsringen kunnen na het aanbrengen van de dunbedmortel weer weggenomen en opnieuw gebruikt worden.

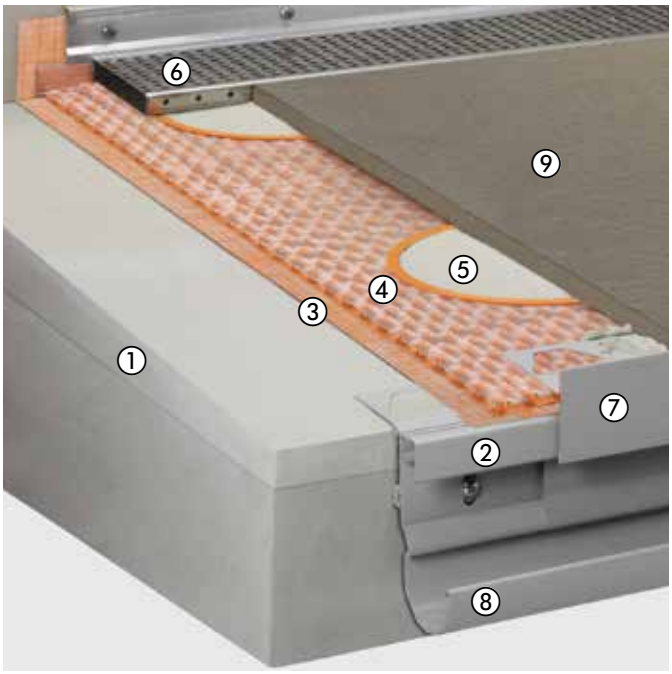

①	Ondergrond met afschot	–
②	Schlüter®-BARA-RTK	Pagina 259
③	Schlüter®-KERDI-200	Pagina 244
④	Schlüter®-TROBA-PLUS 8G	Pagina 248
⑤	Schlüter®-TROBA-STELZ-DR	Pagina 250
⑥	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	Pagina 254
⑦	Schlüter®-BARA-RT	Pagina 269
⑧	Schlüter®-BARIN	Pagina 278
⑨	Plaatelementen	–

Bekledingsconstructie op tegeldragers

Met de variabel combineerbare Schlüter-TROBA-LEVEL tegeldragers wordt het gehele oppervlak uit zelfdragende grootformaat plaatelementen op hoogte geplaatst. Afhankelijk van de bouwsituatie kan het oppervlak qua niveau en helling nauwkeurig worden afgesteld. De opbouw staat garant voor een snelle afvoer van het water dat door de open voegen binnendringt.

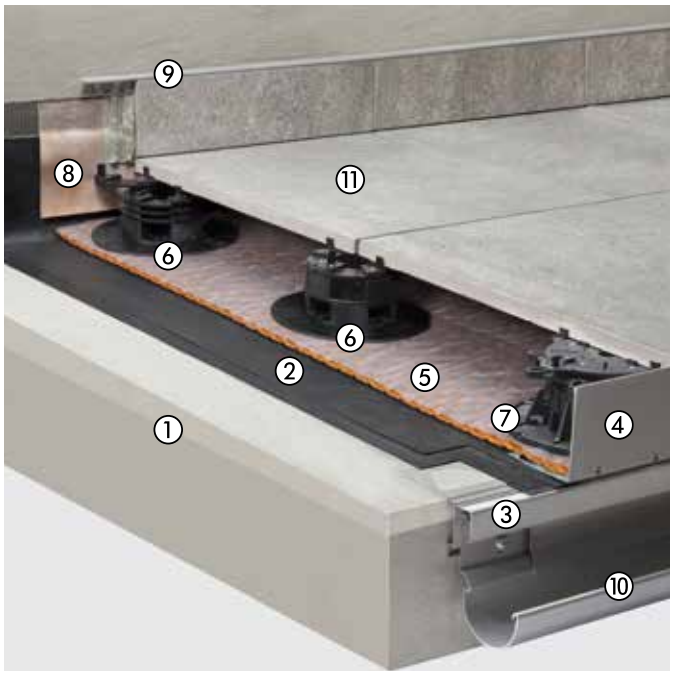

① Ondergrond met afschot –
② Afdichting –
eventueel hierover oppervlaktedrainage
Schlüter®-TROBA-PLUS
③ Schlüter®-BARA-RTK Pagina 259
④ Schlüter®-BARA-RWL Pagina 271
⑤ Schlüter®-TROBA-PLUS Pagina 247
⑥ Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 Pagina 252
⑦ Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 Pagina 252
⑧ Schlüter®-KERDI-KEBA Pagina 149
Schlüter®-KERDI-COLL-L Pagina 154
⑨ Schlüter®-RONDEC Pagina 46
Schlüter®-JOLLY Pagina 51
Schlüter®-QUADEC Pagina 37
⑩ Schlüter®-BARIN Pagina 278
⑪ Plaatelementen –

Bekledingsconstructie op kiezel-/splitbed

De oppervlaktedrainage Schlüter-TROBA ligt als beschermings- en scheidingslaag over de afdichting en beschermt deze tegen het indrukken van losse steentjes. Ze voorkomt ook “betonvorst” door bevroren water op de afdichting. Verder zorgt ze voor een permanente waterafvoer dat binnendringt door de open voegen van de zelfdragende plaatelementen. Belastingen worden via de raakvlakken van de trapeziumvormige noppen direct overgedragen op de afgedichte ondergrond.

① Ondergrond met afschot –
② Afdichting –
③ Schlüter®-BARA-RKLT Pagina 275
④ Schlüter®-TROBA Pagina 249
⑤ Kiezel- of splitbed –
⑥ Schlüter®-BARIN Pagina 278
⑦ Schlüter®-TROBA-LINE-TL Pagina 254
⑧ Plaatelementen –

Vaste plaatsing
Met afdichting en ontkoppeling

Vanwege de extreme weersomstandigheden zijn de afdichting en de ontkoppeling van niet los geplaatste tegelbekledingen op balkons en terrassen van essentieel belang. Met Schlüter-DITRA 25 en Schlüter-DITRA-DRAIN biedt Schlüter-Systems systeemoplossingen, waardoor de tegelbekleding zich vrij van de ondergrond kan bewegen en zo spanningen in de constructie worden vermeden. Deze systemen worden al jaren wereldwijd in buitentoepassingen succesvol gebruikt.

© Villeroy & Boch Fliesen

CONTACTAFDICHTING

Schlüter®-KERDI

Schlüter-KERDI is een polyethyleen afdichtingsmat die voor de verankering in de tegellijm aan beide zijden van een vliesweefsel is voorzien. Deze mat is met name geschikt voor afdichtingen in buitentoepassingen onder een oppervlaktedrainage met Schlüter-TROBA-PLUS of hechtende drainage Schlüter-DITRA-DRAIN.
(Productdatablad 8.1)

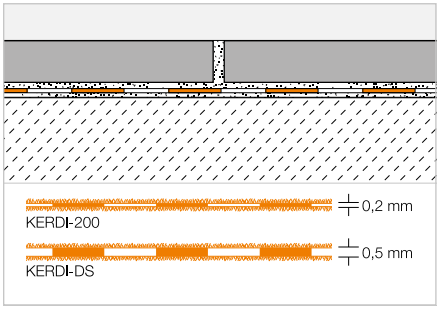

Schlüter®-KERDI-200

Polyethyleen op rol

L (m)	m²	Breedte = 1,00 m Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
5	5	KERDI 200 / 5M	**21,72**	75
10	10	KERDI 200 / 10M	**19,60**	50
30	30	KERDI 200	**17,84**	20
		Breedte = 1,50 m		
20	30	KERDI 200 150 / 20M	**17,84**	20
		Breedte = 2,00 m		
15	30	KERDI 200 200 / 15M	**17,84**	20

Schlüter®-KERDI-DS

Polyethyleen-dampscherm, op rol

L (m)	Breedte = 1,00 m Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
30	KERDI-DS	**20,60**	25

Tip gereedschap:
Schlüter-TROWEL, vertanding 4x4, zie pagina 283.

ONTKOPPELING

Schlüter®-DITRA 25

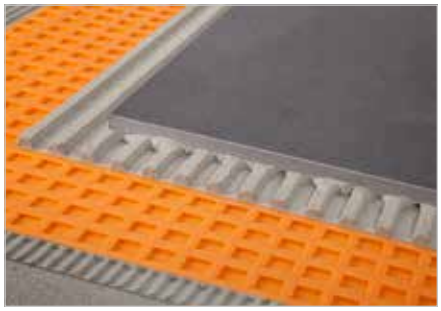

Schlüter-DITRA 25 is een polyethyleenmat met zwaluwstaartvormige kwadratisch verdiepte oppervlakken, die aan de achterzijde is voorzien van een dragende vlieslaag. Het vormt een universele ondergrond voor tegelbekledingen als ontkoppelingslaag, contactafdichting en dampdruknivellering.
(Productdatablad 6.1)

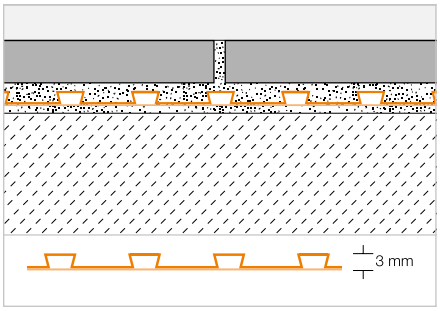

Schlüter®-DITRA 25

Polyethyleen op rol

L (m)	Breedte = 1,00 m Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
5	DITRA 25 5M	**21,03**	22
30	DITRA 25 30M	**17,43**	6

Tip gereedschap:
Schlüter-TROWEL, vertanding 4x4,
zie pagina 283.

HECHTENDE DRAINAGE

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

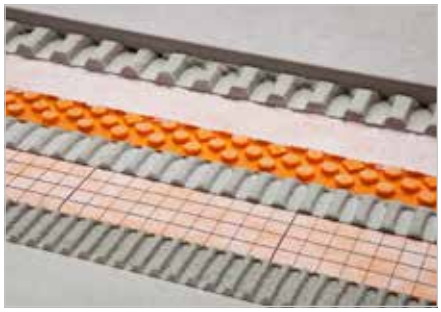

Schlüter-DITRA-DRAIN 4 is een vormvaste polyethyleenfolie met aan de onderzijde een speciale noppenstructuur en aan de bovenzijde een opgelijmd filtervlies uit polypropyleen. Het vormt een universele ondergrond voor tegelbekleding als ontkoppelingslaag en duurzaam functionele, capillair passieve hechtende drainage.
(Productdatablad 6.2)

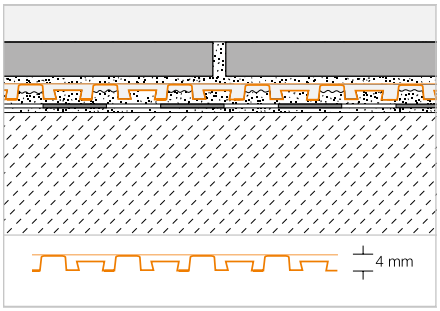

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Polyethyleen op rol

L (m)	Breedte = 1,00 m Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
10	DITRA-DRAIN 10M	**21,95**	12
25	DITRA-DRAIN 25M	**19,81**	6

Tip gereedschap:
Schlüter-TROWEL, vertanding 6x6,
zie pagina 283.

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

Zelfklevende naadafdekband

L (m)	Breedte = 90 mm Art.-No.	€ / m	P (st.)
5	STUV KB 90/ 5M	**7,04**	10
30	STUV KB 90/30M	**6,22**	10

HECHTENDE DRAINAGE

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

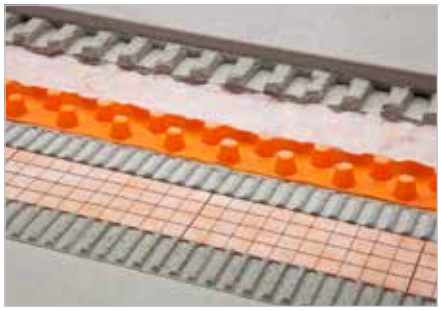

Schlüter-DITRA-DRAIN 8 is een vormvaste polyethyleenfolie met een enkelzijdig uitgewerkte speciale noppenstructuur. Hij is aan de onderzijde voorzien van een vlies voor de verankering in de tegellijm en aan de bovenzijde van een speciaal filtervlies. Schlüter-DITRA-DRAIN 8 is een universele ondergrond voor tegelbekledingen als ontkoppelingslaag en duurzaam functionele, capillair passieve hechtende drainage.
(Productdatablad 6.2)

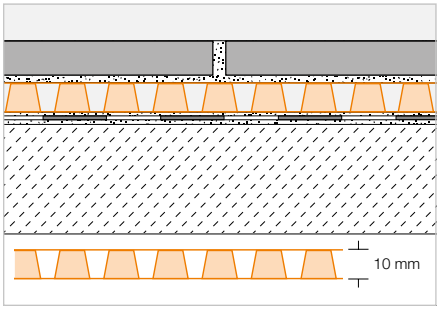

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Polyethyleen op rol

L (m)	Breedte = 1,00 m Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	**21,03**	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

Zelfklevende naadafdekband

L (m)	Breedte = 90 mm Art.-No.	€ / m	P (st.)
5	STUV KB 90/ 5M	**7,04**	10
30	STUV KB 90/30M	**6,22**	10

Tip gereedschap:
Schlüter-TROWEL, vertanding 4x4,
zie pagina 283.

NOPPENPLAAT

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Schlüter-BEKOTEC-DRAIN is de betrouwbare en bijzonder dunlagige bekledingsconstructietechniek als systeem voor barstvrije en juist functionerende zwevende dekvloeren in buitentoepassingen bekleed met keramiek of natuursteen.
(Productdatablad 9.3)

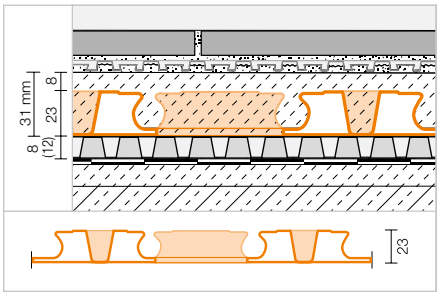

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD

Systeemplaat

120 x 90 cm = 1,08 m² Art.-No.	€ / m²	P (st.)
EN 23 FD	**16,37**	20

Schlüter®-TROBA-PLUS

Snel gelegd – hoog belastbaar

- Oppervlaktedrainage voor buitenbekledingen
- Capillair passieve drainage
- Optillen van de hele bekledingsconstructie met 8 of 12 mm
- Lastverdeling over het hele vlak, tot 39 t/m²

DRAINAGE

Schlüter®-TROBA-PLUS

Schlüter-TROBA-PLUS is een capillair neutraliserende oppervlaktedrainage die op een duurzame en efficiënte wijze insijpelwater afvoert. De dicht bij elkaar staande noppen hebben de vorm van stompe kegels. Ze zijn bestand tegen hoge belastingen en bedekt met een waterdoorlatend vlies. Ze tillen de volledige bekledingsconstructie op en vormen zo een ononderbroken drainageruimte. *(Productdatablad 7.2)*

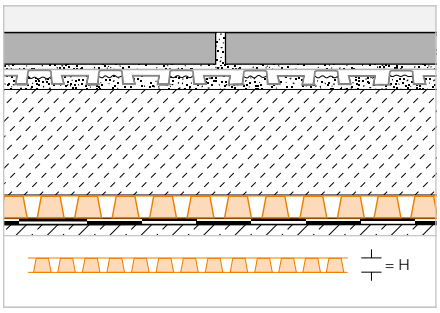

Schlüter®-TROBA-PLUS 8

Polyethyleen op rol

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m² Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
8	TROBA-PLUS 8	**17,44**	6

Schlüter®-TROBA-PLUS 12

Polyethyleen op rol

H (mm)	10 x 1 m = 10 m² Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
12	TROBA-PLUS 12	**19,26**	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

Zelfklevende naadafdekband

L (m)	Breedte = 90 mm Art.-No.	€ / m	P (st.)
5	STUV KB 90/ 5M	**7,04**	10
30	STUV KB 90/30M	**6,22**	10

Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Capillair passieve drainage

Beproefd product voor een veilige afvoer van het eventuele insijpelwater op balkons en terrassen:

- ✓ **Bijzonder goed te combineren met drainagemortel**
- ✓ **Capillair passieve drainage**
- ✓ **Hoog belastbaar tot 39 t/m²**
- ✓ **Bekleding wordt over de hele oppervlakte opgetild dankzij stompe kegelvormige noppen**
- ✓ **Ononderbroken drainageruimte zorgt voor onderventilatie en drainage**

DRAINAGE

Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Schlüter-TROBA-PLUS-G is een capillair neutraliserende oppervlaktedrainage die op een duurzame en efficiënte wijze insijpelwater afvoert. De dicht bij elkaar staande noppen hebben de vorm van stompe kegels. Ze zijn bestand tegen hoge belastingen en bedekt met een waterdoorlatend gaas. Ze tillen de volledige bekledingsconstructie op en vormen zo een ononderbroken drainageruimte. Schlüter-TROBA-PLUS 8G is bijzonder goed geschikt voor de combinatie met drainagedekvloeren.
(Productdatablad 7.2)

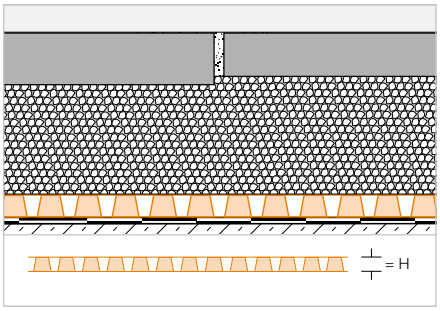

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Polyethyleen op rol

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m² Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
8	TROBA-PLUS 8G	**20,36**	6

DRAINAGE

Schlüter®-TROBA

Schlüter-TROBA is een scheidings- en beschermlaag voor afdichtingssystemen die onder bekledingen in het grind- of splitbed worden gelegd. Ze bestaat uit een gestructureerde, drukstabiele polyethyleenfolie met zijdelingse openingen waarlangs boven het afdichtingsvlak insijpelwater kan wegvloeien. Ingeval van een lastverdelingslaag uit dekvloer moet daarop Schlüter-DITRA 25 als afdichtings- en ontkoppelingslaag worden gelegd. *(Productdatablad 7.1)*

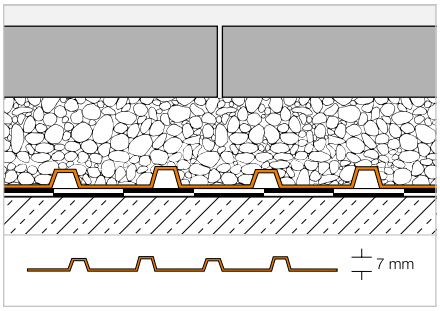

Schlüter®-TROBA-MA

Polyethyleen mat

1 x 1 m = 1 m² Art.-No.	€ / m²	PL (st.)
TROBA-MA	**15,95**	220

Schlüter®-TROBA-RO

Polyethyleen op rol

20 x 1 m = 20 m² Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
TROBA-RO	**15,47**	6

VOEGKRUISJE

Schlüter®-TROBA-ZFK

Schlüter-TROBA-ZFK zijn voegkruisjes voor een constant voegenbeeld bij losse plaatsing van keramische tegels, natuursteen of betontegels in een grind- of splitbed, bijv. op Schlüter-TROBA. De voegbreedte bedraagt 3 mm, de hoogte van de kruisjes 15 mm. Door de voegkruisjes op elkaar te plaatsen kan een hoogte van 30 mm worden bereikt. *(Productdatablad 7.6)*



Schlüter®-TROBA-ZFK

Voegkruisje (3 mm)

H (mm)	Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
15	TZ FK 3	**16,41**	60

Pakket = 50 St.

TEGELDRAGERS

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Schlüter-TROBA-STELZ-MR zijn kunststofringen die fungeren als hulpmiddel bij het leggen van grootformaat plaatelementen op balkons en terrassen. De 25 mm hoge kunststofringen worden onder de kruispunten van de plaatelementen geplaatst en daarop worden dan de plaatelementen gelegd.
(Productdatablad 7.3)

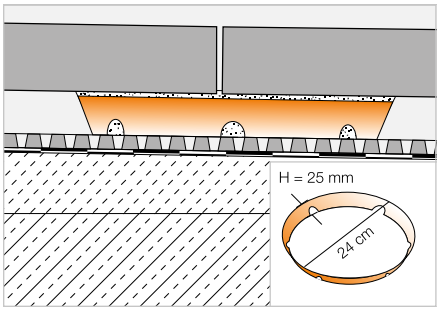

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Kunststofring

Art.-No.	€ / St.	PL (st.)
TROBA-STELZ	**1,27**	3000

Pakket = 50 St.

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

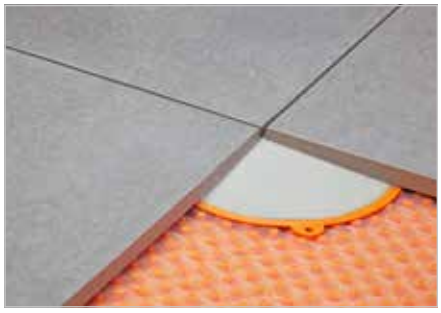

Schlüter-TROBA-STELZ-DR zijn bekistingsringen voor dunbedmortel op Schlüter-TROBA-PLUS. Na het smeren van de dunbedmortel kan men de ringen ofwel als verloren bekisting laten liggen of ze wegnemen en hergebruiken.
(Productdatablad 7.5)

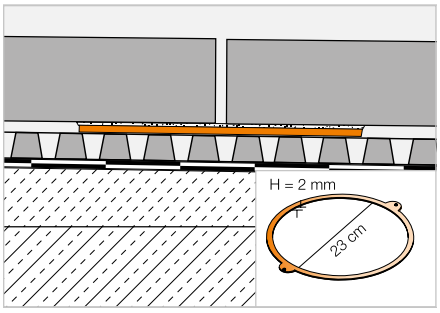

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Kunststofring

Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
TROBA-STELZ-DR	**10,29**	100

Pakket = 10 St.

Schlüter®-TROBA-LEVEL

Losse plaatsing – op de millimeter nauwkeurig en betrouwbaar

Met Schlüter-TROBA-LEVEL kunt u zelfdragende plaatelementen op balkons en terrassen snel, nauwkeurig en stevig plaatsen. De productcomponenten kunnen onderling gecombineerd worden, zodat nagenoeg elke helling en bouwsituatie op een betrouwbare wijze genivelleerd kan worden. En dat voor opbouwhoogtes vanaf 3 mm!

- ✓ **Voor het nivelleren van oneffenheden, bijv. lasnaden**
- ✓ **“Wankelvrije” plaatsing door op de mm nauwkeurige nivellering**
- ✓ **Uitdraaibescherming**
- ✓ **Trillingsrem – voorkomt verdraaien bij schokken**

TEGELDRAGERS

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 zijn stapelbare tegeldragers, waarmee plaatelementen, ongeacht de afmeting en dikte, op hoogte geplaatst kunnen worden. Ze zijn gemaakt van een speciaal, geluidsreducerende kunststof en kunnen direct op de afdichting worden geplaatst. De 3 mm dikke voegribben maken een homogeen voegraster mogelijk en kunnen horizontale bewegingen in de bekleding opnemen. TROBA-LEVEL-PL 10 kunnen tot een hoogte van 200 mm op elkaar worden geplaatst en zijn te combineren met andere tegeldragers uit de productserie.
(Productdatablad 7.6)

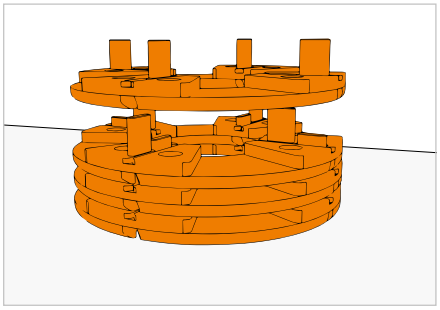

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

PE-tegeldrager Ø 120 mm

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	TL PL 10	**2,71**	100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 zijn vulstukken voor verhoogde opbouw van plaatelementen. Bij een opbouwhoogte vanaf 50 mm kunnen er een of meerdere TROBA-LEVEL-PLA 30-adapters tussen twee Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10-tegeldragers worden geplaatst. TROBA-LEVEL-PLA 30 kunnen tot een hoogte van 300 mm op elkaar worden geplaatst en zijn te combineren met TROBA-LEVEL-PLV 60 en TROBA-LEVEL-LV 3 tegeldragers.
(Productdatablad 7.6)

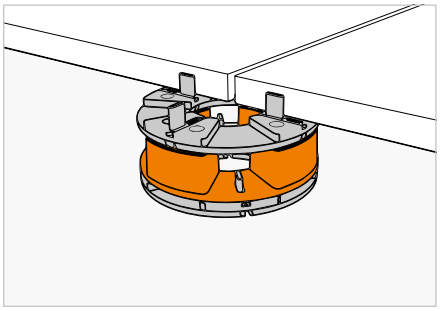



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

PE-adapter Ø 120 mm

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	TL PLA 30	**3,28**	52

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 nivelleerplaatjes dienen om plaatelementen in verschillende hoogtesituaties nauwkeurig af te stemmen. Afwijkende tegeldiktes, oneffenheden in de ondergrond of lichte hoogteverschillen kunnen tot 10 mm per tegelhoek worden genivelleerd.
(Productdatablad 7.6)

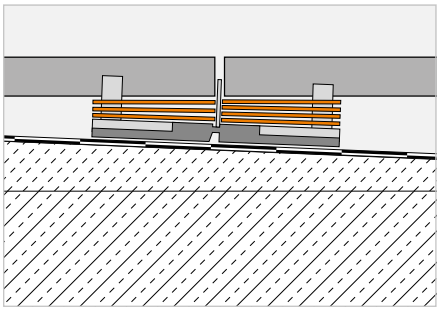

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

PP-nivelleerplaatjes, kwartrond

H (mm)	Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
1	TL AP 1	**35,54**	8

Pakket = 250 St.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 is een draaibare tegeldrager, die met een verstelring en twee in tegengestelde richtingen draaiende schroefdraden tussen 60 en 130 mm kan worden afgesteld. Vanwege de identieke tegelopname aan de bovenzijde (Ø 120 mm) is individueel stapelen in combinatie met TROBA-LEVEL-PL 10 en -PLA 30 mogelijk. Indien nodig, is een nauwkeurige afstemming en hoogtenivellering mogelijk met de TROBA-LEVEL-AP 1-nivelleerplaatjes. Er kunnen twee of meer TROBA-LEVEL-PLV 60 op elkaar worden geplaatst om een opbouwhoogte van maximaal 520 mm te verkrijgen. Op de tegeldrager zijn 3 mm dikke voegribben geplaatst en tevens een extra randafstandshouder.
(Productdatablad 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

PP-tegeldrager Ø bodemplaat 200 mm

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60-130	TL PLV 60	**10,50**	48

TEGELDRAGERS

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3

Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 zijn lastverdelende tegeldragers die in combinatie met TROBA-LEVEL-PL 10, -PLA 30 en -AP 1 worden gebruikt. Met deze tegeldrager is ook een dunne opbouwhoogte mogelijk. TROBA-LEVEL-LV 3 kan worden doorgesneden en heeft 3 mm dikke voegribben.
(Productdatablad 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3

PP-tegeldrager Ø 200 mm

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
3	TL LV 3	**4,37**	100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 70 zijn vulstukken voor verhoogde opbouw van plaatelementen. Ze worden in de bodemplaat van de tegeldrager TROBA-LEVEL-PLV 60 vastgeschroefd.
(Productdatablad 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

PP-adapter

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
70	TL PLA 70	**6,67**	30

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 zijn beschermers van rubbergranulaat ter bescherming van de afdichting. De bodemplaat van TROBA-LEVEL-PLV 60 of tegeldrager TROBA-LEVEL-LV 3 wordt in de inkepingen van de TROBA-LEVEL-PLS 6-beschermer (6 mm) vastgezet. Bij PVC-afdichtingen moet de aluminium scheidingslaag van de beschermer aan de onderzijde worden geplaatst. Als TROBA-LEVEL-PL 10 wordt gebruikt, moet deze in het midden van de beschermer worden geplaatst.
(Productdatablad 7.6)

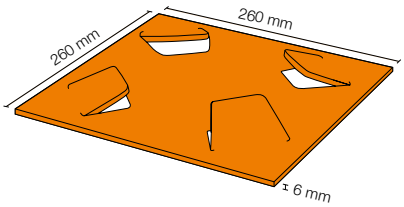

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

Rubbergranulaat

H (mm)	Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
6	TL PLS 6	**27,89**	5

Pakket = 10 St.

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Schlüter-TROBA-LINE-TL is een roestvaststalen drainagegoot die bij geringe aansluithoogten naar deurkozijnen op balkons en terrassen kan worden ingebouwd om opstuwend water te voorkomen. Kan ook als oppervlaktedrainagegoot worden gebruikt.
(Productdatablad 7.4)

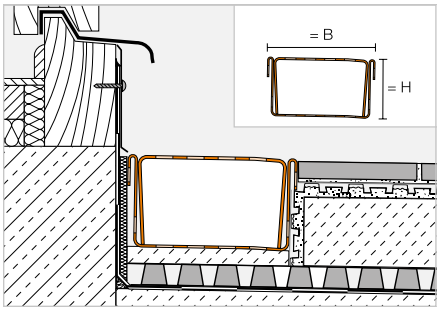

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Roestvast staal V2A,
goot geperforeerd, B = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 V2A 75/200	**201,79**	60
40	TL4 V2A 75/200	**240,27**	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 75/150	**155,82**	60
40	TL4 V2A 75/150	**184,72**	60
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 75/100	**109,88**	60
40	TL4 V2A 75/100	**129,14**	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 75/ 75	**86,90**	60
40	TL4 V2A 75/ 75	**101,34**	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Roestvast staal V2A,
goot geperforeerd, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 V2A 110/200	**237,64**	40
40	TL4 V2A 110/200	**276,11**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 110/150	**182,75**	40
40	TL4 V2A 110/150	**211,61**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 110/100	**127,83**	40
40	TL4 V2A 110/100	**147,08**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 110/ 75	**100,38**	40
40	TL4 V2A 110/ 75	**114,79**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Roestvast staal V2A,
goot geperforeerd, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 V2A 160/200	**290,53**	40
40	TL4 V2A 160/200	**329,00**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 160/150	**222,41**	40
40	TL4 V2A 160/150	**251,24**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 160/100	**154,27**	40
40	TL4 V2A 160/100	**173,48**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 160/ 75	**120,20**	40
40	TL4 V2A 160/ 75	**134,63**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

Roestvast staal V2A,
goot gesloten, B = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TLG2 V2A 75/200	**201,79**	60
40	TLG4 V2A 75/200	**240,27**	60
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 75/150	**155,82**	60
40	TLG4 V2A 75/150	**184,72**	60
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 75/100	**109,88**	60
40	TLG4 V2A 75/100	**129,14**	60
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 75/ 75	**86,90**	60
40	TLG4 V2A 75/ 75	**101,34**	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

Roestvast staal V2A,
goot gesloten, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TLG2 V2A 110/200	**237,64**	40
40	TLG4 V2A 110/200	**276,11**	40
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 110/150	**182,75**	40
40	TLG4 V2A 110/150	**211,61**	40
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 110/100	**127,83**	40
40	TLG4 V2A 110/100	**147,08**	40
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 110/ 75	**100,38**	40
40	TLG4 V2A 110/ 75	**114,79**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

Roestvast staal V2A,
goot gesloten, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TLG2 V2A 160/200	**290,53**	40
40	TLG4 V2A 160/200	**329,00**	40
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 160/150	**222,41**	40
40	TLG4 V2A 160/150	**251,24**	40
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 160/100	**154,27**	40
40	TLG4 V2A 160/100	**173,48**	40
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 160/ 75	**120,20**	40
40	TLG4 V2A 160/ 75	**134,63**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

Verstevigingselement voor TL en TLG
roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 V / 200	**92,30**	60
40	TL4 V / 200	**115,03**	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V / 150	**69,23**	60
40	TL4 V / 150	**86,26**	60



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

Verstevigingselement voor TL en TLG
roestvast staal V2A

H (mm)	L = 1,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 V / 100	**46,12**	60
40	TL4 V / 100	**57,54**	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V / 75	**34,59**	60
40	TL4 V / 75	**43,13**	60

Opmerking:
Bij elke Schlüter-TROBA-LINE-TL-drainagegoot zijn twee eindstukken / verbindingsstukken verpakt.

Bij hogere belastingen, bv. door voetgangers- of rolstoelverkeer, is het bij de breedten 110 en 160 mm aan te bevelen het verstevigingselement Schlüter-TROBA-LINE-TL/V mee in te bouwen (apart te bestellen).

DRAINAGEGOOT

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

Schlüter-TROBA-LINE-TLR is een drainagegoot uit twee delen. Het onderste deel is van roestvast staal, het bovenste – een drainagerooster – is van verzinkt staal. De goot kan bij lage aansluithoogten aan deurelementen op balkons en terrassen worden ingewerkt om opstuwend water te voorkomen. Ze kan ook als een intensief belastbare oppervlaktedrainagegoot worden gebruikt.
(Productdatablad 7.4)

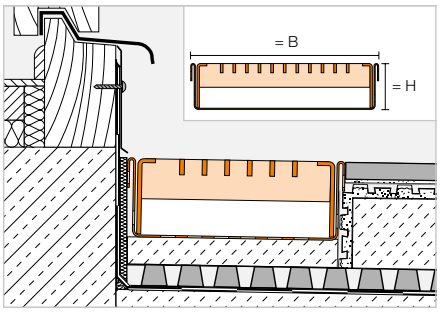

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

Goot geperforeerd,
rooster verzinkt, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 R 110/200	**247,49**	40
40	TL4 R 110/200	**354,29**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R 110/150	**205,63**	40
40	TL4 R 110/150	**301,42**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R 110/100	**132,72**	40
40	TL4 R 110/100	**186,15**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R 110/ 75	**111,80**	40
40	TL4 R 110/ 75	**159,73**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

Goot geperforeerd,
rooster verzinkt, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 R 160/200	**300,32**	40
40	TL4 R 160/200	**403,81**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R 160/150	**249,86**	40
40	TL4 R 160/150	**343,19**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R 160/100	**159,16**	40
40	TL4 R 160/100	**210,93**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R 160/ 75	**133,92**	40
40	TL4 R 160/ 75	**180,57**	40

Opmerking:
Bij elke TROBA-LINE-TLR-drainagegoot zijn twee eindstukken / verbindingsstukken verpakt. Het rooster van TROBA-LINE-TLR in de lengtes 1,50 m en 2,00 m bestaat uit telkens 2 delen (2 x 0,75 m of 2 x 1,00 m).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

Goot gesloten,
rooster verzinkt, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
40	TLG4 R 110/200	**354,29**	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R 110/150	**245,51**	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R 110/100	**186,15**	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R 110/ 75	**131,73**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

Goot gesloten,
rooster verzinkt, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
40	TLG4 R 160/200	**403,81**	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R 160/150	**343,19**	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R 160/100	**210,93**	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R 160/ 75	**180,57**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E is een roestvaststalen drainagegoot met een afdekrooster van gepolijst roestvast staal. De goot kan bij lage aansluithoogten aan deurelementen op balkons en terrassen worden ingewerkt om opstuwend water te voorkomen. Ze kan ook als een intensief belastbare oppervlaktedrainagegoot worden gebruikt.
(Productdatablad 7.4)

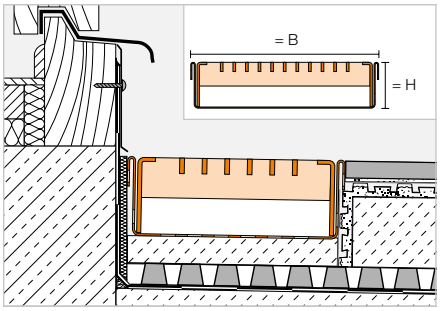

Opmerking:
Bij elke TROBA-LINE-TLR-E-drainagegoot zijn twee eindstukken / verbindingsstukken verpakt. Het rooster van TROBA-LINE-TLR-E in de lengtes 1,50 m en 2,00 m bestaat uit telkens 2 delen (2 x 0,75 m of 2 x 1,00 m).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Goot geperforeerd,
rooster roestvast staal V2A, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 R EP 110/200	**408,65**	40
40	TL4 R EP 110/200	**528,23**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R EP 110/150	**351,60**	40
40	TL4 R EP 110/150	**457,11**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R EP 110/100	**213,26**	40
40	TL4 R EP 110/100	**273,06**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R EP 110/ 75	**184,75**	40
40	TL4 R EP 110/ 75	**237,50**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Goot geperforeerd,
rooster roestvast staal V2A, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 R EP 160/200	**535,33**	40
40	TL4 R EP 160/200	**654,56**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R EP 160/150	**465,42**	40
40	TL4 R EP 160/150	**565,37**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R EP 160/100	**276,60**	40
40	TL4 R EP 160/100	**336,19**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R EP 160/ 75	**241,64**	40
40	TL4 R EP 160/ 75	**291,61**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

Goot gesloten,
rooster roestvast staal V2A, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
40	TLG4 R EP 110/200	**528,23**	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R EP 110/150	**457,11**	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R EP 110/100	**273,06**	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R EP 110/ 75	**237,50**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

Goot gesloten,
rooster roestvast staal V2A, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
40	TLG4 R EP 160/200	**654,56**	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R EP 160/150	**565,37**	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R EP 160/100	**336,19**	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R EP 160/ 75	**291,61**	40

KIEZELVANGRAND

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

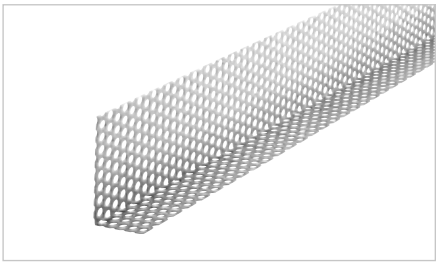

Schlüter-TROBA-LINE-TLK-E is een kiezelvangrand uit roestvast staal die de bekleding begrenst of dienst doet als lastspreidingslaag.
(Productdatablad 7.4)

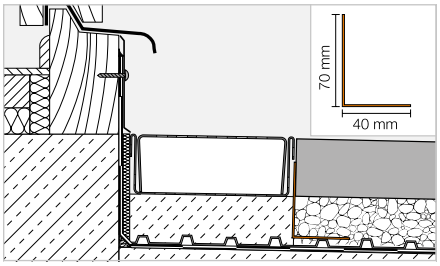

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Roestvast staal V2A

L (cm)	Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
75	TLKE 4070 / 75	**36,43**	40
100	TLKE 4070 / 100	**40,71**	40

HOOGTEVERSTELLING

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

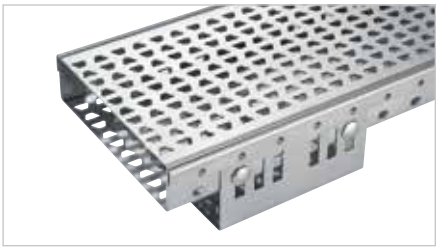

Schlüter-TROBA-LINE-TL/H is een in de hoogte instelbaar element waarmee de geperforeerde drainagegoten Schlüter-TROBA-LINE-TL en -TLR in de hoogte 40 mm variabel worden uitgelijnd.
(Productdatablad 7.4)

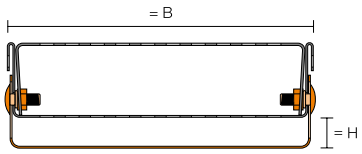

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Hoogteregeling, B = 75 mm

H (mm)	L = 135 mm Art.-No.	€ / Set	KV (Set)
0-20	TL2 H 75*	**21,38**	40
20-40	TL4 H 75**	**22,85**	40

variabele hoogtes * 0-20 mm / ** 20-40 mm

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Hoogteregeling, B = 110 mm

H (mm)	L = 135 mm Art.-No.	€ / Set	KV (Set)
0-20	TL2 H 110*	**22,79**	40
20-40	TL4 H 110**	**24,28**	40

Set met 4 schroeven

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Hoogteregeling, B = 160 mm

H (mm)	L = 135 mm Art.-No.	€ / Set	KV (Set)
0-20	TL2 H 160*	**24,88**	40
20-40	TL4 H 160**	**26,36**	40

SPUWER

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

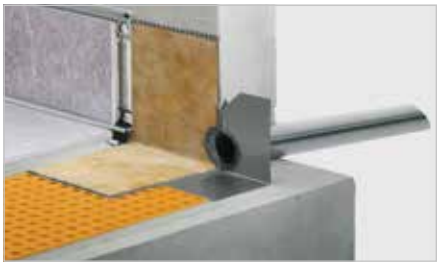

Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E is een spuwer uit roestvast staal voor de afwatering van balkons en terrassen die door een borstwering worden begrensd. Op de grote kleefflens wordt de meegeleverde KERDI-manchet als afdichtingsaansluiting gelijmd, waardoor een eenvoudige en betrouwbare verbinding van de contactafdichtingen verzekerd is.
(Productdatablad 8.5)

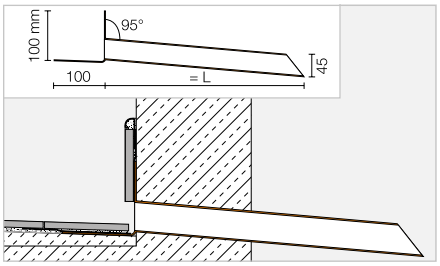

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Roestvast staal V2A

L (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
25	KD SPE 45/25	**105,69**	10
40	KD SPE 45/40	**112,30**	10

Schlüter®-BARA balkonrandprofielen

Afdekken, beschermen, bevestigen

Welke balkonopbouw u ook kiest, met Schlüter-BARA-balkonrandprofielen creëert u altijd een passende afsluiting. Ze bedekken de constructieopbouw en beschermen de randen van balkons en terrassen. Veel van onze randprofielen zijn voorzien van een bevestigingssysteem waaraan het hoogwaardige BARIN-goot-systeem eenvoudig kan worden gemonteerd.

Afbeelding: Ströher GmbH

RANDPROFIEL VOOR GOOTBEVESTIGING

Schlüter®-BARA-RTK

Schlüter-BARA-RTK is een randprofiel met druiprand voor plaatsing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel heeft een zodanige vormgeving geschikt voor de montage van het gootsysteem Schlüter-BARIN. De tegels kunnen met oversteek worden geplaatst. Als alternatief kan op de verdiepte overgang naar de druiprand een Schlüter-JOLLY als tegelafsluiting worden aangebracht.
(Productdatablad 5.9)

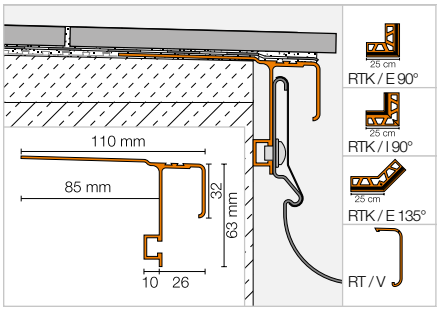

Schlüter®-BARA-RTK

Alu. met kleurcoating

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
RTK 30 ...*	**37,77**	40

HOEK | EINDKAPJE | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-BARA-RTK/E 90°

Buitenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 / RTK 30 ...*	**47,96**	10

Schlüter®-BARA-RTK/E 135°

Buitenhoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E135 / RTK 30 ...*	**52,81**	10

Schlüter®-BARA-RTK/I 90°

Binnenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I90 / RTK 30 ...*	**47,96**	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

Eindkapje

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E / RT 30 ...*	**2,75**	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

Verbindingsstuk

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / RT 30 ...*	**2,83**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RT 30 RB)

BW GM HB PG RB SB

* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

RANDPROFIEL VOOR GOOTBEVESTIGING

Schlüter®-BARA-RTKE

Schlüter-BARA-RTKE is een randprofiel met druiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel heeft een zodanige vormgeving geschikt voor de montage van het gootsysteem Schlüter-BARIN. Het profiel BARA-RTKE is bijzonder geschikt voor de constructieopbouw met de hechtende drainage Schlüter-DITRA-DRAIN. Door de geperforeerde rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.
(Productdatablad 5.21)

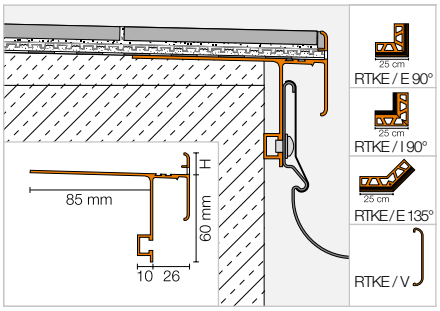

Schlüter®-BARA-RTKE

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	RTKE 10 ...*	**45,61**	40
15	RTKE 15 ...*	**46,09**	40
18	RTKE 18 ...*	**47,25**	40
21	RTKE 21 ...*	**48,24**	40
23	RTKE 23 ...*	**49,69**	40

Opmerking:
De profielhoogte 23 mm is eveneens bedoeld voor gebruik met Schlüter-DITRA-DRAIN 8.

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-BARA-RTKE/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	E90 / RTKE 10 ...*	**55,07**	10
15	E90 / RTKE 15 ...*	**55,07**	10
18	E90 / RTKE 18 ...*	**55,07**	10
21	E90 / RTKE 21 ...*	**55,07**	10
23	E90 / RTKE 23 ...*	**55,07**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/E 135°

Buitenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	E135 / RTKE 10 ...*	**55,07**	10
15	E135 / RTKE 15 ...*	**55,07**	10
18	E135 / RTKE 18 ...*	**55,07**	10
21	E135 / RTKE 21 ...*	**55,07**	10
23	E135 / RTKE 23 ...*	**55,07**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	I90 / RTKE 10 ...*	**55,07**	10
15	I90 / RTKE 15 ...*	**55,07**	10
18	I90 / RTKE 18 ...*	**55,07**	10
21	I90 / RTKE 21 ...*	**55,07**	10
23	I90 / RTKE 23 ...*	**55,07**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	V / RTKE 10 ...*	**3,08**	50
15	V / RTKE 15 ...*	**3,08**	50
18	V / RTKE 18 ...*	**3,08**	50
21	V / RTKE 21 ...*	**3,08**	50
23	V / RTKE 23 ...*	**3,08**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RTKE 10 PG)

GM PG

* Kleuren: GM - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

RANDPROFIEL VOOR GOOTBEVESTIGING

Schlüter®-BARA-RTKEG

Schlüter-BARA-RTKEG is een randprofiel met druiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel heeft een zodanige vormgeving geschikt voor de montage van het gootsysteem Schlüter-BARIN. Het is geschikt voor de constructie-opbouw met de ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA 25. Door de gesloten rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.
(Productdatablad 5.21)

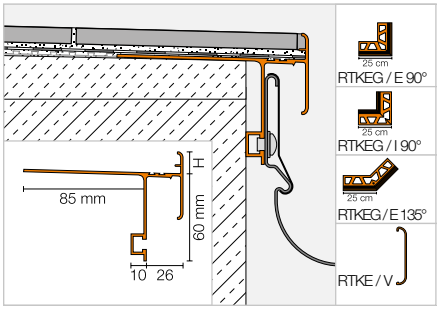

Schlüter®-BARA-RTKEG

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4	RTKEG 4 ...*	**35,82**	40
10	RTKEG 10 ...*	**36,29**	40
15	RTKEG 15 ...*	**36,94**	40
18	RTKEG 18 ...*	**38,19**	40
21	RTKEG 21 ...*	**39,11**	40

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	E90 / RTKEG 4 ...*	**49,59**	10
10	E90 / RTKEG 10 ...*	**49,59**	10
15	E90 / RTKEG 15 ...*	**49,59**	10
18	E90 / RTKEG 18 ...*	**49,59**	10
21	E90 / RTKEG 21 ...*	**49,59**	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135°

Buitenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	E135 / RTKEG 4 ...*	**49,59**	10
10	E135 / RTKEG 10 ...*	**49,59**	10
15	E135 / RTKEG 15 ...*	**49,59**	10
18	E135 / RTKEG 18 ...*	**49,59**	10
21	E135 / RTKEG 21 ...*	**49,59**	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	I90 / RTKEG 4 ...*	**49,59**	10
10	I90 / RTKEG 10 ...*	**49,59**	10
15	I90 / RTKEG 15 ...*	**49,59**	10
18	I90 / RTKEG 18 ...*	**49,59**	10
21	I90 / RTKEG 21 ...*	**49,59**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	V / RTKE 4 ...*	**3,08**	50
10	V / RTKE 10 ...*	**3,08**	50
15	V / RTKE 15 ...*	**3,08**	50
18	V / RTKE 18 ...*	**3,08**	50
21	V / RTKE 21 ...*	**3,08**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RTKE 4 PG)

GM PG

* Kleuren: GM - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

RANDPROFIEL

Schlüter®-BARA-RAK

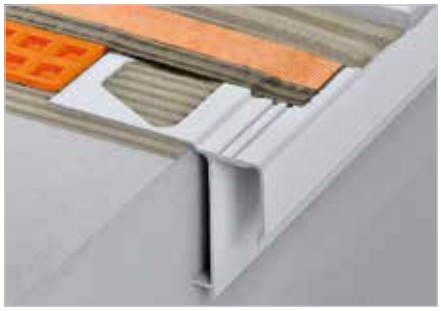

Schlüter-BARA-RAK is een balkonrandprofiel met druiprand van kleurgecoat aluminium. Het wordt aan de randen op een op voorhand aangebracht afschot gelegd en fungeert daar als randafsluiting en druiprand.
(Productdatablad 5.5)

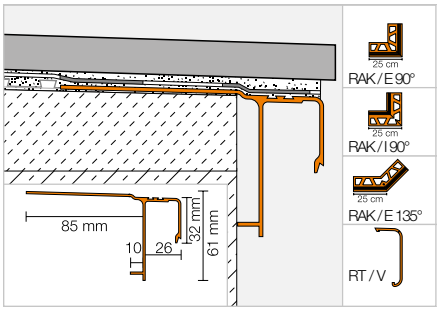

Schlüter®-BARA-RAK

Alu. met kleurcoating

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
RAK 50 ...*	**33,10**	40

HOEK | EINDKAPJE | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-BARA-RAK/E 90°

Buitenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 / RAK 50 ...*	**44,11**	10

Schlüter®-BARA-RAK/E 135°

Buitenhoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E135 / RAK 50 ...*	**48,56**	10

Schlüter®-BARA-RAK/I 90°

Binnenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I90 / RAK 50 ...*	**44,11**	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

Eindkapje

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E / RT 30 ...*	**2,75**	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

Verbindingsstuk

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / RT 30 ...*	**2,83**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RT 30 RB)

BW GM HB PG RB SB

* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Opmerking:
Schlüter-BARA-RAK is niet bedoeld voor de montage van het gootsysteem Schlüter-BARIN. Door het boren van gaten (Ø 7 mm) is dit echter wel mogelijk.

RANDPROFIEL

Schlüter®-BARA-RAKE

Schlüter-BARA-RAKE is een randprofiel met druiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel BARA-RAKE is bijzonder geschikt voor de constructieopbouw met de hechtende drainage Schlüter-DITRA-DRAIN. Door de geperforeerde rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.
(Productdatablad 5.22)

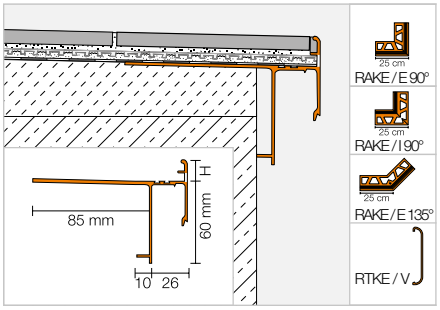

Schlüter®-BARA-RAKE

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	RAKE 10 ...*	**46,09**	40
15	RAKE 15 ...*	**48,85**	40
18	RAKE 18 ...*	**49,06**	40
21	RAKE 21 ...*	**49,57**	40

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-BARA-RAKE/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	E90 / RAKE 10 ...*	**54,93**	10
15	E90 / RAKE 15 ...*	**54,93**	10
18	E90 / RAKE 18 ...*	**54,93**	10
21	E90 / RAKE 21 ...*	**54,93**	10

Schlüter®-BARA-RAKE/E 135°

Buitenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	E135 / RAKE 10 ...*	**54,93**	10
15	E135 / RAKE 15 ...*	**54,93**	10
18	E135 / RAKE 18 ...*	**54,93**	10
21	E135 / RAKE 21 ...*	**54,93**	10

Schlüter®-BARA-RAKE/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	I90 / RAKE 10 ...*	**54,93**	10
15	I90 / RAKE 15 ...*	**54,93**	10
18	I90 / RAKE 18 ...*	**54,93**	10
21	I90 / RAKE 21 ...*	**54,93**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	V / RTKE 10 ...*	**3,08**	50
15	V / RTKE 15 ...*	**3,08**	50
18	V / RTKE 18 ...*	**3,08**	50
21	V / RTKE 21 ...*	**3,08**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RTKE 10 PG)

GM PG

* Kleuren: GM - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

RANDPROFIEL

Schlüter®-BARA-RAKEG

Schlüter-BARA-RAKEG is een randprofiel met druiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het is geschikt voor de constructieopbouw met de ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA 25. Door de gesloten rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.
(Productdatablad 5.22)

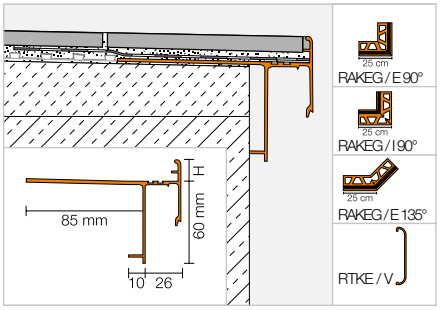

Schlüter®-BARA-RAKEG

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4	RAKEG 4 ...*	**36,08**	40
10	RAKEG 10 ...*	**36,66**	40
15	RAKEG 15 ...*	**39,45**	40
18	RAKEG 18 ...*	**39,68**	40
21	RAKEG 21 ...*	**40,17**	40

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	E90 / RAKEG 4 ...*	**49,46**	10
10	E90 / RAKEG 10 ...*	**49,46**	10
15	E90 / RAKEG 15 ...*	**49,46**	10
18	E90 / RAKEG 18 ...*	**49,46**	10
21	E90 / RAKEG 21 ...*	**49,46**	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 135°

Buitenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	E135 / RAKEG 4 ...*	**49,46**	10
10	E135 / RAKEG 10 ...*	**49,46**	10
15	E135 / RAKEG 15 ...*	**49,46**	10
18	E135 / RAKEG 18 ...*	**49,46**	10
21	E135 / RAKEG 21 ...*	**49,46**	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	I90 / RAKEG 4 ...*	**49,46**	10
10	I90 / RAKEG 10 ...*	**49,46**	10
15	I90 / RAKEG 15 ...*	**49,46**	10
18	I90 / RAKEG 18 ...*	**49,46**	10
21	I90 / RAKEG 21 ...*	**49,46**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	V / RTKE 4 ...*	**3,08**	50
10	V / RTKE 10 ...*	**3,08**	50
15	V / RTKE 15 ...*	**3,08**	50
18	V / RTKE 18 ...*	**3,08**	50
21	V / RTKE 21 ...*	**3,08**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RTKE 4 GM)

GM PG

* Kleuren: GM - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

RANDPROFIEL

Schlüter®-BARA-RKK

Schlüter-BARA-RKK is een T-vormig afsluitprofiel met korte druiprand voor plaatsing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het is geschikt voor de constructieopbouw met contactafdichting Schlüter-DITRA 25. Door de gesloten rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.
(Productdatablad 5.24)

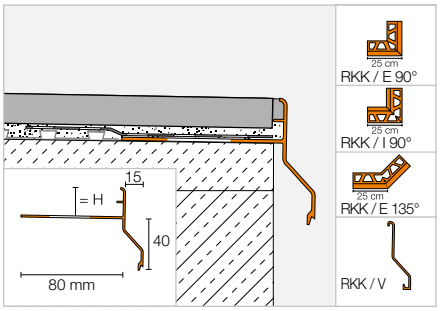

Schlüter®-BARA-RKK

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	RKK 10 ...*	**28,56**	40
15	RKK 15 ...*	**29,66**	40
18	RKK 18 ...*	**30,53**	40

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-BARA-RKK/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	E90 / RKK 10 ...*	**41,86**	10
15	E90 / RKK 15 ...*	**41,86**	10
18	E90 / RKK 18 ...*	**41,86**	10

Schlüter®-BARA-RKK/E 135°

Buitenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	E135 / RKK 10 ...*	**41,86**	10
15	E135 / RKK 15 ...*	**41,86**	10
18	E135 / RKK 18 ...*	**41,86**	10

Schlüter®-BARA-RKK/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	I90 / RKK 10 ...*	**41,86**	10
15	I90 / RKK 15 ...*	**41,86**	10
18	I90 / RKK 18 ...*	**41,86**	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	V / RKK 10 ...*	**3,22**	50
15	V / RKK 15 ...*	**3,22**	50
18	V / RKK 18 ...*	**3,22**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RKK 10 SB)

GM PG SB

* Kleuren: GM - PG - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

RANDPROFIEL

Schlüter®-BARA-RW

Schlüter-BARA-RW is een hoekvormig afsluitprofiel van roestvast staal of kleurgecoat aluminium en is bedoeld voor de begrenzing van de onafgewerkte randen van balkons en terrassen.
(Productdatablad 5.3)

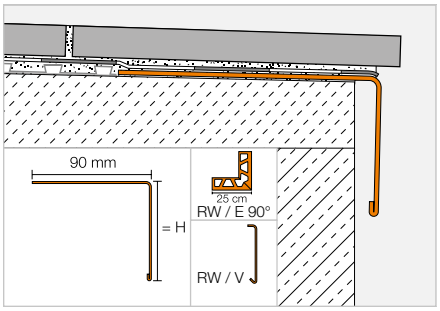

Schlüter®-BARA-RW

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
15	RW 15 ...*	**18,06**	40
25	RW 25 ...*	**19,13**	40
30	RW 30 ...*	**19,61**	40
40	RW 40 ...*	**21,12**	40
55	RW 55 ...*	**23,00**	40
75	RW 75 ...*	**25,63**	40
95	RW 95 ...*	**28,24**	40
120	RW 120 ...*	**35,38**	40
150	RW 150 ...*	**39,34**	40

Schlüter®-BARA-RW-E

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
15	RW 15 E	**29,30**	40
25	RW 25 E	**30,46**	40
30	RW 30 E	**32,09**	40
40	RW 40 E	**33,83**	40
55	RW 55 E	**37,19**	40
75	RW 75 E	**41,78**	40
95	RW 95 E	**46,25**	40
120	RW 120 E	**51,94**	40
150	RW 150 E	**58,75**	40

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-BARA-RW/E 90°

Buitenhoek 90°
alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
15	E90 / RW 15 ...*	**24,96**	10
25	E90 / RW 25 ...*	**25,56**	10
30	E90 / RW 30 ...*	**26,13**	10
40	E90 / RW 40 ...*	**26,72**	10
55	E90 / RW 55 ...*	**27,94**	10
75	E90 / RW 75 ...*	**29,42**	10
95	E90 / RW 95 ...*	**30,94**	10
120	E90 / RW 120 ...*	**42,38**	10
150	E90 / RW 150 ...*	**44,66**	10

Schlüter®-BARA-RW-E/E 90°

Buitenhoek 90°
roestvast staal V2A

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
15	E90 / RW 15 E	**35,71**	10
25	E90 / RW 25 E	**36,49**	10
30	E90 / RW 30 E	**37,58**	10
40	E90 / RW 40 E	**38,75**	10
55	E90 / RW 55 E	**41,04**	10
75	E90 / RW 75 E	**44,09**	10
95	E90 / RW 95 E	**55,10**	10
120	E90 / RW 120 E	**58,82**	10
150	E90 / RW 150 E	**63,37**	10

Schlüter®-BARA-RW/V

Verbindingsstuk
alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
15	V / RW 15 ...*	**5,51**	50
25	V / RW 25 ...*	**5,51**	50
30	V / RW 30 ...*	**5,51**	50
40	V / RW 40 ...*	**5,51**	50
55	V / RW 55 ...*	**5,51**	50
75	V / RW 75 ...*	**6,57**	50
95	V / RW 95 ...*	**6,57**	50
120	V / RW 120 ...*	**6,57**	50
150	V / RW 150 ...*	**6,57**	50

Schlüter®-BARA-RW-E/V

Verbindingsstuk
roestvast staal V2A

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
15	V / RW 15 E	**6,58**	50
25	V / RW 25 E	**6,58**	50
30	V / RW 30 E	**6,58**	50
40	V / RW 40 E	**6,58**	50
55	V / RW 55 E	**6,58**	50
75	V / RW 75 E	**7,87**	50
95	V / RW 95 E	**7,87**	50
120	V / RW 120 E	**7,87**	50
150	V / RW 150 E	**7,87**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RW 15 HB)

BW GM HB PG RB SB

* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Radiusperforatie zie pagina 284

RANDPROFIEL

Schlüter®-BARA-RKKE

Schlüter-BARA-RKKE is een T-vormig afsluitprofiel met korte druiprand voor plaatsing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel BARA-RKKE is bijzonder geschikt voor de constructieopbouw met hechtende drainage Schlüter-DITRA-DRAIN. Door de geperforeerde rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.
(Productdatablad 5.24)

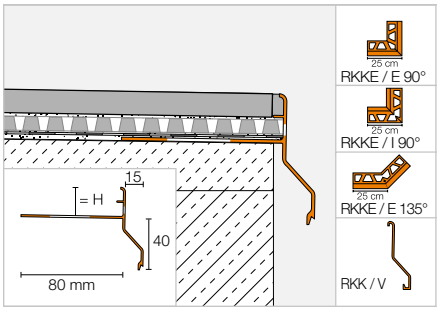

Schlüter®-BARA-RKKE

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	RKKE 8 ...*	**35,88**	40
10	RKKE 10 ...*	**36,64**	40
15	RKKE 15 ...*	**38,36**	40
18	RKKE 18 ...*	**39,88**	40
21	RKKE 21 ...*	**41,98**	40
23	RKKE 23 ...*	**43,45**	40

Opmerking:
De profielhoogtes 21 en 23 mm zijn bedoeld voor gebruik met Schlüter-DITRA-DRAIN 8.

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-BARA-RKKE/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	E90 / RKKE 8 ...*	**46,33**	10
10	E90 / RKKE 10 ...*	**46,33**	10
15	E90 / RKKE 15 ...*	**46,33**	10
18	E90 / RKKE 18 ...*	**46,33**	10
21	E90 / RKKE 21 ...*	**46,33**	10
23	E90 / RKKE 23 ...*	**46,33**	10

Schlüter®-BARA-RKKE/E 135°

Buitenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	E135 / RKKE 8 ...*	**46,33**	10
10	E135 / RKKE 10 ...*	**46,33**	10
15	E135 / RKKE 15 ...*	**46,33**	10
18	E135 / RKKE 18 ...*	**46,33**	10
21	E135 / RKKE 21 ...*	**46,33**	10
23	E135 / RKKE 23 ...*	**46,33**	10

Schlüter®-BARA-RKKE/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	I90 / RKKE 8 ...*	**46,33**	10
10	I90 / RKKE 10 ...*	**46,33**	10
15	I90 / RKKE 15 ...*	**46,33**	10
18	I90 / RKKE 18 ...*	**46,33**	10
21	I90 / RKKE 21 ...*	**46,33**	10
23	I90 / RKKE 23 ...*	**46,33**	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	V / RKK 8 ...*	**3,22**	50
10	V / RKK 10 ...*	**3,22**	50
15	V / RKK 15 ...*	**3,22**	50
18	V / RKK 18 ...*	**3,22**	50
21	V / RKK 21 ...*	**3,22**	50
23	V / RKK 23 ...*	**3,22**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RKK 8 PG)

GM PG SB

* Kleuren: GM - PG - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

RANDPROFIEL

Schlüter®-BARA-RKB

Schlüter-BARA-RKB is een T-vormig afsluitprofiel voor coatings. Het voorste afsluitvlak beschikt over een vooruitstekende druiprand. *(Productdatablad 5.18)*

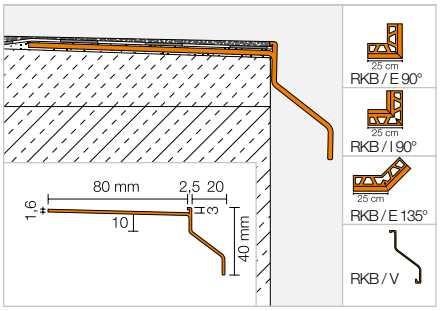

Schlüter®-BARA-RKB

Alu. met kleurcoating

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
RKB 3 ...*	**25,83**	40

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-BARA-RKB/E 90°

Buitenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 / RKB 3 ...*	**34,59**	10

Schlüter®-BARA-RKB/E 135°

Buitenhoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E135 / RKB 3 ...*	**36,06**	10

Schlüter®-BARA-RKB/I 90°

Binnenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I90 / RKB 3 ...*	**34,59**	10

Schlüter®-BARA-RKB/V

Verbindingsstuk

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / RKB 3 ...*	**3,22**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RKB 3 GM)

GM PG

* Kleuren: GM - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

RANDPROFIEL

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter-BARA-RT is een T-vormig randprofiel van kleurgecoat aluminium voor het begrenzen van de open randruimte aan balkons en terrassen. Het bovenste afsluitvlak dekt de rand van de bekleding af, het onderste vormt een druiprand en verbergt eventueel de overgangsruimte naar de TROBA-oppervlaktedrainage.
(Productdatablad 5.19)

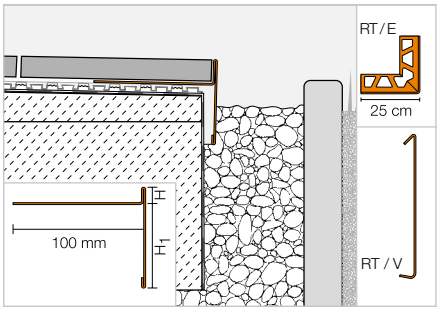

Schlüter®-BARA-RT

Alu. met kleurcoating

H/H1 (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
9/60	RT 9/60 ...*	**34,80**	40
12/16	RT 12/16 ...*	**30,46**	40
12/65	RT 12/65 ...*	**34,80**	40
20/50	RT 20/50 ...**	**34,80**	40
25/40	RT 25/40 ...**	**34,80**	40
30/35	RT 30/35 ...**	**35,45**	40

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-BARA-RT/E 90°

Buitenhoek 90°

H/H1 (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
9/60	E90 / RT 9/60 ...*	**38,28**	10
12/16	E90 / RT 12/16 ...*	**34,96**	10
12/65	E90 / RT 12/65 ...*	**38,28**	10
20/50	E90 / RT 20/50 ...**	**38,28**	10
25/40	E90 / RT 25/40 ...**	**38,28**	10
30/35	E90 / RT 30/35 ...**	**38,50**	10

Schlüter®-BARA-RT/V

Verbindingsstuk

H/H1 (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
9/60	V / RT 9/60 ...*	**6,57**	50
12/16	V / RT 12/16 ...*	**5,51**	50
12/65	V / RT 12/65 ...*	**6,57**	50
20/50	V / RT 20/50 ...**	**6,57**	50
25/40	V / RT 25/40 ...**	**6,57**	50
30/35	V / RT 30/35 ...**	**6,57**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RT 9/60 HB)

BW GM HB PG RB SB

* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

** Kleuren: GM - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

RANDPROFIEL

Schlüter®-BARA-RK

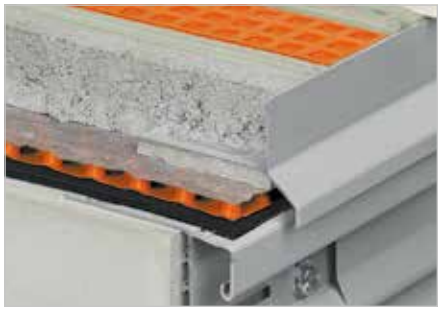

Schlüter-BARA-RK is een T-vormig afsluitprofiel. Door de vooruitstekende druiprand wordt de open ruimte naar de TROBA-oppervlaktedrainage afgedekt.
(Productdatablad 5.4)

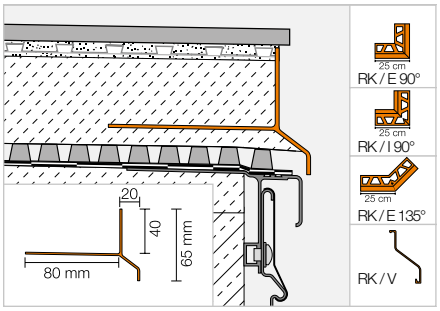

Schlüter®-BARA-RK

Alu. met kleurcoating

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
RK 65 ...*	**28,35**	40

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-BARA-RK/E 90°

Buitenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 / RK 65 ...*	**37,29**	10

Schlüter®-BARA-RK/E 135°

Buitenhoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E135 / RK 65 ...*	**41,13**	10

Schlüter®-BARA-RK/I 90°

Binnenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I90 / RK 65 ...*	**37,29**	10

Schlüter®-BARA-RK/V

Verbindingsstuk

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / RK 65 ...*	**3,22**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RK 65 GM)

BW GM HB PG RB SB

* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

RANDPROFIEL

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter-BARA-RWL is een uit kleurgecoat aluminium vervaardigd randprofiel met afwateringsopeningen voor de randen van balkons en terrassen. Het is uitermate geschikt voor de afsluiting van balkon- en terrasvloeren die los op grind of op tegeldragers worden gelegd.
(Productdatablad 5.15)

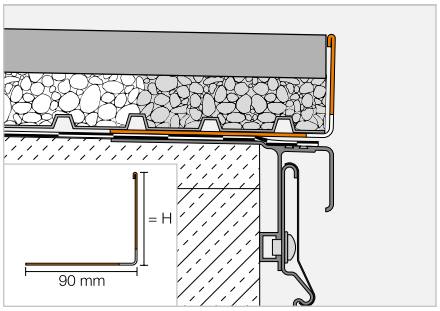

Schlüter®-BARA-RWL

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
15	RWL 15 ...*	**18,06**	40
25	RWL 25 ...*	**19,13**	40
30	RWL 30 ...*	**19,61**	40
40	RWL 40 ...*	**21,12**	40
55	RWL 55 ...*	**23,00**	40
75	RWL 75 ...*	**25,63**	40
95	RWL 95 ...*	**28,24**	40
120	RWL 120 ...*	**35,38**	40
150	RWL 150 ...*	**39,34**	40

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. RWL 15 PG)

GM PG

* Kleuren: GM - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Opmerking:
Voor passende buitenhoeken en verbindingsstukken zie Schlüter-BARA-RW.

RANDPROFIEL

Schlüter®-BARA-RHA

Schlüter-BARA-RHA is een in hoogte verstelbaar afdekprofiel van kleurgecoat aluminium. Het dekt in combinatie met de bijbehorende draagprofielen, bijv. BARA-RWL of BARA-RKL, de vrije randen van balkons en terrassen af. Met dit afdekprofiel kunnen opbouwhoogtes tot 220 mm worden gerealiseerd.
(Productdatablad 5.16)

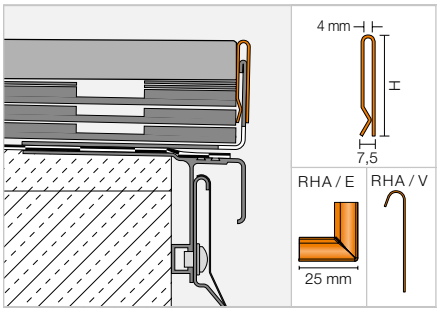

Schlüter®-BARA-RHA

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
50	RHA 50 ...*	**23,81**	40
90	RHA 90 ...*	**25,87**	40

Opmerking:
De draagprofielen zijn apart te bestellen.

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-BARA-RHA/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
50	E90 / RHA 50 ...*	**12,69**	10
90	E90 / RHA 90 ...*	**12,69**	10

Schlüter®-BARA-RHA/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
50	V / RHA 50 ...*	**7,61**	50
90	V / RHA 90 ...*	**7,61**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RHA 50 SB)

GM PG SB

* Kleuren: GM - PG - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Schlüter®-BARA-RKL 35

Afsluitprofiel voor balkons en terrassen

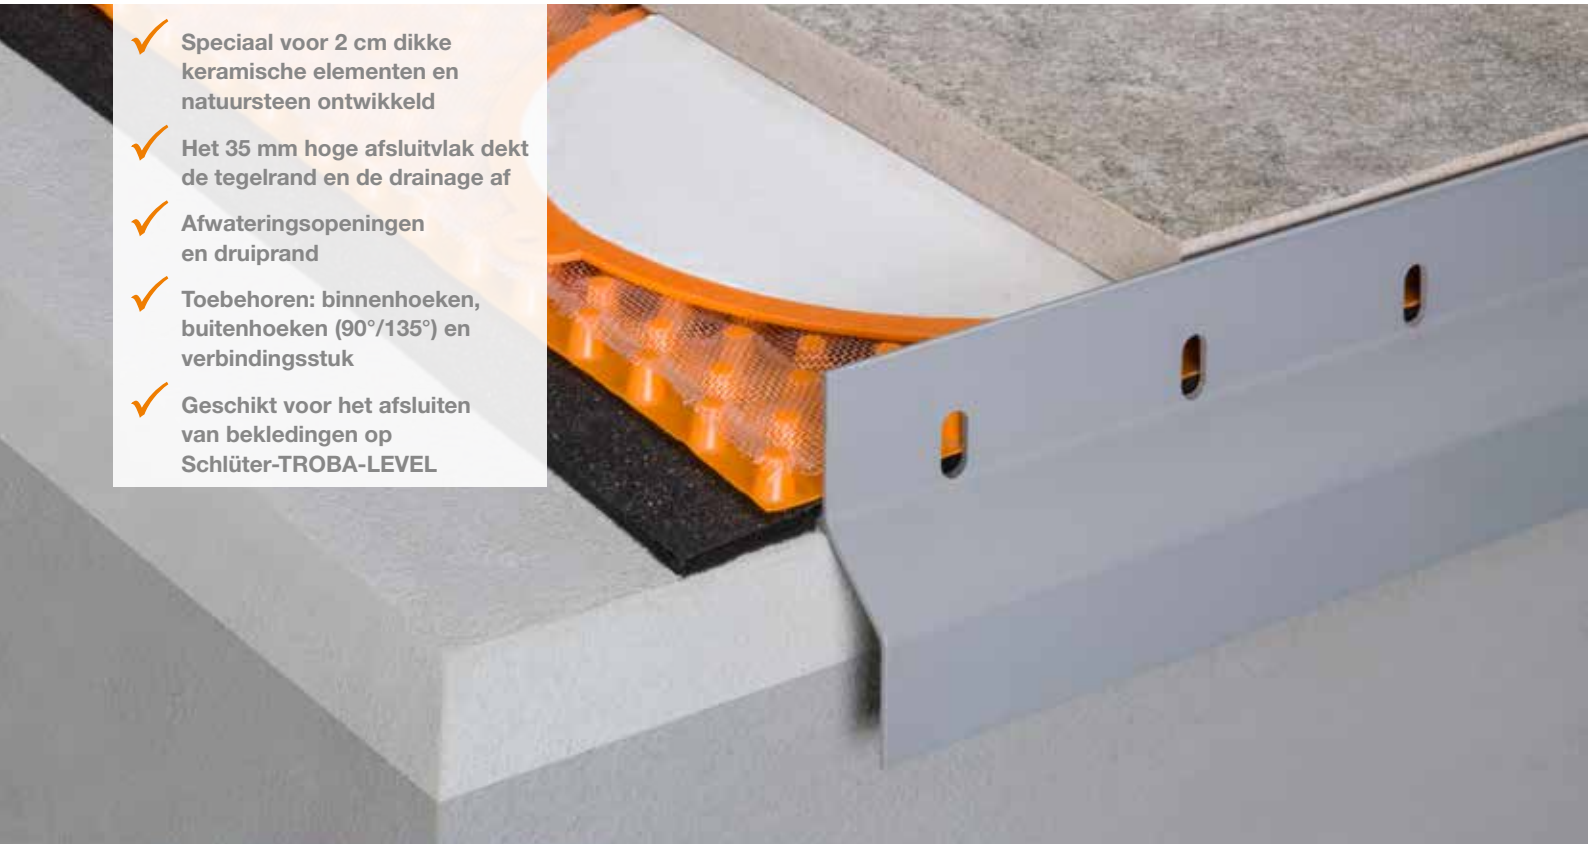

- Speciaal voor 2 cm dikke keramische elementen en natuursteen ontwikkeld
- Het 35 mm hoge afsluitvlak dekt de tegelrand en de drainage af
- Afwateringsopeningen en druiprand
- Toebehoren: binnenhoeken, buitenhoeken (90°/135°) en verbindingsstuk
- Geschikt voor het afsluiten van bekledingen op Schlüter-TROBA-LEVEL

RANDPROFIEL

Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter-BARA-RKL is een hoekvormig randprofiel met afwateringsopeningen uit kleurgecoat aluminium. Het leent zich voor grootformaat plaatelementen die naar keuze op lagen ongebonden grind/split of op tegeldragers worden gelegd.
(Productdatablad 5.20)

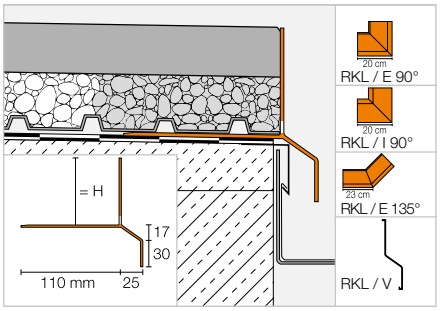

Schlüter®-BARA-RKL

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
30	RKL 30 ...*	**46,20**	40
35	RKL 35 ...*	**48,44**	40
40	RKL 40 ...*	**50,70**	40
50	RKL 50 ...*	**52,02**	40
75	RKL 75 ...*	**54,68**	40

Opmerking:
Schlüter-BARA-RKL 35 en 40 zijn bijzonder geschikt voor 2 cm dikke tegelelementen.

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-BARA-RKL/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	E90 / RKL 30 ...*	**74,23**	10
35	E90 / RKL 35 ...*	**74,23**	10
40	E90 / RKL 40 ...*	**74,23**	10
50	E90 / RKL 50 ...*	**74,23**	10
75	E90 / RKL 75 ...*	**74,23**	10

Schlüter®-BARA-RKL/E 135°

Buitenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	E135 / RKL 30 ...*	**74,23**	10
35	E135 / RKL 35 ...*	**74,23**	10
40	E135 / RKL 40 ...*	**74,23**	10
50	E135 / RKL 50 ...*	**74,23**	10
75	E135 / RKL 75 ...*	**74,23**	10

Schlüter®-BARA-RKL/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	I90 / RKL 30 ...*	**74,23**	10
35	I90 / RKL 35 ...*	**74,23**	10
40	I90 / RKL 40 ...*	**74,23**	10
50	I90 / RKL 50 ...*	**74,23**	10
75	I90 / RKL 75 ...*	**74,23**	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	V / RKL 30 ...*	**6,18**	50
35	V / RKL 35 ...*	**6,18**	50
40	V / RKL 40 ...*	**6,18**	50
50	V / RKL 50 ...*	**6,18**	50
75	V / RKL 75 ...*	**6,18**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RKL 30 GM)

GM PG SB

* Kleuren: GM - PG - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

HECHTVLIES

Schlüter®-BARA-HV

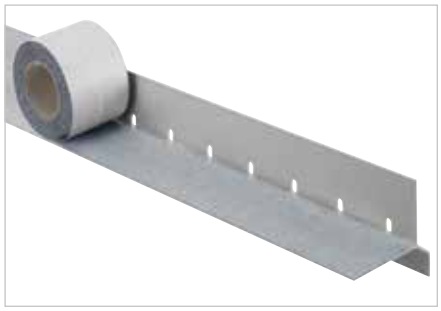

Schlüter-BARA-HV is een hechting bevorderende kleefband uit polyethyleen met een vliesmateriaal aan de bovenkant en een zelfklevende butyllaag aan de onderkant. Hij is geschikt voor het maken van een kleefflens om de contactafdichting Schlüter-KERDI aan een randafsluiting met Schlüter-BARA-RKL betrouwbaar af te dichten.
(Productdatablad 5.20)

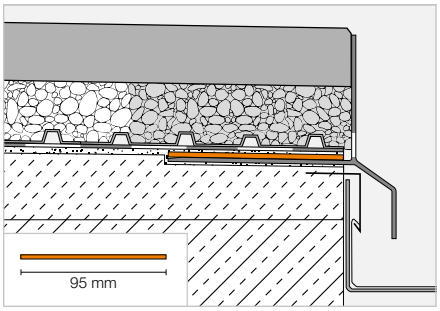

Schlüter®-BARA-HV

Zelfklevend hechtvlies

B (mm)	Rol = 5 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
95	HVL 95 / 5M	**6,84**	10

RANDPROFIEL | HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-BARA-RAP

Schlüter-BARA-RAP is een afdekprofiel van kleurgecoat aluminium. Het dekt in combinatie met het draagprofiel Schlüter-BARA-RW de vrije (zijdelingse) randen van balkons en terrassen af.
(Productdatablad 5.17)

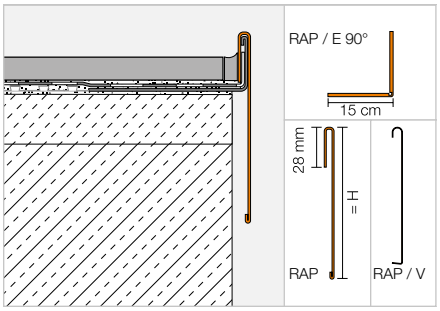

Schlüter®-BARA-RAP

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
75	RAP 75 PG	**24,29**	40
86	RAP 90 PG	**25,24**	40
110	RAP 110 PG	**26,50**	40

Schlüter®-BARA-RAP/E 90°

Buitenhoek 90°
alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
75	E90 / RAP 75 PG	**28,31**	10
86	E90 / RAP 90 PG	**29,37**	10
110	E90 / RAP 110 PG	**30,36**	10

Schlüter®-BARA-RAP/V

Verbindingsstuk
alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
75	V / RAP 75 PG	**6,57**	50
86	V / RAP 90 PG	**6,57**	50
110	V / RAP 110 PG	**6,57**	50

Opmerking:
Het draagprofiel Schlüter-BARA-RW is apart te bestellen.

RANDPROFIEL | HOEK

Schlüter®-BARA-FAP

Schlüter-BARA-FAP is een profiel voor het afdekken van de voorzijde van vrij uitkragende balkons.
(Productdatablad 5.23)

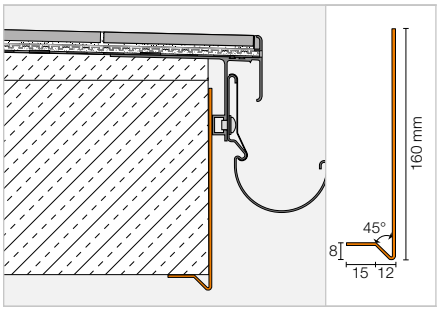

Schlüter®-BARA-FAP

Alu. met kleurcoating

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
FAP 165 ...*	**37,86**	40

Schlüter®-BARA-FAP/E 90°

Buitenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 / FAP 165 ...*	**37,63**	10

Opmerking:
Als verbindingsstuk raden we de naadafdekking Schlüter-BARA-STU aan.

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. E90 / FAP 165 BW)

BW GM HB PG RB SB

* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

RANDPROFIEL VOOR GOOTBEVESTIGING

Schlüter®-BARA-RKLT

Schlüter-BARA-RKLT is een hoekvormig randprofiel met afwateringsopeningen uit kleurgecoat aluminium. Het leent zich voor grootformaat plaatelementen die naar keuze op lagen ongebonden grind/split of op tegeldragers worden gelegd. BARA-RKLT beschikt over een T-vormige profielkamer voor de montage van het gootsysteem Schlüter-BARIN.
(Productdatablad 5.20)

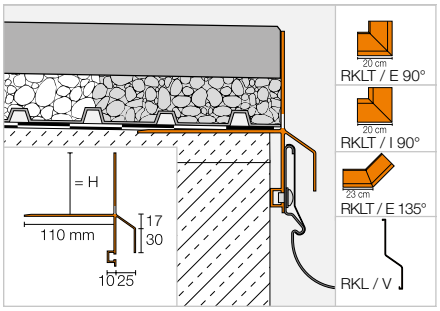

Schlüter®-BARA-RKLT

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
30	RKLT 30 ...*	**55,16**	40
40	RKLT 40 ...*	**59,67**	40
50	RKLT 50 ...*	**61,02**	40
75	RKLT 75 ...*	**63,63**	40

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-BARA-RKLT/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	E90 / RKLT 30 ...*	**77,53**	10
40	E90 / RKLT 40 ...*	**77,53**	10
50	E90 / RKLT 50 ...*	**77,53**	10
75	E90 / RKLT 75 ...*	**77,53**	10

Schlüter®-BARA-RKLT/E 135°

Buitenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	E135 / RKLT 30 ...*	**77,53**	10
40	E135 / RKLT 40 ...*	**77,53**	10
50	E135 / RKLT 50 ...*	**77,53**	10
75	E135 / RKLT 75 ...*	**77,53**	10

Schlüter®-BARA-RKLT/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	I90 / RKLT 30 ...*	**77,53**	10
40	I90 / RKLT 40 ...*	**77,53**	10
50	I90 / RKLT 50 ...*	**77,53**	10
75	I90 / RKLT 75 ...*	**77,53**	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	V / RKL 30 ...*	**6,18**	50
40	V / RKL 40 ...*	**6,18**	50
50	V / RKL 50 ...*	**6,18**	50
75	V / RKL 75 ...*	**6,18**	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RKL 30 PG)

GM PG SB

* Kleuren: GM - PG - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

RANDPROFIEL VOOR GOOTBEVESTIGING

Schlüter®-BARA-RTP

Schlüter-BARA-RTP is een randprofiel voor de bevestiging van het gootsysteem Schlüter-BARIN, dat later aan de vrije rand van aanwezige balkon- of terrasconstructies kan worden aangebracht.
(Productdatablad 5.11)

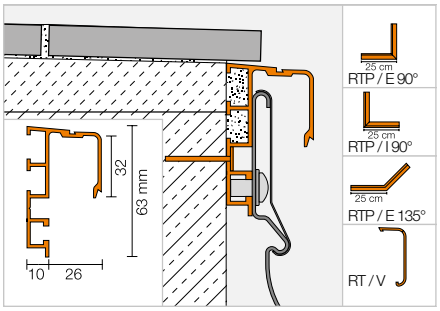

Schlüter®-BARA-RTP

Alu. met kleurcoating

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
RTP 65 PG	**31,22**	40

HOEK | VERBINDINGSSTUK | SCHROEVEN

Schlüter®-BARA-RTP/E 90°

Buitenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 / RTP 65 PG	**40,32**	10

Schlüter®-BARA-RTP/E 135°

Buitenhoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E135 / RTP 65 PG	**44,36**	10

Schlüter®-BARA-RTP/I 90°

Binnenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I90 / RTP 65 PG	**40,32**	10

Schlüter®-BARA-RTK/V

Verbindingsstuk

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / RT 30 PG	**2,83**	50

Schlüter®-BARA-RTP/S

Speciale schroeven, incl. pluggen

Art.-No.	€ / Set	P (set)
RTPS 540	**8,55**	10

Set = 10 St.

PLINTDRAAGPROFIEL

Schlüter®-BARA-ESOT

Schlüter-BARA-ESOT is een plintdraagprofiel uit roestvast staal, dat kan toegepast worden, wanneer voor plinttegels geen draagkrachtige ondergrond voorhanden is.
(Productdatablad 5.1)

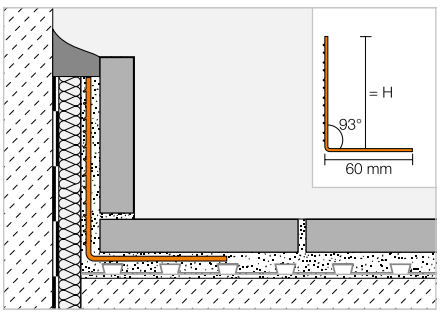

Schlüter®-BARA-ESOT

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
60	ESOT 60	**17,23**	60
110	ESOT 110	**22,39**	60

NAADAFDEKKING

Schlüter®-BARA-STU

Schlüter-BARA-STU zijn dunne plaatstrips uit aluminium, die met een schaar op de juiste lengte kunnen worden gesneden en met Schlüter-KERDI-FIX als naadoverlapping van de BARA-profielserie kunnen worden verlijmd.

Schlüter®-BARA-STU

Naadafdekking

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
STU 335 ...*	**2,05**	10

Lengte = 30 cm
Breedte = 35 mm
Dikte = 0,5 mm

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. STU 335 HB)

BW GM HB PG RB SB

* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Schlüter®-BARIN-SR

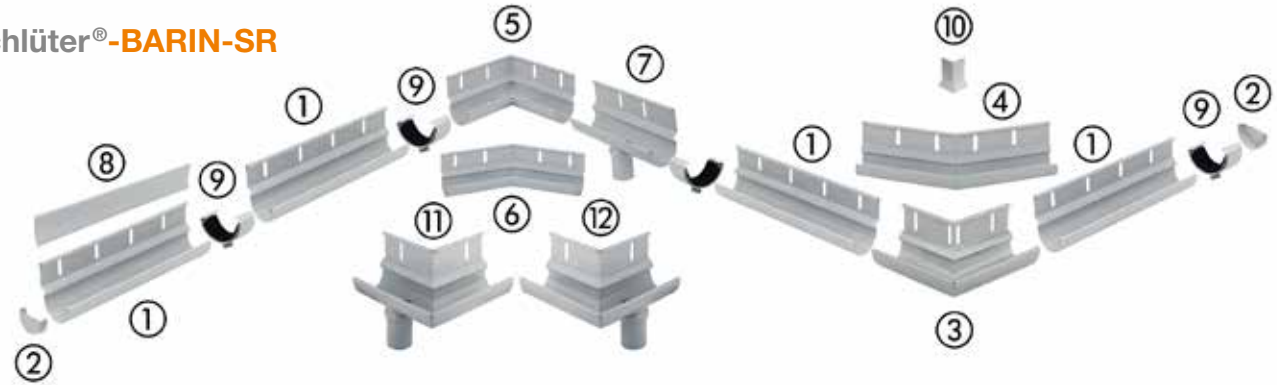

Schlüter-BARIN-SR is een gootsysteem van kleurgecoat aluminium voor het afvoeren van balkon- en terraswater. Het laat zich bevestigen op de daartoe voorziene Schlüter-BARA-profielen.
(Productdatablad 10.1)

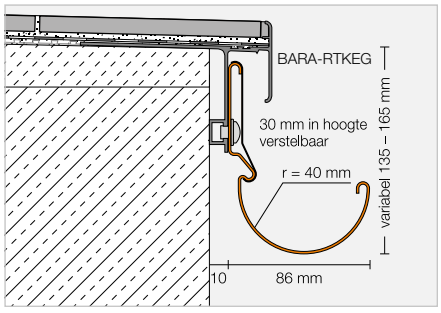

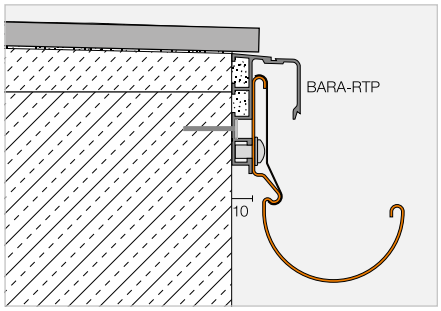

Opmerking:
Binnen- en buitenhoeken in andere vormen zijn als speciale bestelling op aanvraag te verkrijgen.
Kleine kleurafwijkingen tussen de individuele systeemelementen kunnen om materiaaltechnische redenen niet worden uitgesloten.

Schlüter®-BARIN-SR AC

Alu. met kleurcoating

Beschrijving	Art.-No.	€ / Set	KV (Set)
BARIN-set goot 2,50 m 1 gootelement 2,50 m ① telkens 1 afdekprofiel 2,50 + 0,50 m ⑧ 1 verbindingsstuk ⑨ 8 schroeven	BSR4 R 250 ...*	**137,00**	60
BARIN-set goot 1,50 m 1 gootelement 1,50 m ① telkens 1 afdekprofiel 1,50 m + 0,50 m ⑧ 1 verbindingsstuk ⑨ 4 schroeven	BSR4 R 150 ...*	**80,92**	60
BARIN-set eindstuk 2 eindstukken ② 2 verbindingsstukken ⑨	BSR4 E 2 ...*	**28,16**	60
BARIN-set buitenhoek 90° 1 hoekelement ③ 2 verbindingsstukken ⑨ 1 hoekafdekprofiel ⑩	BSR4 EWG 90 ...*	**92,42**	60
BARIN-set buitenhoek 90° met afvoer links 1 hoekelement ⑪ 2 verbindingsstukken ⑨ 1 hoekafdekprofiel ⑩	BSR4 E90 L DN 60 ...*	**117,88**	60
BARIN-set buitenhoek 90° met afvoer rechts 1 hoekelement ⑫ 2 verbindingsstukken ⑨ 1 hoekafdekprofiel ⑩	BSR4 E90 R DN 60 ...*	**117,88**	60
BARIN-set buitenhoek 135° 1 hoekelement ④ 2 verbindingsstukken ⑨ 1 hoekafdekprofiel ⑩	BSR4 EWG 135 ...*	**92,42**	60
BARIN-set binnenhoek 90° 1 hoekelement ⑤ 2 verbindingsstukken ⑨	BSR4 IWG 90 ...*	**92,42**	60
BARIN-set binnenhoek 135° 1 hoekelement ⑥ 2 verbindingsstukken ⑨	BSR4 IWG 135 ...*	**92,42**	60
BARIN-set afvoerelement 1 gootelement 20 cm met afvoermidden ⑦ 2 verbindingsstukken ⑨ 2 schroeven	BSR4 A DN 60 ...*	**42,31**	60

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. BSR4 R 250 GM)

BW GM HB PG RB SB

* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

GOOTSYSTEEM

Schlüter®-BARIN-R

Schlüter-BARIN-R zijn buissystemen van kleurgecoat aluminium en bijbehorende vormelementen.
(Productdatablad 10.1)

De valbuizen zijn met een geïntegreerd verbindingsdeel uitgerust. Het opzetstuk (8) kan worden gebruikt om twee Schlüter-BARIN-buissystemen zonder overgangsstuk (reststuk) te verbinden.

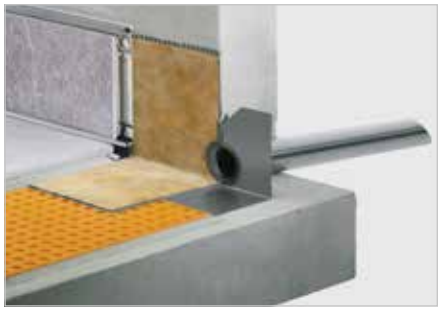

Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E spuwer uit roestvast staal zie pagina 257.

Schlüter-BARIN-R-SK is een afvoerpijp afdekkap om de aansluiting van Schlüter-BARIN-buissystemen Ø 60 mm op de grondleiding af te dekken.
Schlüter-BARIN-R-AZ is een T-stuk om Schlüter-BARIN-buissystemen Ø 60 mm aan te sluiten op bestaande afvoerbuizen Ø 110 mm (DN 100) van de dakafwatering.

Schlüter®-BARIN-R AC

Alu. met kleurcoating

Beschrijving	Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
Valbuis, 1,00 m Ø 60 mm ①	BR 100 DN 60 ...*	**38,79**	60
Valbuis, 2,50 m Ø 60 mm ①	BR 250 DN 60 ...*	**89,12**	60
Bocht 40° Ø 60 mm ③	BR B40 DN 60 ...*	**44,56**	60
Bocht 72° Ø 60 mm ④	BR B72 DN 60 ...*	**44,56**	60
Bocht 85° Ø 60 mm ⑤	BR B85 DN 60 ...*	**44,56**	60
T-stuk 72° Ø 60 mm ⑥	BR AZ DN 60 ...*	**100,41**	60
Opzetstuk ⑧	BR AM DN 60 ...*	**25,79**	60
Spuwer 25 cm Ø 50 mm ⑦ passend voor BARIN-SR afvoeren Ø 50 mm	BR SP25 DN 50 ...*	**83,98**	60
Spuwer 40 cm Ø 50 mm ⑦ passend voor BARIN-SR afvoeren Ø 50 mm	BR SP40 DN 50 ...*	**91,12**	60
Buisklemmen-set ② 2 buisklemmen bevestigingsschroef 100 mm	BR RS100 DN 60 ...*	**17,88**	60
Buisklemmen-set ② 2 buisklemmen Bevestigingsschroef 200 mm	BR RS200 DN 60 ...*	**19,29**	60
Bevestigingsschroef 200 mm voor buisklemmen	BR SS 200	**4,62**	60

Schlüter®-BARIN-R Z/K

Zink / Koper

Beschrijving	Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
Standleiding afdekkap zink Ø 60 / 116 mm ⑨	BR SK DN 60 / 116 Z	**7,32**	60
T-stuk zink, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 Z	**104,57**	60
T-stuk koper, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 K	**117,88**	60

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. BR 100 DN 60 GM)

BW GM HB PG RB SB

* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 285.

Schlüter-verwerkingstips

Voor uw dagelijkse werkzaamheden

Wie goed werk wil leveren, heeft goed gereedschap nodig. In dit hoofdstuk vindt u het passende gereedschap voor het leggen van ontkoppelingsmatten, het buigen van radiusprofielen en voor onzichtbare inspectie-openingen. Natuurlijk alles in hoogwaardige Schlüter-kwaliteit.

Revisiemagneten

Schlüter®-REMA 282

Reinigings- en polijstmiddel

Schlüter®-CLEAN-CP 282

Gereedschap

Schlüter®-RUMA 282
Schlüter®-TROWEL 283
Schlüter®-PROCUT-PSF 283
Schlüter®-PROCUT-TSM 283

REVISIEMAGNETEN

Schlüter®-REMA

Schlüter-REMA is een systeem voor het nagenoeg onzichtbaar maken van inspectie-luikjes in wandbetegelingen. Schlüter-REMA kan onafhankelijk van tegeldikte en formaat worden toegepast en biedt de mogelijk-heid voor een perfecte aanpassing aan het voegpatroon.
(Productdatablad 11.1)

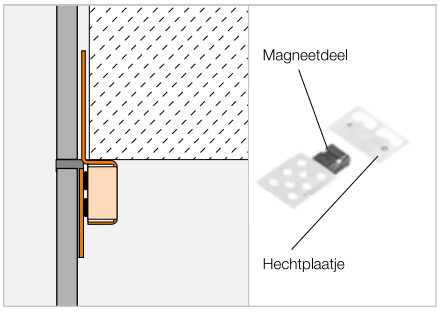

Schlüter®-REMA

4 magneetdelen + 4 hechtplaatjes

Art.-No.	€ / Set	P (set)	KV (Set)
REMA	**9,29**	50	200

REINIGINGS- EN POLIJSTMIDDEL

Schlüter®-CLEAN-CP

Schlüter-CLEAN-CP is een polish voor het reinigen van roestvaststalen profielen. Ook profielen uit aluminium, messing en andere materialen kunnen hiermee heel goed zuiver worden gemaakt.
(Productdatablad 13.1)

Schlüter®-CLEAN-CP ✪

Reinigingspolish

Inhoud (ml)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
125	CPP 125	**17,68**	10

i Inhoud is veranderd!

GEREEDSCHAP

Schlüter®-RUMA

Schlüter-RUMA is een toestel om profielen die van een radiusperforatie zijn voorzien gelijk-matig te buigen.

Schlüter®-RUMA

Buigmachine

Art.-No.	€ / St.
RM	**374,53**

GEREEDSCHAP

Schlüter®-TROWEL

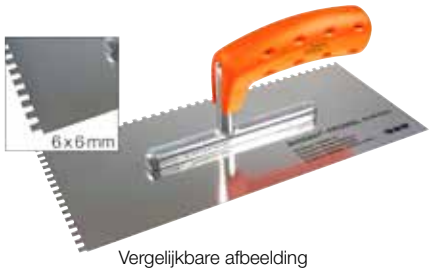

Vergelijkbare afbeelding

Schlüter-TROWEL is een getande lijmkam met ergonomische softgrip voor moeiteloos verwerken. De vertanding is geschikt voor een efficiënte verlijming van Schlüter-DITRA, -KERDI en -DITRA-HEAT.

Schlüter®-TROWEL

Getande lijmkam roestvast staal (280 mm x 130 mm)

Vertanding	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4 x 4	TRL 4X4	**16,95**	10
6 x 6	TRL 6X6	**16,95**	10

Opmerking:
Vertanding 4x4 voor Schlüter-DITRA 25, -DITRA-DRAIN 8, -DITRA-SOUND en -KERDI.
Vertanding 6x6 voor Schlüter-DITRA-DRAIN 4 en -DITRA-HEAT.

Schlüter®-PROCUT-PSF

Schlüter-PROCUT-PSF is een profielschaar om snel en precies kunststof Schlüter-profielen met of zonder voegrib op maat te snijden.

Schlüter®-PROCUT-PSF

Profielschaar voegrib

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
PSF	**64,80**	10

Schlüter®-PROCUT-PS-EK

Vervangstuk: vervangmes profielschaar

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
PS 90 / 45 EK	**24,06**	10

Schlüter®-PROCUT-PSF 10

Display met 10 profielscharen

Art.-No.	€ / Pakket
PSF 10	**621,75**

Schlüter®-PROCUT-TSM

Schlüter-PROCUT-TSM is een slijpschijf met een diameter van 115 mm voor in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines om netjes roestvast staal, aluminium en messing door te slijpen.

Schlüter®-PROCUT-TSM

Slijpschijf

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
TSM 115/1	**9,34**	10

Schlüter-profielen

De radiusperforatie maakt het verschil

Voor de bescherming van bekledingsafsluitingen met afgeronde randcontouren zijn diverse Schlüter-profielen uit metaal met speciale perforatie leverbaar, waardoor het profiel aan de contour van de bekledingsrand kan worden aangepast. Om productietechnische redenen kunnen producten met L = 1,00 m niet worden voorzien van een speciale perforatie. Producten die met radiusperforatie kunnen worden geleverd, herkent u in de prijslijst aan volgend symbool:

Welke profielen met radiusperforatie leverbaar zijn, ziet u in volgende tabellen, die ook de overeenkomstige prijstoeslag weergeeft.

Buiging is met behulp van de buigmachine Schlüter-RUMA mogelijk met een radius van minstens ca. 1 m resp. 3 m. Schlüter-SCHIENE kan vanaf een hoogte van 6 mm worden gebogen, lagere profielhoogtes op aanvraag. Schlüter-BARA-profielen kunnen niet met de buigmachine worden bewerkt.

Profiel	toeslag
Buigradius r = 1,00 m	**€ / m**
Schlüter-JOLLY-A	2,87
Schlüter-SCHIENE-A	2,87
Schlüter-SCHIENE-AC / -TS	2,87
Schlüter-SCHIENE-AE	2,87
Schlüter-SCHIENE-AV	2,87
Schlüter-SCHIENE-E / -E V4A	2,87
Schlüter-SCHIENE-EB	2,87
Schlüter-SCHIENE-M	2,87
Schlüter-SCHIENE-STEP-EB	2,87

Profiel	toeslag
Buigradius r = 3,00 m	**€ / m**
Schlüter-DECO-A	2,87
Schlüter-DECO-AE	2,87
Schlüter-DECO-M	2,87
Schlüter-JOLLY-AC / -TS	2,87
Schlüter-JOLLY-AE	2,87
Schlüter-JOLLY-MC	2,87
Schlüter-QUADEC-A	2,87
Schlüter-QUADEC-AC / -TS	2,87
Schlüter-QUADEC-E / -E V4A	2,87
Schlüter-QUADEC-EP / -EB	2,87
Schlüter-RENO-AETK	2,87
Schlüter-RENO-ATK	2,87
Schlüter-RENO-MTK	2,87
Schlüter-RONDEC-A	2,87
Schlüter-RONDEC-AC / -TS	2,87
Schlüter-RONDEC-E / -E V4A	2,87
Schlüter-RONDEC-EP / -EB	2,87
Schlüter-SCHIENE-ES	2,87
Schlüter-BARA-RT	5,76
Schlüter-BARA-RW	5,76
Schlüter-BARA-RW-E	5,76
Schlüter-BARA-RWL	5,76

Levering:
Om het artikelnummer van het profiel met speciale perforatie te krijgen, plaatst u gewoon een “R/” voor het artikelnummer van het standaardprofiel (bijv.: R / M 80 voor Schlüter-SCHIENE-M 80 in speciale perforatie).

De leveringstijd voor profielen in speciale perforatie bedraagt ca. 14 dagen.

De profielen worden in rechte toestand geleverd, waarbij vooral in roestvast staal een torsie door materiaalspanningen kan optreden.

Om de profielen snel en netjes te buigen, gebruikt u onze buigmachine Schlüter-RUMA (zie pagina 282).

Kleurcodes
Overzicht van alle kleuren

AP
abrikoos
geen RAL
(sanitair „soft apricot")

BH
bahama
geen RAL
(sanitair „bahama")

BW
zuiver wit
RAL 9003

C
crème
geen RAL

CA
caramel
RAL 1011
(sanitair „caramel")

CG
citrusgeel
RAL 1021

DA
donker antraciet
geen RAL

FG
voegengrijs
geen RAL

G
grijs
RAL 7030

GAE
grijs alu. geanodiseerd
RAL 7035

GM
grijsmetallic
RAL 9006

GS
grafietzwart
RAL 9011
(sanitair „ebony")

HB
lichtbeige
RAL 1019

HG
lichtgrijs
RAL 7035

MBW
zuiver wit mat
RAL 9003

MGS
grafietzwart mat
RAL 9005

NB
notenbruin
RAL 8007

PG
pastelgrijs
geen RAL
(sanitair „manhattan")

PW
parelwit
RAL 1013

QG
kwartsgrijs
RAL 7039

RB
roodbruin
RAL 8003

SB
zwartbruin
RAL 8019

SG
steengrijs
geen RAL

SP
zacht perzik
geen RAL
(sanitair „soft peach")

T
transparant
geen RAL

VG
verkeersgrijs
RAL 7043

W
wit
RAL 9010
(sanitair „pergamon/jasmin")

ZR
steenrood
RAL 8004

Om druktechnische redenen kan de originele kleur niet exact worden weergegeven.
RAL-kleuren bij benadering.

Metalen oppervlakken

Overzicht van alle afwerkingen

MESSING VERCHROOMD



MC
Messing verchroomd

ROESTVAST STAAL



E
Roestvast staal
V2A materiaal-nr. 1.4301 = AISI 304
V4A materiaal-nr. 1.4404 = AISI 316L



EB
Roestvast staal
geborsteld



EP
Roestvast staal
gepolijst



EOB
Roestvast staal olie
ingewreven brons

ALU. MAT GEANODISEERD

AE
Alu. bruut
mat geanodiseerd

AM
Alu. messingkleurig
mat geanodiseerd



AK
Alu. koperkleurig
mat geanodiseerd

AT
Alu. titanium
mat geanodiseerd

ALU. GLANZEND GEANODISEERD

ACG
Alu. chroom
glanzend
geanodiseerd



AMG
Alu. messing
glanzend
geanodiseerd



AKG
Alu. koper
glanzend
geanodiseerd



ATG
Alu. titanium
glanzend
geanodiseerd



AGSG
Alu. zwart
glanzend
geanodiseerd

SCHLÜTER-PROFIELEN: ANDERE MATERIALEN

A
Aluminium

AC
Aluminium met kleurcoating

Z
Zink

M
Messing

K
Koper

P
PVC gekleurd

ALU. GEBORSTELD GEANODISEERD

ACGB
Alu. chroom
geborsteld
geanodiseerd

AMGB
Alu. messing
geborsteld
geanodiseerd

AKGB
Alu. koper
geborsteld
geanodiseerd

ATGB
Alu. titanium
geborsteld
geanodiseerd

AEEB
Alu. rvs-look
geborsteld
geanodiseerd

AGRB
Alu. grafiet
geborsteld
geanodiseerd



AGSB
Alu. grafietzwart
geborsteld
geanodiseerd



ABGB
Alu. antiek brons
geborsteld
geanodiseerd

ALU. KRUISELINGS GESCHUURD GEANODISEERD



AEX
Alu. bruut
kruiselings geschuurd
geanodiseerd



AMX
Alu. messing
kruiselings geschuurd
geanodiseerd



AQGX
Alu. kwartsgrijs
kruiselings geschuurd
geanodiseerd

ATX
Alu. titanium
kruiselings geschuurd
geanodiseerd

ALU. MET STRUCTUUR



TSI
Alu. structuur-gecoat
ivoor

TSC
Alu. structuur-gecoat
crème

TSBG
Alu. structuur-gecoat
beigegrijs



TSB
Alu. structuur-gecoat
beige

TSSG
Alu. structuur-gecoat
steengrijs



TSG
Alu. structuur-gecoat
grijs



TSOB
Alu. structuur-gecoat
brons



TSLA
Alu. structuur-gecoat
licht antraciet



TSDA
Alu. structuur-gecoat
donker antraciet



TSR
Alu. structuur-gecoat
roestbruin

Opmerking:
Voor een betere en algemene voorstelling worden op deze pagina alle metaaloppervlakken op Schlüter-DESIGNLINE-profielen getoond.
Voor de werkelijke beschikbaarheid van de materialen verwijzen wij u naar de informatie van het desbetreffende product.
Om druktechnische redenen kan de originele kleur niet exact worden weergegeven.

Legenda

Toepassingen

Voor gebruik op de vloer in ruimtes voor particulier gebruik geschikt

Voor gebruik aan de wand binnen geschikt

Contactgeluiddempend

Eigenschappen

WiFi-sturing

ook leverbaar in 3 m

Radiusperforatie
zie pagina 284

Nieuwigheden

Nieuwe producten

Verpakkingseenheden

PL = Europallet

KV = Kistverpakking / doosverpakking

BV = Bundelverpakking

Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.

P = Pakketverpakking

R = Rol

St. = Stuks

Afmetingen

H = Hoogte

L = Lengte

B = Breedte

T = Diepte

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Enkel onze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn van toepassing, waarvan de actuele versie kan worden gedownload op **www.schlueter-systems.com/agb** of die wij op verzoek kunnen toesturen.

www.schlueter-systems.com

De algemene bedrijfsvoorwaarden van Schlüter-Systems KG zijn van toepassing.
Door de uitgave van deze beeldprijslijst verliezen alle vorige prijslijsten hun geldigheid.
Vergissingen, wijzigingen, drukfouten en veranderingen ten gevolge van productinnovatie of die wegens leveringsomstandigheden noodzakelijk zijn, voorbehouden. Kleurafwijkingen bij afbeeldingen in deze prijslijst kunnen door druktechnische redenen mogelijk zijn.

Schlüter® Systems

INNOVATIES MET PROFIEL

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tel.: +32 14 44 30 80 · benelux@schlueter.de · www.schlueter-systems.nl

Art.-No. 550 051/22 – Uitgave 10/21