


Schlüter®-Systems

Aanvullende prijslijst: Voorjaar 2022

Nederland – België · Geldig vanaf 1 april 2022

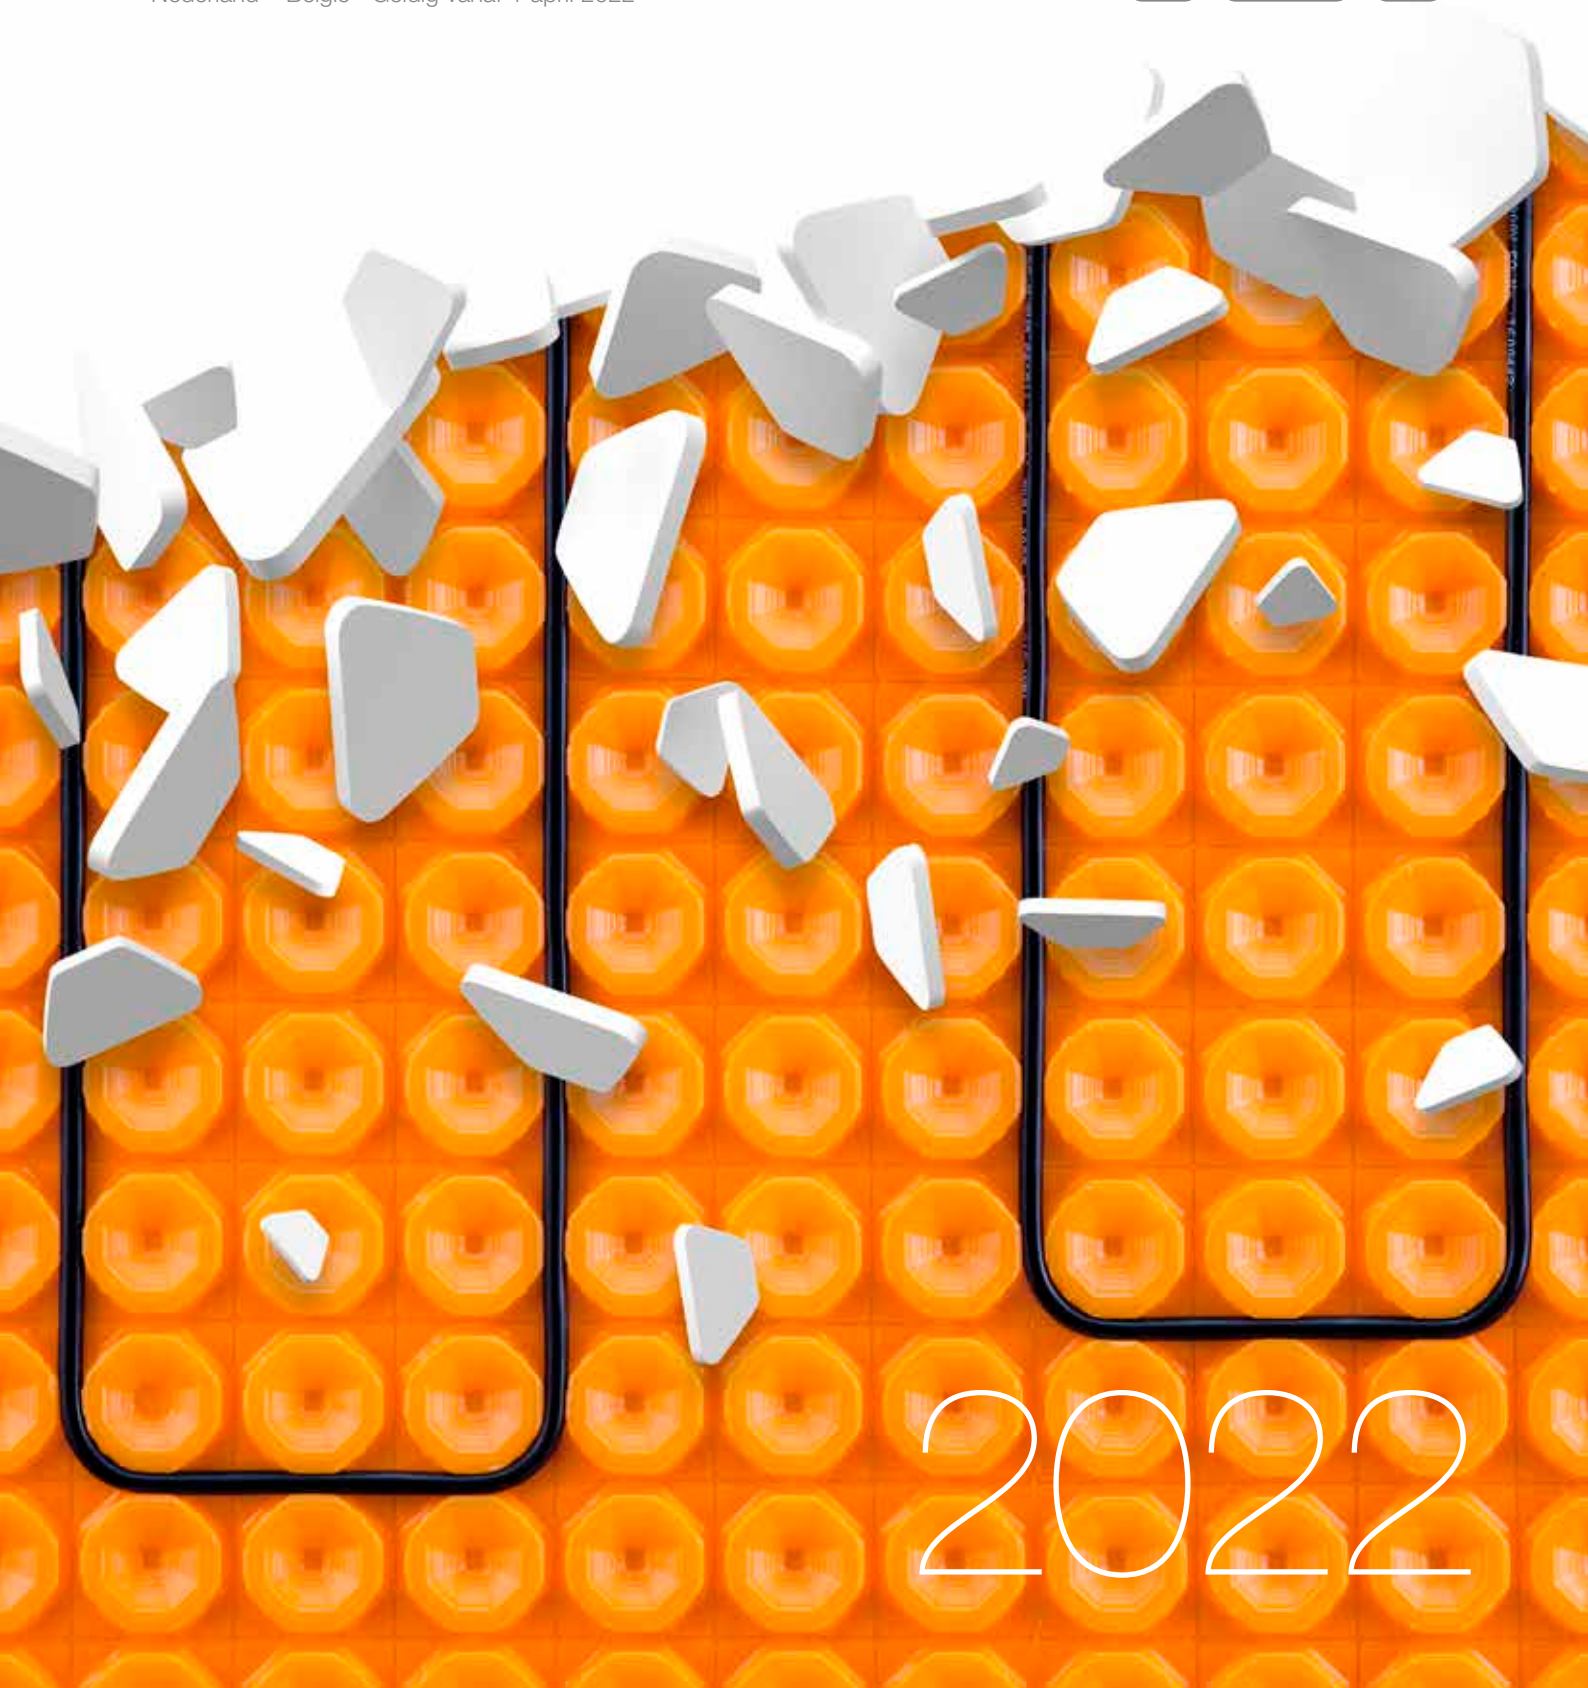

2022



Schlüter®-JOLLY

We hebben de klassiekers in een nieuw jasje gestoken

JOLLY-wandafsluitprofielen behoren tot de klassiekers in ons assortiment. Zodat u nog sneller kunt werken met nog mooiere resultaten, hebben we JOLLY opnieuw uitgevonden. Het resultaat:

- ✓ **Nieuwe geometrie met een hoek van 90°**
- ✓ **Nieuwe hoeken met klikverbindingen**
- ✓ **Geen versteksnede meer nodig**
- ✓ **Hoeken van massief materiaal**
- ✓ **Hoeken passen links en rechts**




AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-JOLLY



Schlüter-JOLLY is een decoratief profiel uit metaal voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. Het afsluitvlak onder een hoek van 90° beschermt de tegels tegen mechanische beschadigingen. Door de voegribjes aan beide zijden ontstaan tussen het profiel en de tegels vaste voegruimtes. Door de geometrische insnijding aan de achterkant van het profiel ontstaat er een extra hechting voor het voegmateriaal. De hoekstukken met een innovatieve steekverbinding zorgen voor een zuivere en decoratieve hoekafwerking.

(Productdatablad 2.3)

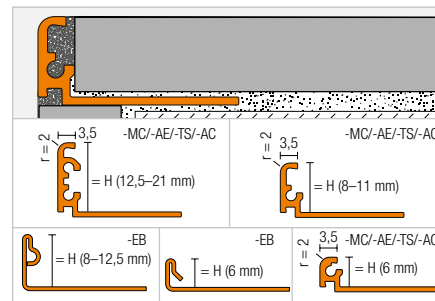

Schlüter®-JOLLY-MC



Messing verchromd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 MC	26,46	120
8	J 80 MC	27,00	120
10	J 100 MC	27,54	120
11	J 110 MC	28,08	120
12,5	J 125 MC	28,62	120

Schlüter®-JOLLY-EB



Roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 EB	15,00	120
8	J 80 EB	15,30	120
10	J 100 EB	15,60	120
11	J 110 EB	15,90	120
12,5	J 125 EB	16,20	120

Schlüter®-JOLLY-AE



Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 AE	5,13	120
8	J 80 AE	5,35	120
10	J 100 AE	5,67	120
11	J 110 AE	5,94	120
12,5	J 125 AE	6,32	120

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. J 60 AE/300).

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-JOLLY-MC/EV

Buitenhoek 90°
massief messing verchromd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / J 60 MC	16,74	50
8	EV / J 80 MC	16,74	50
10	EV / J 100 MC	16,74	50
11	EV / J 110 MC	16,74	50
12,5	EV / J 125 MC	16,74	50

Schlüter®-JOLLY-EB/EV



Buitenhoek 90°
massief roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / J 60 EB	21,50	50
8	EV / J 80 EB	21,50	50
10	EV / J 100 EB	21,50	50
11	EV / J 110 EB	21,50	50
12,5	EV / J 125 EB	21,50	50

Schlüter®-JOLLY-AE/EV

Buitenhoek 90°
alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / J 60 AE	13,50	50
8	EV / J 80 AE	13,50	50
10	EV / J 100 AE	13,50	50
11	EV / J 110 AE	13,50	50
12,5	EV / J 125 AE	13,50	50

Schlüter®-JOLLY/V



Verbindingsstuk voor JOLLY-profielen (4 stuks)

Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
V / JPP 4	2,75	50



i
Nu ook in
roestvast staal geborsteld
verkrijgbaar!

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren met informatie over radiusperforatie vindt u in de prijslijst PS 22 vanaf pagina 284.



AFSLUITPROFIEL


Schlüter®-JOLLY-TS



Nu ook in andere kleuren,
hoogtes en lengtes verkrijgbaar!

Schlüter-JOLLY-TS is een decoratief profiel voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. Het afsluitvlak onder een hoek van 90° beschermt de tegels tegen mechanische beschadigingen. Het is gemaakt van aluminium met een speciale structuurcoating en textuur. Door de voegribjes aan beide zijden ontstaan tussen het profiel en de tegels vaste voegruimtes. Door de geometrische insnijding aan de achterkant van het profiel ontstaat er een extra hechting voor het voegmateriaal. De hoekstukken met een innovatieve steekverbinding zorgen voor een zuivere en decoratieve hoekafwerking.

(Productdatablad 2.3)

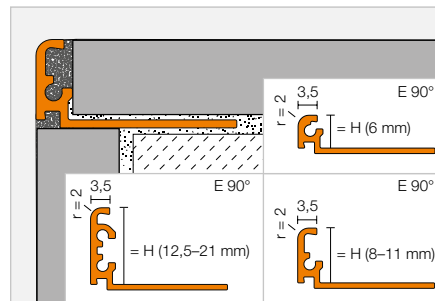

Schlüter®-JOLLY-TSI



Alu. structuur-gecoat ivoor

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 TSI	12,15	120
8	J 80 TSI	12,96	120
10	J 100 TSI	13,23	120
11	J 110 TSI	13,50	120
12,5	J 125 TSI	14,04	120
★ 14	J 140 TSI	14,58	120
★ 16	J 160 TSI	15,12	120
★ 21	J 210 TSI	15,66	120

Schlüter®-JOLLY-TSC



Alu. structuur-gecoat crème

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 TSC	12,15	120
8	J 80 TSC	12,96	120
10	J 100 TSC	13,23	120
11	J 110 TSC	13,50	120
12,5	J 125 TSC	14,04	120

Schlüter®-JOLLY-TSBG



Alu. structuur-gecoat beigegrijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 TSBG	12,15	120
8	J 80 TSBG	12,96	120
10	J 100 TSBG	13,23	120
11	J 110 TSBG	13,50	120
12,5	J 125 TSBG	14,04	120

Schlüter®-JOLLY-TSB



Alu. structuur-gecoat beige

H (mm)		€ /	KV (st.)
6	J 60 TSB	12,15	120
8	J 80 TSB	12,96	120
10	J 100 TSB	13,23	120
11	J 110 TSB	13,50	120
12,5	J 125 TSB	14,04	120

Schlüter®-JOLLY-TSSG



Alu. structuur-gecoat steengrijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 TSSG	12,15	120
8	J 80 TSSG	12,96	120
10	J 100 TSSG	13,23	120
11	J 110 TSSG	13,50	120
12,5	J 125 TSSG	14,04	120
★ 14	J 140 TSSG	14,58	120
★ 16	J 160 TSSG	15,12	120
★ 21	J 210 TSSG	15,66	120

Schlüter®-JOLLY-TSG



Alu. structuur-gecoat grijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 TSG	12,15	120
8	J 80 TSG	12,96	120
10	J 100 TSG	13,23	120
11	J 110 TSG	13,50	120
12,5	J 125 TSG	14,04	120

Schlüter®-JOLLY-TSOB



Alu. structuur-gecoat brons

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 TSOB	12,15	120
8	J 80 TSOB	12,96	120
10	J 100 TSOB	13,23	120
11	J 110 TSOB	13,50	120
12,5	J 125 TSOB	14,04	120
14	J 140 TSOB	14,58	120
16	J 160 TSOB	15,12	120
21	J 210 TSOB	15,66	120

Schlüter®-JOLLY-TSLA



Alu. structuur-gecoat licht antraciet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 TSLA	12,15	120
8	J 80 TSLA	12,96	120
10	J 100 TSLA	13,23	120
11	J 110 TSLA	13,50	120
12,5	J 125 TSLA	14,04	120

Schlüter®-JOLLY-TSDA



Alu. structuur-gecoat donker antraciet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 TSDA	12,15	120
8	J 80 TSDA	12,96	120
10	J 100 TSDA	13,23	120
11	J 110 TSDA	13,50	120
12,5	J 125 TSDA	14,04	120

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. J 60 TSI/300).

Schlüter®-JOLLY-TSR

Alu. structuur-gecoat roestbruin

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 TSR	12,15	120
8	J 80 TSR	12,96	120
10	J 100 TSR	13,23	120
11	J 110 TSR	13,50	120
12,5	J 125 TSR	14,04	120

Schlüter®-JOLLY-MBW

Alu. met kleurcoating, zuiver wit mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 MBW	6,32	120
8	J 80 MBW	6,70	120
10	J 100 MBW	7,24	120
11	J 110 MBW	7,51	120
12,5	J 125 MBW	7,83	120

Schlüter®-JOLLY-MGS

Alu. met kleurcoating, grafietzwart mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 MGS	6,32	120
8	J 80 MGS	6,70	120
10	J 100 MGS	7,24	120
11	J 110 MGS	7,51	120
12,5	J 125 MGS	7,83	120



Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. J 60 TSI/300).

HOEK | VERBINDINGSSTUK**Schlüter®-JOLLY-TS/EV**Buitenhoek 90°
alu. structuur-gecoat

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / J 60 ...*	13,50	50
8	EV / J 80 ...*	13,50	50
10	EV / J 100 ...*	13,50	50
11	EV / J 110 ...*	13,50	50
12,5	EV / J 125 ...*	13,50	50
✱ 14	EV / J 140 ...**	15,66	50
✱ 16	EV / J 160 ...**	15,66	50
✱ 21	EV / J 210 ...**	15,66	50

Schlüter®-JOLLY-AC/EVBuitenhoek 90°
voor JOLLY-MBW/-MGS alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / J 60 ...***	12,96	50
8	EV / J 80 ...***	12,96	50
10	EV / J 100 ...***	12,96	50
11	EV / J 110 ...***	12,96	50
12,5	EV / J 125 ...***	12,96	50

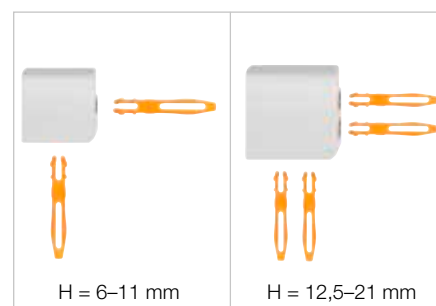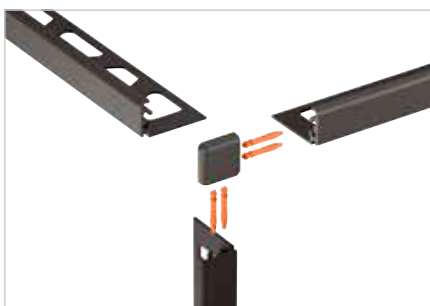

H = 6–11 mm

H = 12,5–21 mm

Schlüter®-JOLLY/V

Verbindingsstuk voor JOLLY-profielen (4 stuks)

Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
V / JPP 4	2,75	50

**Art.-No. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. EV / J 60 MGS)**

* Oppervlakken/kleuren: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

** Oppervlakken/kleuren: TSI - TSOB - TSSG

*** Oppervlakken/kleuren: MBW - MGS

BESCHIKBARE OPPERVLAKKEN | KLEUREN

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren met informatie over radiusperforatie vindt u in de prijslijst PS 22 vanaf pagina 284.




AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-JOLLY-A



Schlüter-JOLLY-A is een decoratief profiel uit geanodiseerd aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzings. Het afsluitvlak onder een hoek van 90° beschermt de tegels tegen mechanische beschadigingen. Door de voegribjes aan beide zijden ontstaan tussen het profiel en de tegels vaste voegruimtes. Door de geometrische insnijding aan de achterkant van het profiel ontstaat er een extra hechting voor het voegmateriaal. De hoekstukken met een innovatieve steekverbinding zorgen voor een zuivere en decoratieve hoekafwerking. (Productdatablad 2.3)

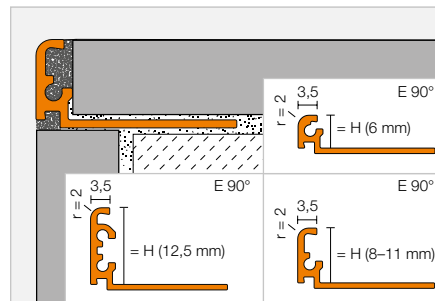

Schlüter®-JOLLY-ACG



Alu. chroom glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 ACG	12,15	120
8	J 80 ACG	12,96	120
10	J 100 ACG	13,23	120
11	J 110 ACG	13,50	120
12,5	J 125 ACG	13,77	120

Schlüter®-JOLLY-ACGB



Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 ACGB	12,15	120
8	J 80 ACGB	12,96	120
10	J 100 ACGB	13,23	120
11	J 110 ACGB	13,50	120
12,5	J 125 ACGB	13,77	120

Schlüter®-JOLLY-AM



Alu. messing mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 AM	10,21	120
8	J 80 AM	10,53	120
10	J 100 AM	10,80	120
11	J 110 AM	11,07	120
12,5	J 125 AM	11,34	120

Schlüter®-JOLLY-AMG



Alu. messing glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 AMG	12,15	120
8	J 80 AMG	12,96	120
10	J 100 AMG	13,23	120
11	J 110 AMG	13,50	120
12,5	J 125 AMG	13,77	120

Schlüter®-JOLLY-AMGB



Alu. messing geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 AMGB	12,15	120
8	J 80 AMGB	12,96	120
10	J 100 AMGB	13,23	120
11	J 110 AMGB	13,50	120
12,5	J 125 AMGB	13,77	120

Schlüter®-JOLLY-AK



Alu. koper mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 AK	10,21	120
8	J 80 AK	10,53	120
10	J 100 AK	10,80	120
11	J 110 AK	11,07	120
12,5	J 125 AK	11,34	120

Schlüter®-JOLLY-AKG



Alu. koper glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 AKG	12,15	120
8	J 80 AKG	12,96	120
10	J 100 AKG	13,23	120
11	J 110 AKG	13,50	120
12,5	J 125 AKG	13,77	120

Schlüter®-JOLLY-AKGB



Alu. koper geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 AKGB	12,15	120
8	J 80 AKGB	12,96	120
10	J 100 AKGB	13,23	120
11	J 110 AKGB	13,50	120
12,5	J 125 AKGB	13,77	120

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. J 60 ACG/300).

Schlüter®-JOLLY-AT

Alu. titanium mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 AT	10,21	120
8	J 80 AT	10,53	120
10	J 100 AT	10,80	120
11	J 110 AT	11,07	120
12,5	J 125 AT	11,34	120

Schlüter®-JOLLY-ATG

Alu. titanium glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 ATG	12,15	120
8	J 80 ATG	12,96	120
10	J 100 ATG	13,23	120
11	J 110 ATG	13,50	120
12,5	J 125 ATG	13,77	120

Schlüter®-JOLLY-ATGB

Alu. titanium geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 ATGB	12,15	120
8	J 80 ATGB	12,96	120
10	J 100 ATGB	13,23	120
11	J 110 ATGB	13,50	120
12,5	J 125 ATGB	13,77	120

Schlüter®-JOLLY-ABGB

Alu. antiek brons geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 ABGB	12,15	120
8	J 80 ABGB	12,96	120
10	J 100 ABGB	13,23	120
11	J 110 ABGB	13,50	120
12,5	J 125 ABGB	13,77	120

Schlüter®-JOLLY-AGRB

Alu. grafiet geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 AGRB	12,15	120
8	J 80 AGRB	12,96	120
10	J 100 AGRB	13,23	120
11	J 110 AGRB	13,50	120
12,5	J 125 AGRB	13,77	120



Schlüter®-JOLLY-AGSG

Alu. zwart glanzend geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 AGSG	12,15	120
8	J 80 AGSG	12,96	120
10	J 100 AGSG	13,23	120
11	J 110 AGSG	13,50	120
12,5	J 125 AGSG	13,77	120

HOEK | VERBINDINGSSTUK**Schlüter®-JOLLY-A/EV**Buitenhoek 90°
massief alu.

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / J 60 ...*	14,58	50
8	EV / J 80 ...*	14,58	50
10	EV / J 100 ...*	14,58	50
11	EV / J 110 ...*	14,58	50
12,5	EV / J 125 ...*	14,58	50

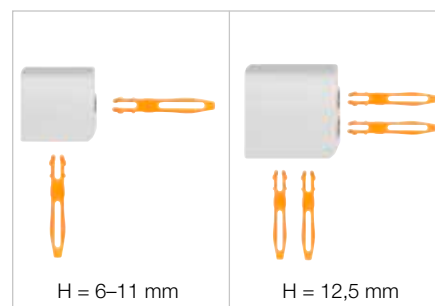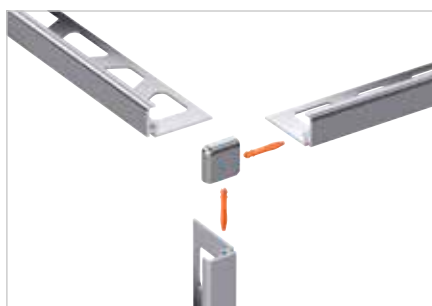**Schlüter®-JOLLY/V**

Verbindingsstuk voor JOLLY-profielen (4 stuks)

Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
V / JPP 4	2,75	50

**Art.-No. aanvullen met oppervlak (bijv. EV / J 60 ACG)**

* Oppervlakken: ABGB - ACG - ACGB - AGRB - AGSG - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren met informatie over radiusperforatie vindt u in de prijslijst PS 22 vanaf pagina 284.




AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-JOLLY-AC



Schlüter-JOLLY-AC is een decoratief profiel uit kleurgecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzings. Het afsluitvlak onder een hoek van 90° beschermt de tegels tegen mechanische beschadigingen. Door de voegribjes aan beide zijden ontstaan tussen het profiel en de tegels vaste voegruimtes. Door de geometrische insnijding aan de achterkant van het profiel ontstaat er een extra hechting voor het voegmateriaal. De hoekstukken met een innovatieve steekverbinding zorgen voor een zuivere en decoratieve hoekafwerking. (Productdatablad 2.3)

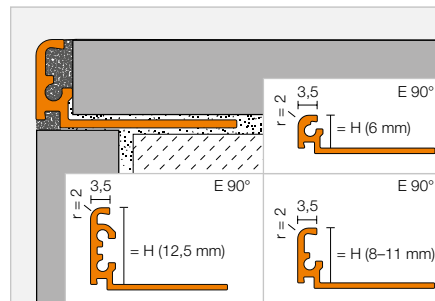

i
Nu ook in andere kleuren
en lengtes verkrijgbaar!

Schlüter®-JOLLY-AC



Alu. met kleurcoating

H (mm)		L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	⊗	J 60 ...*	6,32	120
8	⊗	J 80 ...*	6,70	120
10	⊗	J 100 ...*	7,24	120
11	⊗	J 110 ...*	7,51	120
12,5	⊗	J 125 ...*	7,83	120



Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. J 60 G/300).

HOEK | VERBINDINGSSTUK

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

Buitenhoek 90°
alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / J 60 ...*	12,96	50
8	EV / J 80 ...*	12,96	50
10	EV / J 100 ...*	12,96	50
11	EV / J 110 ...*	12,96	50
12,5	EV / J 125 ...*	12,96	50

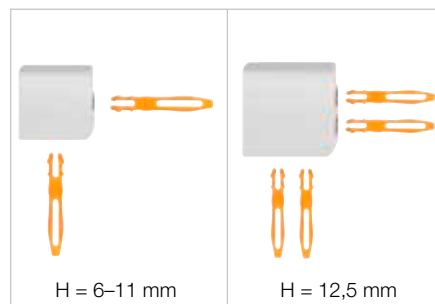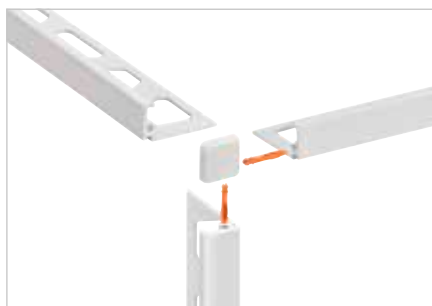

Schlüter®-JOLLY/V



Verbindingsstuk voor JOLLY-profielen (4 stuks)

Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
V / JPP 4	2,75	50



Art.-No. kleur toevoegen (bijv. EV / J 60 MBW)

BW G GM GS MBW MGS PG SB W

* Kleuren L = 2,50 m: BW - G - GM - GS - MBW - MGS - PG - SB - W

Kleuren L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - W

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren met informatie over radiusperforatie vindt u in de prijslijst PS 22 vanaf pagina 284.


AFSLUITPROFIEL

Schlüter®-FINEC-SQ



Schlüter-FINEC-SQ is een hoogwaardig afsluitprofiel uit geanodiseerd of structuur-gecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen uit tegels. Het profiel beschermt de rand van de bekleding tegen mechanische schade en vormt een elegante, smalle, vierkante hoek.

(Productdatablad 2.17)

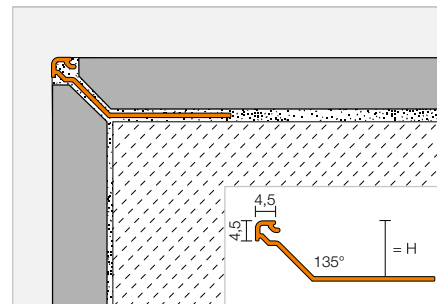

Schlüter®-FINEC-SQ-AE ★

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
11	F SQ 110 AE	6,50	120
12,5	F SQ 125 AE	7,00	120
15	F SQ 150 AE	7,50	120

Voor de vormgeving van buitenhoeken gebruikt u de Schlüter-QUADEC hoekstukjes in 4,5 mm hoogte.

Schlüter®-FINEC-SQ-TSI ★

Alu. structuur-gecoat ivoor

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
11	F SQ 110 TSI	14,50	120
12,5	F SQ 125 TSI	14,85	120
15	F SQ 150 TSI	15,15	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSC ★

Alu. structuur-gecoat crème

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
11	F SQ 110 TSC	14,50	120
12,5	F SQ 125 TSC	14,85	120
15	F SQ 150 TSC	15,15	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSBG ★

Alu. structuur-gecoat beigegrijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
11	F SQ 110 TSBG	14,50	120
12,5	F SQ 125 TSBG	14,85	120
15	F SQ 150 TSBG	15,15	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSB ★

Alu. structuur-gecoat beige

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
11	F SQ 110 TSB	14,50	120
12,5	F SQ 125 TSB	14,85	120
15	F SQ 150 TSB	15,15	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSSG ★

Alu. structuur-gecoat steengrijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
11	F SQ 110 TSSG	14,50	120
12,5	F SQ 125 TSSG	14,85	120
15	F SQ 150 TSSG	15,15	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSG ★

Alu. structuur-gecoat grijs

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
11	F SQ 110 TSG	14,50	120
12,5	F SQ 125 TSG	14,85	120
15	F SQ 150 TSG	15,15	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSOB ★

Alu. structuur-gecoat brons

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
11	F SQ 110 TSOB	14,50	120
12,5	F SQ 125 TSOB	14,85	120
15	F SQ 150 TSOB	15,15	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSLA ★

Alu. structuur-gecoat licht antraciet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
11	F SQ 110 TSLA	14,50	120
12,5	F SQ 125 TSLA	14,85	120
15	F SQ 150 TSLA	15,15	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSDA ★

Alu. structuur-gecoat donker antraciet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
11	F SQ 110 TSDA	14,50	120
12,5	F SQ 125 TSDA	14,85	120
15	F SQ 150 TSDA	15,15	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSR ★

Alu. structuur-gecoat roestbruin

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
11	F SQ 110 TSR	14,50	120
12,5	F SQ 125 TSR	14,85	120
15	F SQ 150 TSR	15,15	120

Schlüter®-FINEC-SQ-MBW ★

Alu. met kleurcoating, zuiver wit mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
11	F SQ 110 MBW	8,50	120
12,5	F SQ 125 MBW	9,00	120
15	F SQ 150 MBW	9,50	120

Schlüter®-FINEC-SQ-MGS ★

Alu. met kleurcoating, grafietzwart mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
11	F SQ 110 MGS	8,50	120
12,5	F SQ 125 MGS	9,00	120
15	F SQ 150 MGS	9,50	120

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u in prijslijst PS 22 vanaf pagina 285.




PLINTPROFIEL

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A



Schlüter-DESIGNBASE-SL-A is een profiel van hoogwaardig gecoat of geanodiseerd aluminium voor het snel realiseren van aantrekkelijke plintbekledingen. Het profiel wordt eenvoudig met een geschikte lijm aan de wand bevestigd. Optioneel kan het profiel worden voorzien van een als toebehoren verkrijgbare afdichtlip, om de randvoegen te beschermen tegen het binnendringen van vocht en de overdracht van contactgeluid te verminderen. (Productdatablad 16.2)

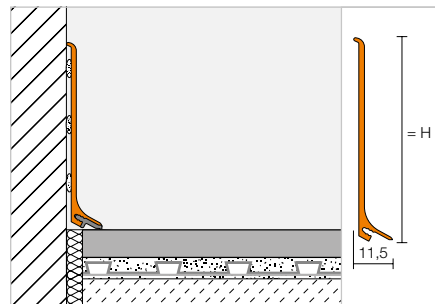

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE

Alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
60	DB SL 60 AE	12,51	60
80	DB SL 80 AE	15,92	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB

Alu. rvs-look geborsteld geanodiseerd

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
60	DB SL 60 AEEB	21,60	60
80	DB SL 80 AEEB	27,86	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
60	DB SL 60 MBW	16,49	60
80	DB SL 80 MBW	20,47	60

Het complete productassortiment in aluminium en roestvast staal vindt u op pagina 72 en 73 van onze prijslijst "Schlüter®-PROFIELEN en SYSTEMEN".

HOEK | EINDKAPJE | VERBINDINGSSTUK | AFDICHTLIP

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ED

Buitenhoek 90°
alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	ED / DB SL 60 AE	11,37	50
80	ED / DB SL 80 AE	11,37	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ID

Binnenhoek 90°
alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	ID / DB SL 60 AE	11,37	50
80	ID / DB SL 80 AE	11,37	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

Eindkapje links
alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	EL / DB SL 60 AE	11,37	50
80	EL / DB SL 80 AE	11,37	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK


Eindkapje rechts
alu. bruut mat geanodiseerd

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	ER / DB SL 60 AE	11,37	50
80	ER / DB SL 80 AE	11,37	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/V

Verbindingsstuk
alu. bruut mat geanodiseerd


H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60	V / DB SL 60 AE	11,37	50
80	V / DB SL 80 AE	11,37	50



Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ZS

Afdichtlip

	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
	DB ZS LL	4,49	60
★	DB ZS LL 3/LG	5,57	60

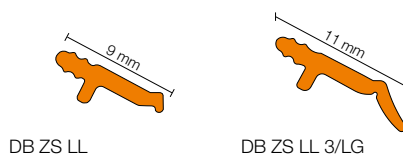

Opmerking:

Nieuwe, verlengde afdichtlip DB ZS LL 3/LG voor dekvloeroneffenheden in nieuwbouw.

Het complete productassortiment in aluminium en roestvast staal vindt u op pagina 72 en 73 van onze prijslijst "Schlüter®-PROFIELEN en SYSTEMEN".

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Snel gelegd dankzij de Peel & Stick technologie

Wanneer de ondergrond hiervoor geschikt is, is de zelfklevende variant een tijd- en materiaalbesparend alternatief voor de klassieke DITRA-HEAT. Bij het verwerken van de nieuwe DITRA-HEAT-PS (Peel & Stick) is er geen lijmlaag onder de mat meer nodig, omdat het product over een zelfklevend draagvlies beschikt. U bespaart hierdoor dus materiaal en tijd. Alle andere functies van de beproefde DITRA-HEAT blijven behouden.

De voordelen in één oogopslag:

- ✓ **Zelfklevend draagvlies**
- ✓ **Eenvoudig en snel te plaatsen**
- ✓ **Gemakkelijk te herpositioneren tijdens de plaatsing**
- ✓ **Tijd- en materiaalwinst**
- ✓ **Direct na het plaatsen al begaanbaar**
- ✓ **Ontkoppelt de bekleding van de ondergrond**
- ✓ **Eenvoudige plaatsing van de verwarmingskabels**
- ✓ **Ook verkrijgbaar als DITRA-HEAT-DUO-PS met extra contactgeluidsisolatie en snellere opwarming**






ZELFKLEVENDE ONTKOPPELING | VERWARMING

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS



Schlüter-DITRA-HEAT-PS is een polypropyleenmat met een ingesneden noppenstructuur, die aan de achterzijde van een zelfklevend draagvlies is voorzien. Wanneer de beschermfolie is verwijderd, kan DITRA-HEAT-PS op een geschikte ondergrond worden geplaatst zonder dat er tegelijm moet worden gebruikt. De mat is niet waterdoorlatend en dient als opname voor verwarmingskabels, als ontkoppeling en als dampdruknivelleringslaag. (Productdatablad 6.5)

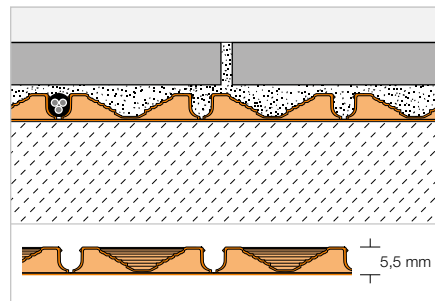

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA-PS ★

Zelfklevende polypropyleen mat

L x B = m ²	Art.-No.	€ / m ²	PL (st.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH PS 5 MA	27,25	100

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS ★

Zelfklevend polypropyleen op rol

L x B = m ²	Art.-No.	€ / m ²	PL (rol)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH PS 512 M	24,00	6




ZELFKLEVENDE ONTKOPPELING | VERWARMING

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS



Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-PS is een polypropyleenmat met een ingesneden noppenstructuur, die aan de achterzijde van een 2 mm zelfklevend, geluidsreducerend draagvlies is voorzien. Wanneer de beschermfolie is verwijderd, kan DITRA-HEAT-DUO-PS op een geschikte ondergrond worden geplaatst zonder dat er tegelijm moet worden gebruikt. De mat is niet waterdoorlatend en dient als opname voor verwarmingskabels, als ontkoppeling en als dampdruknivelleringslaag. Het speciale vliesweefsel vermindert niet alleen het contactgeluid tot 14 dB, maar zorgt ook voor een snellere opwarming. (Productdatablad 6.5)

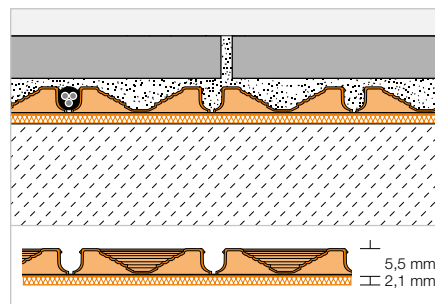

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA-PS ★

Zelfklevende polypropyleen mat met 2 mm thermo-vlies

L x B = m ²	Art.-No.	€ / m ²	PL (st.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D PS 8 MA	32,50	100

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS ★

Zelfklevend polypropyleen op rol met 2 mm thermo-vlies

L x B = m ²	Art.-No.	€ / m ²	PL (rol)
10,2 x 0,98 = 10	DH D PS 810 M	29,50	6



Opmerking:

DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS zijn waterdicht en kunnen in badkamers worden toegepast, als de stootnaden van de matten worden afgedicht met KERDI-KEBA en KERDI-COLL-L. Er is geen certificering conform ETA of abP (algemeen bouwtechnisch testcertificaat). Indien nodig, adviseren wij het gebruik van de oorspronkelijke DITRA-HEAT die met dunbedmortel op de ondergrond wordt verlijmd.

THERMOSTAAT



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 is een veelzijdig inzetbare, intelligente all-in-one thermostaat voor de regeling van elektrisch verwarmde vloer- en wandbekledingen met Schlüter-DITRA-HEAT-E. De thermostaat wordt manueel bediend via het 2" (5,1 cm) grote touchscreen-display dat via wifi met de Schlüter-HEAT-CONTROL-app (voor iOS- en Android-smartphones of -tablets) wordt gestuurd of via spraakbesturing via een Smart-Home-apparaat met Amazon Alexa of Google Assistant. Ongeacht de gekozen bediening kan de thermostaat zo worden geprogrammeerd dat deze de oppervlaktetemperatuur van de vloer- of wandbekleding of de luchttemperatuur in de ruimte volgens een bepaald tijdschema regelt. Er is een reservesensor meegeleverd.

(Productdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6



Touchscreen thermostaat (230 V) met twee externe sensoren, wifi en spraakbesturingsfunctie

Art.-No.	€ / Set	P (set)
DH E RT 6 / BW	285,00	10

Opmerking:

Wanneer de externe sensor direct in de ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA-HEAT wordt gelegd, moet de meegeleverde reservesensor meteen mee worden geïnstalleerd.



Legenda

Eigenschappen



ook leverbaar in 3 m



Radiusperforatie verkrijgbaar



Peel & Stick zelfklevend



Spraakbesturingsfunctie

Nieuwigheden



Nieuwe producten

Verpakkingseenheden

PL = Europallet

KV = Kistverpakking / doosverpakking

BV = Bundelverpakking

Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.

P = Pakketverpakking

R = Rol

St. = Stuks

Afmetingen

H = Hoogte

L = Lengte

B = Breedte


T = Diepte

De 3 m lengten kunnen echter niet met expresdienst worden geleverd.

Algemene bedrijfsvoorwaarden



Enkel onze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn van toepassing, waarvan de actuele versie kan worden gedownload op www.schlueter-systems.com/agb of die wij op verzoek kunnen toesturen.



www.schluter-systems.com

De algemene bedrijfsvoorwaarden van Schlüter-Systems KG zijn van toepassing.
Vergissingen, wijzigingen, drukfouten en veranderingen ten gevolge van productinnovatie
of die wegens leveringsomstandigheden noodzakelijk zijn, voorbehouden.
Kleurafwijkingen bij afbeeldingen in deze prijslijst kunnen door druktechnische redenen mogelijk zijn.



I N N O V A T I E S M E T P R O F I E L

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schluter-systems.com

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tel.: +32 14 44 30 80 · benelux@schlueter.de · www.schluter-systems.nl