



Tegel techniek

PRODUCTOVERZICHT





BOSTIK, SMART ADHESIVES

Het logo en de huisstijl met de kenmerkende groene gekko zijn meer dan alleen een visuele uitstraling. "Smart Adhesives" zijn een weerspiegeling van onze positionering met betrekking tot de ontwikkeling van slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen. We streven na dat deze veiliger, flexibeler, efficiënter en reactiever zijn voor de dynamische omgeving waar we leven.

DE GEKKO – INSPIRERENDE HECHTING

Al eeuwenlang laten wetenschappers zich inspireren door gekko's. Deze dieren bezitten één van de meest effectieve en bijzondere hechtingen ter wereld. Zo kunnen ze zich aan vrijwel elk oppervlak hechten, supersnel tegen zeer glad gepolijst glas oplopen en hun hele lichaamsgewicht gemakkelijk met één teen dragen.

De Bostik gekko is flexibel, past zich makkelijk aan omgevingen aan, staat open voor nieuwe situaties en heeft lef. Hij symboliseert de slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen van Bostik, die aansluiten op de uitdagingen die we in de huidige markt tegenkomen.

Professionele tegellijmsystemen

BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVENDE PRODUCENT EN SPECIALIST IN LIJMEN, KITTEN, MORTEL- EN AFDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DE BOUW-, INDUSTRIE- EN CONSUMENTENSECTOR. AL MEER DAN 125 JAAR ONTWIKKELT BOSTIK SLIMME EN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN DIE HET DAGELIJKSE LEVEN MAKKELIJKER EN LICHTER TE MAKEN.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Één van de belangrijkste pijlers van Bostik is innovatief denken en handelen. In onze eigen laboratoria ontwikkelen en testen we nieuwe technieken en toepassingen. Sinds 2015 beschikt Bostik zelfs over een Smart House, waarbij we nieuwe grondstoffen en producten testen in een “huiselijk” laboratorium. Het Smart House voldoet als eerste gebouw in Europa aan de vier belangrijkste milieu en duurzaamheids-certificaten: BREEAM, LEED, Bepos en Passivhaus.

DUURZAME BOUWSYSTEMEN

Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze producten, onze klantgerichte organisatie en uitgebreide technische ondersteuning. Veiligheid en duurzame ontwikkelingen zijn belangrijke onderdelen binnen onze bedrijfsvoering. Dat motiveert ons om continu te werken aan nieuwe productontwikkelingen waarbij economische prestaties en bescherming van het milieu hand in hand gaan.

ALTIJD EEN OPLOSSING!

Bostik biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing op maat. Ons assortiment is daarom breed en specifiek tegelijk. We onderscheiden de volgende segmenten:

- Montage- en afdichtingstechniek
- Brandwerende en Luchtdicht bouwen systemen
- Geveltechniek
- Wand- en vloertechniek
- Tegel- en Stucco techniek
- Vochtweringstechniek
- Hovenierstechniek

OVER BOSTIK

Bostik is sinds het ontstaan van het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende wereldspeler op het gebied van lijm- en afdichtingsoplossingen. Door grote betrokkenheid bij klanten en de vertaling van vakmanschap naar praktische toepassingen, willen we verder uitgroeien tot uw gerespecteerde producent en partner in verbindingstechnologieën.

- 130 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme lijmen
- Jaaromzet circa 2 miljard euro
- Meer dan 6.000 medewerkers wereldwijd
- Actief in meer dan 55 landen
- Ruim 500 werknemers voor ontwikkeling & techniek
- Onderdeel van Arkema

BOSTIK TEGELTECHNIEK

Als A-merk fabrikant op het gebied van tegellijmsystemen biedt Bostik professionals in de tegelzetbranche totaaloplossingen en zekerheid. Tegelzetters doen graag een beroep op Bostik vanwege de constante hoogwaardige kwaliteit van de producten, maar ook door de technische advisering en praktische ondersteuning van de mensen op de werkvloer. Professionals zijn daardoor altijd verzekerd van een perfect eindresultaat.





INHOUD

1. VOORBEHANDELEN

1.1 VOORBEHANDELING

ARDACLEANER	07
ARDAGRIP CLASSIC	07
GRIP A500 MULTI	07
ARDAGRIP ELASTO 71	07
ARDAGRIP XPRESS	08
TURBOTEC 2K+	08
ARDATEC FLEXDICHT	08
ARDATEC FLEXDICHT MEGAPACK	08
ARDATEC	09
ARDATEC MEMBRAAN	09
ARDATEC INSIDE/OUTSIDE	10
ARDATEC WALL/FLOOR	10
ARDATEC 120 EXTRA	10

1.2 EGALISATIE- EN UITVLAKMORTELS

SL C710 BEST	10
TECHNIS C560 RAPID	11
SL C980 XPS	11
SL C780 FLEX	11
SL C940 XL	11
STUCCO W-105	12
STUCCO W-140 (DR)	12

1.3 DIVERSE PRODUCTEN

BOSTIK PLINTENLIJM	12
BOSTIK RANDSTROOK	12

2. LIJMEN

2.1 PASTALIJMEN

ARDABOND MAXI	15
ARDABOND POWER	15
ARDAFLEX MULTI	15

2.2 POEDERLIJMEN

ARDAFLEX FLEXMORTEL	16
ARDAFLEX MARMOR	16
ARDAFLEX MARMOR FAST	16
ARDAFLEX XXL	17
ARDAFLEX TURBO	17
ARDAFLEX LIGHT	17
ARDAFIX STONE	17
ARDAFLEX XTREM	18
ARDAFLEX S2 PREMIUM	18
ARDAFLEX TOP ²	18

06

07

07
07
07
07
08
08
08
08
09
09
10
10
10

10

10
11
11
11
11
12
12

12

12
12

14

15

15
15
15

16

16
16
16
17
17
17
17
18
18
18

3. VOEGEN

TEGEL VOEGCALCULATOR

3.1 VOEGMORTELS

ARDACOLOR PREMIUM+	21
ARDACOLOR MAXI	21
ARDACOLOR FLEX	22
ARDACOLOR CLASSIC	22
ARDACOLOR XTREM EASY	23
ARDACOLOR SAND (0,06 - 0,2 MM)	23
FLOORCOLOR XTREM	23
S960 SILICONE NON STAINING	25

4. GEREEDSCHAPPEN

WITTE PADS (FIJN)	27
WKE SPAAN (ZACHT)	27
VISCOSE SPONS	27
MAATEMMER	27
MENGEMMER	27
MENGKUIP	27

BOSTIK LEVELING SYSTEM

LEVELING CLIPS	28
LEVELING WEDGES	28
LEVELING INSTALLER	28
LEVELING KIT	28

LIJMWIJZER

VERKLARING GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN	31
EUROPESE NORMERINGEN	31
SMART PROJECT	32
LEVERINGSVOORWAARDEN	34
NOTITIES	35



1. Voorbehandelen

Om een hoogwaardige hechting te garanderen is het van groot belang om de ondergrond voor te behandelen. Deze voorbehandeling heeft tot doel de draagkrachtigheid van het hechtingsoppervlak te vergroten. Daarnaast dient het als

bescherming van vochtgevoelige ondergronden. Wanden of vloeren, binnen- of buitenwerk, voor alle mogelijke situaties, zoals renovatie, heeft Bostik een voorbehandelingsmiddel in het assortiment.



1.1 VOORBEHANDELING

ARDACLEANER

Multireiniger voor gladde oppervlakken. Ideaal voor het verwijderen van de meeste verontreinigingen in de bouw. Krachtig vuiloplossend vermogen. Maakt perfecte hechting mogelijk. Geconcentreerd; verdunbaar tot 1 : 7 met water.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30605453	8713572033520	transparant	jerrycan 5 l	128

ARDAGRIP CLASSIC

Ardagrip Classic is een oplosmiddelvrij, gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor poreuze, zuigende ondergronden, bijvoorbeeld: Cementgebonden mortels, gipsplaten, gasbeton. Snel drogend. Makkelijk aan te brengen. Met roller of kwast.



ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30604977	4026923100005	licht groen	flacon 1 kg	360
30604953	4026923100012	licht groen	jerrycan 5 kg	60
30604957	4026923100029	licht groen	jerrycan 10 kg	32
30604956*	4026923602004	licht groen	container 1000 kg	1

* op bestelling

GRIP A500 MULTI (voorheen Nibogrund G 17)

Primer op waterbasis geschikt voor ondergronden op cementbasis, egalisaties, acrylaatlijmresten, verlichte dekvloeren en gipsplaten voor vloertoepassingen. Bij gebruik op anhydrietdekvloer minimaal 24 uur laten drogen.

VOORDELEN: gebruiksklaar voor normaal poreuze ondergronden. Op sterk poreuze ondergronden kan het nodig zijn meerdere lagen aan te brengen (eerste laag 1/1 verdunnen met water). Zonder oplosmiddel.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615711	3549212484903	blauw	5kg	96

ARDAGRIP ELASTO 71

Ardagrip Elasto 71 is een universele toeslagstof op kunstharsbasis ter verbetering van cementgebonden bouwstoffen. Voorstrijkmiddel en hechtbrug voor cementdekvloeren. Kwaliteitsverbeterende toeslagstof voor pleisterlagen, cementdekvloeren. Vervaardiging van cementdekvloer slijtlagen. Verbruik: voorstrijk: ca 50 g/m², hechtbrug: ca 350 g/m².



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30604955	8713572031601	wit	jerrycan 5 kg	60



ARDAGRIP XPRESS

Ardagrip Xpress is een gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor niet-poreuze ondergronden. Eenvoudig met een roller dun aan te brengen. Zeer snelle droogtijd, waardoor men efficiënter kan werken. Makkelijk aan te brengen. Voor tegel over tegel.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30604952	4026923602738	rood	emmer 5 kg	51
30610526	op aanvraag	rood	emmer 10 kg	30



TURBOTEC 2K+

Turbotec 2K+ is een bitumen- en oplosmiddelvrije, universeel toepasbare en ook zeer flexibele reactieve afdichting voor het afdichten van buitenmuren van kelders, sokkels, funderingen, betonelementen, vloerplaten in de nieuw- en oudbouw. Turbotec 2K+ verenigt de positieve eigenschappen van een flexibele afdichtingsschlämme met een dikke bitumen coating voor het afdichten van bouwwerken. Voor binnen en buiten, wand en vloer.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30611028*	4008373128259	blauw	5 kg emmer	52
30611015	4008373128242	blauw	25 kg emmer	18

* op bestelling



Scan voor de instructievideo



ARDATEC FLEXDICHT

Ardatec FlexDicht is geschikt voor het afdichten van wand en vloer, is vochtbestendig en geschikt voor "natte ruimten". Geschikt voor het afdichten van zowel grote oppervlakken als kieren rondom leidingdoorvoeren en afvoerputten. Tevens te gebruiken als kimpasta i.c.m. Ardatape. Geschikt op vloerverwarming. Gebruiksklaar. Snel drogend. Makkelijk aan te brengen. Verbruik: 1,2-1,5 kg/m², afhankelijk van oppervlak en zuigkracht.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30604954	4026923100111	licht grijs	emmer 8 kg	51
30604959	4026923100128	licht grijs	emmer 15 kg	30

ARDATEC FLEXDICHT MEGAPACK

Complete set voor het afdichten van de hoekaansluitingen en kraandoorvoeren in een badkamer. Deze set bestaat uit een emmer met een dubbele deksel, met daarin 5 kg Ardatec FlexDicht, 12 meter ArdaTape en 1 kwast.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30118650	8713572031571	-	emmer 5 kg	48



ARDATEAPE

Ardateape is een hoogwaardige wapeningsband in combinatie met Ardatec Flexdicht. Ardateape wordt gebruikt als kimversteving in horizontale en verticale hoekafdichtingen in 'natte ruimten'. Ook te gebruiken als wapeningsband bij dilatatievoegen. Flexibel. Makkelijk in hoeken aan te brengen. Sterk, lichtgewicht, hoge inscheursterkte.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30611151	op aanvraag	-	rol 25 m	343
30605582	8713572030505	-	rol 100 m	96




ARDATEC MEMBRAAN

Ardatec Membraan is een vervormbare, scheuroverbruggende, gebruiksklare en waterdichte afdichtings- en ontkoppelingsmat. Het product bestaat uit een kern van gemodificeerde Polyethyleen, gecacheerd met een Polypropyleen vlies aan boven- en onderzijde. Na verlijming van de mat kunnen direct de tegels erop verlijmd worden. De ontkoppelingsmat neutraliseert vormveranderingen van de ondergrond ten opzichte van de tegelbekleding en beschermt tegen vochtgevoelige ondergronden. Ardatec Membraan is geschikt voor zuigende en niet zuigende ondergronden, op wand- en vloeropervlaktes, voor binnen- en buitentoepassingen en onder water. Het product voldoet aan de EC1-plus norm en kan daarmee ook worden gebruikt in BREEAM-projecten. Afmeting (LXB): 30 x 1 meter.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30835829	4026923605333	wit	30 m² per rol	28



ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE

Een speciale 2-zijdige PP-vliesgecacheerde binnen- en buitenhoekstuk. Geschikt voor binnen-, buiten- en onderwatertoepassingen.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PER PALLET
30822649*	4026923604800	binnenhoek	25 stuks per doos	48
30180247*	4026923604817	buitenhoek	25 stuks per doos	48

* op bestelling



ARDATAPE WALL/FLOOR

Een speciale 2-zijdige PP-vliesgecacheerde wand- en vloermanchette.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PER PALLET
30822399*	4026923604831	120x120 mm - wand	25 stuks per doos	n.v.t.
30822397*	4026923100203	425x425 mm - vloer	10 stuks per doos	96

* op bestelling



ARDATAPE 120 EXTRA

Een speciale 2-zijdige PP-vliesgecacheerde afdichtingsband.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30835794	4026923604770	-	50 m x 120 mm per rol (lxb)	n.v.t.

1.2 EGALISATIE- EN UITVLAKMORTELS



SL C710 BEST (voorheen Niboplan Best)

Egaline voor lokalen met intens verkeer zoals industriële keukens, luchthavens, ziekenhuizen, commerciële ruimtes, magazijnen, grootwarenhuizen, etc. Mogelijke vloerbedekkingen: pvc, vasttapijt, linoleum, rubber, parket (laagdikte ≥ 3 mm) en tegels.

VOORDELEN: krimpvrij, snelle verwerking, perfect egaal, verpompbaar, schuren overbodig of beperkt, zeer goede hechting op alle ondergronden: beton, cementdekvloeren, oude tegels.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615475	4008373130160	grijs	zak 25 kg	42

TECHNIS C560 RAPID (voorheen CR 560 Chape Rapide)

Kant-en-klare dekvloermortel met snelle uitharding en afwerking. Geschikt voor het opvullen van sleuven, maken van hellingen en zwevende of hechtende dekvloeren tot 60 mm dikte. Uitvlakken van ontkistingsbeton. Verbruik: 20 kg/m²/cm



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615676	3549212484835	grijs	zak 25 kg	48

**SL C980 XPS**

Egaline voor industrieel gebruik en voor zware belasting (parkings, stockageruimtes, werkplaatsen). Ook voor terrassen, ateliers en garagevloeren. Kan afgewerkt worden met verf, vloerharsen en alle bekleding bestand tegen zware belasting. Kan ook onbedekt blijven.

VOORDELEN: krimpvrij, snelle uitharding en droging, afwerking en ingebruikname 4u na aanbrengen, laagdikte van 3 tot 15 mm, verpompbaar.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615447	3549212484620	grijs	zak 25 kg	48

**SL C780 FLEX** (voorheen Niboplan FA 600)

Vezelversterkte egaline vanaf 1 tot 30 mm laagdikte voor houten ondergronden, droogbouwelementen en parket. Kan bedekt worden met tegels, vasttapijt, linoleum, pvc, rubber en parket (laagdikte ≥ 3 mm). Verpompbaar.

VOORDELEN: hoge mechanische weerstand, krimpvrij, aanbevolen voor houten ondergronden, vezelversterkt en flexibel.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615448	3549212484637	grijs	zak 25 kg	48

**SL C940 XL** (voorheen Niboplan DE)

Egaline voor grote laagdiktes: vanaf 5 tot 50 mm. Kan bedekt worden met pvc, linoleum, rubber, vasttapijt, parket (laagdikte ≥ 3 mm) en tegels.

VOORDELEN: tot 50 mm laagdikte, hoge mechanische weerstand, verpompbaar, de kwaliteit van het oppervlak laat een directe verlijming van de vloerbekleding toe, beloopbaar na 4 uur, snelle droging: 1 dag/cm.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615482	4008373130191	grijs	zak 30 kg	36



Uitvlakken en repareren van wanden

Improved
Formula

DUST REDUCED



**GESCHIKT VOOR UITVLAKKEN
EN REPARATIES VAN 5 - 40 MM**

**UITSTEKENDE HECHTING
EN HOOG STANDVERMOGEN**

**LANGE OPEN TIJD EN AL NA
CIRCA 3 UUR TE BETEGELEN**



STUCCO W-105

Een hydraulisch uithardende, fijnkorrelige uitvlakmortel voor wanden. Geschikt voor het uitvlakken en herstellen van kleine scheuren en oneffenheden in wanden binnen en buiten voor laagdikten tot 5 mm. Ook geschikt voor natte ruimten. Geschikte ondergronden zijn cementgebonden en andere steenachtige ondergronden zoals (gas)beton, prefabelementen in beton, stortbeton en metselwerk. Stucco W-105 kan ook aangebracht worden als dunpleister op o.a. kalkzandsteenelementen en cellenbeton als voorbereiding van de ondergrond voor toekomstig tegelwerk.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30605027	4008373122295	grijs	papierzak 25kg	42



STUCCO W-140 (DR - stofgereduceerd)

Een hydraulisch uithardende cementgebonden uitvlakmortel met lichtgewicht vulstoffen. Geschikt voor binnenwanden of plafonds van bijv. renovatieprojecten voor laagdikten tot 40 mm. Hierbij is het van belang dat de ondergrond voldoende uitgevlakt wordt en dat alle gaten zijn opgevuld. Bij voorkeur met één product om tijd te besparen en om fouten te voorkomen. Stucco W-140 en Stucco W-140 DR zijn hoogwaardige uitvlakmortels waarmee oneffenheden, diepe gaten en/of scheuren opgevuld kunnen worden. Ook kunnen wanden gerepareerd en uitgevlakt worden. Stucco W-140 DR heeft stofreducerende eigenschappen. Tevens geschikt voor natte ruimten. Vanwege de snelheid van afbinden kan de wand snel betegeld worden.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30605028	8713572033513	grijs	papierzak 20kg	42
30612617 (DR)	8713572041327	grijs	papierzak 20kg	42



1.3 DIVERSE PRODUCTEN

BOSTIK PLINTENLIJM

Een universele montagelijm voor plinten en profielen. Deze lijm- en voegkit in één is overschilderbaar met de meeste alkydharslakken en watergedragen verven en hecht goed op op diverse materialen. De Bostik Plintenlijm is geschikt voor het verlijmen van: plinten en profielen van hout, mdf, (natuur) steen, keramiek, pvc, rvs of aluminium op ondergronden zoals steen, beton, baksteen en stucwerk.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30614429	871357203964	wit	290 ml patroon	96 dozen à 12 stuks



BOSTIK RANDSTROOK

Zelfklevende randstrook. Bostik Randstrook is gelijktijdig inzetbaar met egalisatiemiddelen of dekvloeren tot een laagdikte van 40 mm. Vochtbestendig en waterdampdoorlatend. Voorkomt vervuiling van wanden tijdens de verwerking van egalisaties en lijmen. Verhindert contactgeluid naar de wand.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30601035*	4008373121731	blauw	4x rol 25 m	72



* op bestelling

2. Lijmen

Voor iedere toepassing biedt Bostik de juiste oplossing voor zowel projectmatige werkzaamheden en grote volumes als voor kleine werkzaamheden waarbij een hoogwaardige kwaliteit dient te worden gewaarborgd. Hoogwaardige pastalijmen,

poederlijmen en epoxylijmen van Bostik bieden vele voordelen. Ook op metaal, moeilijke ondergronden en renovaties. Ze zijn direct verwerkbaar, hebben een zeer hoge rendement, lichte verwerkbaarheid en voldoen aan de hoogste Europese normen.



2.1 PASTALIJMEN

ARDABOND MAXI

Voor keramische klein- en grootformaat wandtegels en glas- en porseleinmozaïek op wanden. Voor niet-verkleuringsgevoelige natuursteen. Voor lijmen van tegels op tegels. Voor badkamers en douches. Verbruik: 1,2-2,0 kg/m², afhankelijk van de vertanding.



D2TE

1,2-2,0
kg/m²



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30605019	8713572031700	wit	emmer 4 kg	110
30605020	8713572030345	wit	emmer 17 kg	33

ARDABOND POWER

ArdaBond Power is een gebruiksklare dispersielijm. Door toevoegingen van kunststof-polymeren is ArdaBond Power uitermate geschikt voor projectmatige tegelwerkzaamheden. De lijm is voor veel werkzaamheden inzetbaar. Licht verwerkbaar dus minder fysieke belasting. Verbruik: 1,2 - 2,0 kg/m², afhankelijk van de vertanding.



D2TE

1,2-2,0
kg/m²



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30604817	8713572032806	wit	emmer 16 kg	33

ARDAFLEX MULTI

Een 1-component vochtuithardende universele multifunctionele lijm op basis van SMP-technologie. Ardaflex Multi is hoog elastisch met een hoge aanvangshechting en heeft een goede hechting op niet zuigende ondergronden. Speciaal geschikt voor het verlijmen van keramische tegels op ontvette metalen, aluminium, stalen ondergronden. Ardaflex Multi vermindert het loop- en contactgeluid in verbinding met keramische tegels. Ardaflex Multi is emissie-arm, oplosmiddelvrij en geurneutraal.



1,2-1,3
kg/m²



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30605711	4026923605265	wit	emmer 15 kg	33

2.2 POEDERLIJMEN




ARDAFLEX FLEXMORTEL

Flexibele poederlijm met zeer goede verwerkingseigenschappen, een hoge standvastheid en universeel inzetbaar. Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, ook tegels met geringe vochtopname, glas- en porseleinmozaïek, hardschuim platen (b.v. Styropor), alsmede isolatiepanelen. Geschikte ondergronden zijn: beton, cement- en calciumsulfaatgebonden gietvloeren, vloerverwarming, bestaande tegelvloeren, balkons, terrassen en gevels. Geschikt voor toepassingen binnen, buiten en onder water. Verbruik: ca. 1,5–3,0 kg/m², afhankelijk van de vertanding. Getest volgens DIN EN 12004-C2TE en voldoet aan de richtlijnen DIN EN 12002-S1.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30601622	4026923101910	grijs	papierzak 25 kg	42
30605025	8713572016875	grijs	papierzak 5 kg	210

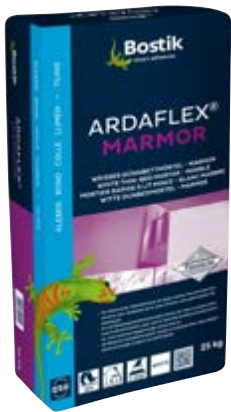


ARDAFLEX MARMOR

Ardaflex Marmor is geschikt voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, fijn steengoed en glasmozaïek, evenals voor het verlijmen van doorschijnend, verkleuringsgevoelig en gekalibreerd natuursteen. Geschikt voor vloerverwarmingen en verwarmde dekvloeren. Voor het verlijmen van vervormingsgevoelige natuursteen wordt Ardaflex Marmor Fast aanbevolen. Verbruik: ca. 1,5–3,0 kg/m², afhankelijk van de vertanding.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30604807	4026923602561	wit	papierzak 25 kg	42

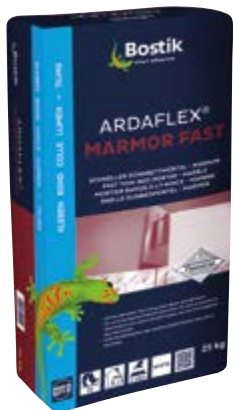

ARDAFLEX MARMOR FAST

Ardaflex Marmor Fast is een snel afbindende dunbedmortel geschikt voor het verlijmen van natuursteen. Geschikt voor het lijmen van grootformaat natuursteenplaten, keramische tegels en plavuizen ook porcellanato grès. Tevens geschikt voor vloerverwarming. Verbruik: ca. 1,5 – 3,0 kg/m², afhankelijk van de vertanding. Getest volgens DIN EN 12004-C2FT en voldoet aan de richtlijnen DIN EN 12002-S1 en "Flexmortel" juni 2001.




ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30604972	4026923102122	wit	papierzak 25 kg	42

ARDAFLEX XXL

Ardaflex XXL is een lichtgewicht poederlijm dat speciaal voor groot formaat tegels wordt gebruikt. Voor wand- en vloertoepassingen. De poederlijm is zeer hoogwaardig, hoog flexibel en voldoet met gemak aan de C2TE-S1 eisen. Vanwege de lichtgewicht vulstoffen is er een hogere lijmoverdracht op de rugzijde van de tegel in vergelijking met traditionele dunbed-mortels. De lichtgewicht vulstoffen zorgen voor een lichte en eenvoudige verwerking.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30602904	4026923604794	grijs	papierzak 18 kg	42

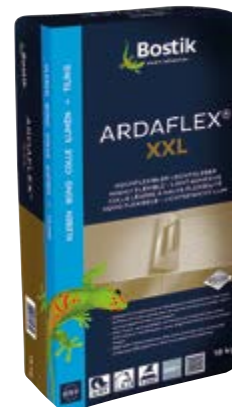


ARDAFLEX TURBO

Snel uithardende mortel geschikt voor het plaatsen van klein- en grootformaat keramische tegels. In situaties waar men snel en zo efficiënt mogelijk moet werken is Ardaflex Turbo dé oplossing. Door de korte afbindtijd kan men direct beginnen met voegen en zijn bijvoorbeeld winkels en galerijen weer snel begaanbaar. Dankzij de ruime open tijd van de lijm heeft men voldoende tijd om de tegels in het lijmbed te plaatsen. Verbruik: ca. 1,5-3 kg/m², afhankelijk van de vertanding.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30604737	4026923102146	grijs	papierzak 25 kg	42

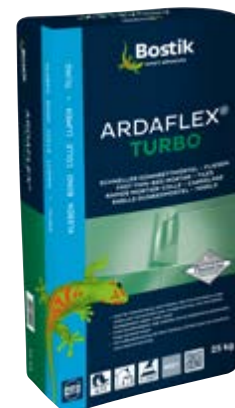


ARDAFLEX LIGHT

Hoogflexibele poederlijm met een hoge aanvangshechting, universeel inzetbaar. Door de toevoeging van de lichte vulstof kan met de mortel een hoger rendement worden bereikt. Licht in de verwerking. Geschikt voor toepassingen binnen, buiten en onder water. Ardaflex Light is bijzonder geschikt voor het verlijmen van keramische vloer- en wandtegels, porcellanato grès, glas- en porseleinmozaïek. Verbruik: ca. 1,2 - 2,2 kg/m², afhankelijk van de vertanding. Getest volgens DIN EN 12004-C2TE en voldoet aan de richtlijnen DIN EN 12002-S1 en "Flexmortel" juni 2001.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30120421	8713572030833	grijs	papierzak 18 kg	42

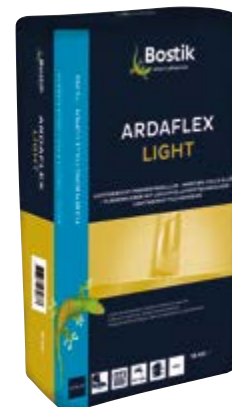


ARDAFIX STONE

Ardafix Stone is een mortel die uitermate geschikt is voor het plaatsen en leggen van natuursteen, marmer, travertin, vensterbanken, dorpels en vloertegels. Tevens geschikt voor het egaliseren van wanden en voor zetwerk van tegels. Voor laagdiktes van 8 tot 35 mm. Geschikt voor ongecalibreerd natuursteen. Verbruik: 17 kg/m² per cm laagdikte.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30605195	8713572031809	wit	papierzak 25 kg	42

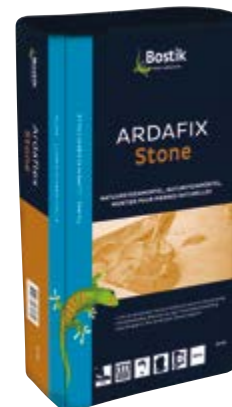



ARDAFLEX XTREM

Hoogbelastbaar universeel inzetbare epoxyharslijm DIN 18156 - E voor binnen, buiten en onder water. Ardaflex Xtrem is geschikt voor het lijmen van keramische tegels in de volgende gebieden: gevels, terrassen, balkons, natte bedrijfsruimten, brouwerijen, zuivelfabrieken, wijnkelders, zuiveringsinstallaties, drankenindustrie, accuruimten, slachterijen, bedrijfskeukens, conserven-industrie, suiker- verwerkende industrie, leerlooierijen, toiletruimten, zwembaden (thermaal-, zeewater-, golfslagbaden), chemische industrie en dergelijke plaatsen. Voor wand en vloer. Verbruik: ca. 1,8-4,5 kg/m², afhankelijk van de vertanding.

R2T



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30606748*	4026923100531	grijs	emmer 5 kg	60

* op bestelling



ARDAFLEX S2 PREMIUM

Een extreem flexibele, zeer emissiearme en witte dunbedmortel met een sterke aanvangshechting en vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden. Door de toepassing van lichtgewicht vulstoffen is het oppervlakterendement hoger dan bij conventionele dunbedmortels. Tevens zorgen deze vulstoffen voor lichte en soepele verwerkingseigenschappen. Ardaflex S2 Premium is snel uithardend. Na ca. 5 tot 6 uur kunnen keramische tegels en plavuizen en verkleuringsgevoelig natuursteen worden gevoegd. De uitgeharde lijm mortel is duurzaam bestand tegen vocht, vorstbestendig en hoog vervormbaar. Verbruik: ca. 1,2 - 2,4 kg/m², afhankelijk van de vertanding.

C2FTE-S2



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30602056	4026923602745	oudwit	papierzak 20 kg	42



ARDAFLEX TOP²

Een gebruiksklare, hydraulisch uithardende flexibele dun-, middel-, en tegelbedmortel met zeer goede verwerkingseigenschappen, hoge aanvangshechting en breed in te zetten. De uitgeharde mortel is goed bestand tegen vocht, vorst en vervormbaarheid. Ardaflex Top² is bij uitstek geschikt bij het plaatsen van tegels op moeilijkere ondergronden om een goede verlijming te realiseren, zoals zicht- en gietbeton, anhydriet en gipsondergronden, maar ook bij ondergronden waarbij door temperatuurveranderingen uitzetting van materialen te verwachten zijn.

C2TE-S1



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30835938	4026923605425	grijs	papierzak 25 kg	42



3. Voegen

Voegen zijn de finishing touch van het tegelwerk. Een goede voegkeuze en verwerking zijn bepalend voor de duurzaamheid van het tegelwerk. Het Bostik voegassortiment bevat voegmortels en epoxyvoegen voor wanden en vloeren, voor zowel binnen- als buitentoeepassingen en zijn bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen, hete dampen en heet water. Smalle voegen, brede voegen en ook voor natuursteen. Kortom, het Bostik voegassortiment biedt voor iedere toepassing een oplossing!



Bereken de benodigde hoeveelheid snel in de **Tegel Voegcalculator!**



3.1 VOEGMORTELS

ARDACOLOR PREMIUM+

Hoogwaardige, sneluithardende voegmortel voor alle soorten keramische- en natuursteentegels, voor wand en vloer. Ardacolor Premium+ is Chromaat-arm, zeer emissie-arm volgens EC1-plus en voldoet aan de CG2-WA normering. Beloopbaar na ca. 90 minuten, waterafstotend en vorstbestendig. Geschikt voor o.a. keramische wand- en vloertegels, porcellanato, glasmozaïek, en natuursteen zoals kalksteen en marmer. Verbruik: 0,3 – 0,7 kg/m², afhankelijk van de voegbreedte en voegdiepte.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30613445*	4026923505688	wit	alu zak 5 kg	192
30613446	4026923505695	zilvergrijs	alu zak 5 kg	192
30613448	4026923505701	lichtgrijs	alu zak 5 kg	192
30613456	4026923505718	cementgrijs	alu zak 5 kg	192
30613455*	4026923505848	manhattangrijs	alu zak 5 kg	192
30613451*	4026923505831	donkergrijs	alu zak 5 kg	192
30613458*	4026923505725	jasmijn	alu zak 5 kg	192
30613457*	4026923505732	lichtbeige	alu zak 5 kg	192
30613447*	4026923505749	bahamabeige	alu zak 5 kg	192
30613449*	4026923505756	pergamon	alu zak 5 kg	192
30613450	4026923505763	antraciet	alu zak 5 kg	192
30613453*	4026923505770	caramel	alu zak 5 kg	192
30613452*	4026923505824	lichtbruin	alu zak 5 kg	192
30613454*	4026923505787	bruin	alu zak 5 kg	192
30613507*	4026923505794	wit	PE zak 25 kg	42
30613506*	4026923505800	zilvergrijs	PE zak 25 kg	42
30613505	4026923505817	cementgrijs	PE zak 25 kg	42

* op bestelling

ARDACOLOR MAXI

Hydraulisch uithardende voegmortel voor het voegen van keramische wand- en vloertegels, porcellanato grès, glasmozaïek, niet-verkleuringsgevoelig natuursteen met breuk, ruw of aangeslepen oppervlak en splijtsteen. Ardacolor Maxi is Chromaat-arm en voldoet aan de CG1 normering. Vorstbestendig, waterdampdiffusieopen en geschikt voor vloerverwarming. Ardacolor Maxi heeft een goede flankhechting, ook bij niet-zuigende vloertegels en hardt scheurvrij uit. Geschikt voor o.a. keramische wand- en vloertegels en verkleuringsongevoelige natuursteen. Verbruik: 0,5 – 5,0 kg/m², afhankelijk van de voegbreedte en voegdiepte.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30603942*	4026923605128	manhattan grijs	alu zak 5 kg	192
30603943	4026923605135	grijs	alu zak 5 kg	192
30603944*	4026923605142	antraciet	alu zak 5 kg	192
30603941*	4026923605159	manhattan grijs	PE zak 25 kg	42
30603945	4026923605166	grijs	PE zak 25 kg	42
30603953	4026923605173	donkergrijs	PE zak 25 kg	42
30603947	4026923605180	antraciet	PE zak 25 kg	42

* op bestelling



ARDACOLOR FLEX

Flexibele, smeuijge, sneluithardende voegmortel met universele eigenschappen. Geschikt voor voegbreedten van 3 tot 20 mm voor binnen, buiten en onder water. Ardacolor Flex is Chromaat-arm en voldoet aan de CG2-WA normering. Waterafstotend en vorstbestendig. Geschikt voor o.a. keramische wand- en vloertegels en verkleuringsongevoelige natuursteen. Ardacolor Flex biedt goede weerstand tegen temperatuurschommelingen en heeft een verhoogde waterafstotende werking. Vorst en dooizoutbestendig. Verbruik: 0,5 – 5.0 kg/m², afhankelijk van de voegbreedte en voegdiepte.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30603959	4026923605197	manhattan	alu zak 5 kg	192
30603958	4026923605203	mediumgrijs	alu zak 5 kg	192
30605738	8713572033834	donkergrijs	alu zak 5 kg	192
30603957	4026923605210	antraciet	alu zak 5 kg	192
30603956	4026923605227	manhattan	PE zak 25 kg	42
30603955	4026923605234	mediumgrijs	PE zak 25 kg	42
30605737	8713572033827	donkergrijs	PE zak 25 kg	42
30603954	4026923605241	antraciet	PE zak 25 kg	42



ARDACOLOR CLASSIC

Voor voegwerkzaamheden in de woningbouw. Geschikt voor wand- en vloertegels. Door de goede flankhechting en uitstekende verwerkbaarheid is Ardacolor Classic geschikt voor het voegen van keramische tegels, grès- en porcellanato grès tegels. Geschikt voor voegen van 1-5 mm. Zeer aangename verwerkingseigenschappen. Verbruik: 0,4-1,0 kg/m², afhankelijk van de voegbreedte en diepte. De verbeterde CG2-formulatie biedt de voeg een hogere waterafstotendheid en een betere slijtvastheid. Hierdoor ook prima geschikt om te gebruiken bij zowel wand- als vloertegels.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30606745	8713572034435	wit	papierzak 5 kg	100
30606741	8713572034442	wit	papierzak 25 kg	42
30606730	8713572034459	grijs	papierzak 5 kg	100
30606729	8713572034466	grijs	papierzak 25 kg	42
30606728	8713572034473	pergamon	papierzak 5 kg	100
30606727	8713572034480	zilvergrijs	papierzak 5 kg	100
30606722	8713572034497	zilvergrijs	papierzak 25 kg	42
30606723	8713572035500	manhattan	papierzak 5 kg	100
30606725	8713572035517	antraciet	papierzak 5 kg	100
30606726	8713572035524	jasmijn	papierzak 5 kg	100
30606746	8713572035531	donkergrijs	papierzak 5 kg	100

ARDACOLOR XTREM EASY

Gekleurde epoxyhars voegmassa. Chemisch en mechanisch hoog belastbaar, voor keramische wand- en vloertegels, glas- en porseleinmozaïek en tegels specifiek voor de chemische industrie. Voor binnen, buiten en onder water. Toepassing: douches, zwembaden, baden, sanitaire ruimten, ziekenhuizen, grote keukens, levensmiddelen- en drankenindustrie, brouwerijen, zuivelfabrieken, de papier-, leer, textiel- en chemische industrie, batterijopslagruimten, laboratoria en waterzuiveringsinstallaties. Ardacolor Xtrem Easy is als lijm te gebruiken, vooral wanneer dezelfde kleur als de voegen gewenst is. Bijvoorbeeld bij glas-, porselein- en kleinmozaïek. Verbruik: afhankelijk van voegbreedte en diepte en toepassingsgebied.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30606760*	4026923100722	beige	emmer 5 kg	60
30606754	4026923100739	grijs	emmer 5 kg	60
30606753	4026923100746	oudwit	emmer 5 kg	60
30606757	4026923100883	antraciet	emmer 5 kg	60
30606752	4026923100753	zilvergrijs	emmer 5 kg	60

* op bestelling



Scan voor de instructievideo

ARDACOLOR SAND (0,06 - 0.2 MM)

Fijn kristalzand. Vulstof voor Floorcolor Xtrem.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30120072*	4026923100852	-	zak 25 kg	42

* op bestelling



FLOORCOLOR XTREM

Epoxy voegmassa voor vloeren. Kan machinaal, met een pistool of spaan worden aangebracht. Door de zuur- en chemicaliënbestendige vervoeving met Floorcolor Xtrem wordt de gehele keramische vloerbedekking bestand tegen agressieve chemicaliën. Verbruik: Afhankelijk van voegbreedte en diepte en toepassingsgebied. Floorcolor Xtrem is alleen te gebruiken voor vloervoegen. Voor wandvoegen raden wij Ardacolor Xtrem Easy aan.



COMP.	ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
A	30173010*	4026923100784	grijs	emmer 2,25 kg	100
B	30173001*	4026923100791	-	emmer 2,25 kg	100

* op bestelling



Premium Aware

BEWUST hoogste kwaliteit
BEWUST duurzaam bouwen
BEWUST milieuvriendelijker
BEWUST bezig met de toekomst
BEWUST breed toepasbare producten
BEWUST minder schadelijke bestanddelen



- Hoogste kwaliteit
- Duurzaam
- Vriendelijk voor de gebruiker
- Geschikt voor LEED en BREEAM projecten
- Mens- en milieubewust

S960 SILICONE NON STAINING (VOORHEEN MARMOR SILICON)

Bostik S960 SILICONE NON STAINING is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in natuursteen, beton, metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazingssystemen, keukens, badkamers, douches en voor industriële toepassingen.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30614689	8711595206280	wit	310 ml patroon	12
30614704	8711595206341	zilvergrijs	310 ml patroon	12
30614779	8711595206303	trijs	310 ml patroon	12
30614690	8711595206327	transparant	310 ml patroon	12
30614703	8711595206365	antraciet	310 ml patroon	12
30616347	8713572042805	grijs	310 ml patroon	12
30616348	8713572042829	zwart	310 ml patroon	12
30615589*	8713572042621	transparant	400 ml worst	12
30615563*	8713572042669	wit	400 ml worst	12
30616346	8713572042584	grijs	400 ml worst	12
30615590*	8713572042560	zwart	400 ml worst	12
30615592*	8713572042607	zilvergrijs	400 ml worst	12
30615591*	8713572042645	trijs	400 ml worst	12
30615578*	8713572042546	antraciet	400 ml worst	12



NIEUW!

Bewust bouwen



Toenemende behoefte klanten en toeleveranciers om bij te dragen aan hun doelstellingen op duurzaamheid en MVO-beleid.

Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het respect voor mens, natuur en milieu voorop. Het gaat niet alleen over een laag energieverbruik, maar met name ook over de volgende duurzame ontwikkelingen:

- Gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu, de natuur en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
- Een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen;
- Prettige en leefbare gebouwen (zoals scholen, zorggebouwen en kantoren), wijken en steden.

De behoefte van onze klanten en toeleveranciers om een bijdrage te leveren aan een beter milieu neemt jaarlijks fors toe.

Toenemende regulering en certificering overheid en andere organisaties omtrent duurzaamheid

De klimaatdoelstellingen en energietransitie zijn dermate scherp, dat zowel de nieuwe als de bestaande gebouwen sinds 1995 aangepakt worden met aangescherpte regulering en vernieuwde certificeringen. Over 15 jaar bestaat de gebouwvoorraad immers voor minstens negentig procent uit de huidige bebouwing. Dat vraagt om een scherper en strenger overheidsbeleid en zal de komende jaren zich verder ontwikkelen.

Toenemende vraag naar duurzame oplossingen bij eindgebruikers

Nadat vooruitstrevende industrieën als de auto-industrie, energiebedrijven en fast moving consumer goods zich focussen op duurzaamheid als belangrijkste ontwikkeling, zet dit de laatste jaren ook aan tot nieuwe, innovatieve producten in de bouw. Denk aan zuinige HR-verwarmingsketels en ventilatiesystemen met nog efficiëntere warmterugwinning. Of warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. In veel productgroepen en -categorieën in de bouw heeft duurzaamheid primaire focus gekregen.

4. Gereedschappen



WITTE PADS (FIJN)

Witte schuurpad voor het krasvrij reinigen van diverse gevoelige ondergronden, gladde tegels, fijn keramiek.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING
30180220*	4026923101491	5 stuks

* op bestelling



WKE SPAAN (ZACHT)

Inwasspaan voor epoxy voegmortel voor klein formaat tegels, mozaïek.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING
30180190*	4026923101521	-

* op bestelling



VISCOSE SPONS

Hoogwaardige schoonmaakpons, voor het afsponzen van tegelwerk na het voegen.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING
30180150	4026923101552	35



MAATEMMER

Maatemmer voor het afmeten van de hoeveelheid water voor het aanmaken van uitvlakmortels en wandegaliseringsproducten. Inhoud: 10L.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR
30181180	4008373117130	transparant



MENGEMMER

Emmer voor het aanmaken van egaliseringsproducten. Inhoud: 30L voor de aanmaak van 25kg poeder.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR
30181181	4008373117123	blauw



MENGKUIP

Emmer voor het aanmaken van egaliseringsproducten. Inhoud: 65L.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR
90010273*	8713572039140	zwart

* op bestelling



BOSTIK LEVELING SYSTEM

LEVELING CLIPS



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	PRODUCT	VERPAKKING
30607944	8713572037108	Leveling Clip 1 mm/2-12 mm	zak 250 stuks
30607945	8713572037122	Leveling Clip 1 mm/2-12 mm	zak 500 stuks
30607914	8713572037146	Leveling Clip 1 mm/2-12 mm	zak 2000 stuks
30607942	8713572037153	Leveling Clip 2 mm/2-12 mm	zak 250 stuks
30607941	8713572037177	Leveling Clip 2 mm/2-12 mm	zak 500 stuks
30607940	8713572037191	Leveling Clip 2 mm/2-12 mm	zak 2000 stuks
30607939	8713572037207	Leveling Clip 3 mm/2-12 mm	zak 250 stuks
30607937	8713572037221	Leveling Clip 3 mm/2-12 mm	zak 500 stuks
30607943	8713572037078	Leveling Clip 2 mm/ 12-20 mm	zak 250 stuks

LEVELING WEDGES



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	PRODUCT	VERPAKKING
30607938	8713572037252	Leveling Wedge	zak 250 stuks
30607936	8713572037276	Leveling Wedge	zak 500 stuks

LEVELING INSTALLER



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	PRODUCT	VERPAKKING
30607950	8713572037320	Leveling Installer Profi (Metaal)	1stuk

LEVELING KIT



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	PRODUCT	VERPAKKING
30607926	8713572037344	Leveling Kit 1 mm/2-12 mm	emmer (250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Easy)
30607927	8713572037351	Leveling Kit 2 mm/2-12 mm	emmer (250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Easy)

Leveling System

100% GEGARANDEERD STRAK EN VLAK



▶ Scan voor de instructievideo



SNELLE EN EENVOUDIGE VERWERKING

IDEAAL BIJ GROOTFORMAAT TEGELS

GEGARANDEERD EEN MOOI RESULTAAT



BOSTIK LEVELING SYSTEM

Een mooie en 100% vlakke tegelwand of -vloer is een precisiewerk. Zeker bij grootformaat tegels. Een oneffen oppervlakte is niet mooi en kan gevaarlijk zijn. Eventuele herstelwerkzaamheden zijn vaak moeilijk en erg duur. Bostik heeft hiervoor dé oplossing! Naast de speciale poedertegellijm voor grootformaat tegels, Bostik Ardaflex XXL, biedt Bostik nu ook het Bostik Leveling Systeem waarmee de tegels 100% gegarandeerd snel, strak en vlak geplaatst kunnen worden. Het Bostik Leveling System bestaat uit kwalitatief hoogwaardige tegelclips in diverse afmetingen, universele keggen en een installeertang.

LIJMWIJZER

1. VOORBEHANDELEN

SOORT ONDERGROND	POREUZE, ZUIGENDE ONDERGROND (CEMENT, BETON, ANHYDRIET, GIPS, GIPSPLATEN)	GESLOTEN ONDERGROND OUD TEGELWERK	RENOVATIE, COMBINATIE	HOUT
VOORSTRIJK				
ARDAGRIP CLASSIC	ja (anhydriet 2 lagen)			
ARDAGRIP XPRESS		ja		
GRIP A500 MULTI	ja		ja	
AFDICHTEN				
ARDATEC FLEXDICHT *	2 lagen		2 lagen	2 lagen
TURBOTEC 2K+ **	2 lagen		2 lagen	2 lagen

*sanitair, douches in privé ruimten

**buiten, balkon, terras

EGALISATIE / UITVLAKMORTEL

SL C710 BEST (1-10mm)	vloer	vloer	vloer	
SL C940 XL (5-50mm)	vloer			
SL C780 FLEX (3-30mm)	vloer			vloer
TECHNIS C560 RAPID	vloer / afschot			
STUCCO W-105	binnen, buiten, wand	binnen, buiten, wand	binnen, buiten, wand	nee
STUCCO W-140 (DR)	binnen, wand	binnen, wand	binnen, wand	nee

2. LIJMEN

SOORT ONDERGROND	POREUZE, ZUIGENDE ONDERGROND CEMENT, BETON, ANHYDRIET, GIPS, GIPSPLATEN	GESLOTEN ONDERGROND OUD TEGELWERK	RENOVATIE, COMBINATIE	HOUT
PASTALIJMEN				
ARDABOND MAXI (D2TE)*	binnen, wand	binnen, wand	binnen, wand	binnen, wand
ARDABOND POWER (D2TE)*	binnen, wand	binnen, wand	binnen, wand	
ARDAFLEX MULTI (D3)	binnen, buiten, wand	binnen, buiten, wand	binnen, buiten, wand	binnen, buiten, wand
POEDERLIJMEN				
ARDAFLEX FLEXMORTEL (C2TE-S1)	binnen, buiten, wand, vloer	binnen, buiten, wand, vloer	binnen, buiten, wand, vloer	ja
ARDAFLEX XXL (C2TE-S1)	binnen, buiten, wand, vloer	binnen, buiten, wand, vloer	binnen, buiten, wand, vloer	ja
ARDAFLEX TURBO (C2FT-S1)	binnen, buiten, wand, vloer	binnen, buiten, wand, vloer	binnen, buiten, wand, vloer	ja
ARDAFIX FLEX (C2TE)	binnen, buiten, vloer	binnen, buiten, vloer	binnen, buiten, vloer	
ARDAFLEX S2 PREMIUM (C2FTE-S2)	binnen, buiten, wand, vloer	binnen, buiten, wand, vloer	binnen, buiten, wand, vloer	
ARDAFLEX TOP2 (C2TE-S1)	binnen, buiten, wand, vloer	binnen, buiten, wand, vloer	binnen, buiten, wand, vloer	
PLAATSINGSMORTEL				
ARDAFIX STONE	binnen, buiten, vloer			

*sanitair, douches in privéruimtes

3. AFWERKEN

WAND EN VLOER	DROGE RUIMTE BINNEN	VOCHTIGE RUIMTE BINNEN/BUITEN	BREDE VOEGEN BINNEN/BUITEN	NATUURSTEEN BINNEN/BUITEN
VOEGMORTEL				
ARDACOLOR PREMIUM+ (CG2-WA)	ja	ja	ja	ja
ARDACOLOR MAXI (CG1)	ja	ja	ja	
ARDACOLOR FLEX (CG2-WA)	ja	ja	ja	
ARDACOLOR CLASSIC (CG2)	ja	ja		

De toepassingen en verwerkingsmogelijkheden van onze producten zijn zeer breed inzetbaar; daardoor zijn de aangegeven mogelijkheden indicatief.

Aan deze tabel kunnen geen rechten worden verleend. Raadpleeg Technisch informatieblad voor gedetailleerde informatie. Bij twijfel advies aanvragen.

VERKLARING GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN

	Geschikt voor: Wand en vloer binnen		Geschikt voor vloerverwarming		Certificering
	Geschikt voor: Wand en vloer binnen en vloeren buiten		Beloopbaar na ... uur		Emissiewaarden conform GEV: zeer lage uitstoot.
	Geschikt voor: Wand en vloer binnen en wand en vloer buiten		Zwaar belastbaar na ... uur		Emissiewaarden conform GEV: laagst mogelijke uitstoot.
	Geschikt voor: Vloer binnen en buiten		Lichtgewicht lijm		Vochtwerende afdichtingstechnologie
	Verbruiksindicatie		Verwerken met roller		Bouwproduct waarvoor geen technische toepassingsnormen bestaan, maar wel getest zijn op geschiktheid voor bepaalde toepassingen
	Verbruiksindicatie aangebracht met rol		Droogtijd		
	laagdikte		Certificaat		Oplosmiddelvrij
	Stofarm		Voegbreedte		Classificatie van druk- en buigsterkte
	Hoeveelheid aanmaakwater		Regenvast		Classificatie van druk- en buigsterkte FR

EUROPESE NORMERINGEN

Type:

Cementlijmen C
Dispersielijm D
Reactielijm R

Klassen:

EN 12004

- 1: Normale lijm
- 2: Verbeterde lijm
- F: Lijm met snelle verharding
- T: Lijm met verhoogd standvermogen
- E: Lijm met verlengde open tijd

EN 12002

- S1: Vervormbare mortel tussen 2,5 en 5mm.
- S2: Vervormbare mortel groter dan 5mm.


- C1T Cement gebonden poedertegellijm met verhoogd standvermogen.
- C2T Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte met verhoogd standvermogen.
- C2FT Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte, een snelle doorharding en een verhoogd standvermogen.

- C2TE Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte met verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.
- C2TE-S1 Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte met verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd. Tevens is een beperkte vervorming mogelijk.
- C2FTE-S2 Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte met verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd. Tevens is een verhoogde vervorming mogelijk.

- R2T Verbeterde reactieve lijm met verhoogd standvermogen.
- D1E Dispersie tegellijm met verlengde open tijd.
- D2T Dispersie tegellijm met verhoogd standvermogen.
- D2TE Dispersie tegellijm met verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.

EN 13888

- CG1 Normale cementhoudende voegmortel.
- CG2 WA Normale cementhoudende voegmortel met verhoogde slijtweerstand en verhoogde waterwerendheid.

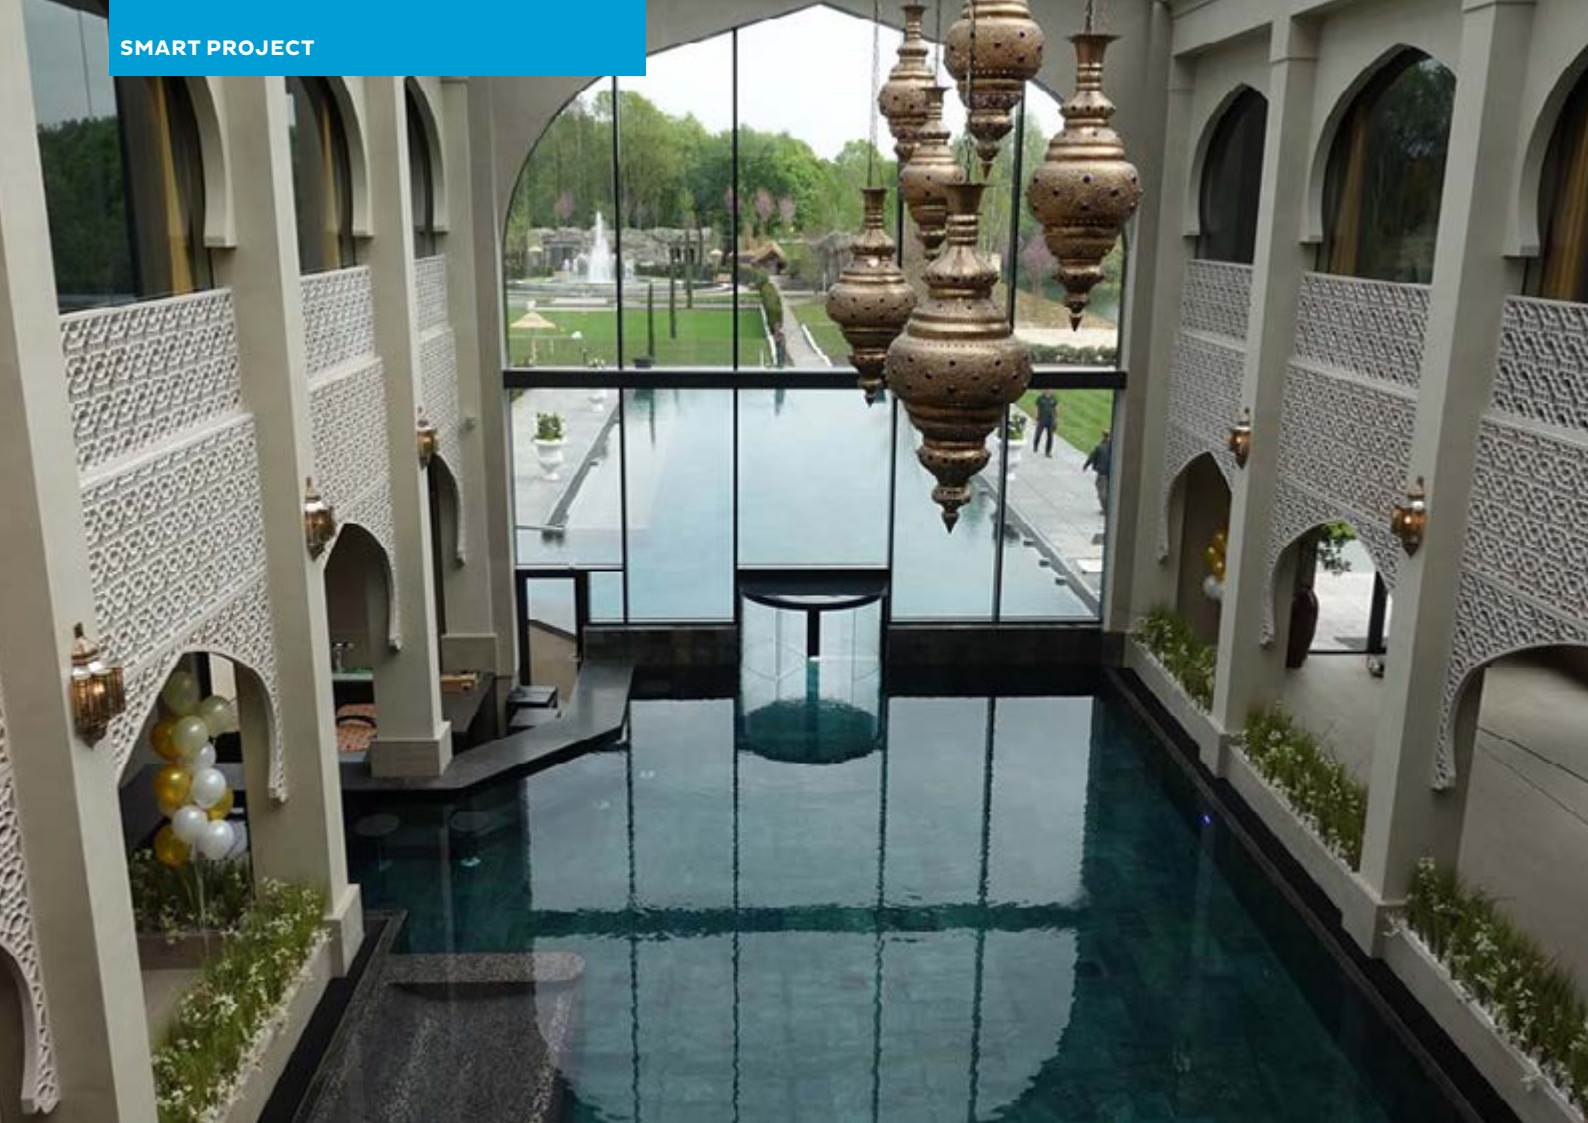

BOSTIK MAAKT MET ONZICHTBARE KWALITEITEN SPROOKJES ZICHTBAAR IN THERMEN BERENDONCK

Er gaat veel professionalisme schuil achter de belevingswereld van de nieuwe ultieme Thermien Berendonck in Wijchen bij Nijmegen. Elf Bostik producten zorgen in de talrijke sauna's, binnen- en buitenbaden, zoutbaden en rustuimten voor een idyllische uitstraling van wanden en vloeren. Bijzondere productkwaliteiten worden door de unieke sfeer van wanden en vloeren onzichtbaar zichtbaar.

Thermen Berendonck is na Thermien Bussloo en Soesterberg de derde thema-wellness beleving van Quality Wellness Resorts, met als thema de sprookjesachtige verhalen en betoverde wellness uit het wondermooie Azië, samengebracht in de sfeer van 1001 Nacht. Een complete wellnessbeleving met uiteenlopende sauna's, met een ultra binnen-buitenbad van 50 bij 10 meter; met afkoelbaden in

sprookjesachtige decors; rustuimten met uitzicht over de Berendonck en met de grootste theatersauna van Europa. Het overgrote deel van deze wellnessruimten werden betegeld door UltraBad uit Urk en voorbereid, verlijmd en afgevoegd met Bostik producten.

Elke smet, elke loshangende tegel of waterdoorlatende voeg, verstoort het unieke beeld van Thermien Berendonck". De voorbereiding, bevestiging en afwerking is zeker zo belangrijk als de unieke keuze van de tegels die veelal afkomstig zijn uit landen zoals India, om die natuurlijke uitstraling en sfeer van die landen naar Wijchen te halen.

Meer Smart Projects?

Kijk op www.bostik.nl of www.bostik.be bij Bostik Tegeltechniek.



Bostik winkelconcept voor de dealer



Bostik biedt haar dealers een uniek winkelconcept. Ter verkoopondersteuning geeft Bostik de dealer de mogelijkheid de tegelproducten overzichtelijk te presenteren in een 1 meter, 2 meter of 3 meter tegometall stelling, compleet met topborden en schapstroken. Dit alles conform de uitstraling van de totale Bostik Tegeltechniek range. Een voorstel voor schapindeling en inrichting van de stelling wordt op verzoek door medewerkers van Bostik verzorgd. Informeer voor de mogelijkheden bij uw accountmanager Bostik. De contactgegevens van Bostik vindt u op de achterzijde van deze brochure.

LEVERINGSVOORWAARDEN

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BV

VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.

BETALINGEN

Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

LEVERINGEN

Franco huis voor leveringen boven € 500,-. Voor zendingen minder dan € 500,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

RETOURREGELING

Neem contact op met de verkoopafdeling of de accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn retourname-kosten verschuldigd.

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BELUX SA-NV

VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing.

BETALINGEN

Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

LEVERINGEN

Franco huis voor leveringen boven € 500,-. Voor zendingen minder dan € 500,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

RETOURREGELING

Neem contact op met de verkoopafdeling of de accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn retourname-kosten verschuldigd.

NOTITIES

[illegible]



Smart help
+31 (0) 162 491 000
+32 (0) 9 255 17 17

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout, Nederland
Tel.: +31 (0)162 491 000
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080 Lochristi, België
Tel.: +32 (0)9 255 17 17
www.bostik.be

Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account manager. Bostik kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.

